

IN  
eriscaldamento in corso

210  
■■■■

 **Hotpoint**

Le nostre idee. La tua casa.



# Elettrodomestici da incasso

Collezione casa 2012



# LE NOSTRE IDEE. LA TUA CASA.

Hotpoint-Ariston ha saputo migliorare l'esperienza domestica di milioni di famiglie in Europa attraverso una gamma di prodotti d'avanguardia in grado di garantire risultati di assoluta eccellenza.

Studi e analisi mostrano chiaramente che i consumatori riconoscono nel DNA del brand Hotpoint una naturale vocazione all'innovazione e allo sviluppo tecnologico. Considerando che questi saranno gli elementi chiave del nostro futuro da oggi abbiamo deciso di chiamarci Hotpoint.

Una firma che rappresenta a pieno i nostri valori.

Il perseguimento dell'efficacia: performance oltre qualsiasi aspettativa e risultati eccellenti. L'intelligenza, intesa come il costante sviluppo di soluzioni innovative, in grado di fare realmente la differenza nella vita di tutti i giorni.

Uno stile ricercato, in grado di ridefinire continuamente i confini dell'ergonomia e del design.

Hotpoint. Le nostre idee. La tua casa.



# TECNOLOGICI PER NATURA



Hotpoint dedica da sempre una particolare attenzione al risparmio delle risorse ed alla salvaguardia dell'ambiente.

L'uso di tecnologie sempre più all'avanguardia consentono un costante monitoraggio dell'impatto ambientale lungo tutta la filiera produttiva, limitando i consumi di energia

elettrica, gas naturale, acqua, le emissioni di CO<sub>2</sub> e i rifiuti generati in fase di produzione.

Sensibilità ecologica e costante ricerca di qualità e innovazione si traducono in elettrodomestici di ultima generazione, contraddistinti dal simbolo Ecotech come garanzia di alti standard di efficienza, minori consumi e performance eccellenti. Un risparmio per i consumatori, un vantaggio per l'ambiente.



# INDICE

Linee estetiche	
LUCE	10
NEWSTYLE	12
DIAMOND	14
TRADIZIONE	16
Forni e collezione 45 cm	18
Piani cottura e lavelli	60
Cappe	132
Frigoriferi e congelatori	154
Lavastoviglie	188
Lavabiancheria	208
Riepilogo gamma	216
Servizi	231



# LUCE NEWSTYLE DIAMOND TRADIZIONE

Hotpoint, da sempre sensibile alle esigenze dei consumatori, propone elettrodomestici in cui qualità, innovazione tecnologica e stile si sposano a ergonomia, silenziosità e sicurezza, per garantire il massimo comfort.

La ricerca di soluzioni estetiche capaci di soddisfare le più diverse esigenze di ambientazione, è uno dei punti di forza dell'offerta di Hotpoint, che propone una gamma di elettrodomestici coordinati, capaci di conferire personalità ed eleganza a ogni cucina. Hotpoint è design contemporaneo, giocato sull'uso sapiente di materiali di pregio, dettagli accurati, linee innovative e performance tecniche all'avanguardia. Elettrodomestici per chi ama vivere intensamente la propria casa.

# LUCE

Nella linea **LUCE** di Hotpoint, la tecnologia più avanzata si fonde con il design, per dare vita a elettrodomestici evoluti per prestazioni ed estetica.

Progettati per offrire soluzioni all'avanguardia abbinata alla massima praticità d'uso, gli elettrodomestici **LUCE** abbinano sapientemente l'alta qualità del vetro e la solidità dell'acciaio per un look innovativo, elegante e coordinabile con gli altri prodotti della linea.

I dettagli raffinati sono frutto della cura che Hotpoint dedica tanto agli aspetti formali quanto a quelli tecnici.



1700°C  
Preparazione a carota  
0:00:00



Mottolino  
ARISTON

# NEWSTYLE

Nella gamma di elettrodomestici **NEWSTYLE** di Hotpoint la creatività è sinonimo di funzionalità e comfort. Dettagli e soluzioni pensati per rendere ogni gesto semplice, ogni funzione pratica e sicura e per creare ambienti accoglienti, caratterizzati da linee pulite e moderne. Materiali e forme permettono di coordinare perfettamente fra loro i diversi elettrodomestici, dando luogo a composizioni efficienti, pratiche e originali.





 Hotpoint  
ARISTON

# DIAMOND


Gli elettrodomestici della collezione **DIAMOND** di Hotpoint contribuiscono a dare personalità a ogni cucina moderna. Grazie all'attenzione per i dettagli con cui sono realizzati, ai giochi di luce delle superfici in vetro e al design ispirato al minimalismo, si integrano alla perfezione in tutti gli ambienti, conferendo loro un tono contemporaneo e pratico, giocato sulla funzionalità delle soluzioni tecniche avanzate e ad alta efficienza.





# TRADIZIONE

Profili, linee e colori ispirati alla tradizione scaldano con le loro armonie formali anche gli ambienti più moderni. Gli elettrodomestici della linea **TRADIZIONE** di Hotpoint sono perfetti per le cucine che amano strizzare l'occhio al passato rivisitato in chiave contemporanea, per creare ambienti in cui l'atmosfera calda e coinvolgente non rinuncia alla funzionalità e alla praticità di soluzioni avanzate dal punto di vista tecnico.

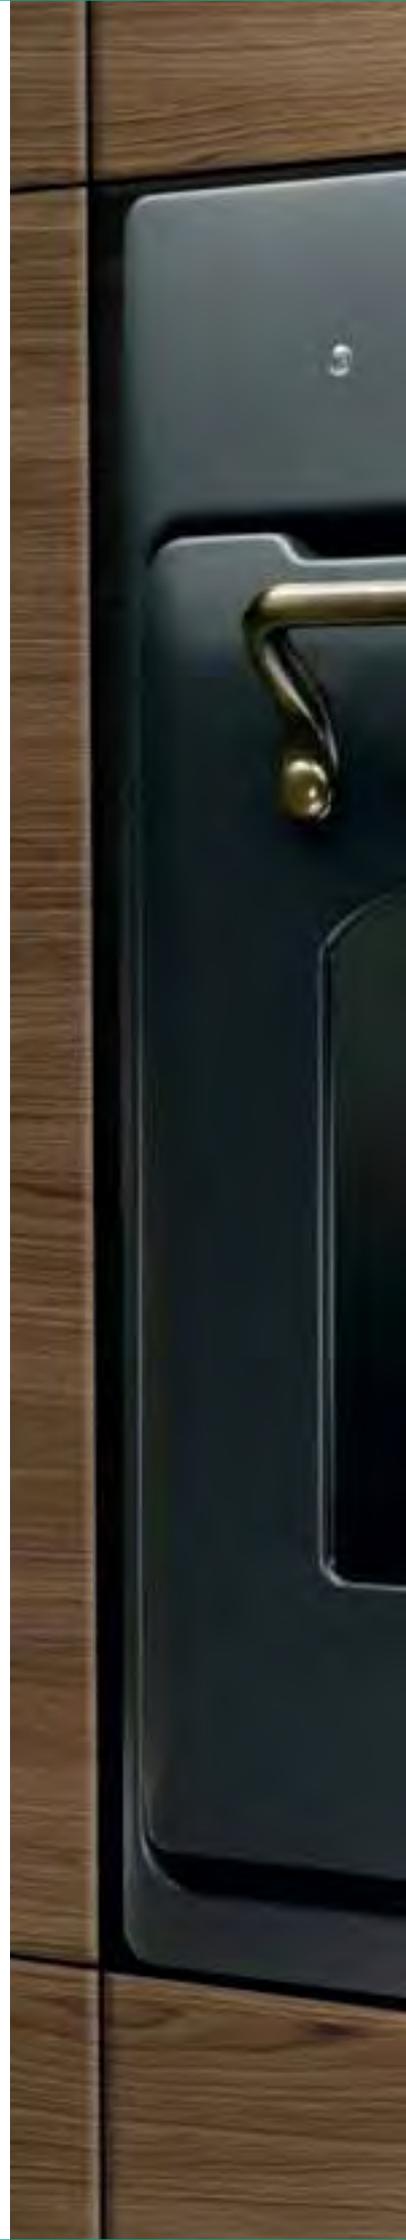



Hotpoint  
ARISTON

LINEE  
ESTETICHE





# FORNI E COLLEZIONE 45 CM

Le caratteristiche qualitative, tecnologiche ed estetiche dei forni Hotpoint sono frutto di un know-how tra i più innovativi e di una ricerca del design più elegante e curato, realizzato con materiali di alta qualità.

I forni Hotpoint scelgono, infatti, la purezza del vetro e la raffinatezza dell'acciaio per un look essenziale e facilmente coordinabile con gli altri elettrodomestici.


Dettagli unici come, per esempio, la cornice resa più sottile e smussata a 45° della nuova linea **LUCE**, testimoniano la cura per la forma che veste la tecnologia.

I forni Hotpoint rispondono a tutte le esigenze della cucina evoluta in materia di design, modalità di cottura, soluzioni e funzioni per soddisfare ogni esigenza specifica. Della nuova linea **LUCE**, fa parte anche la collezione 45 cm, che prevede forni a vapore, forni compatti, microonde, macchina caffè e cantina vino, elettrodomestici coordinati fra loro per garantire la perfetta integrazione di ciascun elemento all'interno della cucina.





# LA COTTURA ENTRA NELL'ERA DELL'ALTA DEFINIZIONE

Ottenere risultati di cottura perfetti è facile, grazie alla costante irradiazione del calore garantita dal sofisticato dispositivo elettronico che gestisce i cicli di cottura. High Definition Cooking significa risultati completamente uniformi su tutti i livelli di cottura. Grazie al sistema Dual Flow System, brevetto di Indesit co., la ventola posta all'interno della cavità crea due flussi d'aria distinti garantendo una cottura omogenea.

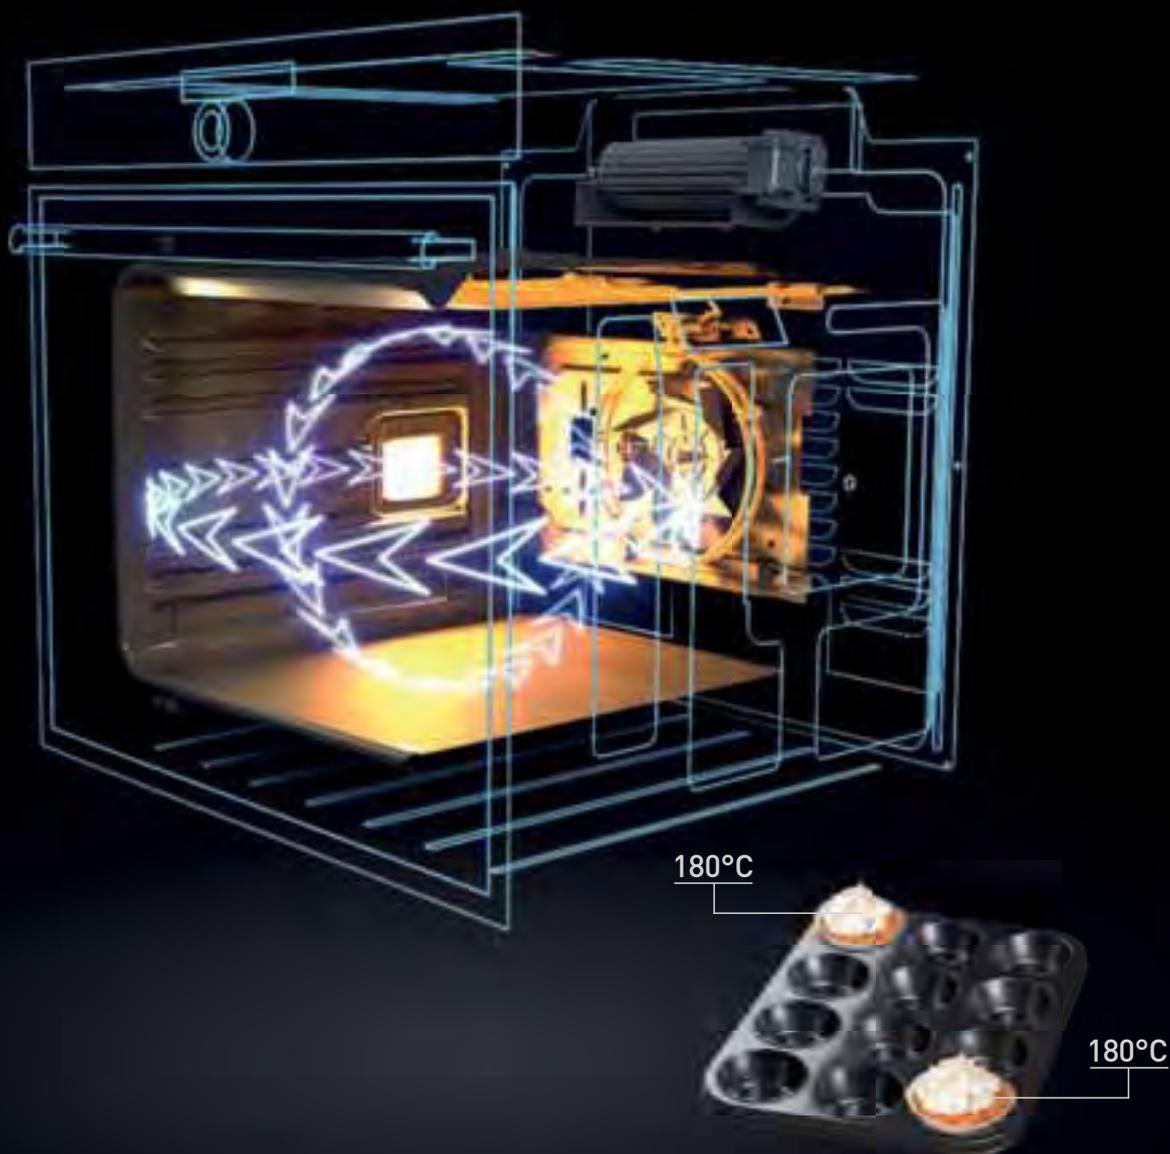

# DUAL FLOW SYSTEM

L'esclusivo Dual Flow System è un dispositivo basato sulla doppia canalizzazione dell'aria del camino fumi e della ventilazione, che garantisce uniformità nella circolazione dell'aria calda e mantiene la temperatura della porta del forno più bassa rispetto ai forni tradizionali, una caratteristica che ne aumenta la sicurezza specie in presenza di bambini. L'aria fredda raccolta attorno al forno e convogliata dal ventilatore si divide in due flussi. Il primo estrae aria calda dal camino e la spinge fuori dal forno. Il secondo flusso d'aria, tramite un canale parallelo, passa dentro la porta, raffreddandola, per poi uscire da un deflettore posto sotto.

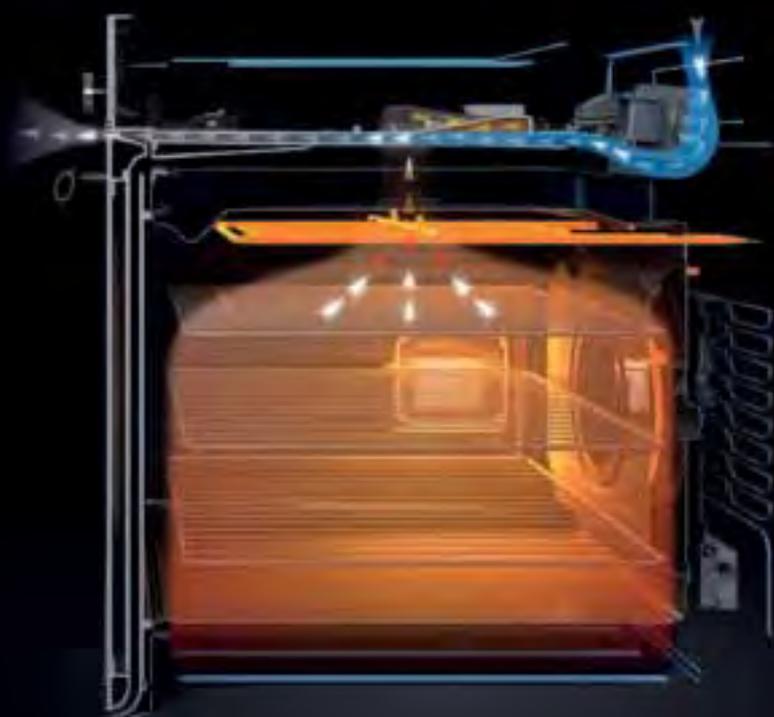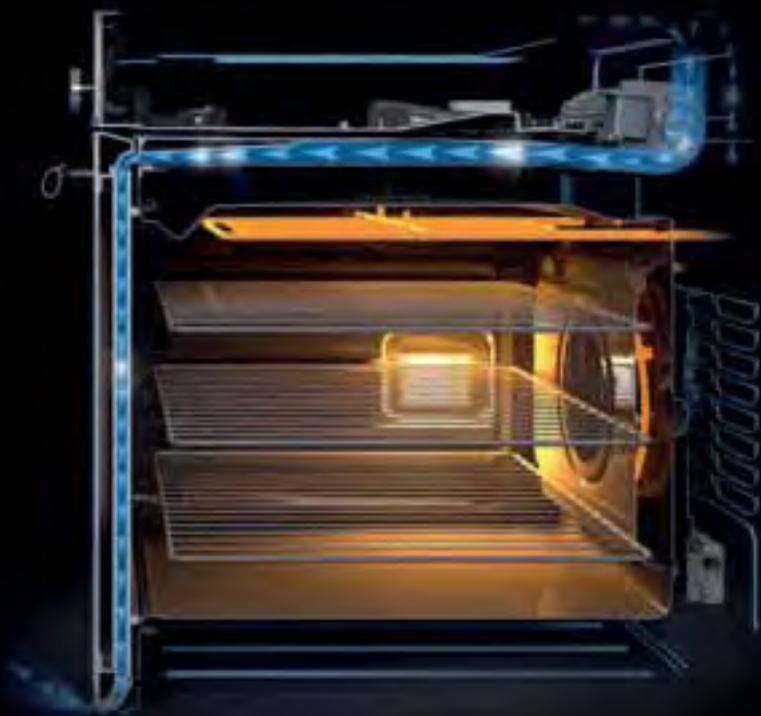

# PROGRAMMI AUTOMATICI E MANUALI PER RISULTATI PERFETTI



## PROGRAMMI AUTOMATICI

Basati su una tecnologia brevettata e sull'esperienza di esperti chef, i **programmi automatici** consentono di cucinare al meglio ogni ricetta. Basta scegliere la funzione e il forno imposterà in automatico tutti i parametri per la cottura, grazie al sistema **C.O.P.** (Cottura Ottimale Programmata) mantenendo la temperatura stabile fino al termine della cottura.

### FORNO LUCE MULTI 31

Pane	Torta brisé
Manzo	Brioche
Vitello	Plum-cake
Agnello	Dolci
Maiale	Paella
Pollo	Riso Pilaf
Filetto di pesce	Yogurt
Pesce al cartoccio	Pizzeria
Crostate	

### FORNO LUCE MULTI 30

Pane	Torta brisé
Manzo	Brioche
Vitello	Plum-cake
Agnello	Dolci
Maiale	Paella
Pollo	Riso Pilaf
Filetto di pesce	Yogurt
Pesce al cartoccio	
Crostate	

### OPENSOURCE LUCE MULTI 14

#### PROGRAMMI AUTOMATICI CAVITÀ EXTRALARGE

Pane
Manzo
Pollo
Dolci
Filetto di pesce

#### PROGRAMMI AUTOMATICI CAVITÀ MAIN SPACE

Manzo
Pollo
Dolci

#### PROGRAMMI AUTOMATICI CAVITÀ SMALL SPACE

Nessuno
---------



## PROGRAMMI MANUALI

Scegliendo i **programmi manuali** è possibile modificarne la temperatura preimpostata, regolandola a piacere fra 40° e 250 °, secondo la propria esperienza. I forni Hotpoint consentono anche di cuocere a bassa temperatura: una modalità di cottura professionale che permette di preparare pietanze salutari, leggere e saporite.

Multilivello	Bassa temperatura carne
Barbecue	Bassa temperatura pesce
Gratin	Bassa temperatura verdure
Rosticceria	Scongellamento
Pesce	Eco
Pizza	
Lievitazione	
Pasticceria	
Pastorizzazione	

Multilivello	Bassa temperatura carne
Barbecue	Bassa temperatura pesce
Gratin	Bassa temperatura verdure
Rosticceria	Scongellamento
Pesce	Eco
Pizza	
Lievitazione	
Pasticceria	
Pastorizzazione	

#### PROGRAMMI MANUALI CAVITÀ EXTRALARGE

Multilivello	Bassa temperatura pesce
Barbecue	Bassa temperatura verdure
Gratin	Fast Cooking
Pizza	Eco
Bassa temperatura carne	

#### PROGRAMMI MANUALI CAVITÀ MAIN SPACE

Multilivello	Bassa temperatura verdure
Bassa temperatura carne	Pizza
Bassa temperatura pesce	

#### PROGRAMMI MANUALI CAVITÀ SMALL SPACE

Barbecue	Fast Cooking
----------	--------------

## FORNO LUCE MULTI 14

---

Pane  
Manzo  
Filetto di pesce  
Dolci  
Crostate

Multilivello  
Barbecue  
Gratin  
Bassa temperatura carne  
Bassa temperatura pesce

Bassa temperatura verdure  
Pizza  
Pasticceria  
Eco

## FORNO LUCE MULTI 12

---

Pane  
Dolci

Multilivello  
Barbecue  
Gratin  
Bassa temperatura carne  
Bassa temperatura pesce

Bassa temperatura verdure  
Pizza  
Pasticceria  
Fast Cooking  
Eco

## FORNO MULTI 10

---

Pasticceria  
Rosticceria  
Pizza  
Pane

Multilivello  
Barbecue  
Gratin

Scongelamento  
Riscaldamento  
Bassa Temperatura

## MAXIFORNO MULTI 8

---

Pasticceria  
Rosticceria  
Pizza  
Pane

Multilivello  
Barbecue

Gratin  
Bassa Temperatura

## FORNO LUCE MULTI E 8 MULTI 8

---

Tradizionale  
Multilivello  
Barbecue  
Gratin

Pizza  
Pasticceria  
Fast Cooking  
Scongelamento/Lievitazione

## FORNO E MAXIFORNO MULTI 7

---

Tradizionale  
Multilivello  
Barbecue  
Gratin

Pizza  
Pasticceria  
Fast Cooking

## FORNO LUCE MULTI 6 E MULTI 6

---

Tradizionale  
Multilivello  
Barbecue

Gratin  
Pizza  
Pasticceria

## FORNO MULTI 5 E FORNO TRADIZIONE MULTI 5

---

Tradizionale  
Multilivello  
Barbecue

Gratin  
Rosticceria/Forno sopra

# NUOVI EQUILIBRI

Sensibile all'evoluzione dei trend del design contemporaneo, Hotpoint ha dato nuove proporzioni ai suoi forni, perfezionandone sia l'estetica che la funzionalità. Hotpoint è riuscita, infatti, a ridurre la fessura tra porta e frontalino a soli 4 mm, limitando il fastidioso flusso di aria calda in uscita dal forno. Grazie a questa innovazione è stato possibile rivedere anche le dimensioni della porta del forno. I nuovi forni Luce, infatti, presentano porte di ben 482,5 mm di altezza contro i 460 mm dei forni della gamma precedente, un incremento ottenuto riducendo il pannello dei comandi di quasi 3 cm. La maggiore dimensione della porta e l'assottigliamento della cornice in acciaio consentono di controllare con agio la cottura su tutti i livelli, anche sul primo, solitamente il meno visibile.



## MANIGLIA A SCOMPARSA

Le maniglie dei forni Hotpoint sono state studiate per essere afferrate con sicurezza, riducendo al minimo la possibilità che scivolino. In alcuni modelli la maniglia del forno è a scomparsa, una scelta di carattere estetico, che permette al forno di adeguarsi alle tendenze attuali che preferiscono linee sobrie ed essenziali. È sufficiente premere la maniglia per farla sollevare di 45° e poi premerla per farla scomparire di nuovo.

## PROGRAMMAZIONE LOGICA

La programmazione è organizzata in modo logico e intuitivo, da sinistra verso destra. In questo modo, è facile selezionare sia le funzioni sia i parametri di cottura.



Interfaccia Light Touch



Display digit



Display LCD e manopola centrale



Display con inizio e fine cottura



Programmazione con manopole

# CLASSE A-20%, IL CONSUMO PIÙ BASSO DELLA CATEGORIA!



I forni Hotpoint vantano un consumo energetico del 20% più basso dell'attuale classe A, un risultato eccezionale ottenuto dalla ricerca Hotpoint, da sempre impegnata sul fronte della tutela dell'ambiente. Grazie al sistema di controllo elettronico degli elementi riscaldanti, della ventola, al sistema di ventilazione tangenziale e a un miglior isolamento della cavità, i forni Hotpoint presentano un consumo energetico pari a soli 0,63 kWh, il più basso nella categoria.\*



Migliore controllo elettronico  
degli elementi riscaldanti



Migliore gestione della ventola



Gestione ottimizzata  
della ventola di raffreddamento



Migliore isolamento termico



= E 0,63 kWh

\* Categoria: forni di grandezza media, con capacità tra i 35 e i 65 litri; comparazione con 29 prodotti concorrenti, secondo i dati pubblicati nei rispettivi cataloghi ufficiali al 31.12.2010.

## ALTRE PERFORMANCE



### ILLUMINAZIONE A LED

I led posti lateralmente all'interno della porta hanno aumentato sensibilmente la visibilità all'interno del forno durante la cottura, permettendo di controllare i cibi senza aprire il forno. Questo sistema di illuminazione permette inoltre di illuminare il cibo senza creare fastidiose ombre.



### PIROLISI

Fast Clean è un ciclo automatico di pulizia che non necessita di prodotti chimici. In base al tipo di sporco, è possibile scegliere tra tre diversi cicli di pirolisi. Al termine del ciclo, è sufficiente rimuovere i residui polverizzati con un panno umido.

### SMALTO FACILE DA PULIRE

Grazie alle sue proprietà, lo smalto utilizzato per il rivestimento della cavità interna dei forni Hotpoint, è facile da pulire.

### CAVITÀ GRIGIA

La cavità dei forni Hotpoint è grigia, una soluzione che, risultando più luminosa, migliora ulteriormente la visibilità all'interno del forno durante la cottura, agevolando il controllo dei cibi in preparazione.



### GUIDE TELESCOPICHE

Le pratiche guide telescopiche che accompagnano e sostengono la leccarda o la griglia quando vengono estratte dal forno, rendono assai più agevole e sicuro controllare la cottura e possono essere lavate in lavastoviglie.

### CONTROPORTA IN VETRO

La controporta in vetro temperato ad alta resistenza è priva di interstizi in cui possono depositarsi lo sporco o l'unto, una caratteristica che ne rende assai più semplice la pulizia.



### LIVELLI NUMERATI

I livelli su cui vengono inserite la leccarda o la griglia sono numerati, per offrire un riferimento certo sulla loro posizione durante la cottura di ricette o alimenti specifici.

## SICUREZZA

Hotpoint ha dotato i propri forni di dispositivi di sicurezza all'avanguardia, che ne rendono l'uso sempre sicuro. Grazie al Dual Flow System, per esempio, la porta del forno non raggiunge mai temperature troppo elevate. Infatti, durante le cotture standard la porta, dei forni pirolitici, non supera i 35°, mentre durante il programma di auto pulizia in pirolisi resta a 60°, ben 10° in meno rispetto ai modelli con sistema di ventilazione tradizionale. Per aumentare la sicurezza dei forni, i forni Hotpoint montano il blocco porta, dispositivo che impedisce aperture accidentali e potenzialmente pericolose. Anche il pannello dei comandi può essere bloccato, evitando così che vengano modificati i parametri di cottura.

## L'UNICO FORNO DA 60 CM CON UNA CAPACITÀ DI 77 LITRI.

La ricerca Hotpoint ha creato Openspace, un forno di 60 cm con una capacità di ben 77 litri, ovvero il 25% in più di un forno standard. Pur mantenendo le stesse dimensioni esterne di un forno da 60 cm e un incasso standard, Openspace è assai più versatile. Infatti, consente di utilizzare la cavità superiore o quella inferiore in maniera indipendente una dall'altra oppure di cuocere utilizzando entrambe le cavità in contemporanea, beneficiando dello spazio extra e riducendo i tempi di cottura e l'energia necessaria.



### Double Space: separare lo spazio per moltiplicarlo.

La grande novità di Openspace è il separatore isolante, che permette di dividere l'intera cavità ExtraLarge in due spazi di grandezze diverse: Small Space e Main Space.

I due spazi Small e Main sono quanto di più versatile si possa immaginare in cucina: si possono usare contemporaneamente, per preparare una cena completa in meno tempo, oppure separatamente, per utilizzare sempre solo lo spazio funzionale alle proprie esigenze.

Quando sono utilizzati insieme è possibile regolare le temperature di cottura tra i 50 e 250°C, ed avere anche una differenza di ben 100°C fra le due zone, per realizzare ricette anche molto diverse tra loro, come il pesce o i dolci, con la tranquillità che odori e sapori non si mescolino. Openspace è l'unico sul mercato ad offrire la massima versatilità!



### L'innovazione diventa ExtraLarge.

77 litri di grande tecnologia per cucinare notevoli quantità di cibo: questo offre Openspace, l'unico forno sul mercato in cui si può cucinare su 4 livelli contemporaneamente o cucinare porzioni abbondanti. Openspace, grazie alla cavità ExtraLarge, offre 14 funzioni, 9 universali, utilizzabili per qualsiasi preparazione e 5 programmi automatici, che assicurano risultati perfetti per qualsiasi ricetta, anche la più elaborata: basta impostarle e il forno elabora il perfetto ciclo di cottura stabilendo tempi e temperature ideali.



### Small Space: piccolo quanto basta.

Per cotture veloci, per riscaldare velocemente, la soluzione è Small Space. Lo spazio più piccolo, circa 23 litri, dispone del rivoluzionario sistema di cottura Fast Cooking studiata per cuocere velocemente i cibi congelati, come la pizza o i soffocini. La funzione Barbecue è ideale per grigliare perfettamente grandi quantità pesce, spiedini e verdure o fare dei croccanti toast.



### Main Space: solo lo spazio che serve!

Con una capacità di circa 51 litri, Main Space ha spazio per tutto e permette la cottura contemporanea fino a 3 livelli. Inoltre la capienza compatta velocizza i tempi di riscaldamento del forno: questo si traduce in consumi energetici ridotti rispetto ad un forno tradizionale. Le 3 funzioni di cottura automatiche e le 5 funzioni di cottura manuale consentono di preparare qualsiasi piatto secondo le esigenze specifiche.



LUCE

OK 1037EL D.20 X/HA



PIÙ SPAZIO

### MULTIFUZIONE 14

- \_ Interfaccia Light Touch
- \_ Capacità 77 litri, + 25 % di spazio interno nell'incasso standard
- \_ 4 forni in 1:
  - 4 cotture simultanee nel forno EXTRALARGE (77 litri)
  - cottura nel forno superiore SMALL (23 litri)
  - cottura nel forno inferiore MAIN (51 litri)
  - cotture simultanee forno superiore SMALL e forno inferiore MAIN (23 + 51 litri)
- \_ Multifunzione 14 nel forno EXTRALARGE
- \_ Fast Cooking e Barbecue nel forno SMALL
- \_ 8 programmi nel forno Main
- \_ Ventilazione tangenziale Dual Flow System
- \_ Programmazione elettronica tempi e temperature
- \_ Controporta in vetro
- \_ Cavità grigia
- \_ Terzo vetro porta forno
- \_ Separatore termoisolante removibile
- \_ Illuminazione a LED
- \_ Guida rapida in dotazione
- \_ Sicurezza bambini: blocco comandi
- \_ **Classe d'efficienza energetica A (-20%)**

Inox con trattamento antimacchia  
OK 1037EL D.20 X/HA



LUCE

OK 1037EN D.20 X/HA




PIÙ SPAZIO

### MULTIFUZIONE 14

- \_ Interfaccia Light Touch
- \_ Maniglia integrata
- \_ Capacità 77 litri, + 25 % di spazio interno nell'incasso standard
- \_ 4 forni in 1:
  - 4 cotture simultanee nel forno EXTRALARGE (77 litri)
  - cottura nel forno superiore SMALL (23 litri)
  - cottura nel forno inferiore MAIN (51 litri)
  - cotture simultanee forno superiore SMALL e forno inferiore MAIN (23 + 51 litri)
- \_ Multifunzione 14 nel forno EXTRALARGE
- \_ Fast Cooking e Barbecue nel forno SMALL
- \_ 8 programmi nel forno Main
- \_ Ventilazione tangenziale Dual Flow System
- \_ Programmazione elettronica tempi e temperature
- \_ Controporta in vetro
- \_ Cavità grigia
- \_ Terzo vetro porta forno
- \_ Separatore termoisolante removibile
- \_ Guida rapida in dotazione
- \_ Sicurezza bambini: blocco comandi
- \_ **Classe d'efficienza energetica A (-20%)**

Inox con trattamento antimacchia  
OK 1037EN D.20 X/HA

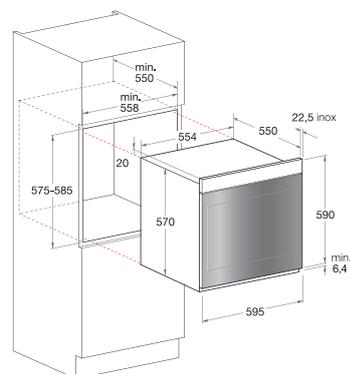

FORNIE  
COLLEZIONE 45 cm



LUCE

FK 1041L P.20 X/HA



**MULTIFUNZIONE 31**

- \_ Display LCD
- \_ Ventilazione tangenziale Dual Flow System
- \_ Auto-pulizia facile Fast Clean
- \_ Programmazione elettronica tempi e temperature
- \_ Controporta in vetro
- \_ Cavit  grigia
- \_ Terzo vetro porta forno
- \_ Illuminazione a LED
- \_ 1 guida telescopica
- \_ Girarrosto
- \_ Guida rapida in dotazione
- \_ Sicurezza bambini: blocco comandi e blocco porta
- \_ **Classe d'efficienza energetica A (-20%)**

Inox con trattamento antimacchia  
FK 1041L P.20 X/HA



LUCE

FK 1041L.20 X/HA



**MULTIFUNZIONE 30**

- \_ Display LCD
- \_ Ventilazione tangenziale Dual Flow System
- \_ Programmazione elettronica tempi e temperature
- \_ Controporta in vetro
- \_ Terzo vetro porta forno
- \_ Illuminazione a LED
- \_ 1 guida telescopica
- \_ Girarrosto
- \_ Guida rapida in dotazione
- \_ Sicurezza bambini: blocco comandi
- \_ **Classe d'efficienza energetica A (-20%)**

Inox con trattamento antimacchia  
FK 1041L.20 X/HA



LUCE

FK 1041.20 X/HA



**MULTIFUNZIONE 30**

- \_ Display LCD
- \_ Ventilazione tangenziale Dual Flow System
- \_ Programmazione elettronica tempi e temperature
- \_ Controporta in vetro
- \_ Terzo vetro porta forno
- \_ 1 guida telescopica
- \_ Girarrosto
- \_ Guida rapida in dotazione
- \_ Sicurezza bambini: blocco comandi
- \_ **Classe d'efficienza energetica A (-20%)**

Inox con trattamento antimacchia  
FK 1041.20 X/HA



LUCE

FK 1037EN.20 X/HA



**MULTIFUNZIONE 14**

- \_ Interfaccia Light Touch
- \_ Maniglia integrata
- \_ Ventilazione tangenziale Dual Flow System
- \_ Programmazione elettronica tempi e temperature
- \_ Controporta in vetro
- \_ Terzo vetro porta forno
- \_ Guida rapida in dotazione
- \_ Sicurezza bambini: blocco comandi
- \_ **Classe d'efficienza energetica A (-20%)**

Inox con trattamento antimacchia  
FK 1037EN.20 X/HA

FORNIE  
COLLEZIONE 45 cm



LUCE

FK 103EL.20 X/HA




**MULTIFUNZIONE 14**

- \_ Interfaccia Light Touch
- \_ Ventilazione tangenziale Dual Flow System
- \_ Programmazione elettronica tempi e temperature
- \_ Controporta in vetro
- \_ Terzo vetro porta forno
- \_ Illuminazione a LED
- \_ Guida rapida in dotazione
- \_ Sicurezza bambini: blocco comandi
- \_ **Classe d'efficienza energetica A (-20%)**

Inox con trattamento antimacchia FK 103EL.20 X/HA

Disponibile anche la versione senza illuminazione a LED FK 103E.20 X/HA

Inox con trattamento antimacchia  
FK 103E.20 X/HA

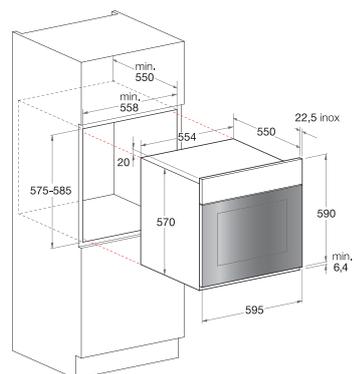



LUCE

FK 89EL P.20 X/HA



**MULTIFUNZIONE 12**

- \_ Ventilazione tangenziale Dual Flow System
- \_ Auto-pulizia facile Fast Clean
- \_ Programmazione elettronica tempi e temperature
- \_ Controporta in vetro
- \_ Cavità grigia
- \_ Terzo vetro porta forno
- \_ Illuminazione a LED
- \_ Sicurezza bambini: blocco comandi e porta
- \_ **Classe d'efficienza energetica A (-20%)**

Inox con trattamento antimacchia  
FK 89EL P.20 X/HA



LUCE

FK 89EL.20 X/HA



**MULTIFUNZIONE 12**

- \_ Ventilazione tangenziale Dual Flow System
- \_ Programmazione elettronica tempi e temperature
- \_ Controporta in vetro
- \_ Terzo vetro porta forno
- \_ Illuminazione a LED
- \_ Sicurezza bambini: blocco comandi
- \_ **Classe d'efficienza energetica A (-20%)**

Inox con trattamento antimacchia FK 89EL.20 X/HA

Disponibile anche la versione senza illuminazione a LED **FK 89E.20 X/HA**

Inox con trattamento antimacchia  
FK 89E.20 X/HA



LUCE

FK 83 X/HA



**MULTIFUNZIONE 8**

- \_ Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- \_ Programmazione elettronica inizio/fine cottura
- \_ Controporta in vetro
- \_ **Classe d'efficienza energetica A**

Inox con trattamento antimacchia  
FK 83 X/HA  
Disponibile fino ad Agosto

Disponibile da Settembre la versione con nuove manopole Luce  
**FK 83.1 IX/HA**

Inox con trattamento antimacchia  
FK 83.1 IX/HA



LUCE

FK 61 X/HA



**MULTIFUNZIONE 6**

- \_ Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- \_ Contaminuti
- \_ Controporta in vetro
- \_ Classe d'efficienza energetica A

Inox con trattamento antimacchia  
 FK 61 X/HA  
 Disponibile fino ad Agosto

Disponibile da Settembre la versione con nuove manopole Luce  
**FK 61.1 IX/HA**

Inox con trattamento antimacchia  
 FK 61.1 IX/HA

FORNIE  
COLLEZIONE 45 cm



LUCE


FK 61 (AN)/HA



**MULTIFUNZIONE 6**

- \_ Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- \_ Contaminuti
- \_ Controporta in vetro
- \_ Classe d'efficienza energetica A

Antracite FK 61 (AN)/HA

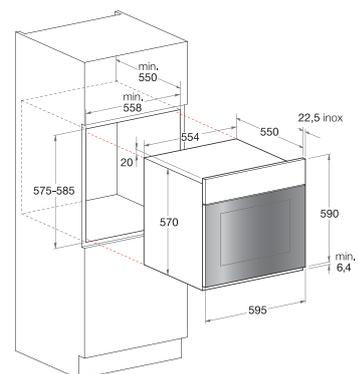



LUCE

FKQ 89EL P. 20(K)/HA



**MULTIFUNZIONE 12**

- \_ Ventilazione tangenziale Dual Flow System
- \_ Auto-pulizia facile Fast Clean
- \_ Programmazione elettronica tempi e temperature
- \_ Controporta in vetro
- \_ Cavit  grigia
- \_ Terzo vetro porta forno
- \_ Illuminazione a LED
- \_ Sicurezza bambini: blocco comandi e porta
- \_ **Classe d'efficienza energetica A (-20%)**

Vetro nero FKQ 89EL P. 20(K)/HA



LUCE

FKQ 89EL .20(K)/HA



**MULTIFUNZIONE 12**

- \_ Ventilazione tangenziale Dual Flow System
- \_ Programmazione elettronica tempi e temperature
- \_ Controporta in vetro
- \_ Terzo vetro porta forno
- \_ Illuminazione a LED
- \_ Sicurezza bambini: blocco comandi
- \_ **Classe d'efficienza energetica A (-20%)**

Vetro nero FKQ 89EL .20(K)/HA



LUCE


FKQ 61 (K)/HA

**A**

**MULTIFUNZIONE 6**

- \_ Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- \_ Contaminuti
- \_ Controporta in vetro
- \_ **Classe d'efficienza energetica A**

Vetro nero FKQ 61 (K)/HA

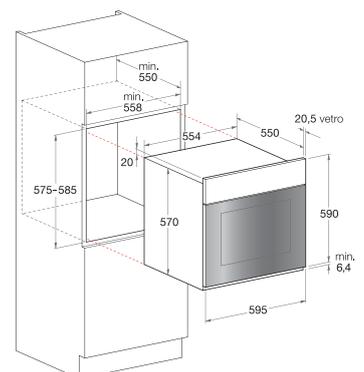



Diamond FD 83.1 (MR)/HA

**A**

**MULTIFUNZIONE 8**

- \_ Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- \_ Programmazione elettronica inizio/fine cottura
- \_ Terzo vetro porta forno
- \_ Classe d'efficienza energetica A

Nero a Specchio FD 83.1 (MR)/HA



Diamond FD 61.1 (ICE)/HA

**A**

**MULTIFUNZIONE 6**

- \_ Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- \_ Contaminuti
- \_ Terzo vetro porta forno
- \_ Classe d'efficienza energetica A

Ghiaccio FD 61.1 (ICE)/HA




Champagne FD 61.1 (CH)/HA



Argento FD 61.1 (SL)/HA



Bianco FD 61.1 (WH)/HA





NEWSTYLE FH 103 IX/HA

**A**

**MULTIFUNZIONE 10**

- \_ Interfaccia Light Touch
- \_ Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- \_ Programmazione elettronica tempi e temperature
- \_ Controporta in vetro
- \_ Terzo vetro porta forno
- \_ Girarrosto
- \_ Sicurezza bambini: blocco comandi
- \_ Classe d'efficienza energetica A

Inox FH 103 IX/HA



NEWSTYLE FH 89 P IX/HA

**A**



**MULTIFUNZIONE 8**

- \_ Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- \_ Auto-pulizia facile Fast Clean
- \_ Programmazione elettronica tempi e temperature
- \_ Cavit  grigia
- \_ Terzo vetro porta forno
- \_ Sicurezza bambini: blocco porta
- \_ Classe d'efficienza energetica A

Inox FH 89 P IX/HA



NEWSTYLE FH 53 IX/HA

**A**

**MULTIFUNZIONE 5**

- \_ Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- \_ Programmazione elettronica inizio/fine cottura
- \_ Controporta in vetro
- \_ Classe d'efficienza energetica A

Inox FH 53 IX/HA



NEWSTYLE FH 62 (WH)/HA

**A**

**MULTIFUNZIONE 6**

- \_ Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- \_ Contaminuti di fine cottura
- \_ Controporta in vetro
- \_ Terzo vetro porta forno
- \_ Classe d'efficienza energetica A

Bianco FH 62 (WH)/HA



NEWSTYLE FH 51 IX/HA

**A**

**MULTIFUNZIONE 5**

- \_ Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- \_ Contaminuti
- \_ Controporta in vetro
- \_ Classe d'efficienza energetica A

Inox FH 51 IX/HA  
Nero FH 51 (BK)/HA




NEWSTYLE FHB 51 IX/HA

**A**

**MULTIFUNZIONE 5**

- \_ Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- \_ Contaminuti
- \_ Controporta in vetro
- \_ Classe d'efficienza energetica A

Inox FHB 51 IX/HA





Tradizione

FT 850.1 IX/HA

**A**

**MULTIFUNZIONE 7**

- \_ Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- \_ Orologio analogico inizio/fine cottura
- \_ Terzo vetro porta forno
- \_ Leccarda profonda
- \_ Classe d'efficienza energetica A

Inox FT 850.1 IX/HA



Antracite FT 850.1 (ANI)/HA



Bianco Antico FT 850.1 (OWI)/HA



Avena FT 850.1 (AVI)/HA




Pietra Vecchia FT 850.1 (OSI)/HA



Rame FT 850.1 (RAME)/HA



Bronzo FT 850.1 (BRONZO)/HA

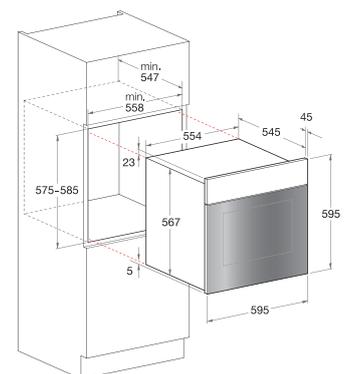




Tradizione FT 820.1 (AV)/HA

**A**

**MULTIFUNZIONE 7**

- \_ Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- \_ Contaminuti fine cottura
- \_ Terzo vetro porta forno
- \_ Leccarda profonda
- \_ Classe d'efficienza energetica A

Avena FT 820.1 (AV)/HA  
 Antracite FT 820.1 (AN)/HA  
 Inox FT 820.1 IX/HA




Tradizione FHR 540 (AN)/HA

**A**

**MULTIFUNZIONE 5**

- \_ Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- \_ Orologio analogico con funzione contaminuti
- \_ Controporta in vetro
- \_ Classe d'efficienza energetica A

Antracite FHR 540 (AN)/HA






## FZ G IX/HA

### FORNO A GAS

- \_ Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- \_ Contaminuti
- \_ Accensione elettronica
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ Girarrosto
- \_ Barbecue

Inox FZ G IX/HA

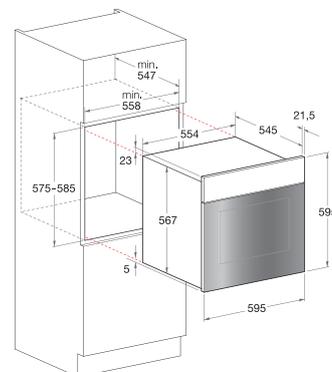

## NEWSTYLE FH G IX/HA

### FORNO A GAS

- \_ Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- \_ Contaminuti
- \_ Accensione elettronica
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ Girarrosto
- \_ Barbecue

Inox FH G IX/HA  
Nero FH G (BK)/HA




## Tradizione FHR G (AN)/HA

### FORNO A GAS

- \_ Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- \_ Contaminuti
- \_ Accensione elettronica
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ Girarrosto
- \_ Barbecue

Antracite FHR G (AN)/HA






NEWSTYLE MH 99.1 IX/HA

**A**

**MAXIFORNO MULTIFUNZIONE 8**

- \_ Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- \_ Programmazione elettronica tempi e temperature
- \_ Girarrosto
- \_ Classe d'efficienza energetica A

Inox MH 99.1 IX/HA  
Nero MH 99.1 (BK)/HA

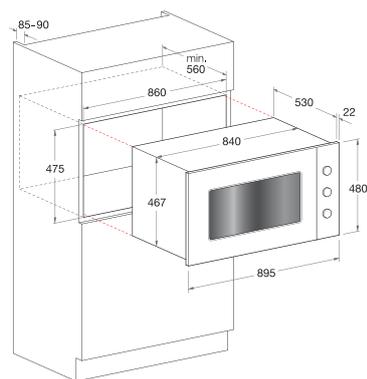


Tradizione MHR 940.1 (AN)/HA

**A**

**MAXIFORNO MULTIFUNZIONE 7**

- \_ Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- \_ Orologio analogico con funzione contaminuti
- \_ Girarrosto
- \_ Classe d'efficienza energetica A

Antracite MHR 940.1 (AN)/HA  
Bianco Antico MHR 940.1 (OW)/HA

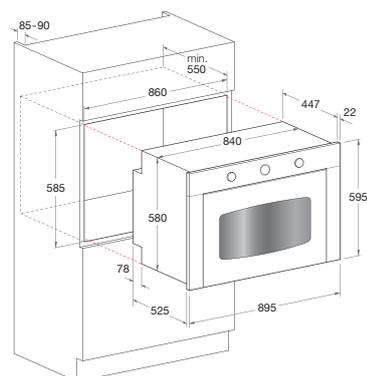

# COLLEZIONE 45 CM

Con le soluzioni della collezione 45 cm, Hotpoint estende le possibilità di combinare modalità di cottura e funzioni diverse all'interno di qualsiasi ambiente cucina. Forni compatti a vapore, forni a microonde combinati, macchina del caffè e cantina vino, perfettamente coordinabili e modulabili fra loro per personalizzare la zona cottura, assecondando gusti ed esigenze funzionali diverse.

## MICROONDE COMBINATO

I forni Microonde della collezione 45 sono perfettamente coordinabili con tutta la gamma Luce. Il display Light Touch è intuitivo e di facile utilizzo e l'acciaio è "anti-touch." I nuovi combinati Luce, estremamente versatili e compatti, nascono per ottimizzare il tempo e lo spazio. In soli 45 cm uniscono i vantaggi del forno tradizionale, alla velocità di cottura del forno microonde. Grazie alle funzioni grill, ventilato e microonde e ai programmi automatici di cottura e di scongelamento è possibile cuocere e scongelare delicatamente e in maniera impeccabile tutti i cibi.



## FORNO A VAPORE

Perfetto per conservare inalterati i principi nutritivi degli alimenti, il forno a vapore Luce cuoce a soli 100° e in poco tempo. Il suo design elegante rende facile l'armonizzazione con l'ambiente.



## CANTINA VINO

La cantina della collezione Luce è perfetta per conservare il vino a temperatura costante e omogenea. Ideale anche per i vini più pregiati, è protetta dalle vibrazioni e il vetro della porta è trattato per non far passare i raggi UV.

## MACCHINA DA CAFFÈ

Robusta ed elegante, la macchina per il caffè da incasso Luce consente di preparare 5 diversi tipi di caffè, utilizzando caffè in chicchi o in polvere, e di scaldare in pochi istanti il latte o l'acqua.





LUCE


MSK 103 X HA



**FORNO A VAPORE E SCONGELAMENTO**

- \_ Volume utile 23 litri
- \_ Interfaccia Light Touch
- \_ Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- \_ Programmazione elettronica inizio/fine cottura
- \_ Sicurezza bambini: blocco comandi e porta

Inox con trattamento antimacchia MSK 103 X HA



LUCE

MWK 431 XHA



**FORNO A MICROONDE ELETTRONICO E VENTILATO CON GRILL**

- \_ Volume utile 40 litri
- \_ Interfaccia Light Touch
- \_ 4 funzioni di cottura automatiche
- \_ 6 funzioni di cottura universali
- \_ 4 funzioni defrost
- \_ Microonde da 1000 W con 10 livelli di potenza
- \_ Interno porta forno in vetro
- \_ 1 lampada laterale
- \_ Sicurezza bambini: blocco comandi e porta

Inox con trattamento antimacchia MWK 431 XHA




LUCE

MWK 431 QHA

**FORNO A MICROONDE ELETTRONICO E VENTILATO CON GRILL**

- \_ Volume utile 40 litri
- \_ Interfaccia Light Touch
- \_ 4 funzioni di cottura automatiche
- \_ 6 funzioni di cottura universali
- \_ 4 funzioni defrost
- \_ Microonde da 1000 W con 10 livelli di potenza
- \_ Interno porta forno in vetro
- \_ 1 lampada laterale
- \_ Sicurezza bambini: blocco comandi e porta

Vetro nero MWK 431 QHA





LUCE


MWK 421 XHA



### FORNO A MICROONDE ELETTRONICO E VENTILATO CON GRILL

- \_ Volume utile 40 litri
- \_ 4 funzioni di cottura automatiche
- \_ 6 funzioni di cottura universali
- \_ 4 funzioni defrost
- \_ Microonde da 1000 W con 10 livelli di potenza
- \_ Interno porta forno in vetro
- \_ 1 lampada laterale
- \_ Sicurezza bambini: blocco comandi e porta

Inox con trattamento antimacchia MWK 421 XHA



FORNIE  
COLLEZIONE 45 cm



LUCE


MCK 103 X/HA



### MACCHINA DA CAFFÈ AUTOMATICA

- \_ Display LCD
- \_ Erogazione caffè, acqua calda e vapore
- \_ Regolazione automatica della temperatura
- \_ Funzionamento con caffè in chicchi e macinato
- \_ Regolazione del livello di macinatura
- \_ 5 impostazioni di caffè
- \_ Possibilità di scelta una/due tazzine
- \_ Segnalazione visiva della riserva acqua e caffè
- \_ Sicurezza bambini: blocco comandi

Inox con trattamento antimacchia MCK 103 X/HA

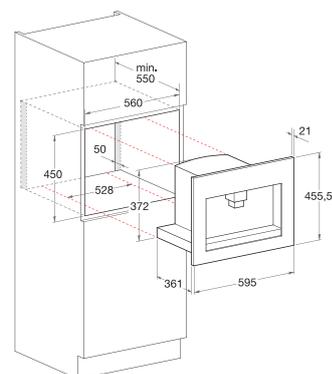

LUCE

WL 24 A/HA



### CANTINA D'INVECCHIAMENTO O DI MESSA A TEMPERATURA PRIMA DEL SERVIZIO DEL VINO

- \_ Capienza: 24 bottiglie di vino
- \_ Display
- \_ Termostato elettronico
- \_ Temperatura regolabile da +4 a +18°C
- \_ Luce interna a LED
- \_ Trattamento anti-UV del vetro della porta
- \_ Porta in vetro che garantisce la protezione dalla luce
- \_ Altezza 450 mm per un'installazione a colonna o sottobase

Inox WL 24 A/HA

Disponibile fino a Marzo la versione in classe E, senza LED

Inox WL 24/HA



LUCE

MWKX 222 X HA

NOVITÀ



**FORNO A MICROONDE ELETTRONICO CON GRILL**

- \_ Volume utile 24 litri
- \_ 3 combinazioni di cottura: microonde a 7 livelli di potenza, grill, grill + microonde
- \_ Programmatore elettronico con segnale di fine cottura
- \_ Sicurezza bambini: blocco porta

Inox con trattamento antimacchia MWKX 222 X HA



LUCE

MWK 212 K HA

**FORNO A MICROONDE CON GRILL**

- \_ Volume utile 24 litri
- \_ 3 combinazioni di cottura: microonde a 7 livelli di potenza, grill, grill + microonde
- \_ Contaminuti con stop automatico e segnale di fine cottura

Nero MWK 212 K HA



LUCE

MWKX 212 X HA


NOVITÀ



**FORNO A MICROONDE CON GRILL**

- \_ Volume utile 24 litri
- \_ 3 combinazioni di cottura: microonde a 7 livelli di potenza, grill, grill + microonde
- \_ Contaminuti con stop automatico e segnale di fine cottura

Inox con trattamento antimacchia MWKX 212 X HA

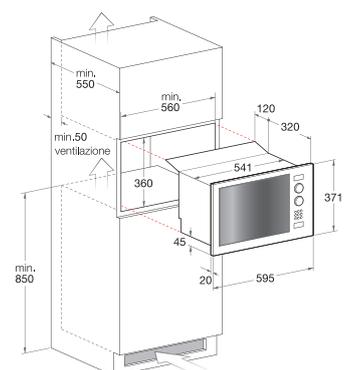




LUCE

MWK 211 K HA

**FORNO A MICROONDE**

- \_ Volume utile 24 litri
- \_ 7 livelli di potenza
- \_ Contaminuti con stop automatico e segnale di fine cottura

Nero MWK 211 K HA  
Bianco MWK 211 W HA

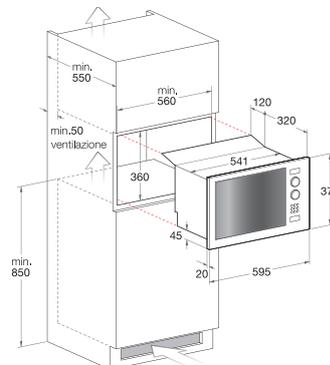

FORNIE  
COLLEZIONE 45 cm



NEWSTYLE MWA 122/HA

**FORNO A MICROONDE CON GRILL**

- \_ Volume utile 18 litri
- \_ 3 combinazioni di cottura: microonde a 5 livelli di potenza, grill, grill + microonde
- \_ Contaminuti con stop automatico e segnale di fine cottura
- \_ Sicurezza bambini: blocco porta

Inox MWA 122/HA




NEWSTYLE MWA 121/HA

**FORNO A MICROONDE**

- \_ 5 livelli di potenza
- \_ 4 programmi automatici più scongelamento
- \_ Volume utile 18 litri
- \_ Contaminuti con stop automatico e segnale di fine cottura

Inox MWA 121/HA

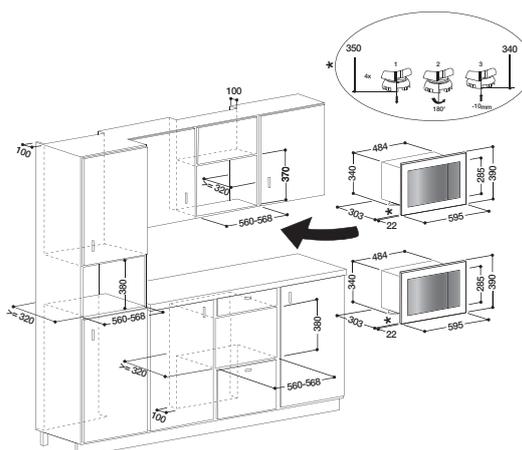

# FORNI

	FK 1041L P.20/HA	FK 1041L .20/HA	FK 1041.20/HA	FK 1037EN .20/HA
<b>Modello</b>				
<b>Estetica</b>	LUCE	LUCE	LUCE	LUCE
<b>Tipologia</b>				
Elettrico	•	•	•	•
<b>Prestazioni</b>				
<b>Funzioni di cottura</b>	31	30	30	14
Funzioni di cottura programmi manuali	14	14	14	9
Funzioni di cottura programmi automatici	17	16	16	5
1	Pane	Pane	Pane	Multilivello
2	Manzo	Manzo	Manzo	Barbecue
3	Vitello	Vitello	Vitello	Gratin
4	Agnello	Agnello	Agnello	Bassa temp. carne
5	Maiale	Maiale	Maiale	Bassa temp. pesce
6	Pollo	Pollo	Pollo	Bassa temp. verdure
7	Filetto di Pesce	Filetto di Pesce	Filetto di Pesce	Pizza
8	Pesce al cartoccio	Pesce al cartoccio	Pesce al cartoccio	Pasticceria
9	Crostate	Crostate	Crostate	Eco
10	Torta brisé	Torta brisé	Torta brisé	Crostate
11	Brioche	Brioche	Brioche	Filetto di pesce
12	Plum cake	Plum cake	Plum cake	Manzo
13	Dolci	Dolci	Dolci	Dolci
14	Paella	Paella	Paella	Pane
15	Riso pilaf	Riso pilaf	Riso pilaf	
16	Yoghurt	Yoghurt	Yoghurt	
17	Pizzeria	Multilivello	Multilivello	
18	Multilivello	Barbecue	Barbecue	
19	Barbecue	Gratin	Gratin	
20	Gratin	Rosticceria	Rosticceria	
21	Rosticceria	Pesce	Pesce	
22	Pesce	Pizza	Pizza	
23	Pizza	Lievitazione	Lievitazione	
24	Lievitazione	Pasticceria	Pasticceria	
25	Pasticceria	Pastorizzazione	Pastorizzazione	
26	Pastorizzazione	Bassa temp. carne	Bassa temp. carne	
27	Bassa temp. carne	Bassa temp. pesce	Bassa temp. pesce	
28	Bassa temp. pesce	Bassa temp. verdure	Bassa temp. verdure	
29	Bassa temp. verdure	Scongellamento	Scongellamento	
30	Scongellamento	Eco	Eco	
31	Eco			
<b>Maniglia integrata</b>				•
<b>Controporta in vetro</b>	•	•	•	•
<b>Pulizia Fast Clean (auto-pulizia per pirolisi)</b>	•			
<b>Accessoriamento</b>				
Cavità grigia	•			
Guide telescopiche	•	•	•	•
Griglie laterali inox	•	•	•	•
Guide imbutite				
Numero leccarde/ Numero leccarde profonde	1/-	1/-	1/-	1/-
Numero griglie	2	2	2	2
Pietra Pizza	•			
Paletta	•			
Lampade alogene	•	•	•	•
Illuminazione a LED	•	•	•	•
Girarrosto	•	•	•	•
Guida Rapida	•	•	•	•
<b>Programmazione</b>				
Programmatore elettronico dei tempi e delle temperature	•	•	•	•
Programmatore elettronico inizio/fine cottura				
Analogico inizio/fine cottura				
Contaminuti fine cottura				
Contaminuti				
<b>Sicurezza</b>				
Blocco porta (in pirolisi)	•			
Blocco comandi	•	•	•	•
Ventilazione tangenziale Dual Flow	•	•	•	•
Ventilazione tangenziale di raffreddamento				
N° vetri	3	3	3	3
Valvola di sicurezza gas				
<b>Energy label*</b>				
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	A	A	A	A
Migliore rispetto alla Classe A	-20%	-20%	-20%	-20%
Funzione di riscaldamento per determinare la classe di efficienza	Eco	Eco	Eco	Eco
Consumo di Energia (kWh) (riferito a carico normalizzato)				
Funzione di riscaldamento a Convezione naturale a Convezione naturale	0,63	0,63	0,63	0,63
Funzione di riscaldamento a Convezione forzata a Convezione forzata				
Volume utile (lt)	58	58	58	58
Tipo forno: piccolo (12 lt ≤ volume ≤ 35 lt) medio (35 lt ≤ volume ≤ 65 lt) grande (65 lt ≤ volume)	Medio	Medio	Medio	Medio
Tempo necessario per cottura carico normale (min)	48	48	48	48
Superficie del piano di cottura più grande (cm²)	1150	1150	1150	1150
<b>Caratteristiche tecniche</b>				
Temperatura massima (cottura-pulizia °C)	320-460	320	320	300
Potenza grill (kW)	2,7	2,7	2,7	2,7
Potenza massima assorbita (kW)	2,8	2,8	2,8	2,8
Alimentazione (V-Hz)	220-40	220-40	220-40	220-40
Cavo di alimentazione	•	•	•	•
<b>Colori - Codici</b>				
Colore	Inox antimacchia	Inox antimacchia	Inox antimacchia	Inox antimacchia
Modello	FK 1041L P.20 X/HA	FK 1041L .20 X/HA	FK 1041.20 X/HA	FK 1037EN .20 X/HA
Codice commerciale	73296	73295	76835	73290
Codice EAN	8007842732962	8007842732955	8007842768350	8007842732900
Colore				
Modello				
Codice commerciale				
Codice EAN				



# FORNI

	FKQ 89EL P.20/HA	FKQ 89EL .20/HA	FKQ 61/HA
<b>Modello</b>			
<b>Estetica</b>	LUCE	LUCE	LUCE
<b>Tipologia</b>			
Elettrico	•	•	•
<b>Prestazioni</b>			
<b>Funzioni di cottura</b>	12	12	6
Funzioni di cottura programmi manuali	10	10	6
Funzioni di cottura programmi automatici	2	2	
1	Multilivello	Multilivello	Tradizionale
2	Barbecue	Barbecue	Multilivello
3	Gratin	Gratin	Barbecue
4	Bassa temp. carne	Bassa temp. carne	Gratin
5	Bassa temp. pesce	Bassa temp. pesce	Pizza
6	Bassa temp. verdure	Bassa temp. verdure	Pasticceria
7	Pizza	Pizza	
8	Pasticceria	Pasticceria	
9	Eco	Eco	
10	Fast Cooking	Fast Cooking	
11	Pane	Pane	
12	Dolci	Dolci	
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
<b>Maniglia integrata</b>			
Controporta in vetro	•	•	•
Pulizia Fast Clean (auto-pulizia per pirolisi)	•		
<b>Accessoriamento</b>			
Cavità grigia	•		
Guide telescopiche			
Griglie laterali inox			
Guide imbute			
Numero leccarde/ Numero leccarde profonde	1/-	1/-	1/-
Numero griglie	2	2	2
Pietra Pizza			
Paletta			
Lampade alogene	•	•	•
Illuminazione a LED	•	•	
Girarrosto			
Guida Rapida			
<b>Programmazione</b>			
Programmatore elettronico dei tempi e delle temperature	•	•	
Programmatore elettronico inizio/fine cottura			
Analogico inizio/fine cottura			
Contaminuti fine cottura			
Contaminuti			•
<b>Sicurezza</b>			
Blocco porta (in pirolisi)	•		
Blocco comandi	•	•	
Ventilazione tangenziale Dual Flow	•	•	•
Ventilazione tangenziale di raffreddamento			
N° vetri	3	3	2
Valvola di sicurezza gas			
<b>Energy label*</b>			
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	A	A	A
Migliore rispetto alla Classe A	-20%	-20%	
Funzione di riscaldamento per determinare la classe di efficienza	Eco	Eco	Pasticceria
Consumo di Energia (kWh) (riferito a carico normalizzato)			
Funzione di riscaldamento a Convezione naturale a Convezione naturale			0,99
Funzione di riscaldamento a Convezione forzata a Convezione forzata			0,79
Volume utile (lt)	58	58	58
Tipo forno: piccolo (12 lt ≤ volume ≤ 35 lt) medio (35 lt ≤ volume ≤ 65 lt) grande (65 lt ≤ volume)	Medio	Medio	Medio
Tempo necessario per cottura carico normale (min)	45	45	47
Superficie del piano di cottura più grande (cm²)	1150	1150	1150
<b>Caratteristiche tecniche</b>			
Temperatura massima (cottura-pulizia °C)	300-460	300	245
Potenza grill (kW)	2,7	2,7	2,7
Potenza massima assorbita (kW)	2,8	2,8	2,8
Alimentazione (V-Hz)	220-40	220-40	220-40
Cavo di alimentazione	•	•	•
<b>Colori - Codici</b>			
Colore	Nero	Nero	Nero
Modello	FKQ 89EL P.20 (K)/HA	FKQ 89EL .20 (K)/HA	FKQ 61 (K)/HA
Codice commerciale	73288	73287	73280
Codice EAN	8007842732887	8007842732870	8007842732801

# OPENSOURCE

	OK 1037EL D.20/HA	OK 1037EN D.20/HA
<b>Modello</b>		
<b>Estetica</b>	LUCE	LUCE
<b>Tipologia</b>		
Elektrico	•	•
Gas		
<b>Prestazioni</b>		
<b>Funzioni di cottura</b>	14	14
<b>Forno EXTRALARGE:</b>		
Funzioni di cottura programmi manuali	9	9
Funzioni di cottura programmi automatici	5	5
<b>Cavità SMALL SPACE:</b>		
Funzioni di cottura programmi manuali	2	2
<b>Cavità MAIN SPACE:</b>		
Funzioni di cottura programmi manuali	5	5
Funzioni di cottura programmi automatici	3	3
<b>Maniglia integrata</b>		•
Controporta in vetro	•	•
<b>Pulizia Fast Clean (auto-pulizia per pirolisi)</b>		
<b>Accessoriamento</b>		
Cavità grigia	•	•
Guide telescopiche		
Griglie laterali inox	•	•
Guide imbutite		
Numero leccarde	1	1
Numero griglie	3	3
Pietra Pizza		
Paletta		
Lampade alogene	•	•
Illuminazione a LED	•	
Girarrosto		
Divider	•	•
Guida Rapida	•	•
<b>Programmazione</b>		
Programmatore elettronico dei tempi e delle temperature	•	•
Programmatore elettronico inizio/fine cottura		
Analogico inizio/fine cottura		
Contaminuti fine cottura		
Contaminuti		
<b>Sicurezza</b>		
Ventilazione tangenziale - Dual Flow	•	•
Ventilazione tangenziale di raffreddamento		
N° vetri	3	3
Valvola di sicurezza gas		
<b>Energy label*</b>		
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	A	A
Migliore rispetto alla Classe A	-20%	-20%
Funzione di riscaldamento per determinare la classe di efficienza	Eco	Eco
Consumo di Energia (kWh) (riferito a carico normalizzato)		
Funzione di riscaldamento a Convezione naturale		
Funzione di riscaldamento a Convezione forzata	0,8	0,8
Volume utile (lt)	77	77
Tipo forno: piccolo (12 lt ≤ volume ≤ 35 lt) medio (35 lt ≤ volume ≤ 65 lt) grande (65 lt ≤ volume)	Grande	Grande
Tempo necessario per cottura carico normale (min)		
Superficie del piano di cottura più grande (cm²)	1150	1150
<b>Caratteristiche tecniche</b>		
Temperatura massima (cottura-pulizia °C)	300	300
Potenza grill (kW)	2,6	2,6
Potenza massima assorbita (kW)	2,6	2,6
Alimentazione (V-Hz)	220-40	220-40
Cavo di alimentazione	•	•
<b>Colori - Codici</b>		
Colore	Inox antimacchia	Inox antimacchia
Modello	OK 1037EL D.20 X/HA	OK 1037EN D.20 X/HA
Codice commerciale	73297	73298
Codice EAN	8007842732979	8007842732986

# FORNI

	FD 83.1/HA	FD 61.1/HA	FH 103/HA	FH 89 P/HA	FH 53/HA
<b>Modello</b>					
<b>Estetica</b>	Diamond	Diamond	Newstyle	Newstyle	Newstyle
Inox antimacchia					
<b>Tipologia</b>					
Elettrico	•	•	•	•	•
<b>Prestazioni</b>					
<b>Funzioni di cottura</b>	8	6	10	8	5
Funzioni di cottura programmi manuali	8	6	6	8	5
Funzioni di cottura programmi automatici			4		
1	Tradizionale	Tradizionale	MultiCottura 3 in 1	Tradizionale	Tradizionale
2	MultiCottura 3 in 1	MultiCottura 3 in 1	Barbecue	MultiCottura 3 in 1	MultiCottura 3 in 1
3	Barbecue	Barbecue	Gratin (grill ventilato)	Barbecue	Barbecue
4	Gratin (grill ventilato)	Gratin (grill ventilato)	Scongellamento, Yoghurt	Gratin (grill ventilato)	Gratin (grill ventilato)
5	Pasticceria	Pasticceria	Riscaldamento, Disidratazione	Pasticceria	Rosticceria
6	Fast Cooking	Forno Pizza	Bassa temperatura rapida	Fast Cooking	
7	Forno Pizza		Pasticceria	Forno Pizza	
8	Lievitazione		Rosticceria	Lievitazione	
9			Forno Pizza		
10			Forno Pane		
<b>Controporta in vetro</b>			•		•
<b>Pulizia Fast Clean (auto-pulizia per pirolisi)</b>				•	
<b>Accessoriamento</b>					
Cavità grigia				•	
Guide telescopiche					
Numero leccarde/griglie	1/2	1/2	2/1	1/2	1/2
Numero leccarda profonda					
Lampade alogene					
Girarrosto			•		
<b>Programmazione</b>					
Programmatore elettronico dei tempi e delle temperature			•	•	
Programmazione elettronica inizio/fine cottura	•				•
Analogico inizio/fine cottura					
Contaminuti di fine cottura					
Contaminuti		•			
<b>Sicurezza</b>					
Ventilazione tangenziale di raffreddamento	•	•	•	•	•
N° vetri	3	3	3	3	2
<b>Energy label*</b>					
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	A	A	A	A	A
Funzione di riscaldamento per determinare la classe di efficienza	Pasticceria	Pasticceria	Ventilato	Ventilato	Ventilato
Consumo di Energia (riferito a carico normalizzato) (kWh)	0,95	0,99			0,99
Funzione di riscaldamento a Convezione naturale	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
Funzione di riscaldamento a Convezione forzata					
Volume utile (lt)	56	56	58	56	58
Tipo forno: piccolo (12 lt ≤ volume ≤ 35 lt) medio (35 lt ≤ volume ≤ 65 lt) grande (65 lt ≤ volume)	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
Tempo necessario per cottura carico normale (min)	48	47	41	48	42
Superficie del piano di cottura più grande (cm²)	1150	1150	1150	1150	1150
<b>Caratteristiche tecniche</b>					
Temperatura massima (cottura-pulizia) (°C)	250	240	240	250/500	240
Potenza grill (kW)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,25
Potenza massima assorbita (kW)	2,8	2,8	2,8	2,8	2,25
Alimentazione (V-Hz)	230-50	230-50	220/240-50	220/240-50	220/240-50/60
Cavo di alimentazione	•	•	•	•	•
<b>Colori - Codici</b>					
Colore	Nero a specchio	Ghiaccio	Inox	Inox	Inox
Modello	FD 83.1 (MR)/HA	FD 61.1 (ICE)/HA	FH 103 IX/HA	FH 89 P IX/HA	FH 53 IX/HA
Codice commerciale	53978	48324	62450	62457	62321
Codice EAN	8007842539783	8007842483246	8007842624502	8007842624571	8007842623215
Colore		Champagne			
Modello		FD 61.1 (CH)/HA			
Codice commerciale		48323			
Codice EAN		8007842483239			
Colore		Argento			
Modello		FD 61.1 (SL)/HA			
Codice commerciale		48326			
Codice EAN		8007842483260			
Colore		Bianco			
Modello		FD 61.1 (WH)/HA			
Codice commerciale		75957			
Codice EAN		8007842759570			

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

\* Direttiva 2002/40/CE sull'etichettatura dei forni elettrici. Norma EN 50304.

FH 62/HA	FH 51/HA	FHB 51/HA	FT 850.1/HA	FT 850.1/HA	FT 820.1/HA	FHR 540/HA
Newstyle	Newstyle	Newstyle	Tradizione	Tradizione	Tradizione	Tradizione
•	•	•	•	•	•	•
6	5	5	7	7	7	5
6	5	5	7	7	7	5
Tradizionale MultiCottura 3 in 1 Barbecue Gratin (grill ventilato)						
Pasticceria	Rosticceria	Rosticceria	Pasticceria	Pasticceria	Pasticceria	Forno sopra
Forno Pizza			Fast Cooking Forno Pizza	Fast Cooking Forno Pizza	Fast Cooking Forno Pizza	
•	•	•				•
1/1	1/1	1/1	-/2 1	-/2 1	-/2 1	1/1
•	•	•	•	•	•	• (Analogico)
3	2	2	3	3	3	2
A	A	A	A	A	A	A
Pasticceria	Ventilato	Ventilato	Pasticceria	Pasticceria	Pasticceria	Ventilato
0,99 0,79 58	0,99 0,79 58	0,94 0,79 58	0,98 0,79 56	0,98 0,79 56	0,98 0,79 56	0,98 0,79 58
Medio						
46 1150	42 1150	42 1150	44 1150	44 1150	44 1150	42 1150
240	240	240	240	240	240	250
2,7	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
2,8	2,25	2,25	2,8	2,8	2,8	2,25
220/240-50/60	220/240-50/60	220/240-50/60	230-50	230-50	230-50	230-50
•	•	•	•	•	•	•
Bianco FH 62 (WH)/HA 62455 8007842624557	Inox FH 51 IX/HA 62319 8007842623192	Inox FHB 51 IX/HA 75265 8007842752656	Inox FT 850.1 IX/HA 48396 8007842483963	Avena FT 850.1 (AVI)/HA 48386 8007842483864	Inox FT 820.1 IX/HA 65763 8007842657630	Antracite FHR 540 (ANI)/HA 62459 8007842624595
	Nero FH 51 (BK)/HA 62318 8007842623185		Antracite FT 850.1 (ANI)/HA 48385 8007842483857	Pietra Vecchia FT 850.1 (OS)/HA 48389 8007842483895	Avena FT 820.1 (AVI)/HA 65761 8007842657616	
			Bronzo FT 850.1 (BRONZO)/HA 48388 8007842483888	Bianco Antico FT 850.1 (OWI)/HA 48391 8007842483918	Antracite FT 820.1 (ANI)/HA 65762 8007842657623	
			Rame FT 850.1 (RAME)/HA 48393 8007842483932			

# FORNI

	FZ G/HA	FH G/HA	FHR G/HA
<b>Modello</b>			
<b>Estetica</b>		Newstyle	Tradizione
<b>Tipologia</b>	Gas	Gas	Gas
<b>Funzioni di cottura</b>	Forno a gas	Forno a gas	Forno a gas
	1 Tradizionale	Tradizionale	Tradizionale
	2 Barbecue	Barbecue	Barbecue
<b>Controporta in vetro</b>			
<b>Pulizia Fast Clean (auto-pulizia per pirolisi)</b>			
<b>Accessoriamento</b>			
<b>Cavità grigia</b>			
Guide telescopiche			
Numero leccarde/griglie	1/1	1/1	1/1
Numero leccarda profonda			
Lampade alogene			
Girarrosto	•	•	•
<b>Programmazione</b>			
Programmatore elettronico dei tempi e delle temperature			
Programmazione elettronica inizio/fine cottura			
Analogico inizio/fine cottura			
Contaminuti di fine cottura			
Contaminuti	•	•	•
<b>Sicurezza</b>			
Ventilazione tangenziale Dual Flow System			
Ventilazione tangenziale di raffreddamento	•	•	•
N° vetri	2	2	2
Valvole di sicurezza gas	•	•	•
<b>Energy label*</b>			
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)			
Funzione di riscaldamento per determinare la classe di efficienza			
Consumo di Energia (riferito a carico normalizzato) (kWh)			
Funzione di riscaldamento a Convezione naturale			
Funzione di riscaldamento a Convezione forzata			
Volume utile (lt)	58	58	58
Tipo forno: piccolo (12 lt ≤ volume ≤ 35 lt) medio (35 lt ≤ volume ≤ 65 lt) grande (65 lt ≤ volume)	Medio	Medio	Medio
Tempo necessario per cottura carico normale (min)			
Superficie del piano di cottura più grande (cm²)			
<b>Caratteristiche tecniche</b>			
Temperatura massima (cottura-pulizia) (°C)	250	250	250
Potenza grill (kW)	2,25	2,25	2,25
Potenza massima assorbita (kW)	2,25	2,25	2,25
Alimentazione (V-Hz)	220/230-50/60	230-50	230-50
Cavo di alimentazione	•	•	•
<b>Codice - Colori</b>			
Colore	Inox	Inox	Antracite
Modello	FZ G IX /HA	FH G IX/HA	FHR G (AN)/HA
Codice commerciale	48760	62327	62503
Codice EAN	8007842487602	8007842623277	8007842625035
Colore		Nero	
Modello		FH G (BK)/HA	
Codice commerciale		62324	
Codice EAN		8007842623246	

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

\* Direttiva 2002/40/CE sull'etichettatura dei forni elettrici. Norma EN 50304.

# MAXIFORNI

	MH 99.1/HA	MHR 940.1/HA
<b>Modello</b>		
<b>Estetica</b>	Newstyle	Tradizione
<b>Tipologia</b>	Elettrico	Elettrico
<b>Prestazioni</b>		
<b>Funzioni di cottura</b>	8	7
Funzioni di cottura programmi manuali	4	7
Funzioni di cottura programmi automatici	4	
1	MultiCottura 3 in 1	Tradizionale
2	Barbecue	MultiCottura 3 in 1
3	Gratin (grill ventilato)	Barbecue
4	Bassa temperatura	Gratin (grill ventilato)
5	Pasticceria	Pasticceria
6	Rosticceria	Fast Cooking
7	Forno Pizza	Forno Pizza
8	Forno Pane	
<b>Controporta in vetro</b>		
<b>Pulizia Fast Clean (auto-pulizia per pirolisi)</b>		
Pannelli catalitici		
<b>Accessoriamento</b>		
Cavità grigia		
Guide telescopiche		
Numero leccarde/griglie	1/2	1/2
Numero leccarda profonda		
Lampade alogene		
Girarrosto	•	•
<b>Programmazione</b>		
Programmatore elettronico dei tempi e delle temperature	•	
Analogico inizio/fine cottura		•
Contaminuti di fine cottura		
Contaminuti		
<b>Sicurezza</b>		
Ventilazione tangenziale di raffreddamento	•	•
N° vetri	3	3
<b>Energy label*</b>		
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	A	A
Funzione di riscaldamento per determinare la classe di efficienza	Pasticceria	Pasticceria
Consumo di Energia [riferito a carico normalizzato] (kWh)		
Funzione di riscaldamento a Convezione naturale		
Funzione di riscaldamento a Convezione forzata	0,99	0,99
Volume utile (lt)	68	68
Tipo forno: piccolo (12 lt ≤ volume ≤ 35 lt) medio (35 lt ≤ volume ≤ 65 lt) grande (65 lt ≤ volume)	Grande	Grande
Tempo necessario per cottura carico normale (min)	52,5	52,5
Superficie del piano di cottura più grande (cm²)	1450	1450
<b>Caratteristiche tecniche</b>		
Temperatura massima (cottura-pulizia) (°C)	240	240
Potenza grill (kW)	2,1	2,1
Potenza massima assorbita (kW)	2,8	2,8
Alimentazione (V-Hz)	220/240-50	220/240-50
Cavo di alimentazione	•	•
<b>Codice - Colori</b>		
Colore	Inox	Antracite
Modello	MH 99.1 IX /HA	MHR 940.1 (AN) /HA
Codice commerciale	70602	70603
Codice EAN	8007842706024	8007842706031
Colore	Nero	Bianco Antico
Modello	MH 99.1 (BK)/HA	MHR 940.1 (OW)/HA
Codice commerciale	70601	70604
Codice EAN	8007842706017	8007842706048

# FORNO A VAPORE

Modello	MSK 103 HA
Estetica	LUCE
Comandi	Light Touch
Tipologia	
Vapore	•
<b>Prestazioni</b>	
<b>Funzioni semi-automatiche universali</b>	1
Cottura a vapore	•
<b>Funzioni automatiche universali</b>	6
Scongelamento	•
Riscaldamento	•
Pesce intero	•
Piatti precotti	•
Budino	•
Cioccolato	•
<b>Programmazione</b>	
Programmazione (contaminuti indipendente/ durata/inizio e fine cottura)	Display
<b>Accessori</b>	
Griglie	1
Piatto per il vapore	1 piatto inox perforato, 1 piatto inox pieno
<b>Caratteristiche tecniche</b>	
Alimentazione (V-Hz)	220-240
Potenza elettrica assorbita (W)	1000
Corrente elettrica assorbita (A)	12
Volume utile (litri)	23
<b>Codice - Colore</b>	
Colore	Inox antimacchia
Modello	MSK 103 X HA
Codice commerciale	74378
Codice EAN	8007842743784

# MACCHINA DA CAFFÈ

		MCK 103/HA
<b>Modello</b>		MCK 103/HA
<b>Estetica</b>		LUCE
<b>Caratteristiche generali</b>		
Energia principale		elettrica
Cavo elettrico senza spina	(m)	1,5
<b>Caratteristiche</b>		
Tipo di erogazione		caffè/acqua calda/vapore
Tipo caffè		espresso, tazza piccola, tazza media, tazza grande, mug
Tipologia di caffè da utilizzare		caffè macinato/caffè in chicchi
Programmazione		elettronica
Regolazione livello macinatura		•
Regolazione cremosità caffè		•
Spia riserva acqua		•
Spia riserva caffè		•
Cassetto estraibile		•
<b>Dati tecnici</b>		
Capienza serbatoio acqua	(litri)	1,8
Capienza serbatoio caffè	(kg)	0,2
Tempo riscaldamento caldaia caffè	(min.)	
Tensione esercizio	(V-Hz)	220-240
Pressione pompa	(bar)	
Potenza pompa	(W)	48
Potenza caldaia caffè	(W)	1200
Potenza caldaia vapore	(W)	1000
Potenza massima assorbita	(W)	1350
<b>Installazione</b>		
Libretto di istruzioni/installazione		•
Viti e supporti per installazione		•
<b>Codice - Colore</b>		
Colore		Inox antimacchia
Modello		MCK 103 X/HA
Codice commerciale		74560
Codice EAN		8007842745603

# MICROONDE

	MWK 431 XHA	MWK 431 QHA	MWK 421 XHA	MWKX 222 X HA
<b>Modello</b>				
<b>Estetica</b>	LUCE	LUCE	LUCE	LUCE
<b>Incasso:</b>				
Nel pensile				
Full built-in	•	•	•	•
<b>Informazioni generali</b>				
Controllo	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico
Volume (lt)	40	40	40	24
Apertura porta	drop down	drop down	drop down	laterale
Piatto rotante Ø (cm)	36	36	36	27,5
Timer (min.)	99	99	99	60
Segnale fine cottura	•	•	•	•
Orologio digitale	•	•	•	•
Grill basculante	•	•	•	•
Sicurezza bambini	•	•	•	•
Fermo piatto rotante	•	•	•	•
<b>Tipo di cottura</b>				
Microonde	•	•	•	•
Livelli di potenza microonde (W)	100-200-300-400-500-600-700-800-900-1000	100-200-300-400-500-600-700-800-900-1000	100-200-300-400-500-600-700-800-900-1000	150-300-450-600-750-850-900
Grill	•	•	•	•
Turbo Grill	•	•	•	•
Microonde + grill	•	•	•	•
Forno ventilato	•	•	•	•
Microonde + ventilato	•	•	•	•
<b>Funzioni</b>				
Scongelamento	auto: carne, pesce, piatti precotti, verdure	auto: carne, pesce, piatti precotti, verdure	auto: carne, pesce, piatti precotti, verdure	scongelamento generale
Pesce	•	•	•	•
Carne	•	•	•	•
Verdure fresche	•	•	•	•
Riso				
Pizza/piatti congelati				•
Bevande				
Piatti precotti	•	•	•	•
<b>Accessori</b>				
Griglia rotonda bassa				
Griglia rotonda media				
Griglia rotonda alta				•
Griglia rettangolare	•	•	•	•
Leccarda e guide in filo	•	•	•	•
<b>Caratteristiche tecniche</b>				
Potenza resa microonde (W)	1000	1000	1000	900
Potenza grill (W)	1750	1750	1750	1450
Potenza ventilato (W)	1600	1600	1600	
Potenza max. assorbita (W)	1750	1750	1750	2750
Luce (W)	25	25	25	25
<b>Codici - Colori</b>				
Colore	Inox antimacchia	Nero	Inox antimacchia	Inox antimacchia
Modello	MWK 431 XHA	MWK 431 QHA	MWK 421 XHA	MWKX 222 X HA
Codice commerciale	74358	74357	74360	78261
Codice EAN	8007842743586	8007842743579	8007842743609	8007842782615
Colore				
Modello				
Codice commerciale				
Codice EAN				







# PIANI COTTURA E LAVELLI


All'interno della sua vasta offerta, Hotpoint propone soluzioni che garantiscono elevate prestazioni e consentono la perfetta integrazione di tutti gli elettrodomestici: design, dimensioni, colori e materiali sono progettati nel dettaglio per valorizzare l'ambiente della cucina ed adattarsi ad ogni esigenza estetica.

Le soluzioni di progettazione adottate per i piani cottura ed i lavelli Hotpoint, presentano elementi caratterizzanti ed accorgimenti tecnici in grado di creare un'assoluta integrazione estetica e funzionale, suggerendo un nuovo approccio alla vita quotidiana, espressione di uno stile distintivo e al contempo di una continua ricerca di funzionalità.

# PIANI DI COTTURA DIRECT FLAME

I piani cottura a gas della linea Luce offrono l'innovativa tecnologia **Direct Flame**, un brevetto esclusivo Indesit Company: il bruciatore composto da un pezzo unico e piatto permette la propagazione della fiamma in verticale attraverso centinaia di fori.

Rispetto ai bruciatori standard con distribuzione del calore radiale, i bruciatori **Direct Flame** grazie alla fiamma verticale distribuiscono il calore in maniera uniforme, abbreviando i tempi di cottura e riducendo i consumi energetici. Accanto ai vantaggi funzionali, i piani cottura con tecnologia **Direct Flame** offrono un'estetica all'avanguardia che corrisponde anche a una manutenzione pratica e veloce.

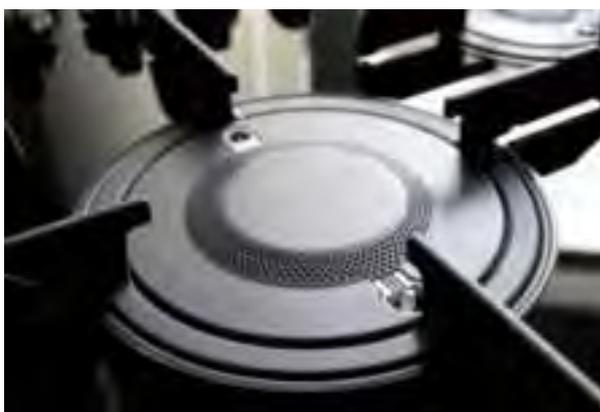

## L'INNOVAZIONE RIDUCE I CONSUMI

I piani cottura **Direct Flame** sono eleganti e innovativi, garantiscono cotture perfette e sono anche virtuosi dal punto di vista dei consumi energetici. Infatti, test di laboratorio certificati hanno dimostrato che, con il nuovo bruciatore, il tempo di ebollizione dell'acqua è fino al 20% più breve rispetto al tempo necessario a un bruciatore tradizionale di pari potenza. Grazie all'eccezionale rendimento si ottiene una riduzione dei consumi di gas che possono raggiungere il 22%. Per questo i piani Luce con **Direct Flame** sono certificati **Ecotech**.

	Direct Flame	Bruciatore Standard	Bruciatore Standard
Potenza (kW)	3,2	3,2	4,0
Tempo raggiungimento temperatura	10',4" (-20%)	13',0"	10',4"
			

# COTTURA PERFETTA



Grazie alla fiamma verticale e alla più ampia superficie di cottura, i piani con tecnologia **Direct Flame** garantiscono risultati finali di cottura migliori. I cibi, infatti non rischiano di bruciare sui bordi della pentola né di asciugarsi troppo. Al contrario, l'uniformità del calore sul fondo della pentola consente cotture perfette e gustose.

COOKING  
DEFINITION



## IL DESIGN VESTE LA TECNOLOGIA

Oltre ai numerosi vantaggi funzionali, i piani **Direct Flame** sono anche esteticamente eleganti e raffinati. L'estetica corrisponde anche a funzionalità: l'assenza di fessure su un top totalmente piatto impedisce allo sporco di depositarsi e lo rende facile da pulire. Le griglie in ghisa offrono maggiore stabilità e come i bruciatori mono pezzo possono essere lavati in lavastoviglie o a mano, tutti accorgimenti che agevolano e velocizzano la pulizia.






**LUCE** PK 755 D GH X/HA



**PIANO COTTURA DA 75 CM**

- \_ 5 fuochi gas con bruciatore Direct Flame
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 3 griglie in ghisa
- \_ Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm
- \_ Alimentazione esclusivamente a Gas Metano (20 mbar)

Inox con griglie in ghisa PK 755 D GH X/HA

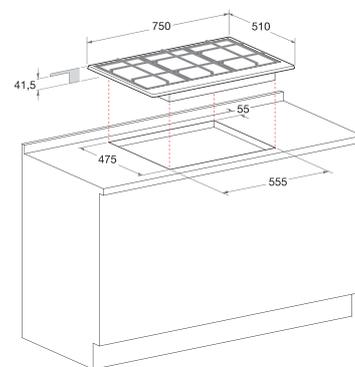


**LUCE** PK 644 D GH X/HA



**PIANO COTTURA DA 60 CM**

- \_ 4 fuochi gas con bruciatore Direct Flame
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 4 griglie in ghisa
- \_ Alimentazione esclusivamente a Gas Metano (20 mbar)

Inox con griglie in ghisa PK 644 D GH X/HA

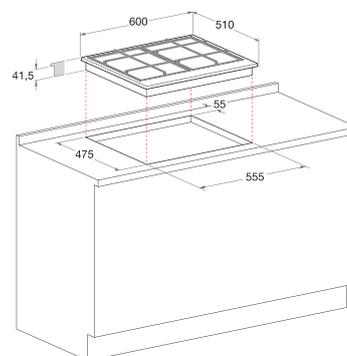




**LUCE** PKQ 755 D GH (K)/HA



**PIANO COTTURA IN CRISTALLO  
DA 75 CM**

- \_ 5 fuochi gas con bruciatore Direct Flame
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 3 griglie in ghisa
- \_ Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm
- \_ Alimentazione esclusivamente a Gas Metano (20 mbar)

Nero con griglie in ghisa PKQ 755 D GH (K)/HA

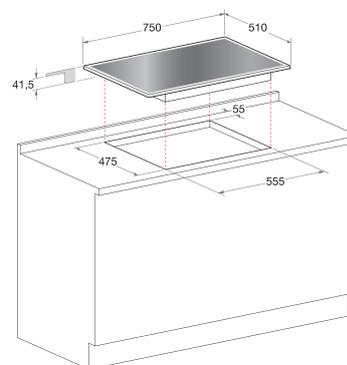


**LUCE** PKQ 644 D GH (K)/HA



**PIANO COTTURA IN CRISTALLO  
DA 60 CM**

- \_ 4 fuochi gas con bruciatore Direct Flame
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 4 griglie in ghisa
- \_ Alimentazione esclusivamente a Gas Metano (20 mbar)

Nero con griglie in ghisa PKQ 644 D GH (K)/HA

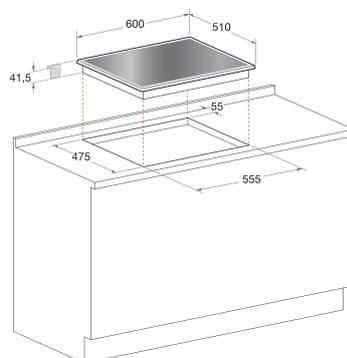


# PIANI A GAS

Il piano cottura è uno degli elementi centrali della cucina. Per questo, è determinante che si integri con l'ambiente, che sia coordinabile con gli altri elementi e che offra soluzioni efficaci per tutte le esigenze di cottura e di design. La nuova collezione di piani cottura a gas Hotpoint soddisfa queste richieste con una gamma di prodotti all'avanguardia per funzionalità ed estetica. Oltre agli innovativi piani cottura con tecnologia **Direct Flame**, Hotpoint propone piani cottura da 90, 75, 60 cm ed i nuovi piani da 65 cm che offrono la possibilità, con un incasso standard, di lavorare su una superficie più ampia che agevola la cottura di più piatti contemporaneamente, grazie ai 4 cm di spazio in più tra un bruciatore e l'altro.



## ALTA PRECISIONE PER UNA COTTURA PERFETTA

Le manopole con 5 diversi livelli di potenza, consentono di **modulare e regolare la fiamma** in maniera semplice e precisa. Sarà più facile così, ricordare il livello di cottura adatto a ciascuna pietanza. Nei modelli con frontalino in vetro, i LED indicano il livello di potenza della fiamma, facilitando il controllo della cottura e conferendo al piano un aspetto elegante ed evoluto.

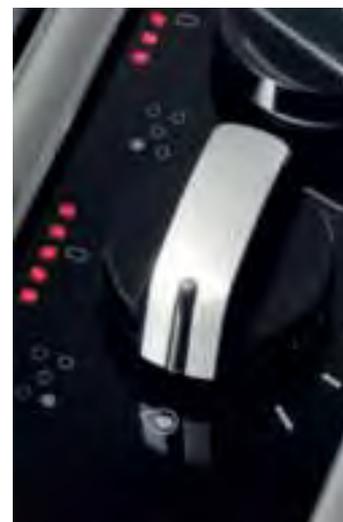

# PIÙ SICURE DA USARE PIÙ FACILI DA PULIRE

Le griglie dei piani di cottura, sia in ghisa che smaltate, sono realizzate per offrire la massima funzionalità. Grazie al sistema d'appoggio le nuove griglie ribaltabili rendono più facile e veloce la pulizia. Con un semplice gesto è possibile poggiarle alla parete senza doverle rimuovere dal piano cottura. La forma ergonomica incrementa la stabilità delle pentole garantendo maggiore sicurezza in cucina.



## BRUCIATORI SPECIALI



### BRUCIATORE A DOPPIA CORONA CON DOPPIA REGOLAZIONE

Cucinare al meglio e in meno tempo. La doppia regolazione permette di regolare la fiamma - da 0,4 a 5 kW - in maniera indipendente in ciascuna corona. In questo modo, lo stesso bruciatore può essere utilizzato per la moka, per un tegame di piccole dimensioni o per una pentola di grandi dimensioni.



### DOUBLE FACE

È il bruciatore più flessibile: grazie ai due fuochi ellittici ruotabili, Double Face si adatta alla perfezione alla forma delle peschiere, delle teglie rettangolari di grande formato, ma anche delle pentole più piccole. I due bruciatori possono essere usati insieme o singolarmente.



### TRIPLA CORONA

L'innovativa struttura del bruciatore a tripla corona, riesce a sfruttare al massimo la potenza sviluppando un calore omogeneo. Attraverso una ripartizione ottimale del fuoco sotto la pentola, permette di cuocere fino al 15% più velocemente degli altri bruciatori rapidi, mantenendo un'uniformità di cottura eccellente.



### DOPPIA CORONA

Con una potenza di 3,5 kW e una distribuzione uniforme del calore sotto la pentola, il bruciatore a Doppia Corona cuoce più rapidamente qualsiasi pietanza.



## GAS CONTROL E ACCENSIONE

Il dispositivo Gas Control è integrato nel bruciatore di tutti i piani cottura Hotpoint e permette di arrestare l'emissione di gas in caso di spegnimento accidentale della fiamma. Inoltre, grazie al meccanismo push & turn della manopola, l'accensione dei piani avviene in un solo gesto e con l'utilizzo di una sola mano.



### NEWSTYLE PH 941 MSTV (IX)/HA



#### PIANO COTTURA DA 90 CM

- \_ 4 fuochi gas di cui 1 tripla corona
- \_ 2 zone di cottura radianti
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 3 griglie smaltate

Inox PH 941 MSTV (IX)/HA



### NEWSTYLE PH 941 MSTB GH/HA



#### PIANO COTTURA DA 90 CM

- \_ 4 fuochi gas di cui 1 tripla corona
- \_ Zona di cottura speciale con bisticchiera
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 3 griglie smaltate o in ghisa

Inox con griglie in ghisa PH 941 MSTB GH/HA  
Inox PH 941 MSTB (IX)/HA



### NEWSTYLE PH 960 MST (IX)/HA



#### PIANO COTTURA DA 90 CM

- \_ 6 fuochi gas di cui 2 double face e 1 tripla corona
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 4 griglie smaltate o in ghisa

Inox PH 960 MST (IX)/HA  
Inox con griglie in ghisa PH 960 MST GH/HA  
Inox antigraffio PH 960 MST (AX)/HA  
Bianco PH 960 MST (WH)/HA



Tradizione PH 960 MST (AN) R/HA



**PIANO COTTURA DA 90 CM**

- \_ 6 fuochi gas di cui 2 double face e 1 tripla corona
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 4 griglie smaltate

Antracite PH 960 MST (AN) R/HA  
 Avena PH 960 MST (AV) R/HA  
 Pietra vecchia PH 960 MST (OS) R/HA  
 Bianco Antico PH 960 MST (OW) R/HA



NEWSTYLE PH 940 MS (IX)/HA

**PIANO COTTURA DA 90 CM**

- \_ 4 fuochi gas
- \_ Accensione elettronica
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 3 griglie smaltate

Inox PH 940 MS (IX)/HA




NEWSTYLE PH 941 MS (IX)/HA

**PIANO COTTURA DA 90 CM**

- \_ 4 fuochi gas
- \_ 1 piastra elettrica da 145 mm
- \_ Accensione elettronica
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 3 griglie smaltate

Inox PH 941 MS (IX)/HA

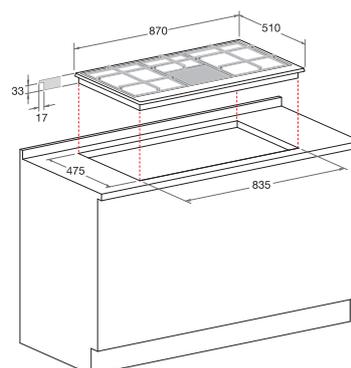



NOVITÀ

## LUCE PK 750 RTL GH/HA



### PIANO COTTURA DA 75 CM

- \_ 4 fuochi gas di cui 1 + 1 doppia corona con doppia regolazione (0,4-5 kW), 1 tripla corona
- \_ Regolazione 5 livelli con LED
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 3 griglie ribaltabili in ghisa
- \_ Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

Inox e Vetro, con griglie in ghisa PK 750 RTL GH/HA



NOVITÀ


## LUCE PK 750 TL GH/HA



### PIANO COTTURA DA 75 CM

- \_ 5 fuochi gas di cui 1 tripla corona
- \_ Regolazione 5 livelli con LED
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 3 griglie ribaltabili in ghisa
- \_ Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

Inox e Vetro, con griglie in ghisa PK 750 TL GH/HA





NOVITÀ

## LUCE PK 741 RQO GH/HA



### PIANO COTTURA DA 75 CM

- \_ 3 fuochi gas di cui 1 + 1 doppia corona con doppia regolazione (0,4-5 kW)
- \_ 2 zone di cottura radianti
- \_ Regolazione 5 livelli
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 2 griglie ribaltabili in ghisa
- \_ Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

Inox, con griglie in ghisa PK 741 RQO GH/HA



NOVITÀ

## LUCE PK 760 RF X/HA



### PIANO COTTURA DA 75 CM

- \_ 5 fuochi gas di cui 1 + 1 doppia corona con doppia regolazione (0,4-5 kW), 2 double face
- \_ Regolazione 5 livelli
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 3 griglie ribaltabili in ghisa o smaltate
- \_ Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

Inox PK 760 RF X/HA  
Inox con griglie in ghisa PK 760 RF GH/HA



NOVITÀ


## LUCE PK 750 RT GH/HA



### PIANO COTTURA DA 75 CM

- \_ 4 fuochi gas di cui 1 + 1 doppia corona con doppia regolazione (0,4-5 kW), 1 tripla corona
- \_ Regolazione 5 livelli
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 3 griglie ribaltabili in ghisa o smaltate
- \_ Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

Inox con griglie in ghisa PK 750 RT GH/HA  
Inox PK 750 RT X/HA  
Inox antigraffio PK 750 RT AX/HA

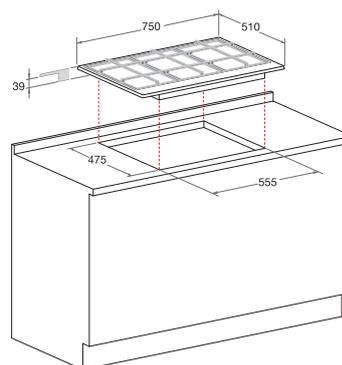



NOVITÀ

## LUCE PK 750 R GH/HA



### PIANO COTTURA DA 75 CM

- \_ 5 fuochi gas di cui 1 + 1 doppia corona con doppia regolazione (0,4-5 kW)
- \_ Regolazione 5 livelli
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 3 griglie ribaltabili in ghisa
- \_ Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

Inox con griglie in ghisa PK 750 R GH/HA



NOVITÀ

## LUCE PK 750 T GH/HA



### PIANO COTTURA DA 75 CM

- \_ 5 fuochi gas di cui 1 tripla corona
- \_ Regolazione 5 livelli
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 3 griglie ribaltabili in ghisa o smaltate
- \_ Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

Inox con griglie in ghisa PK 750 T GH/HA  
Inox PK 750 T X/HA




NOVITÀ

## LUCE PK 750 X/HA

### PIANO COTTURA DA 75 CM

- \_ 5 fuochi gas
- \_ Regolazione 5 livelli
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 3 griglie ribaltabili in ghisa o smaltate
- \_ Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

Inox PK 750 X/HA  
Inox con griglie in ghisa PK 750 GH/HA  
Inox antigraffio PK 750 AX/HA





NOVITÀ

## NEWSTYLE PC 760 F X/HA



### PIANO COTTURA DA 75 CM

- \_ 6 fuochi gas di cui 2 double face
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 3 griglie smaltate
- \_ Possibilità di inserimento nei vani da 60 cm

Inox PC 760 F X/HA



NOVITÀ

## Tradizione PC 760 F (AV)R/HA



### PIANO COTTURA DA 75 CM

- \_ 6 fuochi gas di cui 2 double face
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 3 griglie smaltate
- \_ Possibilità di inserimento nei vani da 60 cm

Avena PC 760 F (AV)R/HA



NOVITÀ

## NEWSTYLE PC 750 T GH/HA



### PIANO COTTURA DA 75 CM

- \_ 5 fuochi gas di cui una tripla corona
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 3 griglie in ghisa o smaltate
- \_ Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm


Inox con griglie in ghisa PC 750 T GH/HA

Inox PC 750 T X/HA

Inox antigraffio PC 750 T AX/HA

Bianco PC 750 T (WH)/HA

Total Inox PC 750 T XX/HA

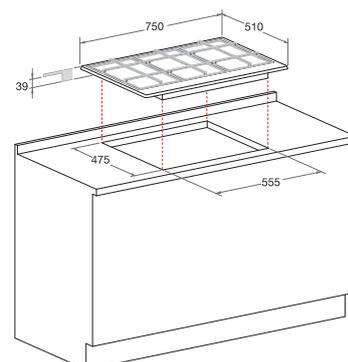



Tradizione PC 750 T (AV)R/HA



**PIANO COTTURA DA 75 CM**

- \_ 5 fuochi gas di cui una tripla corona
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 3 griglie smaltate
- \_ Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

Avena PC 750 T (AV)R/HA

**NOVITÀ**



Antracite PC 750 T (AN)R/HA




Pietra Vecchia PC 750 T (OS)R/HA



Granito Bianco PC 750 T (GW/PB)R/HA



Bianco Antico PC 750 T (OW)R/HA

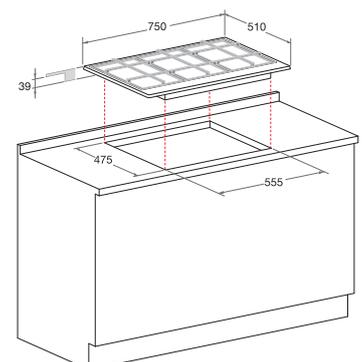



NOVITÀ

## NEWSTYLE PC 750 AX/HA

### PIANO COTTURA DA 75 CM

- \_ 5 fuochi gas
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 3 griglie smaltate
- \_ Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

Inox antigraffio PC 750 AX/HA  
Inox PC 750 X/HA



NOVITÀ


## NEWSTYLE PC 730 RT GH/HA



### PIANO COTTURA DA 75 CM

- \_ 3 fuochi gas di cui 1 doppia corona doppia regolazione (0,4-5 kW) e 1 tripla corona
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 3 griglie in ghisa o smaltate
- \_ Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

Inox con griglie in ghisa PC 730 RT GH/HA  
Inox PC 730 RT IX/HA

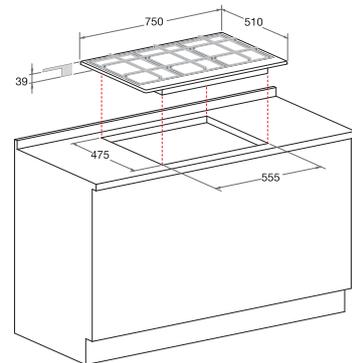



## NEWSTYLE PO 740 ES (IX)/HA

### PIANO COTTURA DA 70 CM

- \_ 4 fuochi gas
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 4 griglie in ghisa
- \_ Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

Inox con griglie in ghisa PO 740 ES (IX)/HA

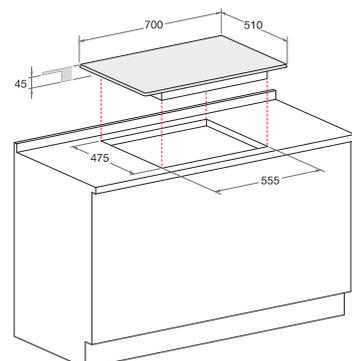

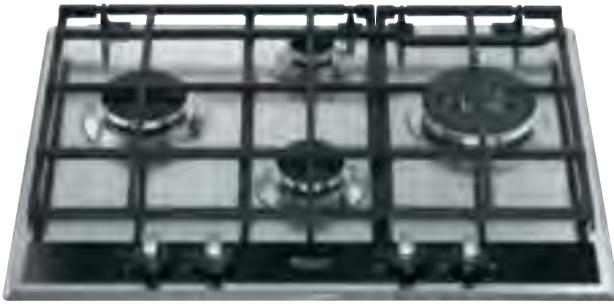

NOVITÀ

LUCE

PK 640 RL GH/HA



**PIANO COTTURA DA 65 CM**

- \_ 4 fuochi gas di cui 1 + 1 doppia corona con doppia regolazione
- \_ Regolazione 5 livelli con LED
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 2 griglie ribaltabili in ghisa

Inox e Vetro, con griglie in ghisa PK 640 RL GH/HA



NOVITÀ

LUCE

PK 630 RTL GH/HA



**PIANO COTTURA DA 65 CM**

- \_ 3 fuochi gas di cui 1 + 1 doppia corona con doppia regolazione, 1 tripla corona
- \_ Regolazione 5 livelli con LED
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 2 griglie ribaltabili in ghisa

Inox e Vetro, con griglie in ghisa PK 630 RTL GH/HA



NOVITÀ

LUCE

PK 630 RT GH/HA



**PIANO COTTURA DA 65 CM**

- \_ 3 fuochi gas di cui 1 + 1 doppia corona con doppia regolazione, 1 tripla corona
- \_ Regolazione 5 livelli
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 2 griglie ribaltabili in ghisa

Inox con griglie in ghisa PK 630 RT GH/HA



NOVITÀ

LUCE

PK 640 R X/HA



**PIANO COTTURA DA 65 CM**

- \_ 4 fuochi gas di cui 1 + 1 doppia corona con doppia regolazione
- \_ Regolazione 5 livelli
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 2 griglie ribaltabili in ghisa o smaltate

Inox PK 640 R X/HA  
 Inox con griglie in ghisa PK 640 R GH/HA  
 Inox antigraffio PK 640 R AX/HA



NOVITÀ


LUCE

PK 640 X/HA

**PIANO COTTURA DA 65 CM**

- \_ 4 fuochi gas
- \_ Regolazione 5 livelli
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 2 griglie ribaltabili in ghisa o smaltate

Inox PK 640 X/HA  
 Inox con griglie in ghisa PK 640 GH/HA

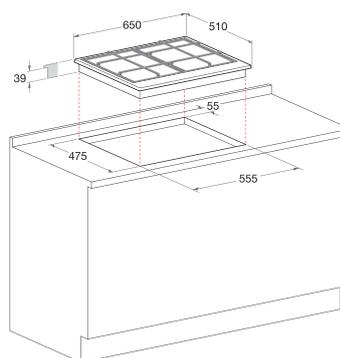



NOVITÀ

NEWSTYLE PC 640 T GH/HA



**PIANO COTTURA DA 60 CM**

- \_ 4 fuochi gas di cui 1 tripla corona
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 2 griglie in ghisa o smaltate

Inox con griglie in ghisa PC 640 T GH/HA  
 Inox PC 640 T X/HA  
 Inox antigraffio PC 640 T AX/HA  
 Bianco PC 640 T WH/HA



NOVITÀ

Tradizione PC 640 T (AV)R/HA




**PIANO COTTURA DA 60 CM**

- \_ 4 fuochi gas di cui 1 tripla corona
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 2 griglie smaltate


Avena PC 640 T (AV)R/HA



Bianco Antico PC 640 T (OW)R/HA



Pietra Vecchia PC 640 T (OS)R/HA



Granito Bianco PC 640 T (GW)PB)R/HA



Antracite PC 640 T (AN)R/HA



NOVITÀ

NEWSTYLE PC 640 X/HA

**PIANO COTTURA DA 60 CM**

- \_ 4 fuochi gas
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 2 griglie smaltate

Inox PC 640 X/HA  
 Bianco PC 640 (WH)/HA  
 Nero PC 640 (BK)/HA




NOVITÀ

Tradizione PC 640 (AV)R/HA

**PIANO COTTURA DA 60 CM**

- \_ 4 fuochi gas
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 2 griglie smaltate

Avena PC 640 (AV)R/HA

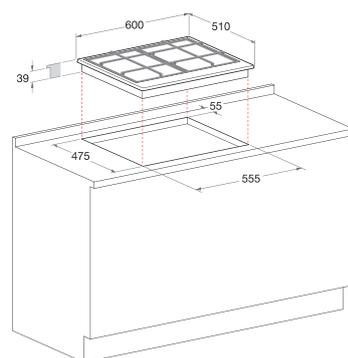



NEWSTYLE PF 640 EST (IX)/HA



**PIANO COTTURA DA 60 CM**

- \_ 4 fuochi gas di cui 1 tripla corona
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 2 griglie smaltate

Inox PF 640 EST (IX)/HA




NEWSTYLE PF 640 ES (TF)/HA

**PIANO COTTURA DA 60 CM**

- \_ 4 fuochi gas
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 2 griglie smaltate

Terre de France PF 640 ES (TF)/HA  
 Inox PF 640 ES (IX)/HA  
 Inox antigraffio PF 640 ES (AXI)/HA  
 Bianco PF 640 ES (WH)/HA  
 Bianco Antico PF 640 ES (OW)R/HA  
 Avena PF 640 ES (AV)R/HA

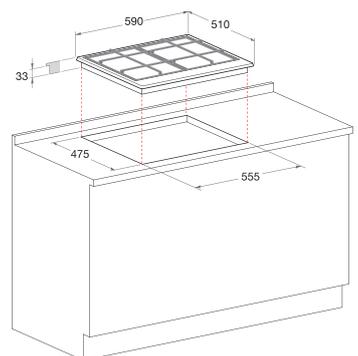




NOVITÀ

NEWSTYLE PC 631 X/HA

**PIANO COTTURA DA 60 CM**

- \_ 3 fuochi gas
- \_ 1 piastra elettrica rapida da 145 cm
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 1 griglia smaltata

Inox PC 631 X/HA




NEWSTYLE PF 631 ES (IX)/HA

**PIANO COTTURA DA 60 CM**

- \_ 3 fuochi gas
- \_ 1 piastra elettrica da 145 cm
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 2 griglie smaltate

Inox PF 631 ES (IX)/HA





NOVITÀ


LUCE TQ 751 (GR) K GH/HA

### PIANO COTTURA IN CRISTALLO DA 75 CM

- \_ 5 fuochi gas di cui 1 doppia corona
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 3 griglie in ghisa o smaltate
- \_ Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

Grafite TQ 751 (GR) K GH/HA  
 Ghiaccio con griglie in ghisa TQ 751 (ICE) K GH/HA  
 Nero con griglie in ghisa TQ 751 (BK) K GH/HA  
 Ghiaccio TQ 751 (ICE) K X/HA  
 Nero TQ 751 (BK) K X/HA  
 Disponibili da Aprile

Disponibili fino a Marzo con manopole standard  
 Ghiaccio TQ 751 S (ICE) IX/HA  
 Grafite con griglie in ghisa TQ 751 S (GR) GH/HA

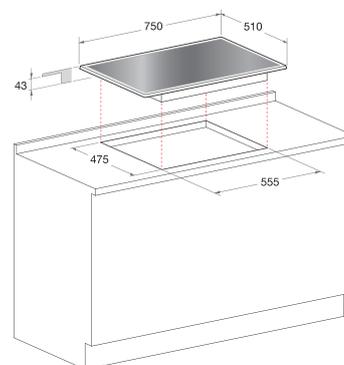

NOVITÀ


LUCE TQ 640 (ICE) K X/HA

### PIANO COTTURA IN CRISTALLO DA 60 CM

- \_ 4 fuochi gas
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 3 griglie in ghisa o smaltate

Ghiaccio TQ 640 (ICE) K X/HA  
 Ghiaccio con griglie in ghisa TQ 640 (ICE) K GH/HA  
 Nero con griglie in ghisa TQ 640 (BK) K GH/HA  
 Nero TQ 640 (BK) K X/HA  
 Disponibili da Aprile

Disponibili fino a Marzo con manopole standard  
 Ghiaccio con griglie in ghisa TQ 640 S (ICE) GH/HA  
 Ghiaccio TQ 640 S (ICE) IX/HA

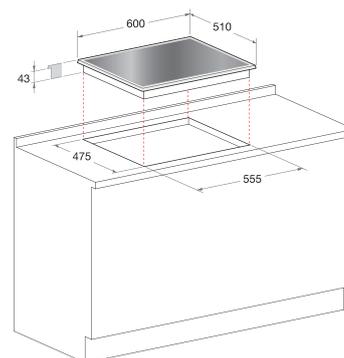



Diamond TD 751 S (ICE) IX/HA

**PIANO COTTURA IN CRISTALLO DA 75 CM**

- \_ 5 fuochi gas di cui 1 doppia corona
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 5 griglie smaltate
- \_ Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

Ghiaccio TD 751 S (ICE) IX/HA




Nero a Specchio TD 751 S (MR) IX/HA



Champagne TD 751 S (CH) IX/HA



Argento TD 751 S (SL) IX/HA

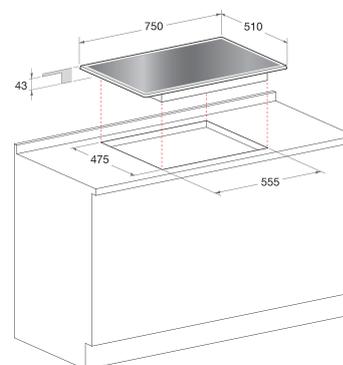


Diamond TD 640 S (ICE) IX/HA

**PIANO COTTURA IN CRISTALLO DA 60 CM**

- \_ 4 fuochi gas
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 4 griglie smaltate

Ghiaccio TD 640 S (ICE) IX/HA  
 Argento TD 640 S (SL) IX/HA  
 Champagne TD 640 S (CH) IX/HA

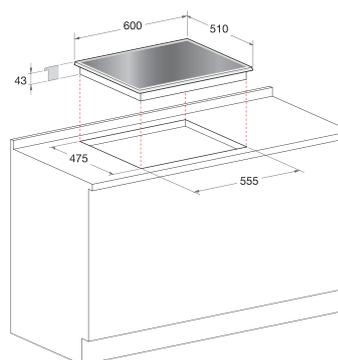



LUCE

DK 20S GH/HA


**NOVITÀ**

**PIANO A GAS DA 30 CM**

- \_ 2 fuochi gas
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ Griglia in ghisa o smaltata

Inox con griglia in ghisa DK 20S GH/HA  
 Inox DK 20S (IX)/HA  
 Disponibili da Aprile

Disponibili fino a Marzo con manopole standard  
 Inox con griglia in ghisa DZ 20S GH/HA  
 Inox DZ 20S (IX)/HA

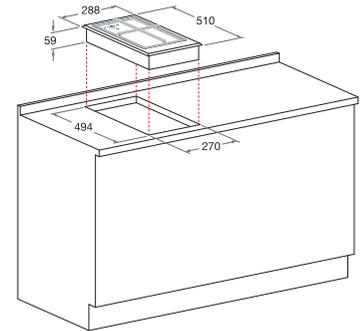

LUCE

DK 2VS (IX)/HA


**NOVITÀ**

**PIANO IN CRISTALLO DA 30 CM**

- \_ 2 fuochi gas
- \_ Accensione elettronica ad una mano
- \_ Valvola di sicurezza gas
- \_ 2 griglie smaltate

Inox DK 2VS (IX)/HA  
 Disponibile da Aprile

Disponibile fino a Marzo con manopole standard  
 Inox DZ 2VS (IX)/HA

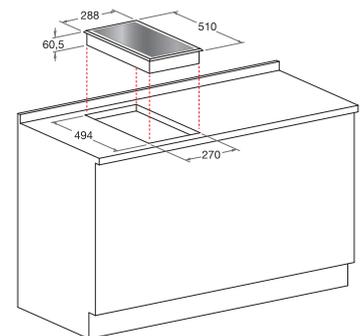

LUCE

DK 02 (IX)/HA


**NOVITÀ**

**PIANO ELETTRICO DA 30 CM**

- \_ 2 piastre elettriche rapide

Inox DK 02 (IX)/HA  
 Disponibili da Aprile

Disponibile fino a Marzo con manopole standard  
 Inox DZ 02 (IX)/HA

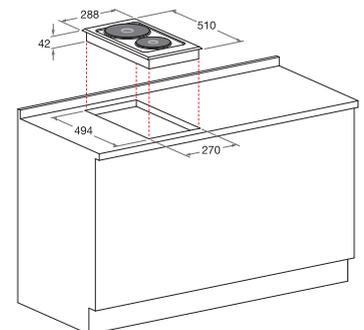



LUCE

DK 2KIL (IX)/HA


NOVITÀ

**PIANO A INDUZIONE DA 30 CM**

- \_ Comandi Touch Control
- \_ 2 zone di cottura a induzione
- \_ 2 spie di calore residuo

Inox DK 2KIL (IX)/HA  
Disponibile da Aprile

Disponibile fino a Marzo il codice 49795  
Inox DZ 2KIL (IX)/HA



LUCE

DK 2K (IX)/HA


NOVITÀ

**PIANO IN VETROCERAMICA DA 30 CM**

- \_ 2 zone di cottura radianti
- \_ 2 spie di calore residuo

Inox DK 2K (IX)/HA  
Disponibile da Aprile

Disponibile fino a Marzo con manopole standard  
Inox DZ 2K (IX)/HA



LUCE

DK B (IX)/HA


NOVITÀ

**BARBECUE DA 30 CM**

- \_ Vaschetta in acciaio inox asportabile completa di roccia lavica
- \_ Griglia smaltata

Inox DK B (IX)/HA  
Disponibili da Aprile

Disponibile fino a Marzo con manopola standard  
Inox DZ B (IX)/HA



LUCE

DK F (IX)/HA


NOVITÀ

**FRIGGITRICE DA 30 CM**

- \_ Cestello per frittura in rete inox
- \_ Vaschetta olio con coperchio in acciaio

Inox DK F (IX)/HA  
Disponibili da Aprile

Disponibile fino a Marzo con manopola standard  
Inox DZ F (IX)/HA



# PIANI A INDUZIONE

La cottura a induzione garantisce velocità, uniformità di cottura, praticità di pulizia e totale sicurezza. Questa tecnologia all'avanguardia si basa sulla generazione di un campo magnetico tra il piano e la base metallica della pentola, che produce energia subito trasformata in una fonte di calore omogeneo e localizzato solo all'interno del recipiente.

Questa particolarità impedisce le dispersioni di calore con una conseguente riduzione dei tempi di cottura. Riconoscibili dal design moderno ed elegante, si integrano alla perfezione con il top della cucina e si puliscono facilmente, grazie alla superficie in vetroceramica liscia e fredda.


## TOUCH CONTROL

Grazie alla posizione frontale dei comandi **Touch Control**, l'uso dei piani cottura Hotpoint risulta ancora più agevole. Con i comandi Touch Control è possibile regolare con precisione e in modo indipendente ogni zona di cottura, selezionando temperatura e funzioni con un semplice tocco.



## BOOSTER

Con la funzione **Booster** è possibile raggiungere temperature elevate in pochissimi istanti e terminare la cottura altrettanto velocemente. Attivando il Booster, il calore della piastra viene portato al massimo per 4 minuti, un vantaggio che si traduce in un cotture più rapide, ma non per questo meno gustose e accurate.

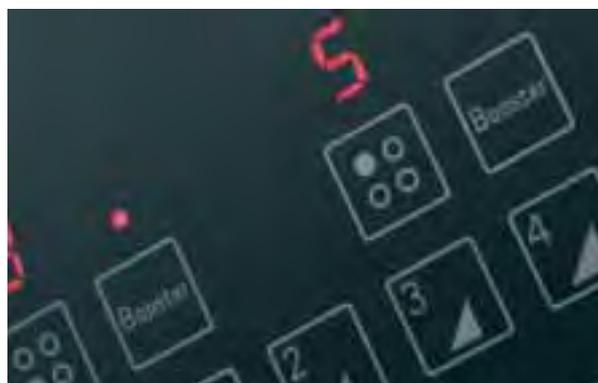


## FACILITÀ DI PULIZIA

I piani cottura a induzione sono perfettamente lisci e facili da pulire perché freddi. Se fuoriesce qualcosa non si incrosta, basta un panno umido per eliminare qualsiasi residuo di cibo, anche immediatamente senza rischio di scottature.



## ENERGY SAVER MANAGEMENT

Grazie alla tecnologia **Energy Saver Management** è possibile limitare l'assorbimento di energia al livello desiderato. I LED di segnalazione della potenza indicano quando è possibile utilizzare altri elettrodomestici, funzione particolarmente utile in caso di contatore da 3 kW.

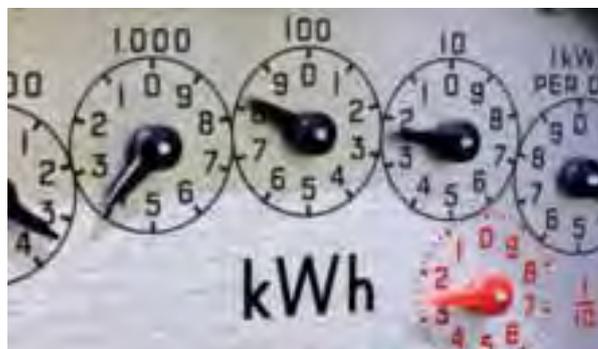

## TIMER

Grazie al Timer si può impostare il funzionamento e lo spegnimento automatico di tutte le piastre fino a 99 minuti.

# SICUREZZA

I piani a induzione e in vetroceramica Hotpoint sono dotati di dispositivi di sicurezza, che ne rendono l'impiego facile e privo di pericoli.

## RILEVAMENTO RECIPIENTE

La piastra si attiva solo a contatto con la pentola, mentre il resto della superficie resta freddo.

## RILEVAMENTO SELETTIVO

Grazie al Rilevamento selettivo la piastra si attiva solo a contatto di pentole adatte. Qualora un piccolo oggetto di metallo, come un cucchiaino o altro, venisse accidentalmente in contatto con la piastra, il Rilevamento selettivo non la attiva. Un segnale acustico segnala eventuali anomalie.

## LIMITATORE DI TEMPO

Se la piastra viene dimenticata accesa, un dispositivo la spegne automaticamente.

## BLOCCO COMANDI

Per evitare che i comandi Touch Control impostati vengano accidentalmente modificati o che i bambini possano azionarli, tutti i piani cottura a induzione e in vetroceramica Hotpoint sono stati dotati di un blocco di sicurezza.

## SPIE DI CALORE RESIDUO

I piani in vetroceramica Hotpoint sono provvisti di speciali spie, che segnalano se la zona è ancora calda anche dopo lo spegnimento del piano. Le spie si spengono automaticamente quando la temperatura scende al di sotto dei 60°.

## ANTITRABOCCO

Nei piani a vetroceramica il dispositivo Antitrabocco spegne automaticamente il piano quando un liquido fuoriesce accidentalmente dalla pentola e raggiunge i comandi. Oltre allo spegnimento del piano, il dispositivo emette anche un allarme acustico. Se si colloca per errore un oggetto metallico sul piano, il dispositivo di sicurezza emette un allarme acustico e spegne automaticamente il piano.



## IT'S GREEN

Tutti i piani in vetroceramica e a induzione Hotpoint sono realizzati con lo speciale vetroceramica "It's Green", prodotto con un processo che non impiega arsenico né antimonio, un'attenzione in più per l'ambiente e la salute di tutti.



LUCE

KIO 744 DDZ



**PIANO A INDUZIONE DA 70 CM**

- \_ Comandi Touch Control
- \_ 4 zone di cottura a induzione di cui 2 con doppio diametro
- \_ 4 booster
- \_ 9 livelli di potenza
- \_ 4 spie di calore residuo
- \_ 4 timer elettronici

Profilo Inox KIO 744 DDZ



LUCE


KIC 740 B IT



**PIANO A INDUZIONE DA 70 CM**

- \_ Comandi Touch Control
- \_ LIMITATORE DI POTENZA
- \_ 4 zone di cottura a induzione
- \_ 9 livelli di potenza
- \_ 4 spie di calore residuo
- \_ 4 timer elettronici

Senza cornice KIC 740 B IT

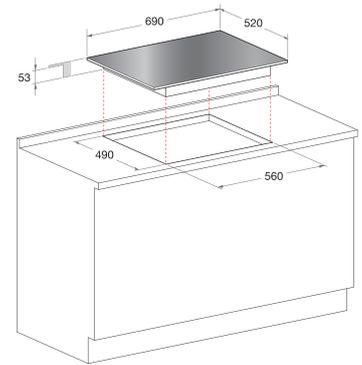

LUCE


KIO 644 DDZ



**PIANO A INDUZIONE DA 60 CM**

- \_ Comandi Touch Control
- \_ 4 zone di cottura a induzione di cui 2 con doppio diametro
- \_ 4 booster
- \_ 9 livelli di potenza
- \_ 4 spie di calore residuo
- \_ 4 timer elettronici

Profilo Inox KIO 644 DDZ

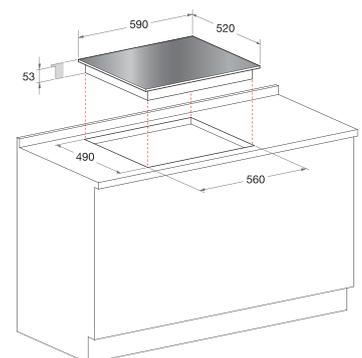



LUCE

KIC 644 IX



**PIANO A INDUZIONE DA 60 CM**

- \_ Comandi Touch Control
- \_ 4 zone di cottura a induzione
- \_ 4 booster
- \_ 9 livelli di potenza
- \_ 4 timer elettronici

Cornice Inox KIC 644 IX



LUCE


KIC 631 T IX



**PIANO A INDUZIONE DA 60 CM**

- \_ Comandi Touch Control
- \_ 3 zone di cottura a induzione di cui 1 con triplo diametro
- \_ 1 booster
- \_ 9 livelli di potenza
- \_ 3 timer elettronici

Cornice Inox KIC 631 T IX

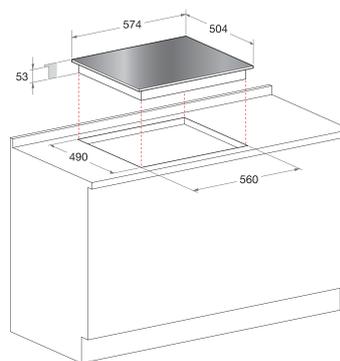

LUCE


KIC 640 Z IT



**PIANO A INDUZIONE DA 60 CM**

- \_ Comandi Touch Control
- \_ LIMITATORE DI POTENZA
- \_ 4 zone di cottura a induzione
- \_ 9 livelli di potenza
- \_ 4 spie di calore residuo
- \_ 4 timer elettronici

Profilo Inox KIC 640 Z IT

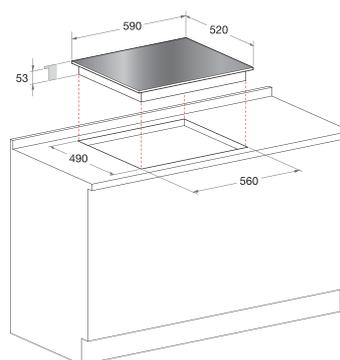



NEWSTYLE KRA 640 X

---

**PIANO IN VETROCERAMICA DA 60 CM**

- \_ Comandi Touch Control
- \_ 4 zone di cottura radianti
- \_ 9 livelli di potenza
- \_ 4 spie di calore residuo

Cornice Inox KRA 640 X




NEWSTYLE KRM 640 X

---

**PIANO IN VETROCERAMICA DA 60 CM**

- \_ 4 zone di cottura radianti
- \_ 4 spie di calore residuo

Cornice Inox KRM 640 X

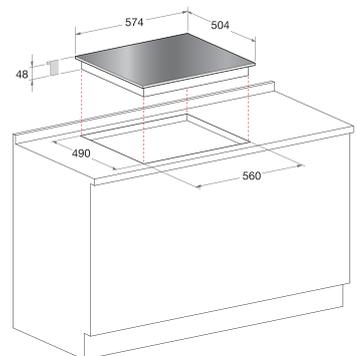




NOVITÀ

NEWSTYLE PC 604 X/HA

**PIANO COTTURA DA 60 CM**  
 \_ 4 piastre elettriche di cui 3 rapide


Inox PC 604 X/HA  
 Bianco PC 604 (WH)/HA

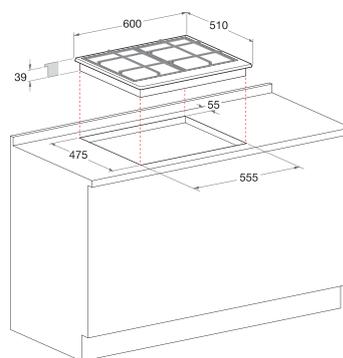

NEWSTYLE PF 604 (WH)/HA

**PIANO COTTURA DA 60 CM**  
 \_ 4 piastre elettriche di cui 3 rapide

Bianco PF 604 (WH)/HA  
 Inox PF 604 IX/HA

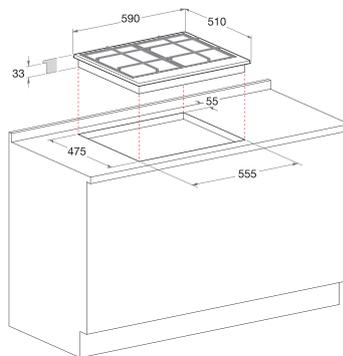

# LAVELLI

I nuovissimi lavelli Hotpoint, per la prima volta disponibili nell'offerta, fanno della qualità il loro punto di forza. Coordinati con i piani cottura, grazie alla medesima profondità di 51 cm, allo spessore e alla forma dei profili esterni, i lavelli Hotpoint vengono realizzati con materiali pregiati e innovative tecniche di costruzione, presentano vasche profonde e sono una garanzia di eccellenza e funzionalità in cucina.

## DESIGN

Sia nei lavelli Luce che in quelli Newstyle sono evidenti i richiami al design dei piani cottura abbinati. I primi sono infatti caratterizzati dalle forme semisquadrate tipiche della gamma e del gocciolatoio che ricorda il disegno delle griglie, mentre gli altri presentano gli stessi angoli smussati e l'invaso profondo, oltre alle vasche dalla caratteristica forma tondeggiante che caratterizza l'intera linea.

LINEA LUCE



LINEA NEWSTYLE





# MATERIALI PREGIATI

I lavelli Hotpoint nascono dai materiali più funzionali e innovativi: acciaio, eterno e sempre moderno, e composito, nuovo e nei colori più attuali. Realizzati con tecnologie all'avanguardia, sono fatti per durare perfetti nel tempo.

## ACCIAIO INOX AISI 18/10

Il marchio AISI 18/10 indica una particolare lega di acciaio che non si scalfisce quando esposta all'aria e all'acqua. In questi casi, infatti, questa lega sfrutta una forma unica di auto protezione che disperde gli elementi sulla sua superficie e impedisce l'azione ossidante. Anche quando viene graffiata o danneggiata la superficie, lo strato passivo si ricompone immediatamente, continuando a proteggere l'acciaio, che rimane sempre luminoso e brillante anche dopo anni di utilizzo.





## DIAMOND® CLEAN

Grazie alla nanotecnologia brevettata Diamond® Clean, i lavelli in composito della Collezione Luce presentano caratteristiche estetiche e funzionali veramente uniche. Lo speciale materiale garantisce un effetto seta morbido al tatto, una lucentezza ineguagliabile e la massima resistenza allo sporco e ai graffi. Inoltre, offre proprietà igieniche sorprendenti, in grado d'inibire al 95% la proliferazione dei batteri sulla superficie.



## DIAMOND®+

In cucina, igiene e funzionalità non devono mai mancare. I lavelli in composito della Collezione Newstyle sono stati realizzati con tecnologia Diamond®+ a base di ioni naturali d'argento, in grado di ridurre del 95% la crescita dei batteri sulla superficie. Estetica sempre perfetta, colori durevoli e brillantezza che dura nel tempo rendono ogni lavello Newstyle un alleato prezioso in ogni cucina.



### DIAMOND® CLEAN E DIAMOND®+ DUE MATERIALI UNICI ED INNOVATIVI

#### IGIENE PRIMA DI TUTTO

Grazie alla struttura molecolare senza spigoli e fessure, l'innovativo materiale garantisce una superficie sempre priva di batteri e ideale per gli alimenti.

#### MASSIMA FACILITÀ DI PULIZIA


La superficie liscia e non porosa, dovuta alle particelle di quarzo arrotondate unite a resina acrilica, impedisce l'adesione dello sporco e dei batteri.

#### SUPERFICI INALTERABILI

Il nuovo materiale resistente alla luce, ai raggi UV, alle macchie più difficili e al calore per una superficie che non conosce età e colori sempre perfetti.


#### MASSIMA RESISTENZA

L'alto contenuto di quarzo garantisce un'altra resistenza a ogni tipo di urto e graffio assicurando una superficie liscia e molto dura.

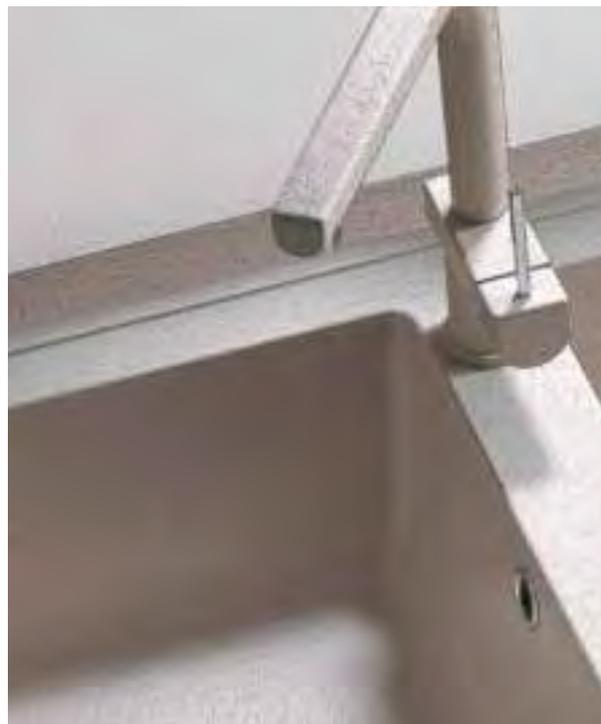

# MISCELATORI COORDINATI

I miscelatori Luce e Newstyle completano il coordinamento di lavelli e piani cottura, rispecchiando fedelmente le linee e il design dei modelli Luce e Newstyle. Miscelatori e rubinetti offrono le stesse ampie possibilità di personalizzazione in termini di materiali e colorazioni degli altri elementi della cucina: spaziando dall'acciaio satinato o nero al cromato. I materiali e le soluzioni adottate garantiscono il massimo dell'igiene e della tutela della salute, ed è proprio per l'importanza che rivestano in termini igienici che rubinetti e miscelatori sono prodotti in Italia con materiale certificato.

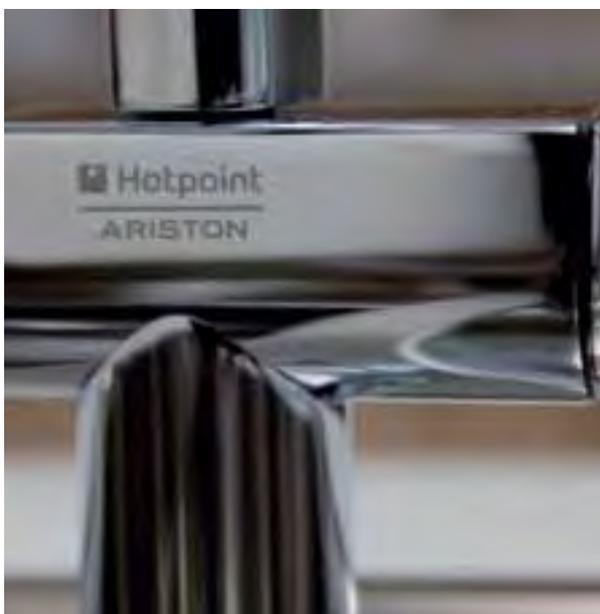

# ACCESSORI PER OGNI ESIGENZA

Tutti i lavelli, nelle versioni in composito e inox, sono personalizzabili con una vasta scelta di accessori su misura. Taglieri in legno, tagliere in cristallo, vaschette inox, cesti scolapiatti e colapasta che completano l'assoluta sintonia estetica fra piani a gas e lavelli, suggerendo nuove funzionalità e comodità per la cucina di tutti i giorni.





LUCE


SK116W2 (X) HA

NOVITÀ

**LAVELLO 116X51 CM  
COORDINATO CON PIANI COTTURA LUCE**

- \_ 2 vasche saldate: 330x390 mm profondità 200 mm
- \_ Base di incasso: 80 (90 se inizio composizione)

Inox con gocciolatoio a destra SK116W2 (X) HA  
Inox con gocciolatoio a sinistra SK116W2S (X) HA

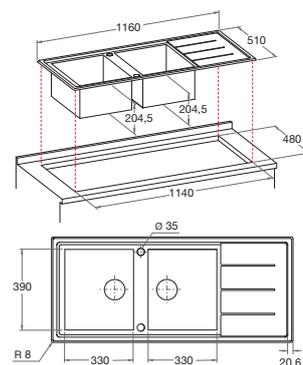

NEWSTYLE


SC 116W2 (X) HA

NOVITÀ

**LAVELLO 116X51 CM  
COORDINATO CON PIANI COTTURA NEWSTYLE**

- \_ 2 vasche saldate: 342x410 mm profondità 200 mm
- \_ Base di incasso: 80 (90 se inizio composizione)
- \_ Disponibile nella finitura satinata e antigraffio

Inox con gocciolatoio a destra SC 116W2 (X) HA  
Inox con gocciolatoio a sinistra SC 116W2S (X) HA  
Inox antigraffio con gocciolatoio a destra SC 116W2 (AX) HA  
Inox antigraffio con gocciolatoio a sinistra SC 116W2S (AX) HA



NEWSTYLE


SN 116M2 (X) HA

NOVITÀ

**LAVELLO 116X50 CM  
COORDINATO CON PIANI COTTURA NEWSTYLE**

- \_ 2 vasche: 342x380 mm profondità 167 mm
- \_ Base di incasso: 80 (90 se inizio composizione)
- \_ Disponibile nelle finitura satinata e antigraffio

Inox con gocciolatoio a destra SN 116M2 (X) HA  
Inox con gocciolatoio a sinistra SN 116M2S (X) HA  
Inox antigraffio con gocciolatoio a destra SN 116M2 (AX) HA  
Inox antigraffio con gocciolatoio a sinistra SN 116M2S (AX) HA





LUCE


SK100W2 (X) HA

NOVITÀ

**LAVELLO 100X51 CM  
COORDINATO CON PIANI COTTURA LUCE**

- \_ 2 vasche saldate: 330x390 mm profondità 200 mm e 190x320 mm profondità 130 mm
- \_ Base di incasso: 60 (80 se inizio composizione)

Inox con gocciolatoio a destra SK100W2 (X) HA  
Inox con gocciolatoio a sinistra SK100W2S (X) HA

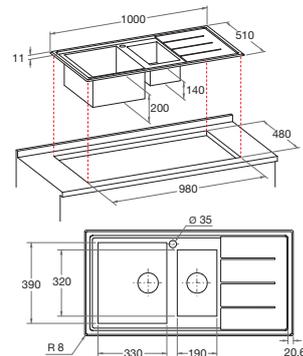

NEWSTYLE


SC100W2 (X) HA

NOVITÀ

**LAVELLO 100X51 CM  
COORDINATO CON PIANI COTTURA NEWSTYLE**

- \_ 2 vasche saldate: 342x410 mm profondità 200 mm e 145x335 mm profondità 130 mm
- \_ Base di incasso: 60 (80 se inizio composizione)
- \_ Disponibile nella finitura satinata e antigraffio

Inox con gocciolatoio a destra SC100W2 (X) HA  
Inox con gocciolatoio a sinistra SC100W2S (X) HA  
Inox antigraffio con gocciolatoio a destra SC100W2 (AX) HA  
Inox antigraffio con gocciolatoio a sinistra SC100W2S (AX) HA

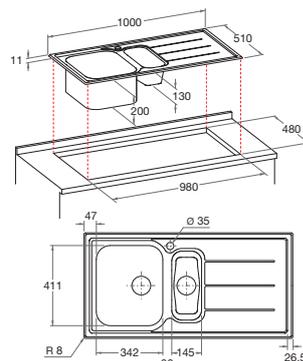

NEWSTYLE


SN 100M2 (X) HA

NOVITÀ

**LAVELLO 100X50 CM  
COORDINATO CON PIANI COTTURA NEWSTYLE**

- \_ 2 vasche: 342x380 mm profondità 158 mm e 172x330 mm profondità 86 mm
- \_ Base di incasso: 60 (80 se inizio composizione)
- \_ Disponibile nella finitura satinata e antigraffio

Inox con gocciolatoio a destra SN 100M2 (X) HA  
Inox con gocciolatoio a sinistra SN 100M2S (X) HA  
Inox antigraffio con gocciolatoio a destra SN 100M2 (AX) HA  
Inox antigraffio con gocciolatoio a sinistra SN 100M2S (AX) HA

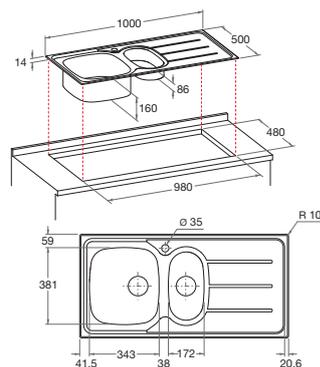



LUCE


SK 86W1 (X) HA

NOVITÀ

**LAVELLO 86X51 CM  
COORDINATO CON PIANI COTTURA LUCE**

- \_ 1 vasca saldata: 330x390 mm profondità 200 mm
- \_ Base di incasso: 45 (50 se inizio composizione)

Inox con gocciolatoio a destra SK 86W1 (X) HA  
Inox con gocciolatoio a sinistra SK 86W1S (X) HA

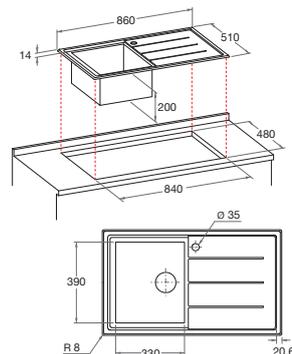

NEWSTYLE


SC 86W1 (X) HA

NOVITÀ

**LAVELLO 86X51 CM  
COORDINATO CON PIANI COTTURA NEWSTYLE**

- \_ 1 vasca saldata: 342x410 mm profondità 200 mm
- \_ Base di incasso: 45 (50 se inizio composizione)
- \_ Disponibile nella finitura satinata e antigraffio

Inox con gocciolatoio a destra SC 86W1 (X) HA  
Inox con gocciolatoio a sinistra SC 86W1S (X) HA  
Inox antigraffio con gocciolatoio a destra SC 86W1 (AX) HA  
Inox antigraffio con gocciolatoio a sinistra SC 86W1S (AX) HA

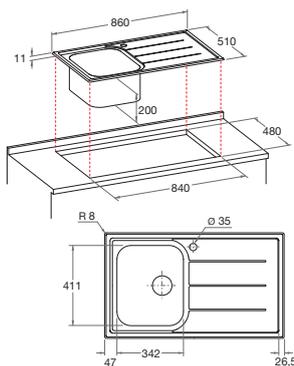

NEWSTYLE


SN 86M1 (X) HA

NOVITÀ

**LAVELLO 86X50 CM  
COORDINATO CON PIANI COTTURA NEWSTYLE**

- \_ 1 vasca: 342x380 mm profondità 167 mm
- \_ Base di incasso: 45 (50 se inizio composizione)
- \_ Disponibile nella finitura satinata e antigraffio

Inox con gocciolatoio a destra SN 86M1 (X) HA  
Inox con gocciolatoio a sinistra SN 86M1S (X) HA  
Inox antigraffio con gocciolatoio a destra SN 86M1 (AX) HA  
Inox antigraffio con gocciolatoio a sinistra SN 86M1S (AX) HA

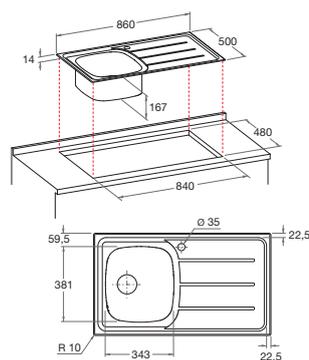




NEWSTYLE SC 86W2 (X) HA

**NOVITÀ**

**LAVELLO 86X51 CM  
COORDINATO CON PIANI COTTURA NEWSTYLE**

- \_ 2 vasche saldate: 342x410 mm profondità 200 mm
- \_ Base di incasso: 80 (90 se inizio composizione)
- \_ Disponibile nella finitura satinata e antigraffio

Inox SC 86W2 (X) HA  
Inox antigraffio SC 86W2 (AX) HA

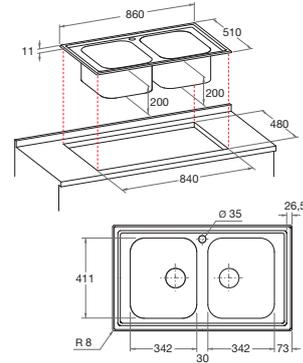


NEWSTYLE SN 86M2 (X) HA

**NOVITÀ**

**LAVELLO 86X50 CM  
COORDINATO CON PIANI COTTURA NEWSTYLE**

- \_ 2 vasche: 342x380 mm profondità 167 mm
- \_ Base di incasso: 80 (90 se inizio composizione)
- \_ Disponibile nella finitura satinata e antigraffio

Inox SN 86M2 (X) HA  
Inox antigraffio SN 86M2 (AX) HA

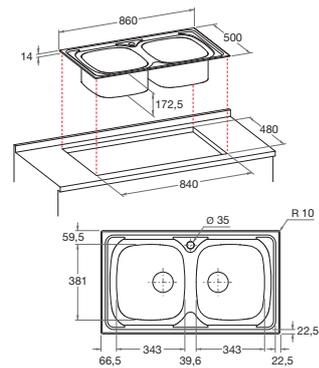


NEWSTYLE SC 79W1 (X) HA

**NOVITÀ**

**LAVELLO 79X51 CM  
COORDINATO CON PIANI COTTURA NEWSTYLE**

- \_ 1 vasca saldata: 342x410 mm profondità 200 mm
- \_ Base di incasso: 45 (50 se inizio composizione)
- \_ Disponibile nella finitura satinata e antigraffio

Inox con gocciolatoio a destra SC 79W1 (X) HA  
Inox con gocciolatoio a sinistra SC 79W1S (X) HA

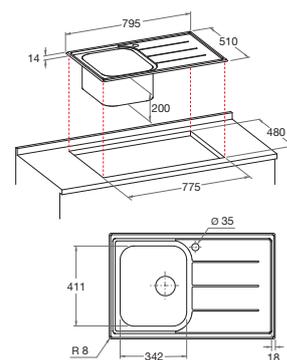




NEWSTYLE SN 79M1 (X) HA

**NOVITÀ**

**LAVELLO 79X50 CM  
COORDINATO CON PIANI COTTURA NEWSTYLE**

- \_ 1 vasca: 342x380 mm profondità 167 mm
- \_ Base di incasso: 45 (50 se inizio composizione)
- \_ Disponibile nella finitura satinata e antigraffio

Inox con gocciolatoio a destra SN 79M1 (X) HA  
 Inox con gocciolatoio a sinistra SN 79M1S (X) HA  
 Inox antigraffio con gocciolatoio a destra SN 79M1 (AX) HA  
 Inox antigraffio con gocciolatoio a sinistra SN 79M1S (AX) HA

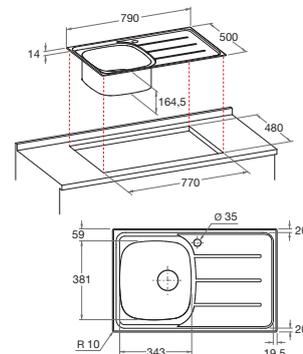


NEWSTYLE SC 79W2 (X) HA

**NOVITÀ**

**LAVELLO 79X51 CM  
COORDINATO CON PIANI COTTURA NEWSTYLE**

- \_ 2 vasche saldate: 342x410 mm profondità 200 mm
- \_ Base di incasso: 80 (90 se inizio composizione)
- \_ Disponibile nella finitura satinata e antigraffio

Inox SC 79W2 (X) HA

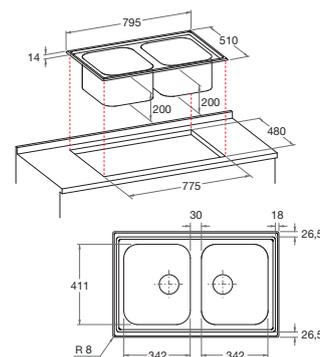


NEWSTYLE SN 83AW2 (X) HA

**NOVITÀ**

**LAVELLO AD ANGOLO 83X83 CM**

- \_ 2 vasche saldate: 342x410 mm profondità 190 mm
- \_ Base di incasso: 90x90

Inox SN 83AW2 (X) HA

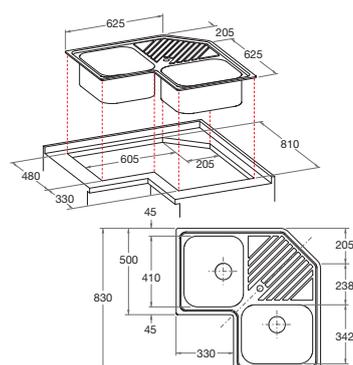



LUCE

SK 116C2 (BK) HA

NOVITÀ



Nero




Bianco



**LAVELLO 116X51 CM  
COORDINATO CON PIANI COTTURA LUCE**

- \_ Sistema antibatterico in materiale Diamond® Clean
- \_ 2 vasche: 334x414 mm profondità 200 mm
- \_ Base di incasso: 80
- \_ Prodotto reversibile

Nero SK 116C2 (BK) HA  
Bianco SK 116C2 (WH) HA



PIANI E LAVELLI



NEWSTYLE

SC 116C2 (OW) HA

NOVITÀ

Avena



Antracite



Bianco



Bianco Antico




Pietra Vecchia



**LAVELLO 116X51 CM  
COORDINATO CON PIANI COTTURA NEWSTYLE  
E TRADIZIONE**

- \_ Sistema antibatterico in materiale Diamond®+
- \_ 2 vasche: 334x414 mm profondità 200 mm
- \_ Base di incasso: 80
- \_ Prodotto reversibile

Avena SC 116C2 (AV) HA  
Antracite SC 116C2 (AN) HA  
Bianco SC 116C2 (WH) HA  
Bianco Antico SC 116C2 (OW) HA  
Pietra Vecchia SC 116C2 (OS) HA





LUCE

SK 100C2 (BK) HA

NOVITÀ



Nero




Bianco



**LAVELLO 100X51 CM  
COORDINATO CON PIANI COTTURA LUCE**

- \_ Sistema antibatterico in materiale Diamond® Clean
- \_ 2 vasche: 318x414 mm profondità 200 mm e 150x414 mm profondità 140 mm
- \_ Base di incasso: 60
- \_ Prodotto reversibile

Nero SK 100C2 (BK) HA  
Bianco SK 100C2 (WH) HA

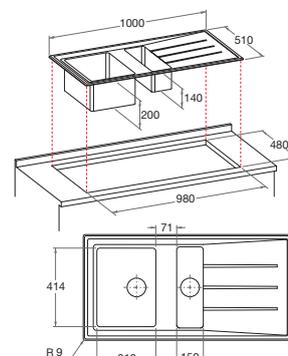

NEWSTYLE

SC 100C2 (AN) HA

NOVITÀ

Antracite




Avena



**LAVELLO 100X51 CM  
COORDINATO CON PIANI COTTURA NEWSTYLE  
E TRADIZIONE**

- \_ Sistema antibatterico in materiale Diamond®+
- \_ 2 vasche: 318x414 mm profondità 200 mm e 150x414 mm profondità 140 mm
- \_ Base di incasso: 60
- \_ Prodotto reversibile

Antracite SC 100C2 (AN) HA  
Avena SC 100C2 (AV) HA

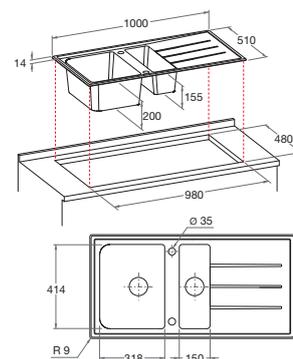



LUCE

SK 86C1 (BK) HA

NOVITÀ



Nero




Bianco



**LAVELLO 86X51 CM  
COORDINATO CON PIANI COTTURA LUCE**

- \_ Sistema antibatterico in materiale Diamond® Clean
- \_ 1 vasca: 330x414 mm profondità 200 mm
- \_ Base di incasso: 45
- \_ Prodotto reversibile

Nero SK 86C1 (BK) HA  
Bianco SK 86C1 (WH) HA

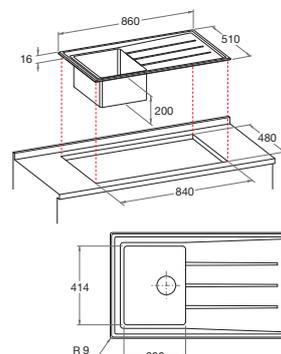

NEWSTYLE

SC 86C1 (AV) HA

NOVITÀ

Avena



Antracite



Bianco



Bianco Antico




Pietra Vecchia



**LAVELLO 86X51 CM  
COORDINATO CON PIANI COTTURA NEWSTYLE  
E TRADIZIONE**

- \_ Sistema antibatterico in materiale Diamond®+
- \_ 1 vasca: 330x414 mm profondità 200 mm
- \_ Base di incasso: 45
- \_ Prodotto reversibile

Avena SC 86C1 (AV) HA  
Antracite SC 86C1 (AN) HA  
Bianco SC 86C1 (WH) HA  
Bianco Antico SC 86C1 (OW) HA  
Pietra Vecchia SC 86C1 (OS) HA

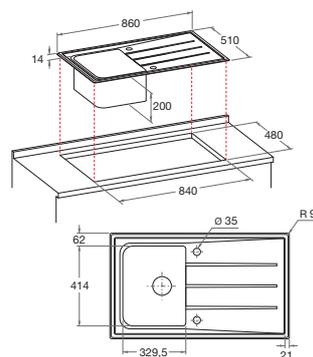



**LUCE** SK 86C2 (BK) HA

**NOVITÀ**



Nero




Bianco



**LAVELLO 86X51 CM COORDINATO CON PIANI COTTURA LUCE**

- \_ Sistema antibatterico in materiale Diamond® Clean
- \_ 2 vasche: 347x414 mm profondità 200 mm
- \_ Base di incasso: 90
- \_ Prodotto reversibile

Nero SK 86C2 (BK) HA  
Bianco SK 86C2 (WH) HA

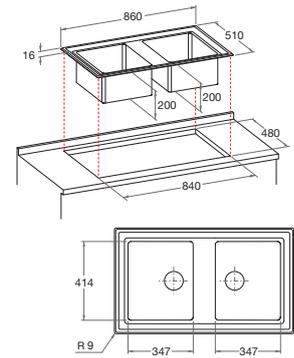

**NEWSTYLE** SC 86C2 (AV) HA

**NOVITÀ**

Avena




Antracite



**LAVELLO 86X51 CM COORDINATO CON PIANI COTTURA NEWSTYLE E TRADIZIONE**

- \_ Sistema antibatterico in materiale Diamond®+
- \_ 2 vasche: 347x414 mm profondità 200 mm
- \_ Base di incasso: 90
- \_ Prodotto reversibile

Avena SC 86C2 (AV) HA  
Antracite SC 86C2 (AN) HA

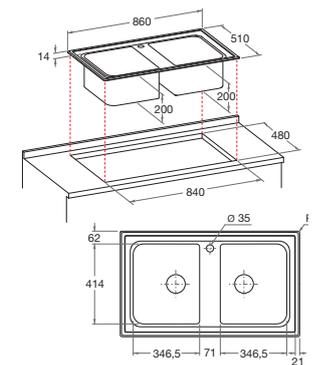

**NEWSTYLE** SN 83AC2 (AN) HA

**NOVITÀ**

Antracite




Avena



**LAVELLO AD ANGOLO 83X83 CM**

- \_ Sistema antibatterico in materiale Diamond®+
- \_ 2 vasche: 430x370 mm profondità 200 mm
- \_ Base di incasso: 90x90

Antracite SN 83AC2 (AN) HA  
Avena SN 83AC2 (AV) HA

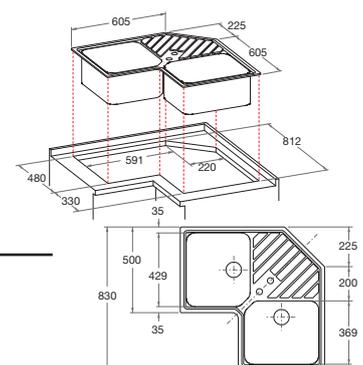



LUCE


MK1TH (MT) HA

NOVITÀ

MISCELATORE MONOCOMANDO

- \_ Base: quadro 50x50 mm
- \_ Rotazione canna: 120°
- \_ Flessibili: inox
- \_ Cartuccia: dischi ceramici

Inox MK1TH (MT) HA  
Nero MK1TP (BK) HA

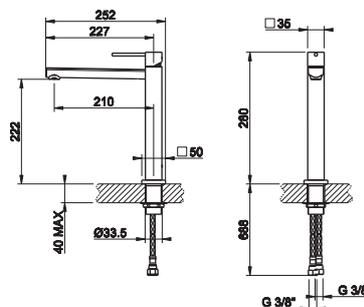

LUCE


MK2LP (BK) HA

NOVITÀ

MISCELATORE MONOCOMANDO

- \_ Base: quadro 50x50 mm
- \_ Rotazione canna: 360°
- \_ Flessibili: inox
- \_ Cartuccia: dischi ceramici

Nero MK2LP (BK) HA  
Inox MK2LH (MT) HA

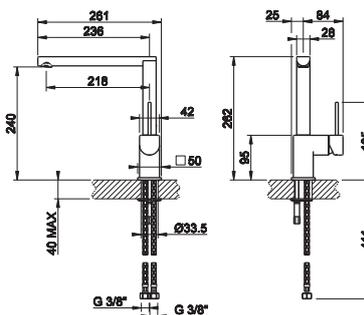

NEWSTYLE


MC1LH HA

NOVITÀ

MISCELATORE MONOCOMANDO

- \_ Base: diametro 50 mm
- \_ Rotazione canna: 360°
- \_ Flessibili: inox
- \_ Cartuccia: dischi ceramici

Inox MC1LH HA  
Avena MC1LP (AV) HA  
Bianco Antico MC1LP (OW) HA

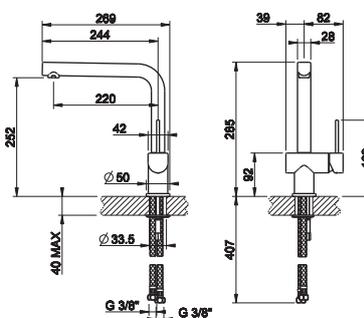

NEWSTYLE


MC1LSH HA

NOVITÀ

MISCELATORE MONOCOMANDO

- \_ Base: diametro 50 mm
- \_ Doccia estraibile: monogetto
- \_ Rotazione canna: 360°
- \_ Flessibili: inox
- \_ Cartuccia: dischi ceramici

Inox MC1LSH HA  
Antracite MC1LSHP (AN) HA  
Bianco MC1LSHP (WH) HA






NEWSTYLE MC2TH HA

**NOVITÀ**

**MISCELATORE MONOCOMANDO**

- \_ Base: diametro 52 mm
- \_ Rotazione canna: 120°
- \_ Flessibili: inox
- \_ Cartuccia: dischi ceramici

Inox MC2TH HA

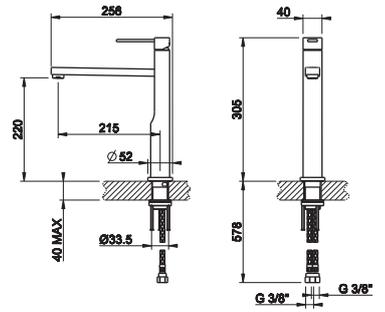


NEWSTYLE MC3LH HA

**NOVITÀ**

**MISCELATORE MONOCOMANDO**

- \_ Base: diametro 50 mm
- \_ Rotazione canna: 360°
- \_ Flessibili: inox
- \_ Cartuccia: dischi ceramici

Inox MC3LH HA

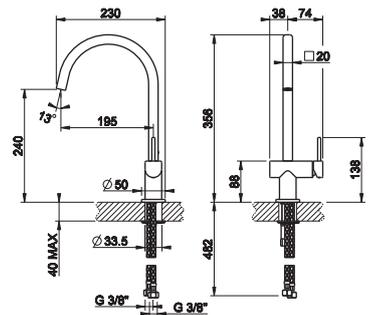


NEWSTYLE MC4LGH HA

**NOVITÀ**

**MISCELATORE MONOCOMANDO**

- \_ Base: diametro 50 mm
- \_ Doccia estraibile: monogetto
- \_ Rotazione canna: 360°
- \_ Flessibili: inox
- \_ Cartuccia: dischi ceramici

Inox MC4LGH HA

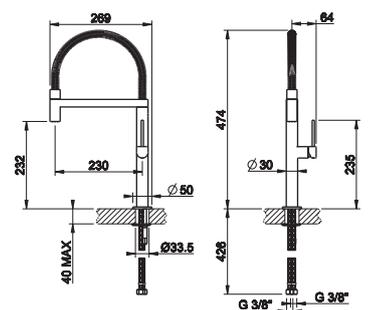

NEWSTYLE MC5TH HA


NOVITÀ



MISCELATORE MONOCOMANDO

- \_ Base: diametro 50 mm
- \_ Rotazione canna: 360°
- \_ Flessibili: inox
- \_ Cartuccia: dischi ceramici

Inox MC5TH HA

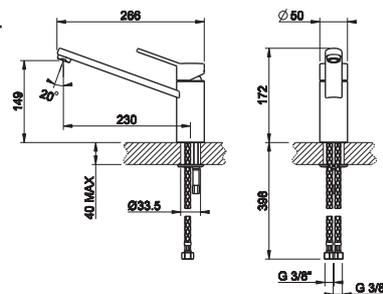

NEWSTYLE MN1TSH HA


NOVITÀ



MISCELATORE MONOCOMANDO

- \_ Base: diametro 55 mm
- \_ Doccia estraibile: monogetto
- \_ Rotazione canna: 100°
- \_ Flessibili: inox
- \_ Cartuccia: dischi ceramici

Inox MN1TSH HA  
 Avena MN1TSP (AV) HA  
 Antracite MN1TSP (AN) HA  
 Bianco antico MN1TSP (OW) HA  
 Bianco MN1TSP (WH) HA

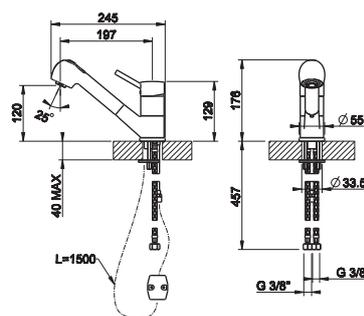

NEWSTYLE MN2TH HA


NOVITÀ



MISCELATORE MONOCOMANDO

- \_ Base: diametro 50 mm
- \_ Rotazione canna: 360°
- \_ Flessibili: inox
- \_ Cartuccia: dischi ceramici

Inox MN2TH HA  
 Avena MN2TP (AV) HA  
 Antracite MN2TP (AN) HA

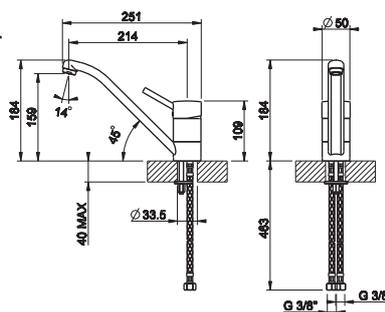

# PIANI COTTURA CON DIRECT FLAME

	PK 755 D GH /HA	PKQ 755 D GH /HA	PK 644 D GH /HA	PKQ 644 D GH/HA
<b>Modello</b>				
<b>Estetica</b>	LUCE	LUCE	LUCE	LUCE
Smaltato				
Inox	X		X	
Vetro		K		K
Inox + Vetro				
<b>Tipologia</b>				
Gas	solo Metano (20mbar)	solo Metano (20mbar)	solo Metano (20mbar)	solo Metano (20mbar)
Multifunzione				
Elettrico				
<b>Caratteristiche generali</b>				
<b>Regolazione</b>				
5 livelli + LED				
5 livelli				
Continua	•	•	•	•
<b>N° fuochi gas di cui:</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Direct Flame Rapido	1 da 3 kW			
Direct Flame Semi-Rapido	2 da 1,9 kW			
Direct Flame Ausiliario	2 da 1 kW	2 da 1 kW	1 da 1 kW	1 da 1 kW
Doppia corona				
Doppia corona doppia regolazione				
Double face				
Tripla corona				
Rapidi				
Ultra-rapido				
Semi-rapidi				
Ausiliari				
<b>N° piastre in ghisa di cui:</b>				
180 mm				
145 mm				
110 mm				
<b>Vetroceramica di cui:</b>				
Zone radianti elettriche				
Zone alogene				
Zone induzione				
<b>Zone di cottura speciali</b>				
Bistecchiera				
Barbecue				
Friggitrice				
Valvola di sicurezza	•	•	•	•
Accensione elettronica	ad una mano	ad una mano	ad una mano	ad una mano
Spia di funzionamento piastre				
Griglie piano	3 ghisa	3 ghisa	4 ghisa	4 ghisa
Brucciatori	smaltati in 1 pz.			
Predisposizione coperchio vetro				
<b>Colori - Codici</b>				
Colore	Inox con griglie in ghisa	Nero con griglie in ghisa	Inox con griglie in ghisa	Nero con griglie in ghisa
Modello	PK 755 D GH X /HA	PKQ 755 D GH (K) /HA	PK 644 D GH X /HA	PKQ 644 D GH (K) /HA
Codice commerciale	74374	74376	74370	74375
Codice EAN	8007842743746	8007842743760	8007842743708	8007842743753

# PIANI COTTURA DA 90 CM

Modello	PH 941 MSTV /HA	PH 941 MSTB/HA	PH 960 MST/HA	PH 960 MST/HA	PH 940 MS/HA	PH 941 MS/HA
<b>Estetica</b>	Newstyle	Newstyle	Newstyle	Tradizione	Newstyle	Newstyle
Smaltato			WH	(AN)R-(LOW)R (AV)R-(OS)R		
Inox	IX	IX -GH	IX-GH-AX		IX	IX
Vetro						
<b>Tipologia</b>						
Gas			•	•	•	•
Multifunzione	•	•				•
Elettrico						
<b>Caratteristiche generali</b>						
<b>N° fuochi gas di cui:</b>	4	4	6	6	4	4
Doppia Corona con Doppia Regolazione (Funzionamento corona interna)						
Double Face			2 da 1,5 kW	2 da 1,5 kW		
Tripla Corona	1 da 3,25 kW	1 da 3,25 kW	1 da 3,25 kW	1 da 3,25 kW		
Ultra-rapido						
Rapidi	1 da 2,6 kW	1 da 2,6 kW	1 da 2,6 kW	1 da 2,6 kW	1 da 3 kW	1 da 3 kW
Semi-rapidi	1 da 1,65 kW	1 da 1,65 kW	1 da 1,65 kW	1 da 1,65 kW	2 da 1,65 kW	2 da 1,65 kW
Ausiliari	1 da 1 kW	1 da 1 kW	1 da 1 kW	1 da 1 kW	1 da 1 kW	1 da 1 kW
<b>N° piastre in ghisa di cui:</b>						1
180 mm						
145 mm						da 1 kW
110 mm						
<b>Vetroceramica di cui:</b>	•					
Zone radianti elettriche	1+0,8 kW (estensibile ovale)					
Zone alogene						
<b>Zone di cottura speciali</b>						
Bistecchiera		1 da 0,9 kW				
Barbecue						
Friggitrice						
Valvola di sicurezza	•	•	•	•	•	•
Accensione elettronica	ad una mano	ad una mano	ad una mano	ad una mano	a due mani	a due mani
Spia di funzionamento piastre	•	•				•
Griglie piano	3 smaltate	3 smaltate - 3 ghisa (GH)	4 smaltate - 4 ghisa (GH)	4 smaltate	3 smaltate	3 smaltate
Brucciatori	smaltati in 2 pz.	smaltati in 2 pz.	smaltati in 2 pz.	smaltati in 2 pz.	smaltati in 2 pz.	smaltati in 2 pz.
Predisposizione coperchio vetro	•	•	•	•	•	•
<b>Colori - Codici</b>						
Colore	Inox	Inox	Bianco	Antracite con finiture brunite	Inox	Inox
Modello	PH 941 MSTV (IX)/HA	PH 941 MSTB (IX)/HA	PH 960 MST (WH)/HA	PH 960 MST (AN) R/HA	PH 940 MS (IX)/HA	PH 941 MS (IX)/HA
Codice commerciale	70688	70683	70697	70690	70679	70681
Codice EAN	8007842706888	8007842706833	8007842706970	8007842706901	8007842706796	8007842706819
Colore		Inox con griglie in ghisa	Inox	Bianco Antico con finiture brunite		
Modello		PH 941 MSTB GH/HA	PH 960 MST (IX)/HA	PH 960 MST (OM) R/HA		
Codice commerciale		70686	70694	70696		
Codice EAN		8007842706864	8007842706949	8007842706963		
Colore			Inox con griglie in ghisa	Avena con finiture brunite		
Modello			PH 960 MST GH/HA	PH 960 MST (AV) R/HA		
Codice commerciale			70698	70691		
Codice EAN			8007842706987	8007842706918		
Colore			Inox antigraffio	Pietra Vecchia con finiture brunite		
Modello			PH 960 MST (AX)/HA	PH 960 MST (OS) R/HA		
Codice commerciale			70693	70695		
Codice EAN			8007842706932	8007842706956		

# PIANI COTTURA A GAS DA 75 CM

	PK 750 RTL/HA	PK 750 TL/HA	PK 741 RQ0/HA	PK 760 RF/HA	PK 750 RT/HA	PK 750 R/HA
<b>Modello</b>						
<b>Estetica</b>	LUCE	LUCE	LUCE	LUCE	LUCE	LUCE
Smaltato						
Inox			GH	X-GH	X-GH-AX	GH
Vetro						
Inox + Vetro	GH	GH				
<b>Tipologia</b>						
Gas		•		•	•	•
Multifunzione			•			
Elettrico						
<b>Caratteristiche generali</b>						
<b>Regolazione</b>						
5 livelli + LED	•	•				
5 livelli continua			•	•	•	•
<b>N° fuochi gas di cui:</b>	4	5	3	5	4	4
Doppia corona						
Doppia Corona con Doppia Regolazione (funzionamento corona interna)	1 da 4,1 kW 1 da 0,9 kW		1 da 4,1 kW 1 da 0,9 kW	1 da 4,1 kW 1 da 0,9 kW	1 da 4,1 kW 1 da 0,9 kW	1 da 4,1 kW 1 da 0,9 kW
Double Face				2 da 1,5 kW		
Tripla Corona	1 da 3,6 kW	1 da 3,6 kW			1 da 3,6 kW	
Rapidi		1 da 2,6 kW		1 da 2,6 kW		1 da 2,6 kW
Ultra-rapido						
Semi-rapidi	1 da 1,65 kW	2 da 1,65 kW	1 da 1,65 kW		1 da 1,65 kW	1 da 1,65 kW
Ausiliari	1 da 1 kW	1 da 1 kW	1 da 1 kW	1 da 1 kW	1 da 1 kW	1 da 1 kW
<b>N° piastre in ghisa di cui:</b>						
180 mm						
145 mm						
110 mm						
<b>Vetroceramica di cui:</b>						
Zone radianti elettriche			1 + 1 kW (estensibile ovale)			
Zone alogene						
Zone induzione						
<b>Zone di cottura speciali</b>						
Bistecchiera						
Barbecue						
Friggitrice						
Valvola di sicurezza	•	•	•	•	•	•
Accensione elettronica	ad una mano	ad una mano	ad una mano	ad una mano	ad una mano	ad una mano
Spia di funzionamento piastre			•			
Griglie piano	3 ghisa ribaltabili	3 ghisa ribaltabili	2 ghisa ribaltabili	3 ghisa ribaltabili/ 3 smaltate ribaltabili	3 ghisa ribaltabili/ 3 smaltate ribaltabili	3 ghisa ribaltabili/ 3 smaltate ribaltabili
Bruciatori	smaltati in due pz.	smaltati in due pz.	smaltati in due pz.	smaltati in due pz.	smaltati in due pz.	smaltati in due pz.
Predisposizione coperchio vetro	•	•	•	•	•	•
<b>Colori - Codici</b>						
Colore	Inox con griglie in ghisa	Inox con griglie in ghisa	Inox con griglie in ghisa	Inox	Inox	Inox con griglie in ghisa
Modello	PK 750 RTL GH/HA	PK 750 TL GH/HA	PK 741 RQ0 GH/HA	PK 760 RF X/HA	PK 750 RT X/HA	PK 750 R GH /HA
Codice commerciale	76628	76631	76601	76619	76606	76605
Codice EAN	8007842766288	8007842766318	8007842766011	8007842766196	8007842766066	8007842766059
Colore				Inox con griglie in ghisa	Inox con griglie in ghisa	
Modello				PK 760 RF GH/HA	PK 750 RT GH	
Codice commerciale				76621	76609	
Codice EAN				8007842766219	8007842766097	
Colore					Inox antigraffio	
Modello					PK 750 RT AX/HA	
Codice commerciale					76608	
Codice EAN					8007842766080	
Colore						
Modello						
Codice commerciale						
Codice EAN						
Colore						
Modello						
Codice commerciale						
Codice EAN						

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

PK 750 T/HA	PK 750/HA	PC 760 F/HA	PC 760 F/HA	PC 750 T/HA	PC 750 T/HA	PC 750/HA	PC 730 RT GH/HA
LUCE	LUCE	Newstyle	Tradizione	Newstyle	Tradizione	Newstyle	Newstyle
X-GH	X-GH-AX	X	(AV)R	WH	(AV)R-(AN)R-(OS)R (OW)R-(GW/PB)R	X-AX	GH-X
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
5	5	6	6	5	5	5	3
							1 da 4,1 kW 1 da 0,9 kW
1 da 3,6 kW 1 da 2,6 kW	1 da 2,6 kW 1 da 3,4 kW	2 da 1,5 kW 1 da 2,6 kW	2 da 1,5 kW 1 da 2,6 kW	1 da 3,6 kW 1 da 2,6 kW	1 da 3,6 kW 1 da 2,6 kW	1 da 2,6 kW 1 da 3,4 kW	1 da 3,6 kW
2 da 1,65 kW 1 da 1 kW	2 da 1,65 kW 1 da 1 kW	2 da 1,65 kW 1 da 1 kW	2 da 1,65 kW 1 da 1 kW	2 da 1,65 kW 1 da 1 kW	2 da 1,65 kW 1 da 1 kW	2 da 1,65 kW 1 da 1 kW	1 da 1,65 kW
•	•	•	•	•	•	•	•
ad una mano	ad una mano	ad una mano	ad una mano	ad una mano	ad una mano	ad una mano	ad una mano
3 ghisa ribaltabili/ 3 smaltate ribaltabili smaltati in due pz.	3 ghisa ribaltabili/ 3 smaltate ribaltabili smaltati in due pz.	3 smaltate smaltati in 2 pz.	3 smaltate smaltati in 2 pz.	3 ghisa/3 smaltate 3 inox smaltati in 2 pz.	3 smaltate smaltati in 2 pz.	3 smaltate smaltati in 2 pz.	3 smaltate 3 ghisa smaltati in 2 pz.
•	•	•	•	•	•	•	•
Inox PK 750 T X/HA 76613 8007842766134	Inox PK 750 X/HA 76602 8007842766028	Inox PC 760 F X/HA 76982 8007842769821	Avena con finiture brunite PC 760 F (AV)R/HA 76983 8007842769838	Bianco PC 750 T (WHI)/HA 76980 8007842769807	Avena con finiture brunite PC 750 T (AV)R/HA 76977 8007842769777	Inox PC 750 X/HA 76984 8007842769845	Inox con griglie in ghisa PC 730 RT GH/HA 76986 8007842769869
Inox con griglie in ghisa PK 750 T GH/HA 76615 8007842766158	Inox con griglie in ghisa PK 750 GH/HA 76604 8007842766042			Inox PC 750 T X/HA 76972 8007842769722	Antracite con finiture brunite PC 750 T (AN)R/HA 76976 8007842769760	Inox antigraffio PC 750 AX/HA 76985 8007842769852	Inox PC 730 RT IX/HA 76987 8007842769876
	Inox antigraffio PK 750 AX/HA 76603 8007842766035			Inox con griglie in ghisa PC 750 T GH/HA 76974 8007842769746	Pietra Vecchia con finiture brunite PC 750 T (OS)R/HA 76978 8007842769784		
				Inox antigraffio PC 750 T AX/HA 76973 8007842769739	Bianco Antico con finiture brunite PC 750 T (OW)R/HA 76979 8007842769791		
				Total Inox PC 750 T XX/HA 76975 8007842769753	Granito Bianco PC 750 T (GW/PB)R/HA 76981 8007842769814		

# PIANI COTTURA A GAS DA 70 E 65 CM

	PO 740 ES/HA	PK 640 RL/HA	PK 630 RTL/HA	PK 630 RT/HA	PK 640 R/HA	PK 640/HA
<b>Modello</b>						
<b>Estetica</b>	Newstyle	LUCE	LUCE	LUCE	LUCE	LUCE
Smaltato						
Inox	IX			GH	X-GH-AX	X-GH
Vetro						
Inox + Vetro		GH	GH			
<b>Tipologia</b>						
Gas	•	•	•	•	•	•
Multifunzione						
Elettrico						
<b>Caratteristiche generali</b>						
<b>Regolazione</b>						
5 livelli + led		•	•			
5 livelli continua	•			•	•	•
<b>N° fuochi gas di cui:</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Doppia Corona						
Doppia Corona con Doppia Regolazione (funzionamento corona interna)		1 da 3,6 kW 1 da 0,9 kW				
Double Face						
Tripla Corona			1 da 3,6 kW	1 da 3,6 kW		
Rapidi	1 da 3 kW	1 da 2,6 kW			1 da 2,6 kW	1 da 3 kW
Ultra-rapido						
Semi-rapidi	2 da 1,9 kW	1 da 1,65 kW	1 da 1,65 kW	1 da 1,65 kW	1 da 1,65 kW	2 da 1,65 kW
Ausiliari	1 da 1 kW	1 da 1 kW			1 da 1 kW	1 da 1 kW
<b>N° piastre in ghisa di cui:</b>						
180 mm						
145 mm						
110 mm						
<b>Vetroceramica di cui:</b>						
Zone radianti elettriche						
Zone alogene						
Zone induzione						
<b>Zone di cottura speciali</b>						
Bistecchiera						
Barbecue						
Friggitrice						
Valvola di sicurezza	•	•	•	•	•	•
Accensione elettronica	ad una mano	ad una mano	ad una mano	ad una mano	ad una mano	ad una mano
Spia di funzionamento piastre						
Griglie piano	4 ghisa	2 ghisa ribaltabili	2 ghisa ribaltabili	2 ghisa ribaltabili	2 ghisa ribaltabili 2 smaltate ribaltabili	2 ghisa ribaltabili 2 smaltate ribaltabili
Bruciatori	squadrati	smaltati in due pz.	smaltati in due pz.			
Predisposizione coperchio vetro		•	•	•	•	•
<b>Colori - Codici</b>						
Colore	Inox	Inox con griglie in ghisa	Inox con griglie in ghisa	Inox con griglie in ghisa	Inox	Inox
Modello	PO 740 ES (IX)/HA	PK 640 RL GH/HA	PK 630 RTL GH	PK 630 RT GH/HA	PK 640 R X/HA	PK 640 X/HA
Codice commerciale	73144	76954	76953	76945	76948	76946
Codice EAN	8007842731446	8007842769548	8007842769531	8007842769456	8007842769487	8007842769463
Colore					Inox con griglie in ghisa	Inox con griglie in ghisa
Modello					PK 640 R GH/HA	PK 640 GH/HA
Codice commerciale					76950	76947
Codice EAN					8007842769500	8007842769470
Colore					Inox antigraffio	
Modello					PK 640 R AX/HA	
Codice commerciale					76949	
Codice EAN					8007842769494	

# PIANI COTTURA A GAS DA 60 CM

	PC 640 T/HA	PC 640 T/HA	PC 640/HA	PC 640/HA
<b>Modello</b>				
<b>Estetica</b>	<b>Newstyle</b>	<b>Tradizione</b>	<b>Newstyle</b>	<b>Tradizione</b>
Smaltato	WH	(AV)R-(OS)R-(OW)R (AN)R-(GW/PB)R	WH-BK	(AV)R
Inox	X-GH-AX		X	
Vetro				
Inox + Vetro				
<b>Tipologia</b>				
Gas	•	•	•	•
Multifunzione				
Elettrico				
<b>Caratteristiche generali</b>				
<b>Regolazione</b>				
5 livelli + led				
5 livelli continua	•	•	•	•
<b>N° fuochi gas di cui:</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Doppia Corona				
Doppia Corona con Doppia Regolazione (funzionamento corona interna)				
Double Face				
Tripla Corona	1 da 3,6 kW	1 da 3,6 kW		
Rapidi	1 da 2,6 kW	1 da 2,6 kW	1 da 3 kW	1 da 3 kW
Ultra-rapido				
Semi-rapidi	1 da 1,65 kW	1 da 1,65 kW	2 da 1,65 kW	2 da 1,65 kW
Ausiliari	1 da 1 kW	1 da 1 kW	1 da 1 kW	1 da 1 kW
<b>N° piastre in ghisa di cui:</b>				
180 mm				
145 mm				
110 mm				
<b>Vetroceramica di cui:</b>				
Zone radianti elettriche				
Zone alogene				
Zone induzione				
<b>Zone di cottura speciali</b>				
Bistecchiera				
Barbecue				
Friggitrice				
Valvola di sicurezza	•	•	•	•
Accensione elettronica	ad una mano	ad una mano	ad una mano	ad una mano
Spia di funzionamento piastre				
Griglie piano	2 ghisa 2 smaltate	2 smaltate	2 smaltate	2 smaltate
Brucciatori	smaltati in 2 pz.	smaltati in 2 pz.	smaltati in 2 pz.	smaltati in 2 pz.
Predisposizione coperchio vetro	•	•	•	•
<b>Colori - Codici</b>				
Colore	Bianco	Avena con finiture brunite	Bianco	Avena con finiture brunite
Modello	PC 640 T (WH)/HA	PC 640 T (AV)R/HA	PC 640 (WH)/HA	PC 640 (AV)R/HA
Codice commerciale	77027	77030	77035	77037
Codice EAN	8007842770278	8007842770308	8007842770353	8007842770377
Colore	Inox	Pietra Vecchia con finiture brunite	Nero	
Modello	PC 640 T X/HA	PC 640 T (OS)R/HA	PC 640 (BK)/HA	
Codice commerciale	77024	77031	77036	
Codice EAN	8007842770247	8007842770315	8007842770360	
Colore	Inox con griglie in ghisa	Bianco Antico con finiture brunite	Inox	
Modello	PC 640 T GH/HA	PC 640 T (OW)R/HA	PC 640 X/HA	
Codice commerciale	77025	77029	77034	
Codice EAN	8007842770254	8007842770292	8007842770346	
Colore	Inox antigraffio	Antracite con finiture brunite		
Modello	PC 640 T AX/HA	PC 640 T (AN)R/HA		
Codice commerciale	77026	77028		
Codice EAN	8007842770261	8007842770285		
Colore		Granito Bianco		
Modello		PC 640 T (GW/PB)R/HA		
Codice commerciale		77032		
Codice EAN		8007842770322		

# PIANI COTTURA A GAS E ELETTRICI DA 60 CM

	PF 640 EST/HA	PF 640 ES/HA	PF 640 ES/HA	PC 631/HA	PF 631 ES/HA
<b>Modello</b>					
<b>Estetica</b>	Newstyle	Newstyle	Tradizione	Newstyle	Newstyle
Smaltato		TF-WH	(AV)R-(OW)R		
Inox	IX	IX-AX		X	IX
Vetro					
<b>Tipologia</b>					
Gas	•	•	•		
Multifunzione				•	•
Elettrico					
<b>Caratteristiche generali</b>					
<b>N° fuochi gas di cui:</b>	4	4	4	3	3
Doppia Corona con Doppia Regolazione (Funzionamento corona interna)					
Double Face					
Tripla Corona	1 da 2,5 kW				
Ultra-rapido					
Rapidi	1 da 3 kW	1 da 3 kW	1 da 3 kW	1 da 3 kW	1 da 3 kW
Semi-rapidi	1 da 1,9 kW	2 da 1,9 kW	2 da 1,9 kW	1 da 1,65 kW	1 da 1,9 kW
Ausiliari	1 da 1 kW	1 da 1 kW	1 da 1 kW	1 da 1 kW	1 da 1 kW
<b>N° piastre in ghisa di cui:</b>				1	1
180 mm					
145 mm				1 da 1,5 kW	1 da 1 kW
110 mm					
<b>Vetroceramica di cui:</b>					
Zone radianti elettriche					
Zone alogene					
<b>Zone di cottura speciali</b>					
Bistecchiera					
Barbecue					
Friggitrice					
Valvola di sicurezza	•	•	•	•	•
Accensione elettronica	ad una mano	ad una mano	ad una mano	ad una mano	ad una mano
Spia di funzionamento piastre				•	•
Griglie piano	2 smaltate	2 smaltate	2 smaltate	1 smaltate	2 smaltate
Brucciatori	smaltati in 2 pz.	smaltati in 2 pz.	smaltati in 2 pz.	smaltati in 2 pz.	smaltati in 2 pz.
Predisposizione coperchio vetro	•	•	•	•	•
<b>Colori - Codici</b>					
Colore	Inox	Terre de France	Avena con finiture brunito	Inox	Inox
Modello	PF 640 EST IX/HA	PF 640 ES TF/HA	PF 640 ES (AV)R/HA	PC 631 X/HA	PF 631 ES (IX)/HA
Codice commerciale	48174	48172	48166	77033	48160
Codice EAN	8007842481747	8007842481723	8007842481662	8007842770339	8007842481600
Colore		Bianco	Bianco Antico con finiture brunito		
Modello		PF 640 ES (WH)/HA	PF 640 ES (OW)R/HA		
Codice commerciale		48173	48171		
Codice EAN		8007842481730	8007842481716		
Colore		Inox			
Modello		PF 640 ES IX/HA			
Codice commerciale		48169			
Codice EAN		8007842481693			
Colore		Inox antigraffio			
Modello		PF 640 ES AX/HA			
Codice commerciale		48167			
Codice EAN		8007842481679			

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

PC 604/HA	PF 604/HA
Newstyle	Newstyle
WH	WH
X	IX
•	•
<i>4</i>	<i>4</i>
1 da 2 kW	1 da 2 kW
2 da 1,5 kW	2 da 1,5 kW
1 da 1 kW	1 da 1 kW
•	•
Bianco	Bianco
PC 604 (WH)/HA 77039	PF 604 (WH)/HA 48159
8007842770391	8007842481597
Inox	Inox
PC 604 X/HA 77038	PF 604 IX/HA 48158
8007842770384	8007842481587

# PIANI COTTURA A GAS IN CRISTALLO

	TQ 751 K GH/HA	TQ 751 K/HA	TQ 751 S GH/HA	TQ 751 S/HA	TD 751 S/HA
<b>Modello</b>					
<b>Estetica</b>	LUCE	LUCE			Diamond
<b>Tipologia</b>					
Gas	•	•	•	•	•
Multifunzione					
Elettrico					
<b>Caratteristiche generali</b>					
<b>N° fuochi gas di cui:</b>	5	5	5	5	5
Doppia Corona	1 da 3,5 kW	1 da 3,5 kW	1 da 3,5 kW	1 da 3,5 kW	1 da 3,5 kW
Double Face					
Tripla Corona					
Ultra-rapido					
Rapidi	1 da 2,6 kW	1 da 2,6 kW	1 da 2,6 kW	1 da 2,6 kW	1 da 2,6 kW
Semi-rapidi	2 da 1,65 kW	2 da 1,65 kW	2 da 1,65 kW	2 da 1,65 kW	2 da 1,65 kW
Ausiliari	1 da 1 kW	1 da 1 kW	1 da 1 kW	1 da 1 kW	1 da 1 kW
<b>N° piastre in ghisa di cui:</b>					
180 mm					
145 mm					
110 mm					
<b>Vetroceramica di cui:</b>					
Zone radianti elettriche					
Zone alogene					
<b>Zone di cottura speciali</b>					
Bistecchiera					
Barbecue					
Friggitrice					
Valvola di sicurezza	•	•	•	•	•
Accensione elettronica	ad una mano	ad una mano	ad una mano	ad una mano	ad una mano
Spia di funzionamento piastre					
Griglie piano	3 ghisa	3 smaltate	3 ghisa	3 smaltate	5 smaltate
Brucciatori	smaltati in 2 pz.	smaltati in 2 pz.	smaltati in 2 pz.	smaltati in 2 pz.	smaltati in 2 pz.
Predisposizione coperchio vetro					
<b>Colori - Codici</b>					
Colore	Grafite con griglie in ghisa	Ghiaccio	Grafite con griglie in ghisa	Ghiaccio	Ghiaccio
Modello	TQ 751 (GR) K GH/HA	TQ 751 (ICE) K X /HA	TQ 751 S (GR) GH/HA	TQ 751 S (ICE) IX/HA	TD 751 S (ICE) IX/HA
Codice commerciale	78231	78230	48153	48155	50287
Codice EAN	8007842782318	8007842782301	8007842481532	8007842481556	8007842502879
Colore	Ghiaccio con griglie in ghisa	Nero			Champagne
Modello	TQ 751 (ICE) K GH/HA	TQ 751 (BK) K X/HA			TD 751 S (CH) IX/HA
Codice commerciale	78232	78367			50285
Codice EAN	8007842782325	8007842783674			8007842502855
Colore	Nero con griglie in ghisa				Nero a specchio
Modello	TQ 751 (BK) K GH/HA				TD 751 S (MR) IX/HA
Codice commerciale	78368				50288
Codice EAN	8007842783681				8007842502886
Colore					Argento
Modello					TD 751 S (SL) IX/HA
Codice commerciale					50289
Codice EAN					8007842502893

TQ 640 K GH/HA	TQ 640 K/HA	TQ 640 S GH/HA	TQ 640 S/HA	TD 640 S/HA
LUCE	LUCE			Diamond
•	•	•	•	•
4	4	4	4	4
1 da 3 kW 2 da 1,65 kW 1 da 1 kW	1 da 3 kW 2 da 1,65 kW 1 da 1 kW	1 da 3 kW 2 da 1,65 kW 1 da 1 kW	1 da 3 kW 2 da 1,65 kW 1 da 1 kW	1 da 3 kW 2 da 1,65 kW 1 da 1 kW
•	•	•	•	•
ad una mano	ad una mano	ad una mano	ad una mano	ad una mano
3 ghisa smaltati in 2 pz.	3 smaltate smaltati in 2 pz.	3 ghisa smaltati in 2 pz.	3 smaltate smaltati in 2 pz.	4 smaltate smaltati in 2 pz.
Ghiaccio con griglie in ghisa TQ 640 (ICE) K GH/HA 78229 8007842782295	Ghiaccio TQ 640 (ICE) K X /HA 78228 8007842782288	Ghiaccio con griglie in ghisa TQ 640 S (ICE) GH/HA 48148 8007842481488	Ghiaccio TQ 640 S (ICE) IX/HA 48149 8007842481495	Ghiaccio TD 640 S (ICE) IX/HA 50279 8007842502794
Nero con griglie in ghisa TQ 640 (BK) K GH/HA 78365 8007842783650	Nero TQ 640 (BK) K X/HA 78364 8007842783643			Champagne TD 640 S (CH) IX/HA 50277 8007842502770
				Argento TD 640 S (SL) IX/HA 50280 8007842502800

# PIANI DOMINO DA 30 CM

	DK 20S/HA	DZ 20S/HA	DK 2VS/HA	DZ 2VS/HA	DK 02/HA	DZ 02/HA
<b>Modello</b>	LUCE	Domino	LUCE	Domino	LUCE	Domino
<b>Estetica</b>						
Smaltato						
Inox	GH-IX	GH-IX			IX	IX
Vetro			IX	IX		
<b>Tipologia</b>						
Gas	•	•	•	•		
Misto						
Elettrico					•	•
<b>Caratteristiche generali</b>						
<b>N° fuochi gas di cui:</b>	2	2	2	2		
Doppia corona doppia regolazione (Funzionamento corona interna)						
Double face						
Tripla corona						
Rapidi	1 da 3 kW	1 da 3 kW	1 da 3 kW	1 da 3 kW		
Semi-rapidi						
Ausiliari	1 da 1 kW	1 da 1 kW	1 da 1 kW	1 da 1 kW		
<b>N° piastre in ghisa di cui:</b>					2	2
180 mm					1 da 2 kW	1 da 2 kW
145 mm					1 da 1,5 kW	1 da 1,5 kW
110 mm						
<b>Vetroceramica di cui:</b>						
Zone radianti elettriche						
Zone alogene						
<b>Induzione di cui:</b>						
200 mm						
160 mm						
<b>Zone di cottura speciali</b>						
Bistecchiera						
Barbecue						
Friggitrice						
Valvola di sicurezza	•	•	•	•		
Accensione elettronica	ad una mano	ad una mano	ad una mano	ad una mano		
Spia di funzionamento piastre					•	•
Comandi	2 manopole	2 manopole	2 manopole	2 manopole	2 manopole	2 manopole
Livelli di potenza						
Griglie piano	1 ghisa 1 smaltata	1 ghisa 1 smaltata	2 smaltate	2 smaltate		
Brucciatori	smaltati in 2 pz.	smaltati in 2 pz.	smaltati in 2 pz.	smaltati in 2 pz.		
Predisposizione coperchio vetro						
<b>Colori - Codici</b>						
Colore	Inox con griglie in ghisa	Inox con griglie in ghisa	Cornice Inox	Cornice Inox	Inox	Inox
Modello	DK 20S GH/HA	DZ 20S GH/HA	DK 2VS (IX) /HA	DZ 2VS (IX) /HA	DK 02 (IX) /HA	DZ 02 (IX) /HA
Codice commerciale	78215	52936	78213	49792	78211	49785
Codice EAN	8007842782158	8007842529366	8007842782134	8007842497922	8007842782110	8007842497852
Colore	Inox	Inox				
Modello	DK 20S (IX) /HA	DZ 20S (IX) /HA				
Codice commerciale	78212	49791				
Codice EAN	8007842782127	8007842497915				

## ACCESSORI

### KIT MPR (IX) PH9

Codice: 39683

Codice EAN: 8007842396836

Kit manopole rustiche con finitura inox per piani PH 9

(coordinamento FT 850 IX/HA)

### KIT MPR (AN) PF6 NEW

Codice: 32213

Codice EAN: 8007842322132

Kit manopole tradizione AN per piani PF 6 (6 gas + 1 elettrica)

### KIT 90 GRIGLIE IN GHISA

Codice: 71333

Codice EAN: 8007842713336

Griglie in ghisa per piani PH da 90 cm

### DJZ

Codice: 52947

Codice EAN: 8007842529470

Kit giunzione per piani da 30 cm

### C 9 H

Coperchio da 90 cm per piani PH 9

Bianco C 9 H (WH)/HA

Codice: 71373

Codice EAN: 8007842713732

Nero C 9 H (BK)/HA

Codice: 71366

Codice EAN: 8007842713664

Bianco Antico C 9 H (OW)/HA

Codice: 71371

Codice EAN: 8007842713718

Nero a Specchio C 9 H (MR)/HA

Codice: 71369

Codice EAN: 8007842713695

Ghiaccio C 9 H (ICE)/HA

Codice: 71367

Codice EAN: 8007842713671

### C 7K

Coperchio da 75 cm per piani PK

Nero C 7K (BK)

Codice: 77052

Codice EAN: 8007842770520

### C 7C

Coperchio da 75 cm per piani PC

Nero C 7C (BK)

Codice: 77082

Codice EAN: 8007842770827

Bianco C 7C (WH)

Codice: 77081

Codice EAN: 8007842770810

Nero a Specchio C 7C (MR)

Codice: 77084

Codice EAN: 8007842770841

Bianco Antico C 7C (OW)

Codice: 77083

Codice EAN: 8007842770834



# PIANI A INDUZIONE E VETROCERAMICA

	KIO 744 DDZ	KIC 740 B IT	KIO 644 DDZ	KIC 644 IX	KIC 631 T IX
<b>Modello</b>					
<b>Estetica</b>	LUCE	LUCE	LUCE	LUCE	LUCE
<b>Cornice</b>	Profilo inox		Profilo inox	Inox	Inox
<b>Cotture</b>					
<b>Vetroceramica</b>					
<b>Induzione</b>	•	•	•	•	•
<b>Potenze</b>	4	4	4	4	4
Dietro DX	Induzione piastra modificabile 2200 W/1600 W Booster 3000 W	Induzione 2200 W	Induzione piastra modificabile 2200 W/1600 W Booster 3000 W	Induzione 2200 W/1600 W Booster 3000 W	
Dietro SX	Induzione 1400 W/600 W Booster 2000 W	Induzione 1400 W	Induzione 1400 W/600 W Booster 2000 W	Induzione 1400 W/600 W Booster 2000 W	Induzione 1400 W
Dietro Centro					Induzione piastra modificabile 3000 W Booster 4000 W
Avanti DX	Induzione 1400 W/600 W Booster 2000 W	Induzione 1400 W	Induzione 1400 W/600 W Booster 2000 W	Induzione 1400 W/600 W Booster 2000 W	
Avanti SX	Induzione piastra modificabile 2200 W/1600 W Booster 3000 W	Induzione 2200 W	Induzione piastra modificabile 2200 W/1600 W Booster 3000 W	Induzione 2200 W/1600 W Booster 3000 W	Induzione 2200 W
<b>Caratteristiche Generali</b>					
<b>Comandi</b>	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control
<b>Livelli di potenza</b>	9	9	9	9	9
<b>Spia di funzionamento piastre</b>	4 spie di calore residuo	4 spie di calore residuo	4 spie di calore residuo	4 spie di calore residuo	4 spie di calore residuo
<b>Timer elettronici fine cottura</b>	•	•	•	•	•
<b>Limitatore di potenza</b>		•			
<b>Colori - Codici</b>					
<b>Colore</b>	Profili Inox		Profili Inox	Cornice Inox	Cornice Inox
<b>Modello</b>	KIO 744 DDZ	KIC 740 B IT	KIO 644 DDZ	KIC 644 IX	KIC 631 T IX
<b>Codice commerciale</b>	52950	73568	52949	52925	52921
<b>Codice EAN</b>	8007842529500	8007842735680	8007842529494	8007842529257	8007842529210

KIC 640 Z IT	KRA 640 X	KRM 640 X
LUCE	Newstyle	Newstyle
Profilo inox	Inox	Inox
•	•	•
4	4	4
Induzione 2200 W	Radiante Hilight 160 mm 1400 W	Radiante Hilight 160 mm 1400 W
Induzione 1400 W	Radiante Hilight 210 mm 2300 W	Radiante Hilight 210 mm 2300 W
Induzione 1400 W	Radiante Hilight 180 mm 1800 W	Radiante Hilight 180 mm 1800 W
Induzione 2200 W	Radiante Hilight 145 mm 1200 W	Radiante Hilight 145 mm 1200 W
Touch Control 9	Touch Control 9	Manopole 9
4 spie di calore residuo	4 spie di calore residuo	4 spie di calore residuo
•		
•		
Profili Inox KIC 640 Z IT 52922 8007842529227	Cornice Inox KRA 640 X 77257 8007842772570	Cornice Inox KRM 640 X 52987 8007842529879

# LAVELLI IN ACCIAIO

Modello	SK116W2 HA SK116W2S HA	SC 116W2 HA SC 116W2S HA	SC 116W2 HA SC 116W2S HA
<b>Estetica</b>	<b>LUCE</b>		
Materiale	Inox Aisi 304	Inox Aisi 304	Inox Aisi 304
Finitura invaso	Satinato	Satinato	Antigraffio
Finitura vasche	Satinato	Satinato	Antigraffio
Dimensioni Lavello	116x51 cm	116x51 cm	116x51 cm
Dimensioni Incasso	114x48 cm	114x48 cm	114x48 cm
Posizione Gocciolatoio	destra/sinistra	destra/sinistra	destra/sinistra
Posizione Vasche	sinistra/destra	sinistra/destra	sinistra/destra
Numero Vasche	2	2	2
Tipologia Vasche	Saldate 90°	Saldate ragg (stampate+saldate)	Saldate ragg (stampate+saldate)
Dimensioni Vasca DX	330x390 mm	342x410 mm	342x410 mm
Dimensioni Vasca SX	330x390 mm	342x410 mm	342x410 mm
Profondità Vasche	200 mm	200 mm	190 mm
Tipo Imballo singolo	cartone + polistirolo+nylon	cartone + polistirolo+nylon	cartone + polistirolo+nylon
Pilette 3,5"	2	2	2
Sifoni	1 sifone 2 vie	1 sifone 2 vie	1 sifone 2 vie
Ganci di montaggio	8	8	8
Stucco	sì	sì	sì
Smorzante	sì	sì	sì
Peso netto lavello (kg)	10,51	6,69	7,28
<b>Colori - Codici</b>			
Colore	Inox	Inox	Inox Antigraffio
Modello	SK 116W2 (X) HA	SC 116W2 (X) HA	SC 116W2 (AX) HA
Codice commerciale	76638	76639	76649
Codice EAN	8007842766387	8007842766394	8007842766493
Colore	Inox con gocciolatoio a sinistra	Inox con gocciolatoio a sinistra	Inox Antigraffio con gocciolatoio a sinistra
Modello	SK 116W2S (X) HA	SC 116W2S (X) HA	SC 116W2S (AX) HA
Codice commerciale	76622	76616	76657
Codice EAN	8007842766226	8007842766165	8007842766578

Modello	SN 100M2 HA SN 100M2S HA	SN 100M2 HA SN 100M2S HA	SK 86W1 HA SK 86W1S HA
<b>Estetica</b>	<b>Newstyle</b>		<b>LUCE</b>
Materiale	Inox Aisi 304	Inox Aisi 304	Inox Aisi 304
Finitura invaso	Satinato	Antigraffio	Satinato
Finitura vasche	Satinato	Antigraffio	Satinato
Dimensioni Lavello	100x50 cm	100x50 cm	86x51 cm
Dimensioni Incasso	98x48 cm	98x48 cm	84x48 cm
Posizione Gocciolatoio	destra/sinistra	destra/sinistra	destra/sinistra
Posizione Vasche	sinistra/destra	sinistra/destra	sinistra/destra
Numero Vasche	1+1/2	1+1/2	1
Tipologia Vasche	Imbutite	Imbutite	Saldate 90°
Dimensioni Vasca DX	342x380 mm/172x330 mm	342x380 mm/172x330 mm	330x390 mm/-
Dimensioni Vasca SX	172x330 mm/342x380 mm	172x330 mm/342x380 mm	-/ 330x390 mm
Profondità Vasche	158/86 mm	158/86 mm/86x158 mm	200 mm
Tipo Imballo singolo	cartone + polistirolo+nylon	cartone + polistirolo+nylon	cartone + polistirolo+nylon
Pilette 3,5"	2	2	1
Sifoni	1 sifone spazio 2 vie	1 sifone spazio 2 vie	1 sifone 1 via
Ganci di montaggio	8	8	8
Stucco	sì	sì	sì
Smorzante	sì	sì	sì
Peso netto lavello (kg)	4,49	4,59	6,60
<b>Colori - Codici</b>			
Colore	Inox	Inox Antigraffio	Inox
Modello	SN 100M2 (X) HA	SN 100M2 (AX) HA	SK 86W1 (X) HA
Codice commerciale	76648	76610	76645
Codice EAN	8007842766486	8007842766103	8007842766455
Colore	Inox con gocciolatoio a sinistra	Inox Antigraffio con gocciolatoio a sinistra	Inox con gocciolatoio a sinistra
Modello	SN 100M2S (X) HA	SN 100M2S (AX) HA	SK 86W1S (X) HA
Codice commerciale	76618	76629	76620
Codice EAN	8007842766189	8007842766295	8007842766202

SN 116M2 HA SN 116M2S HA	SN 116M2 HA SN 116M2S HA	SK100W2 HA SK100W2S HA	SC100W2 HA SC100W2S HA	SC100W2 HA SC100W2S HA
Newstyle	Newstyle	LUCE	Newstyle	Newstyle
Inox Aisi 304	Inox Aisi 304	Inox Aisi 304	Inox Aisi 304	Inox Aisi 304
Satinato	Antigraffio	Satinato	Satinato	Antigraffio
Satinato	Antigraffio	Satinato	Satinato	Antigraffio
116x50 cm	116x50 cm	100x51 cm	100x51 cm	100x51 cm
114x48 cm	114x48 cm	98x48 cm	98x48 cm	98x48 cm
destra/sinistra	destra/sinistra	destra/sinistra	destra/sinistra	destra/sinistra
sinistra/destra	sinistra/destra	sinistra/destra	sinistra/destra	sinistra/destra
2	2	1+1/2	1+1/2	1+1/2
Imbutite	Imbutite	Saldate 90°	Saldate ragg (stampate+saldate)	Saldate ragg (stampate+saldate)
342x380 mm	342x380 mm	330x390 mm/190x320 mm	342x410 mm/145x335 mm	342x410 mm/145x335 mm
342x380 mm	342x380 mm	190x320 mm/330x390 mm	145x335 mm/342x410 mm	145x335 mm/342x410 mm
167 mm	167 mm	200/130 mm/130/200 mm	200/130 mm/130/200 mm	190/130 mm/130/190 mm
cartone + polistirolo+nylon	cartone + polistirolo+nylon	cartone + polistirolo+nylon	cartone + polistirolo+nylon	cartone + polistirolo+nylon
2	2	2	2	2
1 sifone 2 vie	1 sifone 2 vie	1 sifone spazio 2 vie	1 sifone spazio 2 vie	1 sifone spazio 2 vie
8	8	8	8	8
sì	sì	sì	sì	sì
sì	sì	sì	sì	sì
4,74	5,24	8,59	5,94	5,55
Inox	Inox Antigraffio	Inox	Inox	Inox Antigraffio
SN 116M2 (X) HA	SN 116M2 (AX) HA	SK100W2 (X) HA	SC100W2 (X) HA	SC100W2 (AX) HA
76640	76617	76636	76626	76632
8007842766400	8007842766172	8007842766363	8007842766264	8007842766325
Inox	Inox Antigraffio	Inox	Inox	Inox Antigraffio
con gocciolatoio a sinistra	con gocciolatoio a sinistra			
SN 116M2S (X) HA	SN 116M2S (AX) HA	SK100W2S (X) HA	SC100W2S (X) HA	SC100W2S (AX) HA
76643	76647	76614	76630	76612
8007842766431	8007842766479	8007842766141	8007842766301	8007842766127

SC 86W1 HA SC 86W1S HA	SC 86W1 HA SC 86W1S HA	SN 86M1 HA SN 86M1S HA	SN 86M1 HA SN 86M1S HA
Newstyle	Newstyle	Newstyle	Newstyle
Inox Aisi 304	Inox Aisi 304	Inox Aisi 304	Inox Aisi 304
Satinato	Antigraffio	Antigraffio	Antigraffio
Satinato	Antigraffio	Satinato	Antigraffio
86x51 cm	86x51 cm	86x50 cm	86x50 cm
84x48 cm	84x48 cm	84x48 cm	84x48 cm
destra/sinistra	destra/sinistra	destra/sinistra	destra/sinistra
sinistra/destra	sinistra/destra	sinistra/destra	sinistra/destra
1	1	1	1
Saldate ragg (stampate+saldate)	Saldate ragg (stampate+saldate)	Imbutite	Imbutite
342x410 mm/-	342x410 mm/-	342x380 mm/-	342x380 mm/-
-/342x410 mm	-/342x410 mm	-/342x380 mm	-/342x380 mm
200 mm	190 mm	167 mm	167 mm
cartone + polistirolo+nylon	cartone + polistirolo+nylon	cartone + polistirolo+nylon	cartone + polistirolo+nylon
1	1	1	1
1 sifone 2 vie	1 sifone 1 via	1 sifone 1 via	1 sifone 1 via
8	8	8	8
sì	sì	sì	sì
sì	sì	sì	sì
4,48	4,48	3,44	3,69
Inox	Inox Antigraffio	Inox	Inox Antigraffio
SC 86W1 (X) HA	SC 86W1 (AX) HA	SN 86M1 (X) HA	SN 86M1 (AX) HA
76637	76644	76646	76641
8007842766370	8007842766233	8007842766073	8007842766417
Inox	Inox Antigraffio	Inox	Inox Antigraffio
con gocciolatoio a sinistra	con gocciolatoio a sinistra	con gocciolatoio a sinistra	con gocciolatoio a sinistra
SC 86W1S (X) HA	SC 86W1S (AX) HA	SN 86M1S (X) HA	SN 86M1S (AX) HA
76623	76607	76635	76634
8007842766233	8007842766448	8007842766356	8007842766349

# LAVELLI IN ACCIAIO

	SC 86W2 HA	SC 86W2 HA	SN 86M2 HA	SN 86M2 HA
<b>Modello</b>				
<b>Estetica</b>	<b>Newstyle</b>	<b>Newstyle</b>	<b>Newstyle</b>	<b>Newstyle</b>
Materiale	Inox Aisi 304	Inox Aisi 304	Inox Aisi 304	Inox Aisi 304
Finitura invaso	Satinato	Antigraffio	Satinato	Antigraffio
Finitura vasche	Satinato	Antigraffio	Satinato	Antigraffio
Dimensioni Lavello	86x51 cm	86x51 cm	86x50 cm	86x50 cm
Dimensioni Incasso	84x48 cm	84x48 cm	84x48 cm	84x48 cm
Posizione Gocciolatoio	-	-	-	-
Posizione Vasche				
Numero Vasche	2	2	2	2
Tipologia Vasche	Saldate ragg (stampate+saldate)	Saldate ragg (stampate+saldate)	Imbutite	Imbutite
Dimensioni Vasca DX	342x410 mm	342x410 mm	342x380 mm	342x380 mm
Dimensioni Vasca SX	342x410 mm	342x410 mm	342x380 mm	342x380 mm
Profondità Vasche	200 mm	190 mm	167 mm	167 mm
Tipo Imballo singolo	cartone + polistirolo+nylon	cartone + polistirolo+nylon	cartone + polistirolo+nylon	cartone + polistirolo+nylon
Pilette 3,5"	2	2	2	2
Sifoni	1 sifone 2 vie	1 sifone 2 vie	1 sifone 2 vie	1 sifone 2 vie
Ganci di montaggio	8	8	8	8
Stucco	sì	sì	sì	sì
Smorzante	sì	sì	sì	sì
Peso netto lavello (kg)	5,93	5,51	4,03	4,53
<b>Colori - Codici</b>				
Colore	Inox	Inox Antigraffio	Inox	Inox Antigraffio
Modello	SC 86W2 (X) HA	SC 86W2 (AX) HA	SN 86M2 (X) HA	SN 86M2 (AX) HA
Codice commerciale	76653	76650	76651	76654
Codice EAN	8007842766530	8007842766509	8007842766516	8007842766547
Colore				
Modello				
Codice commerciale				
Codice EAN				

SC 79W1 HA SC 79W1S HA	SN 79M1 HA SN 79M1S HA	SN 79M1 HA SN 79M1S HA	SC 79W2 HA	SN 83AW2 HA
Newstyle	Newstyle	Newstyle	Newstyle	Newstyle
Inox Aisi 304	Inox Aisi 304	Inox Aisi 304	Inox Aisi 304	Inox Aisi 304
Satinato	Satinato	Antigraffio	Satinato	Satinato
Satinato	Satinato	Antigraffio	Satinato	Satinato
79,5x51 cm	79x50 cm	79x50 cm	79,5x51 cm	83x83 cm
77,5x48 cm	77x48 cm	77x48 cm	77,5x48 cm	81x81 cm (vedi disegno)
destra/sinistra	destra/sinistra	destra/sinistra	-	centrale posteriore
sinistra/destra	sinistra/destra	sinistra/destra		
1	1	1	2	2
Saldate ragg (stampate+saldate)	Imbutite	Imbutite	Saldate ragg (stampate+saldate)	Saldate ragg (stampate+saldate)
342x410 mm/-	342x380 mm/-	342x380 mm/-	342x410 mm	342x410 mm
-/ 342x410 mm	-/342x380 mm	-/342x380 mm	342x410 mm	342x410 mm
200 mm	167 mm	167 mm	200 mm	190 mm
cartone + polistirolo+nylon	cartone + polistirolo+nylon	cartone + polistirolo+nylon	cartone + polistirolo+nylon	cartone + polistirolo+nylon
1	1	1	2	2
1 sifone 1 via	1 sifone 1 via	1 sifone 1 via	1 sifone 2 vie	1 sifone spazio 2 vie
8	8	8	8	8
sì	sì	sì	sì	sì
sì	sì	sì	sì	sì
3,57	3,04	3,59	5,78	5,548
Inox	Inox	Inox Antigraffio	Inox	Inox
SC 79W1 (X) HA	SN 79M1 (X) HA	SN 79M1 (AX) HA	SC 79W2 (X) HA	SN 83AW2 (X) HA
76655	76627	76611	76656	76633
8007842766554	8007842766271	8007842766110	8007842766561	8007842766332
Inox con gocciolatoio a sinistra	Inox con gocciolatoio a sinistra	Inox Antigraffio con gocciolatoio a sinistra		
SC 79W1S (X) HA	SN 79M1S (X) HA	SN 79M1S (AX) HA		
76652	76642	76624		
8007842766523	8007842766424	8007842766240		

# LAVELLI IN COMPOSITO

	SK 116C2 HA	SC 116C2 HA	SK 100C2 HA	SC 100C2 HA
<b>Modello</b>				
<b>Estetica</b>	<b>LUCE</b>	<b>Newstyle</b>	<b>LUCE</b>	<b>Newstyle</b>
<b>Materiale</b>	Diamond® Clean	Diamond®+	Diamond® Clean	Diamond®+
<b>Colore</b>	BK-WH	AV-AN-WH-OW-OS	WH-BK	AN-AV
<b>Dimensioni Lavello</b>	116x51 cm	116x51 cm	100x51 cm	100x51 cm
<b>Dimensioni Incasso</b>	114x48 cm	114x48 cm	98x48 cm	98x48 cm
<b>Posizione Gocciolatoio</b>	Reversibile	Reversibile	Reversibile	Reversibile
<b>Numero Vasche</b>	2	2	1+1/2	1+1/2
<b>Dimensioni Vasca DX</b>	334x414 mm	334x414 mm	150x414 mm	150x414 mm
<b>Dimensioni Vasca SX</b>	334x414 mm	334x414 mm	318x414 mm	318x414 mm
<b>Profondità Vasche</b>	200 mm	200 mm	200 mm/140 mm	200 mm/140 mm
<b>Tipo Imballo singolo</b>	scatola in cartone	scatola in cartone	scatola in cartone	scatola in cartone
<b>Pilette 3,5"</b>	2	2	2	2
<b>Sifoni</b>	1	1	1	1
<b>Ganci di montaggio</b>	10	10	8	8
<b>Stucco</b>	si	si	si	si
<b>Peso netto lavello (kg)</b>	19	19	16	16
<b>Colori - Codici</b>				
<b>Colore</b>	Nero	Avena	Bianco	Antracite
<b>Modello</b>	SK 116C2 (BK) HA	SC 116C2 (AV) HA	SK 100C2 (WH) HA	SC 100C2 (AN) HA
<b>Codice commerciale</b>	76712	76715	76699	76703
<b>Codice EAN</b>	8007842767124	8007842767155	8007842766998	8007842767032
<b>Colore</b>	Bianco	Antracite	Nero	Avena
<b>Modello</b>	SK 116C2 (WH) HA	SC 116C2 (AN) HA	SK 100C2 (BK) HA	SC 100C2 (AV) HA
<b>Codice commerciale</b>	76714	76719	76708	76704
<b>Codice EAN</b>	8007842747148	8007842767193	8007842767087	8007842767049
<b>Colore</b>		Bianco		
<b>Modello</b>		SC 116C2 (WH) HA		
<b>Codice commerciale</b>		76713		
<b>Codice EAN</b>		8007842767131		
<b>Colore</b>		Bianco Antico		
<b>Modello</b>		SC 116C2 (OW) HA		
<b>Codice commerciale</b>		76720		
<b>Codice EAN</b>		8007842767209		
<b>Colore</b>		Pietra Vecchia		
<b>Modello</b>		SC 116C2 (QS) HA		
<b>Codice commerciale</b>		76709		
<b>Codice EAN</b>		8007842767094		

## ACCESSORI



**AKI 33X39**  
Codice: 76688  
Codice EAN: 8007842766882  
Tagliere in legno Iroko  
Per lavello Luce



**AKD 33X39**  
Codice: 76694  
Codice EAN: 8007842766943  
Cesto scolapiatti  
Per lavello Luce



**ACI 34X40**  
Codice: 76687  
Codice EAN: 8007842766875  
Tagliere in legno Iroko  
Per lavello Newstyle SC



**ACD 32X40**  
Codice: 76686  
Codice EAN: 8007842766868  
Cesto scolapiatti  
Per lavello Newstyle SC



**ANI 34X38**  
Codice: 76693  
Codice EAN: 8007842766936  
Tagliere in legno Iroko  
Per lavello Newstyle SN



**AND 34X38**  
Codice: 76692  
Codice EAN: 8007842766929  
Cesto scolapiatti  
Per lavello Newstyle SN

SK 86C1 HA	SC 86C1 HA	SK 86C2 HA	SC 86C2 HA	SN 83AC2 HA
<b>LUCE</b>	<b>Newstyle</b>	<b>LUCE</b>	<b>Newstyle</b>	<b>Newstyle</b>
Diamond® Clean	Diamond®+	Diamond® Clean	Diamond®+	Diamond®+
BK-WH	AV-AN-WH-OW-OS	BK-WH	AV-AN	AN-AV
86x51 cm	86x51 cm	86x51 cm	86x51 cm	84x84/83x83 cm
84x48 cm	84x48 cm	84x48 cm	84x48 cm	dima (81 cm)
Reversibile	Reversibile	Reversibile	Reversibile	destra
1	1	2	2	2
-	-	347x414 mm	347x414 mm	369x429 mm
330x414 mm	330x414 mm	347x414 mm	347x414 mm	369x429 mm
200 mm				
scatola in cartone				
1	1	2	2	2
1	1	1	1	1
6	6	6	6	8
sì	sì	sì	sì	sì
13,5	13,5	17	17	19
Nero	Avena	Nero	Avena	Antracite
SK 86C1 (BK) HA	SC 86C1 (AV) HA	SK 86C2 (BK) HA	SC 86C2 (AV) HA	SN 83AC2 (AN) HA
76705	76717	76697	76707	76718
8007842767056	8007842767179	8007842766974	8007842767070	8007842767186
Bianco	Antracite	Bianco	Antracite	Avena
SK 86C1 (WH) HA	SC 86C1 (AN) HA	SK 86C2 (WH) HA	SC 86C2 (AN) HA	SN 83AC2 (AV) HA
76701	76706	76716	76698	76702
8007842767018	8007842767063	8007842767162	8007842766981	8007842767025
	Bianco			
	SC 86C1 (WH) HA			
	76710			
	8007842767100			
	Bianco Antico			
	SC 86C1 (OW) HA			
	76700			
	8007842767001			
	Pietra Vecchia			
	SC 86C1 (OS) HA			
	76711			
	8007842767117			



**AKG 30X44**  
Codice: 76691  
Codice EAN: 8007842766912  
Tagliere scorrevole in vetro temperato  
Per lavello Luce



**AKB**  
Codice: 76730  
Codice EAN: 8007842767308  
Tagliere universale in legno



**ACG 30X54**  
Codice: 76690  
Codice EAN: 8007842766905  
Tagliere scorrevole in vetro temperato  
Per lavello Newstyle SN



**AKG**  
Codice: 76732  
Codice EAN: 8007842767322  
Tagliere universale in cristallo



**AKB 23X40**  
Codice: 76689  
Codice EAN: 8007842766899  
Vaschetta inox forata



**AKD**  
Codice: 76729  
Codice EAN: 8007842767292  
Cesto scolapiatti universale



**ACB 14X33**  
Codice: 76685  
Codice EAN: 8007842766851  
Vaschetta inox forata



**AKC**  
Codice: 76731  
Codice EAN: 8007842767315  
Colapasta universale

# MISCELATORI

Modello	MK1TH (MT) HA MK1TP (BK) HA	MK2LH (MT) HA MK2LP (BK) HA
<b>Estetica</b>	<b>LUCE</b>	<b>LUCE</b>
Materiale	Ottone	Ottone
Colore	Cromo Satinato Verniciato Nero	Cromo Satinato Verniciato Nero
Altezza max	281 mm	260 mm
H max top	40 mm	40 mm
Base	Quadra 50 x 50 mm	Quadro 50 x 50 mm
Tipo	Miscelatore Monocomando	Miscelatore Monocomando
Doccia Estraibile	No	No
Rotazione Canna	120°	360°
Flessibili	Inox	Inox
Cartuccia	Dischi Ceramici	Dischi Ceramici
Logo	Laser/Argento	Laser/Argento
Abbinabilità	Lavelli Luce	Lavelli Luce
<b>Colori - Codici</b>		
Colore	Cromo satinato	Cromo satinato
Modello	76791	76785
Codice commerciale	MK1TH (MT) HA	MK2LH (MT) HA
Codice EAN	8007842767919	8007842767858
Colore	Nero	Nero
Modello	76780	76778
Codice commerciale	MK1TP (BK) HA	MK2LP (BK) HA
Codice EAN	8007842767803	8007842767780
Colore		
Modello		
Codice commerciale		
Codice EAN		

Modello	MC3LH HA	MC4LGH HA
<b>Estetica</b>	<b>Newstyle</b>	<b>Newstyle</b>
Materiale	Ottone	Ottone+Molla Acciaio
Colore	Cromo	Cromo
Altezza max	353 mm	485 mm
H max top	40 mm	40 mm
Base	Diametro 50 mm	Diametro 50 mm
Tipo	Miscelatore Monocomando	Miscelatore Monocomando
Doccia Estraibile	No	Monogetto
Rotazione Canna	360°	360°
Flessibili	Inox	Inox
Cartuccia	Dischi Ceramici	Dischi Ceramici
Logo	Laser	Laser
Abbinabilità	Lavelli Newstyle	Lavelli Newstyle
<b>Colori - Codici</b>		
Colore	Inox	Inox
Modello	76781	76735
Codice commerciale	MC3LH HA	MC4LGH HA
Codice EAN	8007842767810	8007842767353
Colore		
Modello		
Codice commerciale		
Codice EAN		
Colore		
Modello		
Codice commerciale		
Codice EAN		
Colore		
Modello		
Codice commerciale		
Codice EAN		

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

MC1LH HA MC1LP (AV) HA MC1LP (OW) HA	MC1LSH HA MC1LSHP (AN) HA MC1LSHP (WH) HA	MC2TH HA
Newstyle Ottone	Newstyle Ottone	Newstyle Ottone
Cromo Verniciato Avena Verniciato Bianco Antico	Cromo Verniciato Antracite Verniciato Bianco	Cromo
284 mm 40 mm	274 mm 40 mm	297 mm 40 mm
Diametro 50 mm Miscelatore Monocomando	Diametro 50 mm Miscelatore Monocomando	Diametro 52 mm Miscelatore Monocomando
No 360°	Monogetto 360°	No 120°
Inox	Inox	Inox
Dischi Ceramici Laser	Dischi Ceramici Laser	Dischi Ceramici Laser
Lavelli Newstyle	Lavelli Newstyle	Lavelli Newstyle
Inox 76790 MC1LH HA 8007842767902	Inox 76738 MC1LSH HA 8007842767384	Inox 76734 MC2TH HA 8007842767346
Avena 76776 MC1LP (AV) HA 8007842767766	Antracite 76786 MC1LSHP (AN) HA 8007842767865	
Bianco antico 76788 MC1LP (OW) HA 8007842767889	Bianco 76777 MC1LSHP (WH) HA 8007842767773	

MC5TH HA	MN1TSH HA MN1TSP (AV) HA MN1TSP (AN) HA MN1TSP (OW) HA MN1TSP (WH) HA	MN2TH HA MN2TP (AV) HA MN2TP (AN) HA
Newstyle Ottone	Newstyle Ottone	Newstyle Ottone
Cromo	Cromo, Verniciato Avena Verniciato Antracite Verniciato Bianco Antico Verniciato Bianco	Cromo Verniciato Avena Verniciato Antracite
178 mm 40 mm	185 mm 40 mm	165 mm 40 mm
Diametro 50 mm Miscelatore Monocomando	Diametro 55 mm Miscelatore Monocomando	Diametro 50 mm Miscelatore Monocomando
No 360°	Monogetto 100°	No 360°
Inox	Inox	Inox
Dischi Ceramici Laser	Dischi Ceramici Laser	Dischi Ceramici Laser
Lavelli Newstyle	Lavelli Newstyle	Lavelli Newstyle
Inox 76779 MC5TH HA 8007842767797	Inox 76737 MN1TSH HA 8007842767377	Inox 76736 MN2TH HA 8007842767360
	Avena 76787 MN1TSP (AV) HA 8007842767872	Avena 76782 MN2TP (AV) HA 8007842767827
	Antracite 76783 MN1TSP (AN) HA 8007842767834	Antracite 76784 MN2TP (AN) HA 8007842767841
	Bianco antico 76733 MN1TSP (OW) HA 8007842767339	
	Bianco 76789 MN1TSP (WH) HA 8007842767896	






# CAPPE

Belle nelle linee, le cappe aspiranti o filtranti della collezione **Hotpoint** sono soprattutto potenti e silenziose, tanto da rendere ancora più gradevole la condivisione dell'ambiente cucina, grazie alla loro capacità di purificare con efficacia l'aria. Niente cattivi odori né umidità in eccesso, nessun rumore fastidioso, aspetti che rendono ancora più piacevole soggiornare in cucina. Versatili nelle dimensioni e nei modelli, le cappe Hotpoint rappresentano il perfetto complemento dei piani cottura e dei forni.

Le cappe della nuova linea **LUCE**, in vetro o in acciaio, o le nuovissime **cappe a tubo** in versione a isola o murale, sono particolarmente apprezzate per il loro design raffinato, l'efficienza dell'aspirazione perimetrale, e la loro silenziosità.

# CAPPE ASPIRANTI O CAPPE FILTRANTI

Le cappe Hotpoint possono essere installate sia in versione aspirante, ad evacuazione esterna, che in versione filtrante, a ricircolo interno. Il primo tipo è più efficace, perché depura effettivamente l'aria, ma richiede uno scarico diretto verso l'esterno. Le cappe filtranti, per contro, possono essere installate in ogni punto e aspirano i vapori e gli odori che salgono dal piano cottura, depurandoli attraverso una serie di filtri e reiniettandoli nell'ambiente. Sostituendo i filtri periodicamente, le cappe garantiscono risultati ottimi.

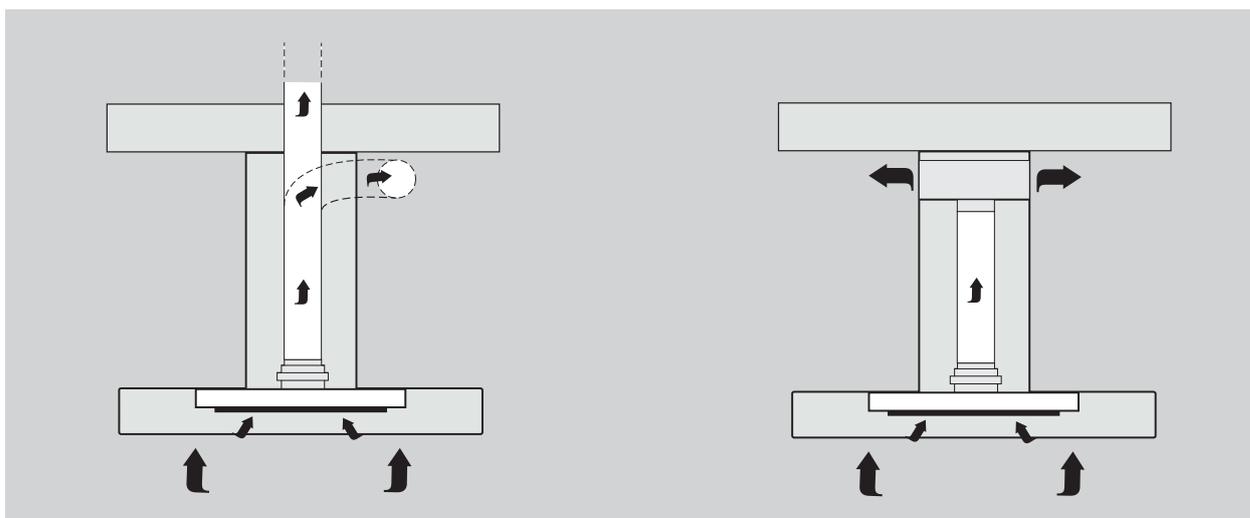

## FILTRI

Le cappe Hotpoint hanno due tipi di filtri: uno per i grassi e un secondo filtro per gli odori, quest'ultimo presente solo nei modelli filtranti.

Il filtro grassi cattura le particelle di grasso e le trattiene, impedendo loro di penetrare all'interno della cappa e di raggiungere il motore.

Il filtro antigrasso può essere facilmente rimosso e lavato in lavastoviglie. Il filtro antiiodori, invece, ha la funzione di depurare l'aria ed è generalmente posto in un contenitore di plastica che racchiude i granuli di carbone attivo, una sostanza naturale in grado di assorbire i grassi, gli odori e l'umidità. Sostituendo periodicamente i filtri a carboni attivi si ottiene una purificazione dell'aria che rende ancora più gradevole la permanenza in cucina.

Assecondando la filosofia della qualità, che da sempre la guida nella scelta dei materiali, per le sue cappe Hotpoint impiega solo filtri di alta qualità in alluminio inossidabile o in acciaio inox.



# PLUS

## SENSOR PLUS

Il sensore di calore a infrarossi Sensor Plus rileva costantemente la temperatura sotto la cappa, attivandone automaticamente l'accensione e lo spegnimento. Con la regolazione automatica della potenza è possibile ottimizzare i consumi, perché la cappa entra in funzione solo quando è necessario e si disattiva da sola quando non rileva la presenza di fumi e vapori nell'aria.

## SPIE SATURAZIONE FILTRI

Le cappe sono provviste di un indicatore visivo della saturazione del filtro antigrasso e del filtro a carbone attivo. Quando la spia si accende, è necessario lavare il filtro antigrasso o sostituire il filtro a carbone.

## BOOSTER

Selezionando il Booster, si agisce sulla potenza della cappa, che in pochi istanti aspira odori o fumi molesti. Nei modelli provvisti di Booster temporizzato, questo si spegne automaticamente dopo 5 minuti.



## ASPIRAZIONE PERIMETRALE

Hotpoint adotta una tecnologia di aspirazione alternativa, in cui il flusso dell'aria viene convogliato sul perimetro esterno della cappa, un sistema che risulta particolarmente efficace in termini di riduzione del consumo energetico e del rumore.

I filtri sono posti sotto un pannello d'acciaio, che migliora l'estetica della cappa e ne semplifica le operazioni di pulizia e manutenzione.



# PLUS

## COMANDI

La cura del dettaglio, che Hotpoint dedica ai suoi elettrodomestici, è evidente nell'organizzazione logica e intuitiva dei comandi delle sue cappe.

Che si tratti di una pulsantiera meccanica, dei tasti Soft Touch fino ai comandi ergonomici Touch Control, azionare e programmare la cappa è sempre facile e agevole. In special modo, i comandi Touch Control non interrompono la continuità delle superfici, aumentando la percezione di eleganza e la facilità di pulizia. È sufficiente un leggero tocco delle dita e i comandi retroilluminati si attivano.



## ILLUMINAZIONE

Le cappe Hotpoint sono progettate per illuminare l'intero piano cottura, agevolando la preparazione e il controllo dei cibi in cottura e creando un'atmosfera accogliente, che scalda ogni ambiente. In base al modello e alle preferenze, sono equipaggiate con lampade a incandescenza a basso consumo, faretto alogeni o con LED (Light Emitting Diode).

I LED sono particolarmente efficaci nell'illuminare il piano cottura, dando risalto all'intera superficie senza coni d'ombra. Inoltre, i LED consentono un risparmio energetico fino al 90% e hanno una durata 10 volte superiore rispetto alle lampade tradizionali. L'illuminazione del piano cottura non è solo un requisito funzionale, ma riveste anche un ruolo estetico fondamentale, perché contribuisce a creare la giusta atmosfera e a esaltare le linee e i materiali degli elettrodomestici e della cucina.




# MANUTENZIONE

La manutenzione delle cappe Hotpoint è molto semplice e pratica. Il filtro antigrasso può essere rimosso in pochi istanti e lavato in lavastoviglie, la sostituzione del filtro a carboni attivi è altrettanto rapida e non richiede interventi speciali. I filtri a carboni attivi devono essere sostituiti ogni 3/4 mesi di utilizzo, per preservare il buon funzionamento del motore. È importante ricordare che il corretto uso della cappa ne riduce la rumorosità. È sufficiente attenersi ad alcuni semplici accorgimenti, per limitare il rumore. Per esempio, è consigliabile accendere la cappa alla velocità più bassa non appena si inizia a cucinare, per aumentarla quando i vapori e gli odori si intensificano e tornare infine alla velocità minima, mantenendola per altri 5 minuti dopo il termine della cottura.

## INSTALLAZIONE

Le regole da seguire per il corretto montaggio della cappa sono poche e semplici:

- La cappa deve essere centrata rispetto al piano cottura.
- La distanza minima tra cappa e piano non deve essere inferiore ai 65 cm per i piani elettrici e 70 per quelli a gas. Si consiglia di non superare i 75 cm come distanza massima.
- È bene che il tubo di scarico sia il più possibile diretto e abbia lo stesso diametro della flangia. Spostando la colonna d'aria contenuta nel condotto di evacuazione, infatti, si determina una perdita di efficienza che va compensata con una maggiore potenza della cappa.
- La cappa deve essere installata lontano da correnti d'aria.
- L'aria aspirata non deve essere convogliata nello stesso condotto usato per lo scarico fumi di altri apparecchi.

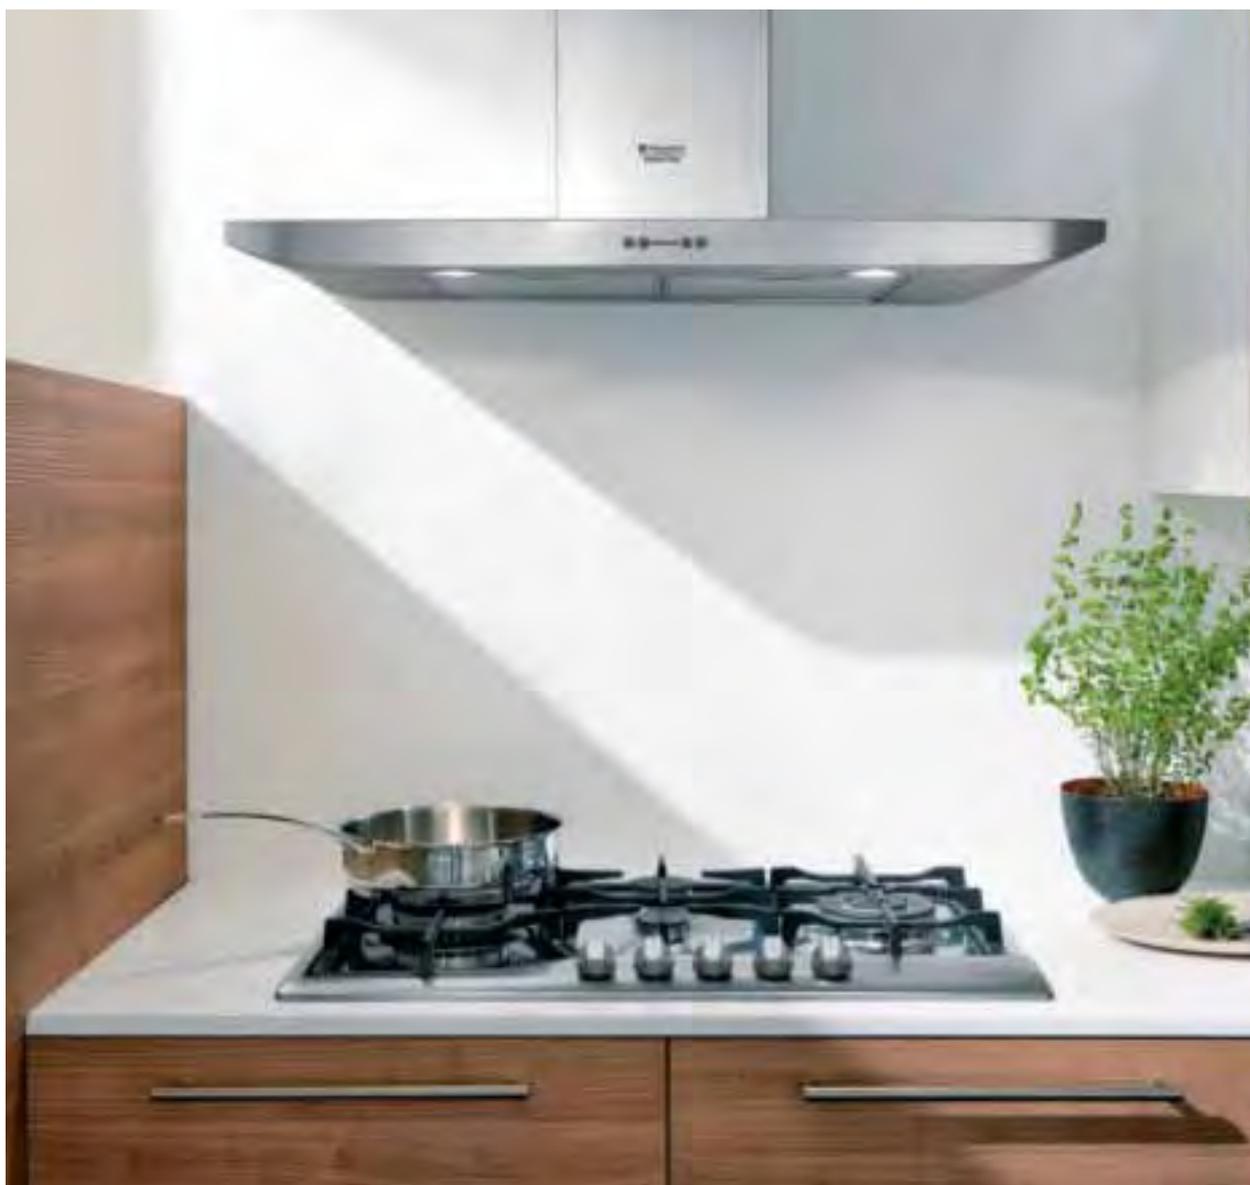



LUCE


IKT 4 LS X/HA



**CAPPA TUBO VERSIONE A ISOLA**

- \_ Diametro 48,5 cm
- \_ Versione filtrante
- \_ 1 motore - portata di aspirazione min. 260 m<sup>3</sup>/h, max 510 m<sup>3</sup>/h (con funzione booster 650 m<sup>3</sup>/h)
- \_ Rumorosità min. 49, max 63 dB(A) (con funzione booster 69 dB(A))
- \_ Aspirazione perimetrale
- \_ 3 velocità con booster temporizzato
- \_ Spia saturazione filtro
- \_ Comandi elettronici Touch Control
- \_ Sistema Sensor Plus
- \_ Filtro antigrasso autoportante lavabile in lavastoviglie
- \_ 2 LED x 3 Watt
- \_ Filtro Carbone 57768 - KIT FC 15

Inox IKT 4 LS X/HA

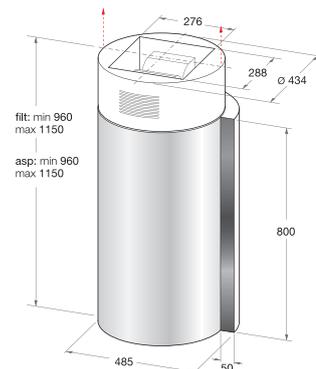


LUCE

HKT 4 K/HA

**CAPPA TUBO VERSIONE MURALE**

- \_ Diametro 43 cm
- \_ Versione filtrante
- \_ 1 motore - portata di aspirazione min. 240 m<sup>3</sup>/h, max 490 m<sup>3</sup>/h (con funzione booster 650 m<sup>3</sup>/h)
- \_ Rumorosità min. 47, max 63 dB(A) (con funzione booster 69 dB(A))
- \_ Aspirazione perimetrale
- \_ 3 velocità con booster temporizzato
- \_ Spia saturazione filtro
- \_ Comandi con cursori elettronici (soft buttons)
- \_ Filtro antigrasso autoportante lavabile in lavastoviglie
- \_ 2 lampade alogene x 20 Watt
- \_ Filtro Carbone 57768 - KIT FC 15

Nero HKT 4 K/HA

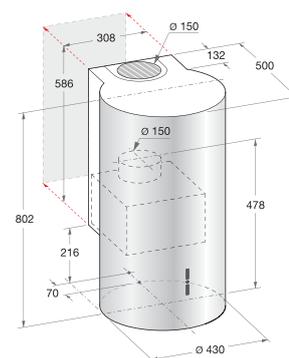




**CAPPA VERTICALE DA 90 CM**

- \_ Versione filtrante
- \_ 1 motore - portata di aspirazione min. 270 m<sup>3</sup>/h, max 550 m<sup>3</sup>/h (con funzione booster 685 m<sup>3</sup>/h)
- \_ Rumorosità min. 39, max 57 dB(A) (con funzione booster 69 dB(A))
- \_ Aspirazione perimetrale
- \_ 3 velocità con booster temporizzato
- \_ Spia saturazione filtro
- \_ Comandi elettronici Touch Control
- \_ Filtro antigrasso autoportante lavabile in lavastoviglie
- \_ 4 lampade alogene x 20 Watt
- \_ Filtro Carbone 57764 - KIT FC 31


Nero HKQV 9 K/HA

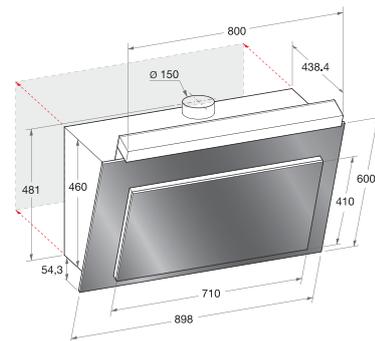

**CAPPA BOX DA 90 CM**

- \_ Versione filtrante
- \_ 1 motore - portata di aspirazione min. 270 m<sup>3</sup>/h, max 550 m<sup>3</sup>/h (con funzione booster 700 m<sup>3</sup>/h)
- \_ Rumorosità min. 48, max 62 dB(A) (con funzione booster 68 dB(A))
- \_ Aspirazione perimetrale
- \_ 3 velocità con booster temporizzato
- \_ Spia saturazione filtri
- \_ Comandi elettronici Touch Control
- \_ Sistema Sensor Plus
- \_ 3 filtri antigrasso autoportanti lavabili in lavastoviglie
- \_ 2 LED x 3 Watt
- \_ Filtro Carbone 57768 - KIT FC 15

Inox HKB 9 LS X/HA

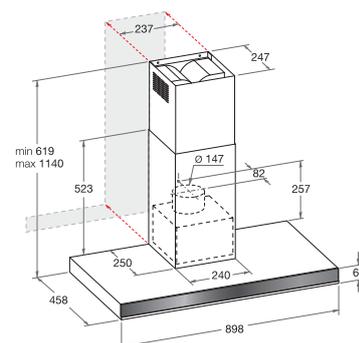




LUCE

HKB 9 X/HA

**CAPPA BOX DA 90 CM**

- \_ Versione filtrante
- \_ 1 motore - portata di aspirazione min. 280 m<sup>3</sup>/h, max 560 m<sup>3</sup>/h (con funzione booster 800 m<sup>3</sup>/h)
- \_ Rumorosità min. 49, max 63 dB(A) (con funzione booster 68 dB(A))
- \_ 3 velocità con booster temporizzato
- \_ Spia saturazione filtri
- \_ Comandi elettronici Touch Control
- \_ 3 filtri antigrasso autoportanti lavabili in lavastoviglie
- \_ 2 lampade alogene x 20 Watt
- \_ Filtro Carbone 57768 - KIT FC 15

Inox HKB 9 X/HA

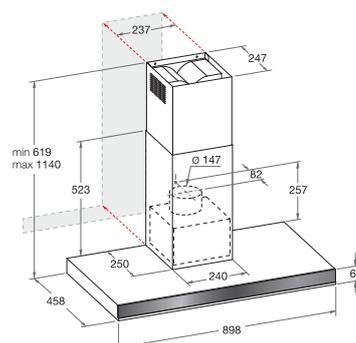


LUCE

HKB 6 X/HA

**CAPPA BOX DA 60 CM**

- \_ Versione filtrante
- \_ 1 motore - portata di aspirazione min. 280 m<sup>3</sup>/h, max 560 m<sup>3</sup>/h (con funzione booster 800 m<sup>3</sup>/h)
- \_ Rumorosità min. 49, max 63 dB(A) (con funzione booster 68 dB(A))
- \_ 3 velocità con booster temporizzato
- \_ Spia saturazione filtri
- \_ Comandi elettronici Touch Control
- \_ 2 filtri antigrasso autoportanti lavabili in lavastoviglie
- \_ 2 lampade alogene x 20 Watt
- \_ Filtro Carbone 57768 - KIT FC 15

Inox HKB 6 X/HA






LUCE

HKE 9 X/HA

**CAPPA CAMINO DA 90 CM**

- \_ Versione filtrante
- \_ 1 motore - portata di aspirazione min. 280 m<sup>3</sup>/h, max 560 m<sup>3</sup>/h (con funzione booster 800 m<sup>3</sup>/h)
- \_ Rumorosità min. 49, max 63 dB(A) (con funzione booster 68 dB(A))
- \_ 3 velocità con booster temporizzato
- \_ Spia saturazione filtri
- \_ Comandi elettronici Touch Control
- \_ 3 filtri antigrasso autoportanti lavabili in lavastoviglie
- \_ 2 lampade alogene x 20 Watt
- \_ Filtro Carbone 57768 - KIT FC 15

Inox HKE 9 X/HA

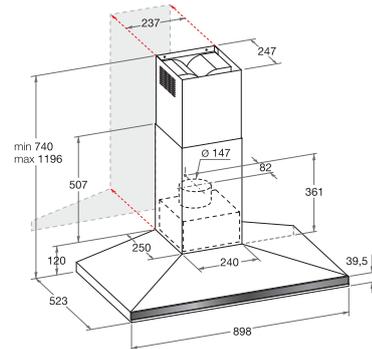

CAPE




LUCE

HKE 6 X/HA

**CAPPA CAMINO DA 60 CM**

- \_ Versione filtrante
- \_ 1 motore - portata di aspirazione min. 280 m<sup>3</sup>/h, max 560 m<sup>3</sup>/h (con funzione booster 800 m<sup>3</sup>/h)
- \_ Rumorosità min. 49, max 63 dB(A) (con funzione booster 68 dB(A))
- \_ 3 velocità con booster temporizzato
- \_ Spia saturazione filtri
- \_ Comandi elettronici Touch Control
- \_ 2 filtri antigrasso autoportanti lavabili in lavastoviglie
- \_ 2 lampade alogene x 20 Watt
- \_ Filtro Carbone 57768 - KIT FC 15

Inox HKE 6 X/HA






LUCE

HKQB 9 X/HA

**CAPPA BOX VETRO DA 90 CM**

- \_ Versione filtrante
- \_ 1 motore - portata di aspirazione min 280 m<sup>3</sup>/h , max 560 m<sup>3</sup>/h (con funzione booster 800 m<sup>3</sup>/h)
- \_ Rumorosità min. 49, max 63 dB(A) (con funzione booster 68 dB(A))
- \_ 3 velocità con booster temporizzato
- \_ Spia saturazione filtro
- \_ Comandi elettronici Touch Control
- \_ Filtro antigrasso autoportante lavabile in lavastoviglie
- \_ Filtro Carbone
- \_ 2 lampade alogene x 20 Watt
- \_ Filtro Carbone 57768 - KIT FC 15

Inox HKQB 9 X/HA

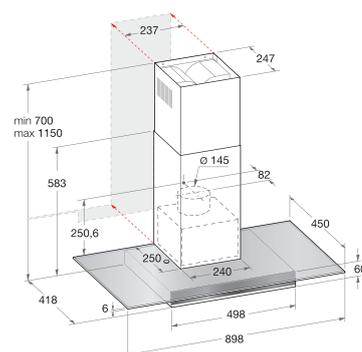


LUCE

HKQB 6 X/HA

**CAPPA BOX VETRO DA 60 CM**

- \_ Versione filtrante
- \_ 1 motore - portata di aspirazione min 280 m<sup>3</sup>/h , max 560 m<sup>3</sup>/h (con funzione booster 800 m<sup>3</sup>/h)
- \_ Rumorosità min. 49, max 63 dB(A) (con funzione booster 68 dB(A))
- \_ 3 velocità con booster temporizzato
- \_ Spia saturazione filtro
- \_ Comandi elettronici Touch Control
- \_ Filtro antigrasso autoportante lavabile in lavastoviglie
- \_ Filtro Carbone
- \_ 2 lampade alogene x 20 Watt
- \_ Filtro Carbone 57768 - KIT FC 15

Inox HKQB 6 X/HA






Diamond

HDSI 9 IX/HA

**CAPPA A ISOLA DA 90 CM**

- \_ Versione filtrante
- \_ 1 motore - portata di aspirazione min. 210 m<sup>3</sup>/h, max. 390 m<sup>3</sup>/h
- \_ Rumorosità min. 44, max 60 dB(A)
- \_ 3 velocità
- \_ Filtro in alluminio autoportante lavabile in lavastoviglie
- \_ 2 lampade alogene x 20 Watt
- \_ Filtro Carbone 57768 - KIT FC 15

Inox HDSI 9 IX/HA

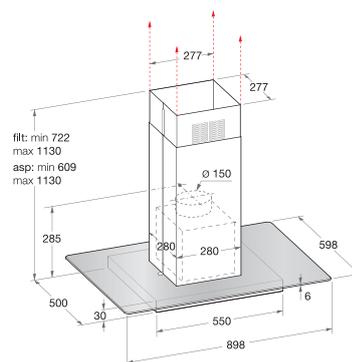

CAPE




Diamond

HDA 90 IX/HA

**CAPPA DA 90 CM**

- \_ Versione filtrante
- \_ 1 motore - portata di aspirazione min. 210 m<sup>3</sup>/h, max. 390 m<sup>3</sup>/h
- \_ Rumorosità min. 44, max 60 dB(A)
- \_ 3 velocità
- \_ Filtro in alluminio autoportante lavabile in lavastoviglie
- \_ 2 lampade alogene x 20 Watt
- \_ Filtro Carbone 57768 - KIT FC 15

Inox HDA 90 IX/HA

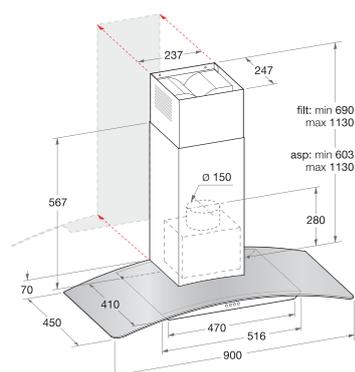




## Diamond HD 90.T IX/HA

### CAPPA BOX VETRO DA 90 CM

- \_ Versione aspirante, con predisposizione filtrante
- \_ 1 motore - portata di aspirazione min 295 max.  $m^3/h$ , 616  $m^3/h$  (con funzione booster 703  $m^3/h$ )
- \_ Rumorosità min. 46, max 63 dB(A) (con funzione booster 66 dB(A))
- \_ 3 velocità con booster temporizzato
- \_ Comandi Soft Touch
- \_ Clean Air timer automatico per ricambio di aria 24h/24h
- \_ Spia saturazione filtri
- \_ 2 filtri in alluminio autoportanti lavabili in lavastoviglie
- \_ 2 lampade alogene x 20 Watt
- \_ Filtro Carbone optional 57774 KIT FCT DECO

Inox HD 90.T IX/HA




## Diamond HD 60.T IX/HA

### CAPPA BOX VETRO DA 60 CM

- \_ Versione aspirante, con predisposizione filtrante
- \_ 1 motore - portata di aspirazione min 295 max.  $m^3/h$ , 616  $m^3/h$  (con funzione booster 703  $m^3/h$ )
- \_ Rumorosità min. 46, max 63 dB(A) (con funzione booster 66 dB(A))
- \_ 3 velocità con booster temporizzato
- \_ Comandi Soft Touch
- \_ Clean Air timer automatico per ricambio di aria 24h/24h
- \_ Spia saturazione filtri
- \_ 2 filtri in alluminio autoportanti lavabili in lavastoviglie
- \_ 2 lampade alogene x 20 Watt
- \_ Filtro Carbone optional 57774 KIT FCT DECO

Inox HD 60.T IX/HA






## NEWSTYLE HBH 90.T IX/HA

### CAPPA BOX DA 90 CM

- \_ Versione aspirante, con predisposizione filtrante
- \_ 1 motore - portata di aspirazione min. 295 m<sup>3</sup>/h, max. 703 m<sup>3</sup>/h
- \_ Rumorosità min. 46, max 66 dB(A)
- \_ 3 velocità
- \_ 3 filtri in alluminio autoportanti lavabili in lavastoviglie
- \_ 2 lampade alogene x 20 Watt
- \_ Filtro Carbone optional 57774 KIT FCT DECO

Inox HBH 90.T IX/HA



## NEWSTYLE HB 90.E IX/HA

### CAPPA BOX DA 90 CM

- \_ Versione aspirante, con predisposizione filtrante
- \_ 1 motore - portata di aspirazione min 240 m<sup>3</sup>/h, max. 490 m<sup>3</sup>/h (con funzione booster 570 m<sup>3</sup>/h)
- \_ Rumorosità min. 45, max 65 dB(A) (con funzione booster 66 dB(A))
- \_ 13 velocità con booster temporizzato
- \_ Comandi Soft Touch
- \_ 3 filtri in alluminio autoportanti lavabili in lavastoviglie
- \_ 2 lampade x 40 Watt
- \_ Filtro Carbone optional 57768 - KIT FC 15

Inox HB 90.E IX/HA




## NEWSTYLE HB 60.E IX/HA

### CAPPA BOX DA 60 CM

- \_ Versione aspirante, con predisposizione filtrante
- \_ 1 motore - portata di aspirazione min 235 m<sup>3</sup>/h, max. 325 m<sup>3</sup>/h (con funzione booster 445 m<sup>3</sup>/h)
- \_ Rumorosità min. 44, max 52 dB(A) (con funzione booster 59 dB(A))
- \_ 13 velocità con booster temporizzato
- \_ Comandi Soft Touch
- \_ 2 filtri in alluminio autoportanti lavabili in lavastoviglie
- \_ 2 lampade x 40 Watt
- \_ Filtro Carbone optional 57768 - KIT FC 15

Inox HB 60.E IX/HA






NEWSTYLE HES 92 F IX/HA

**CAPPA CAMINO DA 90 CM**

- \_ Versione filtrante
- \_ 1 motore - portata di aspirazione min 215 max. m<sup>3</sup>/h, 585 m<sup>3</sup>/h
- \_ Rumorosità min. 42, max 64 dB(A)
- \_ 3 velocità
- \_ Comandi slider meccanico
- \_ 2 filtri in alluminio autoportanti lavabili in lavastoviglie
- \_ 2 lampade alogene x 20 Watt
- \_ Filtro Carbone 41369 - CA-HES

Inox HES 92 F IX/HA




Tradizione HB 90.E R AN/HA

**CAPPA DA 90 CM**

- \_ Versione aspirante, con predisposizione filtrante
- \_ 1 motore - portata di aspirazione min 240 max. m<sup>3</sup>/h, 490 m<sup>3</sup>/h (con funzione booster 570 m<sup>3</sup>/h)
- \_ Rumorosità min. 45, max 65 dB(A) (con funzione booster 66 dB(A))
- \_ 13 velocità con booster temporizzato
- \_ Comandi Soft Touch
- \_ 3 filtri in alluminio autoportanti lavabili in lavastoviglie
- \_ 2 lampade x 40 Watt
- \_ Filtro Carbone optional 57768 - KIT FC 15

Antracite HB 90.E R AN/HA






NEWSTYLE HR 90.T IX/HA

**CAPPA CAMINO DA 90 CM**

- \_ Versione aspirante, con predisposizione filtrante
- \_ 1 motore - portata di aspirazione min 220 max. m<sup>3</sup>/h, 363 m<sup>3</sup>/h
- \_ Rumorosità min. 47, max 61 dB(A)
- \_ 3 velocità
- \_ Comandi slider meccanico
- \_ 2 filtri in alluminio autoportanti lavabili in lavastoviglie
- \_ 2 lampade x 40 Watt
- \_ Filtro Carbone optional 57772 - KIT FC TP

Inox HR 90.T IX/HA

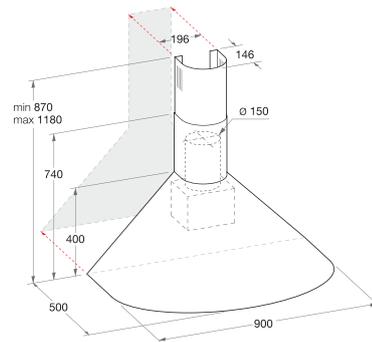


NEWSTYLE HR 60.T IX/HA

**CAPPA CAMINO DA 60 CM**

- \_ Versione aspirante, con predisposizione filtrante
- \_ 1 motore - portata di aspirazione min 220 max. m<sup>3</sup>/h, 363 m<sup>3</sup>/h
- \_ Rumorosità min. 47, max 61 dB(A)
- \_ 3 velocità
- \_ Comandi slider meccanico
- \_ 2 filtri in alluminio autoportanti lavabili in lavastoviglie
- \_ 2 lampade x 40 Watt
- \_ Filtro Carbone optional 57772 - KIT FC TP

Inox HR 60.T IX/HA



# CAPPE

		IKT 4 LS X/HA	HKT 4 K/HA	HKQV 9 K/HA
<b>Modello</b>				
<b>Estetica</b>		LUCE	LUCE	LUCE
<b>Materiale</b>		Inox e Vetro	Inox	Alluminio e Vetro
<b>Tipologia</b>				
Decorativa isola		•		
Decorativa a parete			•	•
<b>Classica</b>				
Gruppo d'incasso				
Integrata				
<b>Aspirazione</b>				
Versione		Filtrante	Filtrante	Filtrante
Trasformazione in versione filtrante (con aggiunta filtro carbone optional)				
Aspirazione perimetrale		•	•	•
Potata IEC* (m³/h)		510/650	490/650	550/685
Rumorosità** max/booster (dB(A))		63/69	63/69	57/63
<b>Caratteristiche principali</b>				
Tipo Comandi		Touch Control	Soft buttons	Touch Control
Numero motori		1	1	1
Numero velocità		3	3	3
Funzione booster		•	•	•
Illuminazione		2 LED x 3 W	2 alogene x 20 W	4 alogene x 20 W
Filtri antigrasso		1 alluminio	1 alluminio	1 alluminio
Filtri lavabili in lavastoviglie		•	•	•
Spie di saturazione filtri		•	•	•
<b>Special Features</b>		Sensor Plus		
<b>Caratteristiche tecniche</b>				
Potenza massima assorbita (W)		321	355	330
Potenza motore (W)		315	315	250
Potenza lampade (W)		6	40	80
Cavo di alimentazione		•	•	•
<b>Installazione</b>				
Dimensioni (H x L x P) (mm)		960 x Ø485	802 x Ø430	481 x 898 x 439
Diametro uscita aria (mm)		150	150	150
Camino regolabile min/max (mm)				
<b>Accessori opzionali</b>				
Filtro carbone - cod.		57768 - KIT FC 15	57768 - KIT FC 15	57764 - KIT FC 31
Schienale (H 650 x L 900 x P 20 mm)				
<b>Codici - Colori</b>				
Colore		Inox	Nero	Nero
Modello		IKT 4 LS X/HA	HKT 4 K/HA	HKQV 9 K/HA
Codice commerciale		74130	74127	74128
Codice EAN		8007842741308	8007842741278	8007842741285

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

\*CAPACITÀ DI ASPIRAZIONE (m³/h): viene misurata in conformità allo Standard Internazionale IEC/EN 61591 nella modalità ad evacuazione. Questo metodo simula fedelmente le condizioni tradizionali di installazione ed uso, assicurando una corretta informazione. In questo catalogo sono indicati i valori di prestazione alla massima velocità dell'apparecchio e, dove disponibile, alla velocità intensiva.

\*\* LIVELLO DI RUMORE (dB(A)): è misurato in conformità allo Standard Internazionale EN 60704-2-13. Il valore dichiarato è espresso in "Potenza Acustica" che indica l'effettiva rumorosità dell'apparecchio. In questo catalogo viene dichiarata la potenza acustica alla massima velocità, e ove disponibile, alla velocità intensiva.

HKB 9 LS X/HA	HKB 9 X/HA	HKE 9 X/HA	HKQB 9 X/HA
LUCE	LUCE	LUCE	LUCE
Inox e Vetro	Inox e Vetro	Inox e Vetro	Inox e Vetro
•	•	•	•
Filtrante	Filtrante	Filtrante	Filtrante
•	•	•	•
550/700 62/68	560/800 63/68	560/800 63/68	560/800 63/68
Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control
1	1	1	1
3	3	3	3
•	•	•	•
2 LED x 3 W 3 alluminio	2 alogene x 20 W 3 alluminio	2 alogene x 20 W 3 alluminio	2 alogene x 20 W 3 alluminio
•	•	•	•
•	•	•	•
Sensor Plus			
321	355	355	355
315	315	315	315
6	40	40	40
•	•	•	•
619 x 898 x 458	619 x 898 x 458	740 x 898 x 523	700 x 898 x 450
150	150	150	150
523/1080	523/1080	620/1076	640/1090
57768 - KIT FC 15 BSS 90 X	57768 - KIT FC 15 BSS 90 X	57768 - KIT FC 15 BSS 90 X	57768 - KIT FC 15 BSS 90 X
Inox	Inox	Inox	Inox
HKB 9 LS X/HA	HKB 9 X/HA	HKE 9 X/HA	HKQB 9 X/HA
74126	74118	74114	74122
8007842741261	8007842741186	8007842741148	8007842741223

# CAPPE

	HDSI 9 IX/HA	HDA 90 IX/HA	HD 90.T IX/HA	HBH 90.T IX/HA
<b>Modello</b>				
<b>Estetica</b>	<b>Diamond</b>	<b>Diamond</b>	<b>Diamond</b>	<b>Newstyle</b>
<b>Materiale</b>	Inox e Vetro	Inox e Vetro	Inox e Vetro	Inox
<b>Tipologia</b>				
Decorativa isola	•			
Decorativa a parete		•	•	•
<b>Classica</b>				
Gruppo d'incasso				
Integrata				
<b>Aspirazione</b>				
Versione	Filtrante	Filtrante	Aspirante	Aspirante
Trasformazione in versione filtrante (con aggiunta filtro carbone optional)			•	•
Aspirazione perimetrale				
Potata IEC* (m³/h)	390	390	616/703	616/703
Rumorosità** max/booster (dB(A))	60	60	63/66	63/66
<b>Caratteristiche principali</b>				
Tipo Comandi	Push button	Push button	Soft Touch	Push button
Numero motori	1	1	1	1
Numero velocità	3	3	3	3
Funzione booster			•	
<b>Illuminazione</b>	2 alogene x 20 W	2 alogene x 20 W	2 alogene x 20 W	2 alogene x 20 W
Filtri antigrasso	1 alluminio	1 alluminio	2 alluminio	3 alluminio
Filtri lavabili in lavastoviglie	•	•	•	•
Spie di saturazione filtri				
<b>Special Features</b>				
<b>Caratteristiche tecniche</b>				
Potenza massima assorbita (W)	160	160	220	215
Potenza motore (W)	120	120	180	175
Potenza lampade (W)	40	40	40	40
Cavo di alimentazione	•	•	•	•
<b>Installazione</b>				
Dimensioni (H x L x P) (mm)	722 x 898 x 500	760 x 900 x 450	663 x 900 x 500	690 x 900 x 480
Diametro uscita aria (mm)	150	150	150	150
Camino regolabile min/max (mm)	692/1100	690/1130	621/1086	590/1055
<b>Accessori opzionali</b>				
Filtro carbone	57768 - KIT FC 15	57768 - KIT FC 15	57774 - KIT FCT DECO BSS 90 X	57774 - KIT FCT DECO BSS 90 X
Schienale (H 650 x L 900 x P 20 mm)				
<b>Codici - Colori</b>				
Colore	Inox	Inox	Inox	Inox
Modello	HDSI 9 IX/HA	HDA 90 IX/HA	HD 90.T IX/HA	HBH 90.T IX/HA
Codice commerciale	55090	53560	57457	57454
Codice EAN	8007842550900	8007842535600	8007842574579	8007842574548

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

\*CAPACITÀ DI ASPIRAZIONE (m³/h): viene misurata in conformità allo Standard Internazionale IEC/EN 61591 nella modalità ad evacuazione. Questo metodo simula fedelmente le condizioni tradizionali di installazione ed uso, assicurando una corretta informazione. In questo catalogo sono indicati i valori di prestazione alla massima velocità dell'apparecchio e, dove disponibile, alla velocità intensiva.

\*\* LIVELLO DI RUMORE (dB(A)): è misurato in conformità allo Standard Internazionale EN 60704-2-13. Il valore dichiarato è espresso in "Potenza Acustica" che indica l'effettiva rumorosità dell'apparecchio. In questo catalogo viene dichiarata la potenza acustica alla massima velocità, e ove disponibile, alla velocità intensiva.

HB 90.E IX/HA	HES 92 F IX/HA	HB 90.E R AN/HA	HR 90.T IX/HA
Newstyle Inox	Newstyle Inox	Tradizione Lamiera	Newstyle Inox
•	•	•	•
Aspirante	Filtrante	Aspirante	Aspirante
•		•	•
490/570	585	490/570	363
65/66	64	65/66	61
Soft Touch	Slider	Soft Touch	Slider
1	1	1	1
13	3	13	3
•		•	
2 lampade x 40 W 3 alluminio	2 alogene x 20 W 2 alluminio	2 lampade x 40 W 3 alluminio	2 lampade x 40 W 2 alluminio
•	•	•	•
250	220	250	195
170	180	170	115
80	40	80	80
•	•	•	•
720 x 898 x 493	758 x 898 x 500	720 x 898 x 493	870 x 900 x 500
150	150	150	150
660/1080	458/846	660/1080	470/780
57768 - KIT FC 15 BSS 90 X	41369 - CSA-HES	57768 - KIT FC 15 BSS 90 X	57772 - KIT FC TP BSS 90 X
Inox HB 90.E IX/HA 65299	Inox HES 92 F IX/HA 55094	Antracite HB 90.E R AN/HA 65302	Inox HR 90.T IX/HA 57462
8007842652994	8007842550948	8007842653021	8007842574623

# CAPPE

	HKB 6 X/HA	HKQB 6 X/HA	HKE 6 X/HA
<b>Modello</b>			
<b>Estetica</b>	LUCE	LUCE	LUCE
<b>Materiale</b>	Inox e Vetro	Inox e Vetro	Inox e Vetro
<b>Tipologia</b>			
Decorativa isola			
Decorativa a parete	•	•	•
<b>Classica</b>			
Gruppo d'incasso			
Integrata			
<b>Aspirazione</b>			
Versione	Filtrante	Filtrante	Filtrante
Trasformazione in versione filtrante (con aggiunta filtro carbone optional)			
Aspirazione perimetrale			
Potata IEC* (m³/h)	560/800	560/800	560/800
Rumorosità** max/booster (dB(A))	63/68	63/68	63/68
<b>Caratteristiche principali</b>			
Tipo Comandi	Touch Control	Touch Control	Touch Control
Numero motori	1	1	1
Numero velocità	3	3	3
Funzione booster	•	•	•
<b>Illuminazione</b>	2 alogene x 20 W	2 alogene x 20 W	2 alogene x 20 W
Filtri antigrasso	2 alluminio	1 alluminio	2 alluminio
Filtri lavabili in lavastoviglie	•	•	•
Spia di saturazione filtri	•	•	•
<b>Special Features</b>			
<b>Caratteristiche tecniche</b>			
Potenza massima assorbita (W)	355	355	355
Potenza motore (W)	315	315	315
Potenza lampade (W)	40	40	40
Cavo di alimentazione	•	•	•
<b>Installazione</b>			
Dimensioni (H x L x P) (mm)	619 x 598 x 458	700 x 598 x 450	740 x 598 x 523
Diametro uscita aria (mm)	150	150	150
Camino regolabile min/max (mm)	523/1080	640/1090	620/1076
<b>Accessori opzionali</b>			
Filtro carbone	57768 - KIT FC 15	57768 - KIT FC 15	57768 - KIT FC 15
Schienale (H 650 x L 900 x P 20 mm)	BSS 60 X	BSS 60 X	BSS 60 X
<b>Codici - Colori</b>			
Colore	Inox	Inox	Inox
Modello	HKB 6 X/HA	HKQB 6 X/HA	HKE 6 X/HA
Codice commerciale	74120	74123	74117
Codice EAN	8007842741209	8007842741230	8007842741179

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

\*CAPACITÀ DI ASPIRAZIONE (m³/h): viene misurata in conformità allo Standard Internazionale IEC/EN 61591 nella modalità ad evacuazione. Questo metodo simula fedelmente le condizioni tradizionali di installazione ed uso, assicurando una corretta informazione. In questo catalogo sono indicati i valori di prestazione alla massima velocità dell'apparecchio e, dove disponibile, alla velocità intensiva.

\*\* LIVELLO DI RUMORE (dB(A)): è misurato in conformità allo Standard Internazionale EN 60704-2-13. Il valore dichiarato è espresso in "Potenza Acustica" che indica l'effettiva rumorosità dell'apparecchio. In questo catalogo viene dichiarata la potenza acustica alla massima velocità, e ove disponibile, alla velocità intensiva.

HD 60.T IX/HA	HB 60.E IX/HA	HR 60.T IX/HA
Diamond	Newstyle	Newstyle
Inox e Vetro	Inox	Inox
•	•	•
Aspirante	Aspirante	Aspirante
•	•	•
616/703	325/445	363
63/66	52/59	61
Soft Touch	Soft Touch	Slider
1	1	1
3	13	3
•	•	•
2 alogene x 20 W 2 alluminio	2 lampade x 40 W 2 alluminio	2 lampade x 40 W 2 alluminio
•	•	•
220	250	195
180	170	115
40	80	80
•	•	•
663 x 600 x 500	720 x 598 x 493	870 x 600 x 500
150	150	150
621/1086	660/1080	470/780
57774 - KIT FCT DECO BSS 60 X	57768 - KIT FC 15 BSS 60 X	57772 - KIT FC TP BSS 60
Inox	Inox	Inox
HD 60.T IX/HA	HB 60.E IX/HA	HR 60.T IX/HA
57456	65297	57461
8007842574562	8007842652970	8007842574616

## ACCESSORI

**57824 - BSS 90 X**  
Schienale per tutte le cappe inox da 90 cm

**57826 - BSS 60 X**  
Schienale per tutte le cappe inox da 60 cm

**41369 - CA-HES**  
Filtro a carbone attivo per cappa:  
HES 92 F IX/HA

**57768 - KIT FC 15**  
Filtro a carbone attivo per cappe:  
HKB 9 LS X/HA, HKB 9 X/HA, HKE 9 X/HA,  
HKQB 9 X/HA, IKT 4 LS X/HA,  
HKT 4 K/HA, HDSI 9 IX/HA, HDA 90 IX/HA,  
HB 90.E IX/HA, HB 90.E R AN/HA,  
HKB 6 X/HA, HKQB 6 X/HA, HKE 6 X/HA,  
HB 60.E IX/HA

**57774 - KIT FCT DECO**  
Filtro a carbone attivo per cappe:  
HD 90.T IX/HA, HBH 90.T IX/HA,  
HD 60.T IX/HA

**57764 - KIT FC 31.1**  
Filtro a carbone attivo per cappe:  
HKQV 9 K/HA

**57772 - KIT FC TP**  
Filtro a carbone attivo per cappe:  
HR 90.T IX/HA, HR 60.T IX/HA





# FRIGORIFERI E CONGELATORI

Hotpoint con una linea di frigoriferi estremamente avanzati rivoluziona il concetto di freddo introducendo l'**HD Cooling**, la conservazione ad alta definizione. L'integrità dei cibi viene preservata in modo perfetto grazie allo studio di funzioni nate dall'innovazione tecnologica, come il sistema **AIR**, che assicura la distribuzione omogenea delle temperature e il grado ottimale di umidità nel reparto frigo.

Il sistema **Hygiene Advance**, uno speciale trattamento a ioni d'argento che protegge le pareti da muffe e batteri, garantisce un ambiente più sicuro.

Mentre l'innovativa tecnologia **Active Oxygen**, grazie al rilascio temporizzato di molecole di ossigeno attivo, assicura una più sana e duratura conservazione degli alimenti.

Un'ampia gamma di funzioni e i grandi spazi accessoriati permettono di accogliere notevoli quantità di alimenti sia nei modelli Monoporta che in quelli Doppia Porta, ma soprattutto nei Combinati, ancora più capienti nella versione grandi volumi. E grazie all'attribuzione delle classi di consumo energetico **A+** e **A++**, Hotpoint garantisce il massimo risparmio economico, unito al massimo rispetto per l'ambiente.



# L'ALTA DEFINIZIONE DELLA CONSERVAZIONE

Nasce un nuovo concetto di freddo, è il freddo ad alta definizione dei nuovi combinati Hotpoint: elettrodomestici evoluti che preservano la freschezza e la genuinità degli alimenti, anche dei cibi più facilmente deperibili, allungandone la durata in modo del tutto naturale. La tecnologia all'avanguardia sviluppata da Hotpoint trasforma i nuovi combinati nell'ambiente ideale per conservare i cibi, mettendoli al riparo dall'azione dannosa di muffe e batteri, che ne accelerano il deterioramento.



## AIR

L'ideale conservazione del cibo.



## HYGIENE ADVANCE

L'ambiente più sicuro per gli alimenti.



## ACTIVE OXYGEN

Freschezza più a lungo,  
stop agli odori e ai batteri.



# AIR

La nuova ventilazione dinamica AIR consente una migliore distribuzione dell'aria fredda in tutti i punti del frigorifero. La circolazione continua garantisce così l'uniformità della temperatura. Inoltre l'innovativo sistema di ventilazione mantiene il giusto livello di umidità interno evitando la disidratazione dei cibi.

Il nuovo design essenziale e compatto offre così le massime prestazioni con minimo ingombro e massima silenziosità.



# HYGIENE ADVANCE


La massima igiene è garantita anche da uno speciale trattamento naturale a ioni d'argento. Una soluzione permanente e naturale per inibire la formazione di muffe e batteri.



# ACTIVE OXYGEN

La salute e il benessere passano anche da un'attenta conservazione dei cibi. Per questo Hotpoint ha dotato i suoi nuovi frigoriferi dell'avanzato dispositivo Active Oxygen che, eliminando fino al 90% batteri e riducendo fino al 70% i cattivi odori, mantiene più a lungo e in modo naturale la freschezza degli alimenti. Con il rilascio automatico di particelle di ossigeno attivo, il deperimento dei cibi viene rallentato a vantaggio dell'integrità di tutti gli alimenti conservati nel frigorifero e tutto questo senza alcun consumo di energia in più.

L'estrema efficacia di Active Oxygen contro i batteri è garantita dalla certificazione ISO 9001:2001 rilasciata da Sereco-Biotest, mentre la riduzione degli odori è stata testata dal dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica del Politecnico di Milano.

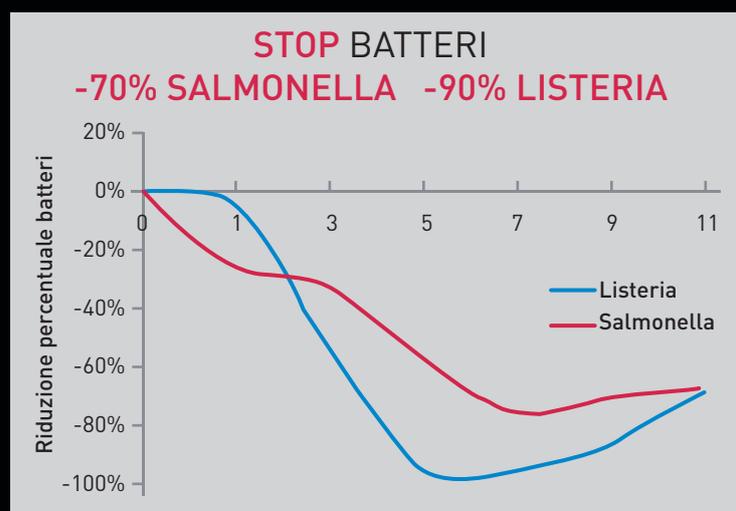

\* Certificazione ISO 9001:2001 effettuata dalla Sereco-Biotest, laboratorio e consulente per servizi legati alla Qualità-Ambiente-Sicurezza (rimozione fino al 90% di virus e batteri come salmonella, listeria ed e-coli). \*\* Test olfattometrici effettuati dal dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica del Politecnico di Milano (riduzione fino al 70% di odori rispetto ad un frigorifero senza l'Active Oxygen).

# LA MIGLIORE CURA PER GLI ALIMENTI

Oltre al freddo ad alta definizione, Hotpoint offre altre soluzioni per garantire la massima cura per gli alimenti:



## NO FROST

Il sistema NO FROST consente una perfetta circolazione dell'aria all'interno del freezer, questo impedisce la formazione della brina, i cibi non si attaccano tra loro e non sono più necessarie le operazioni di sbrinamento. Inoltre la ventola posizionata sulla parte superiore del vano frigo distribuisce omogeneamente la temperatura interna con il giusto livello di umidità.

## HUMIDITY CONTROL

L'innovativa soluzione che permette, grazie al controllo assistito, di gestire in modo semplice ed immediato il giusto livello di umidità all'interno del vano verduriera.

Lo slider meccanico consente la perfetta gestione del livello di umidità per conservare al meglio e più a lungo frutta e verdura.

## FOOD CARE ZONE

Alcuni cibi particolarmente delicati rischiano di deperire più in fretta di altri alimenti. Food Care Zone è l'ambiente ideale per garantire la massima cura e la migliore conservazione anche dei cibi più difficili da conservare, come carne e pesce. Il cibo così preservato mantiene fino a 3 volte più a lungo componenti nutrizionali, aspetto e aroma.



# PIÙ RISPARMIO NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE

Gli elevati standard di efficienza e la riduzione dei consumi energetici dei frigoriferi Hotpoint in classe A++ permettono di contraddistinguerli con il simbolo Ecotech, una garanzia di tecnologia a basso impatto ambientale.

## CLASSE A++



I frigoriferi Hotpoint di classe A++ risparmiano infatti fino al 40% sui consumi energetici rispetto alla classe A.

## SILENZIOSITÀ

La tecnologia Brushless dei nuovi combinati Hotpoint accresce il comfort di utilizzo perché riduce al minimo il rumore. Il controllo elettronico della nuova ventola tangenziale rende i combinati particolarmente silenziosi. Inoltre per ottimizzare in ogni istante l'efficienza dei nuovi combinati e aumentare ulteriormente il silenzio è stato studiato un compressore di nuova generazione capace di variare la velocità di funzionamento. Questo consente ai modelli in classe A++ di ridurre il rumore fino a 36 db(A) pari a quello di una biblioteca.

# IL DESIGN FUNZIONALE

Nei frigoriferi Hotpoint, la ricerca dello stile è sempre funzionale per rendere più pratico e fluido l'utilizzo dell'elettrodomestico. L'accurata organizzazione logica degli spazi, le forme ergonomiche e la cura del dettaglio, diventano così una garanzia di soddisfazione e facilità d'uso per tutti.

## NUOVO DISPLAY DIGITALE

Il display digitale interattivo, ergonomico e semplice da utilizzare grazie al piano inclinato, è studiato per rendere agevole la navigazione all'interno del menu, rendere più visibili le funzioni e facilitare l'impostazione della temperatura.



### HOLIDAY

Una tecnologia innovativa di alto livello si deve tradurre in funzioni sempre attuali. Come Holiday: in caso di assenza prolungata o di vacanza, si può tranquillamente mantenere il frigorifero in funzione, ma con un notevole risparmio di energia. Infatti, mentre il freezer continua a funzionare regolarmente, conservando i cibi congelati per il rientro, nel frigorifero vuoto si imposta una temperatura di stand-by, che consente di tenere la porta chiusa, e quindi l'interno pulito, senza rischio di muffe e cattivi odori.



### SUPER COOL

La funzione Super Cool è stata progettata appositamente per raffreddare velocemente grandi quantità di alimenti. È velocissima e si disattiva da sola appena la temperatura dei cibi torna ad un livello di refrigerazione ottimale.



### SUPER FREEZE

Con Super Freeze, invece, la temperatura all'interno del freezer si abbassa e permette di congelare cibi e produrre ghiaccio a tempo di record. A congelamento ultimato la temperatura torna al livello programmato.



### DUAL CONTROL

Grazie al dispositivo Dual Control, è possibile regolare in modo differente la temperatura per la zona frigo e freezer, il tutto attraverso l'utilizzo di un unico compressore.



## NUOVA ESTETICA

I nuovi frigoriferi Hotpoint dispongono di eleganti profili in alluminio su ripiani e frontali per renderli più eleganti e migliorare l'aspetto estetico con un tocco di design.

## FRESH ZONE

Il cassetto verduriera più ampio e capiente consente di ospitare frutta e verdura in grande quantità + 20% di spazio in più. Inoltre, protegge i cibi dal raffreddamento diretto, salvaguardandone la freschezza.



## PORTABOTTIGLIE

L'innovativo portabottiglie è stato disegnato per garantire la massima flessibilità. La sua forma consente, infatti, di ospitare bottiglie di diverse dimensioni e forme, come grandi bottiglie di champagne o piccole bottiglie di vino; contenitori quadrati, come succhi di frutta, o tondi, come latte, o piatti.



## LED FRIGO

L'illuminazione interna è garantita da un sistema LED, presente anche in versione Dual, che migliora la visibilità all'interno del frigorifero, dura 10 volte più a lungo e consuma 15 volte meno di una tradizionale lampada a incandescenza.



## EXTRA SPACE

Nei nuovi modelli combinati No Frost, per la congelazione, è presente un unico grande cassetto freezer, ancora più capiente: il 100% più grande di un cassetto tradizionale. Lo spazio ideale per contenere cibi di ogni grandezza.



LUCE

BDZ L 330 IX/HA

**A<sup>+</sup>**



**DOPPIA PORTA DA ACCOSTO**

- Capacità totale: 313 litri (240 lt frigo + 73 lt congelatore **\*\*\*\***)
- **Classe d'efficienza: A<sup>+</sup>**
- Protezione Hygiene Advance
- Sistema di raffreddamento A.I.R. per il frigorifero
- Sistema di raffreddamento statico per il freezer
- 4 ripiani in vetro
- 2 bacinelle ghiaccio Ice Care
- Dimensioni (HxLxP): 175x60x70 cm

Inox BDZ L 330 IX/HA



NOVITÀ

NEWSTYLE

BDC M 45 AA V IX/HA

**A<sup>+</sup>**



**DOPPIA PORTA DA ACCOSTO**

- Capacità totale: 435 litri (341 lt frigo + 94 lt congelatore **\*\*\*\***)
- **Classe d'efficienza: A<sup>+</sup>**
- Protezione Hygiene Advance
- Sistema di raffreddamento A.I.R. per il frigorifero
- Sistema di raffreddamento statico per il freezer
- 4 ripiani in vetro
- 2 bacinelle ghiaccio Ice Care
- Dimensioni (HxLxP): 180x70x71 cm

Inox BDC M 45 AA V IX/HA

Con apertura porte a sinistra nel colore:

Inox BDC M 45 AA V IXS/HA



NEWSTYLE

BDC M 45 V IX/HA

**A**



**DOPPIA PORTA DA ACCOSTO**

- Capacità totale: 435 litri (341 lt frigo + 94 lt congelatore **\*\*\*\***)
- **Classe d'efficienza: A**
- Protezione Hygiene Advance
- Sistema di raffreddamento A.I.R. per il frigorifero
- Sistema di raffreddamento statico per il freezer
- 4 ripiani in vetro
- 2 bacinelle ghiaccio Ice Care
- Dimensioni (HxLxP): 180x70x71 cm

Disponibile nei colori:

Inox BDC M 45 V IX/HA

Silver Diamond BDC M 45 V SL/HA

Champagne BDC M 45 V CH/HA

Con apertura porte a sinistra nei colori:

Inox BDC M 45 V IXS/HA

Silver Diamond BDC M 45 VS SL/HA

Champagne BDC M 45 VS CH/HA

Disponibili fino a Giugno



LUCE

BDR 190 AAI/HA





**FRIGO ORIZZONTALE LARGHEZZA 90 CM**

- \_ Capacità totale: 190 litri
- \_ **Classe d'efficienza: A+**
- \_ Cassetto superiore: temperatura regolabile da +5 a +7°C
- \_ Cassetto inferiore: temperatura regolabile da +2 a +4°C
- \_ Protezione Hygiene Advance
- \_ Sistema di raffreddamento motore a ventilazione forzata
- \_ Sistema di raffreddamento statico
- \_ Accessori speciali: Wine Area, verduriere asportabili, 2 scatole Gastronorm®

BDR 190 AAI/HA

**LDR (IX)/HA**

Kit ante inox decorative in inox Luce  
Inox LDR (IX)/HA

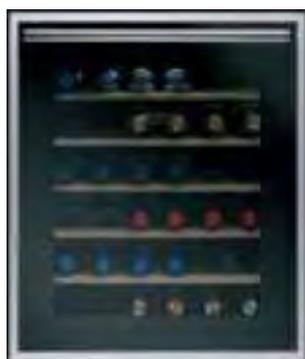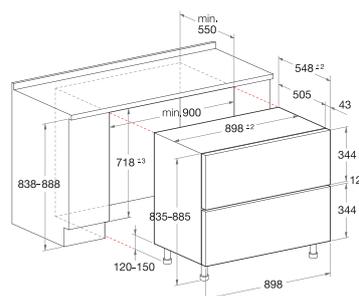

LUCE WL 36 A/HA




**CANTINA VINO**

- \_ Cantina d'invecchiamento o di messa a temperatura prima del servizio del vino
- \_ Capienza: 32/42 bottiglie di vino
- \_ Classe d'efficienza: A
- \_ Display
- \_ Termostato elettronico
- \_ Temperatura regolabile da +4 a +18°C
- \_ Illuminazione con LED
- \_ Porta in vetro che garantisce la protezione dalla luce
- \_ Altezza 680 mm per un'installazione a colonna o sottobase

WL 36 A/HA  
Disponibile da Aprile

**NOVITÀ**

Disponibile fino a Marzo in classe D, e senza LED  
WL 36/HA



LUCE WL 24 A/HA




**CANTINA VINO**

- \_ Cantina d'invecchiamento o di messa a temperatura prima del servizio del vino
- \_ Capienza: 24 bottiglie di vino
- \_ Classe d'efficienza: A
- \_ Display
- \_ Termostato elettronico
- \_ Temperatura regolabile da +4 a +18°C
- \_ Illuminazione con LED
- \_ Porta in vetro che garantisce la protezione dalla luce
- \_ Altezza 450 mm per un'installazione a colonna o sottobase

WL 24 A/HA  
Disponibile da Aprile

**NOVITÀ**

Disponibile fino a Marzo in classe E e senza LED  
WL 24/HA

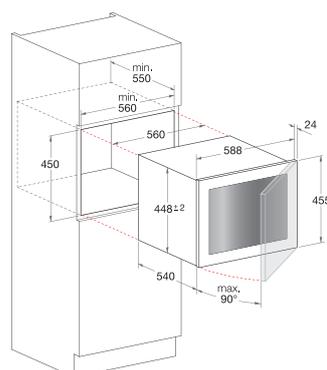

FRIGORIFERI E  
CONGELATORI



**PIÙ SPAZIO**


## BCH 333 AA VE I/HA

### COMBINATO AUTOPORTANTE

- Capacità totale: 281 litri (214 lt frigo + 67 lt congelatore **★★★★**)
- Classe d'efficienza: **A+**
- Dual Control: 2 termostati elettronici indipendenti
- Protezione Hygiene Advance
- Display interattivo con funzioni: Ice Party, Holiday, Super Cool, Super Freeze
- Sistema di raffreddamento A.I.R. per il frigorifero
- Sistema di raffreddamento statico per il freezer
- 4 ripiani in vetro
- 2 bacinelle ghiaccio Ice Care
- Nuove cerniere autoportanti

BCH 333 AA VE I/HA  
Disponibile fino a Giugno

Kit ante inox decorative Luce per combinati autoportanti  
**LBC 330 (IX)/HA**




**PIÙ SPAZIO**

## BCB 333 AVEI FF

### COMBINATO NO FROST

- Capacità totale: 267 litri (214 lt frigo + 53 lt congelatore **★★★★**)
- Classe d'efficienza: **A**
- Dual Control: 2 termostati elettronici indipendenti
- Protezione Hygiene Advance
- Display interattivo con funzioni: Ice Party, Holiday, Super Cool, Super Freeze
- Sistema di raffreddamento A.I.R. per il frigorifero
- Sistema di raffreddamento No Frost per il freezer
- 4 ripiani in vetro
- 2 bacinelle ghiaccio Ice Care

BCB 333 AVEI FF  
Disponibile fino a Giugno




**PIÙ SPAZIO**

## BCB 33 AA F

### COMBINATO NO FROST

- Capacità totale: 274 litri (217 lt frigo + 57 lt congelatore **★★★★**)
- Classe d'efficienza: **A+**
- Dual Control: 2 termostati elettronici indipendenti
- Protezione Hygiene Advance
- Nuovo Display interattivo con funzioni: Super Cool, Holiday, Super Freeze
- Nuovo Sistema di raffreddamento A.I.R. per il frigorifero
- Sistema di raffreddamento No Frost per il freezer
- Doppia illuminazione vano frigo
- Verduriera con Humidity Control
- Food Care Zone
- Cassetto Freezer ExtraSpace
- 4 ripiani in vetro

BCB 33 AA F  
Disponibile da Luglio



**NOVITÀ**



## BCB 333 AA VE I/HA



**PIÙ SPAZIO**

### COMBINATO


- Capacità totale: 281 litri (214 lt frigo + 67 lt congelatore \*\*\*\*)
- Classe d'efficienza: A<sup>+</sup>
- Dual Control: 2 termostati elettronici indipendenti
- Protezione Hygiene Advance
- Display interattivo con funzioni: Ice Party, Holiday, Super Cool, Super Freeze,
- Sistema di raffreddamento A.I.R. per il frigorifero
- Sistema di raffreddamento statico per il freezer
- 4 ripiani in vetro
- 2 bacinelle ghiaccio Ice Care

BCB 333 AA VE I/HA

Disponibile con apertura porte a sinistra

BCB 333 AA VE I S/HA

Disponibili fino a Maggio

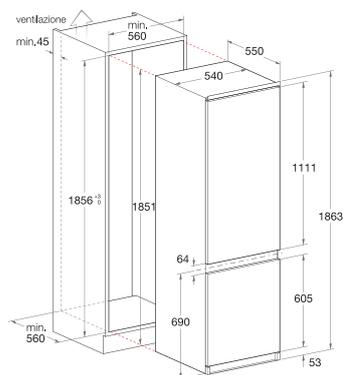

## BCB 333 A VE I C/HA



**PIÙ SPAZIO**

### COMBINATO


- Capacità totale: 281 litri (214 lt frigo + 67 lt congelatore \*\*\*\*)
- Classe d'efficienza: A
- Dual Control: 2 termostati elettronici indipendenti
- Protezione Hygiene Advance
- Display interattivo con funzioni: Holiday, Super Cool, Super Freeze, Chilling Care
- Sistema di raffreddamento A.I.R. per il frigorifero
- Sistema di raffreddamento statico per il freezer
- 4 ripiani in vetro
- 2 bacinelle ghiaccio Ice Care

BCB 333 A VE I C/HA

Disponibile con apertura porte a sinistra

BCB 333 A VE I C S/HA

Disponibili fino a Giugno



## BCB 33 AAA E



**PIÙ SPAZIO**

### COMBINATO

- Capacità totale: 291 litri (217 lt frigo + 74 lt congelatore \*\*\*\*)
- Classe d'efficienza: A<sup>++</sup>
- Dual Control: 2 termostati elettronici indipendenti
- Esclusivo Sistema Active Oxygen
- Protezione Hygiene Advance
- Nuovo Display interattivo con funzioni: Super Cool, Holiday, Super Freeze
- Nuovo Sistema di raffreddamento A.I.R. per il frigorifero
- Sistema di raffreddamento statico per il freezer
- Doppia illuminazione con LED
- Verduriera con Humidity Control
- Wine Area
- Fresh Box
- 4 ripiani in vetro

BCB 33 AAA E

Disponibile con apertura porte a sinistra

BCB 33 AAA E S

Disponibili da Giugno


**Disponibili in classe A<sup>+</sup>** ma senza sistema Active Oxygen e illuminazione LED

BCB 33 AA E

Disponibile con apertura porte a sinistra

BCB 33 AA E S

Disponibili da Giugno



**NOVITÀ**



## BCB 332 AAI/HA



### COMBINATO


- Capacità totale: 281 litri (214 lt frigo + 67 lt congelatore [\*\*\*\*])
- Classe d'efficienza: A+
- Protezione Hygiene Advance
- Wine Area
- Sistema di raffreddamento statico per il frigorifero
- Sistema di raffreddamento statico per il freezer
- 4 ripiani in vetro
- 2 bacinelle ghiaccio Ice Care

BCB 332 AAI/HA

Disponibile con apertura porte a sinistra

BCB 332 AAI S/HA

Disponibili fino ad Aprile



## BCB 332 AI/HA



### COMBINATO


- Capacità totale: 281 litri (214 lt frigo + 67 lt congelatore [\*\*\*\*])
- Classe d'efficienza: A
- Protezione Hygiene Advance
- Sistema di raffreddamento statico per il frigorifero
- Sistema di raffreddamento statico per il freezer
- 4 ripiani in vetro
- 2 bacinelle ghiaccio Ice Care

BCB 332 AI/HA

Disponibile con apertura porte a sinistra

BCB 332 AI S/HA

Disponibili fino a Giugno



## BCB 33 AAA



### COMBINATO

- Capacità totale: 291 litri (217 lt frigo + 74 lt congelatore [\*\*\*\*])
- Classe d'efficienza: A++
- Protezione Hygiene Advance
- Sistema di raffreddamento statico per il frigorifero
- Sistema di raffreddamento statico per il freezer
- Verduriera con Humidity Control
- Doppia illuminazione vano frigo
- Food Care Zone
- Wine Area
- Fresh Box
- 4 ripiani in vetro

BCB 33 AAA

Disponibile con apertura porte a sinistra

BCB 33 AAA S

Disponibili da Maggio


**Disponibili in classe A+**, ma senza Food Care Zone e Humidity Control

BCB 33 AA

Disponibile con apertura porte a sinistra

BCB 33 AA S

Disponibili da Maggio



**NOVITÀ**




## BCB 313 AVEI FF

### COMBINATO NO FROST

- Capacità totale: 250 litri (197 lt frigo + 53 lt congelatore \*\*\*\*)
- Classe d'efficienza: A
- Dual Control: 2 termostati elettronici indipendenti
- Protezione Hygiene Advance
- Display interattivo con funzioni: Ice Party, Holiday, Super Cool, Super Freeze
- Sistema di raffreddamento A.I.R. per il frigorifero
- Sistema di raffreddamento No Frost per il freezer
- 3 ripiani in vetro
- 2 bacinelle ghiaccio Ice Care

BCB 313 AVEI FF  
Disponibile fino a Maggio

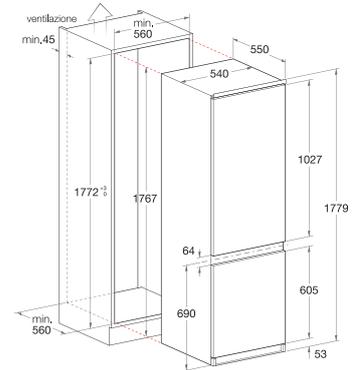


## BCB 31 AA F

### COMBINATO NO FROST

- Capacità totale: 257 litri (200 lt frigo + 57 lt congelatore \*\*\*\*)
- Classe d'efficienza: A+
- Dual Control: 2 termostati elettronici indipendenti
- Protezione Hygiene Advance
- Nuovo Display interattivo con funzioni: Super Cool, Holiday, Super Freeze
- Nuovo Sistema di raffreddamento A.I.R. per il frigorifero
- Sistema di raffreddamento No Frost per il freezer
- Verduriera con Humidity Contol
- Food Care Zone
- Fresh Box
- Cassetto Freezer ExtraSpace
- 3 ripiani in vetro

BCB 31 AA F  
Disponibile da Giugno

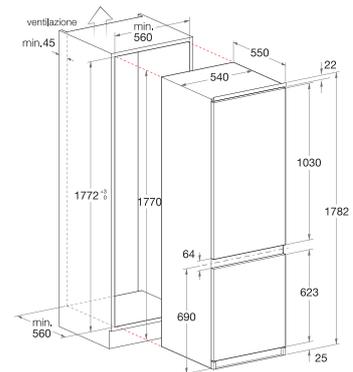

NOVITÀ




## BCB 313 AA VE I/HA

### COMBINATO

- Capacità totale: 264 litri (197 lt frigo + 67 lt congelatore \*\*\*\*)
- Classe d'efficienza: A+
- Dual Control: 2 termostati elettronici indipendenti
- Protezione Hygiene Advance
- Display interattivo con funzioni: Ice Party, Holiday, Super Cool, Super Freeze
- Sistema di raffreddamento A.I.R. per il frigorifero
- Sistema di raffreddamento statico per il freezer
- 3 ripiani in vetro
- 2 bacinelle ghiaccio Ice Care

BCB 313 AA VE I/HA  
Disponibile con apertura porte a sinistra  
BCB 313 AA VE I S/HA  
Disponibili fino a Maggio

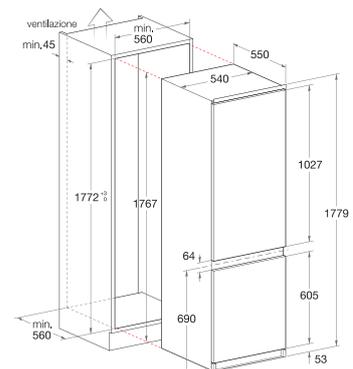




## BCB 313 A VE I C/HA



### COMBINATO

- Capacità totale: 264 litri (197 lt frigo + 67 lt congelatore **★★★★**)
- Classe d'efficienza: A
- Dual Control: 2 termostati elettronici indipendenti
- Protezione Hygiene Advance
- Display interattivo con funzioni: Holiday, Super Cool, Super Freeze, Chilling Care
- Sistema di raffreddamento A.I.R. per il frigorifero
- Sistema di raffreddamento statico per il freezer
- 3 ripiani in vetro
- 2 bacinelle ghiaccio Ice Care

BCB 313 A VEI C/HA  
Disponibile con apertura porte a sinistra  
BCB 313 A VEI C S/HA  
Disponibili fino a Giugno

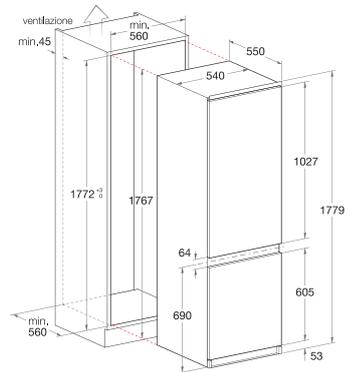


## BCB 31 AAA E



### COMBINATO

- Capacità totale: 274 litri (200 lt frigo + 74 lt congelatore **★★★★**)
- Classe d'efficienza: A++
- Dual Control: 2 termostati elettronici indipendenti
- **Esclusivo Sistema Active Oxygen**
- Protezione Hygiene Advance
- Nuovo Display interattivo con funzioni: Super Cool, Holiday, Super Freeze
- Sistema di raffreddamento A.I.R. per il frigorifero
- Sistema di raffreddamento statico per il freezer
- Illuminazione con LED
- Wine Area
- Fresh Box
- 3 ripiani in vetro

BCB 31 AAA E  
Disponibile con apertura porte a sinistra  
BCB 31 AAA E S  
Disponibili da Giugno

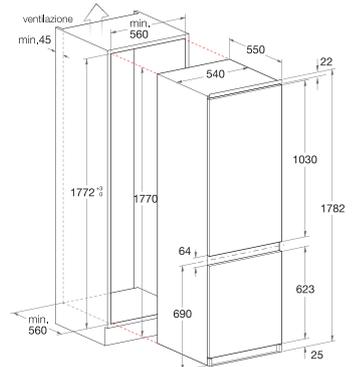

NOVITÀ

**Disponibili in classe A+**, senza sistema Active Oxygen e illuminazione LED

BCB 31 AA E  
Disponibile con apertura porte a sinistra  
BCB 31 AA E S  
Disponibili da Giugno




## BCB 312 AAI/HA



### COMBINATO

- Capacità totale: 264 litri (197 lt frigo + 67 lt congelatore **★★★★**)
- Classe d'efficienza: A+
- Protezione Hygiene Advance
- Sistema di raffreddamento statico per il frigorifero
- Sistema di raffreddamento statico per il freezer
- Wine Area
- 3 ripiani in vetro
- 2 bacinelle ghiaccio Ice Care

BCB 312 AAI/HA  
Disponibile con apertura porte a sinistra  
BCB 312 AAI S/HA  
Disponibili fino ad Aprile

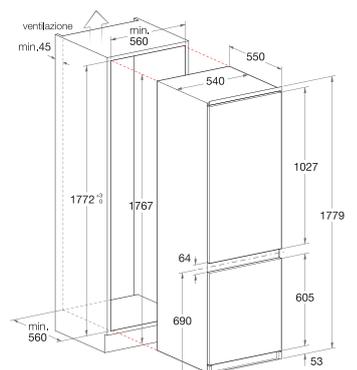



## BCB 312 AI/HA



### COMBINATO


- Capacità totale: 264 litri (197 lt frigo + 67 lt congelatore **\*\*\*\***)
- Classe d'efficienza: A
- Protezione Hygiene Advance
- Sistema di raffreddamento statico per il frigorifero
- Sistema di raffreddamento statico per il freezer
- 3 ripiani in vetro
- 2 bacinelle ghiaccio Ice Care

BCB 312 AI/HA

Disponibile con apertura porte a sinistra

BCB 312 AI S/HA

Disponibili fino a Giugno

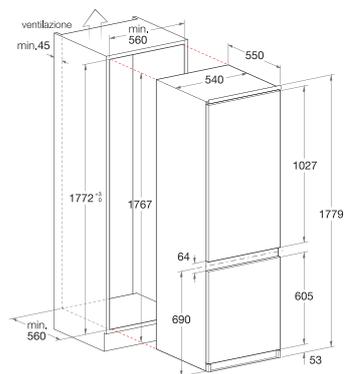

## BCB 31 AAA



### COMBINATO

- Capacità totale: 274 litri (200 lt frigo + 74 lt congelatore **\*\*\*\***)
- Classe d'efficienza: A++
- Protezione Hygiene Advance
- Sistema di raffreddamento statico per il frigorifero
- Sistema di raffreddamento statico per il freezer
- Verduriera con Humidity Control
- Food Care Zone
- Wine Area
- Fresh Box
- 3 ripiani in vetro

BCB 31 AAA

Disponibile da Maggio

Disponibile con apertura porte a sinistra

BCB 31 AAA S


Disponibile da Giugno

**Disponibili da Maggio in classe A+,** ma senza Food Care Zone e Wine Area

BCB 31 AA

Disponibile con apertura porte a sinistra

BCB 31 AA S

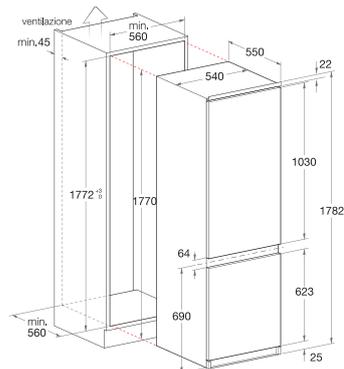

NOVITÀ



## BCB 310 AA



### COMBINATO


- Capacità totale: 274 litri (200 lt frigo + 74 lt congelatore **\*\*\*\***)
- Classe d'efficienza: A+
- Protezione Hygiene Advance
- Sistema di raffreddamento statico per il frigorifero
- Sistema di raffreddamento statico per il freezer
- Verduriera con Humidity Control
- Food Care Zone
- Fresh Box
- 3 ripiani in vetro

BCB 310 AA

Disponibile con apertura porte a sinistra

BCB 310 AA S

Disponibile da Giugno

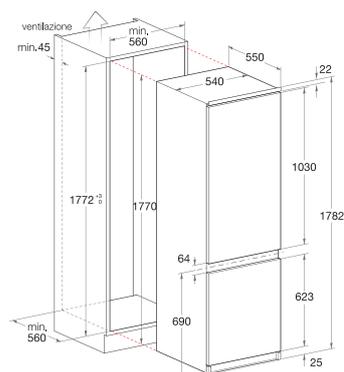

NOVITÀ



## BD 2922 EU/HA




### DOPPIA PORTA

- Capacità totale: 262 litri (204 lt frigo + 58 lt congelatore [\*\*\*\*])
- **Classe d'efficienza: A+**
- Protezione Hygiene Advance
- Sistema di raffreddamento statico per il frigorifero
- Sistema di raffreddamento statico per il freezer
- 4 ripiani in vetro
- 2 bacinelle ghiaccio Ice Care

BD 2922 EU/HA

Disponibili fino a Giugno in classe A:  
BD 2931 EU/HA  
e con apertura porte a sinistra  
BD 2931 EU S/HA



## BD 2622/HA




### DOPPIA PORTA

- Capacità totale: 226 litri (184 lt frigo + 42 lt congelatore [\*\*\*\*])
- **Classe d'efficienza: A+**
- Protezione Hygiene Advance
- Sistema di raffreddamento statico per il frigorifero
- Sistema di raffreddamento statico per il freezer
- 3 ripiani in vetro

BD 2622/HA

Disponibile con apertura porte a sinistra  
BD 2622 S/HA



## BD 2422/HA




### DOPPIA PORTA

- Capacità totale: 226 litri (184 lt frigo + 42 lt congelatore [\*\*\*\*])
- **Classe d'efficienza: A+**
- Protezione Hygiene Advance
- Sistema di raffreddamento statico per il frigorifero
- Sistema di raffreddamento statico per il freezer

BD 2422/HA

Disponibile con apertura porte a sinistra  
BD 2422 S/HA

Disponibili fino a Giugno in classe A:  
BD 2421/HA  
e con apertura porte a sinistra  
BD 2421 S/HA





## BSZ 3032 V




### FRIGORIFERO MONOPORTA

- \_ Capacità totale: 278 litri (240 lt frigo + 38 lt congelatore \*\*\*\*)
- \_ **Classe d'efficienza: A+**
- \_ Protezione Hygiene Advance
- \_ Sistema di raffreddamento A.I.R. per il frigorifero
- \_ Sistema di raffreddamento statico per il freezer
- \_ 4 ripiani in vetro

BSZ 3032 V

Disponibile fino a Giugno in classe A:  
BSZ 3021 V




## BS 3022 V



### FRIGORIFERO MONOPORTA

- \_ Capacità totale: 309 litri
- \_ **Classe d'efficienza: A+**
- \_ Protezione Hygiene Advance
- \_ Sistema di raffreddamento A.I.R.
- \_ 6 ripiani in vetro
- \_ Abbinabile "side by side" con il congelatore BF 3022 NF

BS 3022 V

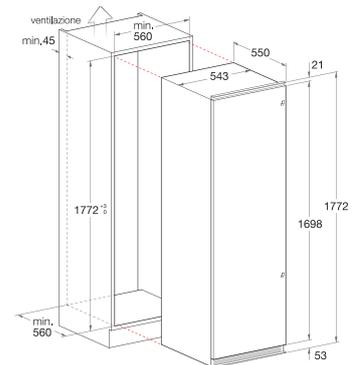



BSZ 2332




**FRIGORIFERO MONOPORTA**

- \_ Capacità totale: 194 litri (178 lt frigo + 16 lt congelatore [\*\*\*])
- \_ **Classe d'efficienza: A+**
- \_ Protezione Hygiene Advance
- \_ Sistema di raffreddamento statico per il frigorifero
- \_ Sistema di raffreddamento statico per il freezer
- \_ 3 ripiani in vetro

BSZ 2332

Disponibile fino a Giugno in classe A:  
BSZ 2321



BS 2332




**FRIGORIFERO MONOPORTA**

- \_ Capacità totale: 216 litri
- \_ **Classe d'efficienza: A+**
- \_ Protezione Hygiene Advance
- \_ Sistema di raffreddamento statico
- \_ 4 ripiani in vetro
- \_ Abbinabile "side by side" con il congelatore BF 2022 e a colonna con il congelatore BF 1022

BS 2332

Disponibile fino a Giugno in classe A:  
BS 2321 EU



BS 1622




**FRIGORIFERO MONOPORTA**

- \_ Capacità totale: 147 litri
- \_ **Classe d'efficienza: A+**
- \_ Protezione Hygiene Advance
- \_ Sistema di raffreddamento statico
- \_ Abbinabile "side by side" o a colonna con il congelatore BF 1422

BS 1622

Disponibile da Marzo






## BTSZ 1632/HA



### FRIGORIFERO SOTTOTAVOLABILE AUTOVENTILATO

- Capacità totale: 102 litri (83 Lt frigo + 19 Lt congelatore **★☆☆**)
- **Classe d'efficienza: A+**
- Protezione Hygiene Advance
- Sistema di raffreddamento motore a ventilazione forzata
- Sistema di raffreddamento statico per il frigorifero
- Sistema di raffreddamento statico per il freezer

BTSZ 1632/HA

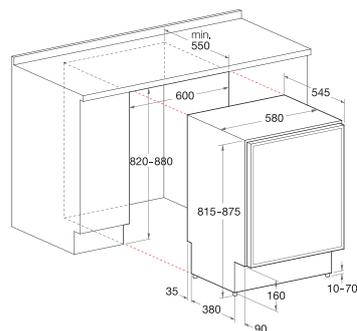


## BTS 1622/HA



### FRIGORIFERO SOTTOTAVOLABILE AUTOVENTILATO

- Capacità totale: 127 litri
- **Classe d'efficienza: A+**
- Protezione Hygiene Advance
- Sistema di raffreddamento motore a ventilazione forzata
- Sistema di raffreddamento statico
- Abbinabile "side by side" con il congelatore BFS 1222

BTS 1622/HA

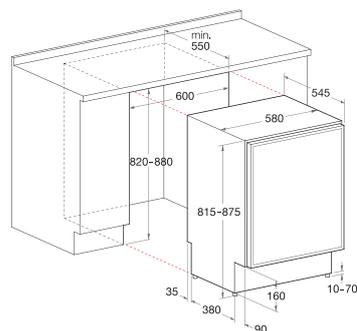


## BT 1311/HA



### FRIGORIFERO SOTTOTAVOLABILE

- Capacità totale: 121 litri
- Classe d'efficienza: A
- Protezione Hygiene Advance
- Sistema di raffreddamento statico
- Abbinabile "side by side" con il congelatore BF 1022

Disponibile fino a Giugno  
BT 1311/HA





## BF 3022 NF


**A<sup>+</sup>** No frost



### CONGELATORE

- Capacità totale: 202 litri
- **Classe d'efficienza: A<sup>+</sup>**
- Protezione Hygiene Advance
- Sistema di raffreddamento No Frost
- 4 bacinelle ghiaccio Ice Care
- Abbinabile "side by side" con il frigorifero BS 3022 V

BF 3022 NF



## BF 2022


**A<sup>+</sup>**



### CONGELATORE

- Capacità totale: 155 litri
- **Classe d'efficienza: A<sup>+</sup>**
- Protezione Hygiene Advance
- Sistema di raffreddamento statico
- 2 bacinelle ghiaccio Ice Care
- Abbinabile "side by side" con il frigorifero BS 2332 e BS 2321 EU

BF 2022






## BF 1422



### CONGELATORE

- \_ Capacità totale: 102 litri
- \_ **Classe d'efficienza: A+**
- \_ Protezione Hygiene Advance
- \_ Sistema di raffreddamento statico
- \_ 2 bacinelle ghiaccio Ice Care
- \_ Abbinabile "side by side" con il frigorifero BS 1622 e BS 1621

BF 1422

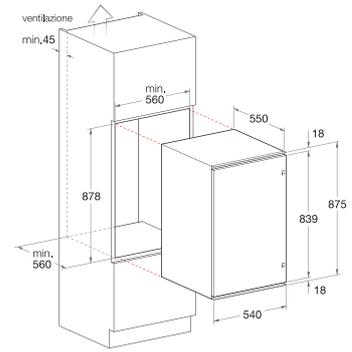


## BFS 1222



### CONGELATORE SOTTOTAVOLABILE AUTOVENTILATO

- \_ Capacità totale: 86 litri
- \_ **Classe d'efficienza: A+**
- \_ Protezione Hygiene Advance
- \_ Sistema di raffreddamento motore a ventilazione forzata
- \_ Sistema di raffreddamento statico
- \_ Abbinabile "side by side" con il frigorifero sottotavolo BTS 1622/HA

BFS 1222

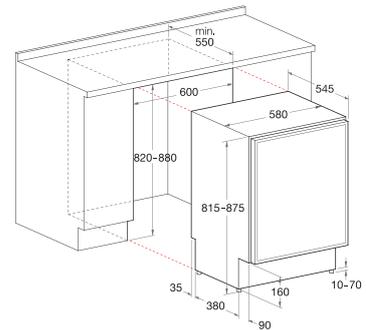


## BF 1022



### CONGELATORE

- \_ Capacità totale: 71 litri
- \_ **Classe d'efficienza: A+**
- \_ Protezione Hygiene Advance
- \_ Sistema di raffreddamento statico
- \_ Abbinabile "side by side" con il frigorifero sottotavolo BT 1311/HA e a colonna con i frigoriferi BS 2332, BS 2321 EU

BF 1022



# DOPPIA PORTA DA ACCOSTO

Modello	BDZ L 330/HA	BDC M 45 AA V/HA	BDC M45 V/HA	BDC M45 V/HA	BDC M45 V/HA
<b>ENERGY LABEL</b>					
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico <sup>1)</sup>	7	7	7	7	7
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)	A+	A+	A	A	A
Consumo di energia kWh/anno <sup>2)</sup>	290	341	405	405	405
Volume utile scomparto frigorifero (l)	235	332	332	332	332
Volume utile scomparto a temperatura variabile (l)					
Volume utile scomparto freezer <sup>3)</sup> (l)	70	82	82	82	82
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile					
Numero di stelle scomparto freezer	***	***	***	***	***
Temperatura scomparto frigorifero	+5°C	+5°C	+5°C	+5°C	+5°C
Temperatura scomparto a temperatura variabile					
Temperatura scomparto freezer	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C
Temperatura altri scomparti					
Scomparti con antibirina					
Tempo di risalita della temperatura	20	20	20	20	20
Capacità di congelamento in kg/24h	2	2	2	2	2
Classe climatica: W '[classe climatica] <sup>4)</sup>	N, ST, T	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Emissioni di rumore aereo dB(A) Re 1 pW	44	46	46	46	46
Prodotto da Incasso					
<b>Caratteristiche generali</b>					
Porte reversibili					
Numero compressori	1	1	1	1	1
<b>Reparto frigorifero</b>					
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Tipo di ripiani	4 cristallo	4 cristallo	4 cristallo	4 cristallo	4 cristallo
Fresh Box					
Wine Area					
Fresh Zone (maxi verduriera)					
Verduriere	1	1	1	1	1
Protezione Hygiene Advance	•	•	•	•	•
Food Care Zone					
LED					
New Light					
Active Oxygen					
Controllo assistito umidità					
<b>Controporta frigorifero</b>					
Numero livelli controporta	4	4	4	4	4
<b>Reparto congelatore</b>					
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico
Sbrinamento	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
Totale scomparti	1	1	1	1	1
Nr. bacinelle ghiaccio	2 Ice Care	2 Ice Care	2 Ice Care	2 Ice Care	2 Ice Care
LED					
<b>Colori - Codici</b>					
Colore	Inox	Inox	Inox	Champagne	Silver Diamond
Modello - Apertura porta destra	BDZ L 330 IX/HA	BDC M 45 AA V IX/HA	BDC M45 V IX/HA	BDC M45 V CH/HA	BDC M45 V SL/HA
Codice commerciale	74579	78776	48717	48721	48719
Codice EAN	8007842745795	8007842787764	8007842487171	8007842487218	8007842487195
Colore		Inox	Inox	Champagne	Silver Diamond
Modello - Apertura porta sinistra		BDC M 45 AA V IXS/HA	BDC M45 V IXS/HA	BDC M45 V CH S/HA	BDC M45 V SL S/HA
Codice commerciale		78775	48718	48722	48720
Codice EAN		8007842787757	8007842487183	8007842487225	8007842487201

1) (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.

(2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina.

(3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle.

(4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.

(6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore.

(8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto.

(10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo

2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.

4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

# FRIGO ORIZZONTALE

Modello	BDR 190 AAI/HA
<b>ENERGY LABEL</b>	
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico <sup>1)</sup>	1
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)	A+
Consumo di energia kWh/anno <sup>2)</sup>	130
Volume utile scomparto frigorifero (l)	150
Volume utile scomparto a temperatura variabile (l)	
Volume utile scomparto freezer <sup>3)</sup> (l)	L
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile	
Numero di stelle scomparto freezer	
Temperatura scomparto frigorifero	+5°C
Temperatura scomparto a temperatura variabile	
Temperatura scomparto freezer	
Temperatura altri scomparti	
Scomparti con antibirina	
Tempo di risalita della temperatura	
Capacità di congelamento in kg/24h	
Classe climatica: W [classe climatica] <sup>4)</sup>	SN, N, ST, T
Emissioni di rumore aereo dB(A) Re 1 pW	44
Prodotto da Incasso	•
<b>Caratteristiche generali</b>	
Porte reversibili	
Numero compressori	1
<b>Reperto frigorifero</b>	
Sistema di raffreddamento	Statico
Sbrinamento	Automatico
Tipo di ripiani	
Fresh Box	
Wine Area	•
Verduriere	2 asportabili
Protezione Hygiene Advance	•
Active Oxygen	
<b>Codice</b>	
Modello	BDR 190 AAI/HA
Codice commerciale	50493
Codice EAN	8007842504934

1) (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.

(2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina.

(3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle.

(4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.

(6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore.

(8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto.

(10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo

2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.

4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

# COMBINATI

Modello	BCH 333 AA VE I/HA	BCB 333 A VEI FF	BCB 33 AA F	BCB 333 AA VE I/HA
<b>ENERGY LABEL</b>				
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico <sup>1)</sup>	7	7	7	7
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)	A+	A	A+	A+
Consumo di energia kWh/anno <sup>2)</sup>	279	352	299	279
Volume utile scomparto frigorifero (l)	213	213	213	213
Volume utile scomparto a temperatura variabile (l)				
Volume utile scomparto freezer <sup>3)</sup> (l)	52	45	48	52
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile				
Numero di stelle scomparto freezer	***	***	***	***
Temperatura scomparto frigorifero	+5°C	+5°C	+5°C	+5°C
Temperatura scomparto a temperatura variabile				
Temperatura scomparto freezer	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C
Temperatura altri scomparti				
Scomparti con antibirina		•	•	
Tempo di risalita della temperatura	15	7	7	15
Capacità di congelamento in kg/24h	9	4,5	6	9
Classe climatica: W [classe climatica] <sup>4)</sup>	SN, N, ST	SN, N, ST	SN, N, ST, T	SN, N, ST
Emissioni di rumore aereo dB(A) Re 1 pW	40	44	39	40
Prodotto da Incasso	•	•	•	•
<b>Caratteristiche generali</b>				
Porte reversibili	•	•	•	•
Numero compressori	1	1	1	1
<b>Reparto frigorifero</b>				
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico	Statico	Statico
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Tipo di ripiani	4 cristallo	4 cristallo	4 cristallo	4 cristallo
Fresh Box				
Wine Area				
Fresh Zone (maxi verduriera)			•	
Verduriere	2	2		2
Protezione Hygiene Advance	•	•	•	•
Food Care Zone			•	
LED				
New Light			2	
Active Oxygen				
Controllo assistito umidità			•	
<b>Controporta frigorifero</b>				
Numero livelli controporta	4	4	4	4
<b>Reparto congelatore</b>				
Sistema di raffreddamento	Statico	No Frost	No Frost	Statico
Sbrinamento	Sistema Drain			Sistema Drain
Totale scomparti	3	3	2	3
Nr. bacinelle ghiaccio	2 Ice Care	2 Ice Care	1	2 Ice Care
LED				
<b>Colori - Codici</b>				
Modello - Apertura porta destra	BCH 333 AA VE I/HA	BCB 333 A VEI FF	BCB 33 AA F	BCB 333 AA VE I/HA
Codice commerciale	48554	56497	77879	48734
Codice EAN	8007842485547	8007842564976	8007842778793	8007842487343
Modello - Apertura porta sinistra				BCB 333 AA VE I S/HA
Codice commerciale				48753
Codice EAN				8007842487534

1) (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.

(2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina w

(3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle.

(4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.

(6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore.

(8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto.

(10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo

2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.

4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

BCB 333 A VE I C/HA	BCB 33 AAA E	BCB 33 AA E	BCB 332 AAI/HA	BCB 332 AI/HA	BCB 33 AAA	BCB 33 AA
7	7	7	7	7	7	7
A	A++	A+	A+	A	A++	A+
349	224	298	292	365	224	299
213	213	213	213	214	214	214
52	57	57	52	52	57	57
*** +5°C	*** +5°C	*** +5°C	*** +5°C	*** +5°C	*** +5°C	*** +5°C
-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C
15	15	15	15	15	15	15
9	6	6	2	2	2	2
SN, N, ST 41	SN, N, ST, T 36	SN, N, ST, T 38	N, ST, T 39	N, ST, T 41	N, ST, T 36	N, ST, T 38
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
1	1	1	1	1	1	1
Statico Automatico 4 cristallo	Statico Automatico 4 cristallo	Statico Automatico 4 cristallo	Statico Automatico 4 cristallo	Statico Automatico 4 cristallo	Statico Automatico 4 cristallo	Statico Automatico 4 cristallo
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
2	•	•	2	2	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	2	•	•	•	•	•
•	•	2	•	•	2	2
•	•	•	•	•	•	•
4	4	4	4	4	4	4
Statico Sistema Drain 3	Statico Sistema Drain 3	Statico Sistema Drain 3	Statico Sistema Drain 3	Statico Sistema Drain 3	Statico Sistema Drain 3	Statico Sistema Drain 3
2 Ice Care	1	1	2 Ice Care	2 Ice Care	1	1
•	•	•	•	•	•	•
BCB 333 A VE I C/HA 48743 8007842487435	BCB 33 AAA E 77920 8007842779202	BCB 33 AA E 77916 8007842779165	BCB 332 AAI/HA 48732 8007842487329	BCB 332 AI/HA 48731 8007842487312	BCB 33 AAA 77918 8007842779189	BCB 33 AA 77914 8007842779141
BCB 333 A VE I C S/HA 48746 8007842487466	BCB 33 AAA E S 77921 8007842779219	BCB 33 AA E S 77917 8007842779172	BCB 332 AAI S/HA 48758 8007842487589	BCB 332 AI S/HA 48748 8007842487480	BCB 33 AAA S 77919 8007842779196	BCB 33 AA S 77915 8007842779158

# COMBINATI

Modello	BCB 313 AVEI FF	BCB 31 AA F	BCB 313 AA VE I/HA	BCB 313 A VEI C/HA
<b>ENERGY LABEL</b>				
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico <sup>1)</sup>	7	7	7	7
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)	A	A+	A+	A
Consumo di energia kWh/anno <sup>2)</sup>	340	290	270	338
Volume utile scomparto frigorifero (l)	193	195	193	193
Volume utile scomparto a temperatura variabile (l)				
Volume utile scomparto freezer <sup>3)</sup> (l)	45	48	52	52
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile				
Numero di stelle scomparto freezer	***	***	***	***
Temperatura scomparto frigorifero	+5°C	+5°C	+5°C	+5°C
Temperatura scomparto a temperatura variabile				
Temperatura scomparto freezer	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C
Temperatura altri scomparti				
Scomparti con antibirina	•	•		
Tempo di risalita della temperatura	7	7	15	15
Capacità di congelamento in kg/24h	4,5	6	9	9
Classe climatica: W '[classe climatica] <sup>4)</sup>	SN, N, ST	SN, N, ST, T	SN, N, ST	SN, N, ST
Emissioni di rumore aereo dB(A) Re 1 pW	44	39	40	41
Prodotto da Incasso	•	•	•	•
<b>Caratteristiche generali</b>				
Porte reversibili	•	•	•	•
Numero compressori	1	1	1	1
<b>Reparto frigorifero</b>				
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico	Statico	Statico
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Tipo di ripiani	3 cristallo	3 cristallo	3 cristallo	3 cristallo
Fresh Box		•		
Wine Area				
Fresh Zone (maxi verduriera)		•		
Verduriere	2		2	2
Protezione Hygiene Advance	•	•	•	•
Food Care Zone		•		
LED				
New Light		1		
Active Oxygen				
Controllo assistito umidità		•		
<b>Controporta frigorifero</b>				
Numero livelli controporta	4	3	4	4
<b>Reparto congelatore</b>				
Sistema di raffreddamento	No Frost	No Frost	Statico	Statico
Sbrinamento			Sistema Drain	Sistema drain
Totale scomparti	3	2	3	3
Nr. bacinelle ghiaccio	2 Ice Care	1	2 Ice Care	2 Ice Care
LED				
<b>Colori - Codici</b>				
Modello - Apertura porta destra	BCB 313 AVEI FF	BCB 31 AA F	BCB 313 AA VE I/HA	BCB 313 A VEI C/HA
Codice commerciale	56495	77878	48729	48745
Codice EAN	8007842564952	8007842778786	8007842487299	8007842487459
Modello - Apertura porta sinistra			BCB 313 AA VE I S/HA	BCB 313 A VEI C S/HA
Codice commerciale			48756	48744
Codice EAN			8007842487565	8007842487442

1) (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.

(2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina.

(3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle.

(4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.

(6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore.

(8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto.

(10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo

2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.

4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

BCB 31 AAA E	BCB 31 AA E	BCB 312 AAI/HA	BCB 312 AI/HA	BCB 31 AAA	BCB 31 AA	BCB 310 AA
7	7	7	7	7	7	7
A++	A+	A+	A	A++	A+	A+
217	289	283	354	217	290	290
195	195	194	194	196	196	196
57	57	52	52	57	57	57
*** +5°C	*** +5°C	*** +5°C	*** +5°C	*** +5°C	*** +5°C	*** +5°C
-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C
15	15	15	15	15	15	15
6	6	2	2	2	2	2
SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	N, ST, T	N, ST, T	N, ST, T	N, ST, T	N, ST, T
36	38	39	41	36	38	38
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
1	1	1	1	1	1	1
Statico	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico
Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
3 cristallo	3 cristallo	3 cristallo	3 cristallo	3 cristallo	3 cristallo	3 cristallo
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	2	2	•	•	•
1	•	•	•	•	•	•
•	1	•	•	1	1	1
•	•	•	•	•	•	•
3	3	4	4	3	3	3
Statico	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico
Sistema Drain	Sistema drain	Sistema Drain	Sistema Drain	Sistema Drain	Sistema Drain	Sistema Drain
3	3	3	3	3	3	3
1	1	2 Ice Care	2 Ice Care	1	1	1
•	•	•	•	•	•	•
BCB 31 AAA E	BCB 31 AA E	BCB 312 AAI/HA	BCB 312 AI/HA	BCB 31 AAA	BCB 31 AA	BCB 310 AA
77906	77902	48727	48726	77904	77897	77899
8007842779066	8007842779028	8007842487275	8007842487268	8007842779042	8007842778977	8007842778991
BCB 31 AAA E S	BCB 31 AA E S	BCB 312 AAI S/HA	BCB 312 AI S/HA	BCB 31 AAA S	BCB 31 AA S	BCB 310 AA S
77907	77903	48749	48750	77905	77898	77900
8007842779073	8007842779035	8007842487497	8007842487503	8007842779059	8007842778984	8007842779004

# DOPPIA PORTA E MONOPORTA

Modello	BD 2922 EU/HA	BD 2931 EU/HA	BD 2622/HA	BD 2422/HA
<b>ENERGY LABEL</b>				
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico <sup>1)</sup>	7	7	7	7
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)	A+	A	A+	A+
Consumo di energia kWh/anno <sup>2)</sup>	284	340	265	265
Volume utile scomparto frigorifero (l)	200	200	180	180
Volume utile scomparto a temperatura variabile (l)				
Volume utile scomparto freezer <sup>3)</sup> (l)	51	51	42	42
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile				
Numero di stelle scomparto freezer	***	***	***	***
Temperatura scomparto frigorifero	+5°C	+5°C	+5°C	+5°C
Temperatura scomparto a temperatura variabile				
Temperatura scomparto freezer	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C
Temperatura altri scomparti				
Scomparti con antibirina				
Tempo di risalita della temperatura	15	15	14	14
Capacità di congelamento in kg/24h	4	2	2	2
Classe climatica: W '[classe climatica] <sup>4)</sup>	N, ST, T	N, ST	N, ST	N, ST, T
Emissioni di rumore aereo dB(A) Re 1 pW	41	41	37	37
Prodotto da Incasso	•	•	•	•
<b>Caratteristiche generali</b>				
Porte reversibili	•	•	•	•
Numero compressori	1	1	1	1
<b>Reparto frigorifero</b>				
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico	Statico	Statico
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Tipo di ripiani	4 cristallo	4 cristallo	3 cristallo	3 griglie
Fresh Box				
Wine Area				
Fresh Zone				
Verduriere	1	1	1	1
Protezione Hygiene Advance	•	•	•	•
Food Care Zone				
LED				
New Light				
O <sub>3</sub> Active Oxygen				
Controllo assistito umidità				
<b>Controporta frigorifero</b>				
Numero livelli controporta	4	4	4	4
<b>Reparto congelatore</b>				
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico	Statico	Statico
Sbrinamento	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
Totale scomparti	1	1	1	1
Nr. bacinelle ghiaccio	2 Ice Care	2 Ice Care	1	1
LED				
<b>Colori - Codici</b>				
Modello - Apertura porta destra	BD 2922 EU/HA	BD 2931 EU/HA	BD 2622/HA	BD 2422/HA
Codice commerciale	73991	48591	78275	59770
Codice EAN	8007842739916	8007842485912	8007842782752	8007842597707
Modello - Apertura porta sinistra		BD 2931 EU S /HA	BD 2622 S/HA	BD 2422 S/HA
Codice commerciale		48600	78274	59771
Codice EAN		8007842486001	8007842782745	8007842597719

1) (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.

(2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina.

(3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle.

(4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.

(6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore.

(8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto.

(10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo

2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.

4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

BD 2421/HA	BSZ 3032 V	BSZ 3021 V	BS 3022 V
7	7	7	1
A	A+	A	A+
318	275	344	151
180	235	235	303
42	38	38	L
***	***	***	
+5°C	+5°C	+5°C	+5°C
-18°C	-18°C	-18°C	
14	15	15	
2	2	2,5	
N, ST	N, ST	N, ST	N, ST, T
38	37	41	40
•	•	•	•
•	•	•	•
1	1	1	1
Statico Automatico 3 griglie	Statico Automatico 4 cristallo	Statico Automatico 4 cristallo	Statico Automatico 6 cristallo
1	1	1	1
•	•	•	•
4	5	5	5
Statico Manuale 1	Statico Manuale 1	Statico Manuale 1	
1	2	2	
BD 2421/HA 48597 8007842485974	BSZ 3032 V 55935 8007842559354	BSZ 3021 V 55933 8007842559330	BS 3022 V 75578 8007842755787
BD 2421 S/HA 48589 8007842485899			

# MONOPORTA

Modello	BSZ 2332	BSZ 2321	BS 2332	BS 2321 EU
<b>ENERGY LABEL</b>				
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico <sup>1)</sup>	7	7	1	1
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)	A+	A	A+	A
Consumo di energia kWh/anno <sup>2)</sup>	226	283	138	173
Volume utile scomparto frigorifero (l)	174	174	213	213
Volume utile scomparto a temperatura variabile (l)				
Volume utile scomparto freezer <sup>3)</sup> (l)	16	16	L	L
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile				
Numero di stelle scomparto freezer	***	***		
Temperatura scomparto frigorifero	+5°C	+5°C	+5°C	+5°C
Temperatura scomparto a temperatura variabile				
Temperatura scomparto freezer	-18°C	-18°C		
Temperatura altri scomparti				
Scomparti con antibirina				
Tempo di risalita della temperatura	11	11		
Capacità di congelamento in kg/24h	2	2		
Classe climatica: W '[classe climatica] <sup>4)</sup>	N-ST	N, ST	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Emissioni di rumore aereo dB(A) Re 1 pW	39	39	43	43
Prodotto da Incasso	•	•	•	•
<b>Caratteristiche generali</b>				
Porte reversibili	•	•	•	•
Numero compressori	1	1	1	1
<b>Reparto frigorifero</b>				
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico	Statico	Statico
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Tipo di ripiani	3 cristallo	3 griglie	4 cristallo	4 cristallo
Fresh box				
Wine Area				
Maxi verduriera				
Verduriere	1	1	1	1
Protezione Hygiene Control	•	•	•	•
Food Care Zone				
LED				
New Light				
Active Oxygen				
Controllo assistito umidità				
<b>Controporta frigorifero</b>				
Numero livelli controporta	4	4	4	4
<b>Reparto congelatore</b>				
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico		
Sbrinamento	Manuale	Manuale		
Totale scomparti	1	1		
Nr. bacinelle ghiaccio	2	2		
LED				
<b>Codici</b>				
Modello - Apertura porta destra	BSZ 2332	BSZ 2321	BS 2332	BS 2321 EU
Codice commerciale	55939	55938	56518	56517
Codice EAN	8007842559392	8007842559385	8007842565188	8007842565171

1) (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.

(2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina.

(3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle.

(4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.

(6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore.

(8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto.

(10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo

2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.

4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

BS 1622	BTSZ 1632/HA	BTS 1622/HA	BT 1311 / HA
1	7	1	5
A+	A+	A+	A
128	186	125	153
144	79	123	118
L	19	L	L
+5°C	*** +5°C	+5°C	+5°C
	-18°C		
	11		
	2		
SN, N, ST, T	N, ST	SN, N, ST, T	SN-N-ST
36	40	39	37
•	•	•	•
•	•	•	•
1	1	1	1
Statico Automatico 3 griglie	Statico Automatico 1 griglia	Statico Automatico 2 griglie	Statico Automatico 2 griglie
1			
•	•	•	•
3	3	3	3
	Statico Manuale 1		
	1		
BS 1622	BTSZ 1632/HA	BTS 1622/HA	BT 1311 / HA
78273	77793	78381	73119
8007842782738	8007842777932	8007842783810	8007842731194

## ACCESSORI

LDR (IX)/HA  
Codice: 76522  
Codice EAN: 8007842765229  
Kit ante decorative inox per coordinamento con  
l'estetica LUCE per frigo a cassettoni

LBC 330 (IX)/HA  
Codice: 76524  
Codice EAN: 8007842765243  
Kit ante decorative inox per coordinamento con  
l'estetica LUCE per combinato autoportante

# CONGELATORI

Modello	BF 3022 NF	BF 2022	BF 1422	BFS 1222
<b>ENERGY LABEL</b>				
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico <sup>1)</sup>	8	8	8	8
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)	A+	A+	A+	A+
Consumo di energia kWh/anno <sup>2)</sup>	305	235	199	184
Volume utile scomparto frigorifero (l)				
Volume utile scomparto a temperatura variabile (l)				
Volume utile scomparto freezer <sup>3)</sup> (l)	190	132	84	63
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile				
Numero di stelle scomparto freezer	***	***	***	***
Temperatura scomparto frigorifero				
Temperatura scomparto a temperatura variabile				
Temperatura scomparto freezer	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C
Temperatura altri scomparti				
Scomparti con antibirina	•			
Tempo di risalita della temperatura	8	14	14	17
Capacità di congelamento in kg/24h	10	10	9	8
Classe climatica: W '[classe climatica] <sup>4)</sup>	SN, N, ST, T			
Emissioni di rumore aereo dB(A) Re 1 pW	42	42	39	44
Prodotto da Incasso	•	•	•	•
<b>Caratteristiche generali</b>				
Porte reversibili	•	•	•	•
Numero compressori	1	1	1	1
<b>Reparto frigorifero</b>				
Sistema di raffreddamento				
Sbrinamento				
Tipo di ripiani				
Fresh box				
Wine Area				
Maxi verduriera				
Verduriere				
Protezione Hygiene Advance	•	•	•	•
Food care zone				
LED				
New Light				
Active Oxygen				
Controllo assistito umidità				
<b>Controporta frigorifero</b>				
Numero livelli controporta				
<b>Reparto congelatore</b>				
Sistema di raffreddamento	No Frost	Statico	Statico	Statico
Sbrinamento		Sistema Drain	Sistema Drain	Sistema Drain
Totale scomparti	7	6	4	3
Nr. bacinelle ghiaccio	4 Ice Care	2 Ice Care	2 Ice Care	1
LED				
<b>Codici</b>				
Modello - Apertura porta destra	BF 3022 NF	BF 2022	BF 1422	BFS 1222
Codice commerciale	64883	64882	64878	64884
Codice EAN	8007842648836	8007842648829	8007842648782	8007842648843

1) (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.

(2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina.

(3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle.

(4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.

(6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore.

(8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto.

(10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo

2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.

4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

# CANTINE VINO

BF 1022		WL 36/HA	WL 36 A/HA	WL 24/HA	WL 24 A/HA
<b>Modello</b>					
<b>ENERGY LABEL</b>					
8	Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico <sup>1)</sup>	2	2	2	2
A+	Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)	D	A	E	A
177	Consumo di energia kWh/anno <sup>2)</sup>	270	145	307	141
	Volume utile scomparto frigorifero (l)				
	Volume utile scomparto a temperatura variabile (l)				
53	Volume utile scomparto freezer <sup>3)</sup> (l)				
	Numero di stelle scomparto a temperatura variabile				
	Numero di stelle scomparto freezer				
	Temperatura scomparto frigorifero				
	Temperatura scomparto a temperatura variabile				
-18°C	Temperatura scomparto freezer				
	Temperatura altri scomparti	+12°C	+12°C	+12°C	+12°C
	Scomparti con antibirina				
15	Tempo di risalita della temperatura				
9	Capacità di congelamento in kg/24h				
SN, N, ST, T	Classe climatica: W '[classe climatica] <sup>4)</sup>	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
39	Emissioni di rumore aereo dB(A) Re 1 pW	45	44	44	44
•	Prodotto da Incasso	•	•	•	•
•	Apparecchio destinato esclusivamente alla conservazione del vino	•	•	•	•
	Volume utile scomparto destinato alla conservazione del vino (l)	99	99	64	64
1	Temperatura scomparto destinato alla conservazione del vino	+12°C	+12°C	+12°C	+12°C
<b>Caratteristiche generali</b>					
Porte reversibili					
	Numero compressori	1	1	1	1
<b>Reparto frigorifero</b>					
	Sistema di raffreddamento	Statico	Statico	Statico	Statico
	Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
	Tipo di ripiani	5 legno	5 legno	3 legno	3 legno
<b>Codici</b>					
•	Modello	WL 36/HA	WL 36 A/HA	WL 24/HA	WL 24 A/HA
	Codice commerciale	74571	78418	74572	78419
	Codice EAN	8007842745719	8007842784183	8007842745726	8007842784190
Statico					
Sistema Drain					
3					
BF 1022					
64880					
8007842648805					

1) (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.

(2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina.

(3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle.

(4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.

(6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore.

(8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto.

(10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo

2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.

4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.





# LAVASTOVIGLIE

Grazie ad una tecnologia innovativa e ad un'ampia gamma di programmi e opzioni, le lavastoviglie Hotpoint offrono le più avanzate prestazioni di lavaggio con consumi di acqua ed energia ulteriormente ottimizzati.

Il sistema **Flexiload** assicura una straordinaria flessibilità e comfort di carico, consentendo di lavare fino a 14 coperti, composti anche da stoviglie molto ingombranti, grazie all'abbattimento totale delle griglie e dai tre livelli di alloggiamento.

Le lavastoviglie Hotpoint sfruttano un motore di nuova generazione, che potenzia l'efficacia di lavaggio, sono in grado di rilevare lo sporco delle stoviglie grazie ad un sistema di sensori e hanno getti idrici appositamente studiati per raggiungere con precisione le stoviglie in ogni angolo.

## CONSUMO DI ENERGIA A++

Questa Classe di consumo, che classifica la nuova generazione di lavastoviglie, certifica un risparmio energetico superiore al 20% rispetto alla Classe A. Grazie all'innovativo sistema di asciugatura Turbo Dry l'asciugatura risulta più efficiente e i consumi elettrici ridotti. Il nuovo sistema di asciugatura aspira l'umidità che si genera dopo l'ultimo risciacquo, e la convoglia in un'apposita camera di condensazione, dove verrà successivamente eliminata.

Classe energetica	Consumo di energia per ciclo standard	Risparmio energetico rispetto alla classe A
<b>A</b>	1,15 kWh	
<b>A<sup>+</sup></b>	0,98 kWh	15%
<b>A<sup>++</sup></b>	<b>0,91 kWh</b>	<b>20%</b>

## STAND BY AUTOMATICO

Le lavastoviglie Hotpoint possono far risparmiare fino al 56% di energia grazie alla modalità Stand By, che mantiene attivi tutti i sistemi di sicurezza alla fine dei cicli di lavaggio.

## MEZZO CARICO

Grazie al Mezzo Carico Up or Down è possibile caricare indipendentemente il cesto superiore o il cesto inferiore per lavare con il 30% di risparmio di acqua, il 15% di risparmio di tempo e il 25% di risparmio di energia rispetto a un ciclo normale.

Le lavastoviglie Hotpoint garantiscono lavaggi perfetti con i minori consumi di acqua ed energia della categoria.

## 10 LITRI DI CONSUMO DI ACQUA

Grazie all'utilizzo intelligente dell'acqua le nuove lavastoviglie in Classe A++ e A+ effettuano un normale ciclo di lavaggio impiegando soltanto 10 litri di acqua, rispetto ai 13 litri dei modelli in classe A. Un grande traguardo raggiunto da Hotpoint, che riduce i consumi idrici nei lavaggi del 27% rispetto alla media dei consumi di mercato.

## COLLEGAMENTO DIRETTO ALL'ACQUA CALDA

L'utilizzo diretto dell'acqua calda (max 60°) consente un risparmio di oltre il 60% di energia rispetto al ciclo Eco con acqua fredda. Infatti, grazie all'allacciamento diretto all'acqua calda, la resistenza della lavastoviglie non deve riscaldare l'acqua per portarla alla temperatura desiderata.

## AUTO HALF LOAD MEZZO CARICO AUTOMATICO

Grazie alla tecnologia intelligente di Sensor System e al motore Flexipower il mezzo carico diventa automatico. A carico ultimato è sufficiente selezionare uno dei programmi auto, ed il sistema entrerà in funzione ottimizzando il lavaggio in base al tipo e alla quantità di sporco, assicurando un notevole risparmio di tempo ed energia.

CONSUMO DI ACQUA PER CICLO STANDARD	CLASSE A	CLASSE A <sup>+</sup> <b>-27%</b>
	13 lt.	10 lt.



# L'EFFICIENZA DEL LAVAGGIO

## FLEXIPOWER

Un motore di nuova generazione ad elevata efficienza ottimizza in ogni istante l'efficacia di lavaggio: potente solo quando necessario, può variare velocità e pressione dell'acqua in base allo sporco presente sulle stoviglie, mantenendo un risultato impeccabile. Il nuovo motore fornisce una pressione superiore del 160% rispetto a quella dei motori tradizionali, durante i lavaggi intensivi.

## NEW SENSOR SYSTEM


New Sensor System è un sensore "intelligente" in grado di rilevare il grado di sporco delle stoviglie e, grazie a Flexipower, di scegliere il regime di funzionamento migliore della lavastoviglie, riducendo di conseguenza la quantità d'acqua utilizzata e la sua temperatura, la durata del programma e la pressione dei getti.

## EXTRA SILENT

Le lavastoviglie Hotpoint sono super silenziose. Grazie ad un nuovo sistema idraulico e ad un trattamento isolante della vasca con speciali pannelli fonoassorbenti, garantiscono un silenzio perfetto e ideale anche per i lavaggi notturni.

## SISTEMA IDRAULICO

I nuovi irroratori permettono ai getti di acqua di raggiungere il 100% della superficie dei cestelli, per lavare con efficacia le stoviglie in ogni punto. Inoltre un avanzato filtro con 3 livelli di filtraggio regola il deflusso dell'acqua, garantendo in ogni fase di lavaggio acqua sempre pulita e una migliore resa.

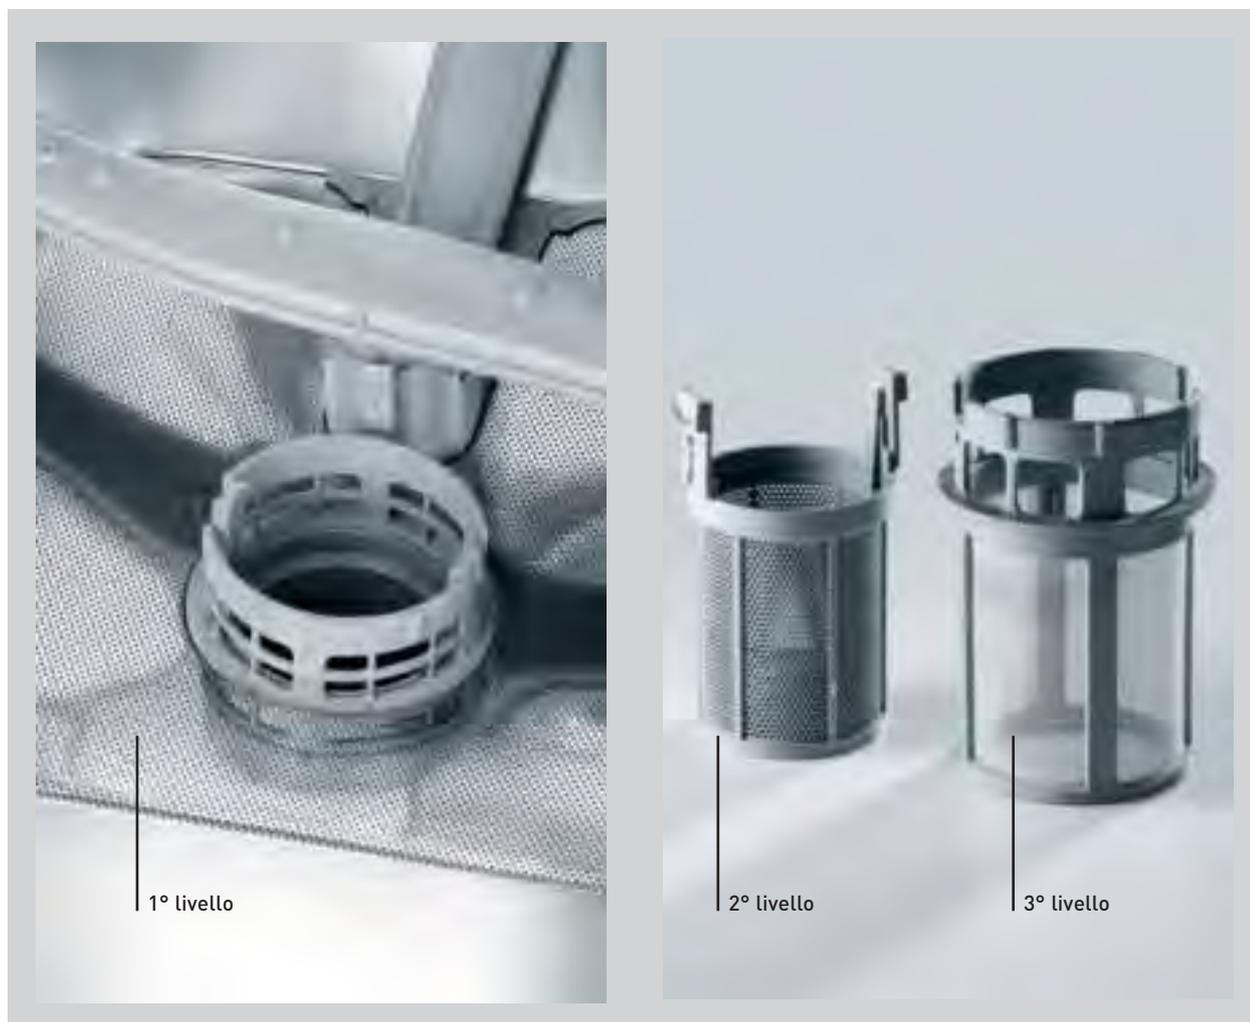

# Flexiload

Caratterizzata da una capacità di ben 14 coperti, la gestione del carico delle lavastoviglie Hotpoint è estremamente versatile grazie al sistema Flexiload, che permette la massima flessibilità di carico e una disposizione più appropriata delle stoviglie per garantire la massima efficacia di lavaggio. Dotate di ben 20 elementi mobili o estraibili, fornisce l'opportunità di disegnare lo spazio di carico secondo le necessità del momento.

## CESTO INFERIORE



### Griglie separa piatti ribaltabili.

Organizzate in due file e composte da quattro aree indipendenti tra loro. Sollevate offrono più stabilità per i piatti, mentre abbassate si trasformano in funzionali vani per padelle o teglie lunghe.

### Basi in plastica antiscivolo.

Grazie alla sagomatura in plastica collegata alle rastrelliere, è possibile godere di un'incrementata stabilità quando si posizionano grosse pentole od oggetti particolarmente instabili sul fondo del cesto.

### Reggipadelle estraibili.

Permettono l'alloggiamento delle padelle o delle teglie di profilo, offrendo la massima stabilità e il minimo ingombro. Possono essere utilizzati insieme o separatamente.

### Cestello portaposate.

Divisibile e scorrevole, può essere posizionato in ogni punto del cesto modulando lo spazio a disposizione per la collocazione più indicata di stoviglie e pentole.



## CESTO SUPERIORE



### Vassoio portaposate scorrevole.

Un terzo livello dedicato a posate e accessori da cucina lunghi come ad esempio il mestolo.

Può essere spostato a seconda della disposizione degli oggetti al livello sottostante, o eventualmente rimosso nel caso il carico lo richiedesse.

### Flap multi posizione.

6 Flap portabiccheri, due grandi a sinistra e 4 piccoli a destra, configurabili in tre posizioni diverse a seconda dell'uso cui vengono destinati.



## ANCORA PIÙ STABILITÀ



Le nuove lavastoviglie Hotpoint, grazie al perfezionamento di molti elementi strutturali, consentono movimenti sicuri e maggior stabilità. Il nuovo design interno, infatti, ha previsto una controporta che evidenzia maggiormente i binari e nuove rotelle in modo da assicurare uno scorrimento perfetto e preciso. Inoltre, per evitare l'effetto leva, quando il carico del cesto è sbilanciato in avanti, sono state predisposte degli speciali fermi che bloccano le ruote e impediscono il ribaltamento del carico. Lo spessore della corda perimetrale, di 5 mm, conferisce maggior robustezza all'intera struttura del cesto. Quello superiore è dotato di un sistema di guide telescopiche e cuscinetti a sfera per uno scorrimento più fluido. Quello inferiore, più alto di 2,5 cm, consente di alloggiare pentole di grandi dimensioni in modo più efficace e confortevole. Entrambi i cesti superiore e inferiore prevedono maniglie ergonomiche con finiture inox.

# PROGRAMMI SPECIALI



## ULTRA INTENSIVE

Un programma ancora più energico rispetto ai tradizionali programmi intensivi. Ultra Intensive incrementa ulteriormente pressione e temperatura massima di lavaggio per rimuovere anche le incrostazioni ostinate come quelle sulle teglie da forno.



## CICLO BABY

Un programma studiato specificamente per rispondere ad esigenze di massima sicurezza e igienizzazione nel trattamento delle stoviglie dei bebè. Una pulizia testata direttamente sui materiali con i quali vengono realizzati biberon, tettarelle, piattini, pentoline, posate, e certificata da laboratori indipendenti e dall'Università di Torino.



## SPECIAL GUEST

Per un pranzo con ospiti e poco tempo a disposizione. In soli 36 minuti, il ciclo rende splendente un servizio completo di piatti e posate.



## DUO WASH

Pensato per chi ha bisogno di lavare contemporaneamente diverse tipologie di stoviglie, Duo Wash consente di destinare trattamenti diversi al cristallo e all'acciaio in un unico programma: delicato per i bicchieri e le stoviglie preziose nel cesto superiore, energia e potenza per le pentole e in quello inferiore.

## SPEED 25'

Ideale in tutte quelle occasioni in cui serve lavare rapidamente delle stoviglie ma non si ha un carico completo. In soli 25 minuti lava impeccabilmente un quantitativo ridotto di stoviglie poco sporche.



## DAILY A 60'

Permette di lavare le stoviglie di 4 persone, oltre a una pentola grande e una piccola, in soli 60 minuti e con consumi in classe A.



# OPZIONI

## SHORTIME

Per lavare perfettamente un carico completo di stoviglie in tempi record. Shortime riduce infatti del 30% la durata del programma. L'unione della forza del motore Flexipower con l'opportuna regolazione delle temperature consente di lavare ed asciugare un carico completo in classe A, con tempi ridottissimi.



### TABS

Tab è l'opzione che permette di sfruttare al meglio le pastiglie detergenti multiuso. Selezionabile su tutti i programmi eccetto che per il ciclo rapido e l'ammollo, l'opzione Tabs migliora sensibilmente le prestazioni di lavaggio e d'asciugatura.

## GOODNIGHT

Per un silenzio ancora più avvolgente, Hotpoint ha creato l'opzione GoodNight. Ciò consente di utilizzare la lavastoviglie anche di notte, nel totale rispetto del sonno e dei vicini e di usufruire dei vantaggi offerti dalle tariffe notturne in caso di fornitura elettrica a tariffe differenziate.



### DELAY TIMER

Grazie al Delay Timer, si può ritardare la partenza del lavaggio in qualsiasi momento della giornata, anche se non si è a casa, fino a 24 ore da quando viene programmata la lavastoviglie.



## SICUREZZA

Per prevenire qualunque rischio di allagamento, è stato studiato un sistema di sicurezza capace di interrompere l'afflusso dell'acqua dalla rete fin dal punto di ingresso. Water Detector controlla la quantità di acqua nella lavastoviglie, evitandone un caricamento eccessivo in caso di anomalie, quale ostruzioni o eccedenza di schiuma. È presente inoltre un ulteriore livello di sicurezza, Water Stop: un tubo a doppia camera, concepito per resistere all'usura del tempo e a pressioni di 30 volte superiori a quelle dell'impianto idraulico domestico.

## INSTALLAZIONE



### FAST FIX

Per una maggiore praticità nel montaggio, una maggiore velocità di esecuzione e una centratura perfetta, è stato studiato Fast Fix, che prevede un sistema di accoppiamento porta/pannello più semplice: solo 2 forature sul pannello prima di applicarlo e supporti in velcro per il fissaggio. Per un movimento fluido della porta, sono state progettate nuove cerniere auto bilancianti e rototraslanti, in grado di identificare il peso del lavello montato sulla lavastoviglie e di auto-regolarsi. Per evitare il taglio dello zoccolo cucina, è stato previsto il movimento rototraslante delle cerniere, che induce uno spostamento della porta verso l'esterno.



NOVITÀ

## LFTA++ H214 HX



EXTRASilent

Flexi**power**

Flexi**load**

**A++ 10<sub>L</sub>**

### LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE DA 60 CM

#### — NUOVI CESTI E VASSOIO PORTAPOSATE

- Display Digit
- Intelligenza New Sensor System

#### — NUOVO MOTORE FLEXIPOWER

- Extra Silent

#### — Sistema d'asciugatura Turbo Dry

- Potenza sonora: 42 dB(A)

- Capacità 14 coperti

- 11 programmi di lavaggio

- Programmi Speciali: Ultra Intensive, Super Wash, Special Guest, Duo Wash, Eco, Speed 25', Ciclo Baby

- Opzioni: Goodnight, ShortTime, Delay Timer per ritardare la partenza da 3-6-9 h, Mezzo carico up or down, Tabs

- Visualizzazione mancanza sale, mancanza brillantante

- Cesto superiore regolabile "Dual Space"

- Cesto inferiore con inserti abbattibili

- Cesto portaposate divisibile e scorrevole

- Sistema di sicurezza totale Water Stop

- Sistema d'installazione Fast Fix

- **Energy Label: A++A**

- **Consumo acqua ciclo standard: 10 L**

LFTA++ H214 HX



NOVITÀ

## LFTA+ H2141 HX



EXTRASilent

Flexi**power**

Flexi**load**

**A+ 10<sub>L</sub>**

### LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE DA 60 CM

#### — NUOVI CESTI E VASSOIO PORTAPOSATE

- Display Digit
- Intelligenza New Sensor System

#### — NUOVO MOTORE FLEXIPOWER

- Extra Silent

- Potenza sonora: 41 dB(A)

- Capacità 14 coperti

- 11 programmi di lavaggio

- Programmi Speciali: Ultra Intensive, Super Wash, Special Guest, Duo Wash, Eco, Speed 25', Ciclo Baby

- Opzioni: Goodnight, ShortTime, Delay Timer per ritardare la partenza da 3-6-9 h, Mezzo carico up or down, Tabs

- Visualizzazione mancanza sale, mancanza brillantante

- Cesto superiore regolabile "Dual Space"

- Cesto inferiore con inserti abbattibili

- Cesto portaposate divisibile e scorrevole

- Sistema di sicurezza totale Water Stop

- Sistema d'installazione Fast Fix

- **Energy Label: A+A**

- **Consumo acqua ciclo standard: 10 L**

LFTA+ H2141 HX



NOVITÀ

## LFTA+ H204 HX



EXTRASilent

Flexipower

Flexiload

**A+ 10L**

### LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE DA 60 CM


#### — NUOVI CESTI E VASSOIO PORTAPOSATE

- Display Digit
- Intelligenza New Sensor System

#### — NUOVO MOTORE FLEXIPOWER

- Extra Silent
- Potenza sonora: 45 dB(A)
- Capacità 14 coperti
- 10 programmi di lavaggio
- Programmi Speciali: Ultra Intensive, Super Wash, Special Guest, Duo Wash, Eco, Speed 25'
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 3-6-9 h, Mezzo carico up or down, Tabs
- Visualizzazione mancanza sale, mancanza brillantante
- Cesto superiore regolabile "Dual Space"
- Cesto inferiore con inserti abbattibili
- Cesto portaposate divisibile e scorrevole
- Sistema di sicurezza totale Water Stop
- Sistema d'installazione Fast Fix
- **Energy Label: A+A**
- **Consumo acqua ciclo standard: 10 L**

LFTA+ H204 HX





NOVITÀ

### LFTA+ M284 A



**A+ 10L**

#### LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE DA 60 CM

##### NUOVI CESTI

- \_ Display Digit
- \_ Intelligenza New Sensor System

##### NUOVO MOTORE FLEXIPOWER

- \_ Extra Silent
- \_ Potenza sonora: 45 dB(A)
- \_ Capacità 14 coperti
- \_ 8 programmi di lavaggio
- \_ Mezzo carico automatico
- \_ Programmi Speciali: Super Wash, Duo Wash, Eco, Speed 25'
- \_ Opzione: Delay Timer per ritardare la partenza da 3-6-9 h
- \_ Visualizzazione: mancanza sale, mancanza brillantante
- \_ Cesto inferiore con inserti semi-abbattibili
- \_ Sistema di sicurezza totale Water Stop
- \_ Sistema d'installazione Fast Fix
- \_ **Energy Label: A+A**
- \_ **Consumo acqua ciclo standard: 10 L**



### LFTA+ 2164 A



**A+**



#### LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE DA 60 CM

##### NUOVI CESTI

- \_ Capacità 14 coperti
- \_ 6 programmi di lavaggio
- \_ Ciclo mezzo carico
- \_ Programma Speciale: Eco
- \_ Visualizzazione mancanza sale, mancanza brillantante
- \_ Cesto inferiore con inserti semi-abbattibili
- \_ Sistema di sicurezza totale Water Stop
- \_ Sistema d'installazione Fast Fix
- \_ **Energy Label: A+A**



## LFT 116 A/HA

### LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE DA 60 CM

- \_ **NUOVI CESTI**
- \_ Potenza sonora: 51 dB(A)
- \_ Capacità 12 coperti
- \_ 6 programmi di lavaggio
- \_ Visualizzazione mancanza sale, mancanza brillantante
- \_ Sistema di sicurezza totale Water Stop
- \_ Sistema d'installazione Fast Fix
- \_ **Energy Label: AA**

LFT 116 A/HA




## LFT 114/HA

### LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE DA 60 CM

- \_ **NUOVI CESTI**
- \_ Potenza sonora: 53 dB(A)
- \_ Capacità 12 coperti
- \_ 4 programmi di lavaggio
- \_ Sistema di sicurezza Overflow
- \_ Sistema d'installazione Fast Fix
- \_ **Energy Label: AA**

LFT 114/HA





## LST 329 AX/HA



EXTRASilent



### LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE DA 45 CM

- \_ Display Digit
- \_ Intelligenza New Sensor System
- \_ **NUOVO MOTORE FLEXIPOWER**
- \_ Extra Silent
- \_ Potenza sonora: 44 dB(A)
- \_ Capacità 10 coperti
- \_ 9 programmi di lavaggio
- \_ Programmi Speciali: Ultra Intensive, GoodNight, ShortTime, Eco, Speed 25'
- \_ Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 3-6-9 h, Mezzo carico up or down, Tabs
- \_ Visualizzazione mancanza sale, mancanza brillantante
- \_ Cesto superiore regolabile Dual-Space
- \_ Cesto inferiore con inserti semi-abbattibili
- \_ Sistema di sicurezza totale Water Stop
- \_ Sistema d'installazione Fast Fix
- \_ **Energy Label: AA**

LST 329 AX/HA



## LST 216 A/HA



### LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE DA 45 CM

- \_ Potenza sonora: 49 dB(A)
- \_ Capacità 10 coperti
- \_ 6 programmi di lavaggio
- \_ Programmi Speciali: Rapido, Eco
- \_ Visualizzazione mancanza sale, mancanza brillantante
- \_ Sistema di sicurezza totale Water Stop
- \_ Sistema d'installazione Fast Fix
- \_ **Energy Label: AA**

LST 216 A/HA




## LST 114/HA



### LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE DA 45 CM

- \_ Potenza sonora: 53 dB(A)
- \_ Capacità 10 coperti
- \_ 4 programmi di lavaggio
- \_ Programma Speciale: Eco
- \_ Sistema di sicurezza totale Overflow
- \_ Sistema d'installazione Fast Fix
- \_ **Energy Label: AA**

LST 114/HA





NOVITÀ

LUCE PFT 8H4X



EXTRASilent

Flexipower

Flexiload

A+ 10L

LAVASTOVIGLIE DA 60 CM

- \_ Nuovi Cesti E VASSOIO PORTAPOSATE
- \_ Display Digit - Touch Control
- \_ Intelligenza New Sensor System
- \_ **NUOVO MOTORE FLEXIPOWER**
- \_ Extra Silent
- \_ Potenza sonora: 42 dB(A)
- \_ Capacità 14 coperti
- \_ 8 programmi di lavaggio
- \_ Programmi Speciali: Super Wash, Ciclo Baby, Eco, Speed 25'
- \_ Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 h, GoodNight, Mezzo carico up or down, ShortTime, Tabs
- \_ Visualizzazione: mancanza sale, mancanza brillantante
- \_ Cesto superiore regolabile "Dual Space"
- \_ Cesto inferiore con inserti abbattibili
- \_ Cestello portaposate divisibile e scorrevole
- \_ Sistema di sicurezza totale Water Stop
- \_ Sistema d'installazione Fast Fix
- \_ **Energy Label: A+A**
- \_ **Consumo acqua ciclo standard: 10 L**

Inox+vetro PFT 8H4X

Disponibile da Aprile

Disponibile fino a Marzo con cesti standard

Inox+vetro PFT 834 X



NOVITÀ

LUCE PFK 7M4B



EXTRASilent

Flexipower

Flexiload

A+ 10L

LAVASTOVIGLIE DA 60 CM

- \_ **NUOVI CESTI**
- \_ Display Digit
- \_ Intelligenza New Sensor System
- \_ **NUOVO MOTORE FLEXIPOWER**
- \_ Extra Silent
- \_ Potenza sonora: 45 dB(A)
- \_ Capacità 14 coperti
- \_ 7 programmi di lavaggio
- \_ Programmi Speciali: Super Wash, Eco, Speed 25'
- \_ Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 h, GoodNight, Mezzo carico up or down, Tabs
- \_ Visualizzazione: mancanza sale, mancanza brillantante
- \_ Cesto superiore regolabile "Dual Space"
- \_ Cesto inferiore con inserti semi-abbattibili
- \_ Sistema di sicurezza totale Water Stop
- \_ Sistema d'installazione Fast Fix
- \_ **Energy Label: A+A**
- \_ **Consumo acqua ciclo standard: 10 L**


Nero PFK 7M4B

Disponibile da Aprile

Disponibili fino a Marzo con cesti standard

Inox PFK 724 X

Nero PFK 724 B





NEWSTYLE LFSA+ 2174 A IX



**A<sup>+</sup>**



**LAVASTOVIGLIE DA 60 CM**

**— NUOVI CESTI**

- Potenza sonora: 49 dB(A)
- Capacità 14 coperti
- 7 programmi di lavaggio
- Programmi Speciali: Eco, Rapido
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 3-6-9 h, Mezzo carico
- Visualizzazione mancanza sale, mancanza brillantante
- Cesto inferiore con inserti semi-abbattibili
- Sistema di sicurezza totale Water Stop
- Sistema d'installazione Fast Fix
- **Energy Label: A<sup>+</sup>A**

Inox LFSA+ 2174 A IX  
Bianco LFSA+ 2174 A WH




NEWSTYLE LFS 114 BK/HA

**LAVASTOVIGLIE DA 60 CM**

**— NUOVI CESTI**

- Potenza sonora: 53 dB(A)
- Capacità 12 coperti
- 4 programmi di lavaggio
- Programma Speciale: Eco
- Visualizzazione mancanza sale
- Sistema di sicurezza totale Overflow
- Sistema d'installazione Fast Fix
- **Energy Label: AA**

Nero LFS 114 BK/HA  
Inox LFS 114 IX/HA





## NEWSTYLE LSP 733 A X



### LAVASTOVIGLIE DA 45 CM

- \_ Intelligenza New Sensor System
- NUOVO MOTORE FLEXIPOWER**
- \_ Extra Silent
- \_ Potenza sonora: 47 dB(A)
- \_ Capacità 10 coperti
- \_ 7 programmi di lavaggio
- \_ Programmi Speciali: Super Wash, Eco, Speed 25'
- \_ Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 3-6-9 h, Mezzo carico up or down, Tabs
- \_ Visualizzazione mancanza sale, mancanza brillantante
- \_ Cesto superiore regolabile "Dual-Space"
- \_ Cesto inferiore con inserti semi-abbattibili
- \_ Sistema di sicurezza totale Water Stop
- \_ Sistema d'installazione Fast Fix
- \_ **Energy Label: AA**

Inox LSP 733 A X




## NEWSTYLE LSP 720 A X



### LAVASTOVIGLIE DA 45 CM

- \_ Potenza sonora: 49 dB(A)
- \_ Capacità 10 coperti
- \_ 7 programmi di lavaggio
- \_ Programma Speciale: Eco
- \_ Visualizzazione mancanza sale
- \_ Sistema di sicurezza Water Stop
- \_ Sistema d'installazione Fast Fix
- \_ **Energy Label: AA**

Inox LSP 720 A X  
Nero LSP 720 A B



# LAVASTOVIGLIE

Modello	LFTA++ H214 HX	LFTA+ H2141 HX	LFTA+ H204 HX	LFTA+ M284 A	LFTA+ 2164 A
Tipologia	a scomparsa	a scomparsa	a scomparsa	a scomparsa	a scomparsa
Energy Label					
Capacità nominale in numero di coperti standard <sup>1)</sup>	14	14	14	14	14
Consumi di acqua e di energia <sup>2)</sup>	l/kWh 10 / 0,91	10 / 0,98	10 / 0,98	10 / 0,98	12/1,03
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a D (alti consumi)	A++	A+	A+	A+	A+
Consumo energetico annuo in kWh <sup>3)</sup>	265	285	285	285	299
Consumo energetico del ciclo di lavaggio standard in kWh	0,91	0,98	0,98	0,98	1,03
Consumo energetico nel modo spento in W	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Consumo energetico nel modo lasciato acceso in W	3	3	3	3	3
Consumo di acqua annuo in litri <sup>4)</sup>	2800	2800	2800	2800	3360
Classe di efficienza di asciugatura su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)	A	A	A	A	A
Durata del programma per il ciclo di lavaggio standard espressa in minuti <sup>5)</sup>	180	175	175	175	175
Durata del modo lasciato acceso espressa in minuti <sup>6)</sup>	10	10	10	10	10
Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) <sup>7)</sup>	42	41	45	45	49
Prodotto da incasso	•	•	•	•	•
Temperature di lavaggio	°C 40-45-50-55-60-65-70	40-45-50-55-60-65-70	40-45-50-55-60-65-70	40-45-50-55-60-65-70	40-45-50-55-60-65-70
<b>Caratteristiche principali</b>					
Controllo elettronico	•	•	•	•	•
Sensor System	•	•	•	•	•
Motore Flexipower	•	•	•	•	•
Auto Half Load - mezzo carico automatico	•	•	•	•	•
Tecnologia Extra Silent	•	•	•	•	•
Sistema d'asciugatura	Turbo Dry	Naturale	Naturale	Naturale	Naturale
Alimentazione acqua calda o fredda	•	•	•	•	•
<b>Programmi di lavaggio</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
Daily A 60°	•	•	•	•	•
Intensivo	•	•	•	•	•
Super Wash	auto	auto	auto	auto	•
Duo Wash	auto	auto	auto	auto	•
Ultra Intensive	•	•	•	•	•
Normale	auto	auto	auto	auto	•
Special Guest	•	•	•	•	•
ECO <sup>7)</sup>	•	•	•	•	•
Baby Cycle	•	•	•	•	•
Delicati	•	•	•	•	•
Rapido 35'	•	•	•	•	•
Rapido 25'	•	•	•	•	•
GoodNight	•	•	•	•	•
ShorTime	•	•	•	•	•
Ammollo	•	•	•	•	•
Mezzo Carico	•	•	•	•	•
<b>Opzioni</b>					
Delay Timer	3-6-9 h	3-6-9 h	3-6-9 h	3-6-9 h	•
Mezzo Carico	up or down	up or down	up or down	•	•
Opzione Tabs	•	•	•	•	•
Opzioni GoodNight	•	•	•	•	•
Opzioni ShorTime	•	•	•	•	•
<b>Spie</b>					
Display	digit	digit	digit	digit	•
Mancanza brillantante	su display	su display	su display	su display	•
Mancanza sale	su display	su display	su display	su display	•
<b>Caratteristiche Strutturali</b>					
Vasca e controporta in acciaio inox	•	•	•	•	•
Decalcificatore regolabile	•	•	•	•	•
Cesto superiore con regolazione	Dual Space	Dual Space	Dual Space	standard	standard
Cesto inferiore	totalmente abbattibile	8 abbattibili, zig zag	8 abbattibili, zig zag	semi-abbattibile	semi-abbattibile
Vassoio portaposate	•	•	•	•	•
Cestello portaposate	scorrevole scomponibile	scorrevole scomponibile	scorrevole scomponibile	scorrevole non scomponibile	scorrevole non scomponibile
<b>Sistemi di sicurezza</b>					
Sicurezza Overflow	•	•	•	•	•
Sicurezza totale Water Stop	•	•	•	•	•
<b>Installazione</b>					
Piedini posteriori regolabili frontalmente	•	•	•	•	•
Cerniere regolabili autobilancianti	•	•	•	•	•
Cerniere a doppio fulcro	•	•	•	•	•
Installazione anta rapida Fast Fix	•	•	•	•	•
<b>Codici</b>					
Modello	LFTA++ H214 HX	LFTA+ H2141 HX	LFTA+ H204 HX	LFTA+ M284 A	LFTA+ 2164 A
Codice commerciale	77117	78183	78184	78182	74838
Codice EAN	8007842771176	8007842781830	8007842781847	8007842781823	8007842748383

1) Per il ciclo di lavaggio standard.

2) L'informazione sull'etichetta e sulla scheda fanno riferimento al programma standard di lavaggio, questo programma è adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale ed è il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia ed acqua.

3) Basato su 280 cicli di lavaggio standard con acqua fredda e consumo di modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

4) Basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

5) Arrotondata alla cifra intera più vicina.

6) Se la lavastoviglie per uso domestico è dotata di sistema di gestione dell'energia.

7) Arrotondate alla cifra intera più vicina.

8) Il ciclo di lavaggio standard corrisponde al ciclo eco.

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.



# LAVASTOVIGLIE

Modello	PFT 834	PFT 8H4	PFK 724	PFK 724	PFK 7M4
Tipologia	a vista	a vista	a vista	a vista	a vista
Energy Label					
Capacità nominale in numero di coperti standard <sup>1)</sup>	14	14	14	14	14
Consumi di acqua e di energia <sup>2)</sup>	10 / 0,98	10 / 0,98	10 / 0,98	10 / 0,98	10 / 0,98
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a D (alti consumi)	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo energetico annuo in kWh <sup>3)</sup>	285	285	285	285	285
Consumo energetico del ciclo di lavaggio standard in kWh	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Consumo energetico nel modo spento in W	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Consumo energetico nel modo lasciato acceso in W	3	3	3	3	3
Consumo di acqua annuo in litri <sup>4)</sup>	2800	2800	2800	2800	2800
Classe di efficienza di asciugatura su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)	A	A	A	A	A
Durata del programma per il ciclo di lavaggio standard espressa in minuti <sup>5)</sup>	175	175	175	175	175
Durata del modo lasciato acceso espressa in minuti <sup>6)</sup>	10	10	10	10	10
Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) <sup>7)</sup>	42	42	45	45	45
Prodotto da incasso	•	•	•	•	•
Temperature di lavaggio	°C 40-45-50-55-60-65-70	40-45-50-55-60-65-70	40-45-50-55-60-65-70	40-45-50-55-60-65-70	40-45-50-55-60-65-70
<b>Caratteristiche principali</b>					
Controllo elettronico	•	•	•	•	•
Sensor System	•	•	•	•	•
Motore Flexipower	•	•	•	•	•
Auto Half Load - mezzo carico automatico	•	•	•	•	•
Tecnologia Extra Silent	•	•	•	•	•
Sistema d'asciugatura	Naturale	Naturale	Naturale	Naturale	Naturale
Alimentazione acqua calda o fredda	•	•	•	•	•
<b>Programmi di lavaggio</b>					
Daily A 60°	•	•	•	•	•
Intensivo	•	•	•	•	•
Super Wash	auto	auto	auto	auto	auto
Duo Wash	•	•	•	•	•
Ultra Intensive	•	•	•	•	•
Normale	auto	auto	auto	auto	auto
Special Guest	•	•	•	•	•
ECO <sup>7)</sup>	•	•	•	•	•
Baby Cycle	•	•	•	•	•
Delicati	•	•	•	•	•
Rapido 35'	•	•	•	•	•
Rapido 25'	•	•	•	•	•
Ammollo	•	•	•	•	•
Mezzo Carico	•	•	•	•	•
<b>Opzioni</b>					
Delay Timer	1-24 h	1-24 h	1-24 h	1-24 h	1-24 h
Mezzo Carico	up or down	up or down	up or down	up or down	•
Opzione Tabs	•	•	•	•	•
Opzioni GoodNight	•	•	•	•	•
Opzioni ShortTime	•	•	•	•	•
<b>Spie</b>					
Display	digit	digit	digit	digit	digit
Mancanza brillantante	su display	su display	•	•	•
Mancanza sale	su display	su display	•	•	•
<b>Caratteristiche Strutturali</b>					
Vasca e controporta in acciaio inox	•	•	•	•	•
Decalcificatore regolabile	•	•	•	•	•
Cesto superiore con regolazione	Dual Space	Dual Space	Dual Space	Dual Space	Dual Space
Cesto inferiore	totalmente abbattibile	8 abbattibili, zig zag	semi-abbattibile	semi-abbattibile	semi-abbattibile
Vassoio portaposate	•	•	•	•	•
Cestello portaposate	scorrevole scomponibile	scorrevole scomponibile	scorrevole non scomponibile	scorrevole non scomponibile	scorrevole non scomponibile
<b>Sistemi di sicurezza</b>					
Sicurezza Overflow	•	•	•	•	•
Sicurezza totale Water Stop	•	•	•	•	•
<b>Installazione</b>					
Piedini posteriori regolabili frontalmente	•	•	•	•	•
Cerniere regolabili autobilancianti	•	•	•	•	•
Cerniere a doppio fulcro	•	•	•	•	•
Installazione anta rapida Fast Fix	•	•	•	•	•
<b>Codici</b>					
Colore	Inox+Vetro	Inox+Vetro	Inox	Nero	Nero
Modello	PFT 834 X	PFT 8H4 X	PFK 724 X	PFK 724 B	PFK 7M4 B
Codice commerciale	74245	78187	74246	74247	78181
Codice EAN	8007842742459	8007842781878	8007842742466	8007842742473	8007842781816

1) Per il ciclo di lavaggio standard.

2) L'informazione sull'etichetta e sulla scheda fanno riferimento al programma standard di lavaggio, questo programma è adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale ed è il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia ed acqua.

3) Basato su 280 cicli di lavaggio standard con acqua fredda e consumo di modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

4) Basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

5) Arrotondata alla cifra intera più vicina.

6) Se la lavastoviglie per uso domestico è dotata di sistema di gestione dell'energia.

7) Arrotondate alla cifra intera più vicina.

8) Il ciclo di lavaggio standard corrisponde al ciclo eco.

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

LFS+ 2174 A	LFS+ 2174 A	LFS 114/HA	LFS 114/HA	LSP 733 A	LSP 720 A	LSP 720 A
a vista	a vista	a vista	a vista	a vista	a vista	a vista
14	14	12	12	10	10	10
12/1,03	12/1,03	12/1,03	12/1,03	9/0,92	10/0,92	10/0,92
A+	A+	A	A	A	A	A
299	299	299	299	268	268	268
1,03	1,03	1,03	1,03	0,92	0,92	0,92
1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
3	3	3	3	3	3	3
3360	3360	3360	3360	2520	2800	2800
A	A	A	A	A	A	A
175	175	175	175	155	170	170
10	10	10	10	10	10	10
49	49	53	53	47	49	49
•	•	•	•	•	•	•
40-45-50-55-60-65-70	40-45-50-55-60-65-70	50-65-70	50-65-70	40-45-50-60-65-70	40-45-50-60-65-70	40-45-50-60-65-70
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
Naturale	Naturale	Naturale	Naturale	Naturale	Naturale	Naturale
•	•	•	•	•	•	•
7	7	4	4	7	7	7
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	auto	•	•
•	•	•	•	auto	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
3-6-9 h	3-6-9 h			3-6-9 up or down		
•	•			•		
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
standard	standard	Standard	Standard	Dual Space	Standard	Standard
semi-abbattibile	semi-abbattibile	fisso	fisso	semi-abbattibile	fisso	fisso
scorrevole non scomponibile	scorrevole non scomponibile	scorrevole	scorrevole	scorrevole	scorrevole	scorrevole
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
Inox	Bianco	Nero	Inox	Inox	Inox	Nero
LFS+ 2174 A IX	LFS+ 2174 A WH	LFS 114 BK/HA	LFS 114 IX/HA	LSP 733 A X	LSP 720 A X	LSP 720 A B
74689	74685	50553	50565	68899	68895	68896
8007842746891	8007842746853	8007842505535	8007842505658	8007842688993	8007842688955	8007842688962

## ACCESSORI

XDD 72.CE

Codice: 57612

Codice EAN: 8007842576122

Porta inox decorativa per lavastoviglie con frontino a vista

XDKH

Codice: 76846

Codice EAN: 8007842768466

Porta inox decorativa estetica Luce per lavastoviglie a scomparsa totale





# LAVABIANCHERIA

Sono lavabiancheria progettate pensando alle esigenze quotidiane di una famiglia e capaci, quindi, di soddisfare le loro aspettative più alte. Sono dotate di un "grande" cestello che accoglie fino a **7 kg** di bucato e di numerose funzioni mirate a soddisfare tutte le richieste. I programmi offerti permettono di effettuare lavaggi specifici come gli indumenti dei bebé o le fibre pregiate. Il design ergonomico e l'innovazione dei programmi rispondono ad ogni esigenza di comfort. Grazie al **motore trifase** le lavabiancheria sono silenziose e offrono grande libertà di utilizzo, il sistema di sospensioni assorbe le sollecitazioni più forti e i materiali insonorizzanti rendono più silenziosa anche la centrifuga.

Le lavabiancheria Hotpoint sono efficienti, silenziose e sempre attente al risparmio energetico e al rispetto dell'ambiente.

# FLESSIBILITÀ DI CARICO

7Kg

Per rispondere alle esigenze del bucato di tutti i giorni, ma anche dei grandi carichi, Hotpoint offre una lavabiancheria con una capacità di carico di ben 7 kg di bucato, tutti in una volta sola, garantendo sempre il massimo dei risultati.

## PROGRAMMI



### SANITARY

Il programma è stato ideato per garantire un pulito straordinario e un'igiene assoluta. Grazie ad un ciclo di lavaggio, le cui fasi sono ottimizzate per l'utilizzo della candeggina, all'alta temperatura (90°) utilizzata, e alle diverse fasi di risciacquo, è possibile evitare di pre-trattare a mano perché sia lo sporco che i batteri vengono eliminati in tutta sicurezza.



### CICLO BABY

Il programma garantisce l'igiene assoluta dei capi dei neonati e dei bambini già a 40°C. Il ciclo, infatti, utilizza una maggiore quantità di acqua per diluire meglio i detersivi, per ottimizzare l'effetto degli additivi e per risciacquare in profondità il bucato. In questo modo è garantito il rispetto sia delle fibre che della pelle delicata dei bebè.



### CICLO BUONANOTTE

Questo programma di lavaggio è particolarmente silenzioso e può essere avviato anche di notte, senza disturbare e beneficiando del risparmio energetico delle tariffe notturne. Grazie ai movimenti più lenti del cestello, ad ammolli più lunghi e allo stop dell'acqua in vasca, il ciclo permette di prevenire la formazione delle pieghe sui tessuti. Le fasi più rumorose, come la centrifuga e lo scarico, vengono posticipate e, nonostante la lunga durata del ciclo, le performance di lavaggio sono in classe A.



### SETA/TENDE

Consente di lavare in lavatrice, e in tutta sicurezza, i capi più delicati come seta, viscosa e lingerie, senza alcun pericolo di rovinare i tessuti. I movimenti dolci del cestello ed un maggior utilizzo d'acqua riducono lo sfregamento delle fibre e assicurano un risultato impeccabile. Inoltre il risciacquo extra nella fase finale garantisce la rimozione di ogni residuo di detersivo per proteggere anche le pelli più sensibili.



### MIX 15'

Programma pensato per chi desidera un bucato fresco e ha poco tempo. Bastano 15 minuti per rinfrescare i capi di differente tessuto, fino a 1,5 kg, consentendo un notevole risparmio di energia e tempo.



### MIX 30'

Il ciclo in soli 30 minuti permette di rinfrescare i capi di differente tessuto fino a 3 kg di carico a 30° e risparmiare energia.



### CICLO ANTI ALLERGY

Il ciclo Anti Allergy si basa su due fasi di riscaldamento dell'acqua all'inizio del lavaggio e sul mantenimento costante della temperatura a 60°, così da eliminare pollini e acari. Il ciclo impiega una quantità maggiore di acqua per sciogliere meglio il detersivo e prevede ben cinque fasi di risciacquo – tre in più dei cicli standard – per rimuovere i principali allergeni come acari e polline dalla fibre dei tessuti.



## DELICATEZZA CERTIFICATA

Il prestigioso marchio Woolmark certifica una vasta gamma di articoli legati al mondo della lana - che vanno dal tessile alla cura di questo prestigioso tessuto - che rispondono a elevati standard qualitativi. Solo i produttori che superano severi controlli e vengono riconosciuti in possesso di particolari requisiti sono autorizzati ad applicare il logo Woolmark quale garanzia e sinonimo di qualità superiore.



Woolmark Platinum Care è la certificazione massima della The Woolmark Company assegnata alla marca che riesce ad avere uno standard qualitativo così alto che permette di lavare in lavatrice anche quei capi che espongono l'etichetta "solo lavaggio a mano". Un risultato ottenuto grazie ad un sistema di lavaggio unico e brevettato, che evita lo sfregamento delle fibre, mantenendone intatta la sofficità anche dopo più di venti cicli di lavaggio.



## OPZIONI



### SUPER WASH

Super Wash è l'opzione dedicata allo sporco particolarmente difficile. Tramite un modulo di controllo elettronico, la lavabiancheria Hotpoint è in grado di rilevare la quantità e il tipo di bucato e di determinare il giusto mix tra acqua, temperatura e il numero dei giri del cestello. Il risultato perfetto è garantito.



### STIRA FACILE

La speciale opzione Stira Facile consente di scegliere le condizioni ottimali di lavaggio e di centrifuga in base al tipo di tessuto. Con questa opzione si riduce al minimo la formazione di pieghe rendendo la stiratura più facile e veloce.



### DELAY TIMER

Quest'opzione permette di ritardare la partenza del ciclo di lavaggio a qualsiasi momento della giornata, entro le 24 ore successive alla programmazione del timer.



### EXTRA RISCIACCO

La speciale funzione Extra Risciacquo permette di aggiungere un ulteriore livello di risciacquo al programma, per eliminare tutti i residui di detersivo. In questo modo sono più protetti i capi e la pelle sensibile.



### SUPER SILENT

La lavabiancheria Hotpoint offre la massima libertà sempre, anche durante le ore notturne. Il motore trifase, progettato con un sistema di sospensioni in grado di assorbire anche le sollecitazioni più forti, e i particolari materiali insonorizzanti, ne garantiscono l'assoluta silenziosità anche durante le fasi di centrifuga.




## CAWD 129 EU



### LAVASCIUGA

- \_ Capacità di lavaggio 7 kg
- \_ Capacità di asciugatura 5 kg
- \_ Tecnologia Super Silent
- \_ Velocità di centrifuga regolabile 600-1200 giri/min.
- \_ Regolazione ed esclusione temperatura
- \_ Regolazione Timer Asciugatura
- \_ Regolazione automatica dei consumi in funzione del carico
- \_ 16 programmi di lavaggio
- \_ 3 programmi di asciugatura
- \_ Programmi Speciali: Woolmark Platinum Care, Sanitary, Ciclo Baby, Buonanotte, Seta, Mix 15', Mix 30'
- \_ Opzioni: Delay Timer 3-6-9 h, Super Wash, Extra Risciacquo
- \_ Classe d'efficienza energetica: B
- \_ Classe d'efficacia di centrifuga: B

CAWD 129 EU

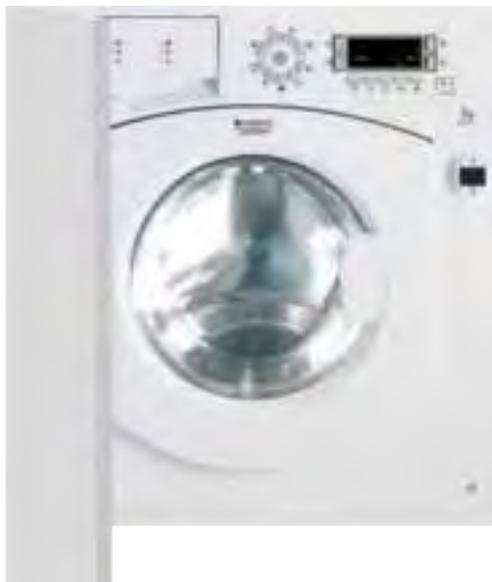

## BWMD 742 (EU)

**A<sup>++</sup>**



### LAVABIANCHERIA

- \_ Display LCD
- \_ Capacità di lavaggio 7 kg
- \_ Velocità di centrifuga 1400 giri/min.
- \_ Regolazione ed esclusione temperatura
- \_ Regolazione ed esclusione centrifuga
- \_ Regolazione automatica dei consumi in funzione del carico
- \_ 16 programmi di lavaggio
- \_ Programmi Speciali: Woolmark Platinum Care, Anti Allergy, Antimacchia, Ciclo Baby, Mix 30'
- \_ Opzioni: Delay Timer da 1 a 24 h, Super Wash, Extra Risciacquo, Stira Facile
- \_ Classe d'efficienza energetica: A<sup>++</sup>
- \_ Classe d'efficacia di centrifuga: B

BWMD 742 (EU)

Disponibile da Aprile

## AWM 108 EU.N



7Kg



### LAVABIANCHERIA

- Capacità di lavaggio 7 kg
- Velocità di centrifuga 1000 giri/min.
- Regolazione ed esclusione temperatura
- Regolazione ed esclusione centrifuga
- Regolazione automatica dei consumi in funzione del carico
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi Speciali:
  - Woolmark Platinum Care, Sanitary, Ciclo Baby, Buonanotte, Seta, Mix 15', Mix 30'
- Opzioni: Delay Timer 3-6-9-12 h, Super Wash, Extra Risciacquo, Stira Facile
- Classe d'efficienza energetica: A
- Classe d'efficacia di centrifuga: C

AWM 108 EU.N

## AWM 88 EU




7Kg



### LAVABIANCHERIA

- Capacità di lavaggio 7 kg
- Velocità di centrifuga 800 giri/min.
- Regolazione ed esclusione temperatura
- Regolazione ed esclusione centrifuga
- Regolazione automatica dei consumi in funzione del carico
- 16 programmi di lavaggio
- Programmi Speciali:
  - Woolmark Platinum Care, Sanitary, Ciclo Baby, Buonanotte, Seta, Mix 15', Mix 30'
- Opzioni: Delay Timer 3-6-9-12 h, Super Wash, Extra Risciacquo, Stira Facile
- Classe d'efficienza energetica: A
- Classe d'efficacia di centrifuga: D

AWM 88 EU



# LAVASCIUGA

Modello	CAWD 129 EU
<b>Tipo di apparecchio</b>	<b>Lavasciuga</b>
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	B
Consumo di energia kWh* lavaggio + asciugatura	5,38
Consumo di energia kWh* lavaggio + centrifuga	1,25
Classe di efficienza di lavaggio su una scala da A (alta) a G (bassa)	A
Classe di efficacia di asciugatura su una scala da A (alta) a G (bassa)**	B
Acqua rimanente dopo la centrifuga in % (in relazione al peso degli indumenti asciutti)	52
Velocità di centrifuga (giri/min.)	1200
Capacità di lavaggio (kg.)	7
Capacità d'asciugatura (kg.)	5
<b>Consumo di acqua*</b>	
Lavaggio + centrifuga (litri)	60
Lavaggio + centrifuga + asciugatura (litri)	98
<b>Consumo di energia annuo medio***</b>	
Lavaggio + centrifuga (kWh)	250
Lavaggio + centrifuga + asciugatura (kWh)	1076
<b>Consumo d'acqua annuo medio***</b>	
Lavaggio + centrifuga (litri)	12000
Lavaggio + centrifuga + asciugatura (litri)	19800
Tempo di lavaggio (min.)	175
Tempo di lavaggio + asciugatura (min.)	250
<b>Caratteristiche principali</b>	
Controllo elettronico	•
<b>Funzioni e prestazioni</b>	
Tecnologia Super Silent	•
Regolazione automatica dei consumi	•
Numero programmi di lavaggio	16
Numero programmi d'asciugatura	3
Termostato regolabile	•
Timer d'asciugatura	•
Manopola regolazione centrifuga	
Pulsante regolazione centrifuga	1200-600
Programma speciale Woolmark Platinum Care	•
Programma speciale Seta e Tende	•
Programma speciale Sanitary	•
Programma speciale Ciclo Baby	•
Programma speciale Buonanotte	•
Programma speciale Mix 15'	•
Programma speciale Mix 30'	•
Opzione Delay Timer (h)	3-6-9
Opzione Super Wash	•
Opzione Extra risciacquo	•
Opzione Stira Facile	
Pulsante On/Off	•
Spia di funzionamento	•
Spia apertura oblò	•
Spia asciugatura	•
Spia blocco porta	•
<b>Caratteristiche strutturali</b>	
Sistema di autobilanciamento	•
Materiale cesto	Inox
Materiale vasca	Poliplex
Ammortizzatori speciali	•
Sistema recupero detersivo	•
<b>Codice</b>	
Modello	CAWD 129 EU
Codice commerciale	54866
Codice EAN	8007842548662

\* Consumo relativo a prove standard per il ciclo standard normativo a 60°C

\*\* Se utilizzate un'asciugatrice elettrica a tamburo tenere presente che:

- Una lavatrice in classe A di Efficacia di asciugatura dimezza il costo dell'energia elettrica dell'asciugatrice, rispetto ad una in classe G
- L'asciugatrice elettrica consuma generalmente molta più energia elettrica di una lavatrice

\*\*\* Viene considerata una famiglia di 4 persone

Informazioni fornite in conformità alla Direttiva 94/2/CE.

Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio viene usato e dal posto in cui è situato.

Hotpoint-si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

**Per qualsiasi ulteriore informazione sulla fiche tecnica del prodotto, aggiornata in base al Regolamento delegato (EU) n. 1061/2010, consultate il nostro sito.**

# LAVABIANCHERIA

	BWMD 742 (EU)	AWM 108 EU.N	AWM 88 EU
<b>Modello</b>			
<b>LABEL</b>			
Capacità nominale in kg di tessuto di cotone	7	7	7
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (basso consumo) a G (alto consumo)	A++	A	A
Consumo annuo di energia in kWh <sup>1)</sup>	187	227	227
Consumo energetico del programma cotone standard a 60°C a pieno carico in kWh <sup>2)</sup>	1,105	1,316	1,316
Consumo energetico del programma cotone standard a 60° carico parziale in kWh <sup>2)</sup>	0,605	0,799	0,799
Consumo energetico del programma cotone standard a 40° a carico parziale in kWh <sup>2)</sup>	0,577	0,69	0,69
Consumo energetico ponderato in modo spento in W	1	1	1
Consumo energetico ponderato in modo left-on in W	1	1	1
Consumo di acqua in litri/anno <sup>3)</sup>	9039	9460	9460
Classe di efficacia di centrifuga su una scala da G (efficienza minima) a A (efficienza massima)	B	C	D
Velocità massima di centrifuga raggiunta <sup>4)</sup>	1400	1000	800
Grado di umidità residua <sup>5)</sup>	53	62	71
Durata del programma standard per tessuti di cotone 60°C a pieno carico in min.	195	197	197
Durata del programma standard per tessuti di cotone 60 ° C a carico parziale in min.	152	160	160
Durata del programma standard per tessuti di cotone 40°C a carico parziale in min.	145	155	155
Durata del modo left-on in min. <sup>6)</sup>	30	30	30
Emissioni di rumore aereo dB(A) Re 1 pW <sup>7)</sup>	52	58	58
Modello da incasso	•	•	•
<b>Caratteristiche strutturali</b>			
Volume cesto (litri)	52	52	52
Materiale cesto	inox	inox	inox
Materiale vasca	poliplex	poliplex	poliplex
Bocca di carico di 30 cm.	•	•	•
Cassetto detersivi rotante	•	•	•
Stand by automatico	•	•	•
<b>Performance</b>			
Tecnologia Super Silent			
Regolazione automatica dei consumi	•	•	•
<b>Pannello comandi</b>			
Display	LCD		
Pulsante on/off	•	•	•
Pulsante avvio/pausa	•	•	•
Selezione programmi	•	•	•
Regolazione ed esclusione centrifuga	•	•	•
Regolazione ed esclusione temperatura	•	•	•
Visualizzazione avanzamento programmi	•	•	•
<b>Programmi speciali</b>			
Programma Woolmark Platinum Care	•	•	•
Programma Sanitary		•	•
Programma Buonanotte		•	•
Programma Ciclo Baby	•	•	•
Programma Camicie	•	•	•
Programma Seta/tende	•	•	•
Programma Mix 15'		•	•
Programma Mix 30'	•	•	•
Programma Anti Allergy	•		
Programma Antimacchia	•		
<b>Opzioni aggiuntive</b>			
Partenza ritardata (Delay Timer) (h)	da 1 a 24	3-6-9-12	3-6-9-12
Opzione Super Wash	•	•	•
Opzione Extra Risciacquo	•	•	•
Opzione Stira Facile	•	•	•
<b>Sicurezza</b>			
Sicurezza Overflow (antitrabocco)	•	•	•
Blocco istantaneo porta	•	•	•
Blocco tasti (sicurezza bambini)	•		
<b>Codici</b>			
Modello	BWMD 742 (EU)	AWM 108 EU.N	AWM 88 EU
Codice commerciale	78615	64603	59256
Codice EAN	8007842786156	8007842646030	8007842592566

1) Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio.

2) Il "programma standard a 60°C per tessuti di cotone" e il "programma standard a 40°C per tessuti di cotone" sono i programmi di lavaggio standard ai quali fanno riferimento le informazioni sull'etichetta e sulla scheda, questi programmi sono adatti per lavare biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua. \*\*Il carico parziale è la metà del carico nominale.

3) Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

4) Per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60°C o a carico parziale a 40°C a seconda di quale valore sia inferiore

5) Per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60°C o a carico parziale a 40°C, a seconda di quale valore sia superiore

6) Se la lavatrice per uso domestico è dotata di un sistema di gestione del consumo elettrico

7) basate sulle fasi di lavaggio e di centrifuga per il programma standard per i tessuti di cotone a 60°C a pieno carico



# LINEA LUCE

## Forni Openspace



OK 1037EL D.20 X/HA



OK 1037EN D.20 X/HA

## Forni



FK 1041L P.20 X/HA



FK 1041L.20 X/HA



FK 1041.20 X/HA



FK 1037EN.20 X/HA



FK 103EL.20 X/HA



FK 89EL P.20 X/HA



FK 89EL.20 X/HA



FK 83 X/HA



FK 61 X/HA



FK 61 (AN)/HA



FKQ 89EL P.20(K)/HA



FKQ 89EL .20(K)/HA



FKQ 61 (K)/HA

## Forno a vapore



MSK 103 X HA

## Macchina da caffè



MCK 103 X/HA

## Forni compatti



MWK 431 XHA



MWK 431 QHA



MWK 421 XHA

## Microonde



MWKX 222 X HA



MWKX 212 X HA



MWK 212 K HA



MWK 211 K HA

# LINEA LUCE

## Piani cottura da 75 cm



PK 755 D GH X/HA



PKQ 755 D GH (I)/HA



PK 750 RTL GH/HA



PK 750 TL GH/HA



PK 741 RQO GH/HA



PK 760 RF X/HA



PK 750 RT GH/HA



PK 750 R GH/HA



PK 750 T GH/HA



TQ 751 (GR) K GH/HA



TQ 751 (ICE) K X/HA



PK 750 X/HA

## Piani cottura da 70 cm



KIO 744 DDZ



KIC 740 B IT

## Piani cottura da 65 cm



PK 640 RL GH/HA



PK 630 RTL GH/HA



PK 630 RT GH/HA



PK 640 R X/HA

## Piani cottura da 60 cm



PK 640 X/HA



PK 644 D GH X/HA



PKQ 644 D GH (I)/HA



TQ 640 (ICE) K X/HA

## Piani cottura da 60 cm



KIO 644 DDZ



KIC 640 Z IT



KIC 644 IX



KIC 631 T IX

## Piani cottura da 30 cm



DK 20S GH/HA



DK 2VS (IX)/HA



DK 02 (IX)/HA



DK 2KIL (IX)/HA



DK 2K (IX)/HA



DK B (IX)/HA



DK F (IX)/HA

Lavello 116x51 cm



SK116W2 (X) HA

Lavello 100x51 cm



SK100W2 (X) HA

Lavello 86x51 cm



SK 86W1 (X) HA

Miscelatori



MK1TH (MT) HA

Lavello 116x51 cm



SK 116C2 (BK) HA

Lavello 100x51 cm



SK 100C2 (BK) HA

Lavello 86x51 cm



SK 86C2 (BK) HA

Lavello 86x51 cm



SK 86C1 (BK) HA

Miscelatori



MK2LP (BK) HA

# LINEA LUCE

## Cappe da 90 cm



IKT 4 LS X/HA



HKT 4K/HA



HKQV 9 K/HA



HKB 9 LS X/HA



HKB 9 X/HA



HKE 9 X/HA



HKQB 9 X/HA

## Cappe da 60 cm



HKB 6 X/HA



HKE 6 X/HA



HKQB 6 X/HA

## Frigoriferi



BDZ L 330 IX/HA

### Frigorifero orizzontale



BDR 190 AAI/HA  
+ ante LDR (IX)/HA

### Cantine vino



WL 36 A/HA  
WL 36/HA



WL 24 A/HA  
WL 24/HA

## Lavastoviglie da 60 cm



PFT 8H4X



PFK 7M4B



# LINEA NEWSTYLE

## Forni



FH 103 IX/HA



FH 89 P IX/HA



FH 53 IX/HA



FH 62 (WH)/HA



FH 51 IX/HA



FH 51 BK/HA



FHB 51 IX/HA



FH G IX/HA

## Microonde



MWA 122/HA



MWA 121/HA

## Maxiforni



MH 99.1 IX/HA

Cappe da 90 cm



HBH 90.T IX/HA



HB 90.E IX/HA



HES 92 F IX/HA



HR 90.T IX/HA

Cappe da 60 cm



HB 60.E IX/HA



HR 60.T IX/HA

Frigoriferi



BDC M 45 AA V IX/HA



BDC M 45 V IX/HA

Lavastoviglie da 60 cm



LFSA+ 2174 A IX



LFS 114 BK/HA

Lavastoviglie da 45 cm



LSP 733A X



LSP 720A X

# LINEA NEWSTYLE

## Piani cottura da 90 cm



PH 941 MSTV (IX)/HA



PH 941 MSTB GH/HA



PH 960 MST (IX)/HA



PH 940 MS (IX)/HA



PH 941 MS (IX)/HA

## Piani cottura da 75 cm



PC 760 F X/HA



PC 750 T GH/HA



PC 750 T AX/HA



PC 730 RT GH/HA

## Piano cottura da 70 cm



PO 740 ES (IX)/HA

## Piani cottura da 60 cm



PC 640 T GH/HA



PC 640 X/HA



PF 640 EST (IX)/HA



PF 640 ES (TF)/HA



PC 631 X/HA



PF 631 ES (IX)/HA



PC 604 X/HA



PF 604 WH/HA



KRA 640 X



KRM 640 X

Lavello 116x51 cm



SC 116W2 (X) HA

Lavello 116x50 cm



SN 116M2 (X) HA

Lavello 100x51 cm



SC100W2 (X) HA

Lavello 100x50 cm



SN 100M2 (X) HA

Lavello 86x51 cm



SC 86W1 (X) HA

Lavello 86x50 cm



SC 86W2 (X) HA



SN 86M1 (X) HA

Lavello 79x51 cm



SN 86M2 (X) HA



SC 79W1 (X) HA




SC 79W2 (X) HA

Lavello 79x50 cm



SN 79M1 (X) HA

Lavello ad angolo 83x83 cm Miscelatori Monocomando



SN 83AW2 (X) HA



MC1LH HA

MC1LSH HA

MC2TH HA

MC3LH HA

MC4LGH HA

MC5TH HA

MN1TSH HA

MN2TH HA

# LINEA DIAMOND

## Forni



FD 83.1 (MR)/HA



FD 61.1 (ICE)/HA



FD 61.1 (CH)/HA



FD 61.1 (SL)/HA



FD 61.1 (WH)

## Porta per microonde



PDMW 45 ICE/HA

## Piani cottura da 75 cm



TD 751 S (ICE) IX/HA



TD 751 S (SL) IX/HA



TD 751 S (CH) IX/HA



TD 751 S (MR) IX/HA

## Piani cottura da 60 cm



TD 640 S (ICE) IX/HA



TD 640 S (SL) IX/HA



TD 640 S (CH) IX/HA

## Cappe da 90 cm



HDSI 9 IX/HA



HDA 90 IX/HA



HD 90.T IX/HA

## Cappa da 60 cm



HD 60.T IX/HA



# LINEA TRADIZIONE

## Forni



FT 850.1 IX/HA



FT 850.1 (RAME)/HA



FT 850.1 (BRONZO)/HA



FT 850.1 (AVI)/HA



FT 850.1 (ANI)/HA



FT 850.1 (OW)/HA



FT 850.1 (OS)/HA



FT 820.1 (AVI)/HA



FHR 540 (ANI)/HA




FHR G (ANI)/HA

## Maxiforni



MHR 940.1 (ANI)/HA

## Cappa da 90 cm



HB 90.E R AN/HA

**Piani cottura da 90 cm**



PH 960 MST (AN) R/HA



PH 960 MST (OW) R/HA



PH 960 MST (AV) R/HA

**Piani cottura da 75 cm**



PH 960 MST (OS) R/HA



PC 760 F (AV)R/HA



PC 750 T (AV)R/HA



PC 750 T (AN)R/HA



PC 750 T (OS)R/HA



PC 750 T (GW/PB)R/HA



PC 750 T (OW)R/HA

**Piani cottura da 60 cm**



PC 640 T (AV)R/HA




PC 640 T (AN)R/HA



PC 640 (AV)R/HA



PC 640 T (OW)R/HA



PC 640 T (OS)R/HA



PC 640 T (GW/PB)R/HA

**Lavello 116x51 cm**



SC 116C2 (OW) HA

**Lavello 86x51 cm**



SC 86C1 (AV) HA



SC 86C2 (AV) HA



MN2TP (AV) HA

**Lavello 100x51 cm**



SC 100C2 (AN) HA

**Lavello 83x83 cm**



SN 83AC2 (AN) HA



MN1TSP (AN) HA



MN2TP (AN) HA

Come previsto dall'articolo 10 comma 2 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005 n. 151 (\*): ad ogni nuovo prodotto immesso sul mercato italiano verrà applicato in modo visibile un importo aggiuntivo, denominato Eco-contributo RAEE. I prezzi segnalati nel presente listino sono al netto di questa contribuzione, che deve quindi essere integrata nel prezzo finale di vendita. Nella tabella seguente sono indicati gli importi per ciascuna categoria di prodotto:

### ECO-CONTRIBUTI RAEE ADOTTATI DAI PRODUTTORI ADERENTI AL CONSORZIO ECODOM

TIPOLOGIA	€ / PEZZO (senza IVA)
FRIGORIFERI E CONGELATORI	8,33 €
LAVAGGIO	2,50 €
FORNI E PIANI DI COTTURA	0,00 €
CAPPE	0,00 €
LAVELLI E MISCELATORI	0,00 €

\*] Decreto Legislativo 25 luglio 2005 n. 151 – Articolo 10 comma 2:

Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1 A, fino al 13 febbraio 2013 il produttore può indicare esplicitamente all'acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici. In tale caso il distributore indica separatamente all'acquirente finale il prezzo del prodotto ed il costo, identico a quello individuato dal produttore, per la gestione dei rifiuti storici. I costi indicati dal produttore non possono superare le spese effettivamente sostenute per il trattamento, il recupero e lo smaltimento.





**Indesit Company S.p.A.**  
Viale Aristide Merloni, 47  
60044 Fabriano (AN)

GRAT  
i F  
■ ■