





# Indice

Filosofia	4
Storia	8
Le espressioni della professionalità	12
Professionalità	14
Eccellenza	16
Design senza tempo	18
Collezione S <sup>3</sup>	20
Forni	24
Collezione 45 cm	46
Piani	62
Piani a gas	70
Blocchi	85
Piani ad induzione	88
Piani vetroceramica	104
Multiplo	112
Teppan Yaki	120
Lavelli e miscelatori	134
Cappe	156
Frigoriferi e congelatori	170
Lavastoviglie	194
Lavabiancheria	208
Assistenza e Servizi	214

## Eccellenza professionale

I prodotti Scholtès incarnano l'essenza del brand:  
"eccellenza professionale".

Scholtès offre ai suoi clienti elettrodomestici per cucinare,  
raffreddare e lavare davvero innovativi, dal design perfetto.

Un connubio tra stile sofisticato e prestazioni professionali.

Strumenti che rendono coloro che li utilizzano orgogliosi del  
loro talento, dei risultati perfetti raggiunti, delle loro case e  
dei loro stili di vita.

La provenienza di questi prodotti è immediatamente  
riconoscibile.

Vere e proprie icone, simboli di qualità e professionalità senza  
compromessi che rivelano l'esigente personalità di coloro che  
li possiedono.



## Eccellenza professionale

La ricerca di soluzioni tecnologiche professionali, di un design elegante e al tempo stesso funzionale, la semplicità nell'utilizzo di programmi sofisticati fanno di Scholtès la giusta scelta di elettrodomestici dedicati a chi desidera trasformare il proprio living in uno spazio raffinato ed altamente professionale.

## Le funzioni

Con Scholtès è possibile applicare in ambito domestico tecnologie fino ad oggi riservate esclusivamente al settore professionale.

Scegliere Scholtès significa trasformare la propria cucina in un laboratorio di haute cuisine, grazie alle cotture nate per la ristorazione, come quelle a bassa temperatura, a vapore e sottovuoto, ai processi di pastorizzazione, alle funzioni automatiche dei forni.

Significa di disporre di alimenti sempre freschi, grazie ai metodi di raffreddamento e di conservazione di cibi.

Significa inoltre gestire in maniera variabile la temperatura delle cantine per la corretta conservazione dei vini.

Avere Scholtès vuol dire anche personalizzazione dei programmi. Le lavastoviglie ad esempio, si avvalgono del sensore di torbidità dell'acqua che imposta automaticamente i parametri ideali a seconda del livello di sporco per risultati perfetti.

Le lavabiancheria uniscono ai cicli esclusivi dedicati a capi diversi, la possibilità di creare e memorizzare programmi su misura, semplicemente impostando e salvando con nome i parametri desiderati.

## Il design, i materiali e l'artigianalità

Il costante lavoro di ricerca e sviluppo per eccellere nella progettazione di tutti i componenti dell'elettrodomestico, dalla modularità dei singoli prodotti alla flessibilità nel loro utilizzo, fino alla definizione dei dettagli di ogni elemento, ha fatto di Scholtès e delle sue linee dei punti di riferimento nel mondo del lusso degli elettrodomestici.

Portavoce di questo complesso lavoro è la Collezione S<sup>3</sup>, sintesi massima di professionalità ed eleganza.

Il design di Scholtès è sofisticato ed essenziale, sempre attuale e contemporaneo.

## L'eccellenza ecologicamente sostenibile

Ad ogni innovazione in termini di performance corrisponde un passo avanti nello sviluppo di soluzioni improntate a una gestione intelligente delle risorse. Viene inoltre utilizzata una nuova generazione di gas eco-compatibili, liberi da CFC (clorofluorocarburi) che permettono una trasmissione più efficiente della potenza refrigerante a fronte di una minore emissione di CO<sub>2</sub>\*\*.

L'efficienza energetica delle lavabiancheria supera del 10% quella dell'attuale classe A+, mentre cestelli più ampi - fino a 7 kg di carico - permettono di ridurre il numero di operazioni necessarie, evitando sprechi di acqua e di energia. Grande attenzione anche nella scelta dei materiali, riciclabili e di lunghissima durata e nello smaltimento dei prodotti inquinanti.

La continua ricerca della perfezione porta Scholtès a guardare sempre avanti per trovare la soluzione ideale ad esigenze non ancora codificate.

A guidare Scholtès in questo processo di ricerca è un team di ingegneri, progettisti, designer, artigiani e chef di altissimo livello, animati da quello che è, da sempre, l'ingrediente indispensabile di ogni ricetta ben riuscita: la passione.

\*\* 1 kW = 0,537 kg di CO<sub>2</sub>. Fonte: The Carbon Trust.





## Una storia di successi

Una bella storia di progresso tecnologico e design senza tempo, accompagnata da competenza e professionalità, per offrire risultati perfetti.

Con alle spalle 80 anni di tradizione all'insegna dell'innovazione, Scholtès è dal 1922, l'anno della sua fondazione, uno dei protagonisti dell'evoluzione degli elettrodomestici.

La ricerca e la passione per il design sono da sempre gli ingredienti principali per la creazione di prodotti innovativi e in linea con le esigenze dei suoi clienti: uomini e donne che cercano l'eccellenza e un tocco di professionalità per la cucina di tutti i giorni.

Scholtès racconta una storia di continua evoluzione e di costante progresso.

Vero e proprio precursore dei tempi, nel 1922, Eugène Scholtès inizia un percorso che avrebbe svelato un nuovo modo di concepire la cucina, creando un'azienda destinata a rivoluzionare lo stile domestico.

Scholtès si afferma sin dall'inizio come leader nel mercato delle cucine a carbone e conserva il suo primato nella produzione di cucine a gas metano e ad elettricità. Nel corso degli anni consolida il suo profilo, diventando sinonimo di innovazione tecnologica e simbolo di una professionalità sempre all'avanguardia.

Sviluppa un concetto di design elegante e ricercato, dalle linee nitide e raffinate, espressione di una tradizione in continuo rinnovamento.

La storia di Scholtès narra di ambizioni e successi, rivelando la competenza e il prestigio di un'azienda che ha sempre saputo arrivare per prima, introducendo nel settore innovazioni determinanti, frutto di una ricerca che contraddistingue solo i veri professionisti.

È nel 1923 che nasce la prima cucina in acciaio smaltato e nei successivi decenni viene creata la prima serie a incasso europea. Siamo negli anni settanta quando Scholtès introduce novità significative nel settore: nel 1969 nasce il primo forno autopulente pirolitico, nel 1974, il primo piano in vetroceramica e nel 1979 la cottura a induzione. Un'evoluzione tecnologica in continuo sviluppo: nel 1990 Scholtès crea il primo forno a porta fredda. Avvalendosi delle competenze di un team composto da chef, ingegneri e designer, Scholtès continua oggi ad innovare, brevettando nuove funzioni capaci di gestire automaticamente i parametri di cottura con una precisione estrema.

Dalla tensione verso l'eccellenza e dalla ricerca di nuove soluzioni professionali nasce infine Multiplo, un modo rivoluzionario di concepire la cucina, destinato ad entrare nelle case delle persone che, come Scholtès, amano distinguersi.

Nel 2010 Scholtès riafferma la sua professionalità con l'assegnazione del prestigioso premio good design award per il prodotto Big Capacity, e, nel 2011 lancia l'unico ed esclusivo piano a gas con bruciatori piatti ed uscita verticale della fiamma, Planar Technology, l'unico sul mercato.



1923

Prima cucina in acciaio smaltato




1948

Prima cucina compatta



1962

Prima gamma di elettrodomestici da incasso in Europa

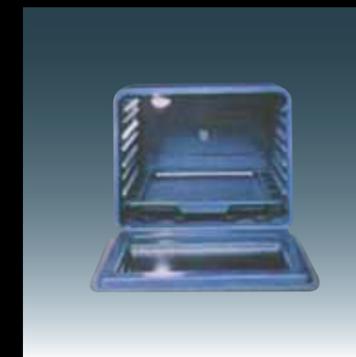


1969

Primo forno pirolitico



1974

Primo piano di cottura in vetroceramica

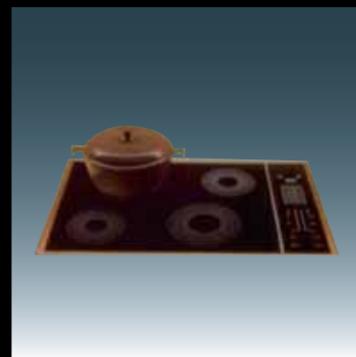


1979

Primo piano di cottura a induzione



1990

Primo piano di cottura con comandi Touch Control

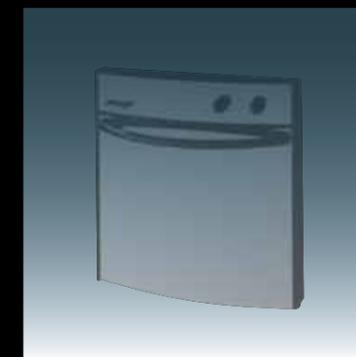

1993

Primo forno con porta fredda



2000

Primo forno con programmi di cottura automatici



2008

Multiplo



2010

Forno Big Capacity



2011

Planar Technology, primo piano a gas con bruciatore piatto registrato Indesit Company

*“L’avvenire appartiene a coloro che vedono le possibilità prima che diventino evidenti.”*

*Ted Levitt*

## Professionalità

*Trovare l’ispirazione nell’ambiente professionale e applicarlo all’universo della casa.*

*La passione per l’eccellenza, per ottenere dei risultati che vanno aldilà delle attese, si esprime con brio in ciascun prodotto.*

Nei laboratori di Ricerca e Sviluppo Scholtès si studiano soluzioni per offrire elettrodomestici sempre innovativi dalle performance elevate.

Scholtès porta in ambito domestico i raffinati sistemi di gestione utilizzati in ambienti professionali e le più intuitive tecnologie di interazione, per garantire la semplicità nell’utilizzo.

L’eccellenza dei programmi presenti negli elettrodomestici Scholtès offrono versatilità e soluzioni di massima flessibilità.



*“L'eccellenza non è dunque un atto, ma un'abitudine”  
Aristotele*

## Eccellenza

*Vivere un'esperienza che inizia dalla perfezione dei prodotti e culmina nella piena soddisfazione delle persone che hanno scelto Scholtès.*

*Materiali pregiati, prodotti fatti su misura, lavorazione artigianale e tecnologica all'avanguardia: tutto questo è l'eccellenza di Scholtès.*

Un laboratorio dove la perfezione prende forma e diventa un prodotto unico, innovativo e professionale.

Portavoce dell'eccellenza Scholtès sono i blocchi, realizzati in pregiato acciaio AISI 304, vere postazioni professionali ricche di funzionalità e di possibilità di personalizzazione secondo le proprie esigenze e il proprio gusto.

Sono pezzi unici, per l'eccellenza della materia, per il design funzionale curato nei minimi dettagli, per la tecnologia sempre innovativa e la semplicità del loro utilizzo.



*“La perfezione si ottiene non quando non c’è più nient’altro da aggiungere,  
bensì quando non c’è più niente da togliere.”*

*Antoine de Saint-Exupéry*

## Design senza tempo

*Il design senza tempo mira a creare un perfetto equilibrio tra ragione ed emozione e crea oggetti che non ci si stanca mai di ammirare.*

*Si esprime attraverso forme nette, fluide, a volte robuste e graziose.*

Un design raffinato ed eterno, che dona eleganza alla funzionalità, con linee pulite che esaltano l’essenzialità e una cura dei dettagli che rende i prodotti unici.

Il costante lavoro di ricerca e sviluppo per eccellere nella progettazione estetica e funzionale di tutte le componenti ha fatto di Scholtès e delle sue linee dei punti di riferimento nel mondo del lusso degli elettrodomestici. Testimone di questo complesso lavoro è la Collezione S<sup>3</sup>, sintesi massima di professionalità ed eleganza, caratterizzata da forme pure e materiali solidi.





## Collezione S<sup>3</sup>

La Collezione S<sup>3</sup> nasce dall'incontro tra l'eccellenza funzionale ed il design senza tempo.

La scelta dei materiali esterni e l'elevata qualità delle componenti interne assicurano una funzionalità ed una robustezza senza compromessi.

Le superfici in acciaio inox ed i programmi più avanzati contribuiscono a rendere gli elettrodomestici Scholtès solidi ed affidabili.

Modularità e flessibilità applicate ad uno stile pulito ed essenziale, fanno della linea S<sup>3</sup>, proposta nelle due versioni in acciaio e in vetro, un punto di riferimento negli elettrodomestici di lusso.

Oltre alle dimensioni standard, Scholtès propone anche la linea S<sup>3</sup> nella gamma da 45 cm, per progettare in modo nuovo la cucina e combinare le diverse modalità di cottura (da quella con forno a vapore a quella del microonde combinato), coordinando gli elementi tra di loro.

Infine, l'interfaccia utente sofisticata e razionale è l'inizio di un'esperienza sensoriale coinvolgente, centrata su un approccio intuitivo a tutte le funzioni chiave del prodotto.





# Forni

  
Scholtès

Forni e  
collezione 45 cm

## Forno Big Capacity



Il forno Big Capacity, con i suoi 77 litri di capacità, offre le performance di tre forni occupando lo spazio di un forno da 60 cm con un incasso standard, permettono di cuocere su 4 livelli. In più l'esclusivo separatore termoisolante in dotazione offre l'opzione di dividere il forno in due spazi distinti e di utilizzarli separatamente cuocendo allo stesso tempo pietanze differenti.

I due spazi, uno più piccolo di 23 litri ca. e l'altro più grande di 51 litri ca., hanno programmi di cottura differenti che rendono il forno molto versatile.

È possibile utilizzare contemporaneamente le due unità con il separatore regolando la temperatura tra i 30° e i 300° e avendo un divario tra le due zone fino a 100° cucinando, quindi, contemporaneamente pietanze diverse e proteggendo sempre odori e sapori.

### I quattro livelli di cottura



## Funzioni di cottura automatica e semi-automatica

Le 12 funzioni di cottura automatica si basano sulla tecnologia C.O.P. (Cottura Ottimale Programmata) che racchiude in un microprocessore le competenze e l'esperienza del famoso chef Philippe Rogé, consulente Scholtès. Grazie alla precisa regolazione elettronica, il forno seleziona e modula in modo del tutto automatico i parametri di cottura per ogni funzione e definisce la durata della cottura. Con le funzioni automatiche non è necessario preriscaldare il forno: consentendo così un risparmio del 20-40% rispetto ad una cottura tradizionale. Con le funzioni Universali il forno guida nell'ottimizzazione della preparazione. Scegliendo la funzione che indica il tipo di pietanza, il forno imposta i parametri essenziali della cottura - fonte di calore, umidità, ventilazione - e suggerisce la temperatura e il livello della teglia.

Con le funzioni Universali si può modificare a piacimento, e in ogni istante, il tempo e la temperatura in base al gusto e all'esperienza di chi cucina.

### 12 Funzioni di cottura automatiche

Durante le varie fasi di cottura Automatica il mix ideale dei parametri viene continuamente ed automaticamente modificato dal forno per riprodurre i gesti di un bravo chef.

- Arrosto
  - Arrosto di manzo
  - Arrosto di vitello
  - Arrosto di maiale
  - Pollo arrosto
  - Coscia d'agnello
- Brioches
- Crostate
- Plum cake
- Dolci
- Pane
- Pizza (alta e soffice)
- Pizzeria (pizza sottile e croccante)

### 17 Funzioni di cottura universali

Con le funzioni Universali semi-automatiche si può modificare a piacimento, e in ogni istante, il tempo e la temperatura in base al gusto e all'esperienza di chi cucina.

- Multilivello
- Grill
- Girarrosto
- Barbecue
- Gratin
- Tradizione
- Rosticceria
- Lievitazione
- Brioches
- Crostate
- Dolci
- Meringa bianca
- Meringa ambrata
- Scongellamento
- Bassa temperatura 85°
- Bassa temperatura 95° per pesce
- Bassa temperatura 120° per verdure
- Pastorizzazione per marmellate

## 17 FUNZIONI DI COTTURA UNIVERSALI

### MULTILIVELLO

Il calore è costante in tutto il forno, l'aria cuoce e rosola il cibo in modo uniforme. Ideale per bignè e frollini.

### GRILL

Grazie alla temperatura elevata e diretta è consigliata per alimenti che necessitano di un'alta temperatura superficiale, come gratin d'ostriche e capesante.

### GIRARROSTO

La funzione è ottimizzata per le cotture al girarrosto.

### BARBECUE

Questa funzione è indicata per gli alimenti che necessitano di un'alta temperatura superficiale.

### GRATIN

Unisce all'irradiazione termica unidirezionale la circolazione forzata dell'aria all'interno del forno. Ideale per cibi gratinati, lasagne, etc.

### TRADIZIONE

Con questa cottura è consigliato l'utilizzo di un solo ripiano del forno. Raccomandata per cotture lente e bagnomaria.

### ROSTICCERIA

Unisce all'irradiazione termica unidirezionale la circolazione forzata dell'aria all'interno del forno per evitare la bruciatura superficiale degli alimenti aumentando il potere di penetrazione del calore, come per la cottura della sella d'agnello.

### LIEVITAZIONE

La temperatura del forno è l'ideale per l'attivazione del processo di lievitazione per l'impasto di pizze e pane.

### BRIOCHE

Programma di cottura ideale per dolci a base di lievito naturale, come il panettone.

### CROSTATE

È l'ideale per tutti i tipi di crostata.

### DOLCI

Ideale per tutti i tipi di dolci in pasticceria non inclusi brioche e crostate.

### MERINGA BIANCA

Temperature preimpostate e non modificabili. È il programma di cottura ideale per l'asciugatura delle meringhe.

### MERINGA AMBRATA

Temperature preimpostate e non modificabili. È il programma di cottura ideale per l'ambratura delle meringhe.

### SCONGELAMENTO

Indicato per lo scongelamento di qualsiasi tipo di cibo, ma in particolare dei cibi delicati che non vogliono calore come ad esempio torte gelato, dolci alla crema con panna e dolci alla panna.

### BASSA TEMPERATURA 85°

Tipo di cottura usato dai professionisti, consente di cucinare alimenti (carne pesce, frutta, verdura) a temperature molto basse garantendo una cottura perfetta ed esaltando le qualità gustative.

- BASSA TEMPERATURA 95° - per pesce
- BASSA TEMPERATURA 120° - per verdure
- PASTORIZZAZIONE - per le marmellate.

## 12 FUNZIONI DI COTTURA AUTOMATICHE

### ARROSTO

Programmi che consentono di infornare le carni anche a forno freddo, impostando ove possibile, il livello di cottura desiderato: ben cotto, medio, al sangue.

- ARROSTO DI MANZO
- ARROSTO DI VITELLO
- ARROSTO DI MAIALE
- POLLO ARROSTO
- COSCIA D'AGNELLO

### BRIOCHE

Ideale per i dolci che utilizzano il lievito naturale.

### CROSTATE

Ideale per tutte le ricette a pasta frolla.

### PLUM CAKE

Ideale per le ricette che utilizzano un lievito chimico.

### DOLCI

È la funzione ideale per tutti i dolci di pasticceria non inclusi brioche e crostate.

### PANE


Permette di far lievitare il pane direttamente nel forno per circa 1 ora e successivamente cuocerlo per 45 minuti. La prima fase prevede una cottura solo dell'interno del pane, la seconda invece completa la cottura esterna per renderlo soffice e croccante.

### PIZZA


Per una pizza alta e soffice.

### PIZZERIA

Consente di preparare una pizza proprio come in pizzeria, dorata e croccante, in soli 3 minuti. Il forno ha in dotazione una pietra refrattaria, su cui appoggiare direttamente l'impasto, che riproduce le condizioni del forno a legna dove la temperatura raggiunge i 340°.

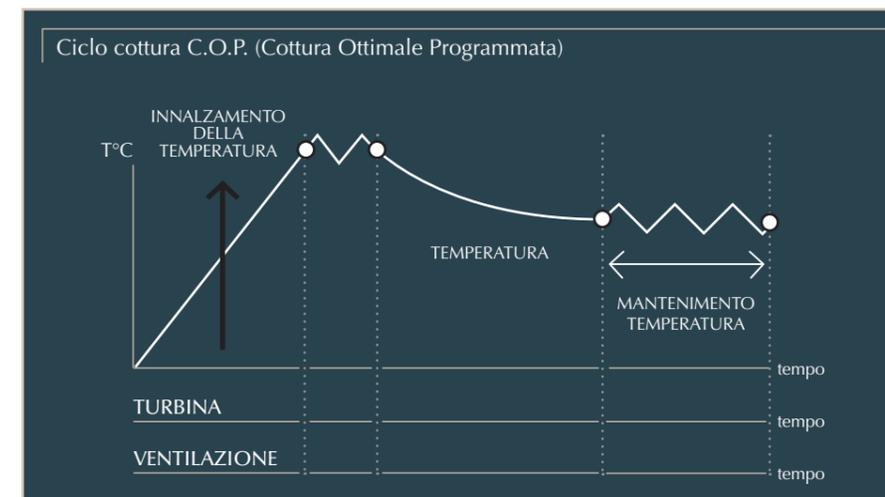

Il grafico mostra che grazie alla precisa regolazione elettronica, il forno seleziona e modula in modo del tutto automatico i parametri di cottura per ogni funzione e definisce la durata della cottura.

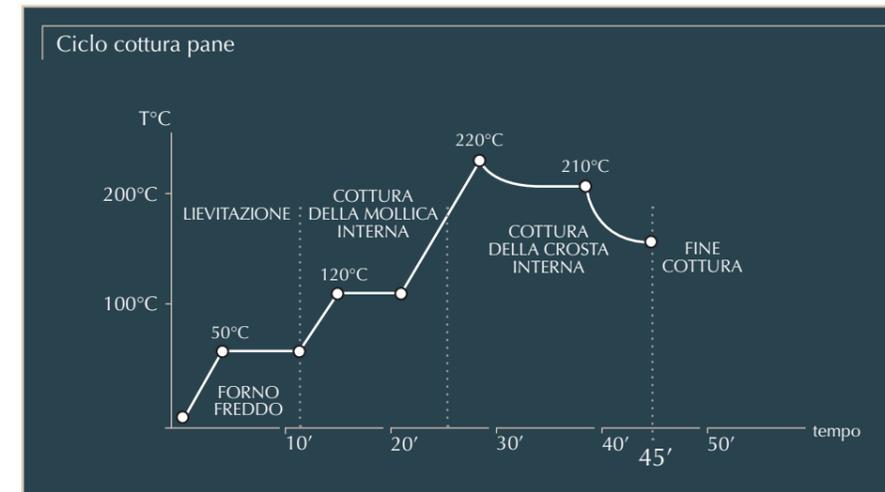


## Cottura a bassa temperatura

Scholtès propone la prima linea di forni in ambito domestico con 3 programmi di cottura professionale a bassa temperatura (85°/95°/120°). La cottura a bassa temperatura è un procedimento estremamente salutare che consente di preparare pietanze sane e leggere, ma anche saporite. Questo perchè, grazie ad una temperatura dolce, le proteine degli alimenti, sottoposti a questo grado di calore si sciolgono e la pietanza acquista sapore, senza perdere le sue proprietà nutrizionali, soprattutto proteiche. Inoltre Scholtès offre Vacuum Plus, un dispositivo che permette di confezionare sottovuoto cibi crudi o cotti, eliminando completamente l'aria dalle confezioni. In questo modo si evita il deterioramento degli alimenti. Il sistema Scholtès del Vacuum Plus è testato e approvato da CTCPA Laboratory (il primo centro tecnologico del cibo in Francia).


### Vantaggi dei sistemi Vacuum Plus e cottura a bassa temperatura rispetto ai sistemi di cottura tradizionali.

I grafici illustrano i vantaggi della cottura a bassa temperatura rispetto agli acidi grassi OMEGA 3 e OMEGA 6 contenuti nel pesce, mostrando come la cottura sottovuoto a bassa temperatura preservi meglio tali nutrienti rispetto alla cottura tradizionale, anche dopo alcuni giorni.

CONFRONTO MEDIO DEI LIVELLI IN OMEGA 6

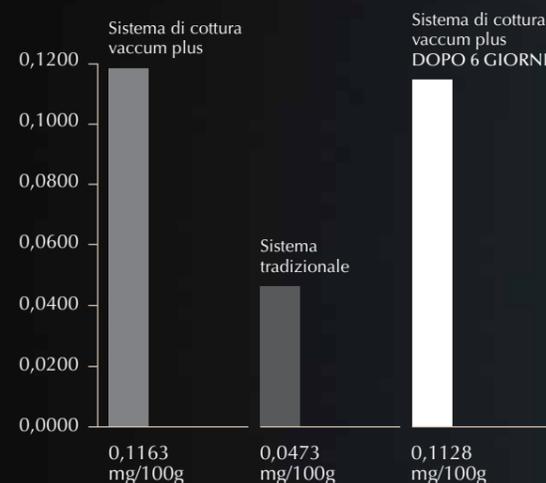

CONFRONTO MEDIO DEI LIVELLI IN OMEGA 3

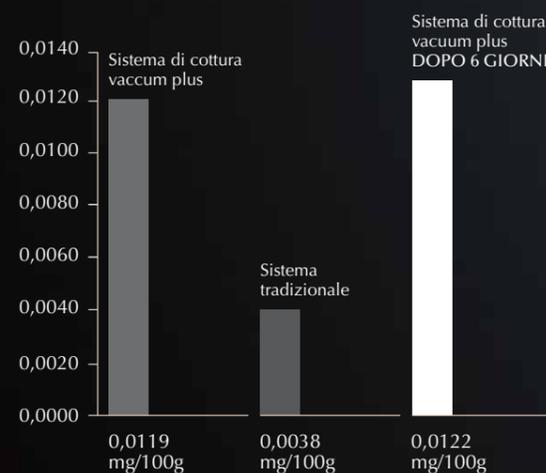

## PERFORMANCE




### CLASSE A

Con la Classe A si classificano a livello europeo tutti quegli elettrodomestici che offrono il minor consumo energetico pur mantenendo il massimo delle prestazioni.

Un forno di Classe A significa prestare maggior attenzione all'ambiente e salvaguardare con responsabilità il pianeta.

### RISPARMIO DI TEMPO E DI ENERGIA

Il risparmio di energia e di tempo è davvero notevole perchè si utilizza solo lo spazio necessario con una velocità di riscaldamento molto elevata: il forno Scholtès Big Capacity raggiunge i 200° in soli 4 minuti contro i 10 minuti dei forni tradizionali e diffonde subito il calore in modo omogeneo per una cottura perfetta dei cibi.

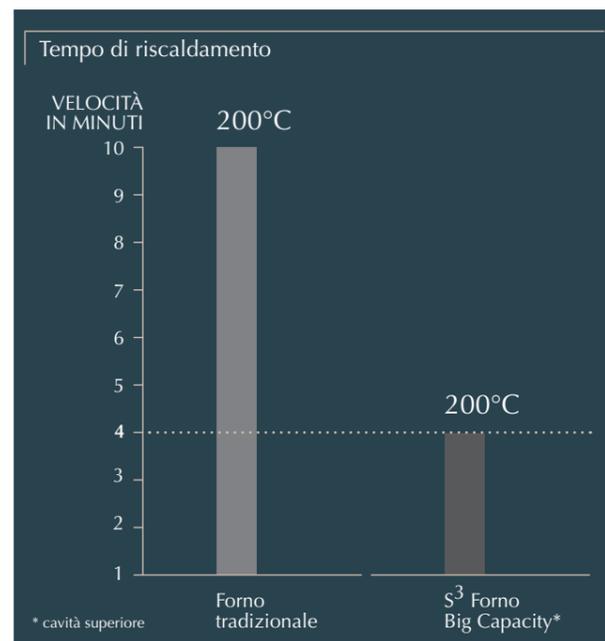

### PULIZIA PIROLITICA

Per ottenere risultati perfetti è sempre consigliato pulire il forno dopo ogni utilizzo, in modo che si possa evitare il deposito dei grassi sulle pareti che evaporando emanano cattivi odori.

Grazie alla pulizia pirolitica, questa operazione viene effettuata con un ciclo completamente automatico.

La pulizia pirolitica permette, infatti, al forno di raggiungere la temperatura di 500° e di ridurre in cenere tutti i residui di sporco per poi rimuoverli semplicemente con un panno umido.

La pulizia avviene in completa sicurezza, grazie al terzo vetro, la porta esterna rimane isolata e quindi fredda.


Ancora una volta Scholtès si conferma sinonimo di innovazione e funzionalità.

### GUIDE TELESCOPICHE

Le guide telescopiche permettono l'estrazione completa delle griglie, assicurando il bloccaggio a fine corsa.

In questo modo è possibile utilizzare il forno in tutta sicurezza. Infatti, la stabilità delle guide, e di conseguenza quella delle griglie, impedisce ai recipienti di rovesciarsi durante la loro estrazione ed elimina il rischio di toccare inavvertitamente le pareti calde del forno.

Si può quindi controllare le pietanze o aggiungere un ingrediente anche durante la cottura in modo semplice e sicuro.

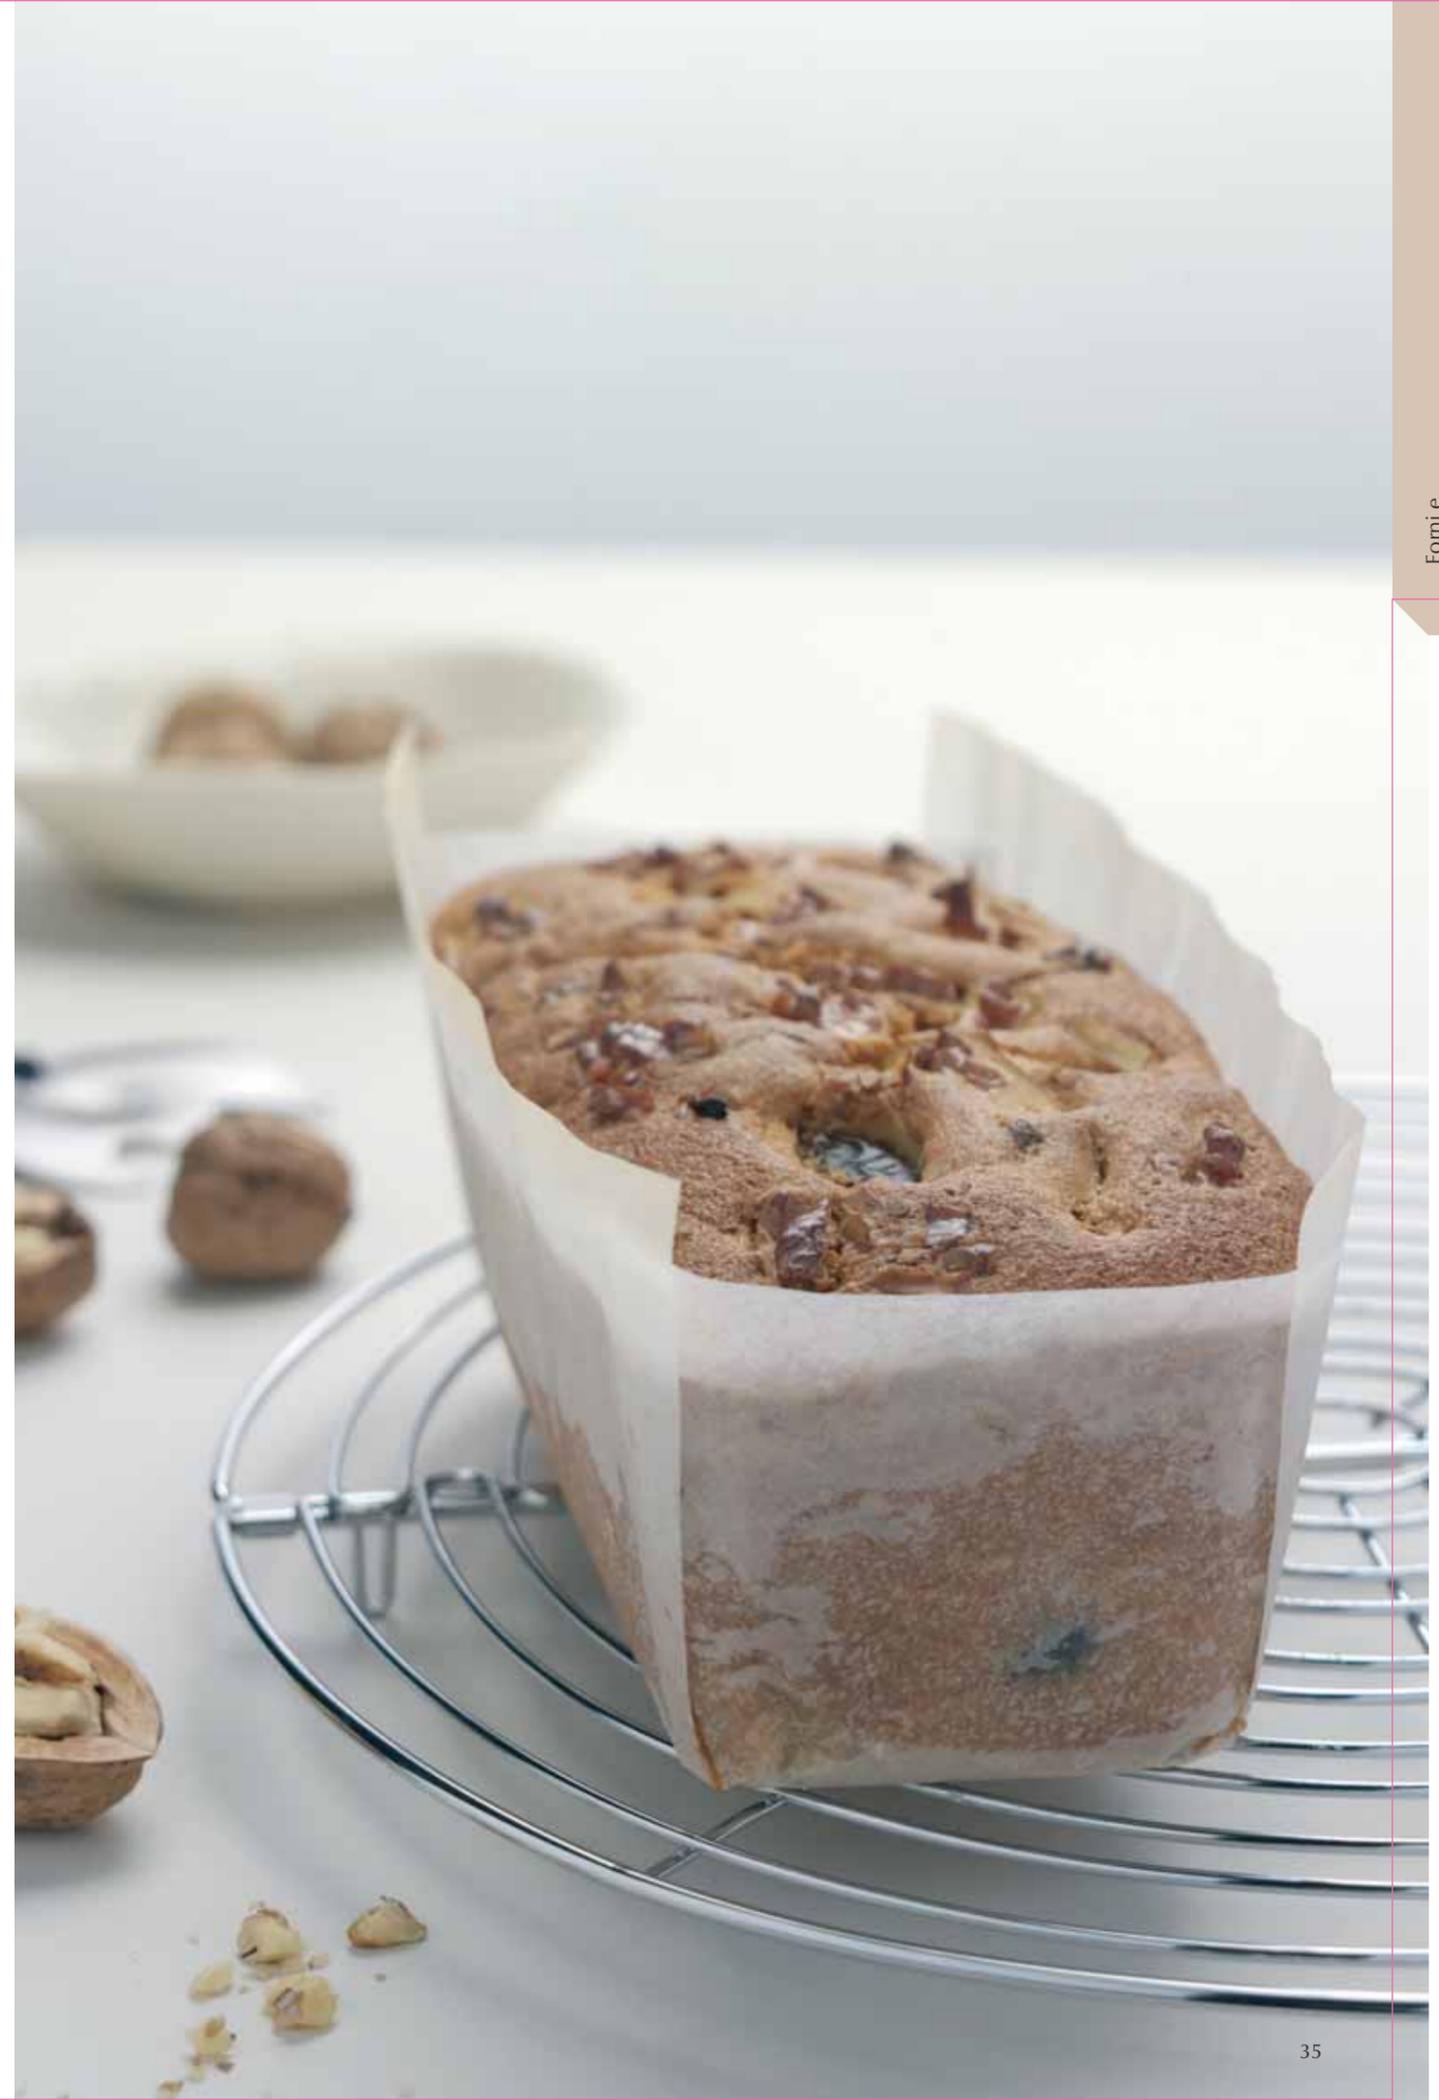

## S<sup>3</sup> FORNI BIG CAPACITY



### Forno S<sup>3</sup> BC 199DT P XA

<b>Estetica</b> - S <sup>3</sup> - Inox e vetro nero a specchio - Comandi Touch Control	<b>Funzioni di cottura universali</b> - Multilivello - Barbecue - Girarrosto/Grill - Gratin - Tradizione - Rosticceria - Lievitazione - Pasticceria: Brioche/Crostate/Dolci - Meringa bianca/ambrata - Scongellamento - Bassa temperatura 85° - Bassa temperatura 95° per pesce - Bassa temperatura 120° per verdure - Pastorizzazione	<b>Funzioni di cottura automatiche</b> - Rosticceria: (Manzo - Vitello - Maiale - Pollo - Coscia d'agnello) - Pasticceria: Brioche/Crostate/Plum Cake/Dolci - Pizza/Pizzeria - Pane	<b>Accessori in dotazione</b> - Leccarda standard/profonda - Griglie - Guide telescopiche - Pietra refrattaria pizza/paletta pizza - Girarrosto completo
<b>Caratteristiche generali</b> - Multifunzione pirolitico - Volume 77 lt - Classe "A" - <b>Maxi cavità</b> - 11 Funzioni di cottura Automatiche - 17 Funzioni di cottura Universale - <b>Cavità superiore</b> - 1 Funzione di cottura Automatica - 3 Funzioni di cottura Universale - <b>Cavità inferiore</b> - 10 Funzioni di cottura Automatiche - 13 Funzioni di cottura Universali - Display con programmatore elettronico (durata/inizio e fine cottura) - Interno porta forno in vetro - Pulizia automatica per pirolisi (3 cicli con avvio e durata consigliati: 1h-1h30-2h) - 2 lampade laterali alogene - Separatore termoisolante	<b>Installazione</b> 	<b>Dimensioni</b> - Facciata H x L (mm) - 580x595 - Incasso H x L x P (mm) - 585x558x547	<b>Disponibile nel colore</b> - Inox anti-touch   BC 199DT P XA
	<b>Vuoto sanitario</b> - 13 mm	<b>Accessori opzionali</b> - Kit sottovuoto Vacuum Plus   40695	

## S<sup>3</sup> FORNI BIG CAPACITY



### Forno S<sup>3</sup> BCG 199D P (MI)


<b>Estetica</b> - S <sup>3</sup> - Vetro nero a specchio - Comandi Touch Control	<b>Funzioni di cottura universali</b> - Multilivello - Barbecue - Girarrosto/Grill - Gratin - Tradizione - Rosticceria - Lievitazione - Pasticceria: Brioche/Crostate/Dolci - Meringa bianca/ambrata - Scongellamento - Bassa temperatura 85° - Bassa temperatura 95° per pesce - Bassa temperatura 120° per verdure - Pastorizzazione	<b>Funzioni di cottura automatiche</b> - Rosticceria: (Manzo - Vitello - Maiale - Pollo - Coscia d'agnello) - Pasticceria: Brioche/Crostate/Plum Cake/Dolci - Pizza/Pizzeria - Pane	<b>Accessori in dotazione</b> - Leccarda standard/profonda - Griglie - Pietra refrattaria pizza/paletta pizza - Girarrosto completo
<b>Caratteristiche generali</b> - Multifunzione pirolitico - Volume 74 lt - Classe "A" - <b>Maxi cavità</b> - 11 Funzioni di cottura Automatiche - 17 Funzioni di cottura Universale - <b>Cavità superiore</b> - 1 Funzione di cottura Automatica - 3 Funzioni di cottura Universale - <b>Cavità inferiore</b> - 10 Funzioni di cottura Automatiche - 13 Funzioni di cottura Universali - Display con programmatore elettronico (durata/inizio e fine cottura) - Interno porta forno in vetro - Pulizia automatica per pirolisi (3 cicli con avvio e durata consigliati: 1h-1h30-2h) - 2 lampade laterali alogene - Separatore termoisolante	<b>Installazione</b> 	<b>Dimensioni</b> - Facciata H x L (mm) - 580x595 - Incasso H x L x P (mm) - 585x558x547	<b>Disponibile nel colore</b> - Vetro nero a specchio   BCG 199D P (MI)
	<b>Vuoto sanitario</b> - 13 mm	<b>Accessori opzionali</b> - Kit sottovuoto Vacuum Plus   40695	

## S<sup>3</sup> FORNI BIG CAPACITY



### Forno S<sup>3</sup> BC 199DT XA

Estetica	Funzioni di cottura universali	Funzioni di cottura automatiche	Accessori in dotazione
<ul style="list-style-type: none"> <li>- S<sup>3</sup></li> <li>- Inox e vetro nero a specchio</li> <li>- Comandi Touch Control</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Multilivello</li> <li>- Barbecue</li> <li>- Girarrosto/Grill</li> <li>- Gratin</li> <li>- Tradizione</li> <li>- Rosticceria</li> <li>- Lievitazione</li> <li>- Pasticceria: Brioches/Crostate/Dolci</li> <li>- Meringa bianca/ambrata</li> <li>- Scongellamento</li> <li>- Bassa temperatura 85°</li> <li>- Bassa temperatura 95° per pesce</li> <li>- Bassa temperatura 120° per verdure</li> <li>- Pastorizzazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rosticceria: (Manzo - Vitello - Maiale - Pollo - Coscia d'agnello)</li> <li>- Pasticceria: Brioches/Crostate/Plum Cake/Dolci</li> <li>- Pizza/Pizzeria</li> <li>- Pane</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leccarda standard/profonda</li> <li>- Griglie</li> <li>- Guide telescopiche</li> <li>- Pietra refrattaria pizza/paletta pizza</li> <li>- Girarrosto completo</li> </ul>
<b>Caratteristiche generali</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Volume 77 lt</li> <li>- Classe "A"</li> <li>- <b>Maxi cavità</b></li> <li>- 11 Funzioni di cottura Automatiche</li> <li>- 17 Funzioni di cottura Universale</li> <li>- <b>Cavità superiore</b></li> <li>- 1 Funzione di cottura Automatica</li> <li>- 3 Funzioni di cottura Universale</li> <li>- <b>Cavità inferiore</b></li> <li>- 10 Funzioni di cottura Automatiche</li> <li>- 13 Funzioni di cottura Universali</li> <li>- Display con programmatore elettronico (durata/inizio e fine cottura)</li> <li>- Interno porta forno in vetro</li> <li>- 2 lampade laterali alogene</li> <li>- Separatore termoisolante</li> </ul>			<b>Sicurezza</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Porta fredda: 3 vetri</li> <li>- Sicurezza bambini: blocco pannello comandi</li> </ul>

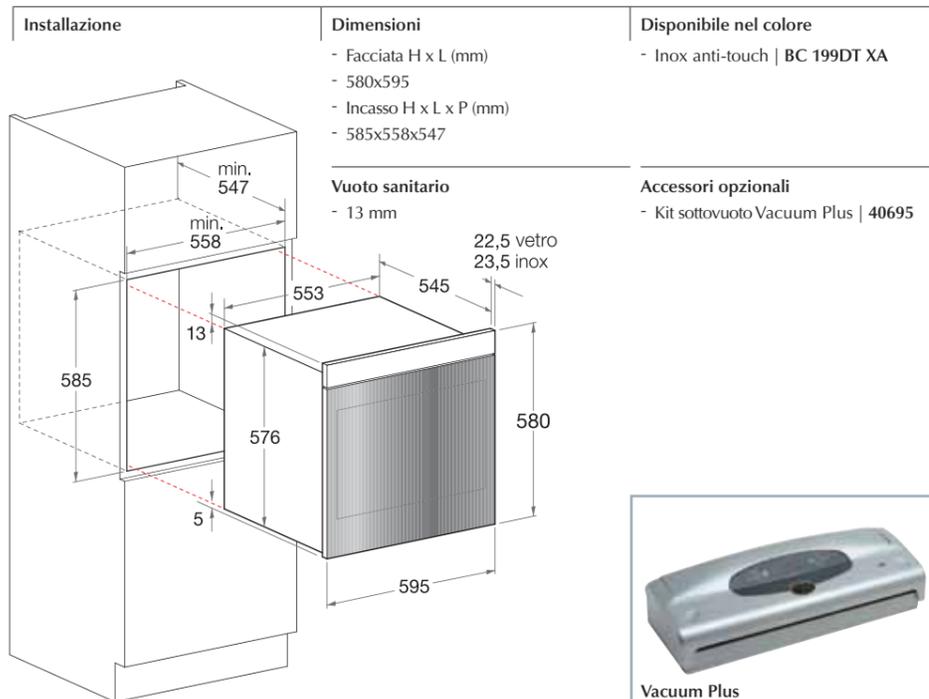


## S<sup>3</sup> FORNI



### Forno S<sup>3</sup> FN 66 T XA

Estetica	Funzioni di cottura universali	Funzioni di cottura automatiche	Accessori in dotazione
<ul style="list-style-type: none"> <li>- S<sup>3</sup></li> <li>- Inox e Vetro nero a specchio</li> <li>- Comandi Touch Control</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Multilivello</li> <li>- Barbecue/Grill</li> <li>- Girarrosto</li> <li>- Gratin</li> <li>- Tradizione</li> <li>- Rosticceria</li> <li>- Lievitazione</li> <li>- Pasticceria: Brioches/Crostate/Dolci</li> <li>- Meringa bianca/ambrata</li> <li>- Scongellamento</li> <li>- Bassa temperatura 85°</li> <li>- Bassa temperatura 95° per pesce</li> <li>- Bassa temperatura 120° per verdure</li> <li>- Pastorizzazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rosticceria: (Manzo - Vitello - Maiale - Pollo - Coscia d'agnello)</li> <li>- Pasticceria: Brioches/Crostate/Plum Cake/Dolci</li> <li>- Pizza/Pizzeria</li> <li>- Pane</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leccarda standard/profonda</li> <li>- Griglie</li> <li>- Guide telescopiche</li> <li>- Pietra refrattaria pizza/paletta pizza</li> <li>- Girarrosto completo</li> </ul>
<b>Caratteristiche generali</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Multifunzione pirolitico</li> <li>- Volume 58 lt</li> <li>- Classe "A"</li> <li>- 12 Funzioni di cottura Automatiche</li> <li>- 17 Funzioni di cottura Universali</li> <li>- 10 ricette personalizzabili</li> <li>- Display con programmatore elettronico (durata/inizio e fine cottura)</li> <li>- Interno porta forno in vetro</li> <li>- Pulizia automatica per pirolisi (3 cicli con avvio e durata consigliati: 1h-1h30-2h)</li> <li>- 2 lampade laterali alogene</li> </ul>			<b>Sicurezza</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Porta fredda: 3 vetri</li> <li>- Sicurezza bambini: blocco pannello comandi e porta</li> </ul>

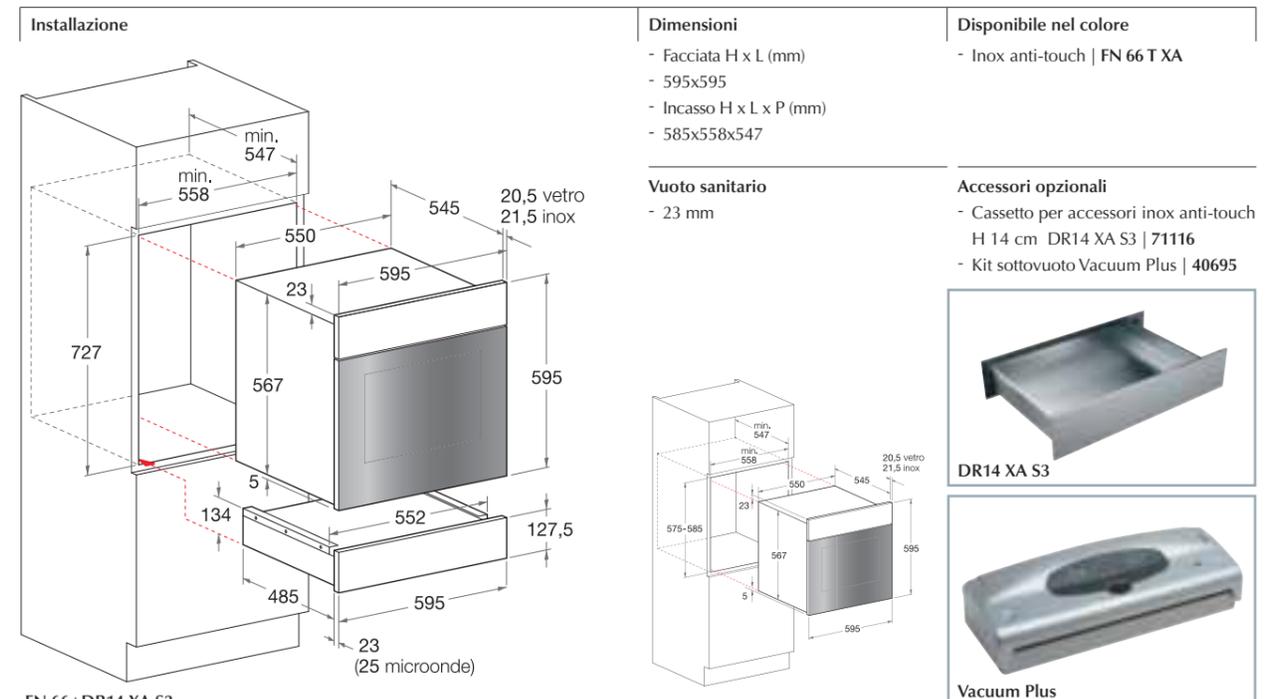



Forno S<sup>3</sup> FNG 66 (MI)

Estetica	Funzioni di cottura universali	Funzioni di cottura automatiche	Accessori in dotazione
<ul style="list-style-type: none"> <li>- S<sup>3</sup></li> <li>- Vetro nero a specchio</li> <li>- Comandi Touch Control</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Multilivello</li> <li>- Barbecue/Grill</li> <li>- Girarrosto</li> <li>- Gratin</li> <li>- Tradizione</li> <li>- Rosticceria</li> <li>- Lievitazione</li> <li>- Pasticceria: Brioches/Crostate/Dolci</li> <li>- Meringa bianca/ambra</li> <li>- Scongelamento</li> <li>- Bassa temperatura 85°</li> <li>- Bassa temperatura 95° per pesce</li> <li>- Bassa temperatura 120° per verdure</li> <li>- Pastorizzazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rosticceria: (Manzo - Vitello - Maiale - Pollo - Coscia d'agnello)</li> <li>- Pasticceria: Brioches/Crostate/Plum Cake/Dolci</li> <li>- Pizza</li> <li>- Pane</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leccarda standard/profonda</li> <li>- Griglie</li> <li>- Pietra refrattaria pizza/paletta pizza</li> <li>- Girarrosto completo</li> </ul> <p><b>Sicurezza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Porta fredda: 3 vetri</li> <li>- Sicurezza bambini: blocco pannello comandi e porta</li> </ul>
Caratteristiche generali			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Multifunzione pirolitico</li> <li>- Volume 58 lt</li> <li>- Classe "A"</li> <li>- 12 Funzioni di cottura Automatiche</li> <li>- 17 Funzioni di cottura Universali</li> <li>- 10 ricette personalizzabili</li> <li>- Display con programmatore elettronico (durata/inizio e fine cottura)</li> <li>- Interno porta forno in vetro</li> <li>- Pulizia automatica per pirolisi (3 cicli con avvio e durata consigliati: 1h-1h30-2h)</li> <li>- 2 lampade laterali alogene</li> </ul>			



Forno S<sup>3</sup> FN 64 T XA

Estetica	Funzioni di cottura universali	Funzioni di cottura automatiche	Accessori in dotazione
<ul style="list-style-type: none"> <li>- S<sup>3</sup></li> <li>- Inox e Vetro nero a specchio</li> <li>- Comandi Touch Control</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Multilivello</li> <li>- Barbecue/Grill</li> <li>- Girarrosto</li> <li>- Gratin</li> <li>- Tradizione</li> <li>- Rosticceria</li> <li>- Lievitazione</li> <li>- Pasticceria: Brioches/Crostate/Dolci</li> <li>- Meringa bianca/ambra</li> <li>- Scongelamento</li> <li>- Bassa temperatura 85°</li> <li>- Bassa temperatura 95° per pesce</li> <li>- Bassa temperatura 120° per verdure</li> <li>- Pastorizzazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rosticceria: (Manzo - Vitello - Maiale - Pollo - Coscia d'agnello)</li> <li>- Pasticceria: Brioches/Crostate/Plum Cake/Dolci</li> <li>- Pizza</li> <li>- Pane</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leccarda standard/profonda</li> <li>- Griglie</li> <li>- Guide telescopiche</li> <li>- Pietra refrattaria pizza/paletta pizza</li> <li>- Girarrosto completo</li> </ul> <p><b>Sicurezza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Porta fredda: 3 vetri</li> <li>- Sicurezza bambini: blocco pannello comandi</li> </ul>
Caratteristiche generali			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Multifunzione</li> <li>- Volume 58 lt</li> <li>- Classe "A"</li> <li>- 12 Funzioni di cottura Automatiche</li> <li>- 17 Funzioni di cottura Universali</li> <li>- 10 ricette personalizzabili</li> <li>- Display con programmatore elettronico (durata/inizio e fine cottura)</li> <li>- Interno porta forno in vetro</li> <li>- 2 lampade laterali alogene</li> </ul>			

Installazione	Dimensioni	Disponibile nel colore
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Facciata H x L (mm)</li> <li>- 595x595</li> <li>- Incasso H x L x P (mm)</li> <li>- 585x558x547</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vetro nero a specchio   FNG 66 (MI)</li> </ul>
	<p><b>Vuoto sanitario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 23 mm</li> </ul>	<p><b>Accessori opzionali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kit sottovuoto Vacuum Plus   40695</li> </ul>

Vacuum Plus

Installazione	Dimensioni	Disponibile nel colore
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Facciata H x L (mm)</li> <li>- 595x595</li> <li>- Incasso H x L x P (mm)</li> <li>- 585x558x547</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inox anti-touch   FN 64 T XA</li> </ul>
	<p><b>Vuoto sanitario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 23 mm</li> </ul>	<p><b>Accessori opzionali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cassetto per accessori inox anti-touch H 14 cm DR14 XA S3   71116</li> <li>- Kit sottovuoto Vacuum Plus   40695</li> </ul>

DR14 XA S3

Vacuum Plus



Forno S<sup>3</sup> FN 56 T XA (EU)

<b>Estetica</b> - S <sup>3</sup> - Inox e vetro nero a specchio - Comandi Manuali	<b>Funzioni di cottura universali</b> - Multilivello - Barbecue/Grill - Girarrosto - Tradizione - Rosticceria - Lievitazione - Pasticceria: Crostate/Dolci - Bassa temperatura 80° - Bassa temperatura 95° per pesce - Bassa temperatura 110° per verdure	<b>Funzioni di cottura automatiche</b> - Arrostiti di carne - Pizza - Pane - Dolci	<b>Accessori in dotazione</b> - Leccarda standard - Griglie - Guide telescopiche - Girarrosto completo
<b>Caratteristiche generali</b> - Multifunzione pirolitico - Volume 58 lt - Classe "A" - 4 Funzioni di cottura Automatiche - 11 Funzioni di cottura Universali - Display con programmatore elettronico (durata/inizio e fine cottura) - Interno porta forno in vetro - Pulizia automatica per pirolisi (3 cicli con avvio e durata consigliati: 1h-1h30-2h) - 2 lampade laterali alogene			<b>Sicurezza</b> - Porta fredda: 3 vetri - Sicurezza bambini: blocco pannello comandi e porta



Forno S<sup>3</sup> FN 34 XA (EU)

<b>Estetica</b> - S <sup>3</sup> - Inox e vetro nero a specchio - Comandi manuali	<b>Funzioni di cottura universali</b> - Multilivello - Barbecue/Grill - Girarrosto - Tradizione - Bassa temperatura 40° - Bassa temperatura 80° - Bassa temperatura 120°	<b>Funzioni di cottura automatiche</b> - Arrostiti di carne - Pizza - Pane - Dolci	<b>Accessori in dotazione</b> - Leccarda standard - Griglie - Girarrosto completo
<b>Caratteristiche generali</b> - Multifunzione - Volume 58 lt - Classe "A" - 4 Funzioni di cottura Automatiche - 7 Funzioni di cottura Universali - Interno porta forno in vetro - 2 lampade laterali alogene			<b>Sicurezza</b> - Porta fredda: 3 vetri


<b>Installazione</b> 	<b>Dimensioni</b> - Facciata H x L (mm) - 595x595 - Incasso H x L x P (mm) - 585x558x547	<b>Disponibile nel colore</b> - Inox anti-touch   FN 56 T XA (EU)
	<b>Vuoto sanitario</b> - 23 mm	<b>Disponibile nella versione senza pirolisi</b> - Inox anti-touch   FN 54 T XA (EU)
		<b>Accessori opzionali</b> - Cassetto per accessori inox anti-touch H 14 cm DR14 XA S3   71116 - Kit sottovuoto Vacuum Plus   40695
		 DR14 XA S3
		 Vacuum Plus


<b>Installazione</b> 	<b>Dimensioni</b> - Facciata H x L (mm) - 595x595 - Incasso H x L x P (mm) - 585x558x547	<b>Disponibile nel colore</b> - Inox anti-touch   FN 34 XA (EU)
	<b>Vuoto sanitario</b> - 23 mm	<b>Accessori opzionali</b> - Cassetto per accessori inox anti-touch H 14 cm DR14 XA S3   71116 - Kit sottovuoto Vacuum Plus   40695
		 DR14 XA S3
		 Vacuum Plus



Maxiforno S<sup>3</sup> FP 955.1

<b>Estetica</b> - S <sup>3</sup> - Inox e vetro nero a specchio - Comandi manuali	<b>Funzioni di cottura universali</b> - Multilivello - Barbecue/Grill - Girarrosto - Tradizione - Bassa temperatura	<b>Funzioni di cottura automatiche</b> - Arrostiti di carne - Pizza - Pane - Dolci	<b>Accessori in dotazione</b> - Leccarda standard - Griglie - Guide telescopiche - Girarrosto completo
<b>Caratteristiche generali</b> - Maxiforno - Volume 65 lt - Classe "A" - 4 Funzioni di cottura Automatiche - 5 Funzioni di cottura Universali - Pulizia per catalisi (pannelli autopulenti) - 2 lampade laterali alogene		<b>Sicurezza</b> - Porta fredda: 3 vetri	
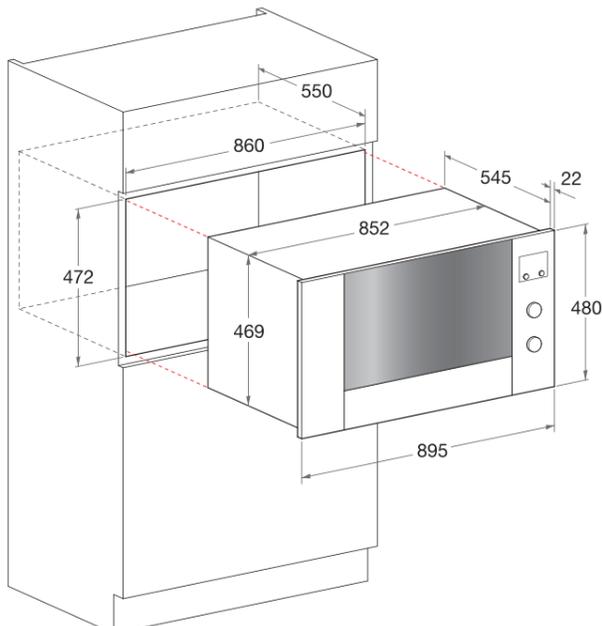
<b>Installazione</b> 	<b>Dimensioni</b> - Facciata H x L (mm) - 480x895 - Incasso H x L x P (mm) - 472x860x550	<b>Disponibile nel colore</b> - Inox   FP 955.1
	<b>Vuoto sanitario</b> - 22 mm	<b>Accessori opzionali</b> - Kit sottovuoto Vacuum Plus   40695





## Collezione 45 cm

## Forno Compatto

Il forno che unisce i vantaggi del forno tradizionale con la praticità del microonde per una cucina flessibile e versatile dai risultati sempre perfetti.

La capacità di 40 litri, in soli 45 cm di altezza, lo rende estremamente capiente, mentre la porta con apertura centrale, maniglia orizzontale e il pannello di controllo centrale garantiscono la perfetta coordinabilità con gli altri prodotti della linea.

L'involucro planare è meno ingombrante rispetto a un semplice microonde, particolare che non solo lo rende più facile da pulire, ma che permette anche di sfruttare meglio lo spazio interno.

L'interno è particolarmente capiente e grazie all'assenza del piatto rotante è possibile sfruttare anche la base del forno per la cottura su più livelli.

La nuova antenna rotante distribuisce le microonde con grande omogeneità per risultati da chef con ogni tipo di ricetta.

Il forno compatto Scholtès offre fino a 34 programmi di cottura automatica e semi-automatica, 12 funzioni Automatiche, 17 Universali e 5 funzioni microonde.

## Forno a Vapore

Permette di effettuare una cottura sana e completa dal punto di vista nutrizionale, perché non altera la struttura molecolare dei cibi, esaltandone i colori, sapori e fragranza. La combinazione di umidità e aria calda sono l'ideale per mantenere tenera la carne e il pesce.

Allo stesso tempo l'alto grado di umidità evita l'essiccazione nella preparazione delle carni bianche e della selvaggina, mentre l'alta temperatura conferisce alla superficie una rosolatura croccante.

Grazie alla regolazione del grado di umidità si hanno quindi le condizioni ottimali per preparare qualsiasi piatto.

Include 1 funzione di cottura semi-automatica (funzioni Universali) e 7 di cottura automatica.





## Macchina caffè

La soluzione tecnologica per un caffè che corteggia i cinque sensi. Con la nuova macchina da caffè Scholtès è possibile gustare un caffè di qualità superiore secondo i propri gusti. Grazie alla regolazione del livello di macinatura, alla costanza dell'erogazione e della pressione e alla precisione del controllo elettronico.

Touch Control si può infatti ottenere un caffè ristretto, americano, normale oppure lungo programmando semplicemente la quantità di caffè per ogni tazza.

Inoltre, il nuovo cappuccinatore, un'esclusiva Scholtès, prepara direttamente la schiuma per cappuccini, caffè schiumati o macchiati e può essere riposto nel frigorifero, già riempito di latte, per un utilizzo immediato.

Naturalmente è anche possibile scaldare l'acqua per preparare tè o altre bevande. La macchina caffè dispone di un programma automatico di pulizia e decalcificazione.

## Cantina Vino

Il piacere del buon vino da assaporare sempre alla giusta temperatura e perfettamente invecchiato con la cantina vino S<sup>3</sup> Scholtès, ora in classe di efficienza energetica A. Compatta e versatile, può ospitare ben 24 bottiglie in soli 45 cm e garantisce sempre il mantenimento delle condizioni ideali per la conservazione del vino come la temperatura, l'assenza di vibrazioni, il livello di umidità, la circolazione dell'aria e l'isolamento dalla luce.

La temperatura viene mantenuta costante, grazie al termostato elettronico; il livello di umidità è garantito dal sistema anticondensa e dalla camera d'aria isolante; la ventilazione è ottimizzata per ogni tipo di vino e un efficiente sistema antivibrazioni ne assicura la stabilità. L'esclusione della luce è garantita dall'interno nero e dal perfetto isolamento.



  
Scholtès

# PERFORMANCE

## COORDINABILITÀ

Scholtès con la sua nuova linea S<sup>3</sup> da 45 cm, ha creato una serie di elettrodomestici completamente modulabili e coordinabili tra loro, secondo i gusti e le diverse esigenze, perfetti per integrarsi in modo moderno e innovativo negli ambienti cucina, e in grado di esprimere sempre la filosofia e lo stile unico del brand.

In due versioni estetiche, acciaio inox e vetro, per un perfetto coordinamento con il forno, permettono una modularità totale (verticale e orizzontale) che negli allineamenti suggeriti nella pagina a destra, raggiunge il massimo dell'esaltazione estetica. Soluzioni perfette per progettare un nuovo modo di cottura, più salubre e pratica, e sempre con la certezza di ottenere performance straordinarie con la massima semplicità di utilizzo. Grazie alla coordinazione degli elementi e alle differenti soluzioni di programmazione è possibile effettuare una cottura professionale, tecnologica e personalizzata sulla base delle proprie esigenze: con il forno a vapore si ottiene una cucina sana e nutriente, con il forno con microonde si ha una cucina pratica e veloce.

Questo coordinamento, che ha saputo coniugare alla perfezione qualità dei materiali, innovazione e design funzionale, si apre anche alla macchina da caffè e alla cantina vino, elementi indispensabili per chi sa apprezzare ogni dettaglio.

Forno Compatto  
SMW 1, SMWD 1



45 cm

Forno a Vapore  
SST 1



45 cm



45 cm

Macchina caffè  
SCM 2, SCM 1



45 cm

Cantina Vino  
SP XV A 24

Forno Multifunzione  
Piroolitico  
FN 66



Cassetto 14 cm  
DR 14 XA S3

Forno Compatto  
SMW 1, SMWD 1



45 cm

Cassetto 14 cm  
DR 14 XA S3

Forno a Vapore  
SST 1



45 cm

Cassetto 14 cm  
DR 14 XA S3

Macchina caffè  
SCM 2, SCM 1



45 cm

Cassetto 14 cm  
DR 14 XA S3

Macchina caffè  
SCM 2, SCM 1



Forno Multifunzione  
Piroolitico  
FN 66

Cantina Vino  
SP XV A 24



45 cm

Forno Multifunzione  
Piroolitico  
FN 66

Forno a Vapore  
SST 2



45 cm

Forno Big Capacity  
Multifunzione Piroolitico  
BC 199

Forno Compatto  
SMW 2, SMWD 2



45 cm

Forno Big Capacity  
Multifunzione Piroolitico  
BC 199



60 cm



60 cm



60 cm



Forno compatto S<sup>3</sup> SMWD 2

Estetica	Funzioni di cottura universali	Funzioni di cottura automatiche	Funzioni microonde
<ul style="list-style-type: none"> <li>- S<sup>3</sup></li> <li>- Inox e vetro nero a specchio</li> <li>- Comandi Touch Control</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Multilivello</li> <li>- Barbecue</li> <li>- Girarrosto</li> <li>- Gratin</li> <li>- Tradizione</li> <li>- Rosticceria</li> <li>- Lievitazione</li> <li>- Pasticceria: Brioches/Crostate/Dolci</li> <li>- Meringa bianca/ambra</li> <li>- Scongelamento</li> <li>- Bassa temperatura 85°</li> <li>- Bassa temperatura 95° per pesce</li> <li>- Bassa temperatura 120° per verdure</li> <li>- Pastorizzazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rosticceria: (Manzo - Vitello - Maiale - Pollo - Coscia d'agnello)</li> <li>- Pasticceria: Brioches/Crostate/Plum Cake/Dolci/Torta brisé</li> <li>- Pizza</li> <li>- Pane</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Microonde 100-1000 W</li> <li>- Scongelamento veloce</li> </ul>
<p><b>Caratteristiche generali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Microonde combinato</li> <li>- Volume 40 lt</li> <li>- 10 livelli di potenza</li> <li>- 12 Funzioni di cottura Automatiche</li> <li>- 16 Funzioni di cottura Universali</li> <li>- 2 Funzioni microonde</li> <li>- Massima potenza assorbita 3 kW</li> <li>- Display e icone: programmatore con conta minuti indipendente (durata/inizio/fine cottura)</li> <li>- Microonde da 1000 W con 10 livelli di potenza</li> <li>- Lampada laterale</li> </ul>			<p><b>Sicurezza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Porta fredda: 3 vetri</li> <li>- Sicurezza bambini: blocco pannello comandi e porta</li> </ul>



Forno compatto S<sup>3</sup> SMW 1

Estetica	Funzioni di cottura universali	Funzioni di cottura automatiche	Funzioni microonde
<ul style="list-style-type: none"> <li>- S<sup>3</sup></li> <li>- Inox e vetro nero a specchio</li> <li>- Comandi Touch Control</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Multilivello</li> <li>- Barbecue/Grill</li> <li>- Girarrosto</li> <li>- Gratin</li> <li>- Tradizione</li> <li>- Rosticceria</li> <li>- Lievitazione</li> <li>- Pasticceria: Brioches/Crostate/Dolci</li> <li>- Meringa bianca/ambra</li> <li>- Scongelamento</li> <li>- Bassa temperatura 85°</li> <li>- Bassa temperatura 95° per pesce</li> <li>- Bassa temperatura 120° per verdure</li> <li>- Pastorizzazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rosticceria: (Manzo - Vitello - Maiale - Pollo - Coscia d'agnello)</li> <li>- Pasticceria: Brioches/Crostate/Plum Cake/Dolci/Torta brisé</li> <li>- Pizza</li> <li>- Pane</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Microonde 100-1000 W</li> <li>- Scongelamento veloce</li> <li>- Multilivello</li> <li>- Grill variabile</li> <li>- Tradizione</li> </ul>
<p><b>Caratteristiche generali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Microonde combinato</li> <li>- Volume 40 lt</li> <li>- 12 Funzioni di cottura Automatiche</li> <li>- 17 Funzioni di cottura Universali</li> <li>- 5 Funzioni microonde</li> <li>- Display e icone: programmatore con conta minuti indipendente (durata/inizio/fine cottura)</li> <li>- Interno porta forno in vetro</li> <li>- Microonde da 1000 W con 10 livelli di potenza</li> <li>- Lampada laterale</li> </ul>			<p><b>Sicurezza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Porta fredda: 3 vetri</li> <li>- Sicurezza bambini: blocco pannello comandi e porta</li> </ul>

Installazione	Dimensioni	Disponibile nel colore
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Facciata H x L (mm)</li> <li>- 456x595</li> <li>- Incasso H x L x P (mm)</li> <li>- 450x560x550</li> </ul> <p><b>Vuoto sanitario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 23 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inox anti-touch   SMWD 2 coordinabile con forni Big Capacity</li> <li>- Inox anti-touch   SMWD 1 coordinabile con forni standard</li> </ul>
		<p><b>Accessori opzionali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cassetto per accessori inox anti-touch H 14 cm DR14 XA S3   71116</li> <li>- Kit sottovuoto Vacuum Plus   40695</li> <li>- Listello di compensazione KIT LIX SMW   75229</li> </ul>
		<p>DR14 XA S3</p> <p>Vacuum Plus</p>

Installazione	Dimensioni	Disponibile nel colore
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Facciata H x L (mm)</li> <li>- 456x595</li> <li>- Incasso H x L x P (mm)</li> <li>- 450x560x550</li> </ul> <p><b>Vuoto sanitario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 23 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inox anti-touch   SMW 1 coordinabile con forni standard</li> <li>- Inox anti-touch   SMW 2 coordinabile con forni Big Capacity</li> </ul>
		<p><b>Accessori opzionali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cassetto per accessori inox anti-touch H 14 cm DR14 XA S3   71116</li> <li>- Kit sottovuoto Vacuum Plus   40695</li> <li>- Listello di compensazione KIT LIX SMW   75229</li> </ul>
		<p>DR14 XA S3</p> <p>Vacuum Plus</p>



Forno a vapore S<sup>3</sup> SST 2

<b>Estetica</b> - S <sup>3</sup> - Inox e vetro nero a specchio - Comandi Touch Control	<b>Funzioni di cottura universali</b> - Cottura a vapore	<b>Funzioni di cottura automatiche</b> - Scongellamento carni - Scongellamento verdure - Riscaldamento - Pesce fragile - Pesce intero - Uova e Creme - Cioccolato
<b>Caratteristiche generali</b> - Forno a vapore - Volume 23 lt - 7 Funzioni di cottura Automatiche - 1 Funzione di cottura Universale - Capacità serbatoio 1 l - Regolazione automatica del vapore e della temperatura - 1 lampada laterale		



Macchina per caffè S<sup>3</sup> SCM 2

<b>Estetica</b> - S <sup>3</sup> - Inox - Comandi Touch Control	<b>Impostazioni di caffè</b> - Espresso - Tazza piccola - Tazza media - Tazza grande - Mug
<b>Caratteristiche generali</b> - Macchina per caffè da incasso - Erogazione caffè, acqua calda e vapore - Regolazione automatica della temperatura - Funzionamento con caffè in chicchi e macinato - Regolazione del livello di macinatura - Possibilità di scelta una/due tazzine - Segnalazione visiva della riserva di acqua e caffè	

<b>Installazione</b> 	<b>Dimensioni</b> - Facciata H x L (mm) - 456x595 - Incasso H x L x P (mm) - 450x560x550	<b>Disponibile nel colore</b> - Inox anti-touch   SST 2 coordinabile con forni Big Capacity - Inox anti-touch   SST 1 coordinabile con forni standard
	<b>Vuoto sanitario</b> - 23 mm	<b>Accessori opzionali</b> - Cassetto per accessori inox anti-touch H 14 cm DR14 XA S3   71116 - Kit sottovuoto Vacuum Plus   40695 - Listello di compensazione KIT LIX SST-SPY   75228
		<p>DR14 XA S3</p> <p>Vacuum Plus</p>


<b>Installazione</b> 	<b>Dimensioni</b> - Facciata H x L (mm) - 456x595 - Incasso H x L x P (mm) - 450x560x550	<b>Disponibile nel colore</b> - Inox anti-touch   SCM 2 - Inox anti-touch   SCM 1 modello con cappuccinatore
	<b>Vuoto sanitario</b> - 21 mm	<b>Accessori opzionali</b> - Cassetto per accessori inox anti-touch H 14 cm DR14 XA S3   71116 - Listello di compensazione KIT LIX SCM   75230
		<p>DR14 XA S3</p>

## S<sup>3</sup> COLLEZIONE 45 cm




### Cave à vin da incasso S<sup>3</sup> SP XV A 24

<b>Estetica</b>	<b>Zone di raffreddamento</b>
- S <sup>3</sup> - Inox - Cornice e maniglia in acciaio	- Unica zona di temperatura - Temperatura regolabile da 4° a 18°
<b>Caratteristiche generali</b>	
- Cantina vino da incasso - Alloggiamento standard fino a 24 bottiglie - Controllo elettronico da display - Vetro isolante Anti-UV - Sistema di ventilazione forzata anticondensa - Luce interna con funzionamento indipendente dall'apertura e chiusura della porta - Rivestimento cella di colore nero - 3 ripiani in legno	

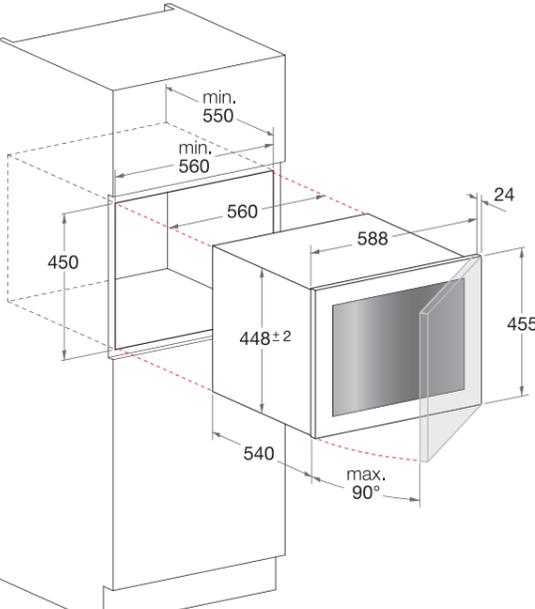
<b>Installazione</b>	<b>Dimensioni</b>	<b>Disponibile nel colore</b>
	- Facciata H x L (mm) - 450x560 - Incasso H x L x P (mm) - 450x560x550	- Inox anti-touch   SP XV A 24
	<b>Vuoto sanitario</b>	<b>Disponibile fino a marzo</b>
	- 24 mm	- Inox anti-touch   SP XV 24

## S<sup>3</sup> MICROONDE

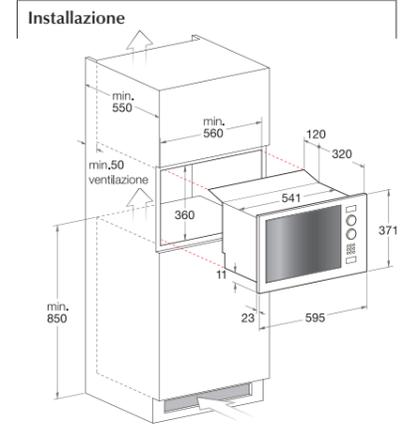

### Microonde S<sup>3</sup> SMW 242 XA

<b>Estetica</b>	<b>Combinazioni di cottura</b>	<b>Dimensioni</b>	<b>Disponibile nel colore</b>
- S <sup>3</sup> - Inox e vetro nero a specchio - Comandi manuali	- Microonde a 7 livelli di potenza - Grill - Microonde + Grill	- Facciata H x L (mm) - 371x595 - Incasso H x L x P (mm) - 360x560x550	- Inox anti-touch   SMW 242 XA
<b>Caratteristiche generali</b>	<b>Funzioni di cottura automatiche</b>	<b>Vuoto sanitario</b>	
- Microonde con grill - Volume 24 lt - 7 livelli di potenza: 150-300-450-600-750-850-900 W - Programmatore elettronico con segnale di fine cottura - Timer 60 min., orologio digitale	- Scongelamento - Scaldavivande - Verdure fresche - Pizza/piatti congelati - Piatti precotti - Sequenza defrost + cottura - Raffreddamento rapido	- 23 mm	

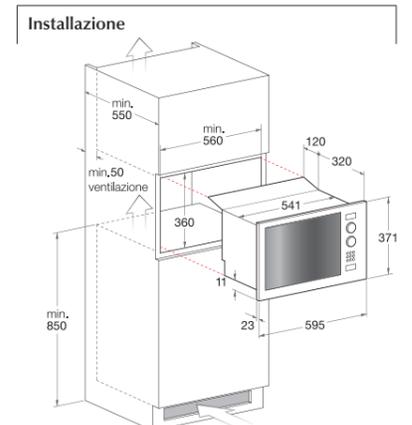

### Microonde S<sup>3</sup> SMW 241 XA

<b>Estetica</b>	<b>Funzioni di cottura automatiche</b>	<b>Dimensioni</b>	<b>Disponibile nel colore</b>
- S <sup>3</sup> - Inox e vetro nero a specchio - Comandi manuali	- Scongelamento - Scaldavivande	- Facciata H x L (mm) - 371x595 - Incasso H x L x P (mm) - 360x560x550	- Inox anti-touch   SMW 241 XA
<b>Caratteristiche generali</b>	<b>Vuoto sanitario</b>		
- Microonde con grill - Volume 24 lt - 7 livelli di potenza: 150-300-450-600-750-850-900 W - Programmatore elettronico con segnale di fine cottura - Timer 60 min., orologio digitale	- 23 mm		

# Piani a gas



Piani, blocchi,  
multiplo e moduli



## Piani a gas con Planar Technology: unicità ed esclusività Scholtès

L'innovazione Scholtès si esprime in ogni dettaglio dei nuovi piani a gas S<sup>3</sup> con Planar Technology, i primi con bruciatori piatti a fuoriuscita verticale della fiamma.

Un'innovazione assoluta, che porta la cottura a gas ad un livello superiore.

Il bruciatore piatto a fuoriuscita verticale della fiamma è un brevetto esclusivo Indesit Company, frutto di un impegno costante nella ricerca di tecnologie evolute per prodotti realmente innovativi, anche dal punto di vista del design.



## Bruciatore con Planar Technology



Brevetto esclusivo di Indesit Company, è il primo bruciatore piatto, a fuoriuscita verticale della fiamma sul mercato. Consente una distribuzione perfettamente omogenea del calore, tempi di ebollizione ridotti, risultati eccellenti nella preparazione dei cibi e ottimizzazione dei consumi.

### Maggior potenza e consumi ridotti del -20%

Ripensando il concetto stesso di diffusione del calore su un piano a gas, Scholtès ha studiato la soluzione ideale per avere potenza e omogeneità di cottura: bruciatore piatto e fuoriuscita verticale della fiamma.

Una tecnologia innovativa, che garantisce performance superiori, ottimizzando al tempo stesso i consumi.

Il piano a gas Scholtès S<sup>3</sup> con Planar Technology, infatti, sviluppa una potenza pari a 3 kW consumando il 20% di gas in meno rispetto a un bruciatore tradizionale.

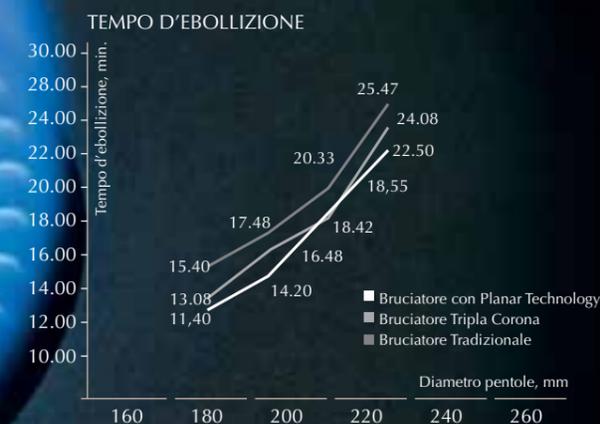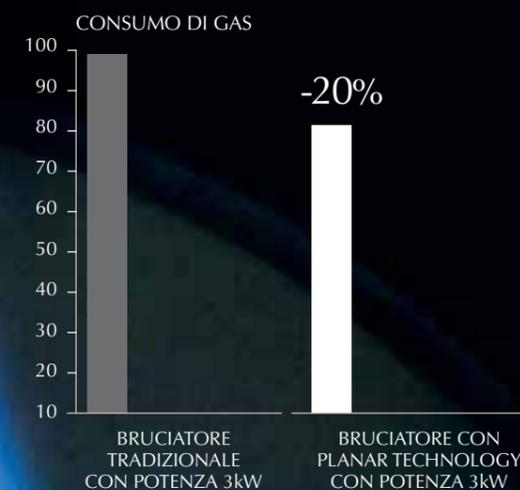

## BRUCIATORI SPECIALI

**DOPPIA CORONA, DOPPIA REGOLAZIONE**

Un concentrato di potenza nato dalla tecnologia Scholtès. Permette di regolare la fiamma indipendentemente su ciascuna delle due corone. La corona piccola interna sviluppa una potenza di 0.9 kW, mentre quella esterna arriva fino a 4.1 kW, producendo un totale di 5 kW da gestire liberamente. A seconda della potenza desiderata è infatti possibile attivare solo la corona interna (per il caffè o per sciogliere il burro o la cioccolata), oppure entrambe per cotture che richiedono una maggiore potenza.

**NUOVO CHEF BURNER POWER**

Chef Burner Power è il nuovo bruciatore Scholtès con ripartizione del calore uniforme che offre risultati professionali e una cottura impeccabile. Con soli 85 mm di diametro sprigiona 5 kW di potenza e le sue due corone di fuoco sono studiate per distribuire alla perfezione il calore sotto la pentola.

**TRIPLA CORONA**

I suoi tre cerchi di fuoco sfruttano al massimo e in modo uniforme la potenza della fiamma consentendo una cottura veloce ed omogenea.

**NUOVO MINI DUAL**

Mini Dual è il più piccolo bruciatore DCDR (Doppia Corona con Doppia Regolazione) Scholtès con soli 108 mm di diametro, arriva a sprigionare fino a 4 kW di potenza grazie alla combustione ottimale e alla perfetta distribuzione del calore sotto la pentola.

È un bruciatore incredibilmente efficace perchè in grado di bilanciare i due fattori chiave per questo tipo di prodotto: potenza e distribuzione del calore. Il suo impiego ideale è in tutte le preparazioni che richiedono di raggiungere rapidamente temperature elevate (ad esempio la bollitura dell'acqua e la frittura in olio profondo). Mini Dual è inoltre un bruciatore pensato per garantire la massima facilità di pulizia.

**MINI WOK**

Il nuovo bruciatore Mini Wok, potente come un bruciatore a Tripla Corona, ma con un diametro di soli 130 mm, permette di effettuare cotture in tempi rapidissimi, grazie anche all'inclinazione della fiamma di 15°. Oltre al vantaggio di raggiungere tempi di ebollizione estremamente brevi, il Mini Wok registra dei valori molto bassi di emissione di CO<sub>2</sub>. Offre un'ampia versatilità di integrazione grazie alla sua dimensione compatta che lo rende un bruciatore perfetto per i piatti da 60 cm, con risultati eccellenti e un'efficienza garantita.

**STILE E FUNZIONALITÀ DELL'INCASSO A FILO E SEMI-FILO**

Oltre alla linearità e pulizia dei piani con incasso a filo, Scholtès, sempre attenta ad anticipare con soluzioni estetiche e funzionali i trend del momento, propone le versioni dei piani a semi-filo.

Una linea dal forte impatto estetico che risponde alle esigenze di chi ricerca uno stile contemporaneo ma al tempo stesso funzionale.

Con il semi-filo, infatti non è necessario effettuare la fresatura del top per l'inserimento del piano e le operazioni di pulizia sono agevolate grazie a un'inclinazione di 45° del bordo perimetrale.

**GRIGLIE IN GHISA**

Le griglie in ghisa, dal design professionale e caratterizzate da grande stabilità e robustezza, rappresentano una soluzione estetica e funzionale al tempo stesso: si possono rimuovere facilmente per consentire una rapida pulizia, sono lavabili in lavastoviglie e creano un livello di cottura unico e continuo che permette di spostare pentole e tegami da un fuoco all'altro in modo semplice e immediato.

Scholtès offre diverse soluzioni estetiche: è infatti possibile scegliere tra griglie esterne, per un risultato più marcato e importante, e griglie a filo che garantiscono la massima pulizia delle linee.

Per uno stile ancora più professionale Scholtès propone il colore nero con finitura opaca.

**GRIGLIE SOVRAPPOSTE E INVASO UNICO**

I nuovi piani Scholtès, con griglie sovrapposte e invaso unico, rispondono alle ultime tendenze del momento. L'innovazione dei nuovi piani a gas PP 40 DCDR e PP 40 TC ha lasciato inalterate invece le attuali dinamiche dei fuochi e ha rivisitato invece la forma e la funzionalità delle griglie e dell'invaso.

Quest'ultimo è unico, non più suddiviso nei moduli oggi in uso, ed è dotato di un appoggio perimetrale per le griglie che si inseriscono a ponte.

Il nuovo incastro delle griglie permette inoltre di avere uno spessore unico e costante che rende l'intero piano più lineare conferendo una grande leggerezza alla materia.

**MODULI**

Rigore e pulizia del design, massima versatilità, generosità delle dimensioni. I piani domino in acciaio misurano ben 38 cm, una dimensione superiore a quella della maggior parte dei piani disponibili sul mercato; accostabili in soluzioni continue garantiscono un coordinamento e una componibilità illimitati.

Per chi invece avesse spazi più ridotti è possibile una composizione modulare grazie ai piani domino da 30 cm, con un'estetica in vetro consentono di allestire la zona cottura secondo i propri gusti ed esigenze.

**SICUREZZA**

Tutti i piani Scholtès sono dotati di un dispositivo di sicurezza, che interrompe l'erogazione del gas in caso di spegnimento accidentale della fiamma. Il dispositivo è caratterizzato da estrema rapidità di funzionamento, grazie all'adozione di una termocoppia, che interviene istantaneamente sia in fase di accensione che durante il funzionamento.

**ACCENSIONE AD UNA MANO**

Il sistema di accensione ad una mano è la soluzione innovativa per garantire semplicità di utilizzo e sicurezza: il gas viene infatti attivato con un solo movimento.

**CONTROLLO ELETTRONICO DEL GAS**

Il controllo elettronico del gas rappresenta non solo una soluzione all'avanguardia, ad alto contenuto tecnologico, ma offre importanti vantaggi rispetto ai tradizionali piani cottura. Il controllo elettronico del gas, infatti, garantisce l'accensione immediata della fiamma e permette di mantenerla sempre costante sul livello programmato, evitando così sbalzi improvvisi. Consente, inoltre, di definire l'intensità della fiamma con estrema precisione (9 diversi livelli di potenza) ed un ampio intervallo di regolazione.

Il piano cottura B 40 L EC F è dotato di programmatore fine cottura che consente di impostare la durata della cottura, al termine della quale il piano emetterà un segnale acustico e la fiamma si spegnerà automaticamente. Il controllo elettronico garantisce anche una sicurezza totale, infatti, in caso di spegnimento accidentale del bruciatore, il piano ritenterà la riaccensione della fiamma e qualora non riuscisse bloccherà automaticamente l'afflusso di gas.



## S<sup>3</sup> PIANI A FILO E SEMI-FILO



Piano a gas filo-top da 116 cm S<sup>3</sup> B 40 L EC F

Estetica	Caratteristiche generali	Buciatori (4)	Sicurezza
<ul style="list-style-type: none"> <li>- S<sup>3</sup></li> <li>- Inox con griglie a filo in ghisa</li> <li>- Comandi elettronici Touch Control con 9 livelli di regolazione per ogni bruciatore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Display per visualizzazione durata di cottura impostata e calore residuo</li> <li>- 1 timer elettronico</li> <li>- Riaccensione automatica del bruciatore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Bruciatore ausiliario 1 kW</li> <li>- 1 Bruciatore semi-rapido 1,65 kW</li> <li>- 1 Bruciatore rapido 3 kW</li> <li>- 1 Bruciatore semi-rapido 1,65 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema di sicurezza gas integrato</li> <li>- Sistema bambini: blocco comandi</li> </ul>


## S<sup>3</sup> PIANI A FILO E SEMI-FILO



Piano a gas filo-top da 116 cm S<sup>3</sup> B 40 L/CS F


Estetica	Caratteristiche generali	Buciatori (4)	Sicurezza
<ul style="list-style-type: none"> <li>- S<sup>3</sup></li> <li>- Inox con griglie a filo in ghisa</li> <li>- Comandi laterali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione elettronica ad una mano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Bruciatore ausiliario 1 kW</li> <li>- 1 Bruciatore semi-rapido 1,65 kW</li> <li>- 1 Bruciatore rapido 3 kW</li> <li>- 1 Bruciatore semi-rapido 1,65 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema di sicurezza gas integrato</li> <li>- Sistema bambini: blocco comandi</li> </ul>

Installazione	Dimensioni	Disponibile nel colore
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esterne filo-top L x P (mm)</li> <li>- 1160x360</li> <li>- Incasso filo-top L x P x H (mm)</li> <li>- 1148x340x87</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inox incasso a filo-top   B 40 L EC F</li> </ul>

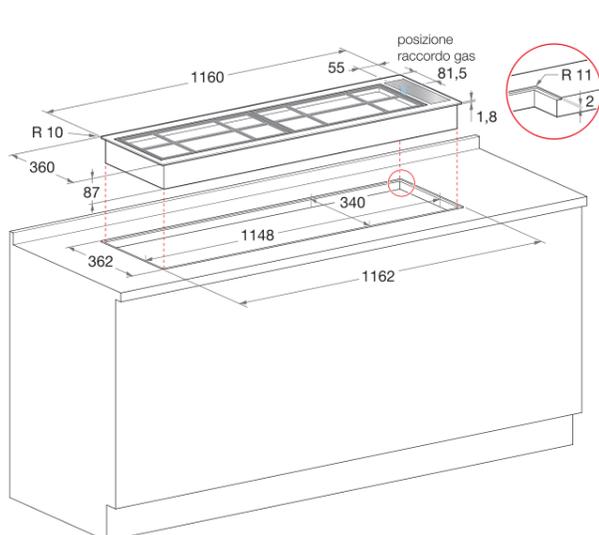

**Altezza del cassetto**  
- 87 mm

Installazione	Dimensioni	Disponibile nel colore
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esterne L x P (mm)</li> <li>- 1160x360</li> <li>- Incasso L x P x H (mm)</li> <li>- 1140x340x83</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inox incasso a filo-top   B 40 L/CS F</li> </ul>

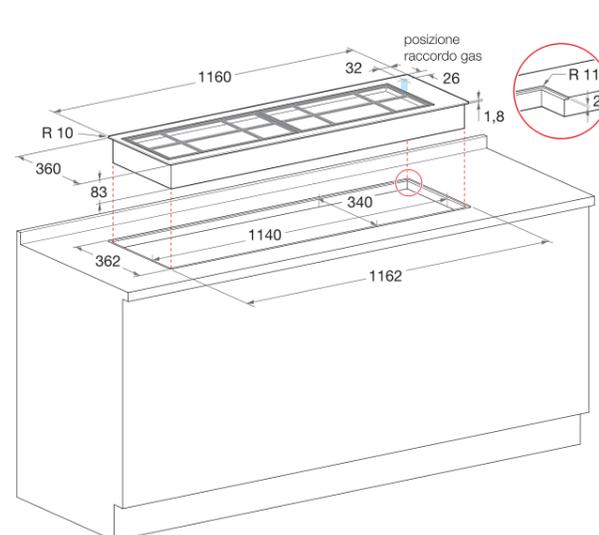

**Altezza del cassetto**  
- 83 mm

## S<sup>3</sup> PIANI A FILO E SEMI-FILO





Piano a gas filo-top da 116 cm S<sup>3</sup> PPF 30TC 120

<b>Estetica</b>	<b>Caratteristiche generali</b>	<b>Buciatori (4)</b>	<b>Sicurezza</b>
- S <sup>3</sup> - Inox con griglie esterne in ghisa - Comandi laterali	- Accensione elettronica ad una mano	- 1 Bruciatore ausiliario 1 kW - 1 Tripla Corona 3,25 kW - 1 Bruciatore semi-rapido 1,65 kW - 1 Bruciatore rapido 3 kW	- Sistema di sicurezza gas integrato - Sistema bambini: blocco comandi

<b>Installazione</b>	<b>Dimensioni</b>	<b>Disponibile nel colore</b>
	- Esterne filo-top L x P (mm) - 1160x360 - Incasso filo-top L x P x H (mm) - 1140x340x58 - Esterne semi-filo L x P (mm) - 1170x365 - Incasso semi-filo L x P x H (mm) - 1150x345x58	- Inox incasso a filo-top   PPF 30TC 120  <b>Disponibile nella versione</b> - Inox Incasso a semi-filo   PP 30TC 120 SF

**Altezza del cassetto**  
- 58 mm

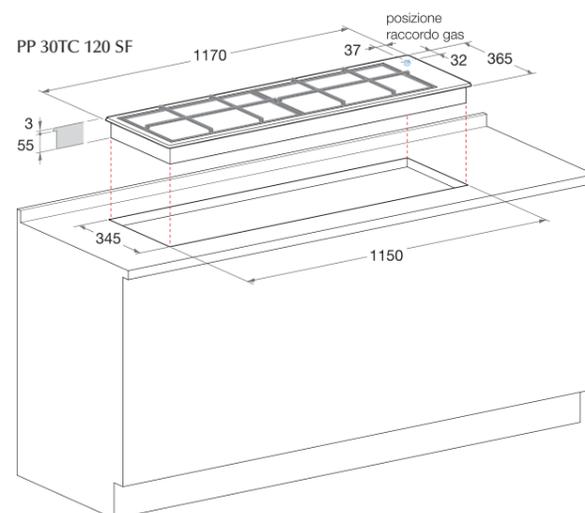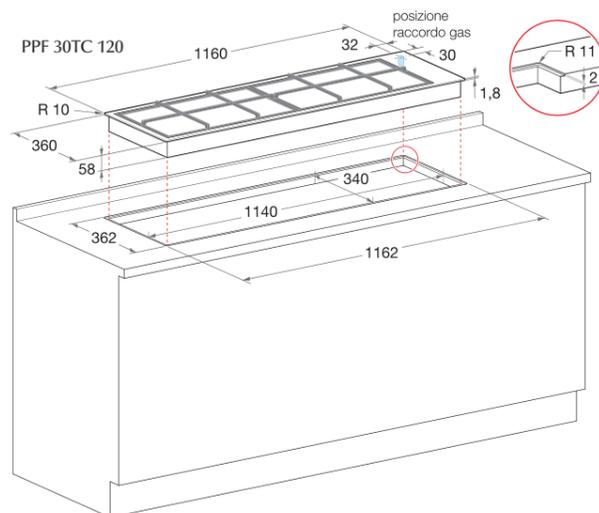

## S<sup>3</sup> PIANI A FILO E SEMI-FILO




Piano a gas filo-top da 116 cm S<sup>3</sup> PPF 20DC 120

<b>Estetica</b>	<b>Caratteristiche generali</b>	<b>Buciatori (4)</b>	<b>Sicurezza</b>
- S <sup>3</sup> - Inox con griglie esterne in ghisa - Comandi laterali	- Accensione elettronica ad una mano	- 1 Bruciatore ausiliario 1 kW - 1 Bruciatore rapido 3 kW - 1 Doppia Corona con Doppia Regolazione (0,9 - 5 kW)	- Sistema di sicurezza gas integrato - Sistema bambini: blocco comandi

<b>Installazione</b>	<b>Dimensioni</b>	<b>Disponibile nel colore</b>
	- Esterne filo-top L x P (mm) - 1160x360 - Incasso filo-top L x P x H (mm) - 1140x340x58	- Inox incasso a filo-top   PPF 20DC 120

**Altezza del cassetto**  
- 58 mm

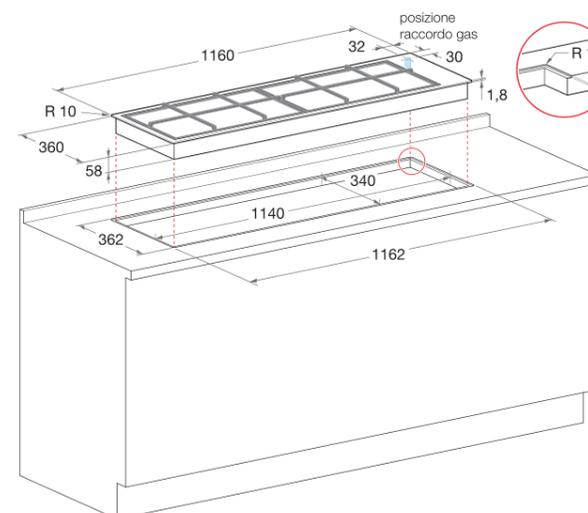



## S<sup>3</sup> PIANI A FILO E SEMI-FILO



Piano a gas filo-top da 90 cm S<sup>3</sup> PP 40 DCDR F

Estetica	Caratteristiche generali	Buciatori (5)	Sicurezza
<ul style="list-style-type: none"> <li>- S<sup>3</sup></li> <li>- Inox con griglie sovrapposte in ghisa</li> <li>- Comandi laterali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione elettronica ad una mano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Bruciatore rapido 3 kW</li> <li>- 1 Bruciatore semi-rapido 1,65 kW</li> <li>- 1 Bruciatore semi-rapido 1,65 kW</li> <li>- 1 Bruciatore rapido 3 kW</li> <li>- 1 Doppia Corona con Doppia Regolazione (0,9 - 5 kW)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema di sicurezza gas integrato</li> <li>- Sistema bambini: blocco comandi</li> </ul>

Installazione	Dimensioni	Disponibile nel colore
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esterne filo-top L x P (mm)</li> <li>- 860x510</li> <li>- Incasso filo-top L x P x H (mm)</li> <li>- 840x490x87</li> <li>- Esterne semi-filo L x P (mm)</li> <li>- 865x510</li> <li>- Incasso semi-filo L x P x H (mm)</li> <li>- 842x488x87</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inox incasso a filo-top   PP 40 DCDR F</li> </ul>
	<p><b>Altezza del cassetto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 87 mm</li> </ul>	<p><b>Disponibile nella versione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inox Incasso a semi-filo   PP 40 DCDR SF</li> </ul>

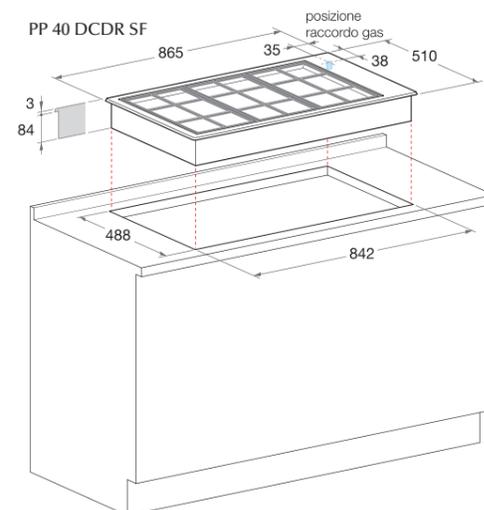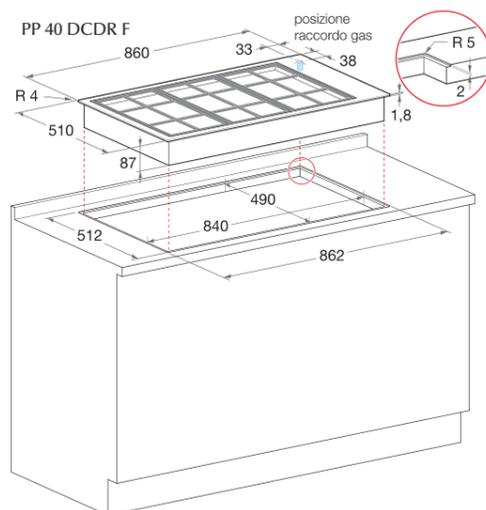



## S<sup>3</sup> PIANI A FILO E SEMI-FILO



Piano a gas filo-top da 90 cm S<sup>3</sup> PP 40 TC F

Estetica	Caratteristiche generali	Buciatori (5)	Sicurezza
<ul style="list-style-type: none"> <li>- S<sup>3</sup></li> <li>- Inox con griglie sovrapposte in ghisa</li> <li>- Comandi laterali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione elettronica ad una mano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Bruciatore rapido 3 kW</li> <li>- 1 Bruciatore semi-rapido 1,65 kW</li> <li>- 1 Bruciatore semi-rapido 1,65 kW</li> <li>- 1 Bruciatore rapido 3 kW</li> <li>- 1 Tripla Corona 3,25 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema di sicurezza gas integrato</li> <li>- Sistema bambini: blocco comandi</li> </ul>

Installazione	Dimensioni	Disponibile nel colore
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esterne filo-top L x P (mm)</li> <li>- 860x510</li> <li>- Incasso filo-top L x P x H (mm)</li> <li>- 840x490x77</li> <li>- Esterne semi-filo L x P (mm)</li> <li>- 865x510</li> <li>- Incasso semi-filo L x P x H (mm)</li> <li>- 842x488x77</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inox incasso a filo-top   PP 40 TC F</li> </ul>
	<p><b>Altezza del cassetto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 77 mm</li> </ul>	<p><b>Disponibile nella versione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inox Incasso a semi-filo   PP 40 TC SF</li> </ul>

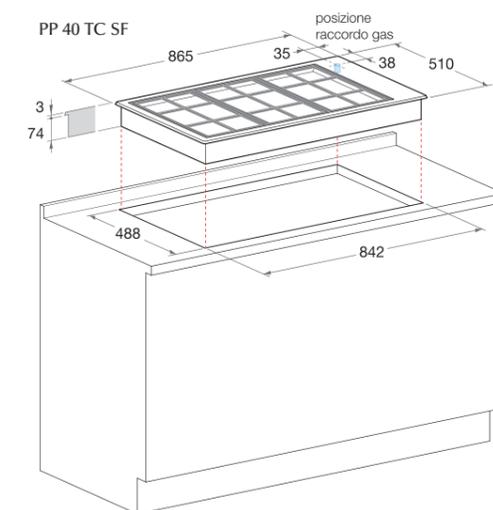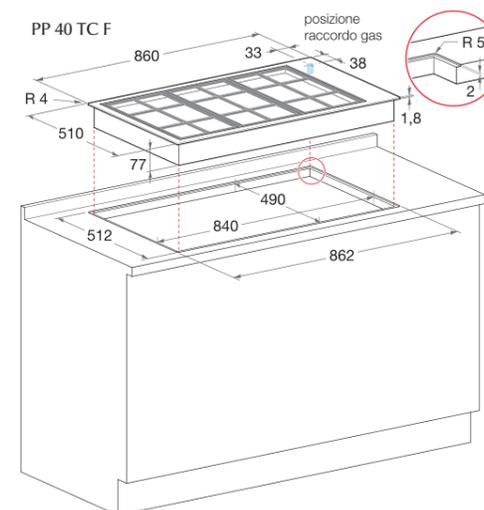


## S<sup>3</sup> PIANI A FILO E SEMI-FILO



Piano a gas filo-top da 90 cm S<sup>3</sup> PPF Q40 DCDR

Estetica	Caratteristiche generali	Buciatori (5)	Sicurezza
<ul style="list-style-type: none"> <li>- S<sup>3</sup></li> <li>- Inox con griglie esterne in ghisa</li> <li>- Comandi laterali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione elettronica ad una mano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Bruciatore semi-rapido 1,65 kW</li> <li>- 1 Bruciatore semi-rapido 1,65 kW</li> <li>- 1 Bruciatore ausiliario 1 kW</li> <li>- 1 Bruciatore rapido 3 kW</li> <li>- 1 Doppia Corona con Doppia Regolazione (0,9 - 5 kW)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema di sicurezza gas integrato</li> <li>- Sistema bambini: blocco comandi</li> </ul>

Installazione	Dimensioni	Disponibile nel colore
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esterne filo-top L x P (mm)</li> <li>- 860x510</li> <li>- Incasso filo-top L x P x H (mm)</li> <li>- 840x490x58</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inox incasso a filo-top   PPF Q40 DCDR</li> </ul>

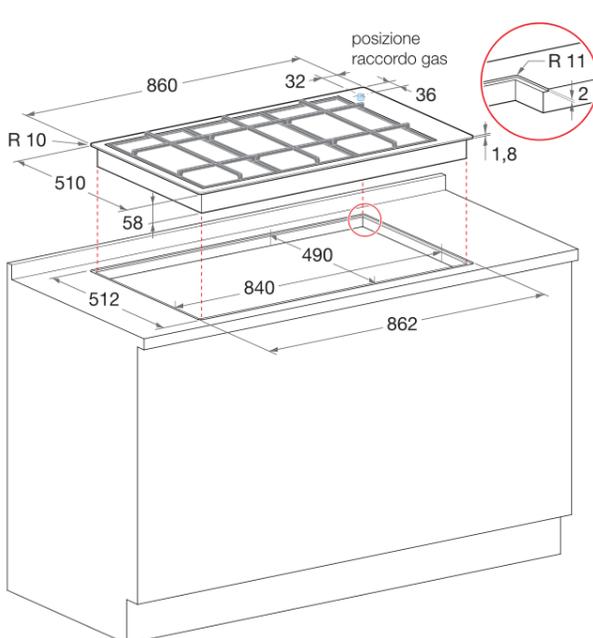



## S<sup>3</sup> PIANI A FILO E SEMI-FILO



Piano a gas filo-top da 90 cm S<sup>3</sup> PPF Q40 TC

Estetica	Caratteristiche generali	Buciatori (5)	Sicurezza
<ul style="list-style-type: none"> <li>- S<sup>3</sup></li> <li>- Inox con griglie esterne in ghisa</li> <li>- Comandi laterali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione elettronica ad una mano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Bruciatore semi-rapido 1,65 kW</li> <li>- 1 Bruciatore semi-rapido 1,65 kW</li> <li>- 1 Bruciatore ausiliario 1 kW</li> <li>- 1 Bruciatore rapido 3 kW</li> <li>- 1 Tripla Corona 3,25 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema di sicurezza gas integrato</li> <li>- Sistema bambini: blocco comandi</li> </ul>

Installazione	Dimensioni	Disponibile nel colore
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esterne filo-top L x P (mm)</li> <li>- 860x510</li> <li>- Incasso filo-top L x P x H (mm)</li> <li>- 840x490x58</li> <li>- Esterne semi-filo L x P (mm)</li> <li>- 865x510</li> <li>- Incasso semi-filo L x P x H (mm)</li> <li>- 845x490x58</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inox incasso a filo-top   PPF Q40 TC</li> </ul>

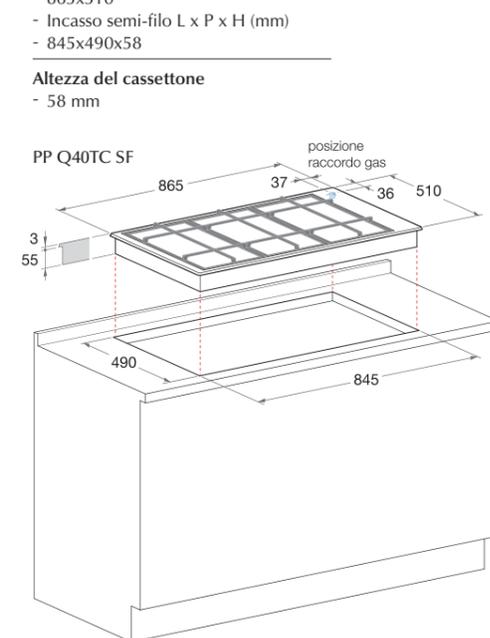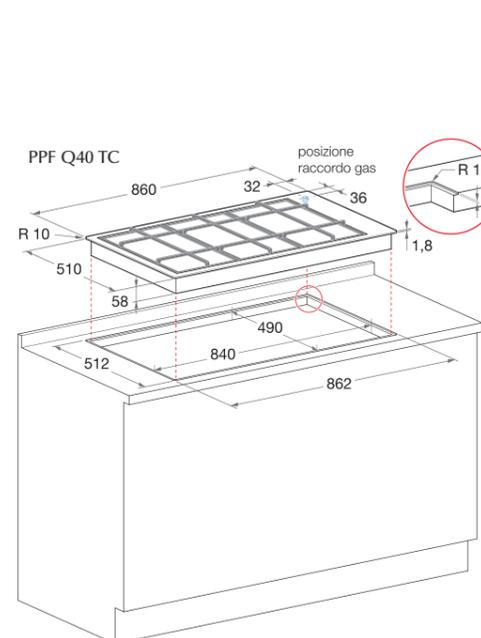


## S<sup>3</sup> PIANI A FILO E SEMI-FILO



Piano a gas semi-filo da 90 cm S<sup>3</sup> PP 93 G SF

Estetica	Caratteristiche generali	Buciatori (5)	Sicurezza
<ul style="list-style-type: none"> <li>- S<sup>3</sup></li> <li>- Inox con griglie esterne in ghisa</li> <li>- Comandi laterali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione elettronica ad una mano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Bruciatore semi-rapido 1,65 kW</li> <li>- 1 Bruciatore semi-rapido 1,65 kW</li> <li>- 1 Bruciatore ausiliario 1 kW</li> <li>- 1 Bruciatore rapido 3 kW</li> <li>- 1 Tripla Corona 3,25 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema di sicurezza gas integrato</li> <li>- Sistema bambini: blocco comandi</li> </ul>

Installazione	Dimensioni	Disponibile nel colore
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esterne semi-filo L x P (mm)</li> <li>- 978x520</li> <li>- Incasso semi-filo L x P x H (mm)</li> <li>- 948x490x71</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inox incasso a filo-top   PP 93 G SF</li> </ul>
	<p><b>Altezza del cassetto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 71 mm</li> </ul>	

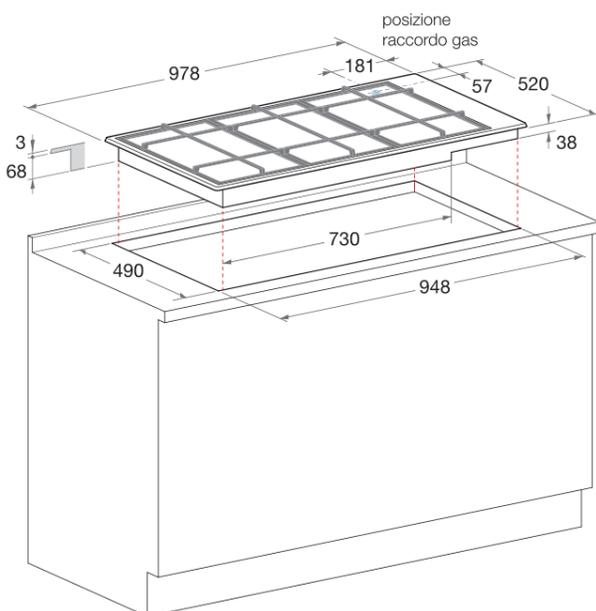



## S<sup>3</sup> PIANI A FILO E SEMI-FILO




Piano piano a gas filo-top da 70 cm S<sup>3</sup> PPF 73 G

Estetica	Caratteristiche generali	Buciatori (5)	Sicurezza
<ul style="list-style-type: none"> <li>- S<sup>3</sup></li> <li>- Inox con griglie esterne in ghisa</li> <li>- Comandi frontali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione elettronica ad una mano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Bruciatore semi-rapido 1,9 kW</li> <li>- 1 Bruciatore semi-rapido 1,9 kW</li> <li>- 1 Bruciatore ausiliario 1 kW</li> <li>- 1 Bruciatore rapido 2,6 kW</li> <li>- 1 Tripla Corona 3,25 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema di sicurezza gas integrato</li> <li>- Sistema bambini: blocco comandi</li> </ul>

Installazione	Dimensioni	Disponibile nel colore
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esterne filo-top L x P (mm)</li> <li>- 690x520</li> <li>- Incasso filo-top L x P x H (mm)</li> <li>- 667x497x53</li> <li>- Esterne semi-filo L x P (mm)</li> <li>- 690x520</li> <li>- Incasso semi-filo L x P x H (mm)</li> <li>- 667x497x53,5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inox incasso a filo-top   PPF 73 G</li> </ul>
	<p><b>Altezza del cassetto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 53,5 mm</li> </ul>	<p><b>Disponibile nella versione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inox Incasso a semi-filo   PP 73 G SF</li> </ul>

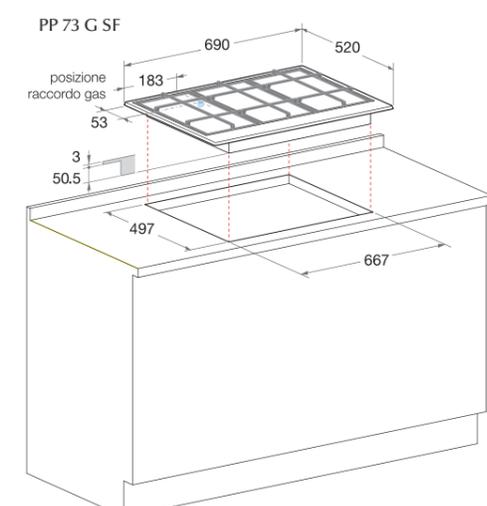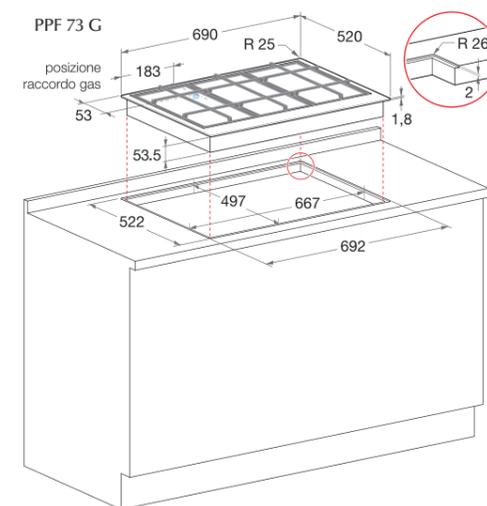


## S<sup>3</sup> PIANI A GAS CON PLANAR TECHNOLOGY

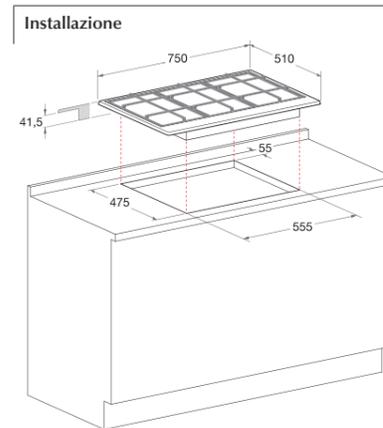

Piano a gas da 75 cm S<sup>3</sup> TG 755 P (IX) GH (EU)


Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Inox con griglie in ghisa - Manopole frontali	- Predisposto esclusivamente per gas metano (20 mb) - Accensione elettronica ad una mano	- Esterne L x P (mm) - 750x510 - Incasso L x P x H (mm) - 555x475x41,5	- Inox   TG 755 P (IX) GH (EU)
Bruciatori (5)	Sicurezza	Altezza del cassetto	
- 2 Bruciatori Planar Technology semi-rapido 1,9 kW - 2 Bruciatori Planar Technology ausiliari 1 kW - 1 Bruciatore Planar Technology rapido 3 kW	- Sistema di sicurezza gas integrato	- 41,5 mm	

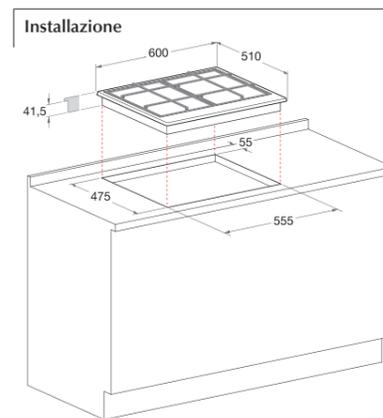

Piano a gas da 60 cm S<sup>3</sup> TG 644 P (IX) GH (EU)


Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Inox con griglie in ghisa - Manopole frontali	- Predisposto esclusivamente per gas metano (20 mb) - Accensione elettronica ad una mano	- Esterne L x P (mm) - 600x510 - Incasso L x P x H (mm) - 555x475x41,5	- Inox   TG 644 P (IX) GH (EU)
Bruciatori (4)	Sicurezza	Altezza del cassetto	
- 2 Bruciatori Planar Technology semi-rapido 1,9 kW - 1 Bruciatore Planar Technology ausiliari 1 kW - 1 Bruciatore Planar Technology rapido 3 kW	- Sistema di sicurezza gas integrato	- 41,5 mm	

## S<sup>3</sup> PIANI IN VETRO A GAS CON PLANAR TECHNOLOGY

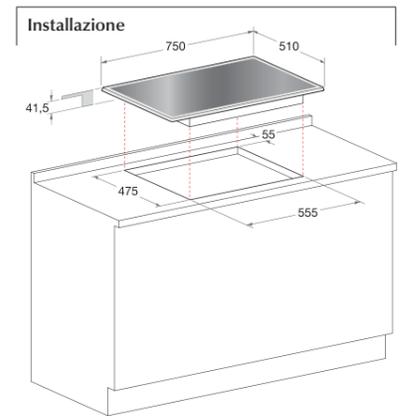

Piano a gas da 75 cm S<sup>3</sup> TV 755 P (MI) GH (EU)


Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Vetro a specchio con griglie in ghisa - Manopole frontali	- Predisposto esclusivamente per gas metano (20 mb) - Accensione elettronica ad una mano	- Esterne L x P (mm) - 750x510 - Incasso L x P x H (mm) - 555x475x41,5	- Vetro a specchio   TV 755 P (MI) GH (EU)
Bruciatori (5)	Sicurezza	Altezza del cassetto	
- 2 Bruciatori Planar Technology semi-rapido 1,9 kW - 2 Bruciatori Planar Technology ausiliari 1 kW - 1 Bruciatore Planar Technology rapido 3 kW	- Sistema di sicurezza gas integrato	- 41,5 mm	

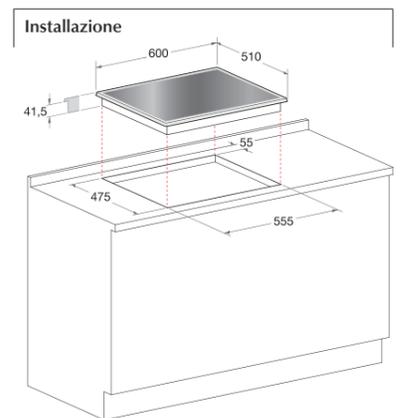

Piano a gas da 60 cm S<sup>3</sup> TV 644 P (MI) GH (EU)

Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Vetro a specchio con griglie in ghisa - Manopole frontali	- Predisposto esclusivamente per gas metano (20 mb) - Accensione elettronica ad una mano	- Esterne L x P (mm) - 600x510 - Incasso L x P x H (mm) - 555x475x41,5	- Vetro a specchio   TV 644 P (MI) GH (EU)
Bruciatori (4)	Bruciatori	Altezza del cassetto	
- 2 Bruciatori Planar Technology semi-rapido 1,9 kW - 1 Bruciatore Planar Technology ausiliari 1 kW - 1 Bruciatore Planar Technology rapido 3 kW	- Sistema di sicurezza gas integrato	- 41,5 mm	


## S<sup>3</sup> PIANI A GAS

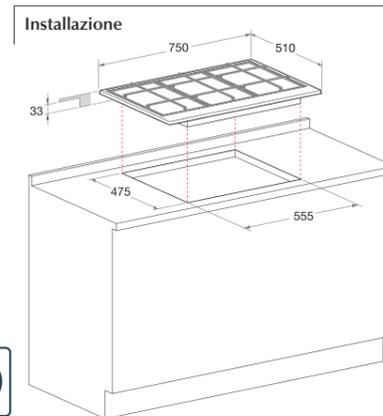

Piano a gas da 75 cm S<sup>3</sup> TG 752 (IX) GH (EU)


Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Inox con griglie in ghisa - Manopole frontali	- Predisposto per gas metano (20 mb) - Accensione elettronica ad una mano - Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mb)	- Esterne L x P (mm) - 750x510 - Incasso L x P x H (mm) - 555x475x33	- Inox   TG 752 (IX) GH (EU)
Bruciatori (5)	Sicurezza	Altezza del cassetto	
- 1 Bruciatore rapido 2,6 kW - 1 Chef burner 2 kW - 1 Bruciatore ausiliario 1 kW - 1 Bruciatore semi-rapido 1,9 kW - 1 Doppia Corona con Doppia Regolazione (0,9 - 5 kW)	- Sistema di sicurezza gas integrato	- 33 mm	

## S<sup>3</sup> PIANI A GAS

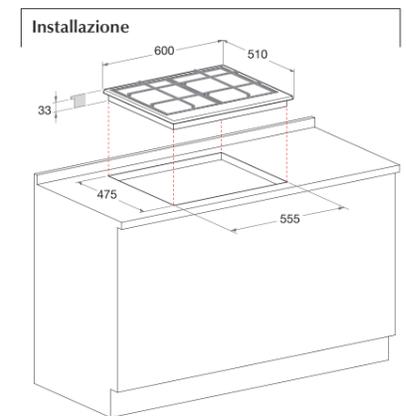


Piano a gas da 60 cm S<sup>3</sup> TG 642 (IX) GH (EU)

Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Inox con griglie in ghisa - Manopole frontal	- Predisposto per gas metano (20 mb) - Accensione elettronica ad una mano - Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mb)	- Esterne L x P (mm) - 600x510 - Incasso L x P x H (mm) - 555x475x33	- inox   TG 642 (IX) GH (EU)
Bruciatori (4)	Sicurezza	Altezza del cassetto	
- 1 Chef burner 2 kW - 1 Mini-wok 3,5 kW - 1 Bruciatore semi-rapido 1,9 kW - 1 Bruciatore ausiliario 1 kW	- Sistema di sicurezza gas integrato	- 33 mm	

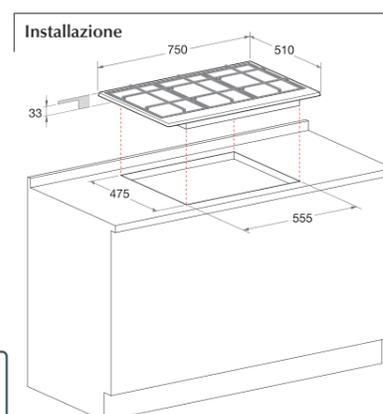

Piano a gas da 75 cm S<sup>3</sup> TG 751 (IX) GH (EU)


Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Inox con griglie in ghisa - Manopole frontali	- Predisposto per gas metano (20 mb) - Accensione elettronica ad una mano - Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mb)	- Esterne L x P (mm) - 750x510 - Incasso L x P x H (mm) - 555x475x33	- Inox   TG 751 (IX) GH (EU)
Bruciatori (5)	Sicurezza	Altezza del cassetto	
- 1 Bruciatore ultra-rapido 3,4 kW - 1 Bruciatore rapido 2,6 kW - 1 Bruciatore semi-rapido 1,9 kW - 1 Bruciatore ausiliario 1 kW - 1 Doppia Corona con Doppia Regolazione (0,9 - 5 kW)	- Sistema di sicurezza gas integrato	- 33 mm	

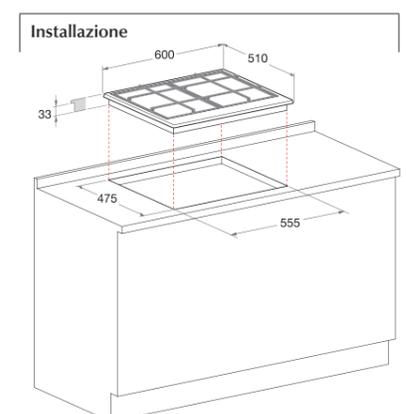

Piano a gas da 60 cm S<sup>3</sup> TG 641 (IX) GH (EU)

Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Inox con griglie in ghisa - Manopole frontali	- Predisposto per gas metano (20 mb) - Accensione elettronica ad una mano - Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mb)	- Esterne L x P (mm) - 600x510 - Incasso L x P x H (mm) - 555x475x33	- Inox   TG 641 (IX) GH (EU)
Bruciatori (4)	Sicurezza	Altezza del cassetto	
- 1 Bruciatore semi-rapido 1,9 kW - 1 Mini-wok 3,5 kW - 1 Bruciatore rapido 2,6 kW - 1 Bruciatore ausiliario 1 kW	- Sistema di sicurezza gas integrato	- 33 mm	

## S<sup>3</sup> PIANO IN VETRO A GAS

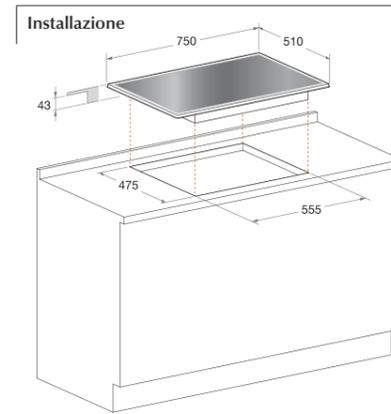


Piano a gas da 75 cm S<sup>3</sup> TV 751 (MI) GH (EU)

Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Vetro a specchio con griglie in ghisa - Manopole frontali	- Predisposto per gas metano (20 mb) - Accensione elettronica ad una mano - Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mb)	- Esterne L x P (mm) - 750x510 - Incasso L x P x H (mm) - 555x475x43	- Profili inox e vetro a specchio   TV 751 (MI) GH (EU)
Bruciatori (5)	Sicurezza	Altezza del cassetto	
- 1 Bruciatore ultra-rapido 3,4 kW - 1 Bruciatore rapido 2,6 kW - 1 Bruciatore semi-rapido 1,9 kW - 1 Bruciatore ausiliario 1 kW - 1 Mini-dual 4 kW	- Sistema di sicurezza gas integrato	- 43 mm	




## S<sup>3</sup> BLOCCHI

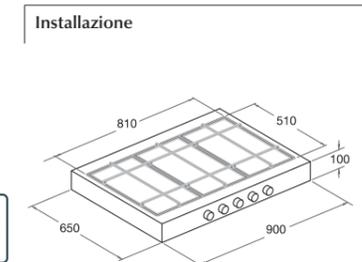

Blocco d'appoggio da cm 90 S<sup>3</sup> TP 95 G

Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Inox con griglie a filo in ghisa - Comandi frontali	- Accensione elettronica ad una mano	- Esterne filo-top L x P (mm) - 900x650	- Inox   TP 95 G
Bruciatori (5)	Sicurezza		
- 1 Bruciatore semi-rapido 1,65 kW - 1 Bruciatore semi-rapido 1,65 kW - 1 Bruciatore rapido 3 kW - 1 Bruciatore ausiliario 1 kW - 1 Doppia Corona con Doppia Regolazione (0,9-5 kW)	- Sistema di sicurezza gas integrato		

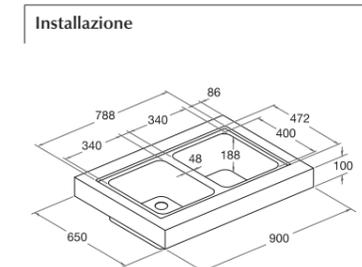

Blocco lavello da 90 cm S<sup>3</sup> EP 902

Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Inox	- Zona lavaggio: 2 vasche 340x400 mm	- Esterne L x P (mm) - 900x650	- Inox   EP 902S



Blocco d'appoggio da cm 210 S<sup>3</sup> BP 215 GD

Estetica	Caratteristiche generali	Buciatori (5)	Sicurezza
<ul style="list-style-type: none"> <li>- S<sup>3</sup></li> <li>- Inox con griglie a filo in ghisa</li> <li>- Comandi frontali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione elettronica ad una mano</li> <li>- Zona lavaggio: 2 vasche 340x400 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Bruciatore semi-rapido 1,65 kW</li> <li>- 1 Bruciatore semi-rapido 1,65 kW</li> <li>- 1 Bruciatore rapido 3 kW</li> <li>- 1 Bruciatore ausiliario 1 kW</li> <li>- 1 Doppia Corona con Doppia Regolazione (0,9-5 kW)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema di sicurezza gas integrato</li> </ul>

Blocco d'appoggio da 180 cm S<sup>3</sup> BP 185 GS

Estetica	Caratteristiche generali	Buciatori (4)	Sicurezza
<ul style="list-style-type: none"> <li>- S<sup>3</sup></li> <li>- Inox con griglie a filo in ghisa</li> <li>- Comandi frontali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accensione elettronica ad una mano</li> <li>- Zona lavaggio: 1 vasca 340x400 mm, 1 vasca 143x334 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Bruciatore semi-rapido 1,65 kW</li> <li>- 1 Bruciatore semi-rapido 1,65 kW</li> <li>- 1 Bruciatore rapido 3 kW</li> <li>- 1 Bruciatore ausiliario 1 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema di sicurezza gas integrato</li> </ul>

Installazione	Dimensioni	Disponibile nel colore
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esterne L x P (mm)</li> <li>- 2100x650</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inox   BP 215 GD</li> </ul>



Disponibile nelle versioni

- Cottura a destra | BP 215 GD
- Cottura a sinistra | BP 215 GS

Installazione	Dimensioni	Disponibile nel colore
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esterne L x P (mm)</li> <li>- 1800x650</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inox   BP 185 GS</li> </ul>

Disponibile nelle versioni

- Cottura a sinistra | BP 185 GS
- Cottura a destra | BP 185 GD

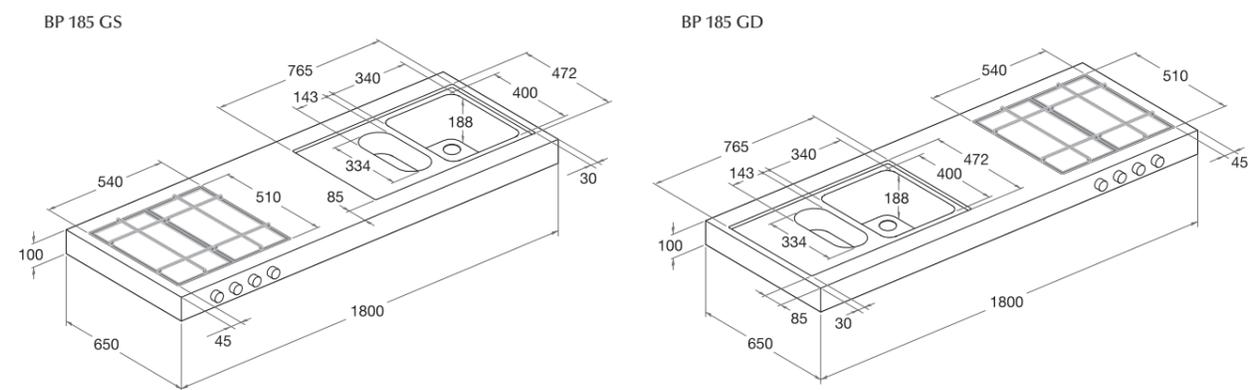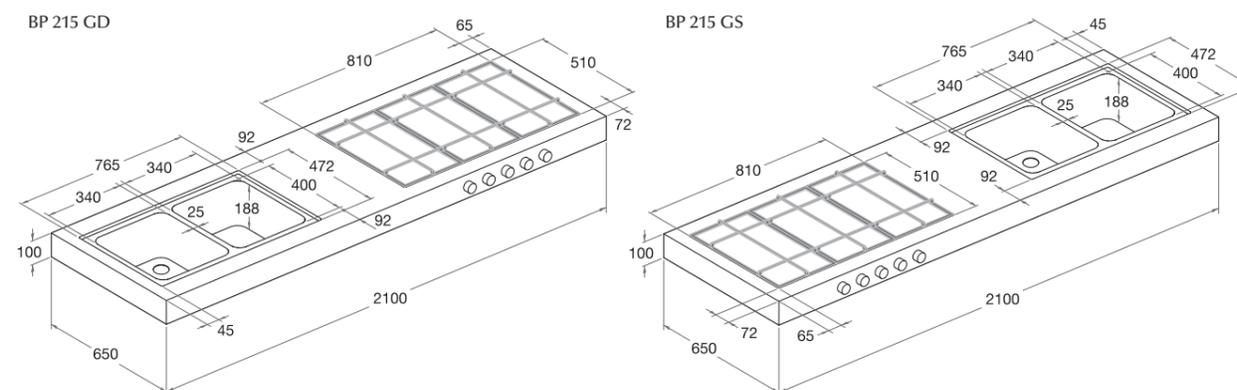

# Piani ad induzione



Piani, blocchi,  
multiplo e moduli

## Flessibilità

Flessibilità, adattabilità ed uniformità del calore sono le caratteristiche Extenso Technology, la nuova tecnologia di Scholtès, che permette di migliorare i tempi e le performance in cucina. La zona di cottura flessibile, delimitata da un rettangolo, consente l'utilizzo dell'intera superficie di cottura, quando si tratta di tipologie di pentole di grandi dimensioni come pesciere o teglie, oppure l'uso di due aree di cottura separate comandabili singolarmente, adatte a pentole più piccole. È quindi possibile utilizzare due pentole o padelle contemporaneamente, per realizzare ricette diverse.

La flessibilità offerta dai piani cottura a induzione con ExtensoTechnology non conosce limiti perché rinnova la modalità di preparazione delle ricette, velocizza i tempi di cottura e garantisce risultati perfetti.

L'uniformità del calore garantita da Extenso Technology, è assoluta e permette risultati eccellenti per ogni tipo di ricetta, dalla più semplice alla più ricercata.

Grazie a questa nuova tecnologia, è la superficie che si adatta alla pentola, infatti viene rilevata in automatico la dimensione di ogni singola pentola e attivata solo la zona cottura necessaria.

## Booster

Con i piani a induzione il calore è preciso senza dispersioni. Massima efficienza energetica e rapidità di cottura sono garantite, così come le performance professionali, grazie anche al Booster, che sovralimenta al massimo la piastra fino a 4 minuti ed accelera i tempi delle cotture lunghe. In pochi minuti è possibile avere acqua e olio bollenti.



## Sicurezza

I piani a induzione Scholtès sono caratterizzati da un'assoluta sicurezza di utilizzo. La tecnologia dell'induzione, infatti, consente di generare calore solo nei punti di contatto tra le piastre e le pentole di metallo, senza scaldare il resto della superficie. In più, Scholtès ha definito un sistema di controllo elettronico sofisticato che consente di garantire con spie e comandi automatici l'assoluta sicurezza.

Il sistema, infatti, evita che il piano si attivi in presenza di piccoli oggetti metallici, segnala le anomalie, disattiva automaticamente le piastre dimenticate accese, e consente il blocco comandi in fase di pulizia.

Il display visualizza con "H" se il calore residuo è alto (si può mantenere in caldo il cibo risparmiando energia) "h" se il calore residuo è minimo.

Inoltre i piani sono dotati di un dispositivo che spegne automaticamente la piastra quando viene dimenticata accesa ed il blocco dei comandi evita l'attivazione volontaria del piano per la massima sicurezza quando vi siano bambini.

Infine, un segnale acustico avverte in caso di eventuali anomalie al piano cottura.



Scholtès

## PERFORMANCE

Con il nuovo ed evoluto sistema di comandi elettronici Slider è possibile gestire e regolare velocemente, con un semplice sfioramento delle dita, ben 16 livelli di potenza.

Sullo Slider è visualizzata l'intra scala di livelli in modo da definire con estrema precisione quello più adatto alla cottura e ottenere sempre performance professionali.



### POTENZA

La cottura a induzione Scholtès, grazie alla tecnologia ISI garantisce ottimi risultati in termini di performance.

La potenza dell'induzione viene gestita in modo ottimale dagli innovativi comandi Touch Control che garantiscono l'accesso diretto a 16 livelli di potenza e offrono l'opportunità di selezionare in modo immediato 3 livelli predefiniti:

### QUICK FUNCTION

Per un riscaldamento rapido, porta direttamente la piastra al livello 16, ideale per le cotture a fuoco vivo come la frittura.

### MEDIUM FUNCTION

Porta la piastra a livello 8, consigliato per le cotture a fuoco medio, come la preparazione di carne, pesce e frittate.

### SLOW FUNCTION

Per impostare la piastra a livello 2, ideale per le cotture a fuoco basso come l'addensamento dei sughi.

Un timer per ogni piastra permette di gestire autonomamente ciascuna zona di cottura.


### TEMPI E CONSUMI

Con i piani a induzione il calore è preciso, senza dispersioni. Massima efficienza energetica e rapidità di cottura sono garantite, così come le performance professionali, grazie alle sue funzioni tecnologiche: il Booster, che sovralimenta al massimo la piastra fino a 4 minuti ed accelera i tempi delle cotture lunghe.

In pochi minuti è possibile avere acqua e olio bollenti.

Il Timer, per poter programmare contemporaneamente tutte le zone cottura per 99 minuti.

Con la cottura a induzione i tempi si riducono straordinariamente, fino al 40% in meno, rispetto ai tradizionali piani a gas o elettrici.

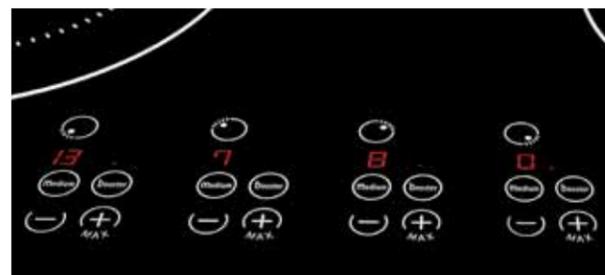

## TEMPERATURE MANAGER

Il Temperature Manager è l'innovativo sistema di controllo della cottura ideato da Scholtès per garantire le più alte performance professionali. Applicato sul bordo di qualsiasi recipiente, il dispositivo gestisce la potenza del piano per garantire sempre la perfetta cottura del cibo.

Un sensore a infrarossi rileva la temperatura del cibo all'interno del recipiente e la comunica al piano cottura che provvederà a regolare la potenza della zona cottura in relazione alla temperatura del cibo.

Un segnale acustico avvisa l'utente una volta raggiunta la temperatura ottimale del cibo che, a questo punto, viene mantenuta costante, garantendo così un risultato professionale della cottura.

Questo strumento è dotato di 6 funzioni automatiche:

### FUNZIONE AUTOMATICA ACQUA

Un segnale acustico avvisa quando è stato raggiunto il punto di ebollizione e può mantenerlo costante, per una cottura automatica, ad esempio della pasta, o spegnere la zona cottura.

### FUNZIONE AUTOMATICA SALSE

È possibile avere un controllo costante della temperatura per garantire una perfetta riduzione della salsa.

### FUNZIONE AUTOMATICA OLIO

Permette di riscaldare l'olio e avvisa quando la temperatura è arrivata al punto ottimale per evitare che il liquido si bruci, diventando dannoso per la salute.

### FUNZIONE AUTOMATICA BURRO

Permette di sciogliere il burro e avvisa quando la temperatura è arrivata al punto ottimale affinché l'alimento non si bruci.

### FUNZIONE RISCALDAMENTO GRIGLIE


Stabilisce la temperatura ottimale per la cottura alla griglia di carne o verdure, avvertendo con un segnale acustico.

### FUNZIONE AUTOMATICA LATTE

Mantiene costante la temperatura del latte ed evita l'ebollizione e la fuoriuscita dal recipiente, semplificando la preparazione del crème caramel e di tante altre ricette.




## S<sup>3</sup> PIANI INDUZIONE CON EXTENSO TECHNOLOGY

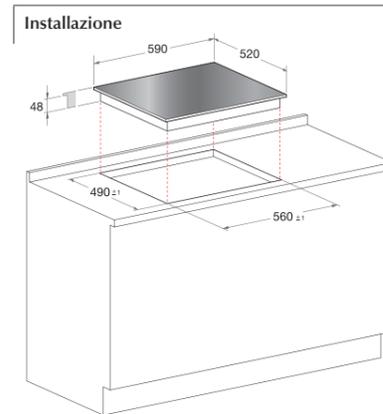

Piano a induzione da 60 cm S<sup>3</sup> TIS 621 CT L


Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
<ul style="list-style-type: none"> <li>- S<sup>3</sup></li> <li>- Vetro nero con profili inox</li> <li>- Slider user interface con 16 livelli di regolazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenza elettrica assorbita 6,8 kW</li> <li>- 3 Timer elettronici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esterne L x P (mm)</li> <li>- 590x520</li> <li>- Incasso L x P x H (mm)</li> <li>- 560x490x48</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profili Inox   TIS 621 CT L</li> </ul>
Zone cottura (2)	Sicurezza	Altezza del cassetto	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Extenso technology:</li> <li>1 zona cottura continua divisibile con rilevatore pentola automatico per una potenza max 2,8 kW</li> <li>- 1 zona cottura circolare con Booster</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicurezza bambini: blocco comandi</li> <li>- Sicurezza antitrabocco</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 48 mm</li> </ul>	

## S<sup>3</sup> PIANI INDUZIONE CON TEMPERATURE MANAGER

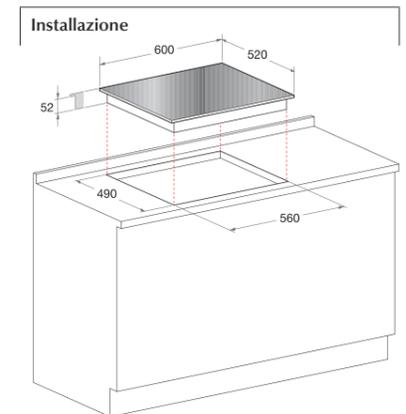


Piano a induzione da 60 cm S<sup>3</sup> TIP 644 DD L TM

Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
<ul style="list-style-type: none"> <li>- S<sup>3</sup></li> <li>- Vetro nero con profili inox</li> <li>- Comandi Touch Control con 16 livelli di regolazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenza elettrica assorbita 7,2 kW</li> <li>- 4 Timer elettronici</li> <li>- 4 Booster attivabili contemporaneamente</li> <li>- Controllo della temperatura con Temperature Manager</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esterne L x P (mm)</li> <li>- 600x520</li> <li>- Incasso L x P x H (mm)</li> <li>- 560x490x52</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profili Inox   TIP 644 DD L TM</li> </ul>
Zone cottura (4)	Sicurezza	Altezza del cassetto	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 zone cottura con potenza max 1,4 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 2 kW anche da piastra spenta</li> <li>- 2 zone cottura con potenza max 2,2 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 3 kW anche da piastra spenta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicurezza bambini: blocco comandi</li> <li>- Sicurezza antitrabocco</li> <li>- 4 spie di calore residuo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 52 mm</li> </ul>	

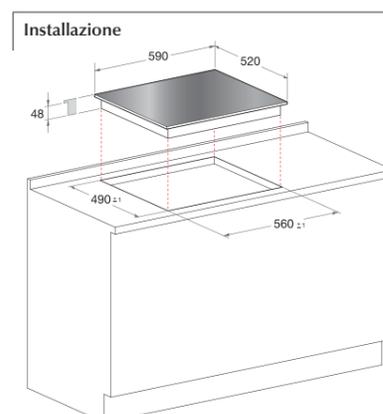

Piano a induzione da 60 cm S<sup>3</sup> TIS 632 CDL


Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
<ul style="list-style-type: none"> <li>- S<sup>3</sup></li> <li>- Vetro nero con profili inox</li> <li>- Slider user interface con 16 livelli di regolazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenza elettrica assorbita 6,4 kW</li> <li>- 3 Timer elettronici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esterne L x P (mm)</li> <li>- 590x520</li> <li>- Incasso L x P x H (mm)</li> <li>- 560x490x48</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profili Inox   TIS 632 CDL</li> </ul>
Zone cottura (3)	Sicurezza	Altezza del cassetto	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Extenso technology:</li> <li>1 zona cottura continua divisibile con rilevatore pentola automatico per una potenza max 2,8 kW</li> <li>- 2 zone cottura circolari con Booster</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicurezza bambini: blocco comandi</li> <li>- Sicurezza antitrabocco</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 48 mm</li> </ul>	

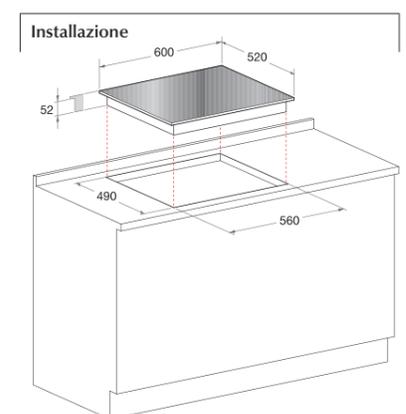

Piano a induzione da 60 cm S<sup>3</sup> TIP 633 TL TM



Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
<ul style="list-style-type: none"> <li>- S<sup>3</sup></li> <li>- Vetro nero con profili inox</li> <li>- Comandi Touch Control con 16 livelli di regolazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenza elettrica assorbita 7,6 kW</li> <li>- 3 Timer elettronici</li> <li>- 3 Booster attivabili contemporaneamente</li> <li>- Controllo della temperatura con Temperature Manager</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esterne L x P (mm)</li> <li>- 600x520</li> <li>- Incasso L x P x H (mm)</li> <li>- 560x490x52</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profili Inox   TIP 633 TL TM</li> </ul>
Zone cottura (3)	Sicurezza	Altezza del cassetto	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 zona cottura con potenza max 1,4 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 2 kW anche da piastra spenta</li> <li>- 1 zona cottura con potenza max 2,2 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 3 kW anche da piastra spenta</li> <li>- 1 zona cottura con potenza max 3 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 4 kW anche da piastra spenta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicurezza bambini: blocco comandi</li> <li>- Sicurezza antitrabocco</li> <li>- 3 spie di calore residuo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 52 mm</li> </ul>	

## S<sup>3</sup> PIANI INDUZIONE CON SLIDER

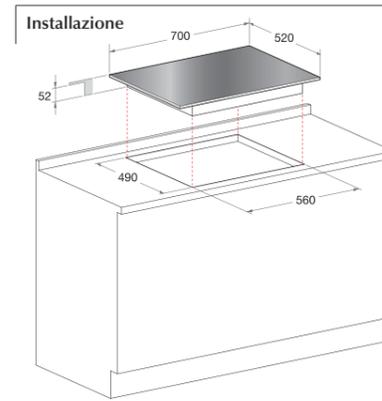

### Piano a induzione da 70 cm S<sup>3</sup> TIS 744 DD L

Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
<ul style="list-style-type: none"> <li>- S<sup>3</sup></li> <li>- Vetro nero con profili inox</li> <li>- Slider user interface con 16 livelli di regolazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenza elettrica assorbita 7,2 kW</li> <li>- 4 Timer elettronici</li> <li>- 4 Booster attivabili contemporaneamente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esterne L x P (mm)</li> <li>- 700x520</li> <li>- Incasso L x P x H (mm)</li> <li>- 560x490x52</li> <li>- Larghezza 70 cm per incasso standard</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profili Inox   TIS 744 DD L</li> </ul>
<b>Zone cottura (4)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 zone cottura con potenza max 1,4 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 2 kW anche da piastra spenta</li> <li>- 2 zone cottura con potenza max 2,2 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 3 kW anche da piastra spenta</li> </ul>	<b>Sicurezza</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicurezza bambini: blocco comandi</li> <li>- Sicurezza antitribocco</li> <li>- 4 spie di calore residuo</li> </ul>	<b>Altezza del cassetto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 52 mm</li> </ul>	

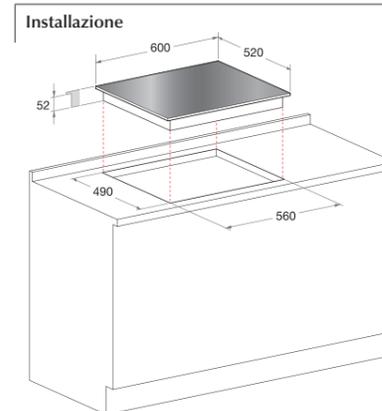
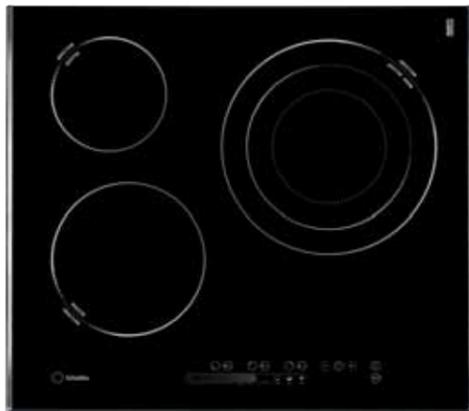


### Piano a induzione da 60 cm S<sup>3</sup> TIS 633 T L

Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
<ul style="list-style-type: none"> <li>- S<sup>3</sup></li> <li>- Vetro nero con profili inox</li> <li>- Slider user interface con 16 livelli di regolazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenza elettrica assorbita 7,6 kW</li> <li>- 3 Timer elettronici</li> <li>- 3 Booster attivabili contemporaneamente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esterne L x P (mm)</li> <li>- 600x520</li> <li>- Incasso L x P x H (mm)</li> <li>- 560x490x52</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profili Inox   TIS 633 T L</li> </ul>
<b>Zone cottura (3)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 zona cottura con potenza max 1,4 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 2 kW anche da piastra spenta</li> <li>- 1 zona cottura con potenza max 2,2 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 3 kW anche da piastra spenta</li> <li>- 1 zona cottura con potenza max 3 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 4 kW anche da piastra spenta</li> </ul>	<b>Sicurezza</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicurezza bambini: blocco comandi</li> <li>- Sicurezza antitribocco</li> <li>- 3 spie di calore residuo</li> </ul>	<b>Altezza del cassetto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 52 mm</li> </ul>	





## S<sup>3</sup> PIANI INDUZIONE

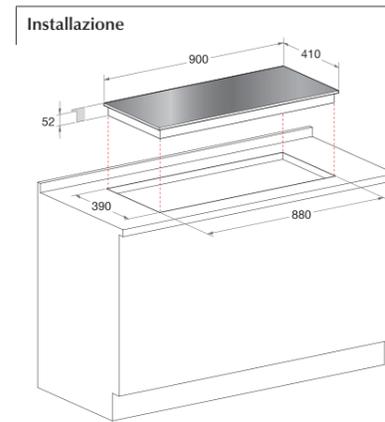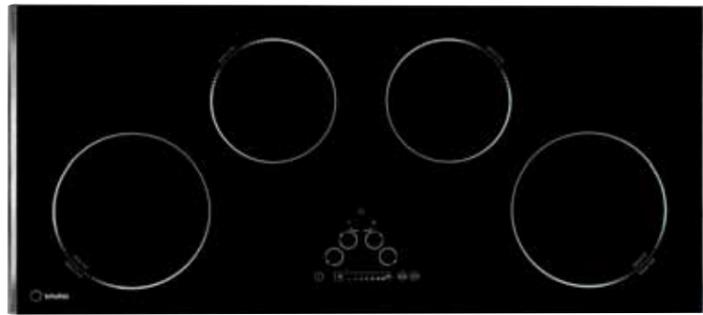

Piano a induzione da 90 cm S<sup>3</sup> SH09DLTAB



Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Vetro nero con profili inox - Comandi Touch Control con 9 livelli di regolazione	- Potenza elettrica assorbita 7,4 kW - 4 Timer elettronici - 2 Booster attivabili contemporaneamente	- Esterne L x P (mm) - 900x410 - Incasso L x P x H (mm) - 880x390x52	- Profili Inox   SH09DLTAB
Zone cottura (4)	Sicurezza	Altezza del cassetto	
- 2 zone cottura con potenza max 1,4 kW - 2 zone cottura con potenza max 2,3 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 3 kW anche da piastra spenta	- Sicurezza bambini: blocco comandi - Sicurezza antitrabocco - 4 spie di calore residuo	- 52 mm	

## S<sup>3</sup> PIANI INDUZIONE

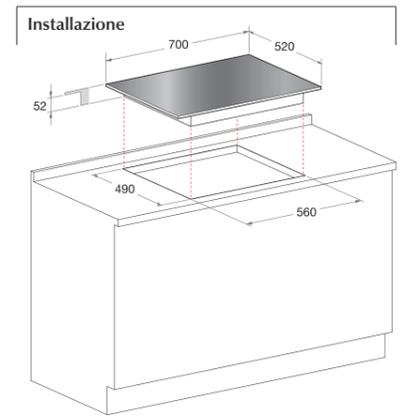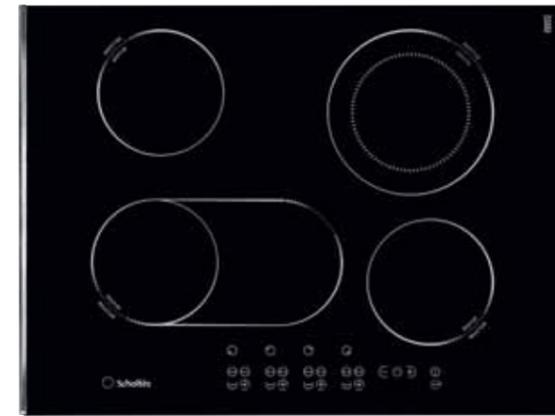


Piano a induzione da 70 cm S<sup>3</sup> TIP 744 DO L

Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Vetro nero con profili inox - Comandi Touch Control con 16 livelli di regolazione	- Potenza elettrica assorbita 7,2 kW - 4 Timer elettronici - 4 Booster attivabili contemporaneamente	- Esterne L x P (mm) - 700x520 - Incasso L x P x H (mm) - 560x490x52 - Larghezza 70 cm per incasso standard	- Profili Inox   TIP 744 DO L
Zone cottura (4)	Sicurezza	Altezza del cassetto	
- 2 zone cottura con potenza max 1,4 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 2 kW anche da piastra spenta - 2 zone cottura con potenza max 2,2 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 3 kW anche da piastra spenta	- Sicurezza bambini: blocco comandi - Sicurezza antitrabocco - 4 spie di calore residuo	- 52 mm	

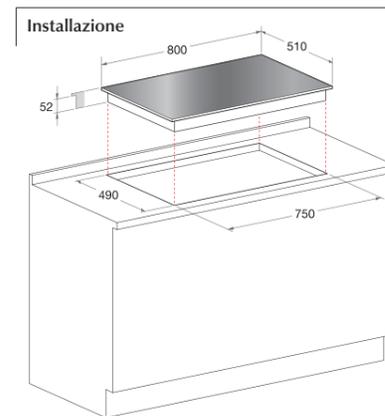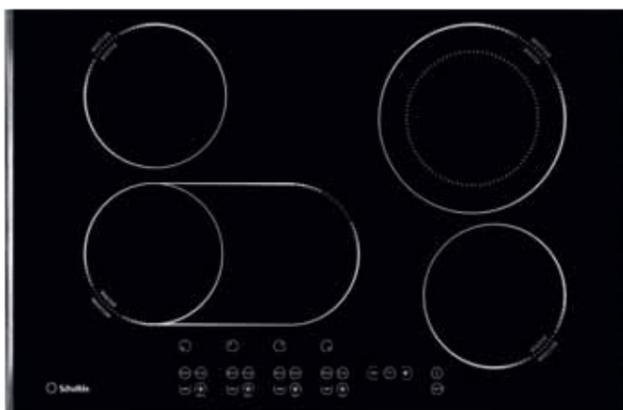

Piano a induzione da 80 cm S<sup>3</sup> TIP 844 DO L


Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Vetro nero con profili inox - Comandi Touch Control con 16 livelli di regolazione	- Potenza elettrica assorbita 7,2 kW - 4 Timer elettronici - 4 Booster attivabili contemporaneamente	- Esterne L x P (mm) - 800x510 - Incasso L x P x H (mm) - 750x490x52	- Profili Inox   TIP 844 DO L
Zone cottura (4)	Sicurezza	Altezza del cassetto	
- 2 zone cottura con potenza max 1,4 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 2 kW anche da piastra spenta - 2 zone cottura con potenza max 2,2 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 3 kW anche da piastra spenta	- Sicurezza bambini: blocco comandi - Sicurezza antitrabocco - 4 spie di calore residuo	- 52 mm	

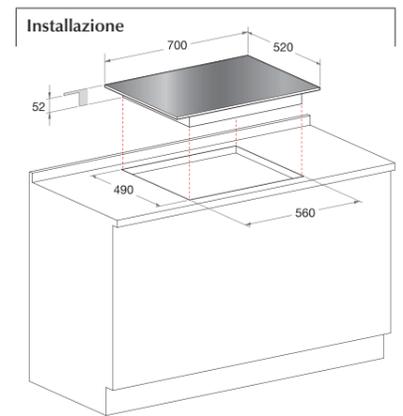

Piano a induzione da 70 cm S<sup>3</sup> TIP 744 DD L

Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Vetro nero con profili inox - Comandi Touch Control con 16 livelli di regolazione	- Potenza elettrica assorbita 7,2 kW - 4 Timer elettronici - 4 Booster attivabili contemporaneamente	- Esterne L x P (mm) - 700x520 - Incasso L x P x H (mm) - 560x490x52 - Larghezza 70 cm per incasso standard	- Profili Inox   TIP 744 DD L
Zone cottura (4)	Sicurezza	Altezza del cassetto	
- 2 zone cottura con potenza max 1,4 kW - 2 zone cottura con potenza max 2,2 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 3 kW anche da piastra spenta	- Sicurezza bambini: blocco comandi - Sicurezza antitrabocco - 4 spie di calore residuo	- 52 mm	


## S<sup>3</sup> PIANI INDUZIONE

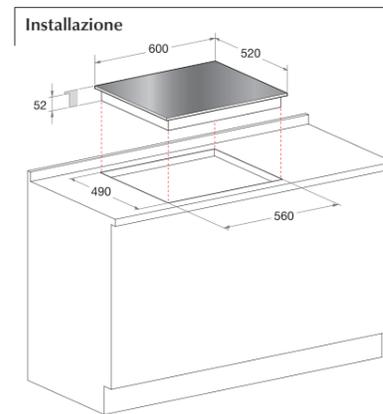

Piano a induzione da 60 cm S<sup>3</sup> TIP 644 DD L


Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Vetro nero con profili inox - Comandi Touch Control con 16 livelli di regolazione	- Potenza elettrica assorbita 7,2 kW - 4 Timer elettronici - 4 Booster attivabili contemporaneamente	- Esterne L x P (mm) - 600x520 - Incasso L x P x H (mm) - 560x490x52	- Profili Inox   TIP 644 DD L
<b>Zone cottura (4)</b> - 2 zone cottura con potenza max 1,4 kW - 2 zone cottura con potenza max 2,2 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 3 kW anche da piastra spenta	<b>Sicurezza</b> - Sicurezza bambini: blocco comandi - Sicurezza antitrabocco - 4 spie di calore residuo	<b>Altezza del cassetto</b> - 52 mm	

## S<sup>3</sup> PIANI INDUZIONE

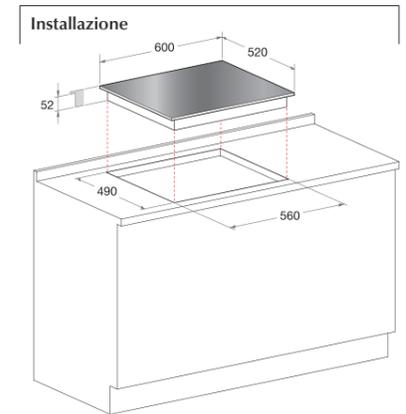


Piano a induzione da 60 cm S<sup>3</sup> TIP 633 T L

Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Vetro nero con profili inox - Comandi Touch Control con 16 livelli di regolazione	- Potenza elettrica assorbita 7,6 kW - 3 Timer elettronici - 3 Booster attivabili contemporaneamente	- Esterne L x P (mm) - 600x520 - Incasso L x P x H (mm) - 560x490x52	- Profili Inox   TIP 633 T L
<b>Zone cottura (3)</b> - 1 zona cottura con potenza max 1,4 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 2 kW anche da piastra spenta - 1 zona cottura con potenza max 2,2 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 3 kW anche da piastra spenta - 1 zona cottura con potenza max 3 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 4 kW anche da piastra spenta	<b>Sicurezza</b> - Sicurezza bambini: blocco comandi - Sicurezza antitrabocco - 3 spie di calore residuo	<b>Altezza del cassetto</b> - 52 mm	

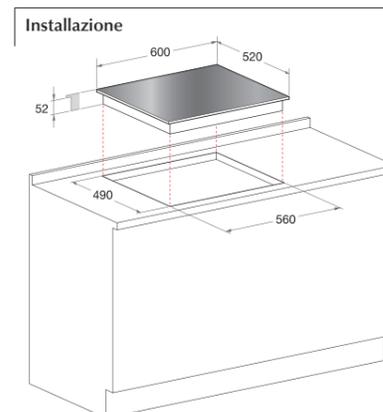

Piano a induzione da 60 cm S<sup>3</sup> TIP 642 DD L

Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Vetro nero con profili inox - Comandi Touch Control con 16 livelli di regolazione	- Potenza elettrica assorbita 7,2 kW - 4 Timer elettronici - 2 Booster attivabili contemporaneamente	- Esterne L x P (mm) - 600x520 - Incasso L x P x H (mm) - 560x490x52	- Profili Inox   TIP 642 DD L
<b>Zone cottura (4)</b> - 2 zone cottura con potenza max 1,4 kW - 2 zone cottura con potenza max 2,2 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 3 kW anche da piastra spenta	<b>Sicurezza</b> - Sicurezza bambini: blocco comandi - Sicurezza antitrabocco - 4 spie di calore residuo	<b>Altezza del cassetto</b> - 52 mm	

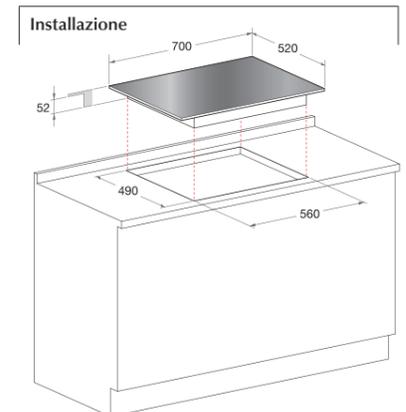


Piano a induzione da 70 cm S<sup>3</sup> TIC 740 DD L IT

Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Vetro nero con profili inox - Comandi Touch Control con 16 livelli di regolazione	- Limitatore di potenza 3 kW - Potenza elettrica assorbita 3 kW - 4 Timer elettronici	- Esterne L x P (mm) - 700x520 - Incasso L x P x H (mm) - 560x490x52 - Larghezza 70 cm per incasso standard	- Profili Inox   TIC 740 DD L IT
<b>Zone cottura (4)</b> - 2 zone cottura con potenza max 2,2 kW - 2 zone cottura con potenza max 1,4 kW	<b>Sicurezza</b> - Sicurezza bambini: blocco comandi - Sicurezza antitrabocco - 4 spie di calore residuo	<b>Altezza del cassetto</b> - 52 mm	

# Piani vetroceramica



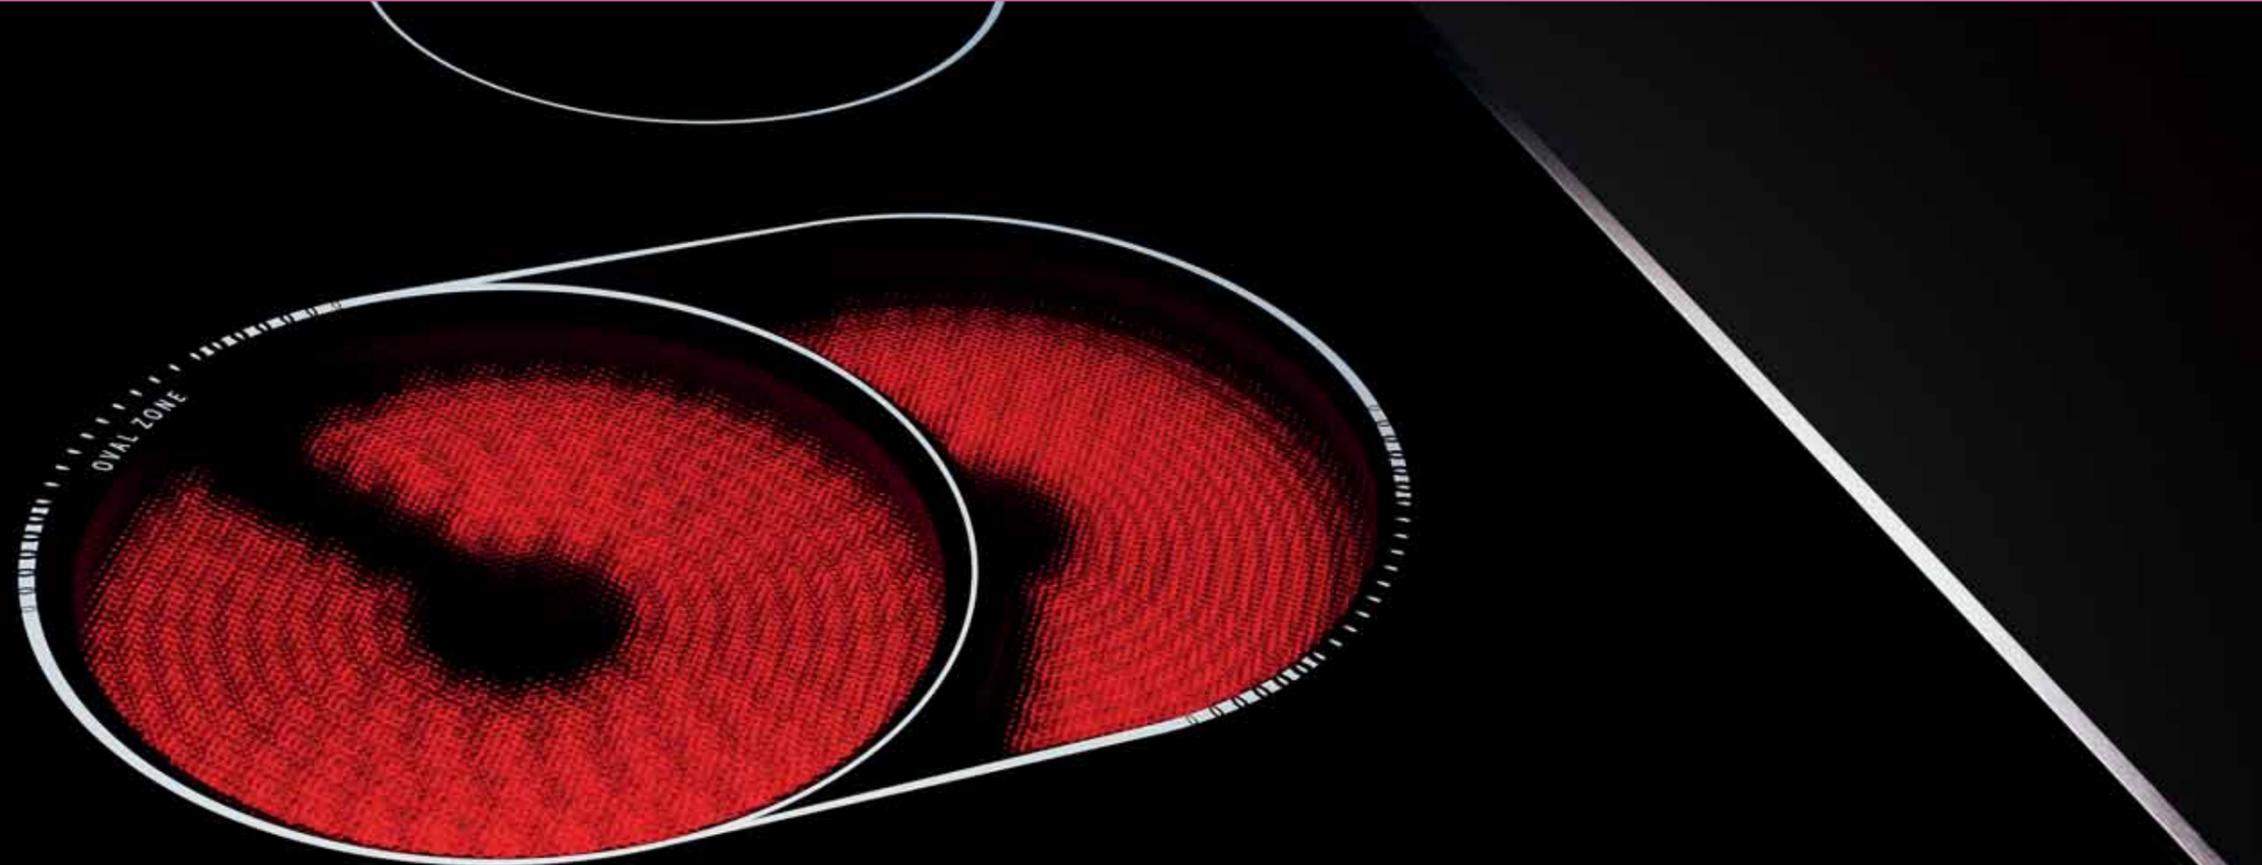

## Controllo elettronico Touch Control

Grazie ai comandi Touch Control è possibile effettuare una regolazione precisa ed indipendente per ogni zona cottura. Il nuovo controllo elettronico di Scholtès consente di regolare 16 livelli di potenza effettivi per una gestione ottimale, che garantisce risultati perfetti per ogni tipo di cottura.

## PERFORMANCE

### POTENZA E FLESSIBILITÀ

I piani in vetroceramica Scholtès integrano diverse zone di cottura e diversi tipi di piastra per risultati sempre perfetti: da 1000 a 2500 W e piastre anche di forma ovale.

### PIASTRE RADIANTI

Tutte le piastre radianti utilizzate da Scholtès sono del tipo Hilight® che garantisce:

- visibilità in meno di 3 secondi
- una distribuzione del calore uniforme
- performance ottimali sulle cotture lente, ma anche ad alta potenza per friggere o bollire.

### 2 LIVELLI DI POTENZA PREIMPOSTATI

Con un semplice gesto è possibile attivare i due livelli di potenza preimpostati per il risparmio di tempo e di energia.

### QUICK FUNCTION

Per impostare la piastra automaticamente al livello 16.

### SLOW FUNCTION

Per impostare immediatamente il livello 2.

### OPZIONE POWER

Il tasto Power consente di sfruttare la massima potenza della piastra fino al raggiungimento del livello desiderato, riducendo conseguentemente i tempi di preriscaldamento.

### TIMER

Ogni piastra dei piani Scholtès è dotata di Timer che permette di programmare la durata della cottura desiderata e avvisa con un segnale acustico che la piastra è stata spenta automaticamente.

### SICUREZZA

Estremamente affidabili in termini di sicurezza, i piani in vetroceramica Scholtès sono completi di:

#### INDICATORI DI CALORE RESIDUO

Ogni piastra è dotata di un indicatore di calore residuo che avverte nel caso in cui le zone di cottura siano ancora calde. Il display visualizza "H" se il calore residuo è alto (si può mantenere in caldo il cibo risparmiando energia) e "h" se il calore residuo è minimo.

#### SICUREZZA BAMBINI


Il blocco dei comandi evita l'attivazione involontaria del piano per la massima sicurezza quando vi siano bambini e durante le operazioni di pulizia.

#### LIMITATORE DI TEMPO



I piani sono dotati di un dispositivo che spegne automaticamente la piastra nel caso venisse dimenticata accesa. Il dispositivo si attiva quando trascorre un periodo prolungato senza che vi siano modifiche alle impostazioni iniziali.

#### SISTEMA ANTI-SURRISCALDAMENTO

Un sensore monitora costantemente la temperatura dei vari componenti del piano cottura e, in caso di surriscaldamento, la temperatura viene abbassata automaticamente.

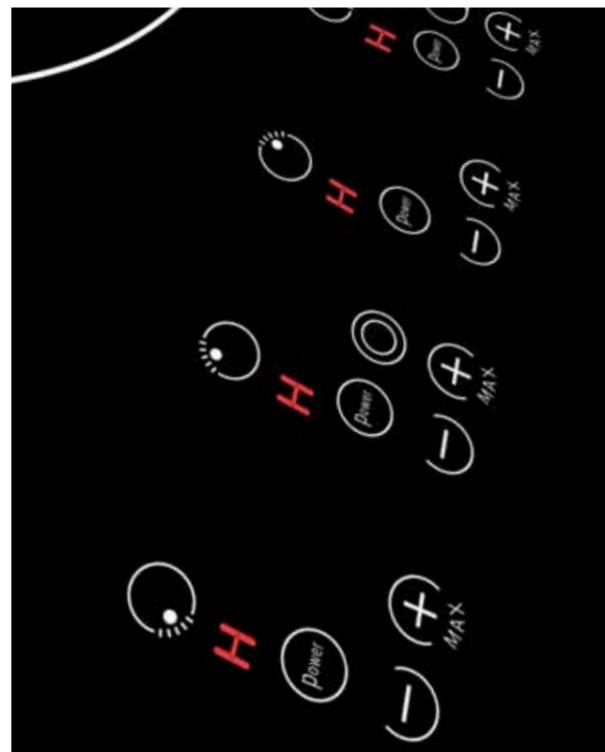



## S<sup>3</sup> PIANI VETROCERAMICA

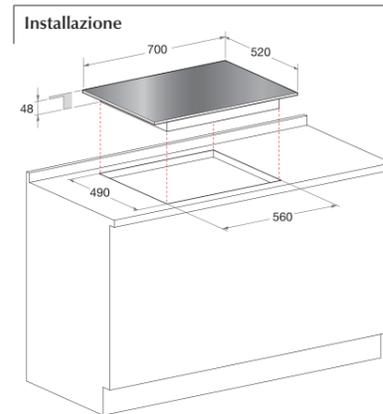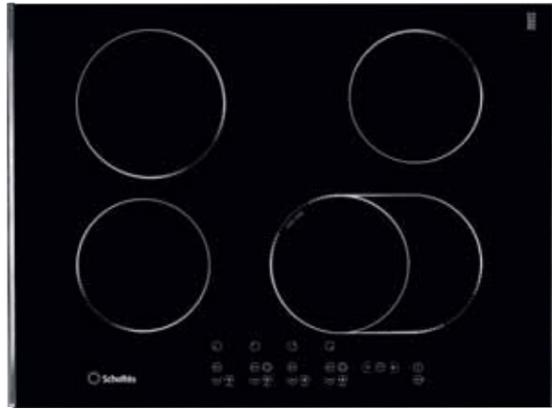

### Piano vetroceramica da 70 cm S<sup>3</sup> TRP 741 O L


Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Vetro nero con profili inox - Comandi Touch Control con 16 livelli di regolazione	- Potenza elettrica assorbita 7,1 kW - 4 Timer elettronici - Funzione Power per ogni zona cottura	- Esterne L x P (mm) - 700x520 - Incasso L x P x H (mm) - 560x490x48 - Larghezza 70 cm per incasso standard	- Profili Inox   TRP 741 O L
Zone cottura (4)	Sicurezza	Altezza del cassetto	
- 1 zona cottura radiante Hilight 1,2 kW - 1 zona cottura radiante Hilight 2,3 kW - 1 zona cottura Ovale Hilight 2,4 kW - 1 zona cottura radiante Hilight 1,2 kW	- Sicurezza bambini: blocco comandi - Sicurezza antitrabocco - 4 spie di calore residuo	- 48 mm	

## S<sup>3</sup> PIANI VETROCERAMICA

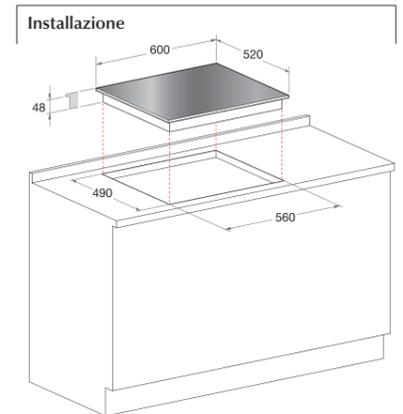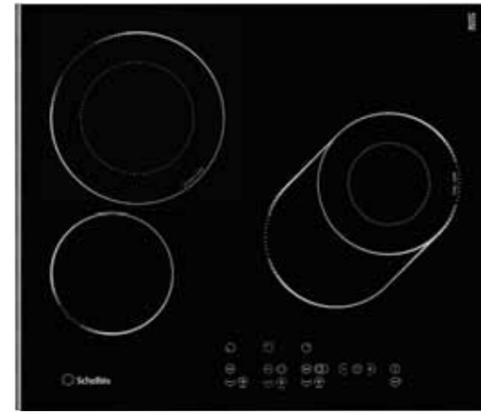



### Piano vetroceramica da 60 cm S<sup>3</sup> TRP 632 DO L

Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Vetro nero con profili inox - Comandi Touch Control con 16 livelli di regolazione	- Potenza elettrica assorbita 5,8 kW - 3 Timer elettronici - Funzione Power per ogni zona cottura	- Esterne L x P (mm) - 600x520 - Incasso L x P x H (mm) - 560x490x48	- Profili Inox   TRP 632 DO L
Zone cottura (3)	Sicurezza	Altezza del cassetto	
- 1 zona cottura radiante Hilight 2,2 kW - 1 zona cottura radiante Hilight 1,2 kW - 1 zona cottura Ovale Hilight 2,4 kW	- Sicurezza bambini: blocco comandi - Sicurezza antitrabocco - 3 spie di calore residuo	- 48 mm	

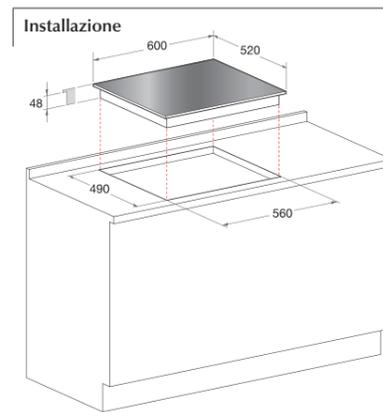

### Piano vetroceramica da 60 cm S<sup>3</sup> TRP 642 D L

Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Vetro nero con profili inox - Comandi Touch Control con 16 livelli di regolazione	- Potenza elettrica assorbita 6,5 kW - 4 Timer elettronici - Funzione Power per ogni zona cottura	- Esterne L x P (mm) - 600x520 - Incasso L x P x H (mm) - 560x490x48	- Profili Inox   TRP 642 D L
Zone cottura (4)	Sicurezza	Altezza del cassetto	
- 1 zona cottura radiante Hilight 1,4 kW - 1 zona cottura modificabile radiante Hilight 2,2 kW - 1 zona cottura modificabile radiante Hilight 1,8 kW - 1 zona cottura radiante Hilight 1,2 kW	- Sicurezza bambini: blocco comandi - Sicurezza antitrabocco - 4 spie di calore residuo	- 48 mm	

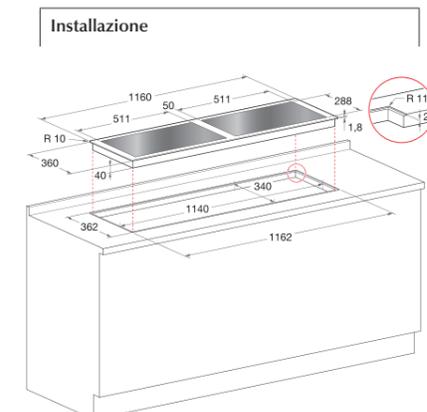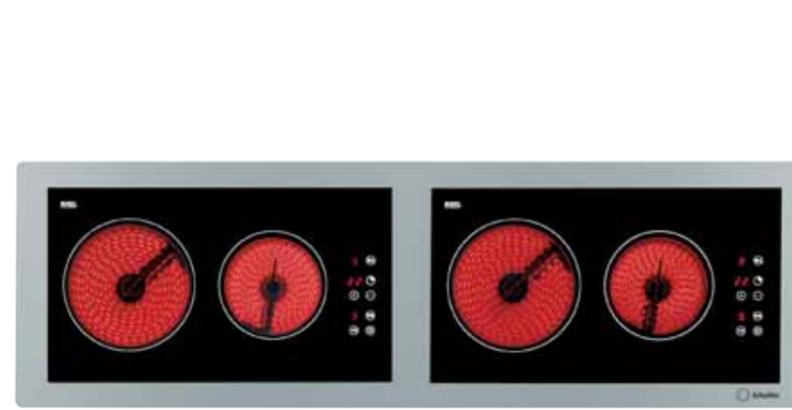

### Piano vetroceramica orizzontale a filo da 116 cm S<sup>3</sup> B 20 L 2VTC F

Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Vetro nero con cornice inox - Comandi Touch Control con 9 livelli di regolazione	- Potenza elettrica assorbita 5,8 kW - 4 Timer elettronici (2+2)	- Esterne L x P (mm) - 1160x360 - Incasso L x P x H (mm) - 1140x340x40 - Fresata del bordo L x P x H (mm) per modelli filo-top - 1162x362x2	- Profili Inox   B 20 L 2VTC F
Zone cottura (4)	Sicurezza	Altezza del cassetto	
- 2 zona cottura radiante Hilight 1,2 kW - 2 zona cottura radiante Hilight 1,7 kW	- Sicurezza bambini: blocco comandi - Sicurezza antitrabocco - 4 spie di calore residuo (2+2)	- 40 mm	



# Multiplo e Teppan Yaki



Piani, blocchi,  
multiplo e moduli



## Cottura Multifunzione

Le due piastre a induzione di Multiplo hanno una potenza massima di 1400 W ciascuna e possono funzionare insieme o separatamente. Il calore viene distribuito in modo uniforme e con la massima precisione di temperatura, per un risultato ottimale.

Con Multiplo migliorano le prestazioni, ma anche i consumi di tempo ed energia grazie alla velocità e uniformità del riscaldamento e all'assenza di qualsiasi dispersione di calore.

### COTTURA A VAPORE

Gli speciali piani d'appoggio si sistemano perfettamente nella vasa consentendo una cottura al vapore ottimale. Consente di cuocere con pochi condimenti, o di evitarli del tutto, e di mantenere inalterate le caratteristiche organolettiche dei cibi, con perdita bassissima di vitamine e minerali.



### COTTURA AD ACQUA - BOLLITURA

Uno dei sistemi più utilizzati per comodità e tradizione, con Multiplo diventa ancora più immediato. Creati ad hoc, gli accessori consentono di scolare pasta, carne e pesce facilmente.



### COTTURA ARROSTO

Direttamente all'interno della vasca, grazie alla gestione diretta e precisa della temperatura, è possibile riprodurre tutte le cotture tipiche di un forno. La cottura arrosto dona alle pietanze un aroma speciale e la preparazione risulta curata in ogni dettaglio.



### COTTURA AD OLIO - FRITTURA

Semplice anche la frittura con il cestello per friggere in acciaio. Può essere lavato in lavastoviglie e utilizzato anche per scolare la pasta. I risultati sono l'uniformità della cottura ed un fritto da tavola uniforme, leggero e croccante.



### COTTURA A BASSA TEMPERATURA

L'innovativa tecnologia Scholtès permette di regolare con la massima precisione la temperatura anche a bassi livelli e, soprattutto, di mantenerla costante per il tempo impostato. La cottura a bassa temperatura consente di preservare il gusto originale e gli elementi nutritivi degli alimenti, l'integrità delle fibre, ed una cottura estremamente uniforme.



## Comandi touch control

Eleganza e funzionalità per un controllo elettronico ad altissima precisione, semplice ed immediato nell'uso come la tecnologia più all'avanguardia.

Il display Touch Control regola 16 livelli di potenza effettiva con estrema precisione e indica il funzionamento e il livello di potenza della piastra, del calore residuo e della durata di cottura preimpostata.

## Timer

Si può cucinare in una sola vasca o in entrambe simultaneamente, stabilendo i tempi su ogni piastra in modo indipendente grazie alla precisione del timer elettronico.

## Sicurezza

Il calore si sviluppa solo nel recipiente, mantenendo fredda la superficie del piano e i manici delle vasche di cottura, per un comfort e una sicurezza superiori.

Multiplo è dotato di blocco comandi per la sicurezza dei bambini e di indicatore di calore residuo.

## PERFORMANCE

### ESCLUSIVITÀ

Multiplo è l'innovativa vasca di cottura Scholtès che offre le prestazioni integrate di un forno e di un piano cottura per avere sempre il massimo dei risultati.

Multiplo è un'esclusiva Scholtès che rivoluziona il concetto di cottura domestica, applicando all'ambiente cucina la modularità delle vasche professionali e i principi innovativi della cottura a induzione.

Scegliere Multiplo significa scegliere la tecnologia e l'innovazione esclusive Scholtès: eccellenza e qualità superiore garantite e tutelate da un brevetto internazionale. Multiplo è solo Scholtès.

### SOLUZIONI DI INCASSO

Caratteristica di Scholtès è la massima flessibilità per soddisfare le esigenze di personalizzazione degli spazi.

Multiplo offre due distinte soluzioni di incasso: a filo con il piano di lavoro, per una perfetta linearità dell'insieme, o a semi-filo per abbinare la funzionalità dell'incasso standard ad una soluzione estetica rettilinea e pulita.



### ACCESSORI

Cestelli professionali per friggere, per scolare la pasta, studiati ad hoc per la cottura a vapore e un coperchio in vetro, completano l'efficienza di Multiplo.

Gli accessori sono realizzati con l'esclusivo acciaio inox AISI 304 Sp 10/10 e hanno uno speciale fondo in acciaio ferritico e un'anima in alluminio di 8 mm accoppiato per presso-brasatura per induzione.

Tutti gli accessori sono lavabili in lavastoviglie e impilabili all'interno delle vasche, così da scomparire al di sotto del piano di lavoro risolvendo ogni problema di ingombro esterno.





## Teppan Yaki

Tutta la tradizione della cucina giapponese rivisitata dalla tecnologia Scholtès. La superficie è predisposta per cuocere le pietanze dei menù orientali direttamente sulla superficie senza utilizzare pentole o tegami, ma avvalendosi solo delle spatole in dotazione.

La temperatura sulla piastra è distribuita con estrema flessibilità, massimo della concentrazione al centro dove avviene la cottura e più bassa ai bordi per consentire di tenere al caldo le pietanze già preparate nella zona interna. Con Scholtès anche le cotture più ricercate rientrano nel concetto ordinario di cucina.


## S<sup>3</sup> MULTIPLO



### Vasca di cottura S<sup>3</sup> MULTIPLO.1 F

Estetica	Caratteristiche generali	Sicurezza	Accessori in dotazione
<ul style="list-style-type: none"> <li>- S<sup>3</sup></li> <li>- Inox</li> <li>- Comandi elettronici Touch Control con 16 livelli di regolazione potenza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 piastre induzione ognuna con potenza massima 1,4 kW utilizzabili simultaneamente o separatamente</li> <li>- 5 tipologie di cottura: cottura a vapore, cottura ad acqua-bollitura, cottura arrosto, cottura ad olio-frittura, cottura a bassa temperatura</li> <li>- Display per visualizzazione informazioni: indicazione del livello di potenza della piastra, del calore residuo e della durata di cottura impostata</li> <li>- 1 timer elettronico contaminuti di fine cottura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Blocco comandi (sicurezza bambini)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coperchio in acciaio inox - sottopentola, 2 vaschette di cottura in acciaio inox, 2 coperchi in vetro, 2 cestelli vapore, 1 cestello cuoci-pasta, 1 cestello frittura</li> </ul>

#### Installazione

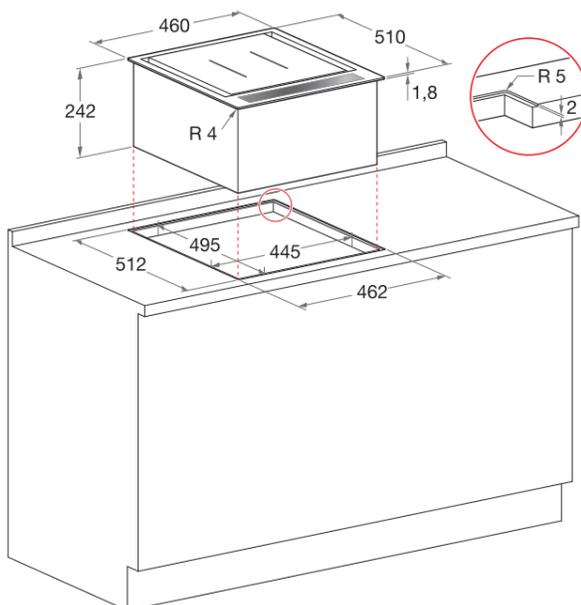

#### Dimensioni

- Esterne L x P (mm) 460x510
- Incasso L x P x H (mm) 445x495x242
- Fresatura del bordo L x P x H (mm) 462x512x2

#### Ingombro vasca

- 242 mm

#### Disponibile nel colore

- Inox incasso a filo-top | MULTIPLO.1 F

#### Accessori opzionali

- Kit vasca grande di cottura comprende:
  - vasca grande per cottura (LxPxH 322x352x157)
  - coperchio grande in vetro
  - cestello grande vapore
  - cestello grande cuoci-pasta
- Kit Vasca Multiplo | 76497



Kit Vasca Multiplo


## S<sup>3</sup> MULTIPLO



### Vasca di cottura S<sup>3</sup> MULTIPLO.1 SF

Estetica	Caratteristiche generali	Sicurezza	Accessori in dotazione
<ul style="list-style-type: none"> <li>- S<sup>3</sup></li> <li>- Inox</li> <li>- Comandi elettronici Touch Control con 16 livelli di regolazione potenza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 piastre induzione ognuna con potenza massima 1,4 kW utilizzabili simultaneamente o separatamente</li> <li>- 5 tipologie di cottura: cottura a vapore, cottura ad acqua-bollitura, cottura arrosto, cottura ad olio-frittura, cottura a bassa temperatura</li> <li>- Display per visualizzazione informazioni: indicazione del livello di potenza della piastra, del calore residuo e della durata di cottura impostata</li> <li>- 1 timer elettronico contaminuti di fine cottura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Blocco comandi (sicurezza bambini)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coperchio in acciaio inox - sottopentola, 2 vaschette di cottura in acciaio inox, 2 coperchi in vetro, 2 cestelli vapore, 1 cestello cuoci-pasta, 1 cestello frittura</li> </ul>

#### Installazione

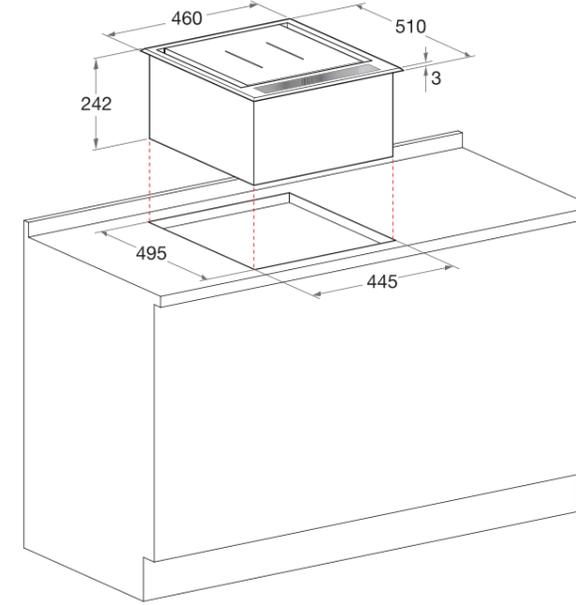

#### Dimensioni

- Esterne L x P (mm) 460x510
- Incasso L x P x H (mm) 445x495x242

#### Ingombro vasca

- 242 mm

#### Disponibile nel colore

- Inox incasso a semi-filo | MULTIPLO.1 SF


#### Accessori opzionali

- Kit vasca grande di cottura comprende:
  - vasca grande per cottura (LxPxH 322x352x157)
  - coperchio grande in vetro
  - cestello grande vapore
  - cestello grande cuoci-pasta
- Kit Vasca Multiplo | 76497



Kit Vasca Multiplo


## S<sup>3</sup> TEPPAN YAKI

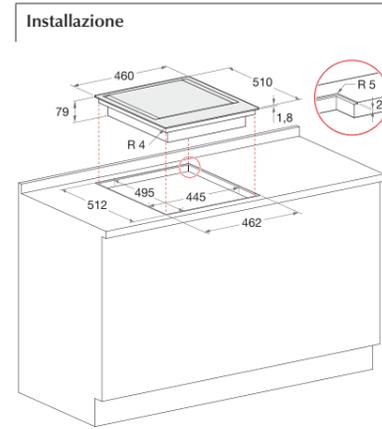

### Piastra teppan yaki S<sup>3</sup> TEPPAN YAKI F


Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Inox - Comandi frontali	- 6 livelli di regolazione (50°-250° C) - Canale di raccolta liquidi	- Esterne filo-top L x P (mm) - 460x510 - Incasso filo-top L x P x H (mm) - 445x495x79 - Fresatura del bordo (mm) - 462x512x2	- Inox incasso a filo-top   <b>TEPPAN YAKI F</b>
<b>Potenza</b> - Potenza 2 kW	<b>Sicurezza</b> - Spia di calore residuo	<b>Altezza del cassetto</b> - 79 mm	

## S<sup>3</sup> MODULI A SEMI-FILO 38 cm

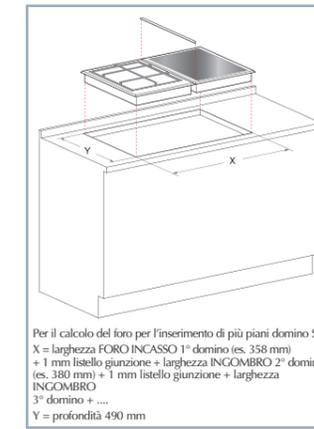


### Domino S<sup>3</sup> PMG 42 SF

Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Inox con griglia in ghisa - Comandi frontali	- Accensione elettronica ad una mano	- Esterne L x P (mm) - 380x510 - Incasso L x P x H (mm) - 358x490x54	- Inox incasso a filo-top   <b>PMG 42 SF</b>
<b>Bruciatori</b> - 1 Bruciatore Tripla Corona 3,25 kW - 1 Bruciatore ausiliario 1 kW	<b>Sicurezza</b> - Valvola di sicurezza	<b>Altezza del cassetto</b> - 54 mm	<b>Accessori opzionali</b> - Listello di giunzione - Listello PMG   <b>76500</b>

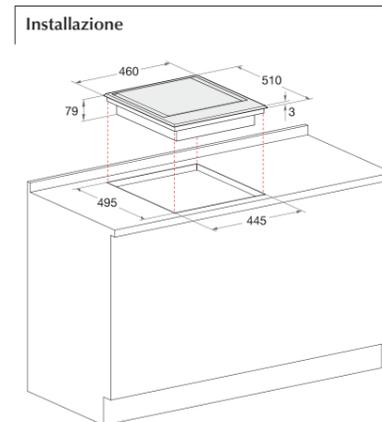

### Piastra teppan yaki S<sup>3</sup> TEPPAN YAKI SF

Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Inox - Comandi frontali	- 6 livelli di regolazione (50°-250° C) - Canale di raccolta liquidi	- Esterne semi-filo L x P (mm) - 460x510 - Incasso semi-filo L x P x H (mm) - 445x495x79	- Inox incasso a semi-filo   <b>TEPPAN YAKI SF</b>
<b>Potenza</b> - Potenza 2 kW	<b>Sicurezza</b> - Spia di calore residuo	<b>Altezza del cassetto</b> - 79 mm	

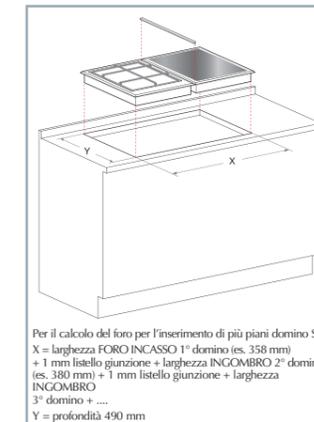


### Domino S<sup>3</sup> PMG 41 DCDR SF

Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Inox con griglia in ghisa - Comandi frontali	- Accensione elettronica ad una mano	- Esterne L x P (mm) - 380x510 - Incasso L x P x H (mm) - 358x490x54	- Inox incasso a semi-filo   <b>PMG 41 DCDR SF</b>
<b>Bruciatori</b> - 1 Doppia Corona con Doppia Regolazione (0,9-5 kW)	<b>Sicurezza</b> - Valvola di sicurezza	<b>Altezza del cassetto</b> - 54 mm	<b>Accessori opzionali</b> - Listello di giunzione - Listello PMG   <b>76500</b>

## S<sup>3</sup> MODULI A SEMI-FILO 38 cm





Per il calcolo del foro per l'inserimento di più piani domino SF:  
 X = larghezza FORO INCASSO 1° domino (es. 358 mm)  
 + 1 mm listello giunzione + larghezza INGOMBRO 2° domino  
 (es. 380 mm) + 1 mm listello giunzione + larghezza  
 INGOMBRO  
 3° domino + ...  
 Y = profondità 490 mm

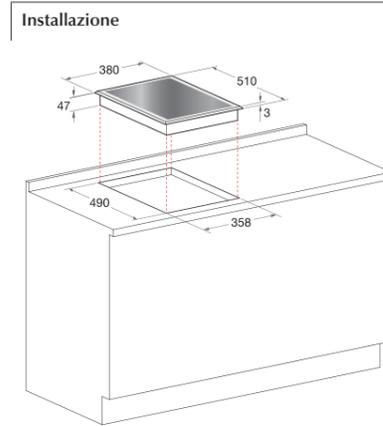


### Domino a induzione S<sup>3</sup> PMI 42.1 SF

Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Vetro nero con profili inox - Comandi elettronici - Touch Control con 9 livelli di regolazione	- 2 Timer elettronici	- Esterne L x P (mm) - 380x510 - Incasso L x P x H (mm) - 358x490x47	- Profili inox   PMI 42.1 SF
Zona cottura	Sicurezza	Altezza del cassetto	Accessori opzionali
- 1 Zona cottura potenza 2,3 kW con diametro piastra Ø 210 mm - 1 Zona cottura potenza 1,4 kW con diametro piastra Ø 145 mm	- Sicurezza bambini: blocco comandi - 2 spie di calore residuo - Sicurezza antitribocco	- 47 mm	- Listello di giunzione - Lstello PMG   76500

## S<sup>3</sup> MODULI A SEMI-FILO 38 cm

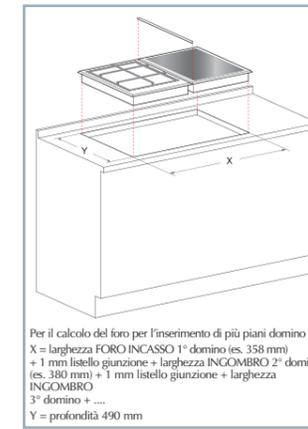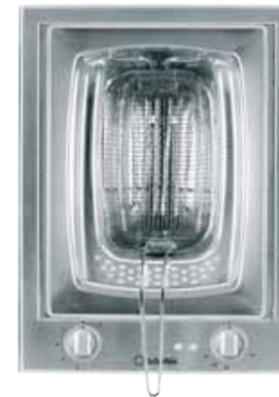


Per il calcolo del foro per l'inserimento di più piani domino SF:  
 X = larghezza FORO INCASSO 1° domino (es. 358 mm)  
 + 1 mm listello giunzione + larghezza INGOMBRO 2° domino  
 (es. 380 mm) + 1 mm listello giunzione + larghezza  
 INGOMBRO  
 3° domino + ...  
 Y = profondità 490 mm

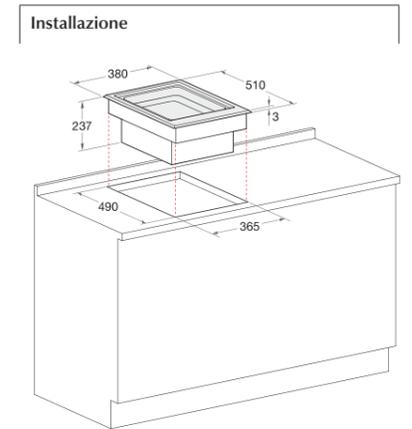


### Friggitrice elettrica S<sup>3</sup> PMF 40 SF

Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Inox - Comandi frontali	- Timer meccanico - Termostato regolabile da 80° a 180° C	- Esterne L x P (mm) - 380x510 - Incasso L x P x H (mm) - 365x490x237	- Inox incasso a semi-filo   PMF 40 SF
Zona cottura	Sicurezza	Ingombro vasca	Accessori opzionali
- Cestello inox da 4 lt antitribocco con zona fredda	- Spie di funzionamento	- 237 mm	- Coperchio full inox CP 4 IX   76479 - Listello di giunzione Lstello PMG   76500

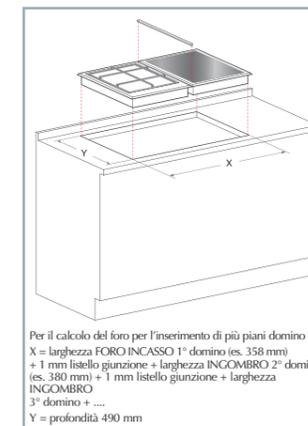

Per il calcolo del foro per l'inserimento di più piani domino SF:  
 X = larghezza FORO INCASSO 1° domino (es. 358 mm)  
 + 1 mm listello giunzione + larghezza INGOMBRO 2° domino  
 (es. 380 mm) + 1 mm listello giunzione + larghezza  
 INGOMBRO  
 3° domino + ...  
 Y = profondità 490 mm

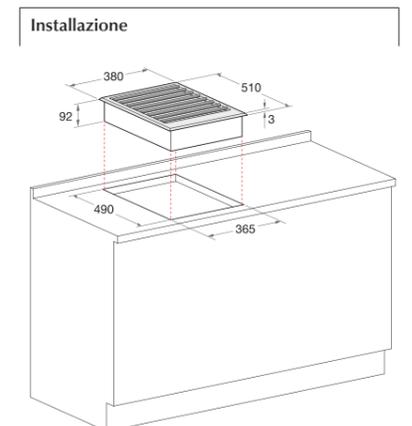


### Barbecue S<sup>3</sup> PMB 40 SF

Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Inox con griglia in ghisa - Comandi frontali	- Grill elettrico completo di roccia lavica - Vaschetta in acciaio inox asportabile - Timer meccanico	- Esterne L x P (mm) - 380x510 - Incasso L x P x H (mm) - 365x490x92	- Inox incasso a semi-filo   PMB 40 SF
Zona cottura	Sicurezza	Altezza del cassetto	Accessori opzionali
- Grill da 2,5 kW interamente smontabile - 7 livelli di regolazione	- Spia di funzionamento	- 92 mm	- Coperchio full inox CP 4 IX   76479 - Listello di giunzione Lstello PMG   76500





## S<sup>3</sup> MODULI A SEMI-FILO 38 cm

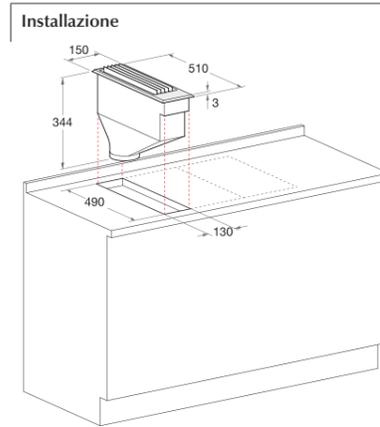

### Aspiratore S<sup>3</sup> PMA 42 SF


Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Inox - Comandi frontali	- Aspiratore principale con manopola - 2 deflettori laterali regolabili in altezza	- Esterne L x P (mm) - 150x510 - Incasso L x P x H (mm) - 130x490x344	- Inox incasso a semi-filo   <b>PMA 42 SF</b>
<b>Potenza</b> - 3 livelli di potenza		<b>Altezza del cassetto</b> - 344 mm	<b>Accessori opzionali</b> - Motore remoto Moteur Groupe   <b>14986</b> - Listello di giunzione Lstello PMG   <b>76500</b>

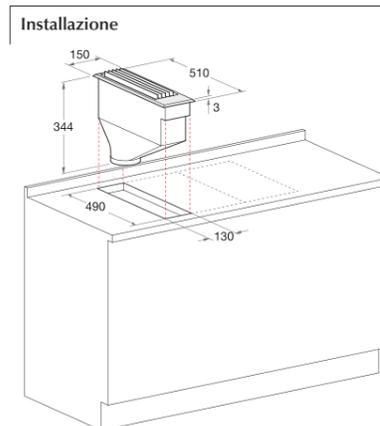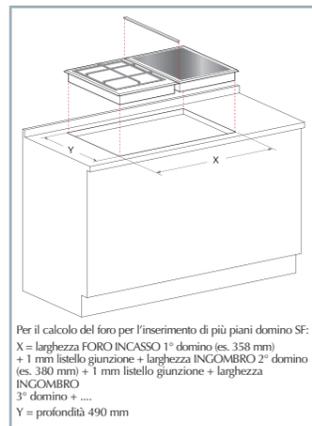

### Aspiratore S<sup>3</sup> PMA 40 SF


Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Inox	- Aspiratore secondario (funzionante solo in abbinamento con il modello PMA 42 SF) - 2 deflettori laterali regolabili in altezza	- Esterne L x P (mm) - 150x510 - Incasso L x P x H (mm) - 130x490x344	- Inox incasso a semi-filo   <b>PMA 40 SF</b>
		<b>Altezza del cassetto</b> - 344 mm	<b>Accessori opzionali</b> - Listello di giunzione Lstello PMG   <b>76500</b>

## S<sup>3</sup> MODULI 30 cm

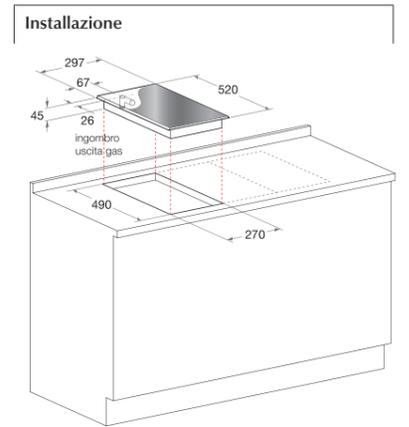

### Domino a gas S<sup>3</sup> MGN 321 (L)


Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Vetro nero con profili inox con griglia in ghisa - Comandi frontali	- Accensione elettronica ad una mano	- Esterne L x P (mm) - 297x520 - Incasso L x P x H (mm) - 270x490x45	- Profili inox e vetro nero   <b>MGN 321 (L)</b>
<b>Bruciatori</b> - 1 Bruciatore rapido 2,6 kW - 1 Chef Burner 2 kW	<b>Sicurezza</b> - Valvola di sicurezza	<b>Altezza del cassetto</b> - 45 mm	

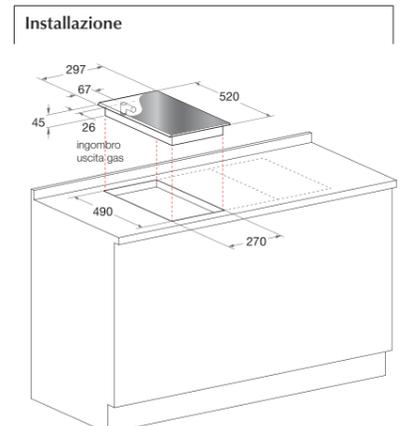

### Domino a gas S<sup>3</sup> MGN 31 (L)

Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Vetro nero con profili inox con griglia in ghisa - Comandi frontali	- Accensione elettronica ad una mano	- Esterne L x P (mm) - 297x520 - Incasso L x P x H (mm) - 270x490x45	- Profili inox e vetro nero   <b>MGN 31 (L)</b>
<b>Bruciatori</b> - 1 Mini Dual 4 kW	<b>Sicurezza</b> - Valvola di sicurezza	<b>Altezza del cassetto</b> - 45 mm	


## S<sup>3</sup> MODULI 30 cm

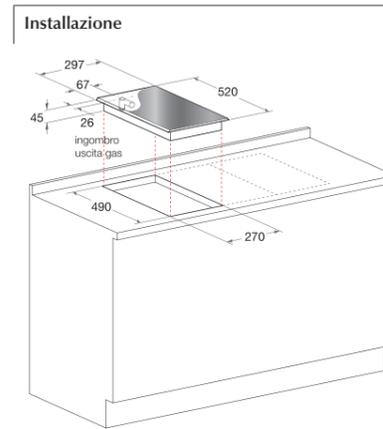

### Domino a induzione S<sup>3</sup> MIN 32 (L)


Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Vetro nero con profili inox - Comandi elettronici Touch Control - con 9 livelli di regolazione	- 2 Timer elettronici	- Esterne L x P (mm) - 297x520 - Incasso L x P x H (mm) - 270x490x45	- Profili inox e vetro nero   MIN 32 (L)
Zona cottura	Sicurezza	Altezza del cassetto	
- 1 Zona cottura potenza 2,3 kW con diametro piastra Ø 210 mm - 1 Zona cottura potenza 1,4 kW con diametro piastra Ø 150 mm	- Sicurezza bambini: blocco comandi - 2 spie di calore residuo - Sicurezza antitrabocco	- 45 mm	

## S<sup>3</sup> MODULI 30 cm

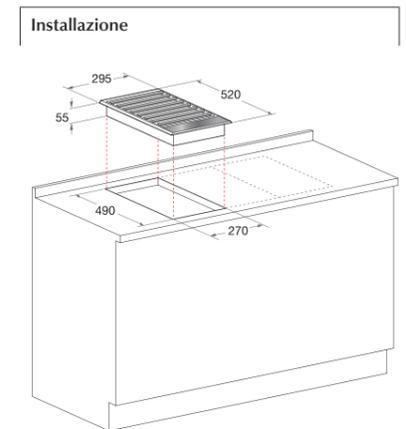


### Barbecuei S<sup>3</sup> MBN 30 (L)

Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Vetro nero con profili inox con griglia in ghisa - Comandi frontali	- Grill elettrico completo di roccia lavica - Vaschetta in acciaio inox asportabile - Timer meccanico	- Esterne L x P (mm) - 295x520 - Incasso L x P x H (mm) - 270x490x55	- Profili inox e vetro nero   MBN 30 (L)
Zona cottura	Sicurezza	Altezza del cassetto	
- Grill da 2,5 kW interamente smontabile - 7 livelli di regolazione	- Spia di funzionamento	- 55 mm	

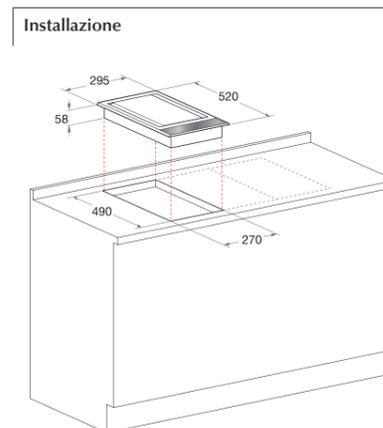

### Domino Teppan yaki S<sup>3</sup> MYN 32 (L)

Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Vetro nero con profili inox - Comandi frontali	- Piastra Teppan yaki in acciaio inox - Canale di raccolta liquidi	- Esterne L x P (mm) - 295x520 - Incasso L x P x H (mm) - 270x490x58	- Profili inox e vetro nero   MGN 31 (L)
Zona cottura	Sicurezza	Altezza del cassetto	
- Piastra da 2,5 kW - 6 livelli di regolazione (50°-250° C)	- Spia di calore residuo	- 58 mm	

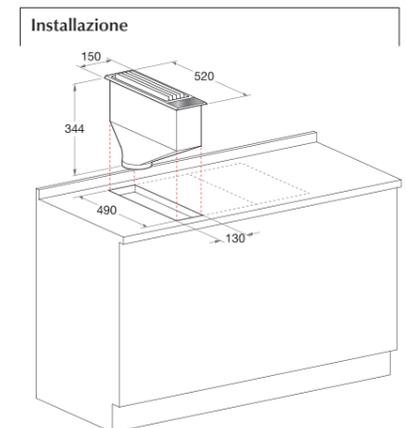

### Aspiratore S<sup>3</sup> MAN 30 (L)

Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Vetro nero con profili inox - Comandi frontali	- Aspiratore con manopola - 2 deflettori laterali - Funzionante solo con il Motore remoto Moteur Groupe	- Esterne L x P (mm) - 150x520 - Incasso L x P x H (mm) - 130x490x344	- Profili inox e vetro nero   MAN 30 (L)
Potenza	Altezza del cassetto	Accessori opzionali	
- 3 livelli di potenza	- 344 mm	- Motore remoto Moteur Groupe   14986	


## S<sup>3</sup> MODULO A SEMI-FILO 46 cm



### Piano a induzione 460 mm S<sup>3</sup> PMW 41 SF

<b>Estetica</b> - S <sup>3</sup> - Vetro nero con profili inox - Comandi elettronici Touch Control con 9 livelli di regolazione	<b>Caratteristiche generali</b> - 1 Timer elettronico	<b>Zona cottura</b> - 1 Zona cottura con potenza max 2,4 kW, con attivazione della funzione Booster potenza max 3 kW	<b>Sicurezza</b> - Sicurezza bambini: blocco comandi - Sicurezza antirabocco - 1 spia di calore residuo
--	--	---	--

### Installazione

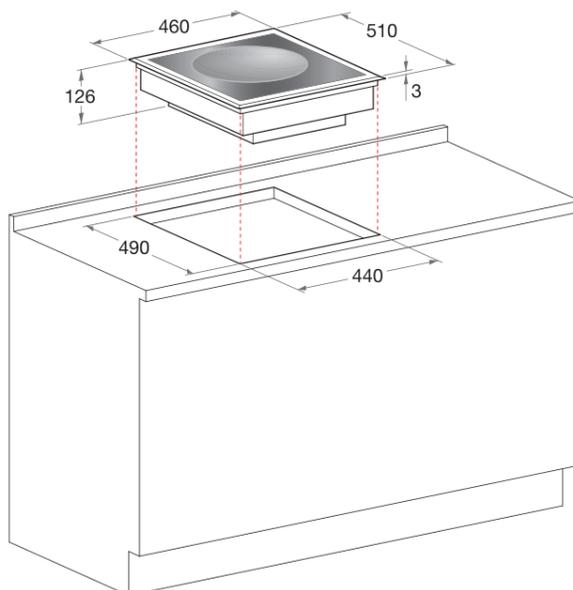

### Dimensioni

- Esterne L x P (mm)
- 460x510
- Incasso L x P x H (mm)
- 440x490x126

### Altezza del cassetto

- 126 mm

### Disponibile nel colore

- Profili inox incasso a semi-filo | PMW 41 SF

### Accessori in dotazione


- 2 spatole

### Accessori opzionali

- Kit pentola wok con griglia  
KIT PENTOLA WOK | 72109



KIT PENTOLA WOK

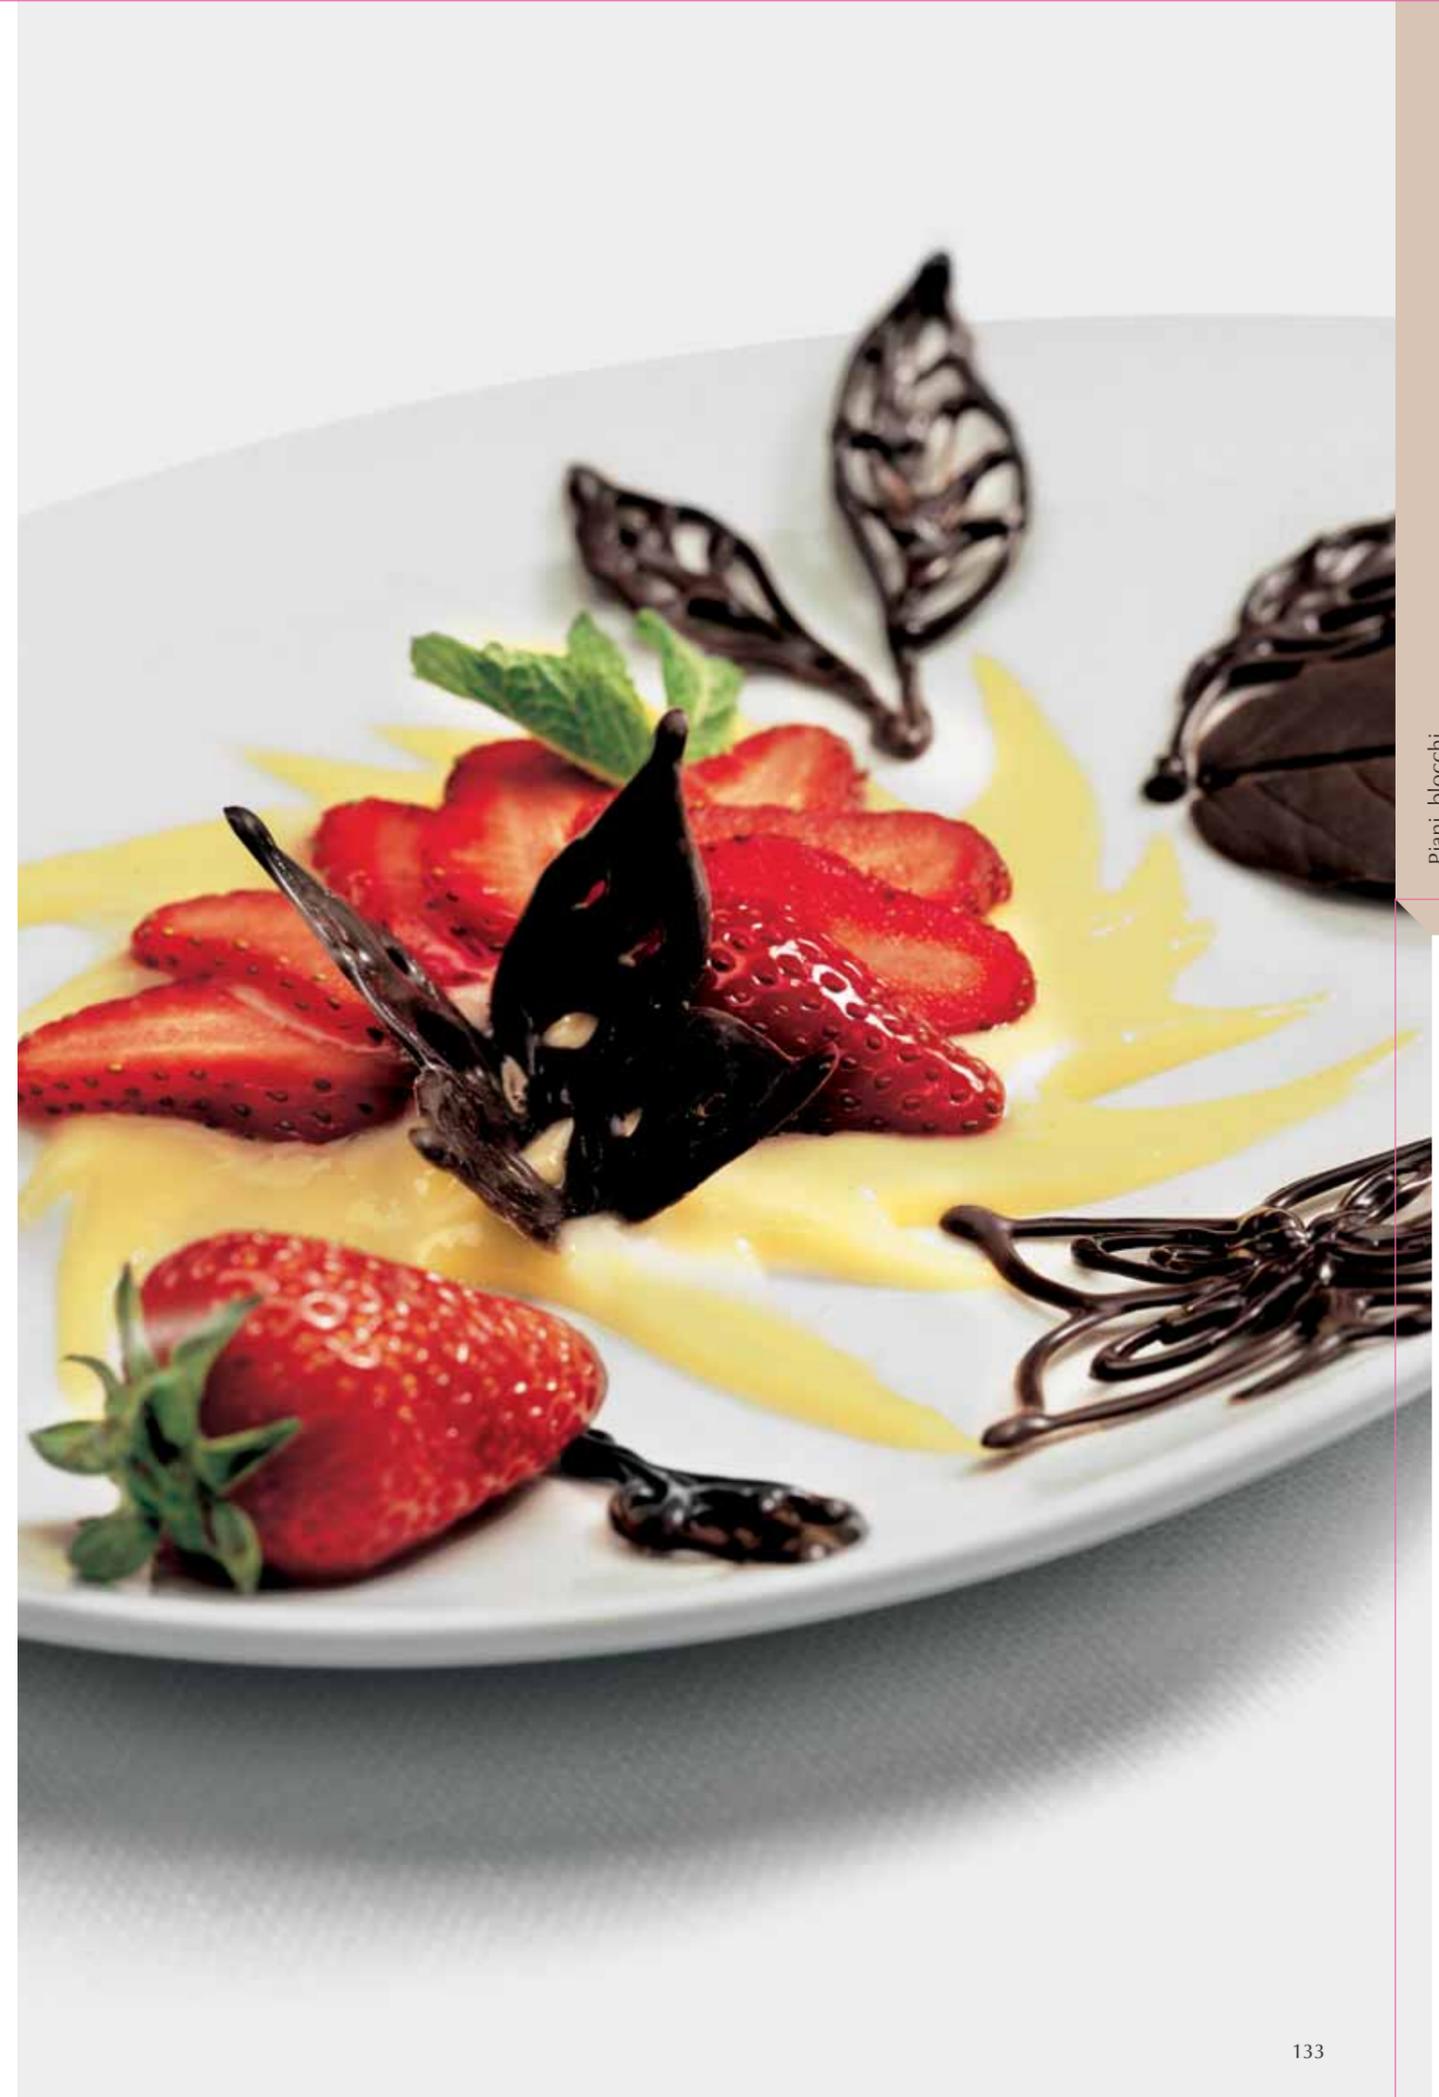

# Lavelli e miscelatori



## Lavelli

La nuova gamma di lavelli Scholtès risponde all'esigenza di ampliare e migliorare l'offerta dell'attuale in termini di dimensioni, di facilità di pulizia e di coordinamento estetico con l'attuale linea dei piani.

Alcuni dei nuovi modelli permettono una maggiore facilità di pulizia grazie agli angoli raggiati interni delle vasche.

Eleganza delle forme in linea con il design della collezione S<sup>3</sup>. Inoltre, due nuovi modelli con dimensioni oltre i 90 cm.



## Miscelatori

I miscelatori Scholtès completano il coordinamento di lavelli e piani cottura rispecchiando il design dei modelli S<sup>3</sup>.

Massima eleganza e professionalità caratterizzata da forme pure e materiali solidi.





## Linee contemporanee

I nuovi lavelli Scholtès, grazie ad un'avanzata tecnologia di stampaggio, sono caratterizzati dagli ampi raggi di curvatura delle vasche stondate e dalle linee estremamente nette e pulite di quelle squadrate, rispondendo, quindi, alle diverse tendenze di stile delle cucine moderne.

## Diverse soluzioni di incasso

Scholtès propone diverse soluzioni di incasso: perfettamente a filo con il piano di lavoro per un effetto estremamente lineare, oppure sotto-top per non interrompere il top della cucina ed ottenere un risultato estetico ricercato.

In linea con le ultime tendenze, Scholtès propone anche la versione semi-filo che abbina ad una soluzione estetica ricercata la funzionalità di un incasso standard, che non necessita la fresatura del top, e la praticità di un bordo a 45° che facilita le operazioni di pulizia.

In più, Scholtès completa oggi la propria offerta con i nuovi lavelli già predisposti con il foro per il rubinetto, eliminando ogni modifica al top della cucina.

## S<sup>3</sup> LAVELLI A FILO E SEMI-FILO







Lavello da 100 cm S<sup>3</sup> LF 1051S DX

Estetica	Zone lavaggio	Disponibile nella versione	Accessori disponibili
- S <sup>3</sup> - Full inox	- 1 Vasca 380x400 mm - 1 Vasca 190x320 mm	- Inox incasso a filo-top   LF 1051S DX - Inox incasso a semi-filo   L 1051S DX SF	- Miscelatore inox monocomando S1TX   79536 - Base: ø 55 mm - Rotazione canna: 120°  - Miscelatore inox monocomando S1LX   79535 - Base: quadro 48x48 mm - Rotazione canna: 360°

**Caratteristiche generali**

- Lavello da 1000 mm a filo-top con sgocciolatoio a destra

Dimensioni
- Esterne L x P (mm)
- 1000x510
- Incasso L x P x H (mm)
- 990x490x191
- Fresata del bordo L x P x H (mm)
- per modelli filo-top 1002x512x2

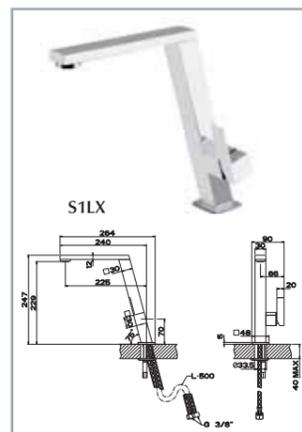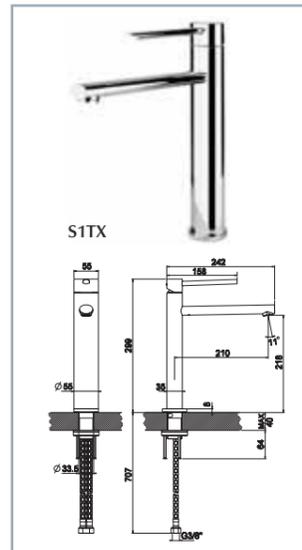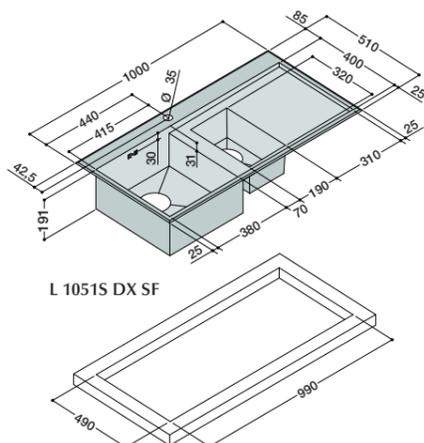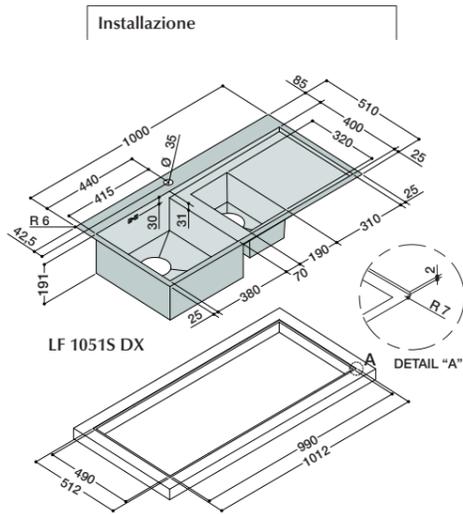

## S<sup>3</sup> LAVELLI A FILO E SEMI-FILO







Lavello da 120 cm S<sup>3</sup> LF 11651S DX

Estetica	Zone lavaggio	Disponibile nella versione	Accessori disponibili
- S <sup>3</sup> - Full inox	- 2 Vasche 340x400 mm	- Inox incasso a filo-top   LF 11651S DX - Inox incasso a semi-filo   L 11651S DX SF	- Miscelatore inox monocomando S1TX   79536 - Base: ø 55 mm - Rotazione canna: 120°  - Miscelatore inox monocomando S1LX   79535 - Base: quadro 48x48 mm - Rotazione canna: 360°

**Caratteristiche generali**

- Lavello da 1200 mm a filo-top con sgocciolatoio a destra

Dimensioni
- Esterne L x P (mm)
- 1160x510
- Incasso L x P x H (mm)
- 1150x490x191
- Fresata del bordo L x P x H (mm)
- per modelli filo-top 1162x512x2

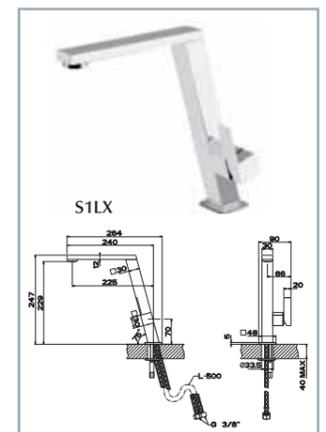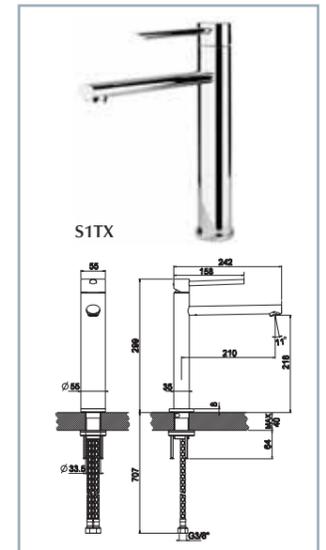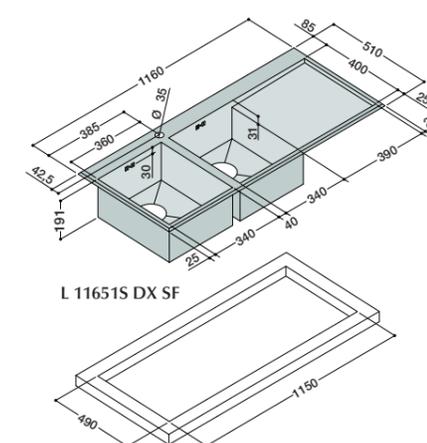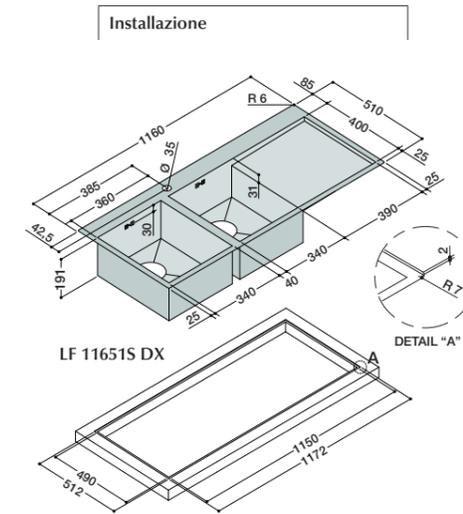

## S<sup>3</sup> LAVELLI A FILO E SEMI-FILO



Lavello da 100 cm S<sup>3</sup> LF 1051S R DX




Estetica	Zone lavaggio	Disponibile nella versione	Accessori disponibili
- S <sup>3</sup> - Full inox	- 1 Vasca 400x475 mm con angoli arrotondati	- Inox incasso a filo-top   LF 1051S R DX	- Miscelatore inox monocomando S1TX   79536 - Base: ø 55 mm - Rotazione canna: 120°  - Miscelatore inox monocomando S1LX   79535 - Base: quadro 48x48 mm - Rotazione canna: 360°

### Caratteristiche generali

- Lavello da 1000 mm a filo-top con sgocciolatoio a destra

### Dimensioni

- Esterne filo-top L x P (mm)
- 1000x510
- Incasso filo-top L x P x H (mm)
- 990x490x191
- Fresata del bordo L x P x H (mm)
- per modelli filo-top 1002x512x2

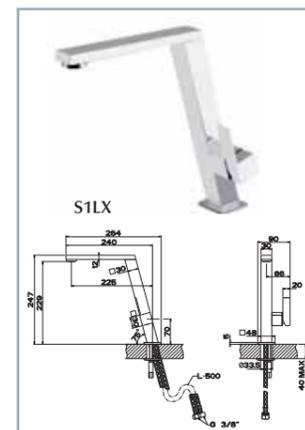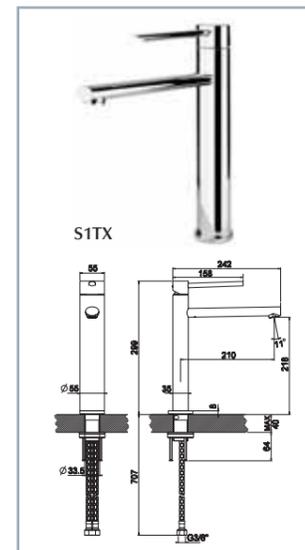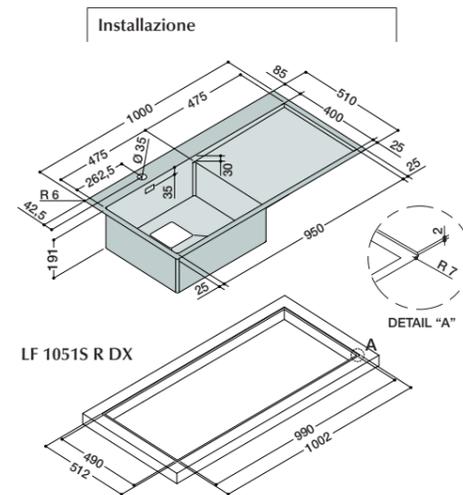

## S<sup>3</sup> LAVELLI A FILO E SEMI-FILO



Lavello da 80 cm S<sup>3</sup> LF 7240 R




Estetica	Zone lavaggio	Disponibile nella versione	Accessori disponibili
- S <sup>3</sup> - Full inox	- 1 Vasca 720x400 mm con angoli arrotondati	- Inox incasso a filo-top   LF 7240 R	- Miscelatore inox monocomando S1TX   79536 - Base: ø 55 mm - Rotazione canna: 120°  - Miscelatore inox monocomando S1LX   79535 - Base: quadro 48x48 mm - Rotazione canna: 360°

### Caratteristiche generali

- Lavello da 800 mm a filo-top

### Dimensioni

- Esterne filo-top L x P (mm)
- 770x510
- Incasso filo-top L x P x H (mm)
- 750x490x191
- Fresata del bordo L x P x H (mm)
- per modelli filo-top 772x512x2

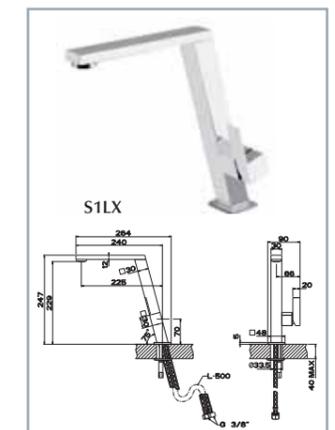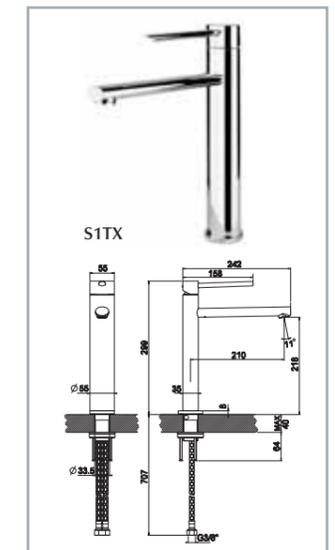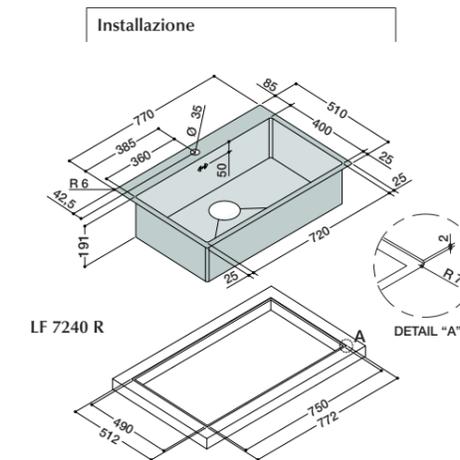




## S<sup>3</sup> LAVELLI A FILO E SEMI-FILO



Lavello da 40 cm S<sup>3</sup> L 4040 R F

Estetica	Zone lavaggio	Disponibile nella versione	Accessori disponibili
- S <sup>3</sup> - Full inox	- 1 Vasca 400x400 mm con angoli arrotondati	- Inox incasso a semi-filo   <b>L 4040 R F</b>	- Miscelatore inox monocomando S1TX   79536 - Base: ø 55 mm - Rotazione canna: 120°  - Miscelatore inox monocomando S1LX   79535 - Base: quadro 48x48 mm - Rotazione canna: 360°
<b>Caratteristiche generali</b>			
- Lavello da 400 mm a filo-top			

Dimensioni
- Esterne filo-top L x P (mm)
- 450x510
- Incasso filo-top L x P x H (mm)
- 430x490x191
- Fresata del bordo L x P x H (mm)
- per modelli filo-top 452x512x2

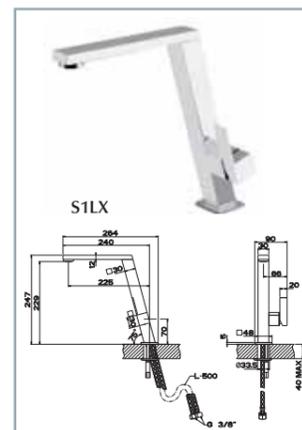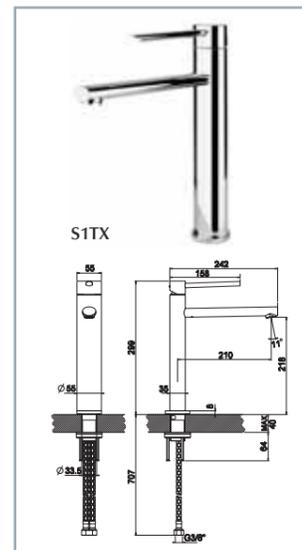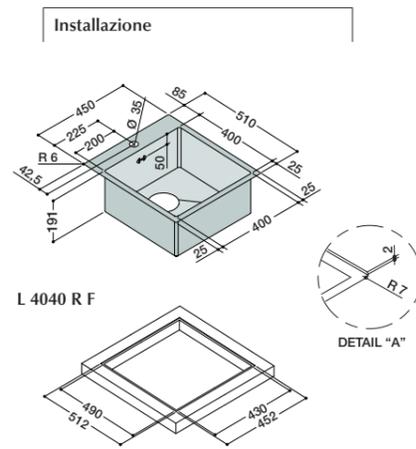




## S<sup>3</sup> LAVELLI A FILO E SEMI-FILO



Lavello da 40 cm S<sup>3</sup> LF 4040 R TT

Estetica	Zone lavaggio	Disponibile nella versione	Accessori disponibili
- S <sup>3</sup> - Full inox	- 1 Vasca 400x400 mm	- Inox incasso a filo-top   <b>LF 4040 R TT</b>	- Miscelatore inox monocomando S1TX   79536 - Base: ø 55 mm - Rotazione canna: 120°  - Miscelatore inox monocomando S1LX   79535 - Base: quadro 48x48 mm - Rotazione canna: 360°
<b>Caratteristiche generali</b>			
- Lavello da 400 mm a filo-top			

Dimensioni
- Esterne filo-top L x P (mm)
- 450x450
- Incasso filo-top L x P x H (mm)
- 430x430x191
- Fresata del bordo L x P x H (mm)
- per modelli filo-top 452x452x2

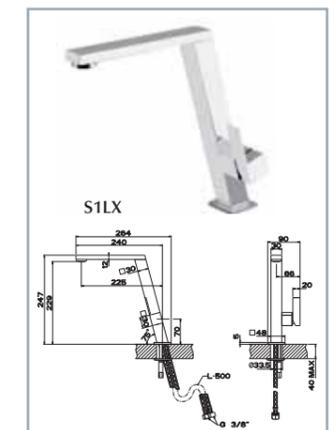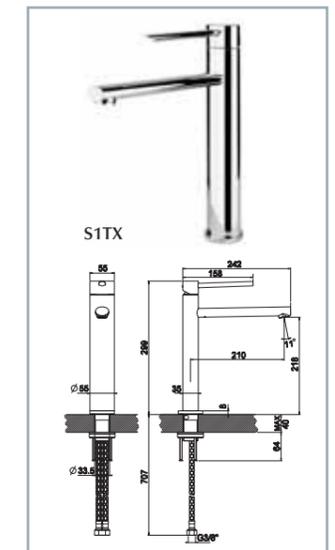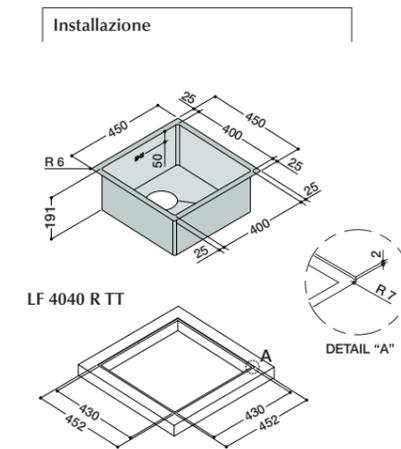

## S<sup>3</sup> LAVELLI A FILO E SEMI-FILO






Lavello da 80 cm S<sup>3</sup> LF 7240 R TT

Estetica	Zone lavaggio	Disponibile nella versione	Accessori disponibili
- S <sup>3</sup> - Full inox	- 2 Vasche 340x400 mm	- Inox incasso a filo-top   LF 7240 R TT	- Miscelatore inox monocomando S1TX   79536 - Base: ø 55 mm - Rotazione canna: 120°  - Miscelatore inox monocomando S1LX   79535 - Base: quadro 48x48 mm - Rotazione canna: 360°

**Caratteristiche generali**  
- Lavello da 800 mm a filo-top

**Dimensioni**  
- Esterne filo-top L x P (mm)  
- 770x450  
- Incasso filo-top L x P x H (mm)  
- 750x430x191  
- Fresata del bordo L x P x H (mm)  
per modelli filo-top 772x452x2

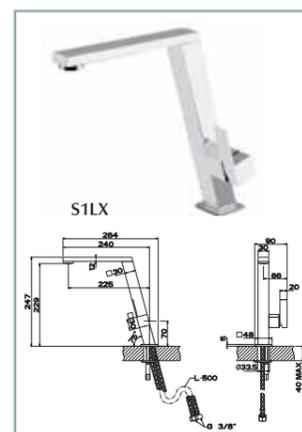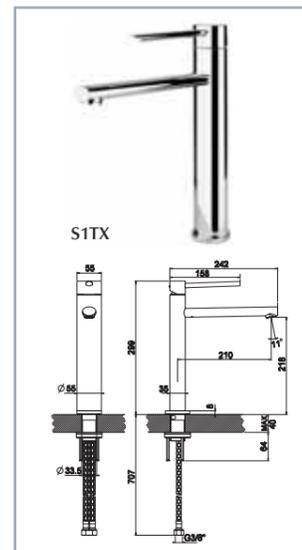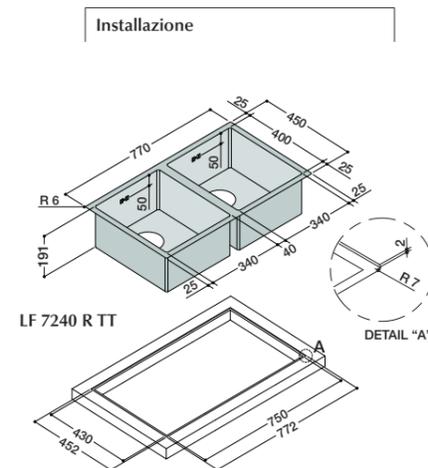

## S<sup>3</sup> LAVELLI A FILO E SEMI-FILO







Lavello da 90 cm S<sup>3</sup> L 8351 F

Estetica	Zone lavaggio	Disponibile nella versione	Accessori disponibili
- S <sup>3</sup> - Full inox	- 2 Vasche 400x400 mm	- Inox incasso a filo-top   L 8351 F - Inox incasso a semi-filo   L 8351 SF	- Miscelatore inox monocomando S1TX   79536 - Base: ø 55 mm - Rotazione canna: 120°  - Miscelatore inox monocomando S1LX   79535 - Base: quadro 48x48 mm - Rotazione canna: 360°

**Caratteristiche generali**  
- Lavello da 900 mm a filo-top

**Dimensioni**  
- Esterne L x P (mm)  
- 880x510  
- Incasso L x P x H (mm)  
- 864x494x200 (L 8351 F)  
- 860x490x197 (L 8351 SF)  
- Fresata del bordo L x P x H (mm)  
per modelli filo-top 882x512x2

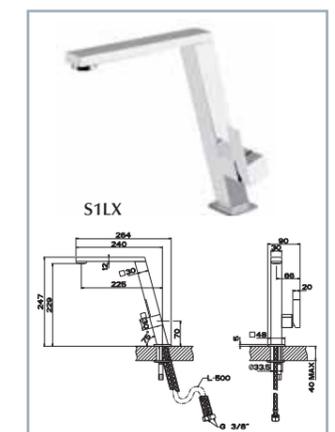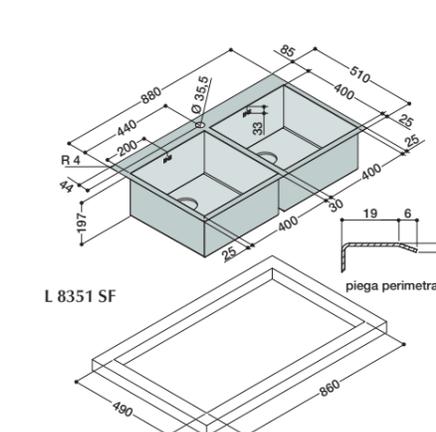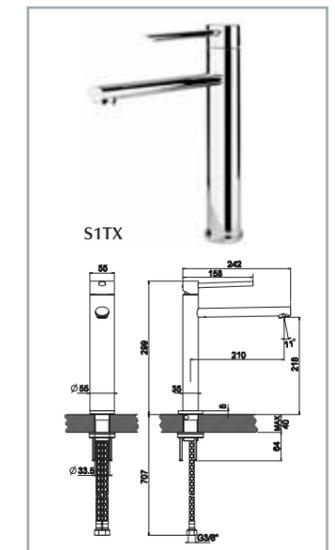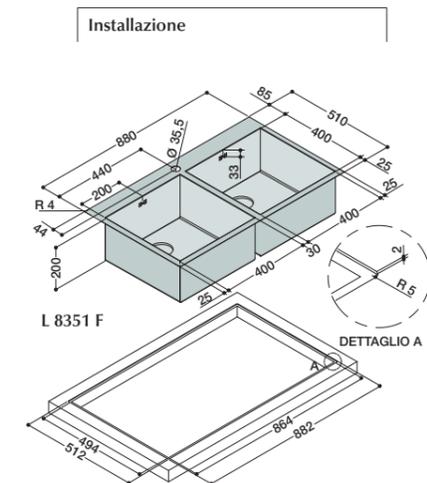





## S<sup>3</sup> LAVELLI A FILO E SEMI-FILO



Lavello da 90 cm S<sup>3</sup> L 8151S F

Estetica	Zone lavaggio	Disponibile nella versione	Accessori disponibili
- S <sup>3</sup> - Full inox	- 1 Vasca 400x400 mm	- Inox incasso a filo-top Sgocciolatoio a destra   L 8151S DX F Sgocciolatoio a sinistra   L 8151S SX F - Inox incasso a semi-filo Sgocciolatoio a destra   L 8151S DX SF Sgocciolatoio a sinistra   L 8151S SX SF	- Miscelatore inox monocomando S1TX   79536 - Base: ø 55 mm - Rotazione canna: 120° - Miscelatore inox monocomando S1LX   79535 - Base: quadro 48x48 mm - Rotazione canna: 360°

Dimensioni
- Esterne L x P (mm) - 860x510 - Incasso L x P x H (mm) - 844x494x200 (L 8151S DX/SX F) - 840x490x197 (L 8151S DX/SX SF) - Fresata del bordo L x P x H (mm) per modelli filo-top 862x512x2

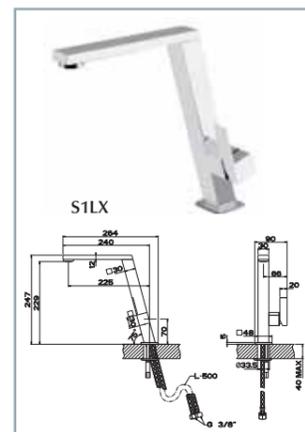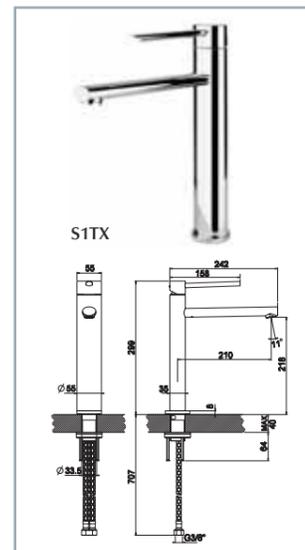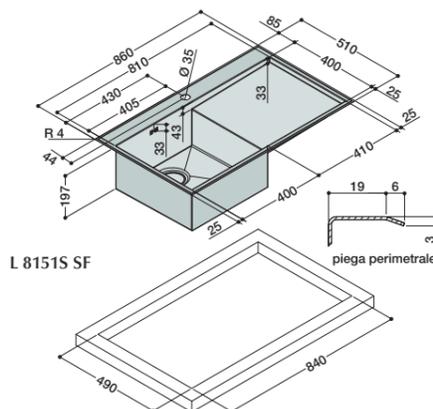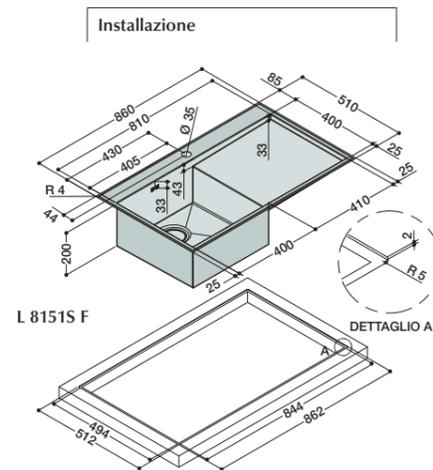





## S<sup>3</sup> LAVELLI A FILO E SEMI-FILO



Lavello da 80 cm S<sup>3</sup> L 7051 SF

Estetica	Zone lavaggio	Disponibile nella versione	Accessori disponibili
- S <sup>3</sup> - Full inox	- 1 Vasca 700x400 mm	- Inox incasso a filo-top   L 7051 F - Inox incasso a semi-filo   L 7051 SF	- Miscelatore inox monocomando S1TX   79536 - Base: ø 55 mm - Rotazione canna: 120° - Miscelatore inox monocomando S1LX   79535 - Base: quadro 48x48 mm - Rotazione canna: 360°

Dimensioni
- Esterne filo-top L x P (mm) - 770x510 - Incasso L x P x H (mm) - 750x490x191 (L7051 F) - 730x490x197 (L7051 SF) - Fresata del bordo L x P x H (mm) per modelli filo-top 752x512x2

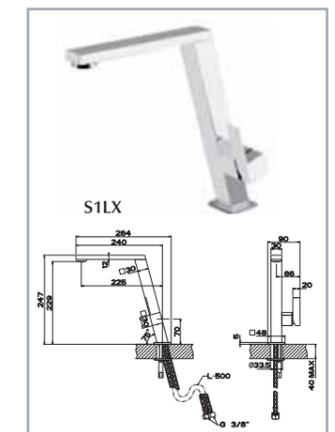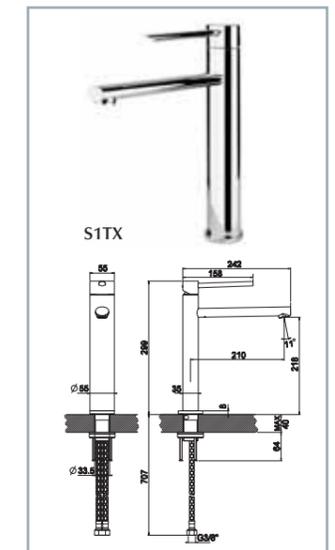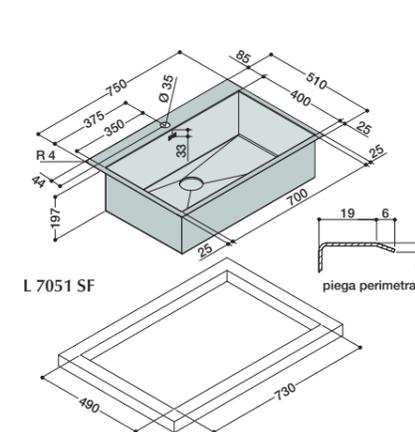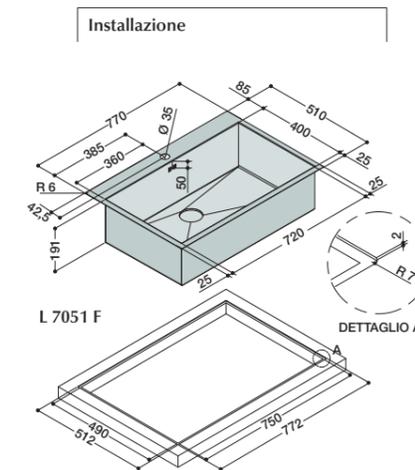

## S<sup>3</sup> LAVELLI A FILO E SEMI-FILO








Lavello da 90 cm S<sup>3</sup> LF 8140

Estetica	Zone lavaggio	Disponibile nella versione	Accessori disponibili
- S <sup>3</sup> - Full inox	- 1 Vasca 810x400 mm	- Inox incasso a filo-top   <b>LF 8140</b> - Inox incasso a semi-filo   <b>L 8140 SF</b> - Sotto-top   <b>LST 8140</b>	- Miscelatore inox monocomando S1TX   79536 - Base: ø 55 mm - Rotazione canna: 120°  - Miscelatore inox monocomando S1LX   79535 - Base: quadro 48x48 mm - Rotazione canna: 360°

**Caratteristiche generali**  
- Lavello da 900 mm a filo-top

Dimensioni
- Esterne L x P (mm) - 860x450 - Incasso L x P x H (mm) - 844x434x200 (LF 8140) - 840x430x197 (L 8140 SF) - 810x400x0 (LST 8140) - Fresata del bordo L x P x H (mm) per modelli filo-top 862x452x2

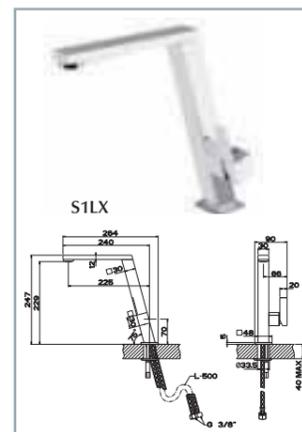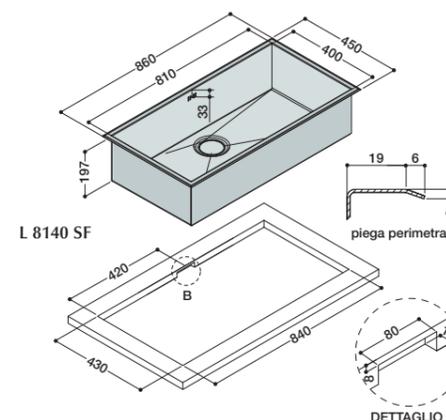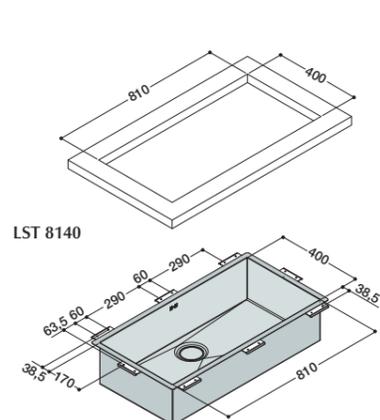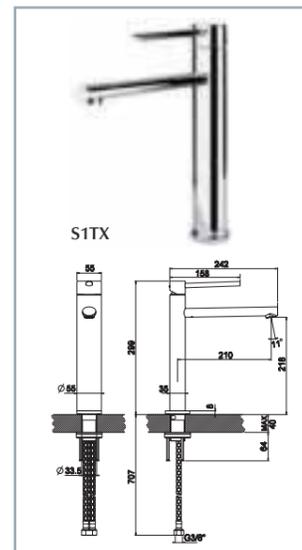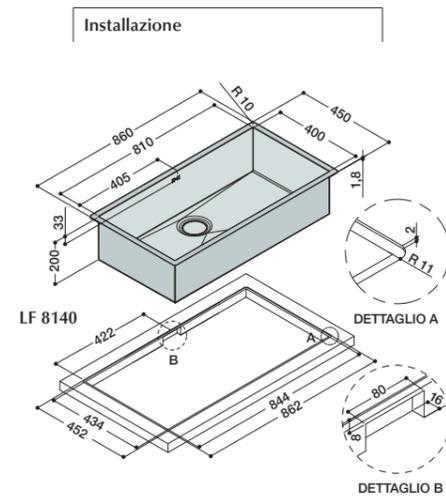

## S<sup>3</sup> LAVELLI A FILO E SEMI-FILO







Lavello da 90 cm S<sup>3</sup> LF 8140S

Estetica	Zone lavaggio	Disponibile nella versione	Accessori disponibili
- S <sup>3</sup> - Full inox	- 1 Vasca 400x400 mm	- Inox incasso a filo-top Sgocciolatoio a destra   <b>LF 8140S DX</b> Sgocciolatoio a sinistra   <b>LF 8140S SX</b> - Inox incasso a semi-filo Sgocciolatoio a destra   <b>L 8140S DX SF</b> Sgocciolatoio a sinistra   <b>L 8140S SX SF</b>	- Miscelatore inox monocomando S1TX   79536 - Base: ø 55 mm - Rotazione canna: 120°  - Miscelatore inox monocomando S1LX   79535 - Base: quadro 48x48 mm - Rotazione canna: 360°

**Caratteristiche generali**  
- Lavello con sgocciolatoio da 900 mm a filo-top

Dimensioni
- Esterne L x P (mm) - 860x450 - Incasso L x P x H (mm) - 844x434x200 (LF 8140 S) - 840x430x197 (L 8140 S SF) - Fresata del bordo L x P x H (mm) per modelli filo-top 862x452x2

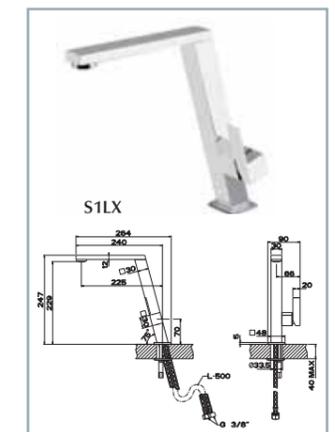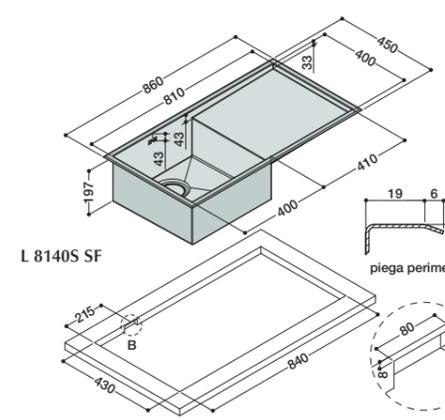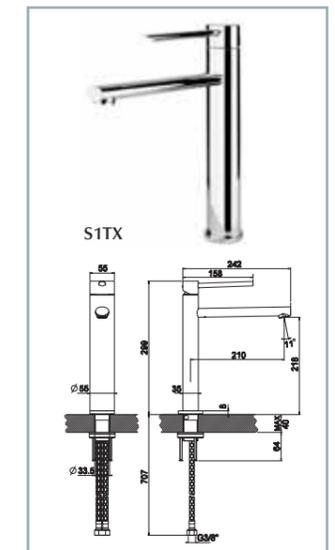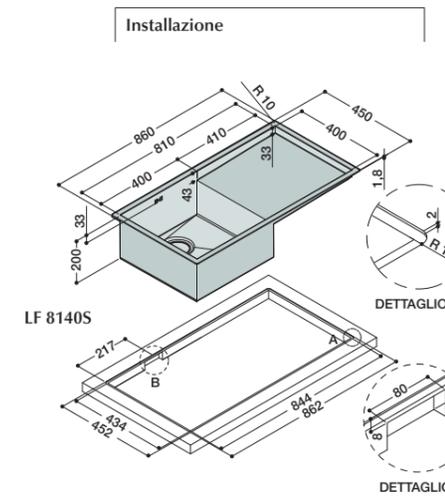

## S<sup>3</sup> LAVELLI A FILO E SEMI-FILO







Lavello da 50 cm S<sup>3</sup> L 4051 F

Estetica	Zone lavaggio	Disponibile nella versione	Accessori disponibili
- S <sup>3</sup> - Full inox	- 1 Vasca 400x400 mm	- Inox incasso a filo-top   L 4051 F - Inox incasso a semi-filo   L 4051 SF	- Miscelatore inox monocomando S1TX   79536 - Base: ø 55 mm - Rotazione canna: 120°  - Miscelatore inox monocomando S1LX   79535 - Base: quadro 48x48 mm - Rotazione canna: 360°

Caratteristiche generali
- Lavello da 500 mm a filo-top

Dimensioni
- Esterne L x P (mm)
- 450x510
- Incasso L x P x H (mm)
- 434x494x191 (L4051 F)
- 430x490x197 (L4051 SF)
- Fresata del bordo L x P x H (mm)
- per modelli filo-top 452x512x2

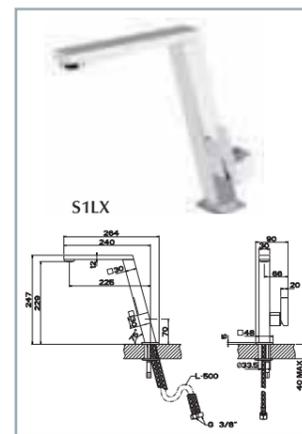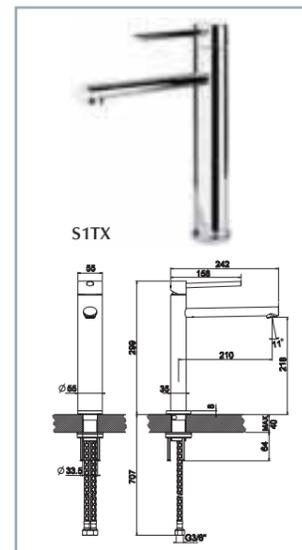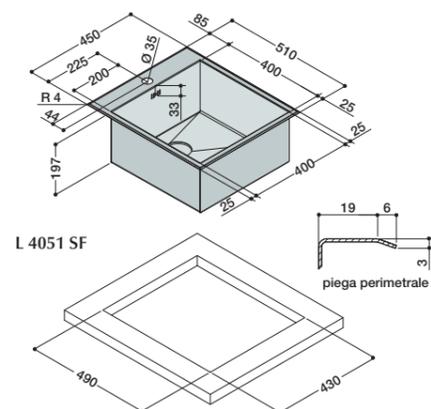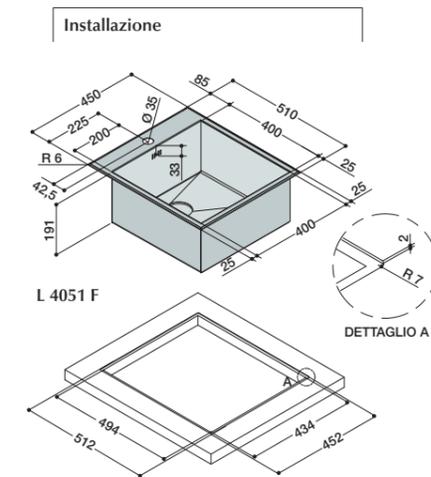

## S<sup>3</sup> LAVELLI A FILO E SEMI-FILO







Lavello da 50 cm S<sup>3</sup> LF 4040

Estetica	Zone lavaggio	Disponibile nella versione	Accessori disponibili
- S <sup>3</sup> - Full inox	- 1 Vasca 400x400 mm	- Inox incasso a filo-top   LF 4040 - Inox incasso a semi-filo   L 4040 SF - Sotto-top   LST 4040	- Miscelatore inox monocomando S1TX   79536 - Base: ø 55 mm - Rotazione canna: 120°  - Miscelatore inox monocomando S1LX   79535 - Base: quadro 48x48 mm - Rotazione canna: 360°

Caratteristiche generali
- Lavello da 500 mm a filo-top

Dimensioni
- Esterne L x P (mm)
- 450x450 (LF 4040-L 4040 SF)
- 400x400 (LST 4040)
- Incasso L x P x H (mm)
- 434x434x200 (LF 4040)
- 430x430x197 (L 4040 SF)
- 440x400x0 (LST 4040)
- Fresata del bordo L x P x H (mm)
- per modelli filo-top 452x452x2

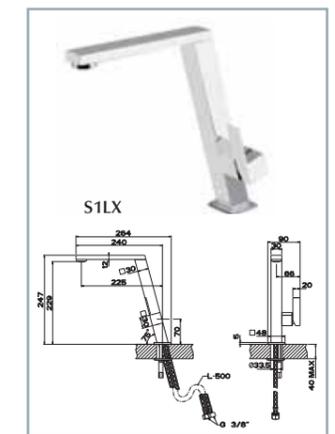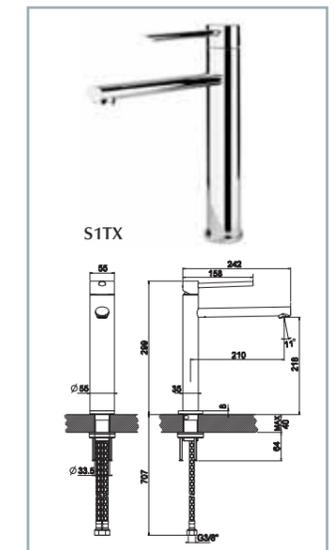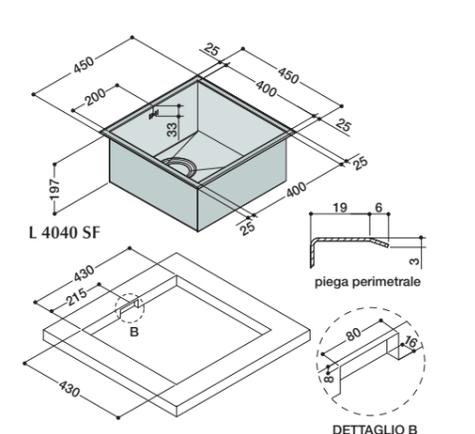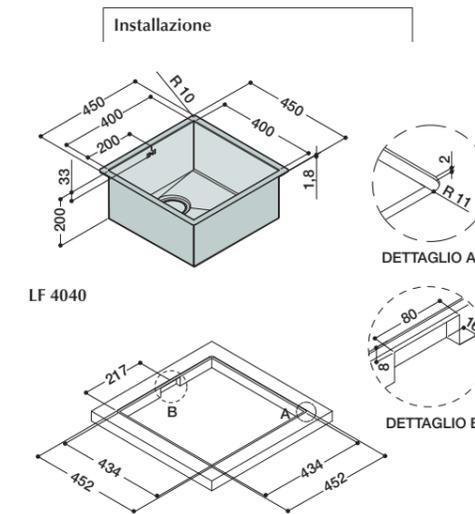

## S<sup>3</sup> LAVELLI A FILO E SEMI-FILO






Lavello da 30 cm S<sup>3</sup> LF 2740

Estetica	Zone lavaggio	Disponibile nella versione	Accessori disponibili
- S <sup>3</sup> - Full inox	- 1 Vasca 270x400 mm	- Inox incasso a filo-top   LF 2740	- Miscelatore inox monocomando S1TX   79536 - Base: ø 55 mm - Rotazione canna: 120° - Miscelatore inox monocomando S1LX   79535 - Base: quadro 48x48 mm - Rotazione canna: 360°

**Caratteristiche generali**  
- Lavello da 300 mm a filo-top

**Dimensioni**  
- Esterne filo-top L x P (mm)  
- 320x450  
- Incasso filo-top L x P x H (mm)  
- 304x434x200  
- Fresata del bordo L x P x H (mm)  
per modelli filo-top 322x452x2

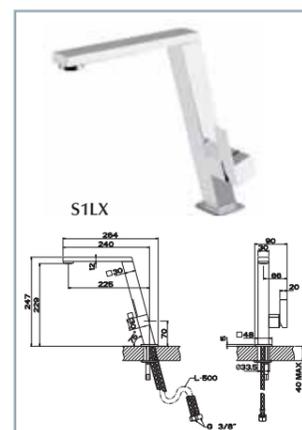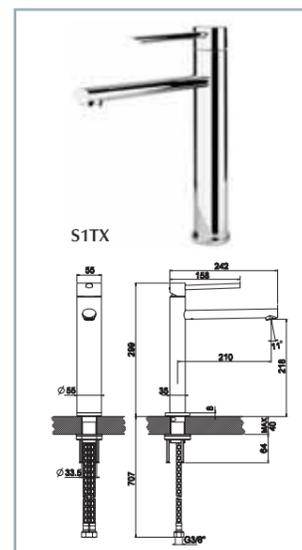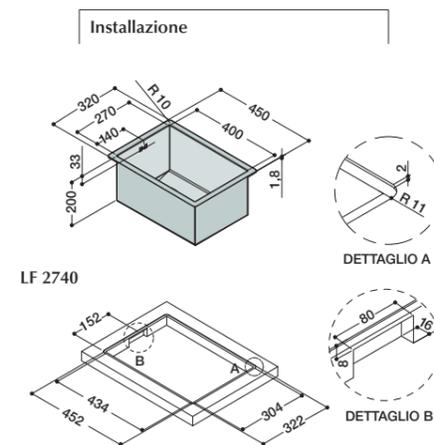

## S<sup>3</sup> LAVELLI A FILO E SEMI-FILO






Lavello da 90 cm S<sup>3</sup> PLF 902

Estetica	Zone lavaggio	Disponibile nella versione	Accessori disponibili
- S <sup>3</sup> - Full inox	- 2 Vasche 340x400 mm	- Inox incasso a filo-top   PLF 902	- Miscelatore inox monocomando S1TX   79536 - Base: ø 55 mm - Rotazione canna: 120° - Miscelatore inox monocomando S1LX   79535 - Base: quadro 48x48 mm - Rotazione canna: 360°

**Caratteristiche generali**  
- Lavello da 900 mm a filo-top

**Dimensioni**  
- Esterne filo-top L x P (mm)  
- 860x520  
- Incasso filo-top L x P x H (mm)  
- 836x496x195,5  
- Fresata del bordo L x P x H (mm)  
per modelli filo-top 862x522x2

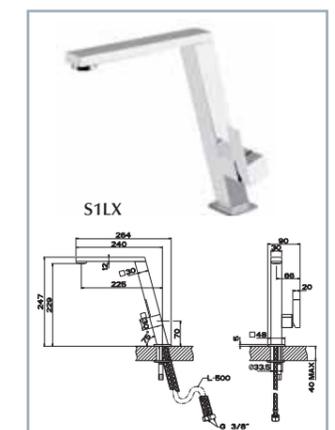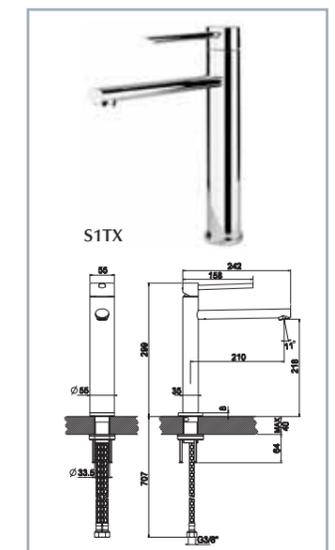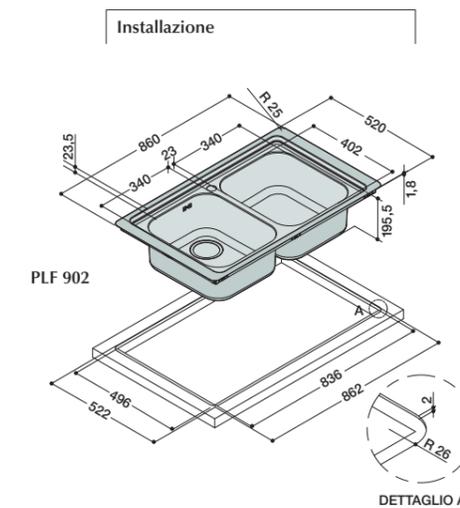



# Cappe



## Aspirazione perimetrale

Il sistema di aspirazione perimetrale è il risultato di una tecnologia innovativa, che sposta l'aspirazione lungo il perimetro della cappa potenziando così la capacità di catturare ogni emissione di vapori, inclusi quelli che andrebbero più facilmente dispersi nell'ambiente con un'aspirazione tradizionale.

## Potenza

Le cappe Scholtès sono professionali e raggiungono un elevato livello tecnologico. L'alta capacità di aspirazione raggiunta, grazie a motori particolarmente potenti, garantisce prestazioni elevate anche a bassa velocità e sempre con la minima rumorosità.



## Booster

La funzione Booster delle cappe Scholtès, consente di far fronte ad emissioni di fumo particolarmente intense. Si attiva con la pressione dell'apposito comando e aumenta il potere di aspirazione della cappa per cinque minuti, eliminando rapidamente ogni traccia di fumo e odori. Trascorsi i 5 minuti, la cappa ritorna automaticamente al livello di aspirazione programmato.

## Silenziosità

Perfette in ogni dettaglio, le cappe Scholtès garantiscono una silenziosità senza compromessi.

Grazie all'esclusivo sistema di aspirazione, assicurano la massima silenziosità nella tua cucina garantendo allo stesso tempo i massimi livelli di aspirazione.

## Illuminazione

Le cappe Scholtès garantiscono un'illuminazione ottimale della zona cottura grazie ai sistemi di illuminazione LED o alle lampade alogene basso consumo, in grado di offrire sempre la luminosità ideale, potente e diffusa, ma dall'effetto assolutamente naturale.

L'illuminazione alogena crea una luminosità ideale, al tempo stesso naturale, potente e diffusa. È inoltre possibile modulare l'intensità luminosa in modo da personalizzare l'ambiente in modo intimo e sofisticato al tempo stesso.

Quando la tecnologia si mette al servizio del risparmio energetico e della qualità, l'illuminazione diventa innovazione. Grazie infatti agli innovativi sistemi di illuminazione basati sulla tecnologia LED (Light Emitting Diode) è possibile non soltanto raggiungere ottimi livelli di illuminazione ma anche un'affidabilità del prodotto unica (durata fino a 10 volte maggiore delle lampade tradizionali).

## PERFORMANCE

### TASTI AL COMANDO

Perfettamente integrati nella linearità dell'acciaio, i tasti consentono il comando di tutte le funzioni.

L'utilizzo è intuitivo e intelligente: interruttore luce, prima, seconda, terza e quarta velocità.

È sufficiente tenere premuti per 2 secondi i tasti delle velocità, per attivare l'opzione timer, che mantiene la cappa in funzione per 10 minuti.

Ogni volta che la cappa raggiunge 30 ore di funzionamento viene segnalata la necessità di cambiare i filtri a carbone: questo permette di avere sempre il massimo livello di efficienza.

### COMANDI TOUCH CONTROL

Con il controllo elettronico Touch Control basta un tocco per controllare le tre velocità di aspirazione ed azionare il booster.

Il display informa sullo stato di funzionamento della cappa ed un led informa sul livello di saturazione del filtro a carbone attivo.



### MOTORE REMOTO

Il motore delle cappe Scholtès può essere anche installato lontano dalla cappa, in posizione remota, all'interno oppure all'esterno della casa.

In questo modo è possibile unire potenza elevata e massima silenziosità.



### FILTRI LONG LIFE

I filtri delle cappe Scholtès hanno una struttura innovativa che permette loro di conservare a lungo il massimo dell'efficacia. Hanno infatti 8 strati contro i 4 dei normali filtri carbone e una forma 3D che consente di aumentare notevolmente la superficie, e quindi la capacità, di filtraggio.

Con i filtri Longlife le particelle di grasso che si sprigionano durante la cottura vengono ridotte del 94%.

La speciale altezza del filtro è stata studiata per aiutare a ridurre la rumorosità.

I filtri Longlife sono lavabili in lavastoviglie e durano fino a 3 anni contro i tre mesi dei filtri normali.

MODELLO	PERFORMANCE	DURATA
FILTRO CARBONE	● ● ● ●	● ●
FILTRO LONGLIFE	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●


### SPIE SATURAZIONE FILTRI

Il funzionamento ottimale della cappa è determinato da una buona condizione dei filtri.

Quando i filtri sono sporchi diminuisce l'efficacia di aspirazione e può aumentare la rumorosità della cappa in funzione.

Le cappe Scholtès sono dotate di apposite spie luminose che segnalano quando è necessario pulire i filtri metallici e/o sostituire i filtri a carbone attivo: in questo modo possibile mantenere costantemente la cappa al massimo dell'efficienza.

## S<sup>3</sup> CAPPE decorative

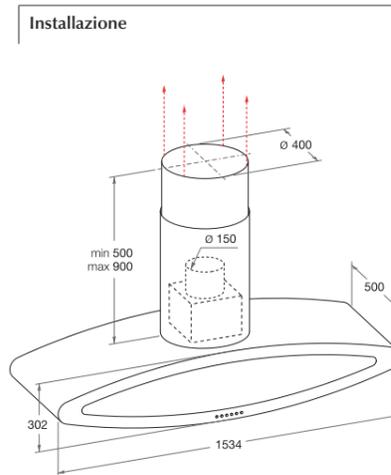

Cappa decorativa ad isola da 150 cm S<sup>3</sup> HSE 159 IX


Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Acciaio inox - Comandi elettronici Touch Sensor	- 4 velocità - Timer di spegnimento - Lampade LED - Spie di saturazione dei filtri metallici e dei filtri a carbone	- Esterne H x L x P (mm) 302x1534x500 - Altezza del camino (mm) min 500 - max 900	- Inox   HSE 159 IX
<b>Filtri</b> - 2 filtri metallici, lavabili in lavastoviglie - 1 filtro a carbone a lunga durata (3 anni) <b>in opzione</b>	<b>Potenza</b> - Motore doppia turbina, portata IEC 750 m <sup>3</sup> /h - Potenza installata 450 (W) - Potenza ventilazione 400 (W)		<b>Accessori opzionali</b> - Filtro carbone FIL-HP   42504

## S<sup>3</sup> CAPPE decorative



Cappa murale da 90 cm S<sup>3</sup> HSD 98 BK


Estetica	Caratteristiche generali	Filtri	Potenza
- S <sup>3</sup> - Nero e profili inox - Comandi elettronici con pulsanti	- 4 velocità - Booster temporizzato a spegnimento automatico - Lampade LED - Spie di saturazione dei filtri metallici e dei filtri a carbone	- 1 filtro metallico, lavabile in lavastoviglie - 1 filtro a carbone a lunga durata (3 anni) <b>in opzione</b>	- Motore doppia turbina, portata IEC 630 m <sup>3</sup> /h - Potenza installata 290 (W) - Potenza ventilazione 250 (W)

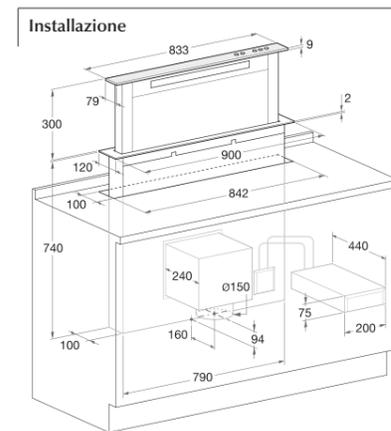


Cappa da top downdraft da 90 cm S<sup>3</sup> SE09WDDAB

Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Acciaio inox - Comandi elettronici con pulsanti	- 3 velocità - Booster temporizzato a spegnimento automatico - Aspirazione perimetrale - 2 lampade al neon - Spia di saturazione dei filtri metallici e dei filtri a carbone	- Esterne H x L x P (mm) 740x900x120	- Inox   SE09WDDAB
<b>Filtri</b> - 2 filtri metallici, lavabili in lavastoviglie	<b>Potenza</b> - Motore interno, portata IEC 800 m <sup>3</sup> /h - Potenza installata 164 (W)		

Installazione	Dimensioni	Disponibile nel colore
	- Esterne H x L x P (mm) 571x885x356	- Inox   HSD 98 BK
		<b>Accessori in dotazione</b> - Filtro carbone KIT FC 31   57764 - Kit camino HSD   66471

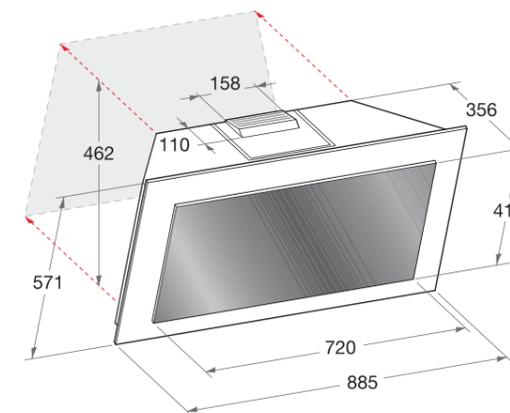


## S<sup>3</sup> CAPPE decorative

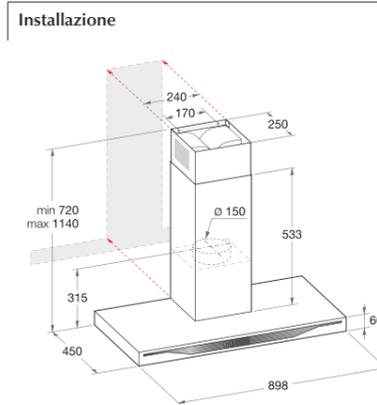

### Cappa murale da 90 cm S<sup>3</sup> HSB 99 IX


Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Acciaio inox - Comandi elettronici Touch Sensor	- 4 velocità - Booster temporizzato a spegnimento automatico - 2 lampade alogene - Spie di saturazione dei filtri metallici e dei filtri a carbone	- Esterne H x L x P (mm) 1140x898x450 - Altezza del camino (mm) min 720 - max 1140	- Inox   HSB 99 IX
Filtri	Potenza	Accessori opzionali	
- 2 filtri metallici, lavabili in lavastoviglie - 1 filtro a carbone a lunga durata (3 anni) <b>in opzione</b>	- Motore doppia turbina, portata IEC 570 m <sup>3</sup> /h - Potenza installata 195 (W) - Potenza ventilazione 255 (W)	- Filtro carbone FL-HD 51   22381	

## S<sup>3</sup> GRUPPI FILTRANTI

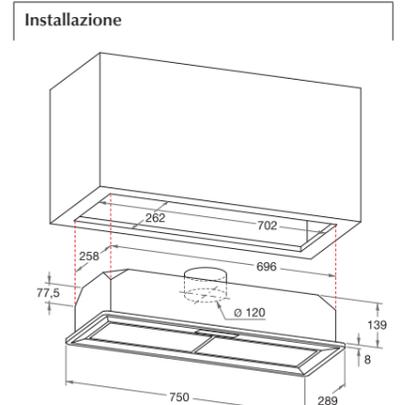


### Gruppo filtrante da 80 cm S<sup>3</sup> GFI 681 IX

Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Acciaio inox - Comandi elettronici con manopole	- Variatore elettronico - 2 lampade alogene - Evacuazione esterna con valvola di non ritorno - Diametro di uscita aria 120 mm	- Esterne H x L x P (mm) 147x750x289 - Incasso L x P (mm) 702x262	- Inox   GFI 681 IX
Filtri	Potenza	Accessori opzionali	
- 2 filtri metallici, lavabili in lavastoviglie - 1 filtro a carbone a lunga durata (3 anni) <b>in opzione</b>	- Doppio motore, portata IEC 400 m <sup>3</sup> /h - Potenza installata 280 (W) - Potenza ventilazione 240 (W)	- Filtro carbone FIL   15919	

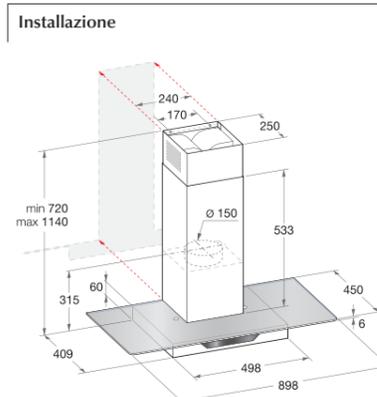

### Cappa murale da 90 cm S<sup>3</sup> HSB 99 CL

Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Inox e vetro - Comandi elettronici Touch Sensor	- 4 velocità - Booster temporizzato a spegnimento automatico - 2 lampade alogene - Spie di saturazione dei filtri metallici e dei filtri a carbone	- Esterne H x L x P (mm) 1140x898x450 - Altezza del camino (mm) min 720 - max 1140	- Inox e vetro   HSB 99 CL
Filtri	Potenza	Accessori opzionali	
- 1 filtro metallico, lavabile in lavastoviglie - 1 filtro a carbone a lunga durata (3 anni) <b>in opzione</b>	- Motore doppia turbina, portata IEC 570 m <sup>3</sup> /h - Potenza installata 295 (W) - Potenza ventilazione 255 (W)	- Filtro carbone FL HD 51   22381	

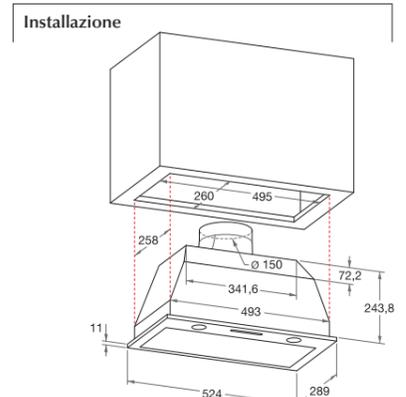

### Gruppo filtrante da 60 cm S<sup>3</sup> GFI 632 IX

Estetica	Caratteristiche generali	Dimensioni	Disponibile nel colore
- S <sup>3</sup> - Acciaio inox - Comandi elettronici con pulsanti	- 4 velocità - Booster temporizzato a spegnimento automatico - 2 lampade alogene - Spie di saturazione dei filtri metallici e dei filtri a carbone - Evacuazione esterna con valvola di non ritorno - Diametro di uscita aria 150 mm	- Esterne H x L x P (mm) 254,8x524x289 - Incasso L x P (mm) 495x260	- Inox   GFI 632 IX
Filtri	Potenza	Accessori opzionali	
- 1 filtro metallico, lavabile in lavastoviglie - 1 filtro a carbone a lunga durata (3 anni) <b>in opzione</b>	- Motore doppia turbina, portata IEC 620 m <sup>3</sup> /h - Potenza installata 226 (W) - Potenza ventilazione 186 (W)	- Filtro carbone FIL   15920	



## S<sup>3</sup> CAPPE professionali



Cappa decorativa a isola da 150 cm S<sup>3</sup> HP 150 I

Estetica	Caratteristiche generali	Filtri	Potenza
<ul style="list-style-type: none"> <li>- S<sup>3</sup></li> <li>- Acciaio inox</li> <li>- Comandi elettronici con pulsanti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 velocità</li> <li>- Timer di spegnimento</li> <li>- 6 lampade alogene</li> <li>- Spie di saturazione dei filtri metallici e dei filtri a carbone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 filtri metallici, lavabili in lavastoviglie</li> <li>- 1 filtro a carbone a lunga durata (3 anni) <b>in opzione</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motore doppia turbina, portata IEC 750 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- Potenza installata 450 (W)</li> <li>- Potenza ventilazione 350 (W)</li> </ul>

Installazione	Dimensioni	Disponibile nel colore
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esterne H x L x P (mm) 880x1500x700</li> <li>- Altezza del camino (mm) min 760 - max 1050</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inox   HP 150 I</li> </ul>
		<b>Accessori in dotazione</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Filtro carbone FIL-HP   42504</li> </ul> <b>Accessori opzionali</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kit tiranti per HP 150 I   42303</li> <li>- Kit camino+tiranti per HP 150 I   43921</li> </ul>

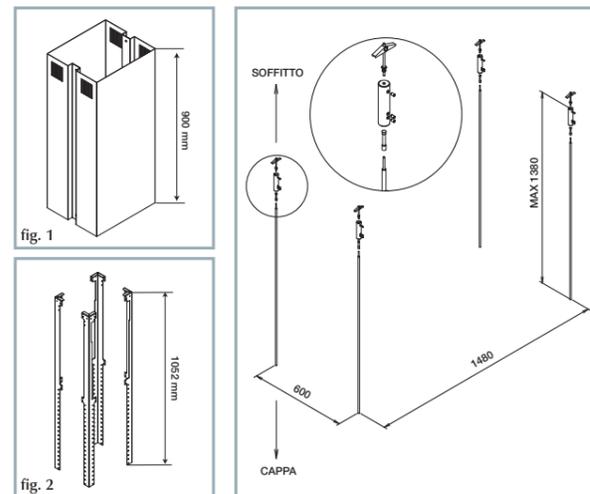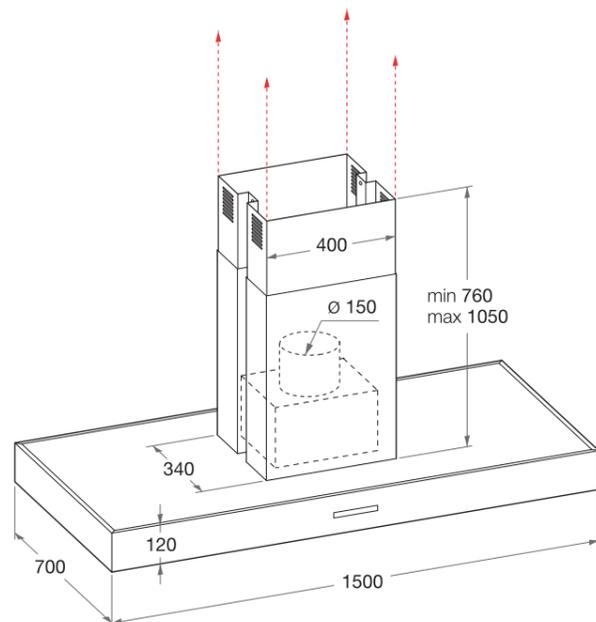

**KIT PROLUNGA CAMINO + TIRANTI PER CAPPA HP 150 I**  
 Il kit è composto da una prolunga camino (fig. 1) che andrà a sostituire quella di serie, e da 4 tralci in ferro zincato (fig. 2) anche questi da sostituire a quelli standard in dotazione (questi ultimi utilizzabili per un'altezza di soffitto massima di 2900 mm). Entrambi questi accessori hanno dimensioni maggiori rispetto al kit standard, tali da permettere il fissaggio della cappa anche in presenza di un soffitto con altezza massima di circa 3200 mm; per misure inferiori bisognerà accorciare i tralci e i copritranci. Per esempio se il soffitto è alto 3000 mm bisognerà accorciare i tralci e i copritranci di 200 mm.


## S<sup>3</sup> CAPPE professionali



Cappa decorativa murale da 120 cm S<sup>3</sup> HPF 120

Estetica	Caratteristiche generali	Filtri	Potenza
<ul style="list-style-type: none"> <li>- S<sup>3</sup></li> <li>- Acciaio inox</li> <li>- Comandi elettronici con pulsanti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 velocità</li> <li>- Timer di spegnimento</li> <li>- 3 lampade alogene</li> <li>- Spie di saturazione dei filtri metallici e dei filtri a carbone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 filtri metallici, lavabili in lavastoviglie</li> <li>- 1 filtro a carbone a lunga durata (3 anni) <b>in opzione</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motore doppia turbina, portata IEC 750 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- Potenza installata 410 (W)</li> <li>- Potenza ventilazione 350 (W)</li> </ul>

Installazione	Dimensioni	Disponibile nel colore
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esterne H x L x P (mm) 670x1200x500</li> <li>- Altezza del camino (mm) min 570 - max 1050</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inox   HPF 120</li> </ul>
		<b>Accessori in dotazione</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Filtro carbone FIL HP   42504</li> </ul>

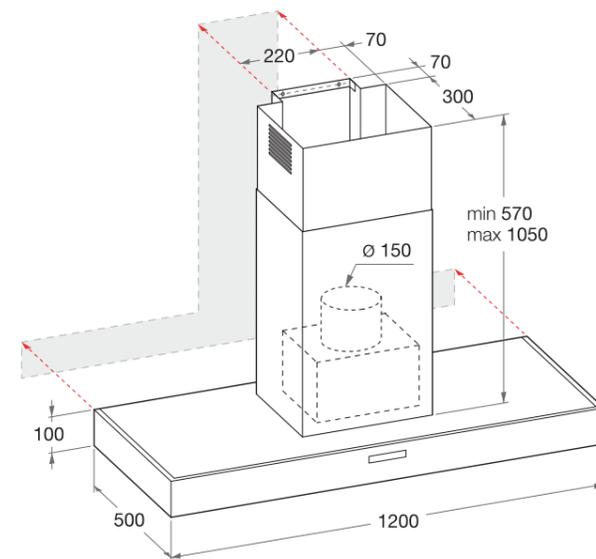

# Frigoriferi e congelatori





## Conservazione professionale

S<sup>3</sup> Magnitude combinato da 90 cm e S<sup>3</sup> Magnitude cantina vino da 60 cm, offrono le più alte prestazioni professionali ottenendo performance di conservazione straordinarie.

Il combinato S<sup>3</sup> Magnitude garantisce la conservazione ottimale dei cibi grazie ad un sofisticato sistema di ventilazione circolare che permette un'omogenea distribuzione dell'aria fredda in tutti i vani del frigo.

Due compressori di ultima generazione e due evaporatori, assicurano anche continuità di funzionamento, risparmio energetico e la massima silenziosità.

Il perfetto equilibrio fra tecnologia e design rende, inoltre, l'interazione un'esperienza assolutamente unica.

Le linee esterne pulite ed essenziali, l'acciaio pregiato, le maniglie curate nei particolari, trasmettono straordinaria eleganza, solidità e stile senza tempo, integrandosi perfettamente in ogni ambiente cucina.

La personalità rigorosa e fortemente attraente trova la sua massima espressione anche all'interno, nei dettagli accurati e nei ripiani in vetro, che ne esaltano la preziosa raffinatezza degli interni.

Il nuovo sistema di illuminazione a LED offre una visibilità ottimale mentre un sistema di scorrimento dei ripiani e balconcini, consente all'utente di posizionare gli elementi all'altezza preferita e utile, a seconda della situazione.

### Full No Frost

Il sistema No Frost, di nuova concezione, i sensori di temperatura e il sistema di ventilazione permettono l'omogenea distribuzione dell'aria refrigerata e deumidificata in ogni scomparto, eliminando la necessità di sbrinamento e rendendo più semplice ogni operazione di pulizia.

Il sistema Multiflow mantiene la temperatura omogenea nei vari ripiani. La scheda elettronica utilizzata, permette l'attivazione di funzioni speciali programmabili dal menu, che consentono la gestione professionale del freddo anche in situazioni particolari.



## Vano a temperatura variabile

La massima libertà nella gestione dei propri spazi di conservazione è un valore che Scholtès mette a disposizione di ogni intenditore.

Per questo la temperatura del grande vano inferiore può essere variata, scegliendo fra tre diversi parametri.

Le temperature del vano Freezer (-15° / -22°) sono ideali per alimenti che necessitano di essere congelati e conservati a lungo. Per cibi più delicati, come carne e pesce, è possibile impostare la temperatura Fresco (-2° / +2°), mentre la temperatura Frigo (+2° / +8°) consente di disporre di spazio aggiuntivo nel vano per questo tipo di conservazione.

## Ice Maker

Completamente automatico, è collegato direttamente alla rete idrica. La vaschetta di raccolta del ghiaccio è situata nella parte superiore del vano, separata da qualsiasi altro alimento conservato.

Il ghiaccio prodotto è sempre limpido e privo di sapori, in quanto l'acqua viene purificata attraverso un sistema di filtraggio installato nella zona frigorifero.

## Cantina vino professionale

Con un insieme rigoroso di prestazioni avanzate, la Cantina S<sup>3</sup> Magnitude Scholtès offre il piacere di un vino sempre alla giusta temperatura e correttamente conservato.

Le temperature restano costanti grazie al termostato elettronico, mentre il sistema anticondensa e la camera d'aria isolante garantiscono il mantenimento del livello di umidità che ogni vino richiede.

I vini sono protetti da un vetro che scherma i raggi UV, mentre il sistema antivibrazioni assicura la perfetta stabilità. La Cantina S<sup>3</sup> Magnitude Scholtès, inoltre, consente di differenziare la temperatura della parte superiore della cella vini (meno fredda e quindi più adatta alla conservazione dei vini rossi) da quella della parte inferiore (più fredda e quindi più adatta alla conservazione dei vini bianchi).

### Ripiani in legno

Nove ripiani in legno estraibili su guide telescopiche, contenenti 5 bottiglie ciascuno. Un ampio spazio dove organizzare con rigore la propria collezione di vini, secondo criteri di conservazione altamente professionali che mantengono un forte impatto visivo.

### Lighting design

Un sistema di punti luce che esalta lo stile contemporaneo e distintivo degli interni. Posizionati in punti strategici della cantina e del vano a temperatura variabile, i LED offrono l'illuminazione più efficace degli interni con il minimo livello di riscaldamento.

### Porta soft closing

Porta con soft closing, chiusura dolce per non urtare mai le bottiglie.

### Cerniere a fulcro variabile

Linee essenziali e design innovativo per una funzionalità senza confronti. Le cerniere a fulcro variabile con apertura a 105° e doppio movimento autobilanciante, garantiscono stabilità e supporto per infinite aperture della cantina vino.



## PERFORMANCE MAGNITUDE

### DISPLAY INTERATTIVO

Innovativo e intuitivo, il pannello di controllo soft-touch permette di dialogare con le funzioni del nuovo Combinato.

Semplicemente sfiorando i tasti, è possibile variare le temperature del cassetto e adattare il funzionamento del Combinato 90 cm e della Cantina vino alle proprie esigenze.

Il Display digitale visualizza le temperature reali registrate nel frigorifero e nella cantina, la data e l'ora, le funzioni Success e i messaggi visivi.

Un software di controllo mantiene costanti le temperature selezionate, visualizzandole sul display, ed avvisa l'utente in caso di anomalie.

### FUNZIONE HOLIDAY FRIGO E FREEZER

In caso di assenze prolungate, è possibile programmare la temperatura del frigo a +14° con un sensibile risparmio energetico, mentre il freezer continua a funzionare.

Anche il vano a temperatura variabile può essere programmato a -18° se utilizzato come vano freezer o +14° se utilizzato come vano frigorifero.

### FUNZIONE SHOPPING FRIGO E FREEZER

Quando si ripongono nel frigorifero o nel freezer alimenti appena acquistati, la Funzione Shopping ne accelera il processo di raffreddamento, abbassando più velocemente la temperatura. Si disattiva automaticamente alla scadenza del periodo programmato.

### COOLER BOTTIGLIE

Consente di raffreddare in tempo breve qualsiasi bevanda nel vano freezer.

Un segnale sonoro segnalerà il raggiungimento della temperatura desiderata.

### FUNZIONALITÀ NEI DETTAGLI

Anche all'interno, il design del nuovo Combinato continua a sorprendere con un forte impatto estetico ed un'estrema piacevolezza di interazione: soluzioni innovative pensate per una flessibilità veramente unica e una gestione personale dei propri spazi, senza mai rinunciare all'eleganza.

### LIGHTING DESIGN

L'esclusivo Lighting Design esalta lo stile contemporaneo degli interni e ne permette l'illuminazione più efficace e completa, con il minimo livello di riscaldamento.

I punti luce sono strategicamente posizionati nei vani frigo e cassetto, per un'eccellente visione e l'affermazione di uno stile sempre unico e distintivo.

### RIPIANI IN VETRO

In vetro temperato, dalle linee fluide e pulite, i ripiani esaltano la preziosità degli interni.

Le cerniere dallo stile essenziale combinano innovazione tecnologica e design.

Ripiani regolabili per un controllo perfetto dello spazio.

### BALCONCINI E RIPIANI

L'esclusivo sistema di scorrimento consente di posizionare facilmente ripiani e balconcini all'altezza desiderata, in base al proprio piacere e alle proprie esigenze.

### VERDURIERA

Ampio spazio dedicato agli alimenti che necessitano di conservazione ottimale, comodamente estraibile su guide telescopiche.

### CERNIERE

A fulcro variabile con apertura a 105°. Il doppio movimento autobilanciante e le linee essenziali combinano innovazione tecnologica e design.

L'utilizzo di tali cerniere, inoltre, garantisce stabilità e supporto per illimitate aperture.



LIGHTING DESIGN



RIPIANI IN VETRO REGOLABILI



BALCONCINI IN VETRO REGOLABILI



VERDURIERA SU GUIDE TELESCOPICHE



CERNIERE AUTOBILANCIANTI

## LE STRUTTURE DI PRODOTTO



### FULL NO FROST

Il nuovo ed innovativo sistema di refrigerazione Full No Frost consente la circolazione di aria refrigerata e deumidificata all'interno dei vani.

I sensori di temperatura installati nei reparti frigo e freezer consentono il mantenimento costante della temperatura impostata e la regolazione separata degli stessi.

Il sistema Multiflow nel vano frigo è in grado di mantenere una distribuzione omogenea della temperatura tra i vari ripiani intorno ai 0,5 °C. Il dunper elettronico inserito nel sistema Multiflow consente, inoltre, l'esclusione del reparto frigo e l'attivazione della funzione Holiday, ove presente, mantenendo in funzione il reparto freezer.



### FREDDO DINAMICO ELETTRONICO

L'azione dell'innovativo sistema AIR distribuisce in modo omogeneo e uniforme l'aria all'interno del frigo, mantenendo il grado ottimale di umidità per preservare al meglio freschezza e qualità organolettiche dei tuoi cibi.

La ventola, posizionata sulla parete superiore del frigo, consente di ripristinare velocemente la temperatura interna del frigorifero dopo ogni apertura della porta: un nuovo design minimale per garantire massime performance con il minimo ingombro.



### FREDDO DINAMICO GLOBALE

Per migliorare ulteriormente la conservazione del cibo, i laboratori Scholtès hanno messo a punto un sistema combinato di refrigerazione e distribuzione dell'aria.

Grazie al sistema No Frost nel comparto freezer, ancora più funzionale grazie al cassetto unico, verranno mantenute le condizioni ottimali per la conservazione del cibo senza avere più la necessità di sbrinarlo, mentre il sistema di ventilazione nel reparto frigo, integrato con sofisticati sensori termorilevatori, fa sì che la temperatura rimanga omogenea al suo interno, così da mantenere le condizioni ottimali per la conservazione dei cibi.



## CLASSE ENERGETICA



### CLASSE A++

I nuovi frigoriferi Scholtès sono disponibili nelle classi di efficienza A+ e A++. La suddivisione in classi è lo strumento che aiuta a scegliere un elettrodomestico che permetta di risparmiare energia e, soprattutto, di rispettare l'ambiente.

I nuovi modelli Scholtès in classe A++, grazie all'utilizzo di una nuova generazione di gas refrigeranti eco-compatibili (libero da Cloro Fluoro Carburanti), che permettono una trasmissione della potenza refrigerante più efficiente, e grazie all'incremento degli spessori di isolamento del 15%, hanno un consumo massimo di 0,6 kWh/24h\*, consentono quindi di risparmiare circa il 20% di energia rispetto ad un prodotto di classe A+ e circa il 40% di energia rispetto al prodotto di classe A.

I nuovi modelli Scholtès, grazie ai ridotti consumi, contribuiscono ad abbattere i livelli di CO<sub>2</sub> immessi nell'atmosfera\*\*.

## NUOVA ESTETICA

### PROFILI ALLUMINIO

Grazie ai nuovi interni i combinati Scholtès da oggi sono ancora più eleganti: i nuovi balconcini e i ripiani con frontali in alluminio impreziosiscono il design interno.



### LED

Il sistema di illuminazione Led conferisce un tocco di eleganza agli interni del frigorifero.

La versione singola, o doppia illuminazione, migliora la visibilità all'interno del frigorifero con la massima durata (10 volte più di una normale lampada) ed il minimo consumo energetico.



## NUOVA ZONA DI DIALOGO

La nuova zona di dialogo inclinata di 20° migliora la visibilità del display permettendo la piena visibilità delle temperature del vano frigo, del freezer e la piena interazione con le funzioni:



### SUPER COOL - SHOPPING

È una funzione di raffreddamento rapido della temperatura nel vano frigo, molto utile quando si carica il reparto con grandi quantità di cibi freschi appena acquistati, trascorso il tempo necessario il frigorifero torna al normale funzionamento.

### HOLIDAY

È una funzione utile nei periodi di vacanza perché mantiene in attività il freezer ed imposta una temperatura intorno ai 15°C nel reparto frigorifero.

Questo consente di minimizzare gli sprechi di energia, oltre ad evitare la formazione di muffe e odori sgradevoli.

Permette di conservare anche cosmetici e prodotti per il make-up, proteggendoli dal caldo.

### SUPER FREEZE

Abbassa velocemente la temperatura del freezer per accelerare il processo di congelamento dei cibi freschi affinché si conservino meglio.

## SPECIALITIES



### FROID PLUS

L'ambiente ideale per la perfetta conservazione di cibi particolarmente delicati come carne e pesce.

La temperatura interna, prossima agli 0°, migliora fino a 3 volte la durata di conservazione preservando al contempo le qualità organolettiche, aspetto e aroma dei cibi.



### HYGIENE CONTROL

Tutti i frigoriferi e congelatori sono provvisti di Hygiene Control, un rivestimento speciale delle pareti interne contro il pericolo di proliferazione di batteri o muffe. Il rivestimento, a base d'argento, contribuisce ad una migliore conservazione dei cibi.



### OXY TECH

Gustare gli alimenti nella loro perfezione, proteggere i sapori più intensi, preservare le loro proprietà nutritive. È il nuovo dispositivo Oxy Tech di Scholtès, che permette di elevare la conservazione del cibo al più alto livello di professionalità. Grazie al sistema assistito che rilascia automaticamente molecole di ossigeno attivo, la contaminazione degli odori è ridotta del 70%: risultato molto importante in grado di assicurare ai tuoi alimenti il mantenimento del loro odore autentico. L'innovativo sistema è ideale soprattutto per quei cibi come sushi, mousse e antipasti freddi, che non necessitano di cottura e sono pronti da portare a tavola con la sicurezza e il risultato di un vero chef.



\* Consumo calcolato su un prodotto di riferimento. Il consumo di riferimento per la determinazione della classe dipende dal volume netto a disposizione e varia da modello a modello.

\*\* 1 kWh = 0,537 kg di CO<sub>2</sub>, fonte "The Carbon Trust"


## S<sup>3</sup> MAGNITUDE



### Combinato S<sup>3</sup> RCB 90 AA ENF

Estetica	Caratteristiche generali	Funzioni	Interno
<ul style="list-style-type: none"> <li>- S<sup>3</sup></li> <li>- Presentato in foto con anta full inox estetica S<sup>3</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe di efficienza: A+</li> <li>- Capacità di congelamento 14 Kg/24h</li> <li>- Capacità totale 476 lt (366 lt frigo + 110 lt congelatore)</li> <li>- Full No Frost</li> <li>- Doppio sistema di refrigerazione</li> <li>- Display interattivo Touch Control</li> <li>- Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie</li> <li>- Produttore ghiaccio integrato con filtro, collegato alla rete idrica domestica</li> <li>- Cassettoni a temperatura variabile, trasformabile in vano freezer, vano fresco o vano frigo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Autonomia in caso di interruzione corrente 15 h</li> <li>- Double Controlo</li> <li>- Funzioni integrate: Shopping Freezer, Shopping Frigo, Vacanza Frigo e Vacanza Freezer, Cooler Bottiglie, Doppia Zona</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Illuminazione LED</li> <li>- 3 ripiani in vetro temperato</li> <li>- Cassetti per frutta e verdura</li> <li>- 3 livelli controporta</li> <li>- Spazio maxi bottiglie 2 lt</li> <li>- 1 bacinella per il ghiaccio</li> </ul> <p><b>Sicurezza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auto chiusura porta e cassetti</li> <li>- Cerniere a fulcro variabile con doppio movimento auto-bilanciante, apertura 105°</li> </ul>

Installazione	Dimensioni	Disponibile nel colore
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensioni prodotto H x L x P (mm) 2050x887x575</li> <li>- Dimensioni incasso H x L x P (mm) 2060x900x600</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inox   RCB 90 AA ENF</li> </ul> <p><b>Accessori opzionali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ante full-inox estetica S<sup>3</sup> XRCB 90 (IX)   76123</li> </ul>

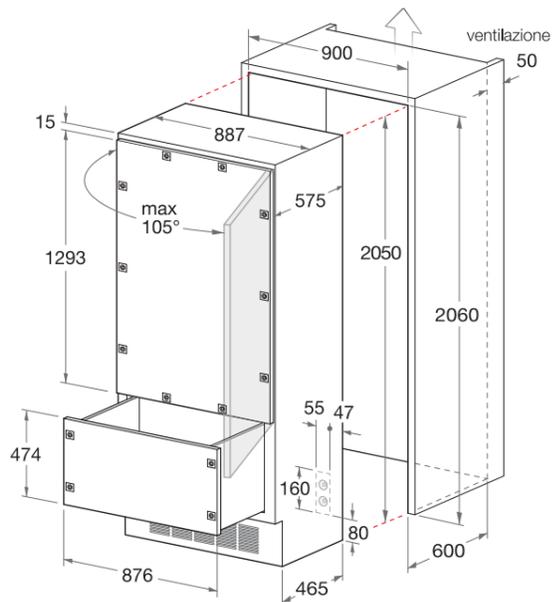


## S<sup>3</sup> MAGNITUDE




### Cave à vin S<sup>3</sup> RCB 60 AA W EFF

Estetica	Caratteristiche generali	Funzioni	Interno
<ul style="list-style-type: none"> <li>- S<sup>3</sup></li> <li>- Presentato in foto con anta full inox estetica S<sup>3</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe di efficienza: A+</li> <li>- Capacità di congelamento 9 Kg/24h</li> <li>- Capacità totale 283 lt (222 lt cave à vin + 61 lt congelatore)</li> <li>- Full No Frost</li> <li>- Doppio sistema di refrigerazione</li> <li>- Display interattivo Touch Control</li> <li>- Segnalazione acustica e visiva in caso di anomalie</li> <li>- Porta vetro anti-UV</li> <li>- Cassettoni a temperatura variabile, trasformabile in vano freezer, vano fresco o vano frigo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Autonomia in caso di interruzione corrente 14 h</li> <li>- Double Controlo</li> <li>- Funzioni integrate: Shopping Freezer, Vacanza Frigo e Vacanza Freezer, Cooler Bottiglie, Doppia Zona</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Illuminazione LED</li> <li>- 9 ripiani in legno su guide, contenenti 5 bottiglie ognuno</li> </ul> <p><b>Sicurezza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auto chiusura porta e cassetti</li> <li>- Cerniere a fulcro variabile con doppio movimento auto-bilanciante, apertura 105°</li> </ul>

Installazione	Dimensioni	Disponibile nel colore
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensioni prodotto H x L x P (mm) 2050x587x575</li> <li>- Dimensioni incasso H x L x P (mm) 2060x600x600</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inox   RCB 60 AA W EFF</li> </ul> <p><b>Accessori opzionali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ante full-inox estetica S<sup>3</sup> XRCBW 60 (IX)   76124</li> </ul>

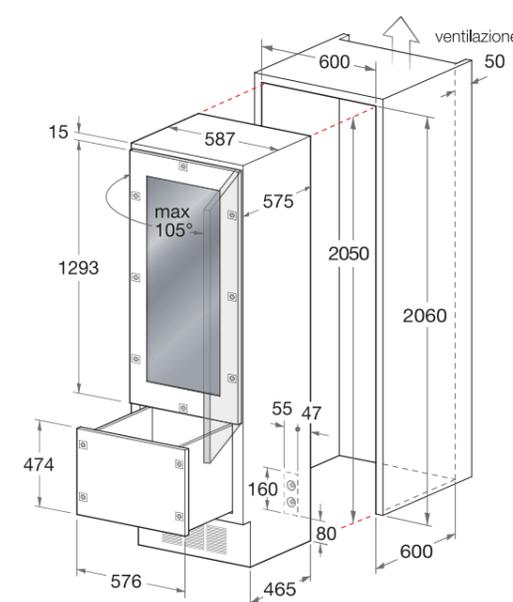

## S<sup>3</sup> CANTINE VINO

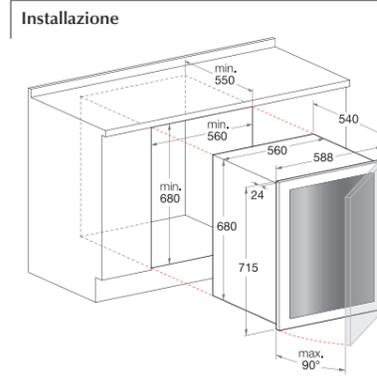

### Cantina vino da incasso S<sup>3</sup> SP XV A 36


Estetica	Caratteristiche generali	Interno	Dimensioni
<ul style="list-style-type: none"> <li>- S<sup>3</sup></li> <li>- Full inox</li> <li>- Cornice e maniglia in acciaio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe di efficienza: A</li> <li>- Possibilità di creare una o due zone di temperatura grazie all'utilizzo del ripiano separatore in dotazione</li> <li>- Controllo elettronico da Display</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 ripiani in legno + 1 divisorio scomparti</li> <li>- Alloggiamento standard fino a 36 bottiglie</li> <li>- Rivestimento cella di colore nero</li> <li>- Illuminazione Led</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensioni prodotto H x L x P (mm) 680x560x540</li> <li>- Dimensioni porta H x L x P (mm) 715x588x24</li> <li>- Dimensioni incasso H x L x P (mm) 680x560x550</li> </ul>
<b>Funzioni</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperatura regolabile tra 4°C e 18°C sia nell'utilizzo a una zona di temperatura che a due zone.</li> <li>- Con funzionamento a due zone di temperatura lo scarto tra la zona superiore e la zona inferiore può arrivare fino a 5°-6°C</li> </ul>	<b>Sicurezza</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema di ventilazione forzata anti-condensa</li> <li>- Luce interna con funzionamento indipendente dall'apertura e chiusura della porta</li> <li>- Vetro isolante anti-UV per proteggere il vino dalla luce</li> </ul>		<b>Disponibile nel colore</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inox   SP XV A 36</li> </ul>

## S<sup>3</sup> FRIGORIFERO A CASSETTONI



### Frigorifero orizzontale larghezza 90 cm S<sup>3</sup> RT 19 AAI

Estetica	Caratteristiche generali	Funzioni	Interno
<ul style="list-style-type: none"> <li>- S<sup>3</sup></li> <li>- Presentato in foto con anta full inox estetica S<sup>3</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe di efficienza: A+</li> <li>- Capacità netta totale 150 lt</li> <li>- Rivestimento speciale Hygiene Control</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cassetto superiore (temperatura 5-7°C) ideale per la conservazione di verdura, frutta, uova, burro, yogurt, vino, etc.</li> <li>- Cassetto inferiore (temperatura 2-4°C) ideale per la conservazione di formaggio, carne, pesce, etc.</li> </ul>	In dotazione: Wine Area, 2 verdure asportabili, cesto frutta in acciaio inox, 2 scatole Gastronorm® in acciaio inox

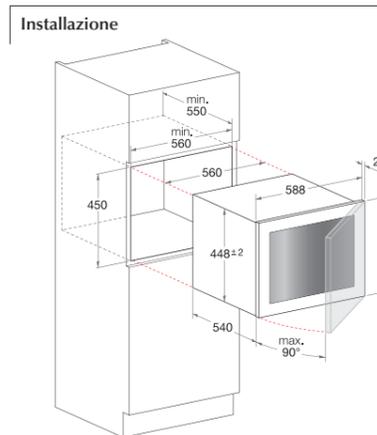


### Cantina vino da incasso S<sup>3</sup> SP XV A 24

Estetica	Caratteristiche generali	Interno	Dimensioni
<ul style="list-style-type: none"> <li>- S<sup>3</sup></li> <li>- Full inox</li> <li>- Cornice e maniglia in acciaio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe di efficienza: A</li> <li>- Controllo elettronico da Display</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alloggiamento standard fino a 24 bottiglie</li> <li>- Rivestimento cella di colore nero</li> <li>- 3 ripiani in legno</li> <li>- Illuminazione Led</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensioni prodotto H x L x P (mm) 450x560x540</li> <li>- Dimensioni porta H x L x P (mm) 455x588x24</li> <li>- Dimensioni incasso H x L x P (mm) 450x560x550</li> </ul>
<b>Funzioni</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unica zona di temperatura</li> <li>- Temperatura regolabile da 4°C fino a 18°C</li> </ul>	<b>Sicurezza</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luce interna con funzionamento indipendente dall'apertura e chiusura della porta</li> <li>- Sistema di ventilazione forzata anti-condensa</li> <li>- Vetro isolante anti-UV per proteggere il vino dalla luce</li> </ul>		<b>Disponibile nel colore</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inox   SP XV A 24</li> </ul>

Installazione	Dimensioni	Disponibile nel colore
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensioni prodotto H x L x P (mm) 835/885x898x505</li> <li>- Dimensioni incasso H x L x P (mm) 838/888x900x550</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inox   RT 19 AAI</li> </ul>

**Accessori opzionali**


- Ante full-inox estetica S<sup>3</sup> SP XRT 36 | 62829

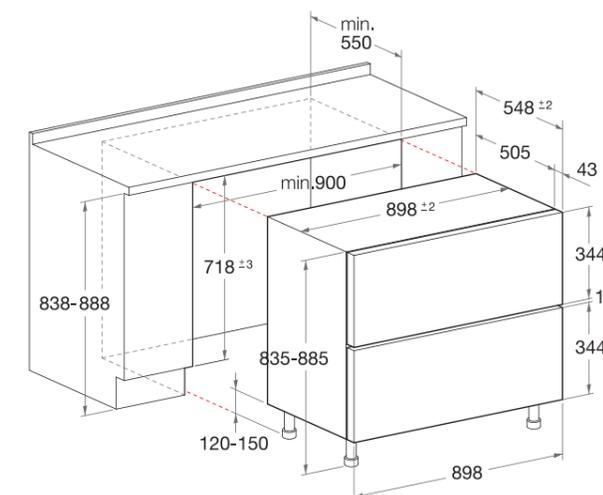

## S<sup>3</sup> FRIGO-CONGELATORI



NOVITÀ

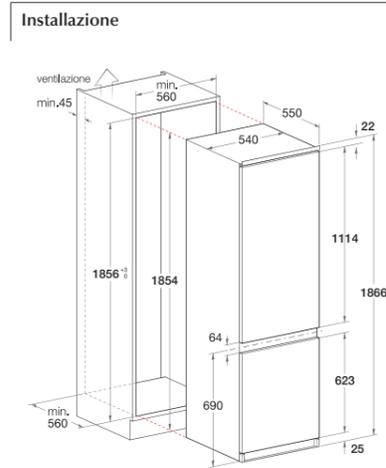


Combinato S<sup>3</sup> RCB 33 AAA E

Estetica	Caratteristiche generali	Interno	Dimensioni
- S <sup>3</sup>	- Classe di efficienza: A++ - Sistema di ventilazione	- Nuovo cassetto verduriera con controllo dell'umidità	- Dimensioni prodotto H x L x P (mm) 1866x540x550
<b>Capacità</b>	- Freddo dinamico elettronico	- Froid plus: massima cura per i cibi più freschi	- Dimensioni incasso H x L x P (mm) 1854x560x560
- Capacità totale: 291 Lt (217 Lt frigo + 74 Lt congelatore)	- Double Controle: 2 termostati indipendenti	- Ripiani in vetro con profilo inox	<b>Disponibile nel colore</b> - Bianco   RCB 33 AAA E
<b>Funzioni</b>	- Rivestimento speciale Hygiene Control	- Ripiano regolabile in altezza	<b>Disponibile da giugno</b>
- Zona di dialogo: Holiday, Super Cool, Super Freeze	- Oxy Tech: sistema automatico di abbattimento odori	- Scatola porta alimenti	
		- Area porta bottiglie	
		- Doppia illuminazione Led vano frigo	

## S<sup>3</sup> FRIGO-CONGELATORI



NOVITÀ

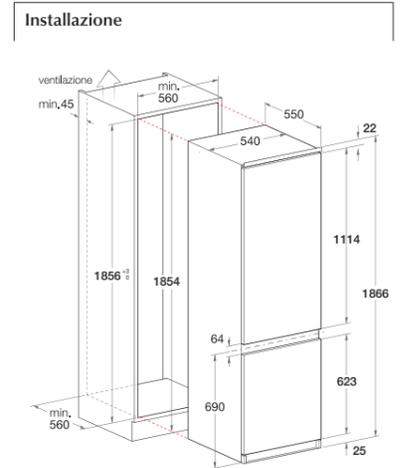


Combinato S<sup>3</sup> RCB 33 AA F

Estetica	Caratteristiche generali	Interno	Dimensioni
- S <sup>3</sup>	- Classe di efficienza: A+ - Sistema di ventilazione Freddo Dinamico Globale	- Nuovo cassetto verduriera con controllo dell'umidità	- Dimensioni prodotto H x L x P (mm) 1866x540x550
<b>Capacità</b>	- Sistema di raffreddamento No Frost per il freezer	- Froid plus: massima cura per i cibi più freschi	- Dimensioni incasso H x L x P (mm) 1854x560x560
- Capacità totale: 274 Lt (217 Lt frigo + 57 Lt congelatore)	- Double Controle: 2 termostati indipendenti	- Ripiani in vetro con profilo inox	<b>Disponibile nel colore</b> - Bianco   RCB 33 AA F
<b>Funzioni</b>	- Rivestimento speciale Hygiene Control	- Ripiano regolabile in altezza	<b>Disponibile da giugno</b>
- Zona di dialogo: Holiday, Super Cool, Super Freeze	- Oxy Tech: sistema automatico di abbattimento odori	- Scatola porta alimenti	
		- Area porta bottiglie	
		- Maxi cassetto vano freezer	
		- Doppia illuminazione Led vano frigo	



NOVITÀ

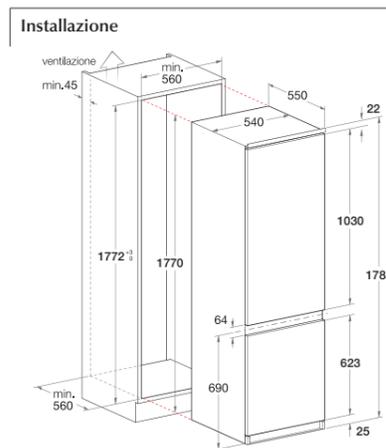


Combinato S<sup>3</sup> RCB 31 AAA E

Estetica	Caratteristiche generali	Interno	Dimensioni
- S <sup>3</sup>	- Classe di efficienza: A++ - Sistema di ventilazione	- Nuovo cassetto verduriera	- Dimensioni prodotto H x L x P (mm) 1782x540x550
<b>Capacità</b>	- Freddo Dinamico Elettronico	- Ripiani in vetro con profilo inox	- Dimensioni incasso H x L x P (mm) 1770x560x560
- Capacità totale: 274 Lt (200 Lt frigo + 74 Lt congelatore)	- Double Controle: 2 termostati indipendenti	- Ripiano regolabile in altezza	<b>Disponibile nel colore</b> - Bianco   RCB 31 AAA E
<b>Funzioni</b>	- Rivestimento speciale Hygiene Control	- Scatola porta alimenti	<b>Disponibile da giugno</b>
- Zona di dialogo: Holiday, Super Cool, Super Freeze	- Oxy Tech: sistema automatico di abbattimento odori	- Area porta bottiglie	
		- Illuminazione Led vano frigo	



NOVITÀ

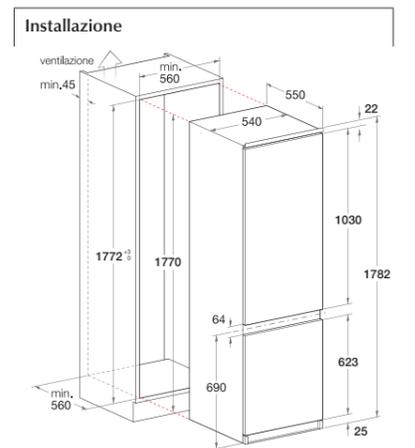


Combinato S<sup>3</sup> RCB 31 AA F

Estetica	Caratteristiche generali	Interno	Dimensioni
- S <sup>3</sup>	- Classe di efficienza: A+ - Sistema di ventilazione Freddo Dinamico Globale	- Nuovo cassetto verduriera	- Dimensioni prodotto H x L x P (mm) 1782x540x550
<b>Capacità</b>	- Sistema di raffreddamento No Frost per il freezer	- Ripiani in vetro con profilo inox	- Dimensioni incasso H x L x P (mm) 1770x560x560
- Capacità totale: 257 Lt (200 Lt frigo + 57 Lt congelatore)	- Double Controle: 2 termostati indipendenti	- Ripiano regolabile in altezza	<b>Disponibile nel colore</b> - Bianco   RCB 31 AA F
<b>Funzioni</b>	- Rivestimento speciale Hygiene Control	- Scatola porta alimenti	<b>Disponibile da giugno</b>
- Zona di dialogo: Holiday, Super Cool, Super Freeze	- Oxy Tech: sistema automatico di abbattimento odori	- Maxi cassetto vano freezer	
		- Illuminazione Led vano frigo	

## S<sup>3</sup> FRIGO-CONGELATORI



NOVITÀ

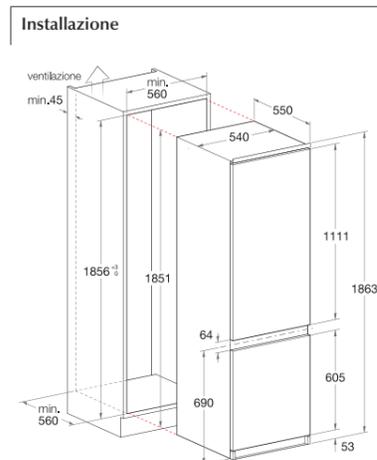


Combinato S<sup>3</sup> RCB 33 AA E

Estetica	Caratteristiche generali	Interno	Dimensioni
- S <sup>3</sup>	- Classe di efficienza: A+	- Nuovo cassetto verduriera	- Dimensioni prodotto H x L x P (mm) 1863x540x550
	- Sistema di ventilazione	- Ripiani in vetro con profilo inox	- Dimensioni incasso H x L x P (mm) 1856x540x550
<b>Capacità</b>	- Freddo Dinamico Elettronico	- Ripiano regolabile in altezza	
- Capacità totale: 291 lt (217 lt frigo + 74 lt congelatore)	- Double Control: 2 termostati indipendenti	- Scatola porta alimenti	
	- Rivestimento speciale Hygiene Control	- Area porta bottiglie	
<b>Funzioni</b>		- Doppia illuminazione Led vano frigo	
- Zona di dialogo: Ice Party, Holiday, Super Cool, Super Freeze			<b>Disponibile nel colore</b> - Bianco   RCB 33 AA E
			<b>Disponibile da giugno</b>

## S<sup>3</sup> FRIGO-CONGELATORI



NOVITÀ

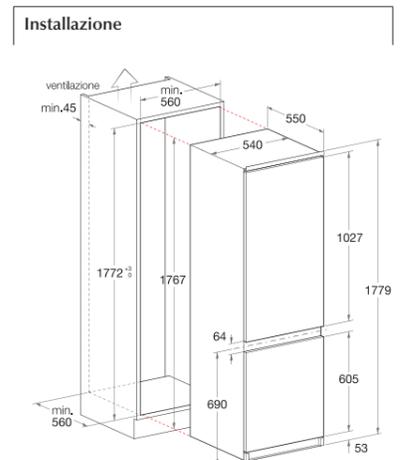


Combinato S<sup>3</sup> RCB 31 AA

Estetica	Caratteristiche generali	Interno	Dimensioni
- S <sup>3</sup>	- Classe di efficienza: A+	- Nuovo cassetto verduriera	- Dimensioni prodotto H x L x P (mm) 1779x540x550
	- Rivestimento speciale Hygiene Control	- Ripiani in vetro con profilo inox	- Dimensioni incasso H x L x P (mm) 1772x540x550
<b>Capacità</b>		- Ripiano regolabile in altezza	
- Capacità totale: 264 lt (197 lt frigo + 67 lt congelatore)		- Illuminazione Led vano frigo	
			<b>Disponibile nel colore</b> - Bianco   RCB 31 AA
			<b>Disponibile da maggio</b>




NOVITÀ

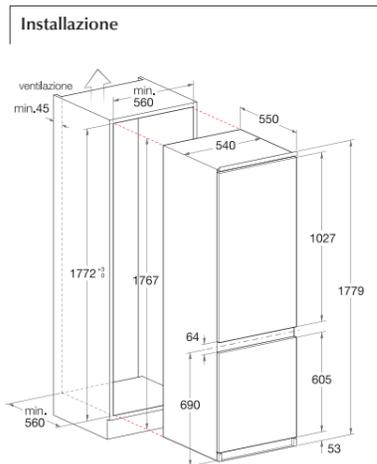

Combinato S<sup>3</sup> RCB 31 AA E


Estetica	Caratteristiche generali	Interno	Dimensioni
- S <sup>3</sup>	- Classe di efficienza: A+	- Nuovo cassetto verduriera	- Dimensioni prodotto H x L x P (mm) 1779x540x550
	- Sistema di ventilazione	- Ripiani in vetro con profilo inox	- Dimensioni incasso H x L x P (mm) 1772x540x550
<b>Capacità</b>	- Freddo Dinamico Elettronico	- Ripiano regolabile in altezza	
- Capacità totale: 291 lt (217 lt frigo + 74 lt congelatore)	- Double Control: 2 termostati indipendenti	- Doppia illuminazione Led vano frigo	
	- Rivestimento speciale Hygiene Control		
<b>Funzioni</b>			<b>Disponibile nel colore</b> - Bianco   RCB 31 AA E
- Zona di dialogo: Ice Party, Holiday, Super Cool, Super Freeze			<b>Disponibile da giugno</b>

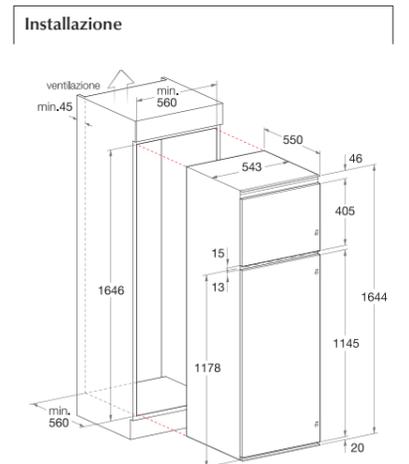

Doppia porta ventilato S<sup>3</sup> RD 29 AAV

Estetica	Caratteristiche generali	Interno	Dimensioni
- S <sup>3</sup>	- Classe di efficienza: A+	- Ripiani in vetro con profilo bianco	- Dimensioni prodotto H x L x P (mm) 1644x543x550
	- Sistema di ventilazione vano frigo	- Spazio bottiglie 2 lt, scatola in Pyrex	- Dimensioni incasso H x L x P (mm) 1646x560x560
<b>Capacità</b>	- Rivestimento speciale Hygiene Control	- 2 bacinelle ghiaccio	
- Capacità totale: 262 lt (204 lt frigo + 58 lt congelatore)			<b>Disponibile nel colore</b> - Bianco   RD 29 AAV
- Capacità di congelamento 2 Kg/24h			


## S<sup>3</sup> FRIGO-CONGELATORI

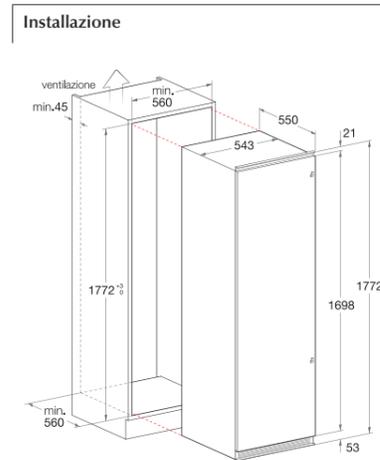

Monoporta ventilato S<sup>3</sup> RSZ 3032 V L


Estetica	Caratteristiche generali	Interno	Dimensioni
- S <sup>3</sup>	- Classe di efficienza: A+	- Ripiani in vetro con profilo bianco	- Dimensioni prodotto H x L x P (mm) 1772x543x550
	- Sistema di ventilazione vano frigo	- Griglia porta bottiglie in acciaio inox	- Dimensioni incasso H x L x P (mm) 1772x560x560
<b>Capacità</b>	- Rivestimento speciale Hygiene Control	- Spazio bottiglie 2 lt, scatola in Pyrex	
- Capacità totale: 278 lt (240 lt frigo + 38 lt congelatore)			
<b>Disponibile nel colore</b>			
- Bianco   RSZ 3032 V L			

## S<sup>3</sup> FRIGO-CONGELATORI

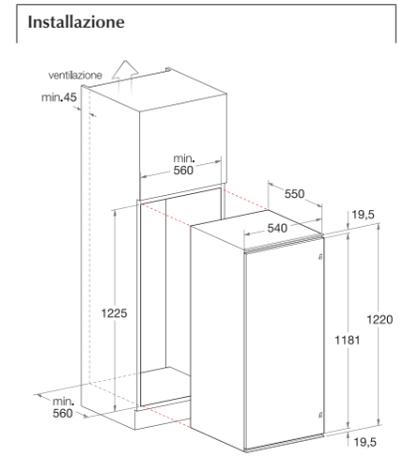


Monoporta S<sup>3</sup> RSZ 2332 L

Estetica	Caratteristiche generali	Interno	Dimensioni
- S <sup>3</sup>	- Classe di efficienza: A+	- Ripiani in vetro con profilo bianco	- Dimensioni prodotto H x L x P (mm) 1220x540x550
	- Rivestimento speciale Hygiene Control	- Spazio bottiglie 2 lt, scatola in Pyrex	- Dimensioni incasso H x L x P (mm) 1225x560x560
<b>Capacità</b>			
- Capacità totale: 194 lt (178 lt frigo + 16 lt congelatore)			
- Capacità di congelamento 2 Kg/24h			
<b>Disponibile nel colore</b>			
- Bianco   RSZ 2332 L			

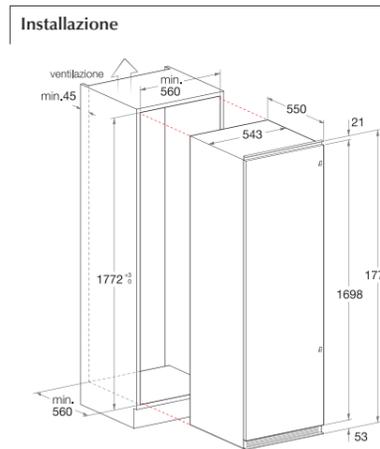

Monoporta ventilato S<sup>3</sup> RS 3032 V L

Estetica	Caratteristiche generali	Interno	Dimensioni
- S <sup>3</sup>	- Classe di efficienza: A+	- Ripiani in vetro con profilo bianco	- Dimensioni prodotto H x L x P (mm) 1772x543x550
	- Sistema di ventilazione vano frigo	- Spazio bottiglie 2 lt, contenitore in Pyrex	- Dimensioni incasso H x L x P (mm) 1772x560x560
<b>Capacità</b>	- Rivestimento speciale Hygiene Control		
- Capacità totale: 309 lt			
<b>Disponibile nel colore</b>			
- Bianco   RS 3032 V L			

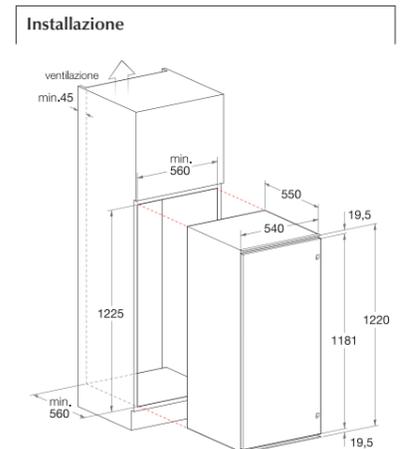

Monoporta S<sup>3</sup> RS 2332

Estetica	Caratteristiche generali	Interno	Dimensioni
- S <sup>3</sup>	- Classe di efficienza: A+	- Ripiani in vetro con profilo bianco	- Dimensioni prodotto H x L x P (mm) 1220x540x550
	- Rivestimento speciale Hygiene Control	- Spazio bottiglie 2 lt, scatola in Pyrex	- Dimensioni incasso H x L x P (mm) 1225x560x560
<b>Capacità</b>			
- Capacità totale: 216 lt			
<b>Disponibile nel colore</b>			
- Bianco   RS 2332			

## S<sup>3</sup> CONGELATORI



Congelatore verticale S<sup>3</sup> RU 3032 NF

Estetica	Caratteristiche generali	Funzioni	Interno
- S <sup>3</sup>	- Classe di efficienza: A+ - Full No Frost - Rivestimento speciale Hygiene Control	- Funzione Super Freeze	- 4 bacinelle ghiaccio
<b>Capacità</b>			<b>Sicurezza</b>
- Capacità totale: 202 lt - Capacità di congelamento 10 Kg/24h			- Autonomia in caso di black-out: 14 h


## S<sup>3</sup> CONGELATORI




Congelatore verticale S<sup>3</sup> RU 2032

Estetica	Caratteristiche generali	Funzioni	Interno
- S <sup>3</sup>	- Classe di efficienza: A+ - Rivestimento speciale Hygiene Control	- Funzione Super Freeze	- 2 bacinelle ghiaccio
<b>Capacità</b>			<b>Sicurezza</b>
- Capacità totale: 155 lt - Capacità di congelamento 10 Kg/24h			- Autonomia in caso di black-out: 14 h

Installazione	Dimensioni	Disponibile nel colore
	- Dimensioni prodotto H x L x P (mm) 1772x540x550 - Dimensioni incasso H x L x P (mm) 1772x560x560	- Bianco   RU 3032 NF

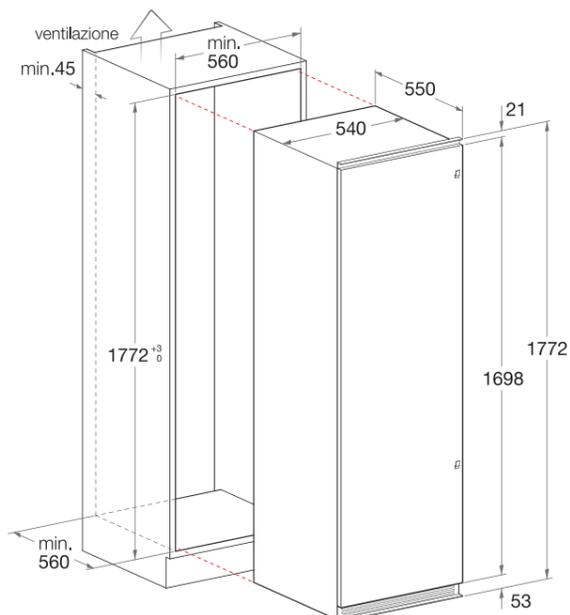


Installazione	Dimensioni	Disponibile nel colore
	- Dimensioni prodotto H x L x P (mm) 1220x540x550 - Dimensioni incasso H x L x P (mm) 1225x560x560	- Bianco   RU 2032

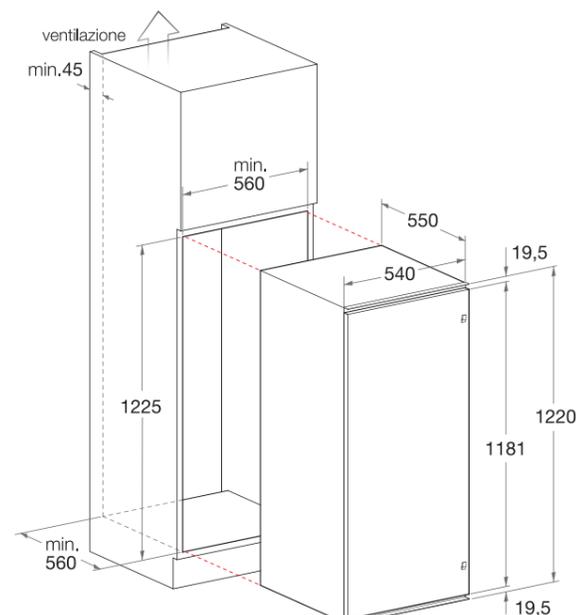




# Lavastoviglie

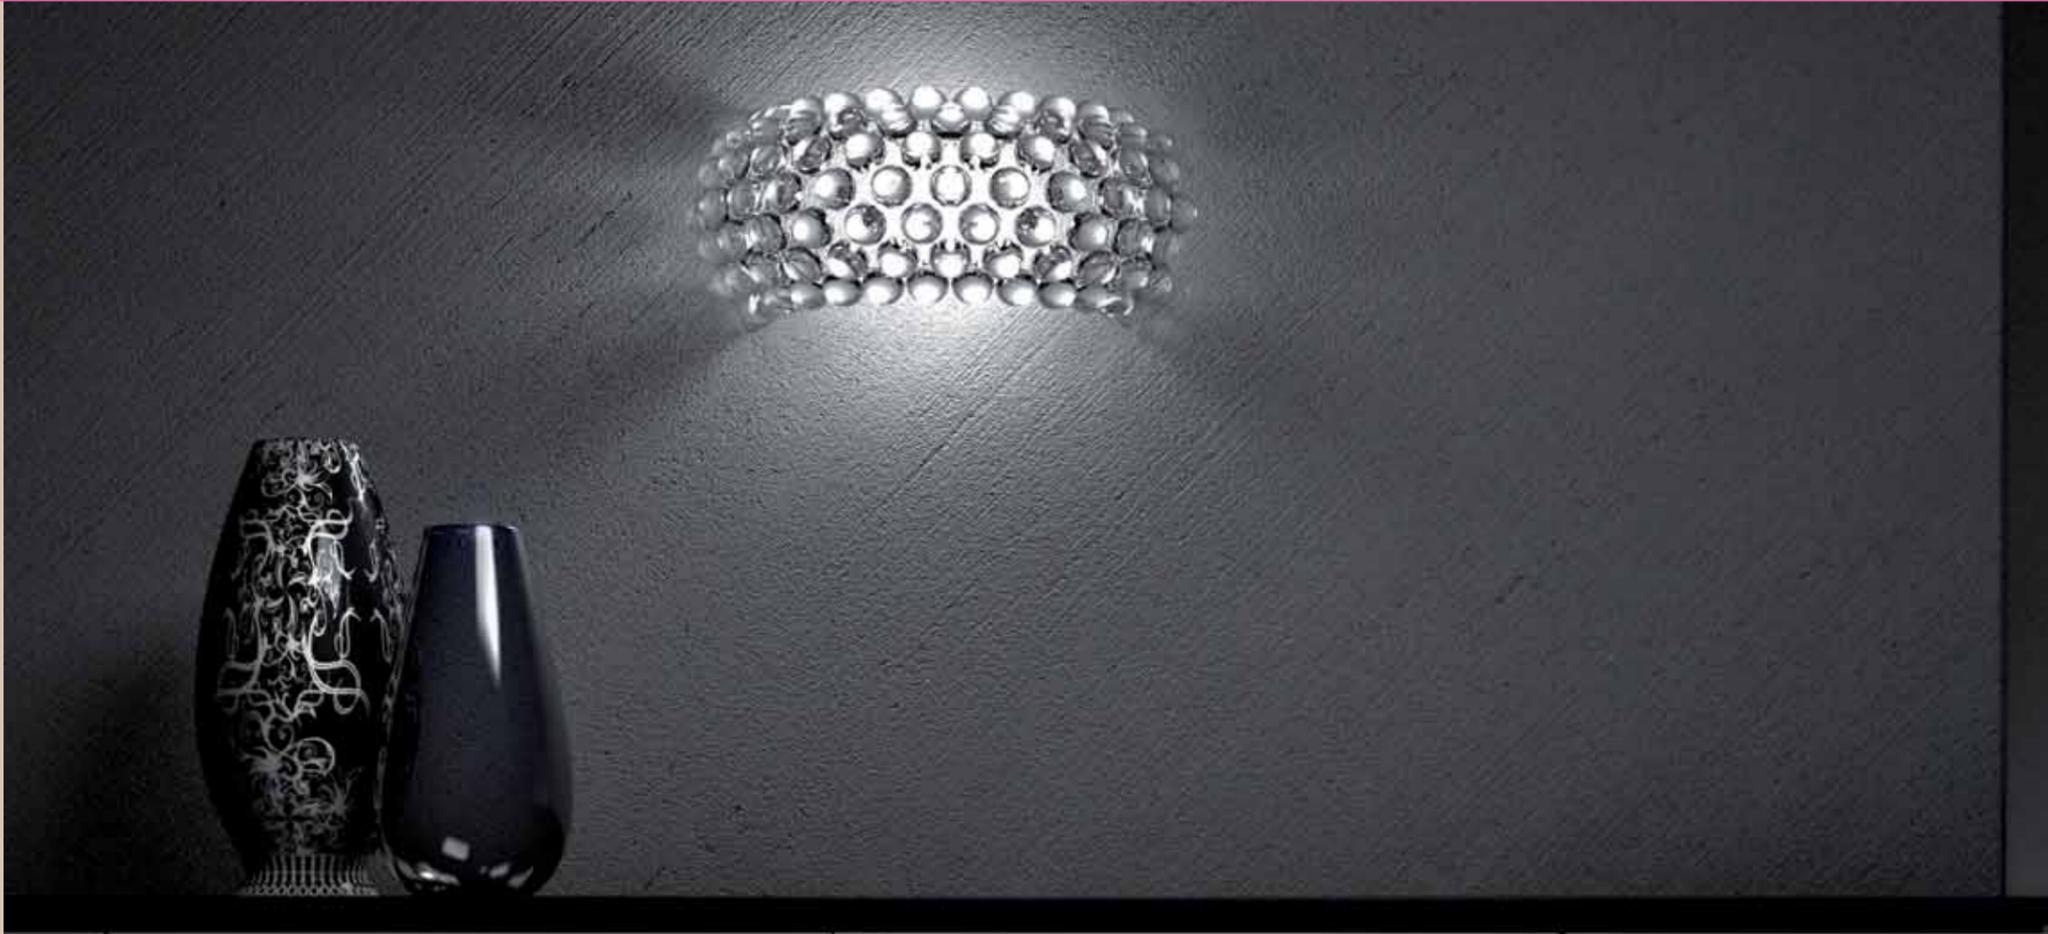

## Silenziosità

Un circuito idraulico estremamente evoluto, un esclusivo trattamento isolante della vasca con speciali pannelli fonoassorbenti, un motore di ultima generazione. Innovazioni tecnologiche all'avanguardia per arrivare alla silenziosità straordinaria delle lavastoviglie Schottès: silenziosità fino a 41 decibel Re1pW, la stessa di un pomeriggio in biblioteca, praticamente un sussurro. Perché chi sa scegliere il meglio, conosce bene il privilegio di una conversazione in totale relax, anche quando la lavastoviglie è in funzione. Un vantaggio ancora più apprezzabile considerando l'attuale tendenza delle cucine living.

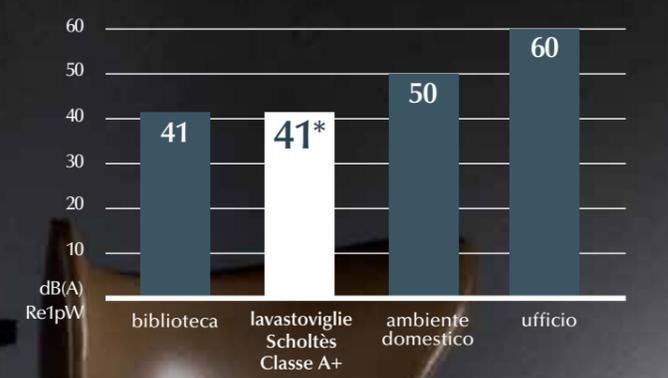

\*con opzione Silence Plus attivata.



## Prestazioni evolute e consumi ridotti

### SOLO 7 LITRI DI ACQUA PER 14 COPERTI

Ottimizzare i consumi esaltando la superiorità della performance. Con questo obiettivo sempre in primo piano, Scholtès ha messo a punto una lavastoviglie dalle caratteristiche innovative, che consente di ridurre al massimo l'utilizzo di acqua. Un nuovo sistema idraulico, tecnologicamente evoluto, permette, infatti, di effettuare un intero ciclo di lavaggio con soli 7 litri di acqua, che equivalgono a 0,5 litri a coperto senza alcun compromesso sui risultati.

Un risultato sorprendente per una lavastoviglie da 14 coperti che riesce a ridurre i consumi idrici rispetto alla media di mercato.

Un'innovazione importante, nel segno della sostenibilità e della perfezione del risultato, che va ad integrare le innovazioni già presenti nella linea Scholtès in classe A+.



#### CLASSE A++


Le performance di Scholtès toccano risultati di eccellenza assoluta con la linea di lavastoviglie in classe A++, che lavano perfettamente 14 coperti e riducono in maniera significativa l'impatto ambientale, e di oltre il 20% i consumi energetici rispetto alla classe A. Prestazioni professionali di livello superiore e tutela di tutte le risorse, grazie all'ottimizzazione dell'acqua, con cicli di lavaggio che non superano i 10 litri, e alla nuova tecnologia Scholtès che migliora l'efficienza sia durante il lavaggio e sia in fase di asciugatura, conferendo alla linea la massima efficienza: la classe A++.



#### CLASSE A+

Le lavastoviglie in classe A+ di Scholtès consentono di ridurre il consumo energetico del 15% rispetto alla classe A e quasi del 30% i consumi idrici, utilizzando solo 10 litri di acqua per lavaggio e, per alcune macchine 7 litri. L'innovazione tecnologica orientata alle energy saving è presente su tutti i modelli della linea, con soluzioni come lo stand-by che si attiva automaticamente a fine lavaggio e mantiene attivi tutti i sistemi di sicurezza, riducendo i consumi del 56%, e con la possibilità di collegare la lavastoviglie all'acqua calda di rete per garantire un risparmio energetico del 60%. Espressioni evolute che affermano la volontà di Scholtès di gestire in modo attento e responsabile le risorse ambientali.

### CONSUMO DI ENERGIA PER CICLO STANDARD

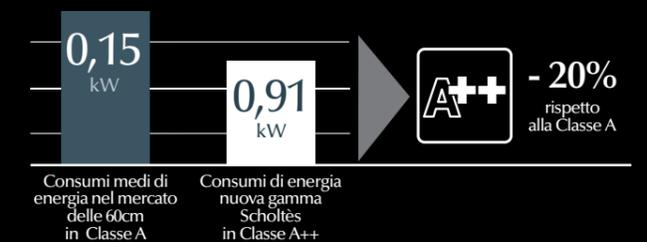

## Motore a potenza variabile

Risultati eccellenti ad ogni lavaggio, e consumi ridotti grazie al Motore a potenza variabile di ultima generazione.

Grazie alla sua tecnologia, l'erogazione dei getti d'acqua può passare da un livello minimo di pressione a un livello massimo fino a undici volte superiore in base al ciclo di lavaggio selezionato oppure automaticamente. Infatti, nei cicli di lavaggio automatici il sensore di torbidità è in grado di riconoscere il livello di sporco modulando di conseguenza la potenza di funzionamento del motore.

Il nuovo Motore a potenza variabile inoltre ha una erogazione e un controllo della variabilità della potenza molto più fluidi consentendo maggiore adattabilità ai lavaggi difficili, come in presenza di schiuma eccessiva o in caso di filtri parzialmente sporchi.


Il perfezionamento del motore oltre alle migliori performance di pulito assicura un'ulteriore aumento di silenziosità e una riduzione del 10% di consumi energetici.

## 14 coperti e flessibilità illimitata

Ancora più flessibilità, ancora più capacità e caratteristiche innovative. Le nuove lavastoviglie Scholtès ridefiniscono l'idea di spazio con interni pensati per ospitare in maniera ottimale fino a 14 coperti, offrendo le migliori soluzioni di carico e i migliori risultati di lavaggio, nel segno dell'eccellenza Scholtès.

A una maggiore flessibilità nella gestione dello spazio si uniscono elementi esclusivi che migliorano la funzionalità, come i supporti per pentole e padelle, i supporti Zig Zag e i nuovi Flaps.

Migliorata anche l'ergonomia, così come la scala cromatica caratteristica di marca, e il touch & feel dei diversi elementi.

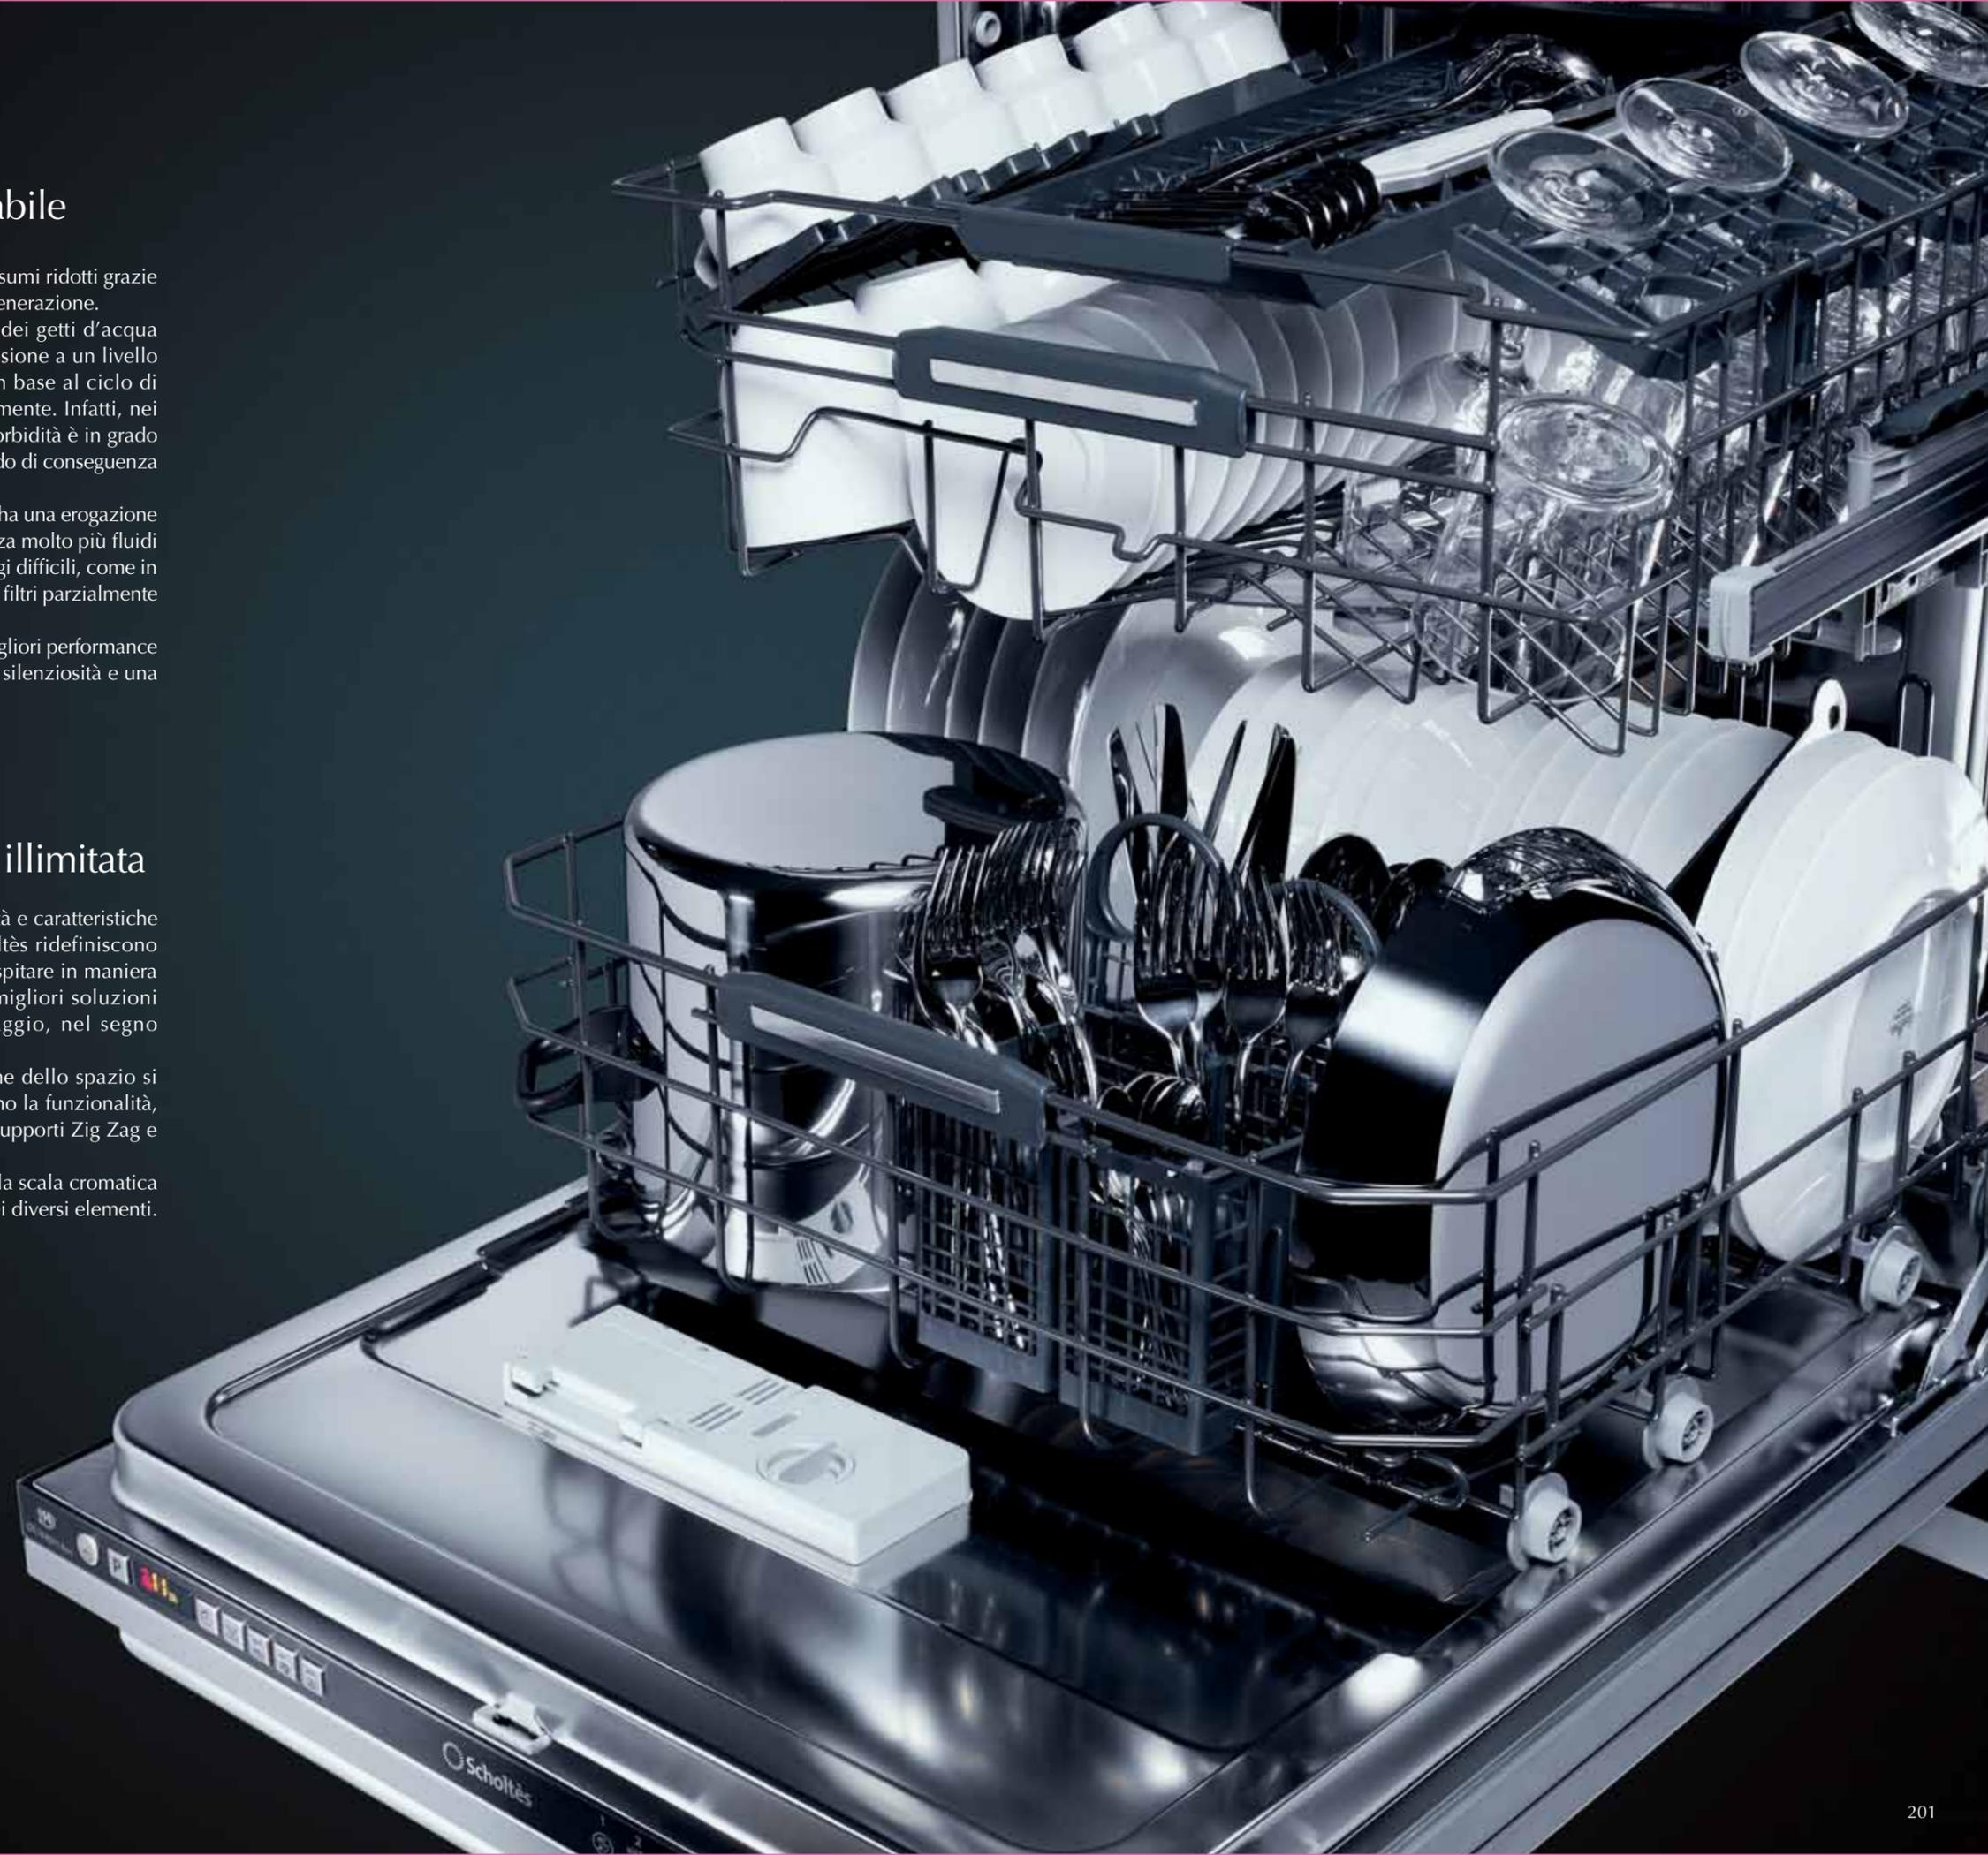

## PERFORMANCE

### PIÙ FLESSIBILITÀ E PIÙ CAPACITÀ

Nuove possibilità di carico caratterizzano i cesti delle nuove lavastoviglie Scholtès. I cesti inferiori sono stati resi più pratici, robusti e capienti aumentando l'altezza del profilo (+ 2,5 cm) e lo spessore del filo perimetrale. Maggiore stabilità del cesto inferiore, grazie ai miglioramenti nel design delle controporte e nel sistema che regola la scorrevolezza del cesto sulle ruote all'interno delle guide. Migliorata anche l'organizzazione interna, che raggiunge un livello superiore di versatilità.

Oggi è possibile alloggiare stoviglie ancora più grandi, grazie ai nuovi supporti studiati ad hoc, e gestire il carico con maggiore flessibilità. Le nuove griglie abbattibili offrono più libertà nel posizionare stoviglie di dimensioni e forme particolari, mentre i cestelli portaposate, scorrevoli e divisibili, aumentano ulteriormente la versatilità nella composizione dello spazio. A tutto questo si aggiunge il tocco professionale delle nuove maniglie con finiture in acciaio inox.

Novità anche per i cesti superiori, ai quali è stato aggiunto un terzo livello scorrevole, ideale per gli oggetti più piccoli, e flaps 2+4 per una migliore gestione dello spazio. Più robusti, grazie all'incremento nello spessore del filo perimetrale, anche i cesti superiori hanno nuove maniglie con finitura inox.

#### GRIGLIE PIEGHEVOLI

Le griglie del cesto inferiore possono essere abbattute parzialmente o totalmente, creando 4 zone gestibili in modo indipendente e 24 opzioni di carico diverse per una versatilità assoluta.

Viene così semplificato l'alloggiamento di oggetti lunghi, coperchi e piatti grandi.

#### ZIG ZAG

I nuovi supporti verticali sono in plastica rigida, collegati ai pettini abbattibili e realizzati con una forma a zig zag per un miglior supporto. Ideali per aumentare la stabilità di stoviglie grandi, pesanti o semplicemente instabili, che rimangono così nella giusta posizione. Possono essere utilizzati da soli o in accoppiamento con i supporti per pentole e padelle.

#### SUPPORTI PENTOLE E PADELLE

Grazie ai nuovi supporti, si possono posizionare le teglie in verticale anziché in orizzontale, e recuperare circa l'80% di spazio sul cesto. I supporti verticali permettono di posizionare le stoviglie in verticale o a 45° per avere sempre risultati ottimali oltre a tanto spazio in più.

#### TERZO LIVELLO SCORREVOLE

Ideale per le stoviglie più piccole, crea un altro livello di carico, scivolando tra i supporti a rete del cesto superiore per il massimo della flessibilità e per un risultato di lavaggio impeccabile. Può essere rimosso quando non viene utilizzato.

#### NUOVI FLAPS

I flaps superiori hanno una nuova configurazione 2+4 e un nuovo design per offrire maggiore flessibilità. La possibilità di utilizzarli separatamente e di regolarne l'altezza, a 3 diversi livelli, e l'inclinazione, permette di personalizzare lo sfruttamento dello spazio, secondo le proprie esigenze, e all'occorrenza di richiuderli.

### PROGRAMMI PER RISULTATI SORPRENDENTI

Risultati semplicemente perfetti, sempre.

Per raggiungere questo obiettivo sono stati messi a punto cicli speciali in grado di assicurare risultati ottimali anche in caso di sporco particolarmente resistente.



#### CICLO ULTRAIINTENSIVE

Il Ciclo UltraIntensive utilizza al meglio la potenza dell'esclusivo motore Idealpower e integra il normale lavaggio con un risciacquo a 70°, in grado di restituire splendore a ogni tipo di stoviglie.



#### CICLO AUTOCLEAN

Il ciclo AutoClean in soli 45 minuti rimuove ogni traccia di grasso e di calcare dal sistema idraulico.

Per risultati impeccabili nel tempo e la certezza di un elettrodomestico sempre al top.




#### OPZIONE ULTRA SPEED

Scholtès accelera i tempi riducendo la durata dei 3 cicli automatici del 30% con l'opzione Ultra Speed.

#### SISTEMA WATER STOP


Nessun compromesso per la sicurezza. Il sistema Water Stop Scholtès è in grado di rilevare eventuali fuoriuscite di acqua e di bloccare immediatamente la valvola di carico mentre i tubi rinforzati utilizzati per l'installazione sopportano livelli di pressione molto elevati.

#### FASI DI LAVAGGIO NEL CICLO AUTOCLEAN

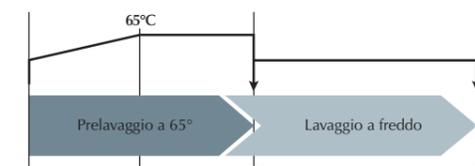

CICLO AUTOCLEAN

#### FASI DI LAVAGGIO NEL CICLO ULTRAIINTENSIVE

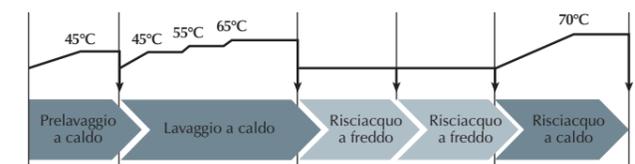

CICLO ULTRAIINTENSIVE



GRIGLIE PIEGHEVOLI E SUPPORTI ZIG ZAG



SUPPORTI PENTOLE E PADELLE



TERZO LIVELLO SCORREVOLE



NUOVI FLAPS



CESTELLO PORTAPOSATE SCORREVOLE E DIVISIBILE



CESTO SUPERIORE SOLLEVABILE




## S<sup>3</sup> LAVASTOVIGLIE



NOVITÀ



Installazione

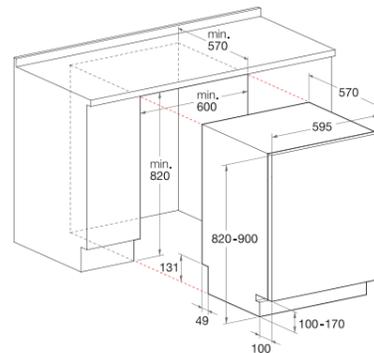


## S<sup>3</sup> LAVASTOVIGLIE



NOVITÀ



Installazione

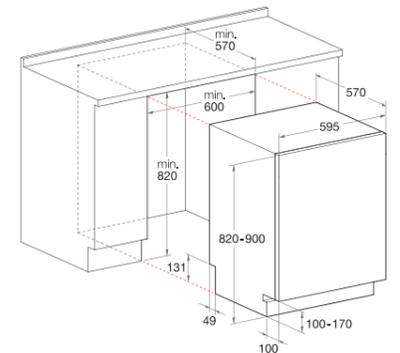

### Lavastoviglie a scomparsa totale S<sup>3</sup> LTE 14-H211 A++

Estetica	Caratteristiche generali	Silenziosità	Dimensioni
- Presentata in foto con anta full-inox estetica S <sup>3</sup>	- Classe A++ - 14 coperti - Display Digit - Partenza differita 3-6-9 h - Opzione Silence Plus - Sistema di regolazione cesto superiore Espace -Duo - Cesto inferiore con griglie pieghevoli e supporti zig zag - Terzo livello scorrevole porta posate - Supporti pentole e padelle - Nuovi flaps - Cestello portaposate scorrevole e divisibile - Cestello superiore regolabile in altezza anche a pieno carico	- Potenza sonora: 42 dB(A) Re 1 pw	- Esterne H x L x P (mm) 820-900x595x570 - Incasso H x L x P (mm) 820-900x600x570
Programmi		Consumi di acqua	Disponibile nel colore
- 11 programmi di cui 3 automatici - Ultraintensivo - Standard - Bio - Quotidiano 60° - Rapido 25' - Cristalli - Delicati - Auto Clean - Self care - Special Guest - Ammollo - Lavaggio Super Wash - Lavaggio Normale - Lavaggio Duo Wash		- Consumo di acqua con ciclo standard <b>10 litri</b>	- Inox   LTE 14-H211 A++
		Sicurezza	Accessori opzionali
		- Sicurezza Water Stop	- Anta full-inox estetica   S <sup>3</sup> KVLS3 S

### Lavastoviglie a scomparsa totale S<sup>3</sup> LTE 14-H2111 A+


Estetica	Caratteristiche generali	Silenziosità	Dimensioni
- Presentata in foto con anta full-inox estetica S <sup>3</sup>	- Classe A+ - 14 coperti - Display Digit - Partenza differita 3-6-9 h - Opzione Silence Plus - Sistema di regolazione cesto superiore Espace -Duo - Cesto inferiore con griglie pieghevoli e supporti zig zag - Terzo livello scorrevole porta posate - Supporti pentole e padelle - Nuovi flaps - Cestello portaposate scorrevole e divisibile - Cestello superiore regolabile in altezza anche a pieno carico	- Potenza sonora: 42 dB(A) Re 1 pw	- Esterne H x L x P (mm) 820-900x595x570 - Incasso H x L x P (mm) 820-900x600x570
Programmi		Consumi di acqua	Disponibile nel colore
- 11 programmi di cui 3 automatici - Ultraintensivo - Standard - Bio - Quotidiano 60° - Rapido 25' - Cristalli - Delicati - Auto Clean - Self care - Special Guest - Ammollo - Lavaggio Super Wash - Lavaggio Normale - Lavaggio Duo Wash		- Consumo di acqua con ciclo standard <b>10 litri</b>	- Inox   LTE 14-H2111 A+
		Sicurezza	Accessori opzionali
		- Sicurezza Water Stop	- Anta full-inox estetica   S <sup>3</sup> KVLS3 S



NOVITÀ




Installazione

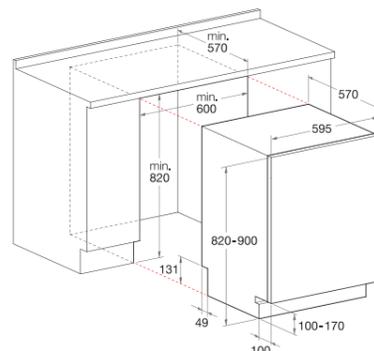

NOVITÀ



Installazione

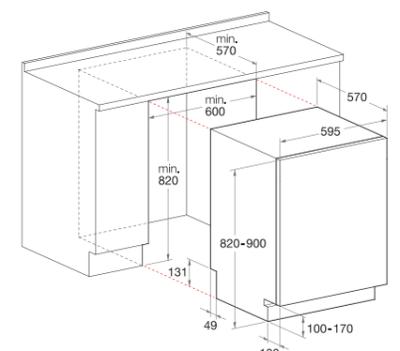

### Lavastoviglie a scomparsa totale S<sup>3</sup> LTE 14-H211 7

Estetica	Caratteristiche generali	Silenziosità	Dimensioni
- Presentata in foto con anta full-inox estetica S <sup>3</sup>	- Classe A+ - 14 coperti - Display Digit - Partenza differita 3-6-9 h - Opzione Silence Plus - Sistema di regolazione cesto superiore Espace -Duo - Cesto inferiore con griglie pieghevoli e supporti zig zag - Terzo livello scorrevole porta posate - Supporti pentole e padelle - Nuovi flaps - Cestello portaposate scorrevole e divisibile - Cestello superiore regolabile in altezza anche a pieno carico	- Potenza sonora: 43 dB(A) Re 1 pw	- Esterne H x L x P (mm) 820-900x595x570 - Incasso H x L x P (mm) 820-900x600x570
Programmi		Consumi di acqua	Disponibile nel colore
- 11 programmi di cui 3 automatici - Ultraintensivo - Standard - Bio - Quotidiano 60° - Rapido 25' - Cristalli - Delicati - Auto Clean - Self care - Special Guest - Ammollo - Lavaggio Super Wash - Lavaggio Normale - Lavaggio Duo Wash		- Consumo di acqua con ciclo standard <b>7 litri</b>	- Inox   LTE 14-H211 7
		Sicurezza	Accessori opzionali
		- Sicurezza Water Stop	- Anta full-inox estetica   S <sup>3</sup> KVLS3 S

### Lavastoviglie a scomparsa totale S<sup>3</sup> LTE 14-H210 A+

Estetica	Caratteristiche generali	Silenziosità	Dimensioni
- Presentata in foto con anta full-inox estetica S <sup>3</sup>	- Classe A+ - 14 coperti - Display Digit - Partenza differita 3-6-9 h - Opzione Silence Plus - Sistema di regolazione cesto superiore Espace -Duo - Cesto inferiore con griglie pieghevoli e supporti zig zag - Terzo livello scorrevole porta posate - Supporti pentole e padelle - Nuovi flaps - Cestello portaposate scorrevole e divisibile - Cestello superiore regolabile in altezza anche a pieno carico	- Potenza sonora: 45 dB(A) Re 1 pw	- Esterne H x L x P (mm) 820-900x595x570 - Incasso H x L x P (mm) 820-900x600x570
Programmi		Consumi di acqua	Disponibile nel colore
- 10 programmi di cui 3 automatici - Ultraintensivo - Standard - Bio - Quotidiano 60° - Rapido 25' - Cristalli - Delicati - Auto Clean - Self care - Ammollo - Lavaggio Super Wash - Lavaggio Normale - Lavaggio Duo Wash		- Consumo di acqua con ciclo standard <b>10 litri</b>	- Inox   LTE 14-H210 A+
		Sicurezza	Accessori opzionali
		- Sicurezza Water Stop	- Anta full-inox estetica   S <sup>3</sup> KVLS3 S


## S<sup>3</sup> LAVASTOVIGLIE



NOVITÀ



Installazione

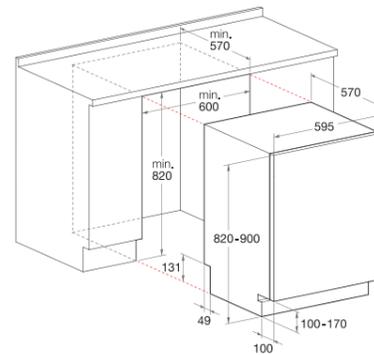

### Lavastoviglie a scomparsa totale S<sup>3</sup> LTE 14-H208 A+


Estetica	Caratteristiche generali	Silenziosità	Dimensioni
- Presentata in foto con anta full-inox estetica S <sup>3</sup>	- Classe A+ - 14 coperti - Display Digit - 8 programmi di cui 3 automatici - Partenza differita 3-6-9 h - Sistema di regolazione cesto superiore Espace -Duo - Cesto inferiore con griglie pieghevoli e supporti zig zag - Terzo livello scorrevole porta posate - Supporti pentole e padelle - Nuovi flaps - Cestello portaposate scorrevole e divisibile - Cestello superiore regolabile in altezza anche a pieno carico	- Potenza sonora: 45 dB(A) Re 1 pw	- Esterne H x L x P (mm) 820-900x595x570 - Incasso H x L x P (mm) 820-900x600x570
Programmi		Consumi di acqua	Disponibile nel colore
- 8 programmi di cui 3 automatici - Ammollo - Standard - Bio - Quotidiano 60° - Rapido 35' - Cristalli - Delicati - Lavaggio Super wash - Lavaggio Normale - Lavaggio Duo Wash		- Consumo di acqua con ciclo standard <b>10 litri</b>	- Inox   LTE 14-H208 A+
		Sicurezza	Accessori opzionali
		- Sicurezza Water Stop	- Anta full-inox estetica   S <sup>3</sup> KLVS3 S



NOVITÀ



Installazione

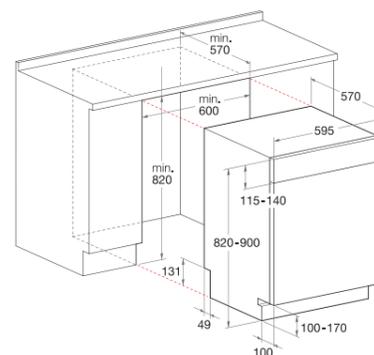

### Lavastoviglie con comandi a vista S<sup>3</sup> LPE 14-H081 IX A+

Estetica	Caratteristiche generali	Silenziosità	Dimensioni
- Presentata in foto con anta full-inox estetica S <sup>3</sup>	- Classe A+ - 14 coperti - Display Digit - 8 programmi di cui 2 automatici - Partenza differita 1-19 h - Opzione Silence Plus - Sistema di regolazione cesto superiore Espace -Duo - Cesto inferiore con griglie pieghevoli e supporti zig zag - Terzo livello scorrevole porta posate - Supporti pentole e padelle - Nuovi flaps - Cestello portaposate scorrevole e divisibile - Cestello superiore regolabile in altezza anche a pieno carico	- Potenza sonora: 41 dB(A) Re 1 pw	- Esterne H x L x P (mm) 820-900x595x570 - Incasso H x L x P (mm) 820-900x600x570
Programmi		Consumi di acqua	Disponibile nel colore
- 8 programmi di cui 2 automatici - Ultraintensivo - Standard - Bio - Quotidiano 60° - Rapido 25' - Cristalli - Delicati - Ammollo - Lavaggio Super wash - Lavaggio Normale		- Consumo di acqua con ciclo standard <b>10 litri</b>	- Inox   LPE 14-H081 IX A+
		Sicurezza	Accessori opzionali
		- Sicurezza Water Stop	- Anta full-inox estetica   S <sup>3</sup> KLX SH



# Lavabiancheria



## Woolmark Platinum Care

Le nuove lavabiancheria e lavasciuga Scholtès sono dotate di un ciclo speciale dedicato al lavaggio di tutti i capi in lana, è un ciclo esclusivo, garantito dal prestigioso riconoscimento Woolmark Platinum Care da parte di The Woolmark Company, società titolare del marchio "Pura Lana Vergine", che certifica il lavaggio di tutti i capi in lana, anche quelli con l'etichetta "solo lavaggio a mano".

Grazie alla movimentazione extra delicata qualsiasi frizione delle fibre, che potrebbe provocare l'infeltrimento dei capi, è esclusa, garantendo così il rispetto di tutti i capi in lana con la stessa delicatezza di un lavaggio a mano.



## PERFORMANCE



### CLASSE A+

Le nuove lavabiancheria Scholtès sono in classe A+ di efficienza energetica e garantiscono il massimo delle prestazioni con un minimo di consumi energetici.


L'azione meccanica generata dalla sinergia tra la vasca più ampia e il motore trifase più performante assicura sempre efficacia nelle prestazioni, delicatezza nel lavaggio e ridotto consumo energetico.




### SISTEMA SUPER SILENT

Grazie all'utilizzo del motore trifase, uno speciale motore asincrono alimentato da un sistema di tensioni, la nuova lavabiancheria e lavasciuga Scholtès riduce al minimo il rumore prodotto durante tutte le fasi del lavaggio.

Questo tipo di motore ha un sistema di sospensioni in grado di assorbire le sollecitazioni assicurando così la massima silenziosità e la possibilità di utilizzare la lavabiancheria in ogni momento della giornata. Il valore della pressione sonora corrisponde infatti a soli 55 decibel, lo stesso di un normale dialogo tra due persone.

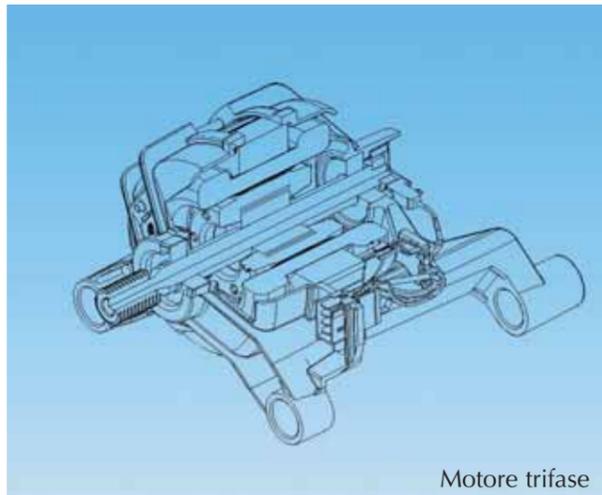

Motore trifase

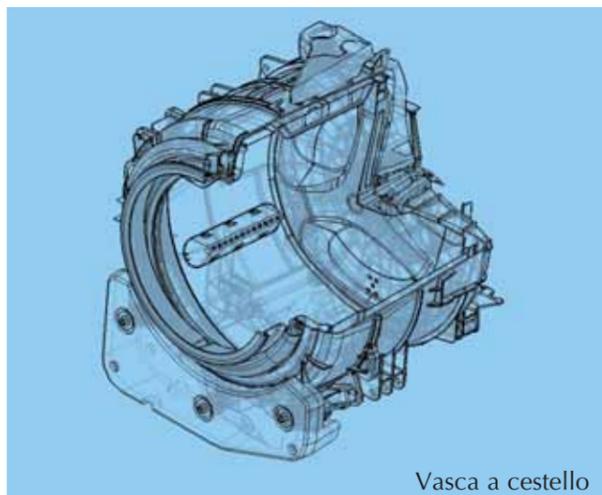


Vasca a cestello

### CAPACITÀ 7 KG

Grazie all'ampio cestello i prodotti Scholtès hanno una grande flessibilità di carico: da 1 a 7 kg di bucato per il lavaggio, e fino a 5 kg di asciugatura nelle lavasciuga.


Questa grande capacità di carico permette di ridurre il numero di lavaggi effettuati con un maggior rispetto per l'ambiente, senza sprechi di energia e di acqua e sempre con i migliori risultati.

## S<sup>3</sup> LAVABIANCHERIA E LAVASCIUGA

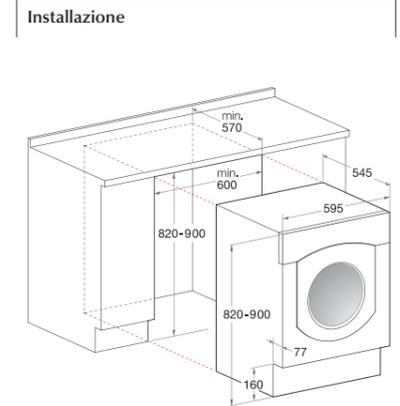

### Lavabiancheria a scomparsa totale S<sup>3</sup> SMLE 129 (EU)

Estetica	Caratteristiche generali	Classe energetica	Dimensioni
- S <sup>3</sup>	- Partenza differita 1-24 h - Velocità centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min - Termostato regolabile	- Classe d'efficienza energetica: A+ - Classe d'efficacia di lavaggio: A - Classe d'efficacia di centrifuga: B	- Altezza (mm) 820-900 - Larghezza (mm) 595 - Profondità (mm) 545
Capacità	- Pulsante regolazione centrifuga - Visualizzazione dello stato di avanzamento del lavaggio su display - Consumo di acqua Lavaggio + centrifuga 60 litri	Funzioni	- Disponibile nel colore - Bianco   SDLE 129 (EU)
- Capacità di lavaggio 7 kg	- Programmi	- Super Silent - Regolazione automatica dei consumi di acqua ed energia in base al reale carico inserito	
- 15 Programmi di lavaggio - Programma speciale Woolmark Platinum Care - Programma speciale Seta e Tende - Programma speciale Baby - Programma speciale Mix '15 - Programma speciale Memo		Sicurezza	
		- Sicurezza bambini: blocco porta	

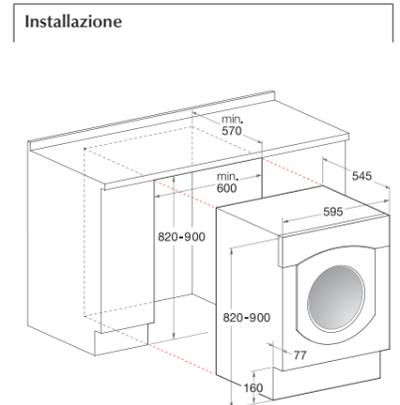

### Lavasciuga a scomparsa totale S<sup>3</sup> SDLE 129 (EU)

Estetica	Caratteristiche generali	Classe energetica	Dimensioni
- S <sup>3</sup>	- Velocità centrifuga regolabile fino a 1200 giri/min - Visualizzazione dello stato di avanzamento del lavaggio su display - Consumo di acqua Lavaggio + centrifuga 60 litri	- Classe d'efficienza energetica: B - Classe d'efficacia di lavaggio: A - Classe d'efficacia di centrifuga: B	- Altezza (mm) 820-900 - Larghezza (mm) 595 - Profondità (mm) 545
Capacità	- Termostato regolabile - Timer d'asciugatura - Pulsante regolazione centrifuga	Funzioni	- Disponibile nel colore - Bianco   SDLE 129 (EU)
- Capacità di lavaggio 7 kg - Capacità di asciugatura 5 kg	- Programmi	- Super Silent - Regolazione automatica dei consumi di acqua ed energia in base al reale carico inserito	
- 13 Programmi di lavaggio - 3 Programmi di asciugatura - Programma speciale Woolmark Platinum Care - Programma speciale Seta e Tende - Programma speciale Baby - Programma speciale Mix '15 - Programma speciale Mem		Sicurezza	
		- Sicurezza bambini: blocco porta	

## ASSISTENZA

Quando comprate un elettrodomestico Scholtès non comprate solo un ottimo prodotto, conforme alle direttive CEE e certificato dai più accreditati Istituti Europei per la qualità dei prodotti e la loro rispondenza alle norme vigenti, ma anche un eccellente servizio al cliente. Infatti, attraverso un Numero Verde, avete la possibilità di stabilire un contatto diretto con l'azienda per risolvere eventuali problemi.

Il Numero Verde 800 448 844 (attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, il sabato dalle 8 alle 18, la domenica dalle 9 alle 13) vi mette subito in contatto con un operatore del nostro call center che vi fisserà un appuntamento con un tecnico specializzato.

Per risolvere tempestivamente e professionalmente ogni problema sono stati infatti formati 190 tecnici, altamente specializzati e dedicati all'Assistenza Scholtès, presenti su tutto il territorio nazionale.

È anche possibile richiedere l'assistenza su Internet all'indirizzo [www.scholtes.it](http://www.scholtes.it)

Tutti gli elettrodomestici Scholtès sono completi di garanzia di tre anni.

Scholtès vi offre anche la possibilità di integrare la garanzia legale attraverso il Programma Assistenza Scholtès. Una formula esclusiva, offerta a condizioni vantaggiose, che per sei anni risponde ad ogni problema!

Le descrizioni e le caratteristiche dei prodotti sono date a titolo indicativo e possono subire delle modifiche senza preavviso. Sono inoltre possibili eventuali differenze nei vari modelli dovute alle diverse esigenze di equipaggiamenti o di caratteristiche tecniche esistenti nei singoli Paesi. Tali variazioni possono sussistere anche tra il testo e le illustrazioni del presente catalogo, salvo errori od omissioni.



# FORNI BIG CAPACITY



LINEA ESTETICA	S <sup>3</sup>	S <sup>3</sup>	S <sup>3</sup>
DESCRIZIONE	BC 199DT P XA	BCG 199D P (MI)	BC 199DT XA
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>			
Porta ribaltabile smontabile	•	•	•
Porta fredda/numero vetri porta forno	•/3	•/3	•/3
Blocco pannello comandi/blocco porta forno	•/•	•/•	•/-
Illuminazione interna laterale	2 lampade alogene	2 lampade alogene	2 lampade alogene
Illuminazione a apertura della porta	•	•	•
<b>FUNZIONI DI COTTURA</b>			
Multifunzione/Statico	multifunzione	multifunzione	multifunzione
<b>FUNZIONI SEMI-AUTOMATICHE UNIVERSALI - MAXI CAVITA'</b>			
Multilivello	17	17	17
Barbecue	•	•	•
Girarrosto/Grill	•	•	•
Gratin	•	•	•
Tradizione	•	•	•
Rosticceria	•	•	•
Lievitazione	•	•	•
Pasticceria: Brioche/Crostate/Dolci	•	•	•
Meringa bianca/ambrata	•	•	•
Scongellamento	•	•	•
Bassa temperatura (°C)	85-95-120	85-95-120	85-95-120
Pastorizzazione	•	•	•
<b>FUNZIONI AUTOMATICHE - MAXI CAVITA'</b>			
Rosticceria (Manzo - Vitello - Maiale - Pollo - Coscia d'agnello)	11	11	11
Pasticceria: Brioche/Crostate/Plum Cake/Dolci	•	•	•
Pizza	•	•	•
Pane	•	•	•
<b>FUNZIONI SEMI-AUTOMATICHE UNIVERSALI - CAVITA' SUPERIORE</b>			
Grill	3	3	3
Fast Cooking	•	•	•
Riscaldamento	•	•	•
<b>FUNZIONI AUTOMATICHE - CAVITA' SUPERIORE</b>			
Pizzeria	1	1	1
<b>FUNZIONI SEMI-AUTOMATICHE UNIVERSALI - CAVITA' INFERIORE</b>			
Multilivello	13	13	13
Rosticceria	•	•	•
Lievitazione	•	•	•
Pasticceria: Brioche/Crostate/Dolci	•	•	•
Meringa bianca/ambrata	•	•	•
Scongellamento	•	•	•
Bassa temperatura (°C)	85-95-120	85-95-120	85-95-120
Pastorizzazione	•	•	•
<b>FUNZIONI AUTOMATICHE - CAVITA' INFERIORE</b>			
Pasticceria (Crostate - Brioche - Plum cake - Dolci)	10	10	10
Rosticceria (Manzo - Vitello - Maiale - Pollo - Coscia d'agnello)	•	•	•
Pizza	•	•	•
<b>VISUALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI</b>			
Zona di dialogo	display e icone	display e icone	display e icone
Visualizzazione della temperatura	•	•	•
<b>PULIZIA</b>			
Pirolisi / Smalto liscio	pirolisi	pirolisi	smalto liscio
Durata cicli di pirolisi	1h, 1h30 min, 2 h	1h, 1h30 min, 2 h	
Funzione pirolisi e durata dei cicli consigliate/purificatore fumi	•/•	•/•	
<b>POTENZE</b>			
Potenza totale installata/potenza grill (W)	3400/3200	3400/3200	2600/2600
<b>CONSUMO DI ENERGIA*</b>			
Classe di efficienza energetica	A	A	A
Funzione di cottura utilizzata	Gratin	Gratin	Gratin
Consumo di energia - Convenzione Forzata (kWh)	0,99	0,99	0,99
Volume utile (litri)	77**	74	77**
Tipo forno: piccolo (12l ≤ volume < 35l) medio (35l ≤ volume < 65l) grande (volume < 65 lt)	grande	grande	grande
Tempo necessario per cottura carico normale (min.)	56	56	56
Superficie del piano di cottura più grande (cm²)	1150	1150	1150
<b>ACCESSORI</b>			
Leccarda standard/profonda	•/•	•/•	•/•
Griglie	3	3	3
Guide telescopiche	•	•	•
Pietra refrattaria pizza/paletta pizza	•/•	•/•	•/•
Girarrosto completo	•	•	•
<b>ACCESSORI OPZIONALI</b>			
Kit sottovuoto	40695 VACUUM PLUS	40695 VACUUM PLUS	40695 VACUUM PLUS
<b>DIMENSIONI</b>			
Facciata H x L (mm)	580x595	580x595	580x595
Incasto H x L x P (mm)	585x558x547	585x558x547	585x558x547
<b>COLORE/CODICE</b>			
Inox / Codice d'ordine	BC 199DT P XA / 61905	BCG 199D P (MI) / 68043	BC 199DT XA / 65411
Vetro nero a specchio / Codice d'ordine			

\* Riferita al carico normalizzato. Direttiva 2002/40/CE sull'etichettatura dei forni elettrici. Norma EN 50304.

\*\* In riferimento alla norma CEI EN 50304/60350: 2009-03

# FORNI



LINEA ESTETICA	S <sup>3</sup> FN 66 T XA	S <sup>3</sup> FNG 66 (MI)	S <sup>3</sup> FN 64 T XA
<b>DESCRIZIONE</b>			
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>			
Porta ribaltabile smontabile	•	•	•
Porta fredda/Numero vetri porta forno	•/3	•/3	•/3
Blocco pannello comandi/blocco porta forno	•/•	•/•	•/-
Illuminazione interna laterale	2 lampade alogene	2 lampade alogene	2 lampade alogene
Illuminazione a apertura della porta	•	•	•
<b>FUNZIONI DI COTTURA</b>			
Multifunzione / Statico	multifunzione	multifunzione	multifunzione
<b>FUNZIONI SEMI-AUTOMATICHE UNIVERSALI</b>	17	17	17
Multilivello	•	•	•
Barbecue/Grill	•	•	•
Girarrosto	•	•	•
Gratin	•	•	•
Tradizione	•	•	•
Rosticceria	•	•	•
Lievitazione	•	•	•
Brioche	•	•	•
Crostate	•	•	•
Dolci	•	•	•
Meringa bianca/ambrata	•/•	•/•	•/•
Scongelamento	•	•	•
Bassa temperatura (°C)	85-95-120	85-95-120	85-95-120
Pastorizzazione	•	•	•
<b>FUNZIONI AUTOMATICHE</b>	12	12	12
Pasticceria (Crostate - Brioche - Plum cake - Dolci)	•	•	•
Rosticceria (Manzo - Vitello - Maiale - Pollo - Coscia d'agnello)	•	•	•
Pane	•	•	•
Pizza/Pizzeria	•/•	•/•	•/•
Visualizzazione delle funzioni			
Zona di dialogo	display e icone	display e icone	display e icone
Visualizzazione della temperatura	•	•	•
<b>PULIZIA</b>			
Pirolisi / Smalto liscio	pirolisi	pirolisi	smalto liscio
Durata cicli di pirolisi	1h, 1h30 min, 2 h	1h, 1h30 min, 2 h	
Funzione pirolisi e durata dei cicli consigliate/purificatore dei fumi	•/•	•/•	
<b>POTENZE</b>			
Potenza totale installata/grill (W)	2800/2700	2800/2700	2800/2700
<b>CONSUMO DI ENERGIA*</b>			
Classe di efficienza energetica	A	A	A
Funzione di cottura utilizzata	Rosticceria	Rosticceria	Rosticceria
Consumo di energia - Convenzione Forzata (kWh)	0,79	0,79	0,79
Volume utile (litri)	58	58	58
Tipo forno: piccolo (12l ≤ volume < 35l) medio (35l ≤ volume < 65l) grande (volume < 65 lt)	medio	medio	medio
Tempo necessario per cottura carico normale (min.)	43	43	43
Superficie del piano di cottura più grande (cm <sup>2</sup> )	1150	1150	1150
<b>ACCESSORI</b>			
Leccarda standard	1	1	1
Leccarda profonda	1	1	1
Griglie	2	2	2
Guide telescopiche	•	•	•
Pietra refrattaria pizza	•	•	•
Paletta pizza	•	•	•
Girarrosto completo	•	•	•
<b>ACCESSORI OPZIONALI</b>			
Cassetto per accessori inox anti-touch H 14 cm	71116 - DR14 XA S3		71116 - DR14 XA S3
Kit sottovuoto	40695 - VACUUM PLUS	40695 - VACUUM PLUS	40695 - VACUUM PLUS
<b>DIMENSIONI</b>			
Facciata H x L (mm)	595x595	595x595	595x595
Incasso H x L x P (mm)	585x558x547	585x558x547	585x558x547
<b>COLORE/CODICE</b>			
Inox	FN 66 T XA		FN 64 T XA
Codice d'ordine	65412		65413
<b>Vetro nero a specchio</b>		FNG 66 (MI)	
Codice d'ordine		67588	



S <sup>3</sup> FN 56 T XA (EU)	S <sup>3</sup> FN 54 T XA (EU)	S <sup>3</sup> FN 34 XA (EU)	S <sup>3</sup> FP 955.1
•	•	•	•
•/3	•/3	•/3	•/3
•/•			
2 lampade alogene	2 lampade alogene	2 lampade alogene	2 lampade alogene
•	•	•	•
multifunzione	multifunzione	multifunzione	multifunzione
11	11	7	5
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
80-95-110	80-95-110	40-80-120	•
4	4	4	4
Dolci	Dolci	Dolci	Dolci
Arrosti di carne	Arrosti di carne	Arrosti di carne	Arrosti di carne
•	•	•	•
•	•	•	•
Pizza	Pizza	Pizza	Pizza
display e icone	display e icone	display e icone	display e icone
•	•	•	•
pirolisi	smalto liscio	smalto liscio	pannelli catalitici
1h, 1h30 min, 2 h			
•/•			
2800/2700	2800/2700	2800/2700	2800/2700
A	A	A	A
Rosticceria	Rosticceria	Rosticceria	Rosticceria
0,79	0,79	0,79	0,993
58	58	58	68
medio	medio	medio	grande
43	43	43	52,4
1150	1150	1150	1450
1	1	1	1
2	2	2	2
•	•	•	•
•	•	•	•
71116 - DR14 XA S3	71116 - DR14 XA S3	71116 - DR14 XA S3	
40695 - VACUUM PLUS	40695 - VACUUM PLUS	40695 - VACUUM PLUS	40695 - VACUUM PLUS
595x595	595x595	595x595	480x895
585x558x547	585x558x547	585x558x547	472x860x550
FN 56 T XA (EU)	FN 54 T XA (EU)	FN 34 XA (EU)	FP 955.1
65415	65414	65416	70606

\* Riferita al carico normalizzato. Direttiva 2002/40/CE sull'etichettatura dei forni elettrici. Norma EN 50304.

# FORNI COMPATTI



LINEA ESTETICA DESCRIZIONE CARATTERISTICHE GENERALI	S <sup>3</sup> SMWD 1 - SMWD 2	S <sup>3</sup> SMW 1 - SMW 2
Controllo	elettronico	elettronico
Volume (litri)	40	40
Apertura porta	drop down	drop down
Antenna rotante	•	•
Piatto rotante Ø (cm)		
Timer (min.)	99	99
Blocco pannello comandi (sicurezza bambini)	•	•
Blocco porta forno (sicurezza bambini)	•	•
Illuminazione interna laterale	1 lampada	1 lampada
<b>TIPO COTTURA</b>		
Microonde	•	•
Livelli di potenza	10	10
Grill	•	•
Microonde + grill	•	•
Forno Ventilato	•	•
Microonde + Ventilato	•	•
<b>FUNZIONI SEMI-AUTOMATICHE UNIVERSALI</b>	16	17
Multilivello	•	•
Grill	•	•
Barbecue	•	•
Gratin	•	•
Tradizione	•	•
Rosticceria	•	•
Lievitazione	•	•
Brioche	•	•
Crostate	•	•
Dolci	•	•
Meringa bianca	•	•
Meringa ambrata	•	•
Scongelamento	•	•
Bassa temperatura 85°C	•	•
Bassa temperatura 95°C	•	•
Bassa temperatura 120°C	•	•
Pastorizzazione	•	•
<b>FUNZIONI AUTOMATICHE</b>	12	12
Pasticceria (Crostate - Torta Brisé - Brioche - Plum cake - Dolci)	•	•
Rosticceria (Manzo - Vitello - Maiale - Pollo - Coscia d'agnello)	•	•
Pizza	•	•
Pane	•	•
<b>FUNZIONI MICROONDE</b>	2	5
Microonde (W)	100-1000	100-1000
Scongelamento Veloce	•	•
Multilivello	•	•
Grill Variabile	•	•
Tradizione	•	•
Pizza / Piatti congelati		
Bevande		
Piatti precotti		
Sequenza defrost + cottura		
Riscaldamento rapido		
<b>PROGRAMMAZIONE</b>		
Programmatore (contaminuti indipendente/durata/inizio e fine cottura)	Display	Display
<b>VISUALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI</b>		
Zona di dialogo	display e icone	display e icone
Visualizzazione della temperatura	•	•
<b>POTENZE</b>		
Potenza microonde (W)	1000	1000
Potenza grill (W)	1750	1750
Potenza ventilato (W)	1600	1600
Potenza massima (W)	2850	3400
<b>ACCESSORI</b>		
Leccarda standard	1	1
Leccarda profonda		
Griglie	1	1
<b>ACCESSORI OPZIONALI</b>		
Cassetto per accessori inox anti-touch H 14 cm	71116 - DR14 XA S3	71116 - DR14 XA S3
Kit sottovuoto	40695 - VACUUM PLUS	40695 - VACUUM PLUS
Listello di compensazione	75229	75229
	<b>KIT LIX SMW</b>	<b>KIT LIX SMW</b>
<b>DIMENSIONI</b>		
Facciata H x L (mm)	456x595	456x595
Incasso H x L x P (mm)	450x560x550	450x560x550
<b>COLORE/CODICE</b>		
<b>Inox</b>	SMWD 2 coordinabile con forni BC	SMW 2 coordinabile con forni BC
Codice d'ordine	71941	65176
<b>Inox</b>	SMWD 1 coordinabile con forni std	SMW 1 coordinabile con forni std
Codice d'ordine	71940	65175

# FORNO A VAPORE



LINEA ESTETICA DESCRIZIONE CARATTERISTICHE GENERALI	S <sup>3</sup> SST 2 - SST 1
Volume (litri)	23
Capacità acqua (litri)	1
Apertura porta	drop down
Numero vetri porta forno	2
Blocco porta forno (sicurezza bambini)	•
Illuminazione interna laterale	1 lampada
Illuminazione a apertura della porta	•
<b>FUNZIONI SEMI-AUTOMATICHE UNIVERSALI</b>	1
Cottura a vapore	•
<b>FUNZIONI AUTOMATICHE</b>	7
Scongelamento carni	•
Scongelamento verdure	•
Riscaldamento	•
Pesce fragile	•
Pesce intero	•
Uova e Creme	•
Cioccolato	•
<b>PROGRAMMAZIONE</b>	
Programmatore (contaminuti indipendente/durata/inizio e fine cottura)	Display
<b>VISUALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI</b>	
Zona di dialogo	display e icone
Visualizzazione della temperatura	•
<b>DATI TECNICI</b>	
Potenza elettrica assorbita (W)	1000
Corrente elettrica assorbita (A)	12
<b>ACCESSORI</b>	
Griglie	1
Piatto per il vapore	1 piatto inox perforato, 1 piatto inox pieno
<b>ACCESSORI OPZIONALI</b>	
Cassetto per accessori inox anti-touch H 14 cm	71116 - DR14 XA S3
Kit sottovuoto	40695 - VACUUM PLUS
Listello di compensazione	75228
	<b>KIT LIX SST-SPY</b>
<b>DIMENSIONI</b>	
Facciata H x L (mm)	456x595
Incasso H x L x P (mm)	450x560x450
<b>COLORE/CODICE</b>	
<b>Inox</b>	SST 2 coordinabile con forni BC
Codice d'ordine	65178
<b>Inox</b>	SST 1 coordinabile con forni std
Codice d'ordine	65177

## MACCHINE PER CAFFÈ



LINEA ESTETICA DESCRIZIONE	S <sup>3</sup> SCM 1 - SCM 2	
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>		
Energia principale	elettrica	
Cavo elettrico senza spina	(m)	1,5
<b>CARATTERISTICHE</b>		
Tipo di erogazione	caffè/acqua calda/vapore	
Tipo caffè	espresso, tazza piccola, tazza media, tazza grande, mug	
Tipo funzionamento	caffè macinato/caffè in chicchi	
Programmazione	elettronica	
Regolazione livello macinatura	•	
Spia riserva acqua	•	
Spia riserva caffè	•	
Cassetto estraibile	•	
Portafiltro		
Programmatore	Touch Control	
Blocco pannello comandi (sicurezza bambini)		
<b>DATI TECNICI</b>		
Capienza serbatoio acqua	(litri)	1,8
Capienza serbatoio caffè	(kg)	0,2
Tensione esercizio	(V-Hz)	220-240
Potenza pompa	(W)	48
Potenza caldaia caffè	(W)	1200
Potenza caldaia vapore	(W)	1000
Potenza massima assorbita	(W)	1350
<b>INSTALLAZIONE</b>		
Libretto di istruzioni / installazione		
Viti e supporti per installazione	•	
Accessori opzionali		
Cassetto per accessori inox anti-touch H 14 cm	•	
Listello di compensazione	75230	
	KIT LIX SCM	
<b>DIMENSIONI</b>		
Facciata H x L	(mm)	455x595
Incasso H x L x P	(mm)	450x560x550
<b>COLORE/CODICE</b>		
Inox	SCM 2	
Codice d'ordine	65183	
	modello con cappuccinatore	
Inox	SCM 1	
Codice d'ordine	65181	

## MICROONDE



LINEA ESTETICA DESCRIZIONE	S <sup>3</sup> SMW 242 XA		S <sup>3</sup> SMW 241 XA	
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>				
Controllo	elettronico		elettronico	
Volume	(litri)	24	24	
Apertura porta	laterale		laterale	
Piatto rotante	(cm)	27,5	27,5	
Timer	(min)	60	60	
Segnale di fine cottura	•		•	
Orologio digitale	•		•	
<b>TIPO COTTURA</b>				
Microonde	•		•	
Livelli di potenza	(W)	150-300-450-600-750-850-900	150-300-450-600-750-850-900	
Grill	•		•	
Microonde + grill	•		•	
<b>FUNZIONI</b>				
Scongelamento	automatico		•	
Scaldavivande	•		•	
Verdure fresche	•		•	
Pizza/piatti congelati	•		•	
Piatti precotti	•		•	
Sequenza defrost + cottura	•		•	
Riscaldamento rapido	•		•	
<b>ACCESSORI</b>				
Griglia rotante bassa				
Griglia rotante media	•		•	
Griglia rotante alta				
Griglia rettangolare				
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>				
Potenza microonde	(W)	900	900	
Potenza grill	(W)	1450		
Potenza ventilato	(W)			
Potenza massima	(W)	2750	1550	
<b>DIMENSIONI</b>				
Facciata H x L	(mm)	371x595	371x595	
Incasso H x L x P	(mm)	360x560x550	360x560x550	
<b>COLORE/CODICE</b>				
Inox	SMW 242 XA		SMW 241 XA	
Codice d'ordine	66049		66052	



# PIANI A FILO E SEMI-FILO



LINEA ESTETICA DESCRIZIONE COTTURA	S <sup>3</sup> PP 40 DCDR	S <sup>3</sup> PP 40 TC	S <sup>3</sup> PPF Q40 DCDR
Tutto gas	•	•	•
Vetroceramica (alogeno, radiante Hilight)			
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>			
Piano di lavoro in vetro temperato			
Piano di lavoro in vetro ecologico Schott Ceran®			
Piano di lavoro in acciaio inox	•	•	•
Griglie	3 x ghisa	3 x ghisa	3 x ghisa
Tipo di comandi: manopole / Touch Control	manopole	manopole	manopole
Posizione dei comandi	laterale	laterale	laterale
Accensione elettronica ad una mano	•	•	•
Sistema di sicurezza gas integrato	•	•	•
<b>POTENZE</b>			
Dietro DX	Gas rapido 3 kW	Gas rapido 3 kW	Gas semi-rapido 1,65 kW
Dietro SX	Gas semi-rapido 1,65 kW	Gas semi-rapido 1,65 kW	Gas semi-rapido 1,65 kW
Avanti DX	Gas semi-rapido 1,65 kW	Gas semi-rapido 1,65 kW	Gas ausiliario 1 kW
Avanti SX	Gas rapido 3 kW	Gas rapido 3 kW	Gas rapido 3 kW
Avanti Centro			
Centro	Gas DCDR (da 0,9 a 5 kW)	Gas tripla corona 3,25 kW	Gas DCDR (da 0,9 a 5 kW)
<b>DIMENSIONI</b>			
Esterne filo-top L x P	(mm) 860x510	860x510	860x510
Esterne semi-filo L x P	(mm) 865x510	865x510	
Incasso filo-top L x P x H	(mm) 840x490x87	840x490x77	840x490x58
Incasso semi-filo L x P x H	(mm) 842x488x87	842x488x77	
Fresata del bordo L x P x H	(mm) 862x512x2	862x512x2	862x512x2
<b>COLORE/CODICE</b>			
Inox incasso a filo top	PP 40 DCDR F	PP 40 TC F	PPF Q40 DCDR
Codice d'ordine	78991	62255	36129
Inox incasso a semi-filo	PP 40 DCDR SF	PP 40 TC SF	
Codice d'ordine	78992	62256	



S <sup>3</sup> PPF Q40 TC	S <sup>3</sup> PP 93 G SF	S <sup>3</sup> PPF 73 G
•	•	•
•	•	•
3 x ghisa	3 x ghisa	3 x ghisa
manopole	manopole	manopole
laterale	laterale	frontale
•	•	•
•	•	•
Gas semi-rapido 1,65 kW	Gas semi-rapido 1,65 kW	Gas semi-rapido 1,9 kW
Gas semi-rapido 1,65 kW	Gas semi-rapido 1,65 kW	Gas rapido 2,6 kW
Gas ausiliario 1 kW	Gas ausiliario 1 kW	Gas semi-rapido 1,9 kW
Gas rapido 3 kW	Gas rapido 3 kW	Gas ausiliario 1 kW
Gas tripla corona 3,25 kW	Gas tripla corona 3,25 kW	Gas tripla corona 3,25 kW
860x510		690x520
865x510	978x520	690x520
840x490x58		667x497x53.5
845x490x58	948x490x71	667x497x53.5
862x512x2		692x522x2
PPF Q40TC		PPF 73 G
36127		30262
PP Q40TC SF	PP 93 G SF	PP 73 G SF
65317	67351	65318







LINEA ESTETICA DESCRIZIONE COTTURA	S <sup>3</sup> TP 95 G	S <sup>3</sup> BP 215 G
Tutto gas	•	•
Vetroceramica (Alogena, Radiante Hilight)		
Induzione		
Misto (induzione / gas)		
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>		
Piano di lavoro in vetro temperato		
Piano di lavoro in vetro vetroceramica Hightrans®		
Piano di lavoro in acciaio inox o smaltato	•	•
Griglie	3 x ghisa a filo	3 x ghisa a filo
Tipo di comandi: Manopole / Touch Control	manopole	manopole
Posizione dei comandi		
Accensione elettronica ad una mano	frontale	frontale
Sistema di sicurezza gas integrato	•	•
Spia luminosa di funzionamento della piastra elettrica	•	•
Spie di calore residuo		
Timer elettronici con fine cottura		
Numero livelli di potenza		
Sicurezza bambini		
<b>POTENZE</b>		
Dietro DX	Gas semi-rapido 1,65 kW	Gas semi-rapido 1,65 kW
Dietro SX	Gas semi-rapido 1,65 kW	Gas semi-rapido 1,65 kW
Dietro Centro		
Avanti DX	Gas rapido 3 kW	Gas rapido 3 kW
Avanti SX	Gas ausiliario 1 kW	Gas ausiliario 1 kW
Avanti Centro		
Centro	Gas DCDR (da 0,9 a 5 kW)	Gas DCDR (da 0,9 a 5 kW)
Centro SX		
<b>DIMENSIONI</b>		
Esterne L x P (mm)	900x650	2100x650
<b>COLORE/CODICE</b>		
Inox	TP 95 G	BP 215 GD / GS
Codice d'ordine	27969	27975 / 27976



LINEA ESTETICA DESCRIZIONE COTTURA	S <sup>3</sup> BP 185 G
Tutto gas	•
Vetroceramica (Alogena, Radiante Hilight)	
Induzione	
Misto (induzione / gas)	
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>	
Piano di lavoro in vetro temperato	
Piano di lavoro in vetro vetroceramica Hightrans®	
Piano di lavoro in acciaio inox o smaltato	•
Griglie	2 x ghisa a filo
Tipo di comandi: Manopole / Touch Control	manopole
Posizione dei comandi	
Accensione elettronica ad una mano	frontale
Sistema di sicurezza gas integrato	•
Spia luminosa di funzionamento della piastra elettrica	•
Spie di calore residuo	
Timer elettronici con fine cottura	
Numero livelli di potenza	
Sicurezza bambini	
<b>POTENZE</b>	
Dietro DX	Gas semi-rapido 1,65 kW
Dietro SX	Gas semi-rapido 1,65 kW
Dietro Centro	
Avanti DX	Gas rapido 3 kW
Avanti SX	Gas ausiliario 1 kW
Avanti Centro	
Centro	Gas DCDR (da 0,9 a 5 kW)
Centro SX	
<b>DIMENSIONI</b>	
Esterne L x P (mm)	1800x650
<b>COLORE/CODICE</b>	
Inox	BP 185 GD / GS
Codice d'ordine	27973 / 27974



LINEA ESTETICA DESCRIZIONE COTTURA	S <sup>3</sup> EP 902
Tutto gas	•
Vetroceramica (Alogena, Radiante Hilight)	
Induzione	
Misto (induzione / gas)	
<b>CARATTERISTICHE</b>	
N° vasche	2
Dimensioni vasche	340x400
Invaso lavello	•
<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>	
Lunghezza (mm)	900
Profondità (mm)	650
<b>COLORE/CODICE</b>	
Inox	EP 902
Codice d'ordine	27972






## PIANI IN VETROCERAMICA



LINEA ESTETICA DESCRIZIONE COTTURA	S <sup>3</sup> TRP 741 O L	S <sup>3</sup> TRP 642 D L	S <sup>3</sup> TRP 632 DO L
Vetroceramica (Alogena, Radiante Hilight)	•	•	•
Induzione			
Misto (induzione / vetroceramica / gas)			
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>			
Piano di lavoro in vetro temperato			
Piano di lavoro in vetro ecologico Schott Ceran®	•	•	•
Griglie			
Tipo di comandi: Manopole / Touch Control	Touch Control frontale	Touch Control frontale	Touch Control frontale
Posizione dei comandi			
Accensione elettronica ad una mano			
Sistema di sicurezza gas integrato			
Spia luminosa di funzionamento della piastra elettrica	•	•	•
Spie di calore residuo	•	•	•
Timer elettronici con fine cottura	4	4	3
Numero livelli di potenza	16	16	16
Sicurezza bambini	•	•	•
Dotazione della spina elettrica			
Tipo di spina			
Tipo di alimentazione			
Lunghezza del cavo elettrico			
<b>POTENZE</b>			
Dietro DX	radiante Hilight 1,2 kW	radiante Hilight 1,4 kW	doppio diametro Hilight 2,2 kW / 1 kW
Dietro SX	radiante Hilight 2,3 kW	radiante Hilight piastra modificabile 2,2 kW / 1 kW	radiante Hilight 1,2 kW
Dietro Centro			
Avanti DX	ovale Hilight 2,4 kW / 1,5 kW	radiante Hilight piastra modificabile 1,8 kW	ovale Hilight 2,4 kW / 1,6 kW / 0,6 kW
Avanti SX	radiante Hilight 1,2 kW	radiante Hilight 1,2 kW	
Avanti Centro			
Centro DX			
Centro SX			
<b>DIMENSIONI</b>			
Esterne L x P	(mm) 700x520	600x520	600x520
Incasso L x P x H	(mm) 560x490x48	560x490x48	560x490x48
<b>COLORE/CODICE</b>			
Profili Inox	TRP 741 O L	TRP 642 D L	TRP 632 DO L
Codice d'ordine	69042	53115	69040

## PIANO IN VETROCERAMICA A FILO



LINEA ESTETICA DESCRIZIONE COTTURA	S <sup>3</sup> B 20 L 2VTC F
Tutto gas	
Vetroceramica (alogeno, radiante Hilight)	•
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>	
Piano di lavoro in vetro temperato	
Piano di lavoro in vetro ecologico Schott Ceran®	•
Piano di lavoro in acciaio inox o smaltato	
Griglie	
Tipo di comandi: Manopole / Touch Control	Touch Control Laterale
Posizione dei comandi	
Accensione elettronica ad una mano	
Sistema di sicurezza gas integrato	
Spia luminosa di funzionamento della piastra elettrica	•
Spie di calore residuo	4 (2+2)
Timer elettronici con fine cottura	4 (2+2)
Numero livelli di potenza	9
Sicurezza bambini	•
Collocazione della spina elettrica	
Dotazione della spina elettrica	
Tipo di spina	
Tipo di alimentazione	
Lunghezza del cavo elettrico	
<b>POTENZE</b>	
Dietro DX	radiante 1200 W - Ø 145 mm (posizione dx)
Dietro SX	radiante 1700 W - Ø 180 mm (posizione centro dx)
Dietro Centro	radiante 1200 W - Ø 145 mm (posizione centro sx)
Avanti DX	radiante 1700 W - Ø 180 mm (posizione sx)
Avanti SX	
Avanti Centro	
Centro	
<b>DIMENSIONI</b>	
Esterne L x P	(mm) 1160x360
Incasso L x P x H	(mm) 1140x340x40
Fresata del bordo L x P x H per modelli filo-top	(mm) 1162x362x2
<b>COLORE/CODICE</b>	
Inox incasso a filo-top	B 20 L 2VTC F
Codice d'ordine	48709

# MULTIPLO



LINEA ESTETICA DESCRIZIONE CARATTERISTICHE GENERALI	S <sup>3</sup> MULTIPLO.1 F	S <sup>3</sup> MULTIPLO.1 SF
Piastre Induzione	2	2
Tipo di comandi	Touch Control	Touch Control
Posizione comandi	frontale	frontale
Spia di calore residuo	visualizzazione da display	visualizzazione da display
Timer elettronico con fine cottura	1	1
Numero livelli di potenza	16	16
Sicurezza bambini	•	•
<b>POTENZE</b>		
Piastra posteriore	Induzione piastra modificabile 0,61 kW / 1,4 kW	Induzione piastra modificabile 0,61 kW / 1,4 kW
Piastra anteriore	Induzione piastra modificabile 0,61 kW / 1,4 kW	Induzione piastra modificabile 0,61 kW / 1,4 kW
<b>TIPOLOGIE DI COTTURA</b>		
Cottura a vapore	•	•
Cottura ad acqua-bollitura	•	•
Cottura arrosto	•	•
Cottura ad olio-frittura	•	•
Cottura a bassa temperatura	•	•
<b>ACCESSORI IN DOTAZIONE</b>		
Vaschette di cottura in acciaio inox (LxPxH 321x171x157 mm)	2	2
Coperchio in acciaio inox-sottopentola	1	1
Coperchi in vetro	2	2
Cestelli vapore	2	2
Cestello cuoci-pasta	1	1
Cestello frittura	1	1
Accessorio scola liquidi	1	1
<b>ACCESSORI OPZIONALI</b>		
Kit vasca grande di cottura comprendente: - vasca grande per cottura (LxPxH 322x352x157 mm)	76497 - KIT VASCA MULTIPLO 1	76497 - KIT VASCA MULTIPLO 1
- coperchio grande in vetro	1	1
- cestello grande vapore	1	1
- cestello grande cuoci-pasta	1	1
<b>DIMENSIONI</b>		
Esterne L x P	(mm) 460x510	460x510
Incasso L x P x H	(mm) 445x495x242	445x495x242
Fresatura del bordo L x P x H per modelli filo-top	(mm) 462x512x2	
<b>COLORE/CODICE</b>		
Inox incasso a filo-top	MULTIPLO.1 F	
Codice d'ordine	76455	
Inox incasso a semi-filo		MULTIPLO.1 SF
Codice d'ordine		76456

# TEPPAN YAKI



LINEA ESTETICA DESCRIZIONE COTTURA	S <sup>3</sup> TEPPAN YAKI F	S <sup>3</sup> TEPPAN YAKI SF
Tutto gas		
Vetroceramica (Alogena, Radiante Hilight)		
Induzione		
Altro	teppan yaki	teppan yaki
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>		
Piano di lavoro in vetro temperato		
Piano di lavoro in vetro vetroceramica Hightrans®		
Piano di lavoro in acciaio inox	•	•
Griglie		
Tipo di comandi: Manopole / Touch Control	manopole	manopole
Posizione dei comandi	frontale	frontale
Accensione automatica ad una mano	•	•
Sistema di sicurezza gas integrato		
Spia luminosa di funzionamento della piastra	•	•
Spia di calore residuo	•	•
Numero livelli di potenza	6	6
<b>POTENZE</b>		
Dietro Centro		
Avanti Centro		
Centro	Teppan Yaki 2 kW	Teppan Yaki 2 kW
<b>DIMENSIONI</b>		
Esterne filo-top L x P	(mm) 460x510	
Esterne semi-filo L x P	(mm)	460x510
Incasso filo-top L x P x h	(mm) 445x495x79	
Incasso semi-filo L x P x h	(mm)	445x495x79
Fresatura del bordo per incasso a filo	(mm) 462x512x2	
<b>COLORI/CODICE</b>		
Inox incasso a filo top	Teppan Yaki F	
Codice d'ordine	63358	
Inox incasso a semi-filo		Teppan Yaki SF
Codice d'ordine		76449





## LAVELLI



LINEA ESTETICA DESCRIZIONE CARATTERISTICHE	S <sup>3</sup> LF 1051S	S <sup>3</sup> LF 11651S	S <sup>3</sup> LF 1051S R
N° vasche	2	2	1
Sgocciolatoio	•	•	•
Dimensioni vasche (mm)	380x400 / 190x320	340x400	400x475
Invaso lavello			
<b>DIMENSIONI</b>			
Esterne L x P (mm)	1000x510	1160x510	1000x510
Incasso L x P x H (mm)	990x490x191	1150x490x191	990x490x191
Fresata del bordo L x P x H per modelli filo-top (mm)	1002x512x2	1162x512x2	1002x512x2
<b>ACCESSORI OPZIONALI</b>			
Miscelatore con inclinazione 45°	79535 - S1LX	79535 - S1LX	79535 - S1LX
Miscelatore standard	79536 - S1TX	79536 - S1TX	79536 - S1TX
<b>COLORE/CODICE</b>			
Inox a filo-top	LF 1051S DX	LF 11651S DX	LF 1051S R DX
Codice d'ordine	78929	78931	78933
Inox sotto-top			
Codice d'ordine			
Inox semi-filo	L 1051S DX SF	L 11651S DX SF	
Codice d'ordine	78930	78932	



S <sup>3</sup> LF 7240 R	S <sup>3</sup> L 4040 R F	S <sup>3</sup> LF 4040 R TT	S <sup>3</sup> LF 7240 R TT
1	1	1	2
•			
720x400	400x400	400x400	340x400
770x510	450x510	450x450	770x450
750x490x191	430x490x191	430x430x191	750x430x191
772x512x2	452x512x2	452x452x2	772x452x2
79535 - S1LX	79535 - S1LX	79535 - S1LX	79535 - S1LX
79536 - S1TX	79536 - S1TX	79536 - S1TX	79536 - S1TX
LF 7240 R	L 4040 R F	LF 4040 R TT	LF 7240 R TT
78935	78937	79306	79307

## LAVELLI



LINEA ESTETICA DESCRIZIONE CARATTERISTICHE	S <sup>3</sup> L 8351	S <sup>3</sup> L 8151S	S <sup>3</sup> L 7051	S <sup>3</sup> LF 8140
N° vasche	2	1	1	1
Sgocciolatoio		•		
Dimensioni vasche (mm)	400x400	400x400	700x400	810x400
Invaso lavello				
<b>DIMENSIONI</b>				
Esterne L x P (mm)	880x510	860x510	770x510	860x450
Incasso L x P x H (mm)	864x494x200 (L 8351 F) 860x490x197 (L 8351 SF)	844x494x200 (L 8151S DX/SX F) 840x490x197 (L 8151S DX/SX SF)	750x490x191 (L7051 F) 730x490x197 (L7051 SF)	844x434x200 (LF 8140 S) 840x430x197 (L 8140 SF) 810x400x0 (LST 8140)
Fresata del bordo L x P x H per modelli filo-top (mm)	882x512x2	862x512x2	752x512x2	862x452x2
<b>ACCESSORI OPZIONALI</b>				
Miscelatore con inclinazione 45°	79535 - S1LX	79535 - S1LX	79535 - S1LX	79535 - S1LX
Miscelatore standard	79536 - S1TX	79536 - S1TX	79536 - S1TX	79536 - S1TX
<b>COLORE/CODICE</b>				
Inox a filo-top	L 8351 F	L 8151S DX/SX F	L 7051 F	LF 8140
Codice d'ordine	57856	57849/57850	76560	34052
Inox sotto-top				LST 8140
Codice d'ordine				34129
Inox semi-filo	L 8351 SF	L 8151S DX/SX SF	L 7051 SF	L 8140 SF
Codice d'ordine	57855	57847/57848	57853	57410



S <sup>3</sup> LF 8140S	S <sup>3</sup> L 4051	S <sup>3</sup> LF 4040	S <sup>3</sup> LF 2740	S <sup>3</sup> PLF 902
1	1	1	1	2
•				
400x400	400x400	400x400	270x400	340x400
				•
860x450	450x510	450x450 (LF 4040 - L4040SF) 400x400 (LST 4040)	320x450	860x520
844x434x200 (LF 8140 S) 840x430x197 (L 8140 S SF)	434x494x191 (L4051 F) 430x490x197 (L 4151 SF)	434x434x200 (LF 4040) 430x430x197 (L 4040 SF) 440x440x0 (LST 4040)	304x434x200	836x496x195,5
862x452x2	452x512x2	452x452x2	322x452x2	862x522x2
79535 - S1LX	79535 - S1LX	79535 - S1LX	79535 - S1LX	79535 - S1LX
79536 - S1TX	79536 - S1TX	79536 - S1TX	79536 - S1TX	79536 - S1TX
LF 8140S DX/SX	L 4051 F	LF 4040	LF 2740	PLF 902
34050/34051	76558	34049	34048	30261
L 8140S DX/SX SF	L 4051 SF	L 4040 SF		
57844/57845	57851	57846		

# CAPPE



LINEA ESTETICA DESCRIZIONE	S <sup>3</sup> HSE 159 IX	S <sup>3</sup> SE09WDDAB
Versione mista a riciclo o evacuazione esterna	•	•
Portata IEC* (motore doppia turbina)	750 (m <sup>3</sup> /h)	800 (m <sup>3</sup> /h)
Portata IEC* (doppio motore)	750 (m <sup>3</sup> /h)	800 (m <sup>3</sup> /h)
Motore remoto	•	•
Rumorosità max**	64 (dB(A))	58 (dB(A))
<b>CARATTERISTICHE</b>		
Cappa decorativa isola	•	•
Cappa decorativa murale	•	•
Cappa da top downdraft	•	•
Gruppo filtrante	•	•
Finitura	acciaio inox	inox/vetro
Filtro metallico autoportante in alluminio o inox	•	•
Filtro metallico lavabile in lavastoviglie	•	•
Comandi elettronici Touch Control	•	•
Comandi elettronici Touch Sensor	•	•
Comandi elettronici con pulsanti	•	•
Comandi meccanici con manopole	•	•
Numero di velocità	4	3
Funzione ventilazione: lento ricambio-purificazione dell'aria	•	•
Booster temporizzati	•	•
Sensor Plus	•	•
Spia di saturazione del filtro metallico	•	•
Spia di saturazione del filtro carbone	•	•
Evacuazione esterna con valvola anti-rientro	•	•
Diametro del condotto di evacuazione	150 (mm)	150 (mm)
Illuminazione con lampade alogene	•	•
Illuminazione con lampade led	•	•
Illuminazione con lampade classiche	•	2
Dotazione della spina elettrica	•	•
Tipo di spina	•	SCHUKO
Tipo di alimentazione	•	•
Lunghezza del cavo elettrico	•	150
<b>DIMENSIONI</b>		
Esterne H x L x P	(mm) 302x1534x500	(mm) 740x900x120
Altezza del camino	(mm) min 500-max 900	(mm) min 500-max 900
Incasto L x P	(mm)	(mm)
<b>ACCESSORI OPZIONALI</b>		
Filtro carbone - codice - descrizione	42504 - FIL-HP	
Motore remoto - codice - descrizione		
Kit camino - codice - descrizione		
Kit prolunga camino - codice - descrizione		
Kit prolunga camino + tiranti - codice - descrizione		
Kit tiranti - codice - descrizione		
<b>RACCORDO ALIMENTAZIONE</b>		
Cavo elettrico + presa	•	•
Monofase 230 V - 16 A	•	•
V 220-240 / HZ50-60	•	230-50
<b>POTENZE</b>		
Potenza installata	(W) 450	(W) 164
Potenza ventilazione	(W) 400	(W) 164
<b>COLORE/CODICE</b>		
Inox	HSE 159 IX	SE09WDDAB
Codice d'ordine	65786	70016
Inox/Vetro nero		
Codice d'ordine		
Vetro nero con profili inox		
Codice d'ordine		



S <sup>3</sup> HSD 98 BK	S <sup>3</sup> HSB 99 IX	S <sup>3</sup> HSB 99 CL
•	•	•
630	570	570
630	570	570
70	66	66
•	•	•
•	•	•
vetro	acciaio inox	inox/vetro
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
4	4	4
•	•	•
•	•	•
•	•	•
150	150	150
2	2	2
•	•	•
SCHUKO	SCHUKO	SCHUKO
150	150	150
571x885x356	1140x898x450	1140x898x450
	min 720-max 1140	min 720-max 1140
57764 - KIT FC 31	22381 - FL HD 51	22381 - FL HD 51
66471 - Kit camino HSD		
•	•	•
•	mono 230-10 A	mono 230-10 A
290	295	295
250	255	255
	HSB 99 IX	HSB 99 CL
	65307	65309
HSD 98 BK		
65304		

\* CAPACITA' DI ASPIRAZIONE (m<sup>3</sup>/h): viene misurata in conformità allo Standard Internazionale IEC/EN 61591 nella modalità ad evacuazione. Questo metodo simula fedelmente le condizioni tradizionali di installazione ed uso, assicurando una corretta informazione. In questo catalogo sono indicati i valori di prestazione alla massima velocità dell'apparecchio e, dove disponibile, alla velocità intensiva.

\*\* LIVELLO DI RUMORE (dB(A)): è misurato in conformità allo Standard Internazionale EN 60704-2-13. Il valore dichiarato è espresso in "Potenza Acustica" che indica l'effettiva rumorosità dell'apparecchio. In questo catalogo viene dichiarata la potenza acustica alla massima velocità, e ove disponibile, alla velocità intensiva.



## CANTINE VINO DA INCASSO



LINEA ESTETICA DESCRIZIONE TIPO D'APPARECCHIO ENERGY LABEL	S <sup>3</sup> SP XV A 36 Cantina vino	S <sup>3</sup> SP XV A 24 Cantina vino
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico <sup>1)</sup>	2	2
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)	A	A
Consumo di energia kWh/anno <sup>2)</sup>	145	141
Volume utile scomparto frigorifero (l)		
Volume utile scomparto a temperatura variabile (l)		
Volume utile scomparto freezer <sup>3)</sup> (l)		
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile		
Numero di stelle scomparto freezer		
Temperatura scomparto frigorifero		
Temperatura scomparto a temperatura variabile		
Temperatura scomparto freezer		
Temperatura altri scomparti		
Scomparti con antibirina		
Tempo di risalita della temperatura		
Capacità di congelamento in kg/24h		
Classe climatica: W [classe climatica] <sup>4)</sup>	N-ST	N-ST
Emissioni di rumore aereo dB(A) Re 1 pW	44	45
Prodotto da Incasso	d'acquisto	d'acquisto
Apparecchio destinato esclusivamente alla conservazione del vino	•	•
Volume utile scomparto destinato alla conservazione del vino (l)	64	99
Temperatura scomparto destinato alla conservazione del vino (°C)	12	12
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>		
Capacità totale (in n° di bottiglie)	36	24
Porte reversibili		
Numero compressori		
<b>REPARTO FRIGORIFERO</b>		
Sistema di raffreddamento	statico	statico
Sbrinamento		
Tipo di ripiani	5 in legno	3 in legno
<b>DIMENSIONI</b>		
Dimensioni prodotto H x L x P (mm)	680x560x540	450x560x540
Dimensioni porta H x L x P (mm)	715x588x24	455x588x24
Dimensioni incasso H x L x P (mm)	680x560x550	450x560x550
Cerniere reversibili		
Peso lordo (kg)	76	38
<b>RACCORDO ENERGETICO</b>		
Cavo e presa in dotazione	•	•
Monofase	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50/60
<b>COLORE/CODICE</b>		
Inox	SP XV A 36	SP XV A 24
Codice d'ordine	78414	78415

## FRIGORIFERO A CASSETTONI



LINEA ESTETICA DESCRIZIONE TIPO D'APPARECCHIO ENERGY LABEL	S <sup>3</sup> RT 19 AAI Frigo a cassettoni
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico 1)	1
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)	A+
Consumo di energia kWh/anno 2)	128
Volume utile scomparto frigorifero	150
Volume utile scomparto a temperatura variabile	
Volume utile scomparto freezer 3)	
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile	
Numero di stelle scomparto freezer	
<b>TEMPERATURA SCOMPARTO FRIGORIFERO</b>	
Temperatura scomparto a temperatura variabile	5
<b>TEMPERATURA SCOMPARTO FREEZER</b>	
Temperatura altri scomparti	
<b>SCOMPARTI CON ANTIBIRINA</b>	
Tempo di risalita della temperatura	
Capacità di congelamento in kg/24h	
Classe climatica: W [classe climatica] 4)	SN-N-ST-T
Emissioni di rumore aereo dB(A) Re 1 pW	44
Prodotto da Incasso	prodotto d'acquisto
Apparecchio destinato esclusivamente alla conservazione del vino	
Volume utile scomparto destinato alla conservazione del vino	
Temperatura scomparto destinato alla conservazione del vino	
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>	
Capacità lorda totale	190
Volume utile totale	150
Capacità lorda scomparto alimenti freschi	
Capacità lorda scomparto alimenti congelati	
Sistema di raffreddamento	statico
Double controle	
Zona di dialogo (Holiday, Supercool, Super Freeze)	
<b>REPARTO FRIGORIFERO</b>	
Sistema di raffreddamento	statico
Sbrinamento	Automatico
Tipo di ripiani	
Griglia porta bottiglie in acciaio	
Wine Area	
Fresh box	
Scatola carne	
Scatola burro	
Contenitore in vetro Pyrex	
Verduriera	
Froid Plus	
Led	
Oxy Tech	
Controllo assistito umidità	
Ripiani scorrevoli	
<b>CONTROPORTA FRIGORIFERO</b>	
Numero livelli controporta	
Spazio Maxi bottiglie 2 L	
<b>REPARTO CONGELATORE</b>	
Sistema di raffreddamento	
Sbrinamento	
Totale scomparti	
Nr. bacinelle ghiaccio	
<b>DIMENSIONI</b>	
Dimensioni prodotto H x L x P (mm)	835/885x898x505
Dimensioni incasso H x L x P (mm)	838/888x900x550
<b>RACCORDO ENERGETICO</b>	
Monofase	220-240 V
Cavo e presa in dotazione	•
Tipo di spina	
Lunghezza del cavo elettrico	
<b>ACCESSORI OPZIONALI</b>	
Ante full-inox estetica S3	SP XRT 36
Codice d'ordine	62829
<b>COLORE/CODICE</b>	
Inox	RT 19 AAI
Codice d'ordine	34436

1) (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.

(2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina.

(3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle.

(4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.

(6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore.

(8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto.

(10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo

2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.

4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 43°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

1) (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.

(2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina.

(3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle.

(4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.

(6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore.

(8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto.

(10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo

2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.

4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 43°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

\*Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio viene usato e dal posto in cui è situato.

Informazioni fornite in conformità alla direttiva 94/2/CE.

# FRIGO-CONGELATORI



LINEA ESTETICA	S <sup>3</sup>	S <sup>3</sup>	S <sup>3</sup>	S <sup>3</sup>
MODELLO	RCB 90 AA ENF	RCB 60 AA W EFF	RCB 33 AAA E	RCB 31 AAA E
ENERGY LABEL				
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico <sup>1)</sup>	7	10	7	7
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)	A+	A+	A++	A++
Consumo di energia kWh/anno <sup>2)</sup>	410	286	217	217
Volume utile scomparto frigorifero (litri)	360	220	214	198
Volume utile scomparto a temperatura variabile (litri)				
Volume utile scomparto freezer <sup>3)</sup> (litri)	96	55	57	57
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile				
Numero di stelle scomparto freezer	***	***	***	***
Temperatura scomparto frigorifero (°C)	5		5	5
Temperatura scomparto a temperatura variabile (°C)				
Temperatura scomparto freezer (°C)	-18	-18	-18	-18
Temperatura altri scomparti (°C)				
Scomparti con antibirina	1	1		
Tempo di risalita della temperatura (h)	15	14	16	17
Capacità di congelamento in kg/24h	14	9	6.0	6.0
Classe climatica: W [classe climatica] <sup>4)</sup>	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T
Emissioni di rumore aereo dB(A) Re 1 pW	40	42	36	36
Prodotto da Incasso	prodotto d'acquisto	prodotto d'acquisto	•	•
Apparecchio destinato esclusivamente alla conservazione del vino		•		
Volume utile scomparto destinato alla conservazione del vino (litri)		220		
Temperatura scomparto destinato alla conservazione del vino		712		
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>				
Capacità lorda totale (litri)	476	283	291	274
Volume utile totale (litri)	456	275	271	255
Capacità lorda scomparto alimenti freschi (litri)	366	222	217	200
Capacità lorda scomparto alimenti congelati (litri)	110	61	74	74
Sistema di raffreddamento	Full No frost		Freddo dinamico Elettronico	Freddo dinamico Elettronico
Autonomia in caso di interruzione corrente (h)	15	14		
Double Controlo	•	•	•	•
Zona di dialogo (Ice Party, Holiday, Super Cool, Sécurité)			•	•
<b>REPARTO FRIGORIFERO</b>				
Sistema di raffreddamento	no frost	full no frost	nuovo ventilato Air Automatico	nuovo ventilato Air Automatico
Sbrinamento				
Tipo di ripiani	3 vetro temperato	9 legno	4 Vetro profilo inox	3 Vetro profilo inox
Griglia porta bottiglie in acciaio			•	•
Wine Area			•	•
Fresh box			•	•
Scatola carne				
Scatola burro				
Contentore in vetro Pyrex				
Verduriera	1		1	1
Froid Plus			•	
Led			2	1
Oxy Tech			•	•
Controllo assistito umidità			•	
Ripiani scorrevoli			•	•
<b>CONTROPORTA FRIGORIFERO</b>				
Nr. livelli controporta	3		4	3
Spazio maxi bottiglie 2 lt	•		•	•
<b>REPARTO CONGELATORE</b>				
Sistema di raffreddamento	no frost	no frost	statico manuale	statico manuale
Sbrinamento	automatico			
Totale scomparti di cui cestelli estraibili	2	2	3	3
Nr. bacinelle ghiaccio	1		1	1
Funzione Super Freezer				
Securité	•			
<b>DIMENSIONI</b>				
Dimensioni prodotto H x L x P (mm)	2050x887x575	2050x587x575	1866x540x550	1782x540x550
Dimensioni incasso H x L x P (mm)	2060x900x600	2060x600x600	1854x560x560	1770x560x560
Cerniere reversibili			•	•
<b>RACCORDO ENERGETICO</b>				
Monofase (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Cavo e presa in dotazione	•	•	•	•
Tipo di spina				
Lunghezza del cavo elettrico				
<b>ACCESSORI OPZIONALI</b>				
Ante full-inox estetica S <sup>3</sup>	76123 - XRCB 90 (IX)	76124 - XRCBW 60 (IX)		
<b>COLORE/CODICE</b>				
Inox	RCB 90 AA ENF	RCB 60 AA W EFF		
Codice d'ordine	78422	78421		
<b>Bianco</b>			RCB 33 AAA E	RCB 31 AAA E
Codice d'ordine			77928	77927



| S <sup>3</sup>                 |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| RCB 33 AA F                    | RCB 31 AA F                    | RCB 33 AA E                    | RCB 31 AA E                    | RCB 31 AA                      |
| 7                              | 7                              | 7                              | 7                              | 7                              |
| A+                             | A+                             | A+                             | A+                             | A+                             |
| 306                            | 298                            | 298                            | 290                            | 277                            |
| 214                            | 198                            | 214                            | 198                            | 198                            |
| 54                             | 54                             | 57                             | 57                             | 57                             |
| ***                            | ***                            | ***                            | ***                            | ***                            |
| 5                              | 5                              | 5                              | 5                              | 5                              |
| -18                            | -18                            | -18                            | -18                            | -18                            |
| 1                              | 1                              |                                |                                |                                |
| 4.5                            | 4.5                            | 15                             | 18                             | 16                             |
| SN-N-ST-T                      | SN-N-ST-T                      | SN-N-ST-T                      | SN-N-ST-T                      | N-ST                           |
| 39                             | 39                             | 36                             | 36                             | 39                             |
| •                              | •                              | •                              | •                              | •                              |
| 274                            | 257                            | 291                            | 274                            | 274                            |
| 268                            | 252                            | 271                            | 255                            | 255                            |
| 217                            | 200                            | 217                            | 200                            | 200                            |
| 57                             | 57                             | 74                             | 74                             | 74                             |
| Freddo dinamico Globale        | Freddo dinamico Globale        | Freddo dinamico Elettronico    | Freddo dinamico Elettronico    | Statico                        |
| •                              | •                              | •                              | •                              | •                              |
| nuovo ventilato Air Automatico |
4 Vetro profilo inox	3 Vetro profilo inox	4 Vetro profilo inox	3 Vetro profilo inox	3 Vetro profilo inox
•	•	•	•	•
1	1	1	1	1
•				
2	1	2	1	1
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
4	3	4	3	3
•	•	•	•	•
no frost Automatico	no frost Automatico	statico manuale	statico manuale	statico manuale
2	2	3	3	3
1	1	1	1	1
1866x540x550	1782x540x550	1863x540x550	1779x540x550	1779x540x550
1854x560x560	1770x560x560	1851x560x560	1767x560x560	1767x560x560
•	•	•	•	•
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
•	•	•	•	•
RCB 33 AA F	RCB 31 AA F	RCB 33 AA E	RCB 31 AA E	RCB 31 AA
77886	77885	77926	77925	77924

<sup>1)</sup> (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi. (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina. (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle. (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle. (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore. (8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto. (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo. <sup>2)</sup> basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

<sup>3)</sup> se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle. <sup>4)</sup> SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C. Per qualsiasi ulteriore informazione sulla fiche tecnica del prodotto, aggiornata in base al Regolamento delegato (EU) n. 1060/2010, consultate il nostro sito.



# CONGELATORI



LINEA ESTETICA	S <sup>3</sup>	S <sup>3</sup>
MODELLO	RU 3032 NF	RU 2032
ENERGY LABEL		
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico <sup>1)</sup>	8	8
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)	A+	A+
Consumo di energia kWh/anno <sup>2)</sup>	305	235
Volume utile scomparto frigorifero (litri)		
Volume utile scomparto a temperatura variabile (litri)		
Volume utile scomparto freezer <sup>3)</sup> (litri)	190	134
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile		
Numero di stelle scomparto freezer	***	***
Temperatura scomparto frigorifero (°C)		
Temperatura scomparto a temperatura variabile (°C)		
Temperatura scomparto freezer (°C)	-18	-18
Temperatura altri scomparti (°C)		
Scomparti con antibirina	•	
Tempo di risalita della temperatura (h)	8	14
Capacità di congelamento in kg/24h	10	10
Classe climatica: W [classe climatica] <sup>4)</sup>	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Emissioni di rumore aereo dB(A) Re 1 pW	42	42
Prodotto da Incasso	•	•
Apparecchio destinato esclusivamente alla conservazione del vino		
Volume utile scomparto destinato alla conservazione del vino (litri)		
Temperatura scomparto destinato alla conservazione del vino		
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>		
Capacità lorda totale (litri)	202	155
Volume utile totale (litri)	190	132
Capacità lorda scomparto alimenti congelati (litri)	202	155
Autonomia in caso di interruzione corrente (h)	8	14
<b>REPARTO CONGELATORE</b>		
Sistema di raffreddamento	no frost	statico
Sbrinamento		manuale
Totale scomparti	7	6
di cui cestelli estraibili		
Nr. bacinelle ghiaccio	4	2
Funzione Super Freezer	•	•
<b>DIMENSIONI</b>		
Dimensioni prodotto H x L x P (mm)	1772x540x550	1220x540x550
Dimensioni incasso H x L x P (mm)	1772x560x560	1225x560x560
Cerniere reversibili		
<b>RACCORDO ENERGETICO</b>		
Monofase (V)	220-240 V	220-240 V
Cavo e presa in dotazione	•	•
Tipo di spina		
Lunghezza del cavo elettrico		
<b>COLORE/CODICE</b>		
Bianco	RU 3032 NF	RU 2032
Codice d'ordine	65031	65030

<sup>1)</sup> (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi. (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina. (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle. (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle. (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore. (8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto. (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo.  
<sup>2)</sup> basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.  
<sup>3)</sup> se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.  
<sup>4)</sup> SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Per qualsiasi ulteriore informazione sulla fiche tecnica del prodotto, aggiornata in base al Regolamento delegato (EU) n. 1060/2010, consultate il nostro sito.



# LAVASTOVIGLIE



LINEA ESTETICA	S <sup>3</sup>				
MODELLO	LTE 14-H211 A++	LTE 14-H211 7	LTE 14-H2111 A+	LTE 14-H210 A+	LTE 14-H208 A+
<b>ENERGY LABEL</b>					
Capacità nominale in numero di coperti standard <sup>1)</sup>	14	14	14	14	14
Consumi di acqua e di energia <sup>2)</sup>	(l/kWh) 100,91	71,03	100,98	100,98	100,98
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a D (alti consumi)	A++	A+	A+	A+	A+
Consumo energetico annuo in kWh <sup>3)</sup>	265	299	285	285	285
Consumo energetico del ciclo di lavaggio standard in kWh	0,91	1,03	0,98	0,98	0,98
Consumo energetico nel modo spento in W	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Consumo energetico nel modo lasciato acceso in W	3	3	3	3	3
Consumo di acqua annuo in litri <sup>4)</sup>	2800	1960	2800	2800	2800
Classe di efficacia di asciugatura su una scala da G (efficacia minima) ad A (efficacia massima)	A	A	A	A	A
Durata del programma per il ciclo di lavaggio standard espressa in minuti <sup>5)</sup>	180	180	175	175	175
Durata del modo lasciato acceso espressa in minuti <sup>6)</sup>	10	10	10	10	10
Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) Re 1 pW <sup>7)</sup>	42	43	41	45	45
Prodotto da incasso	•	•	•	•	•
Temperature di lavaggio (°C)	40 / 70	40 / 70	40 / 70	40 / 70	40 / 70
NUMERO DI PROGRAMMI	11	11	11	10	8
Ultraintensivo	•	•	•	•	•
Standard - Bio <sup>8)</sup>	•	•	•	•	•
Quotidiano 60'	•	•	•	•	•
Rapido 25'	•	•	•	•	•
Rapido 35'	•	•	•	•	•
Cristalli - Delicati	•	•	•	•	•
Auto Clean - Self care	•	•	•	•	•
Special Guest	•	•	•	•	•
Ammollo	•	•	•	•	•
Lavaggio Super Wash	auto	auto	auto	auto	auto
Lavaggio normale	auto	auto	auto	auto	auto
Lavaggio Duo Wash	auto	auto	auto	auto	auto
<b>OPZIONI</b>					
Pastiglie	•	•	•	•	•
Sensore rilevamento impurità Auto Detect	•	•	•	•	•
Partenza differita	•	•	•	•	•
Mezzo carico cesto superiore o inferiore	•	•	•	•	•
Auto half load - mezzo carico automatico	•	•	•	•	•
Silence Plus	•	•	•	•	•
Ultra Speed	•	•	•	•	•
<b>PULSANTI E SPIE</b>					
Display	Digit	Digit	Digit	Digit	Digit
Spia ON/OFF	•	•	•	•	•
Spia mancanza sale	Display	Display	Display	Display	Display
Spia mancanza brillantante	Display	Display	Display	Display	Display
Spia mezzo carico (cestello superiore e inferiore)	Display	Display	Display	Display	Display
Indicazione partenza differita	Display	Display	Display	Display	Display
Tasto ON/OFF	•	•	•	•	•
Tasto selezione programma	•	•	•	•	•
Allarme fine ciclo	•	•	•	•	•
<b>ALLESTIMENTO</b>					
Cestelli portaposate modulabili (divisibili in 2)	•	•	•	•	•
Sistema di regolazione cesto superiore Espace-Duo	•	•	•	•	•
Cestello superiore regolabile in altezza anche a pieno carico	•	•	•	•	•
Terzo livello portaposate scorrevole	•	•	•	•	•
Cesto inferiore con griglie pieghevoli e supporti zig zag	•	•	•	•	•
Supporti pentole e padelle	•	•	•	•	•
Nuovi flaps	•	•	•	•	•
Cestello porta posate pieghevole e divisibile	•	•	•	•	•
Sicurezza totale Water Stop	•	•	•	•	•
Lavaggi automatici	•	•	•	•	•
Triplo filtro in inox	•	•	•	•	•
Resistenza a scomparsa	•	•	•	•	•
Sistema di installazione facile	•	•	•	•	•
Cerniere autobilancianti	•	•	•	•	•
Predini regolabili in altezza	•	•	•	•	•
Predini posteriori regolabili frontalmente	•	•	•	•	•
Collocazione della spina elettrica	•	•	•	•	•
Dotazione della spina elettrica	•	•	•	•	•
Tipo di spina	•	•	•	•	•
Tipo di alimentazione	•	•	•	•	•
Lunghezza del cavo elettrico	•	•	•	•	•
<b>CONSUMI</b>					
Consumo di acqua con ciclo Standard (litri)	10	7	10	10	10
<b>DIMENSIONI</b>					
Esterne H x L x P (mm)	820-900x595x570	820-900x595x570	820-900x595x570	820-900x595x570	820-900x595x570
Incasso H x L x P (mm)	820-900x600x570	820-900x600x570	820-900x600x570	820-900x600x570	820-900x600x570
<b>ACCESSORI OPZIONALI</b>					
Anta full-inox estetica S3	79965 - KVLS3 S				
<b>COLORE/CODICE</b>					
Inox	LTE 14-H211 A++	LTE 14-H211 7	LTE 14-H2111 A+	LTE 14-H210 A+	LTE 14-H208 A+
Codice d'ordine	77136	77165	79051	78156	78155
<b>Mostrina Black</b>					
Codice d'ordine					

1) Per il ciclo di lavaggio standard. 2) L'informazione sull'etichetta e sulla scheda fanno riferimento al programma standard di lavaggio, questo programma è adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale ed è il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia ed acqua. 3) Basato su 280 cicli di lavaggio standard con acqua fredda e consumo di modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio. 4) Basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio. 5) Arrotondata alla cifra intera più vicina. 6) Se la lavastoviglie per uso domestico è dotata di sistema di gestione dell'energia. 7) Re 1 pW e arrotondate alla cifra intera più vicina. 8) Il ciclo di lavaggio Standard corrisponde al ciclo Bio.

Per qualsiasi ulteriore informazione sulla fiche tecnica del prodotto, aggiornata in base al Regolamento delegato (EU) n. 1059/2010, consultate il nostro sito.

# LAVASTOVIGLIE



LINEA ESTETICA	S <sup>3</sup>	
MODELLO	LPE 14-H081 IX A+	
ENERGY LABEL		
Capacità nominale in numero di coperti standard <sup>1)</sup>		14
Consumi di acqua e di energia <sup>2)</sup>	(l/kWh)	10/0,98
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a D (alti consumi)		A+
Consumo energetico annuo in kWh <sup>3)</sup>		285
Consumo energetico del ciclo di lavaggio standard in kWh		0,98
Consumo energetico nel modo spento in W		1,3
Consumo energetico nel modo lasciato acceso in W		3
Consumo di acqua annuo in litri <sup>4)</sup>		2800
Classe di efficacia di asciugatura su una scala da G (efficacia minima) ad A (efficacia massima)		A
Durata del programma per il ciclo di lavaggio standard espressa in minuti <sup>5)</sup>		175
Durata del modo lasciato acceso espressa in minuti <sup>6)</sup>		10
Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) Re 1 pW <sup>7)</sup>		41
Prodotto da incasso		•
Temperature di lavaggio	(°C)	40 / 70
<b>NUMERO DI PROGRAMMI</b>		8
Ultraintensivo		•
Standard - Bio <sup>8)</sup>		•
Quotidiano 60'		•
Rapido 25'		•
Rapido 35'		•
Cristalli - Delicati		•
Auto Clean Self care		
Special Guest		
Ammollo		•
Lavaggio Super Wash		auto
Lavaggio normale		auto
Lavaggio Duo Wash		
<b>OPZIONI</b>		
Pastiglie		•
Sensore rilevamento impurità Auto Detect		•
Partenza differita		•
Mezzo carico cesto superiore o inferiore		•
Auto half load - mezzo carico automatico		
Silence Plus		
Ultra Speed		
<b>PULSANTI E SPIE</b>		
Display		Digit
Spia ON/OFF		•
Spia mancanza sale		•
Spia mancanza brillante		•
Spia mezzo carico (cestello superiore e inferiore)		•
Indicazione partenza differita		Display
Tasto ON/OFF		•
Tasto selezione programma		•
Allarme fine ciclo		•
<b>ALLESTIMENTO</b>		
Cestelli portaposate modulabili (divisibili in 2)		•
Sistema di regolazione cesto superiore Espace-Duo		•
Cestello superiore regolabile in altezza anche a pieno carico		•
Terzo livello portaposate scorrevole		•
Cesto inferiore con griglie pieghevoli e supporti zig zag		•
Supporti pentole e padelle		•
Nuovi flaps		•
Cestello porta posate pieghevole e divisibile		•
Sicurezza totale Water Stop		•
Lavaggi automatici		•
Triplo filtro in inox		•
Resistenza a scomparsa		•
Sistema di installazione facile		•
Cerniere autobilancianti		•
Predini regolabili in altezza		•
Predini posteriori regolabili frontalmente		•
Collocazione della spina elettrica		
Dotazione della spina elettrica		
Tipo di spina		
Tipo di alimentazione		
Lunghezza del cavo elettrico		
<b>CONSUMI</b>		
Consumo di acqua con ciclo Standard	(litri)	10
<b>DIMENSIONI</b>		
Esterne H x L x P	(mm)	820-900x595x570
Incasso H x L x P	(mm)	820-900x600x570
<b>ACCESSORI OPZIONALI</b>		
Anta full-inox estetica S3		80058 - KLX SH
<b>COLORE/CODICE</b>		
<b>Inox</b>		
Codice d'ordine		
<b>Mostrina Black</b>		LPE 14-H081 IX A+
Codice d'ordine		78158

1) Per il ciclo di lavaggio standard. 2) L'informazione sull'etichetta e sulla scheda fanno riferimento al programma standard di lavaggio, questo programma è adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale ed è il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia ed acqua. 3) Basato su 280 cicli di lavaggio standard con acqua fredda e consumo di modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio. 4) Basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio. 5) Arrotondata alla cifra intera più vicina. 6) Se la lavastoviglie per uso domestico è dotata di sistema di gestione dell'energia. 7) Re 1 pW e arrotondate alla cifra intera più vicina. 8) Il ciclo di lavaggio Standard corrisponde al ciclo Bio.

Per qualsiasi ulteriore informazione sulla fiche tecnica del prodotto, aggiornata in base al Regolamento delegato (EU) n. 1059/2010, consultate il nostro sito.

# LAVABIANCHERIA



LINEA ESTETICA	S <sup>3</sup>	
DESCRIZIONE	SMLE 129 (EU)	
Tipo di apparecchio	Lavabiancheria	
ENERGY LABEL		
Capacità in kg di cotone		7
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (basso consumo) a G (alto consumo)	(kg)	A+
Consumo annuo di energia in kWh <sup>1)</sup>		212
Consumo di energia del programma cotone standard a 60° C a pieno carico in kWh <sup>2)</sup>		1.26
Consumo di energia del programma cotone standard a 60° carico parziale in kWh <sup>2)</sup>		0.69
Consumo di energia del programma cotone standard a 40° carico parziale in kWh <sup>2)</sup>		0.65
Consumo di potenza in modo spento in W		1.0
Consumo di potenza in modo lasciato acceso in W		1.0
Consumo di acqua in litri/anno <sup>3)</sup>		9.039
Classe di efficacia di centrifuga su una scala da G (efficacia minima) ad A (efficacia massima)		13
Velocità massima di centrifuga raggiunta <sup>4)</sup>	(giri/min.)	1.200
Umidità residua <sup>5)</sup>		15
Durata del programma cotone standard a 60° C a pieno carico in minuti	(min.)	192
Durata del programma cotone standard a 60° C a carico parziale in minuti	(min.)	152
Durata del programma cotone standard a 40° C a carico parziale in minuti	(min.)	145
Durata del modo lasciato acceso in minuti <sup>6)</sup>		30
Rumore in dB(A) re 1 pW in lavaggio		56
Rumore in dB(A) re 1 pW in centrifuga		77
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>		
Capacità di lavaggio	(kg)	7
Capacità d'asciugatura	(kg)	
Tempo di lavaggio + asciugatura	(min.)	
Controllo elettronico		•
<b>FUNZIONI</b>		
Super Silent		•
Regolazione automatica dei consumi		•
Numero programmi di lavaggio		15
Numero programmi d'asciugatura		
Termostato regolabile		•
Timer d'asciugatura		
Pulsante regolazione centrifuga		•
Programma speciale Woolmark Platinum Care		•
Programma speciale Seta e Tende		•
Programma speciale Baby		•
Programma speciale Mix '15		•
Programma speciale Memo		•
<b>OPZIONI</b>		
Opzione Delay Timer	(h)	1-24
Opzione Extra risciacquo		•
Opzione Prelavaggio		•
Opzione Antimacchia		•
Opzione Mini Load		•
Opzione Stira Facile		•
<b>PULSANTI E SPIE</b>		
Tasto On/Off		•
Tasto Temperatura		•
Tasto Centrifuga		•
Tasto Asciugatura		
Caratteristiche strutturali		
Sistema di autobilanciamento		•
Vasca in plastica		•
Cesto acciaio inox		•
Ammortizzatori speciali		•
Sistema recupero detersivo		•
<b>DIMENSIONI</b>		
Altezza	(mm)	820 - 900
Larghezza	(mm)	595
Profondità	(mm)	545
<b>COLORE/CODICE</b>		
<b>Bianco</b>		SMLE 129 (EU)
Codice d'ordine		54860

1) Il "cotone standard a 60°C" a carico pieno e parziale ed il "cotone standard a 40° C" a carico parziale sono i programmi di lavaggio standard ai quali fanno riferimento le informazioni sull'etichetta e sulla scheda, questi programmi sono adatti per lavare cotone normalmente sporco e sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua. Il carico parziale è la metà del carico nominale.

2) Basato su 220 cicli di lavaggio cotone standard a 60°C e a 40°C a carico pieno e parziale e sul consumo nei modi di spento e lasciato acceso. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo della lavabiancheria.

3) Basato su 220 cicli di lavaggio cotone standard a 60° C e a 40° C a carico pieno e parziale. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio.

4) Valore minimo fra il programma cotone standard 60° C a pieno e metà carico e il cotone standard 40° C a metà carico.

5) Valore massimo fra il programma cotone standard 60° C a pieno e metà carico e il cotone standard 40° C a metà carico.

6) Misurato sul programma cotone standard a 60°C pieno carico.

\* consumo relativo a prove standard per il ciclo standard normativo a 60°C

\*\*\* viene considerata una famiglia di 4 persone

Informazioni fornite in conformità alla Direttiva 94/2/CE

Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio viene usato e dal posto in cui è situato.

Per qualsiasi ulteriore informazione sulla fiche tecnica del prodotto, aggiornata in base al Regolamento delegato (EU) n. 1061/2010, consultate il nostro sito.

# LAVASCIUGA



LINEA ESTETICA DESCRIZIONE	S <sup>3</sup> SDLE 129 (EU)	
Tipo di apparecchio	Lavasciuga	
<b>ENERGY LABEL</b>		
Tipo di apparecchio		
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>		
Capacità di lavaggio	(kg)	7
Capacità d'asciugatura	(kg)	5
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)		B
Classe di efficacia di lavaggio su una scala da A (alta) a G (bassa)		A
Classe di efficacia di centrifuga su una scala da A (alta) a G (bassa)		B
Velocità di centrifuga	(giri/min.)	1200
Acqua rimanente dopo la centrifuga in % (in relazione al peso degli indumenti asciutti)		52
Tempo di lavaggio	(min.)	175
Tempo di lavaggio + asciugatura	(min.)	275
Controllo elettronico		•
<b>CONSUMI</b>		
Consumo di energia kWh* lavaggio + asciugatura		5.38
Consumo di energia kWh* lavaggio + centrifuga		1.25
Consumo di energia annuo medio*** Lavaggio + centrifuga	(kWh)	250
Consumo di energia annuo medio*** Lavaggio+ asciugatura	(kWh)	1076
Consumo di acqua* Lavaggio + centrifuga	(litri)	60
Consumo di acqua* Lavaggio + centrifuga + asciugatura	(litri)	104
Consumo di acqua annuo medio*** Lavaggio + centrifuga	(litri)	12000
Consumo di acqua annuo medio*** Lavaggio + asciugatura	(litri)	20800
<b>FUNZIONI</b>		
Super Silent		•
Regolazione automatica dei consumi		•
Numero programmi di lavaggio		12
Numero programmi d'asciugatura		3
Termostato regolabile		•
Timer d'asciugatura		•
Pulsante regolazione centrifuga		•
Programma speciale Woolmark Platinum Care		•
Programma speciale Seta e Tende		•
Programma speciale Baby		•
Programma speciale Mix '15		•
Programma speciale Memo		•
<b>OPZIONI</b>		
Opzione Delay Timer	(h)	1-24
Opzione Extra risciacquo		•
Opzione Prelavaggio		•
Opzione Antimacchia		•
Opzione Mini Load		•
Opzione Stira Facile		•
<b>PULSANTI E SPIE</b>		
Tasto On/Off		•
Tasto Temperatura		•
Tasto Centrifuga		•
Tasto Asciugatura		•
<b>Caratteristiche strutturali</b>		
Sistema di autobilanciamento		•
Vasca in plastica		•
Cesto acciaio inox		•
Ammortizzatori speciali		•
Sistema recupero detersivo		•
<b>DIMENSIONI</b>		
Altezza	(mm)	820 - 900
Larghezza	(mm)	595
Profondità	(mm)	545
<b>COLORE/CODICE</b>		
Bianco		SDLE 129 (EU)
Codice d'ordine		54861

\* consumo relativo a prove standard per il ciclo standard normativo a 60°C

\*\*\* viene considerata una famiglia di 4 persone

Informazioni fornite in conformità alla Direttiva 94/2/CE

Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio viene usato e dal posto in cui è situato.

Per qualsiasi ulteriore informazione sulla fiche tecnica del prodotto, aggiornata in base al Regolamento delegato (EU) n. 1061/2010, consultate il nostro sito.

