










Indice

(j) Brand Essance 02 - 05 Linea Prime 06 - 09 10 - 11 Linea Advance 12 - 35 Forni e Microonde 36 - 55 Piani cottura e coperchi 56 - 67 Cappe 68 - 79 Frigoriferi e congelatori 80 - 89 Lavastoviglie 90 - 93 Lavabiancheria 94 Informazioni e servizi







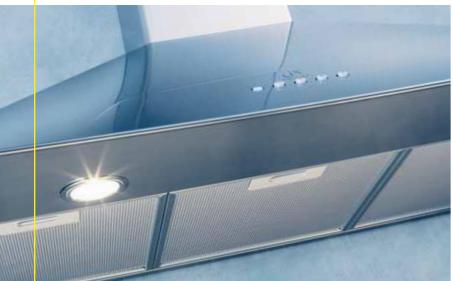













Credibilità, trasparenza, reputazione. Tre atteggiamenti chiave che caratterizzano le azioni e l'impegno quotidiano di Indesit e che permettono di dare forza e sostanza ad un modo di essere e lavorare. La sfida per Indesit è riuscire ad essere sempre efficienti con grande semplicità, dimostrando il valore distintivo di un carattere autentico, improntato alla genuinità. Apprezzati per le loro effettive capacità, gli elettrodomestici Indesit diventano in casa un punto fermo per affidabilità ed efficienza. Gli ottimi risultati, il tempo guadagnato e il risparmio di energia e di risorse, le soluzioni user-friendly e i dettagli funzionali e mai casuali generano verso i suoi prodotti un senso di tranquillità, che permette ad ogni persona di dedicarsi più liberamente a ciò che ama davvero.



Spazio all'efficienza

Gli elettrodomestici da incasso Indesit sono stati tutti concepiti per racchiudere la massima efficienza, in termini di prestazioni e versatilità evitando ogni spreco. Forni e lavastoviglie sono tutti in classe A, i frigoriferi hanno ormai raggiunto la classe A+. Le cappe Indesit sono una garanzia per un ambiente cucina sempre perfetto e libero da odori ed i bruciatori dei piani cottura sono pensati per offrire la soluzione adatta alla pietanza da cucinare: uniformità di cottura con tempi e consumi energetici sotto controllo. La lavabiancheria e la lavasciuga sono due preziosi alleati per la gestione ottimale del bucato, programmi pensati per il consumatore con un occhio all'ambiente.

Un'affidabilità garantita da 30 anni

Con il loro design discreto ed essenziale gli elettrodomestici Indesit si fanno apprezzare anche e soprattutto per quello che non si coglie a colpo d'occhio, ma si sperimenta giorno dopo giorno. Numerosi test a cui sono sottoposti tutti gli elettrodomestici ne garantiscono la qualità e la durata. Simulazioni di utilizzo e trasporto, test di resistenza dei materiali... il tutto a far da cornice ad un marchio presente nel comparto di incasso da ormai 30 anni e che è in grado di offrire gamme e linee estetiche complete, moderne ed armoniose. Materiali all'avanguardia e attenzione ai singoli componenti, fanno si che i prodotti si integrino perfettamente in qualsiasi ambiente cucina.

Pratici e funzionali fin dal primo sguardo

Gli elettrodomestici da incasso Indesit sono pensati per rispondere al meglio alle esigenze dei consumatori, sia in termini di possibilità di coordinamento, che di facilità di utilizzo. Le forme pulite e semplici caratterizzano le soluzioni proposte: linee e materiali diversi permettono di scegliere all'interno di un ampia gamma che comprende prodotti in vetro ed in acciaio, nonché finiture e colori diversi – dal bianco all'inox, all'antracite, passando per il grafite. Ogni prodotto è sempre semplice da utilizzare, grazie alle interfacce pensate per una chiara lettura ed per una immediata identificazione di programmi e funzioni.



















I FORNI

Semplicemente belli e funzionali: i forni Indesit soddisfano la vista, ma anche il palato.

Linee pulite e armoniose, design minimale e funzionale, interfacce intuitive, semplici nell'uso e nella programmazione, caratterizzano gli elettrodomestici concepiti per un piacevole uso quotidiano.

Da un lato sembrano fatti apposta per stimolare la voglia di sfornare di tutto, dall'altro si rivelano indispensabili per organizzare pranzi e cene dell'ultimo minuto, complice una tecnologia messa a punto per facilitarci la vita... con gusto.

Grandi performance ogni giorno

I forni rappresentano la scelta ideale per trasformare ogni appuntamento quotidiano in un'occasione per gustare piatti semplicemente cotti a puntino.

Grazie ai tanti **programmi e alle molteplici funzioni** che offrono, permettono di impostare la cottura per poi dedicarsi tranquillamente ad altro, con la serenità di portare in tavola ottime pietanze.

L'unica attenzione sarà scegliere fra le tante soluzioni, quella più in linea con le proprie esigenze: dal massimo della **tecnologia con timer digitale ai modelli dotati di manopole** per assicurare una programmazione in linea con la tradizione.



La Classe va oltre la cottura

I forni da incasso vanno oltre gli ottimi risultati in cucina, grazie ad una costante attenzione al risparmio energetico: rientrano tutti in **classe energetica A**.

La massima qualità di cottura nella sua categoria con un consumo di energia elettrica ridotto all'essenziale: una conquista che aggiunge sapore alla vita di ogni giorno.



Programmi



Forno Multichef 8

Otto programmi di cottura per garantire la massima versatilità e i migliori risultati tutti i giorni.



Tradizionale

Il calore avvolge il piatto in modo delicato e uniforme per una cottura perfettamente tradizionale.



Grill

Permette di risparmiare tempo ed energia grigliando alla perfezione carne, pesce o un semplice toast.



Speedy Barbecue

Il barbecue fra le pareti domestiche, ideale per abbrustolire carne, pesce e verdure senza fumo e senza sporco.



Keep Warm

Riscalda e rende fragranti e appetitosi come appena sfornati cibi come pane, brioche e pollo allo spiedo.



Multilivello

Permette di cucinare su tre livelli di temperatura differente più piatti contemporaneamente.



Gratin

Rapido come il grill, permette di cuocere in modo uniforme, con la delicatezza della ventilazione.



Freasy Cook

Poiché il forno non ha bisogno di preriscaldamento, questo programma permette di cucinare velocemente tutti i cibi congelati.



Pizza

Distribuendo in modo ottimale una grande quantità di calore, permette di cucinare pizze croccanti e golose.



Forno Multichef 7

Pietanze semplici o elaborati manicaretti? Tutto è facile da cucinare grazie a sette programmi: tradizionale (statico), pizza, grill, gratin, pasticceria, multilivello e cottura rapida.



Cottura rapida

Cuoce rapidamente i cibi semplici e completa la cottura di quelli precotti.



Pasticceria

Cuoce perfettamente sia i biscotti più semplici sia le torte più elaborate.



Forno Multichef 6

Statico, Pizza, Grill, Gratin, Pasticceria e Multilivello sono i programmi che assicurano la cottura ideale per ogni alimento.

I FORNI I MICROONDE

Nati per resistere a tutto

La routine mette tutti e tutto a dura prova: ecco perché i forni Indesit, prima di entrare nelle nostre case, sono stati sottoposti ai test più difficili.

Uno per tutti, quello di affidabilità, intesa come resistenza, per garantire fino a 15.000 aperture della porta che in concreto coincidono con 10 anni di vita e di impegno del prodotto stesso.

Resistere a tutto è la promessa che Indesit mantiene con tutto l'impegno possibile.

Molti forni da incasso sono dotati di **porta con triplo vetro**: una sicurezza in più, che si rivela indispensabile là dove sono presenti i bambini e in ogni caso ovunque si scelga di muoversi in totale sicurezza nell'ambiente cucina. Il triplo vetro permette di mantenere la temperatura esterna della porta molto bassa, evitando accidentali scottature.




La flessibilità è servita

Le ricette godono della massima flessibilità di cottura grazie a programmi e opzioni pensati per migliorare le prestazioni. La leccarda profonda, capiente più del doppio rispetto a quella tradizionale, per esempio, permettere di cuocere meglio piatti "consistenti" come la parmigiana, gli arrosti e le lasagne. Ottime le perfomance anche in materia di pulizia, grazie alla **pirolisi**, un sistema di auto-pulizia automatica che permette al forno di raggiungere rapidamente la temperatura di 500°C, eliminando ogni residuo di cottura dalle pareti interne. Si può scegliere fra i tre i livelli di auto-pulizia disponibili: eco, normale e intensivo. La pulizia manuale è invece semplificata dallo speciale **smalto Easy Clean** che riveste la cavità interna. I forni da incasso sono flessibili e funzionali anche in termini di estetica e di materiali: acciaio inox, vetro a specchio e molteplici varianti di colore permettono di individuare sempre il modello che meglio si inserisce nella nostra cucina.

Tutto è concepito per **facilitarne l'uso**: manopole e maniglie facili da impugnare, porta in vetro panoramica con triplo spessore e non ultimo, il display digitale con il quale è possibile impostare, anche in anticipo, il programma, la temperatura e, con l'opzione Auto Stop, la fine della cottura. Molto funzionale anche il frontalino con tutti i programmi e la spia che segnala lo stato di preriscaldamento del forno, ottimizzando così i tempi di cottura e i consumi energetici.





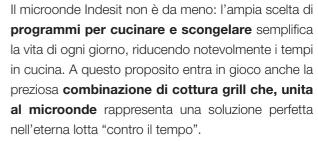

Facile e collaborativa anche l'iconografia del display che permette di operare in modo semplice e sicuro. I **programmi automatici** sono a loro volta facilmente impostabili: basta selezionare quello corrispondente al piatto da cucinare o al cibo da scongelare e inserire il peso: al resto ci pensa il forno, determinando in automatico le impostazioni di cottura e la durata dell'operazione.

Più che un elettrodomestico: un prezioso ausilio per chi, in poco spazio, non intende sacrificare la comodità e la flessibilità indispensabili in ogni cucina.










Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
E 80 K GP A IX	inox	57286	8007842572865

- Estetica Prime
- Forno elettrico Multichef con otto programmi di cottura
- Programmazione elettronica tempi e temperature
- Pulizia automatica per pirolisi
- Cavità interna grigia
- Classe d'efficienza energetica: A
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Termostato elettronico
- Triplo vetro porta forno
- Luce interna
- 2 griglie e 1 leccarda


Disponibile fino a giugno





Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IF 89 K.A IX	inox	57284	8007842572841

- Estetica Prime
- Forno elettrico Multichef con otto programmi di cottura
- Programmazione elettronica tempi e temperature
- Cavità facile da pulire
- Classe d'efficienza energetica: A
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Termostato elettronico
- Triplo vetro porta forno
- Luce interna2 griglie e 1 leccarda








Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IF 63 K.A IX	inox	57282	8007842572827


- Estetica Prime
- Forno elettrico Multichef con sei programmi di cottura
- Programmatore elettronico inizio/fine cottura
- Cavità facile da pulire
- Classe d'efficienza energetica: A
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda





Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IF 63 K.A AN	antracite	57283	8007842572834

- Estetica Prime
- Forno elettrico Multichef con sei programmi di cottura
- Programmatore elettronico inizio/fine cottura
- Cavità facile da pulire
- · Classe d'efficienza energetica: A
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda








Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IF 51 K.A IX	inox	57281	8007842572810

- Estetica Prime
- Forno elettrico Multichef con cinque programmi di cottura
- Contaminuti
- Cavità facile da pulire
- Classe d'efficienza energetica: A
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda








Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
FG 63 K.A BK	nero	72115	8007842721157

- Estetica Prime Glass
- Forno elettrico Multichef con sei programmi di cottura
- Programmatore elettronico inizio/fine cottura
- Cavità facile da pulire
- Classe d'efficienza energetica: A
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna

Modello

• 1 griglia e 1 leccarda








- Forno elettrico Multichef con sei programmi di cottura
- Programmatore elettronico inizio/fine cottura

Colore

- Cavità facile da pulire
- · Classe d'efficienza energetica: A
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda



Cod. EAN

8007842721164

Cod. Prodotto

72116






Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
FG 63 K.A WH	bianco	78883	8007842788839


- Estetica Prime Glass
- · Forno elettrico Multichef con
- sei programmi di cottura
- Programmatore elettronico inizio/fine cottura
- Cavità facile da pulire

- Doppio vetro porta forno
- 1 griglia e 1 leccarda
- Disponibile da maggio










Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IFG 51 K.A BK	nero	72112	8007842721126


- Estetica Prime Glass
- Forno elettrico Multichef con cinque programmi di cottura
- Contaminuti
- Cavità facile da pulire
- Classe d'efficienza energetica: A
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda





Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN	
G 51 K.A GR	grafite	72114	8007842721140	

- Estetica Prime Glass
- Forno elettrico Multichef con cinque programmi di cottura
- Contaminuti
- Cavità facile da pulire
- · Classe d'efficienza energetica: A
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda








Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IFG 51 K.A WH	bianco	78884	8007842788846

- Estetica Prime Glass
- Forno elettrico Multichef con cinque programmi di cottura
- Contaminuti
- Cavità facile da pulire
- Classe d'efficienza energetica: A
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda

Disponibile da maggio














Modello	Colore	Coa. Prodotto	Cod. EAN
-IM 734 Κ Δ IX	inox	74042	8007842740424

- Estetica Advance
- Forno elettrico Multichef con sette programmi di cottura
- Programmatore elettronico inizio/fine cottura
- Cavità facile da pulire
- Classe d'efficienza energetica: A
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Triplo vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia, 1 leccarda e 1 leccarda profonda








Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
FIM 61 K.A IX	inox	74041	8007842740417

- Estetica Advance
- Forno elettrico Multichef con sei programmi di cottura
- Contaminuti
- Cavità facile da pulire
- Classe d'efficienza energetica: A
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Triplo vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda








			74040	0007040740400
6	FIM 51 K.A IX	inox	74046	8007842740462
And And				

Colore

- Estetica Advance
- Forno elettrico Multifunzione con cinque programmi di cottura
- Contaminuti

Modello

- Cavità facile da pulire
- Classe d'efficienza energetica: A
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda




Cod. EAN

Cod. Prodotto





- Estetica Advance
- Forno elettrico Multifunzione con cinque programmi di cottura
- Contaminuti
- Cavità facile da pulire
- · Classe d'efficienza energetica: A
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda








Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
FIM 51 K.A WH	bianco	74033	8007842740332

- Estetica Advance
- Forno elettrico Multifunzione con cinque programmi di cottura
- Contaminuti
- Cavità facile da pulire
- Classe d'efficienza energetica: A
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda








Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
FM 54 RK.A AN	antracite	68567	8007842685671

- Estetica Tradizione
- Forno elettrico Multifunzione con cinque programmi di cottura
- Contaminuti analogico
- Cavità facile da pulire
- Classe d'efficienza energetica: A
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda








Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
FM 54 RK.A RA	ramato	68569	8007842685695

- Estetica Tradizione
- Forno elettrico Multifunzione con cinque programmi di cottura
- Contaminuti analogico
- Cavità facile da pulire
- Classe d'efficienza energetica: A
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda











- Estetica Tradizione • Forno elettrico Multifunzione con
- cinque programmi di cottura Contaminuti analogico
- Cavità facile da pulire
- Classe d'efficienza energetica: A
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda





Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
FIM 20 K.A IX	inox	74028	8007842740288

- Estetica Advance
- Forno elettrico statico con
- quattro programmi di cottura
- Cavità facile da pulire
- Classe d'efficienza energetica: A
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda








Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
FIM 20 K.A BK	nero	74026	8007842740264

- Estetica Advance
- Forno elettrico statico con quattro programmi di cottura
- Cavità facile da pulire
- Classe d'efficienza energetica: A
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda










Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
FI 20.A IX/1	inox	75960	8007842759600

- Estetica Base manopole Advance
- Forno elettrico statico con quattro programmi di cottura
- Cavità facile da pulire
- Classe d'efficienza energetica: A
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda








Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
FI 20.A BK/1*	nero	78909	8007842789096

- Estetica Base
- manopole Advance
- Forno elettrico statico con quattro programmi di cottura
- Cavità facile da pulire · Classe d'efficienza energetica: A
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna • 1 griglia e 1 leccarda

Disponibile da giugno








Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
FI 20.A WH/1	bianco	75959	8007842759594



- Estetica Base manopole Advance
- Forno elettrico statico con quattro programmi di cottura
- Cavità facile da pulire
- Classe d'efficienza energetica: A
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda






Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
FI 20.A BK/2	nero	75958	8007842759587

Estetica Base

- Forno elettrico statico con
- quattro programmi di cottura
- Cavità facile da pulire
- · Classe d'efficienza energetica: A
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda

Disponibile fino a maggio








Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN	
FGIM K IX	inox	74025	8007842740257	


- Estetica Advance
- Forno a gas
- Accensione elettronica
- Contaminuti
- Cavità facile da pulire · Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Grill elettrico
- Safe Flame: sicurezza gas Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda





Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
FGIM K BK	nero	74024	8007842740240

- Estetica Advance
- Forno a gas
- Accensione elettronica
- Contaminuti
- Cavità facile da pulire
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Grill elettrico
- Safe Flame: sicurezza gas
- Doppio vetro porta forno
- Luce interna
- 1 griglia e 1 leccarda





MICROONDE




NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN	
MWI 222.1 X	inox	79073	8007842790733	

- Microonde elettronico con grill
- 3 combinazioni di cottura: microonde a 5 livelli di potenza, grill, grill + microonde
- Programmi: Pizza, Patate, Carne, Pesce, Verdure, Liquidi, Pasta, Pop Corn
- Volume utile: 25 litri
- Programmatore elettronico con segnale di fine cottura


Disponibile da settembre



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
MWI 222 IX	inox	58163	8007842581638



- Microonde elettronico con grill
- 3 combinazioni di cottura: microonde a 7 livelli di potenza, grill, grill + microonde
- 7 programmi automatici
- Volume utile: 24 litri
- Programmatore elettronico con segnale di fine cottura





NOVITÀ

MWI 122.1 X	inox	79074	8007842790740


Colore

- Microonde elettronico con grill
- 3 combinazioni di cottura: microonde a 5 livelli di potenza, grill, grill + microonde
- Programmi: Pizza, Patate, Carne, Pesce, Verdure, Liquidi, Pasta, Pop Corn, Pollo, Riscaldamento
- Volume utile: 20 litri

Modello

 Programmatore elettronico con segnale di fine cottura

Disponibile da settembre




Cod. EAN



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
MWI 122 IX	inox	45723	8007842457230

Cod. Prodotto

- Microonde meccanico con grill
- Installabile sottopensile
- 3 combinazioni di cottura: microonde a 5 livelli di potenza, grill, grill + microonde
- Volume utile: 18 litri
- Contaminuti con stop automatico e segnale di fine cottura



FORNI ELETTRICI

CARATTERISTICHE TECNICHE

.A IX IFG 63 K.A BK	IF 51 K.A IX	BK IFG 63 K.A G	GR IFG 63 K.A W	VH IFG 51 K.A B	K IFG 51 K.A GR	IFG 51 K.A V
ne Prime Glass	Prime	ass Prime Glass	ss Prime Glass	s Prime Glass	Prime Glass	Prime Glas
•	•		•	•	•	•
A	А	А	А	А	А	А
	Ventilato				Ventilato	Ventilato
8 0.97	0.88	0.97	0.97	0.88	0.88	0.88
	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79
5 56	56	56	56	56	56	56
dio medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio
.5 45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5
	1150	1150	1150	1150	1150	1150
1100	1130	1100	1100	1100	1130	1100
6	5	6	6	5	5	5
_	5 - •	- •	- •	-J•	-l•	-J•
	-1•	-1•			-1•	-10
						•
				•	•	
_		·	· ·		•	•
	•			•	•	•
		•	•			
	•					
-	•	•	•	•	•	•
	_	_	_	_		
•	•	•	•	•	•	•
		_	_	_	_	_
	•	•	•	•	•	•
2	2	2	2	2	2	2
	_	•	•	_	_	_
	•			•	•	•
1	1	4	4	1	1	1
· ·	'	1	1	·	1	1
-	1			1	_	1
•	•	•	•	•	•	•
0.50	050	050	050	050	050	050
	250	250	250	250	250	250
	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25
3 2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
EVE 15 FOR FOR 15	EDEVEDENE AF	5.45 FOEVEOUR 1	45 505×505×54	15 595x595x545	5 595x595x545	EOE VEOE
						595x595x
	• inov	• avofito	bianca	•	• avofito	biopos
	inox 57281	grafite 72116	bianco 78883	nero 72112	grafite 72114	bianco 78884
81	57281	72115	72115 72116	72115 72116 78883	72115 72116 78883 72112	

^{*} Direttiva 2002/40/CE sull'etichetta dei forni elettrici. Norma EN 50304.

FORNI ELETTRICI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello		FIM 734 K.A IX	FIM 61 K.A IX	FIM 51 K.A IX	FIM 51 K.A BK	FIM 51 K.A WH	FM 54 RK.A AN		FM 54 RK.A RA	FM 54 RK.A AV	FIM 20 K.A IX	FIM 20 K.A B
Estetica		Advance	Advance	Advance	Advance	Advance	Tradizione		Tradizione	Tradizione	Advance	Advance
Alimentazione		Auvance	Auvance	Auvance	Auvance	Auvance	Tradizione		Tradizione	Tradizione	Auvance	Auvance
		_		_	_	_			_		_	_
Elettrico		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Gas/Elettrico												
Energy Label*												
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)		А	А	А	А	А	А		А	А	А	А
Funzione di riscaldamento utilizzata per determinare la classe di efficienza		Pasticceria	Pasticceria	Ventilato	Ventilato	Ventilato	Ventilato		Ventilato	Ventilato	Statico	Statico
Consumo di energia (riferito al carico normalizzato): - funzione di riscaldamento a convenzione naturale - funzione di riscaldamento a convenzione forzata	(kWh)	0.97 0.79	0.97 0.79	0.88 0.79	0.88 0.79	0.88 0.79	0.94 0.79		0.94 0.79	0.94 0.79	0.75	0.75
Volume utile	(It)	56	56	56	56	56	54		54	54	60	60
Tipo forno: piccolo (12 lt. < volume <35 lt.) medio (35 lt. < volume <65 lt.) grande (65 lt. < volume)		medio	medio	medio	medio	medio	medio		medio	medio	medio	medio
Tempo necessario per cottura carico normale	(min)	45.5	45.5	41	41	41	56		56	56	39	39
Superficie del piano di cottura più grande	(cm²)	1150	1150	1150	1150	1150	1080		1080	1080	1150	1150
Funzioni	· /											
Numero programmi:		7	6	5	5	5	5		5	5	4	4
- tradizionale/statico		• -	- •	- •	- •	- •	- •		- •	- •	- •	- •
- multilivello		•	•	•	•	•	•		•	•		,
- grill		•		•	•						•	•
-										•		•
- gratin		•	•	•		•			•	•	•	•
- forno sopra				•	•	•					•	•
- forno dolce ventilato							•		•	•		
- forno dolce							•		•	•	•	•
- cottura rapida		•										
- pasticceria		•	•									
- pizza		•	•									
- keep warm												
- freasy cook												
- speedy barbecue												
Termostato		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Spia termostato		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Accensione elettronica												
Cavità facile da pulire		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Sicurezza												
Ventilazione tangenziale di raffreddamento		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
N° vetri porta forno		3	3	2	2	2	2		2	2	2	2
Safe Flame sicurezza gas		O O	U							_		_
3												
Programmazione												
Programmazione elettronica tempi e temperature		_										
Programmatore elettronico inizio/fine cottura		•										
Contaminuti			•	•	•	•						
Contaminuti analogico							•		•	•		
Dotazioni												
Numero griglie		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
Numero leccarde		2	1	1	1	1	1		1	1	1	1
Luce interna		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Caratteristiche tecniche												
Temperatura massima	(°C)	250	250	250	250	250	250		250	250	250	250
Potenza grill	(kW)	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	1.35		1.35	1.35	2.25	2.25
Potenza massima assorbita	(kW)	2.8	2.8	2.25	2.25	2.25	2.28		2.28	2.28	2.25	2.25
Dimensioni	, ,											
Larghezza x Altezza x Profondità	(mm)	595x595x545	595x595x545	595x595x545	595x595x545	595x595x545	597x591x525		597x591x525	597x591x525	595x595x545	595x595x5
Marchio di Qualità	()	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Colore		inox	inox	inox	nero	bianco	antracite		ramato	avena	inox	nero
Codice commerciale		74042	74041	74046	74032	74033	68567		68569	68568	74028	74026
Codice confinerciale		14042	74041	74040	14032	74033	00007		00009	00008	14020	74020
Cod. EAN		8007842740424	8007842740417	8007842740462	8007842740325	8007842740332	8007842685671		8007842685695	8007842685688	8007842740288	8007842740
		I .	I .	I .	I .		I .	l	1		I .	

 $^{^{\}star}$ Direttiva 2002/40/CE sull'etichetta dei forni elettrici. Norma EN 50304.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello		FI 20.A IX/1	FI 20.A BK/1	FI 20.A WH/1	FI 20.A BK/2	FGIM K IX	FGIM K BK
Estetica		Base	Base	Base	Base	Advance	Advance
Alimentazione		2000	5400	2000	2000	71010100	710701100
Elettrico		•	•	•	•		
Gas/Elettrico							
Energy Label*							
Classe di efficienza energetica su una scala da A							
(bassi consumi) a G (alti consumi)		А	А	А	А		
Funzione di riscaldamento utilizzata per determi- nare la classe di efficienza		Statico	Statico	Statico	Statico		
Consumo di energia (riferito al carico normalizzato): - funzione di riscaldamento a convenzione naturale - funzione di riscaldamento a convenzione forzata	(kWh)	0.75	0.75	0.75	0.75		
Volume utile	(It)	60	60	60	60	58	58
Tipo forno: piccolo (12 lt. < volume <35 lt.) medio (35 lt. < volume <65 lt.) grande (65 lt. < volume)	()	medio	medio	medio	medio	medio	medio
Tempo necessario per cottura carico normale	(min)	39	39	39	39		
Superficie del piano di cottura più grande	(cm²)	1150	1150	1150	1150		
Funzioni							
Numero programmi:		4	4	4	4	2	2
- tradizionale/statico		- ●	- •	- •	- ●	- ●	- •
- multilivello							
- grill		•	•	•	•	•	•
- gratin							
- forno sopra		•	•	•	•		
- forno dolce ventilato							
- forno dolce		•	•	•	•		
- cottura rapida							
- pasticceria							
- pizza							
- keep warm							
- freasy cook							
- speedy barbecue							
Termostato		•	•	•	•	•	•
Spia termostato		•	•	•	•		
Accensione elettronica						•	•
Cavità facile da pulire		•	•	•	•	•	•
Sicurezza							
Ventilazione tangenziale di raffreddamento						•	•
N° vetri porta forno		2	2	2	2	2	2
Safe Flame sicurezza gas						•	•
Programmazione							
Programmazione elettronica tempi e temperature							
Programmatore elettronico inizio/fine cottura							
Contaminuti						•	•
Contaminuti analogico							
Dotazioni							
Numero griglie		1	1	1	1	1	1
Numero leccarde		1	1	1	1	1	1
Luce interna		•	•	•	•	•	•
Caratteristiche tecniche							
Temperatura massima	(°C)	250	250	250	250	250	250
Potenza grill	(kW)	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25
Potenza massima assorbita	(kW)	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25
Dimensioni			595x595x545	595x595x545	595x595x545	595x595x545	595x595x5
	(mm)	595x595x545	09000900040				
Dimensioni Larghezza x Altezza x Profondità Marchio di Qualità	(mm)	595x595x545	•	•	•	•	•
Larghezza x Altezza x Profondità	(mm)	•	•	•	•	•	
Larghezza x Altezza x Profondità Marchio di Qualità	(mm)						nero 74024

* Direttiva 2002/40/CE sull'etichetta dei forni elettrici. Norma EN	50304.
---	--------

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Modello		MWI 222.1 X	MWI 222 IX	MWI 122.1 X	MWI 122 IX
Colori		inox	inox	inox	inox
Incasso					
Nel pensile				•	•
Full built-in		•	•		
Informazioni generali					
Controllo		elettronico	elettronico	elettronico	meccanico
Volume	(It)	25	24	20	18
Apertura porta		laterale	laterale	laterale	laterale
Piatto rotante Ø	(cm)	31,5	30	24,5	24
Timer	(min)	95	60	95	60
Segnale fine cottura		•	•	•	•
Orologio digitale		•	•	•	
Grill basculante		•	•	•	
Sicurezza bambini		•	•	•	
Fermo piatto rotante		•	•	•	
Tipo di cottura					
Microonde		•	•	•	•
Livelli di potenza microonde	(W)	90-270-450- 720-900	80-150-300-450 600-750-900	80-240-400 640-800	150-250-450 650-800
Grill		•	•	•	•
Microonde + grill		•	•	•	•
Funzioni					
Scongelamento		•	•		
Scaldavivande		•	•	•	
Verdure fresche		•	•	•	
Piatti congelati/pizza		•	•	•	
Carne/Pesce		•	•	•	
Liquidi		•		•	
Pasta		•		•	
Piatti precotti		•	•	•	
Sequenza scongelamento + cottura		•		•	
Raffreddamento automatico		•		•	
Riscaldamento rapido		•	•	•	•
Accessori					
Griglia rotonda bassa					
Griglia rotonda media		•		•	•
Griglia rotonda alta			•		
Griglia rettangolare					
Caratteristiche tecniche					
Potenza resa microonde	(VV)	900	900	800	800
Potenza grill	(VV)	1100	1200	1000	1000
Luce	(W)	25	25	25	15
Dimensioni esterne	(-1)				10
Larghezza x Altezza x Profondità	(mm)	594x388x470	595x371x460	594x388x345	595x390x325
Marchio di Qualità	()	•	•	•	•
Codice commerciale		79073	58163	79074	45723
Cod FAN		0007040700700	0007040504000	0007040700740	000704045700
Cod. EAN		8007842790733	8007842581638	8007842790740	000784245723

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.













PIANI COTTURA

I piani cottura Indesit sono stati concepiti per rispondere alle nuove esigenze di spazio e di cottura, senza tralasciare quelle estetiche.

Caratterizzati da linee semplici ed essenziali, sono realizzati nei materiali che meglio esprimono gli stili di vita contemporanei: l'acciaio e il vetro.

Sono perfettamente coordinabili con tutti gli elettrodomestici Indesit e naturalmente si integrano in ogni ambiente cucina giovane e moderno.

Più calore, meno sprechi

Il calore è il cuore della cottura: tutte le combinazioni offerte dai piani cottura Indesit sanno propagarlo al meglio in ciascuna delle soluzioni proposte.

I piani cottura con **bruciatori a tripla (3,6 kW) e doppia corona (3,5 kW)** garantiscono un'ottima distribuzione del calore su una superficie più ampia.

Ciò permette una cottura più veloce e uniforme, con un notevole risparmio di tempo e di energia.

Confrontando un bruciatore Rapido standard e un Tripla Corona: con il secondo l'acqua raggiunge più rapidamente la temperatura di ebollizione, permettendo di **risparmiare circa il 15% di tempo**.


Grande, piccola, sempre presente: la sicurezza

La sicurezza è la costante di ogni prodotto Indesit che, a seconda dei casi, assume nomi e compiti diversi: la tranquillità si costruisce tanto sulle grandi che sulle piccole certezze sulle quali contare.

I piani cottura a gas, per esempio, sono tutti dotati del sistema di **sicurezza Safe Flame**, uno speciale dispositivo che blocca immediatamente l'emissione del gas nel caso in cui la fiamma si spenga accidentalmente.

Mentre il **bordo dello stesso piano cottura** è stato progettato con una forma attuale e leggermente in rilievo, bella da vedere e da sfiorare, perfetta per **proteggere il top della cucina da accidentali fuoriuscite di liquidi durante la cottura.**



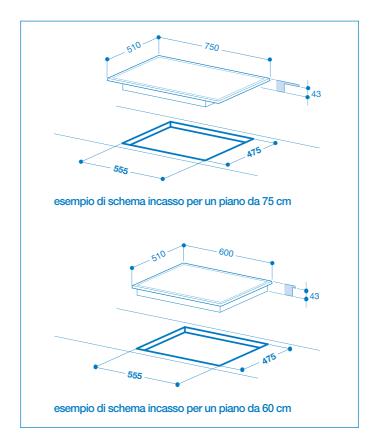

I piani cottura Indesit offrono molteplici soluzioni: varie dimensioni possono infatti alloggiare in un vano da incasso standard



Senza limiti di scelta

Le possibili combinazioni sono infinite: sono tutte soluzioni pratiche, sicure e adatte ad ogni esigenza di spazio e di cottura. Alle tradizionali dimensioni di 30, 60, 70, 90 cm, Indesit ha affiancato piani da 75 cm che, pur occupando il 25% di superficie in più, possono essere inseriti nel vano incasso standard da 60 cm, senza modificare il top della cucina.

È possibile scegliere tra piani con bruciatori a gas, con bruciatori a gas e piastre elettriche, con bruciatori a gas e zone radianti in vetroceramica oppure completamente elettrici a piastre o radianti in vetroceramica.

Sono tutti dotati di **griglie** in acciaio smaltato e in ghisa divisibili, facili da rimuovere e da riporre in lavastoviglie. Per facilitare la regolazione dei fuochi, le manopole ergonomiche sono realizzate con materiale termoindurente resistente al calore e sono coordinabili con i forni.

Possono essere disposte sul fronte o sul lato per offrire maggiore sicurezza in presenza di bambini in cucina.










Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
PIM 950 AST (GH) IX	inox	75026	8007842750263

- Estetica Advance
- Piano di cottura da 90 cm5 fuochi gas di cui 1 tripla corona
- Accensione elettronica
 Safe Flame: sicurezza gas
 Bruciatori smaltati
- 3 griglie in ghisa






Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
PIM 941 AS IX	inox	75028	8007842750287

- Estetica Advance
- Piano di cottura da 90 cm misto4 fuochi gas e 1 piastra elettrica


- Accensione elettronica
 Safe Flame: sicurezza gas
 Spia di funzionamento piastra
 Bruciatori smaltati
- 2 griglie smaltate





Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
PIM 950 AS IX	inox	75030	8007842750300


- Estetica Advance
- Piano di cottura da 90 cm
- 5 fuochi gas
- Accensione elettronica
- Safe Flame: sicurezza gasBruciatori smaltati
- 3 griglie smaltate





Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
PIM 942 AST IX	inox	75029	8007842750294


- Estetica AdvancePiano di cottura da 90 cm misto
- 3 fuochi gas di cui 1 tripla corona,
 2 zone di cottura radianti
- Accensione elettronicaSafe Flame: sicurezza gas
- Spia di funzionamento piastraBruciatori smaltati
- 2 griglie smaltate





Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IPG 751 S BK	nero	72408	8007842724080


- Estetica Prime Glass
- Piano di cottura da 75 cm
- 5 fuochi gas di cui 1 doppia corona
- Accensione elettronica
- Safe Flame: sicurezza gas
- Bruciatori smaltati
- 5 griglie smaltate
- Manopole con finiture cromate
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm



	6
	1
0	
888	

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IPG 751 S GR	grafite	72409	8007842724097

- Estetica Prime Glass
- Piano di cottura da 75 cm
- 5 fuochi gas di cui 1 doppia corona
- Accensione elettronica
- Safe Flame: sicurezza gas
- Bruciatori smaltati
- 5 griglie smaltate
- Manopole con finiture cromate
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm





Kit griglie in ghisa per piani IP da 75 cm (KIT GRIGLIE GH IP7) - Codice Commerciale 58011 Codice EAN 8007842580112

Coperchio da 75 cm per piani IP 7 (COV IP 7 ALU) - Codice Commerciale 71358 Codice EAN 8007842713589 (COV IP 7 BK) - Codice Commerciale 71359 Codice EAN 8007842713596



Kit griglie in ghisa per piani IP da 75 cm (KIT GRIGLIE GH IP7) - Codice Commerciale 58011 Codice EAN 8007842580112

Coperchio da 75 cm per piani IP 7 (COV IP 7 ALU) - Codice Commerciale 71358 Codice EAN 8007842713589 (COV IP 7 BK) - Codice Commerciale 71359 Codice EAN 8007842713596



Kit griglie in ghisa per piani IP da 75 cm (KIT GRIGLIE GH IP7) - Codice Commerciale 58011 Codice EAN 8007842580112

Coperchio da 75 cm per piani IP 7 (COV IP 7 ALU) - Codice Commerciale 71358 Codice EAN 8007842713589 (COV IP 7 BK) - Codice Commerciale 71359 Codice EAN 8007842713596




- Estetica Prime
- Piano di cottura da 75 cm
- 5 fuochi gas di cui 1 doppia corona
- Accensione elettronica
- Safe Flame: sicurezza gasBruciatori smaltati
- 3 griglie smaltate
- Manopole con finiture cromate
- Predisposizione coperchio vetro
- Predisposizione kit griglie in ghisa
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IP 751 S AV R	avena	57887	8007842578874

- Estetica Prime
- Piano di cottura da 75 cm
- 5 fuochi gas di cui 1 doppia corona
- Accensione elettronica
- Safe Flame: sicurezza gas
- Bruciatori smaltati
- 3 griglie smaltate
- Manopole con finiture brunite
- Predisposizione coperchio vetro
- Predisposizione kit griglie in ghisa
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm



- Estetica Prime
- Piano di cottura da 75 cm
- 5 fuochi gas
- Accensione elettronica
- Safe Flame: sicurezza gas
- Bruciatori smaltati3 griglie smaltate
- Manopole con finiture cromate
- Predisposizione coperchio vetro
- Predisposizione kit griglie in ghisa
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm







Kit Manopole Cromate KIT MAN CROM PIM 7 - Codice Commerciale 75949 Codice EAN 8007842759495

Coperchio da 70 cm per piani PIM 7 (C 7 MR) - Codice Commerciale 71383 Codice EAN 8007842713831

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
PIM 750 AST IX	inox	74186	8007842741865

- Estetica Advance
- Piano di cottura da 70 cm
- 5 fuochi gas di cui 1 tripla corona
- Accensione elettronica
- Safe Flame: sicurezza gas Bruciatori smaltati
- 3 griglie smaltate
- Predisposizione coperchio vetro
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm









Kit Manopole Cromate KIT MAN CROM PIM 7 - Codice Commerciale 75949 Codice EAN 8007842759495

Coperchio da 70 cm per piani PIM 7 (C 7 MR) - Codice Commerciale 71383 Codice EAN 8007842713831

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
PIM 750 AS IX	inox	74185	8007842741858

- Estetica Advance
- Piano di cottura da 70 cm
- 5 fuochi gas
- Accensione elettronica
- Safe Flame: sicurezza gas
- Bruciatori smaltati
- 3 griglie smaltate
- Predisposizione coperchio vetro
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm




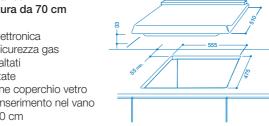




Kit Manopole Cromate
KIT MAN CROM PIM 7 - Codice Commerciale 75949 Codice EAN 8007842759495

Coperchio da 70 cm per piani PIM 7 (C 7 MR) - Codice Commerciale 71383 Codice EAN 8007842713831



- Estetica Advance
- Piano di cottura da 70 cm
- 4 fuochi gas
- Accensione elettronica
- Safe Flame: sicurezza gas
- Bruciatori smaltati
- 3 griglie smaltate
- Predisposizione coperchio vetro
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm





 Piano di cottura da 60 cm 4 fuochi gas Accensione elettronica Safe Flame: sicurezza gas Bruciatori smaltati 4 griglie smaltate Manopole con finiture cromate 	555

Cod. Prodotto

72406

Cod. EAN

8007842724066

Colore



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IPG 640 S GR	grafite	72407	8007842724073

- Estetica Prime Glass
- Piano di cottura da 60 cm
- 4 fuochi gas

Modello

IPG 640 S BK

Estetica Prime Glass

- Accensione elettronica
- Safe Flame: sicurezza gas
- Bruciatori smaltati
- 4 griglie smaltate Manopole con finiture cromate




NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IPG 640 S WH	bianco	78940	8007842789409

- Estetica Prime Glass
- Piano di cottura da 60 cm
- 4 fuochi gas
- Accensione elettronica
- Safe Flame: sicurezza gas
- Bruciatori smaltati
- 4 griglie smaltate
- Manopole con finiture cromate

Disponibile da maggio





 Kit griglie in ghisa per piani IP da 60 cm
 (KIT GRIGLIE GH IP6) - Codice Commerciale 58010
 Predisposizione coperchio vetro
 Predisposizione kit griglie in ghisa Codice EAN 8007842580105

Coperchio da 60 cm per piani IP 6 (COV IP 6 ALU) - Codice Commerciale 71356 Codice EAN 8007842713565 (COV IP 6 BK) - Codice Commerciale 71357 Codice EAN 8007842713572




Kit griglie in ghisa per piani IP da 60 cm (KIT GRIGLIE GH IP6) - Codice Commerciale 58010 Codice EAN 8007842580105

Coperchio da 60 cm per piani IP 6 (COV IP 6 ALU) - Codice Commerciale 71356 Codice EAN 8007842713565 (COV IP 6 BK) - Codice Commerciale 71357 Codice EAN 8007842713572


Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IP 641 S IX	inox	57436	8007842574364

- Estetica Prime
- Piano di cottura da 60 cm
- 4 fuochi gas di cui 1 doppia corona
- Accensione elettronica
- Safe Flame: sicurezza gas
- Bruciatori smaltati
- 2 griglie smaltate
- Manopole con finiture cromate
- Predisposizione coperchio vetro




Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IP 640 S IX	inox	57434	8007842574340

- Estetica Prime
- Piano di cottura da 60 cm
- 4 fuochi gas
- Accensione elettronica
- Safe Flame: sicurezza gas
- 2 griglie smaltate
- Manopole con finiture cromate
- Predisposizione coperchio vetro





- Bruciatori smaltati
- Predisposizione kit griglie in ghisa



Kit griglie in ghisa per piani IP da 60 cm (KIT GRIGLIE GH IP6) - Codice Commerciale 58010 Codice EAN 8007842580105

Kit griglie in ghisa per piani IP da 60 cm

Codice EAN 8007842580105

Codice EAN 8007842713565

Codice EAN 8007842713572

Coperchio da 60 cm per piani IP 6

(KIT GRIGLIE GH IP6) - Codice Commerciale 58010

(COV IP 6 ALU) - Codice Commerciale 71356

(COV IP 6 BK) - Codice Commerciale 71357

Coperchio da 60 cm per piani IP 6 (COV IP 6 ALU) - Codice Commerciale 71356 Codice EAN 8007842713565 (COV IP 6 BK) - Codice Commerciale 71357 Codice EAN 8007842713572

IP 640 S AN R	antracite	57883	8007842578836


Colore

Cod. Prodotto

- Estetica Prime
- Piano di cottura da 60 cm
- 4 fuochi gas

Modello


- Accensione elettronica
- Safe Flame: sicurezza gas
- Bruciatori smaltati
- 2 griglie smaltate
- Manopole con finiture brunite
- Predisposizione coperchio vetro
- Predisposizione kit griglie in ghisa



Cod. EAN

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IP 640 S AV R	avena	57884	8007842578843
Estetica Prime	d- 00		590


- Piano di cottura da 60 cm
- 4 fuochi gas
- Accensione elettronica
- Safe Flame: sicurezza gas
- Bruciatori smaltati
- 2 griglie smaltate
- Manopole con finiture brunite
- Predisposizione coperchio vetro
- Predisposizione kit griglie in ghisa



4	A	
0		


Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
PIM 640 AS IX	inox	79446	8007842794465

- Estetica Advance
- Piano di cottura da 60 cm
- 4 fuochi gas
- Accensione elettronica
- Safe Flame: sicurezza gas
- Bruciatori smaltati
- 2 griglie smaltate Predisposizione coperchio vetro



Kit Manopole Cromate (KIT MAN CROM PIM 6) - Codice Commerciale 75950 Codice EAN 8007842759501

Coperchio da 60 cm per piani PIM 6 e PI 6 (C 6 MR) Codice Commerciale 71381 Codice EAN 8007842713817






Kit Manopole Cromate
KIT MAN CROM PI 6 - Codice Commerciale 36309 Codice EAN 8007842363098

Coperchio da 60 cm per piani PIM 6 e PI 6 (C 6 MR) Codice Commerciale 71381 Codice EAN 8007842713817



- Estetica Base
- Piano di cottura da 60 cm
- 4 fuochi gas
- Accensione elettronica
- Safe Flame: sicurezza gas
- Bruciatori smaltati
- 2 griglie smaltate
- Predisposizione coperchio vetro

Disponibile fino a maggio




à		
0		
	PI	1:
	•	

Kit Manopole Cromate (KIT MAN CROM PIM 6) - Codice Commerciale 75950 Codice EAN 8007842759501

Coperchio da 60 cm per piani PIM 6 e PI 6 (C 6 MR) Codice Commerciale 71381 Codice EAN 8007842713817

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
PIM 631 AS IX	inox	74174	8007842741742

- Estetica Advance
- Piano di cottura da 60 cm misto
- 3 fuochi gas e 1 piastra elettrica rapida
- Accensione elettronica
- Safe Flame: sicurezza gas
- Spia di funzionamento piastra
- Bruciatori smaltati • 2 griglie smaltate
- Predisposizione coperchio vetro






9			
	ı		

Kit Manopole Cromate (KIT MAN CROM PIM 6) - Codice Commerciale 75950 Codice EAN 8007842759501

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
PIM 604 IX	inox	74170	8007842741704

- Estetica Advance
- Piano di cottura da 60 cm elettrico
- 4 piastre elettriche rapide
- Spia di funzionamento





X
0 = 0

Kit di giunzione per i piani DP da 30 cm (DJP) Codice Commerciale 65174 Codice EAN 8007842651744

E			1
1		(
	2,	0	

		7	
	-	1	
		1	

Kit di giunzione per i piani DP da 30 cm (DJP) Codice Commerciale 65174 Codice EAN 8007842651744

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
DP 2E IX	inox	62214	8007842622140

Cod. Prodotto

62237

Cod. EAN

8007842622379

Colore

inox

Estetica Prime

Modello

DP 2GS IX

Estetica Prime


Griglia smaltata

Accensione elettronica

• Safe Flame: sicurezza gas

2 fuochi gas

- 2 piastre elettriche rapide
- Spia di funzionamento




		1
۱		۱
	2	ı

Kit di giunzione per i piani DP da 30 cm (DJP) Codice Commerciale 65174 Codice EAN 8007842651744

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
DP 2R IX	cornice inox	62218	8007842622188

- Estetica Prime
- 2 zone di cottura radianti
- 2 spie di funzionamento




COPERCHI



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
VRM 640 M IX	cornice inox	74065	8007842740653

- Estetica AdvancePiano di cottura da 60 cm in vetroceramica
- 4 zone di cottura radianti
- 12 livelli di potenza
- Spia di funzionamento
- 4 spie di calore residuo





Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
COV IP 7 ALU	alluminio	71358	8007842713589
COV IP 7 BK	nero	71359	8007842713596

- Estetica Prime
- Coperchio da 75 cm per piani IP 7



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
C7 MR	nero a specchio	71383	8007842713831

• Coperchio da 70 cm per piani PIM 7



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
COV IP 6 ALU	alluminio	71356	8007842713565
COV IP 6 BK	nero	71357	8007842713572

- Estetica Prime
- Coperchio da 60 cm per piani IP 6



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
C6 MR	nero a specchio	71381	8007842713817

• Coperchio da 60 cm per piani PIM 6 e PI 6

PIANI COTTURA

CARATTERISTICHE TECNICHE

		90 cm				75 cm					70 cm			60 cm		
Modello		PIM 950 AST (GH) IX	PIM 950 AS IX	PIM 941 AS IX	PIM 942 AST IX	IPG 751 S BK	IPG 751 S GR	IP 751 S IX	IP 751 S AV R	IP 750 S IX	PIM 750 AST IX	PIM 750 AS IX	PIM 740 AS IX	IPG 640 S BK	IPG 640 S GR	IPG 640 S WH
Estetica		Advance	Advance	Advance	Advance	Prime Glass	Prime Glass	Prime	Prime	Prime	Advance	Advance	Advance	Prime Glass	Prime Glass	Prime Glass
Alimentazione																
Gas		•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Misto				•	•											
Elettrico																
Caratteristiche generali																
N° bruciatori gas		5	5	4	3	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4
Tripla corona	(kW)	1 da 3.5			1 da 3.5						1 da 3.6					
Doppia corona	(kW)					1 da 3.5	1 da 3.5	1 da 3.5	1 da 3.5							
Ultrarapidi*	(kW)									1 da 3.4		1 da 3.4				
Rapidi*	(kW)	1 da 3	2 da 3	1 da 3		1 da 2.6	1 da 2.6	1 da 2.6	1 da 2.6	1 da 2.6	1 da 2.6	1 da 2.6	1 da 3	1 da 3	1 da 3	1 da 3
Semirapidi*	(kW)	2 da 1.75	2 da 1.75	2 da 1.75	1 da 1.75	2 da 1.65	2 da 1.65	2 da 1.65	2 da 1.65	2 da 1.65	2 da 1.9	2 da 1.9	2 da 1.9	2 da 1.65	2 da 1.65	2 da 1.65
Ausiliari*	(kW)	1 da 1	1 da 1	1 da 1	1 da 1	1 da 1	1 da 1	1 da 1	1 da 1	1 da 1	1 da 1	1 da 1	1 da 1	1 da 1	1 da 1	1 da 1
Numero Piastre				1												
195 mm	(kW)															
180 mm	(kW)			1 da 1.5												
160 mm	(kW)															
145 mm	(kW)				2-1 da 1.7 1 da 1.2											
Vetroceramica numero zone radianti	(kW) (kW)															
Spia di funz. piastre				•	•											
Safe Flame: sicurezza gas		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Accensione elettronica		ad 1 mano	ad 1 mano	ad 1 mano	ad 1 mano	ad 1 mano	ad 1 mano	ad 1 mano	ad 1 mano	ad 1 mano	ad 1 mano	ad 1 mano	ad 1 mano	ad 1 mano	ad 1 mano	ad 1 mano
Griglie piano		3 ghisa	3 smaltate	2 smaltate	2 smaltate	5 smaltate	5 smaltate	3 smaltate	3 smaltate	3 smaltate	3 smaltate	3 smaltate	3 smaltate	4 smaltate	4 smaltate	4 smaltate
Predis. coperchio vetro								•	•	•	•	•	•			
Dimensioni																
Larghezza	(mm)	860	860	860	860	750	750	750	750	750	680	680	680	600	600	600
Profondità	(mm)	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
Altezza	(mm)	45	45	45	45	43	43	33	33	33	33	33	33	43	43	43
Marchio di Qualità		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Colore		inox	inox	inox	inox	nero	grafite	inox	avena	inox	inox	inox	inox	nero	grafite	bianco
Codice commerciale		75026	75030	75028	75029	72408	72409	57440	57887	57438	74186	74185	74183	72406	72407	78940
Cod. EAN		8007842750263	8007842750300	8007842750287	8007842750294	8007842724080	8007842724097	 8007842574401	8007842578874	8007842574388	8007842741865	8007842741858	8007842741834	8007842724066	8007842724073	8007842789409

^{*} Potenza sviluppata dei bruciatori a gas metano (kW)

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

PIANI COTTURA

CARATTERISTICHE TECNICHE

		60 cm								30 cm			Vetroceramica
Modello		IP 641 S IX	IP 640 S IX	IP 640 S AN R	IP 640 S AV R	PIM 640 AS IX	PI 640 AS IX	PIM 631 AS IX	PIM 604 IX	DP 2GS IX	DP 2E IX	DP 2R IX	VRM 640 M IX
Estetica		Prime	Prime	Prime	Prime	Advance	Base	Advance	Advance	Prime	Prime	Prime	Advance
Alimentazione													
Gas		•	•	•	•	•	•			•			
Misto								•					
Elettrico									•		•	•	•
Caratteristiche generali													
N° bruciatori gas		4	4	4	4	4	4	3		2			
Tripla corona	(kW)												
Doppia corona	(kW)	1 da 3.5											
Ultrarapidi*	(kW)												
Rapidi*	(kW)		1 da 3		1 da 3								
Semirapidi*	(kW)	2 da 1.65	2 da 1.65	2 da 1.65	2 da 1.65	2 da 1.9	2 da 1.9	1 da 1.9					
Ausiliari*	(kW)	1 da 1		1 da 1									
Numero Piastre								1	4		2		
195 mm	(kW)												
180 mm	(kW)								2 da 2		1 da 2		
160 mm	(kW)												
145 mm	(kW)							1 da 2.5	2 da 1.5		1 da 1.5		
Vetroceramica numero zone radianti	(kW) (kW)											1 da 1.7 1 da 1.2	2 da 1.8 1 da 1.4 1 da 1.2
Spia di funz. piastre									•		•	•	•
Zone di cottura speciali:													
Barbecue													
Friggitrice													
Safe Flame: sicurezza gas		•	•	•	•	•	•	•		•			
Accensione elettronica		ad 1 mano	ad 1 mano	ad 1 mano	ad 1 mano	•	•	•		ad 1 mano			
Griglie piano		2 smaltate		1 smaltata									
Predis. coperchio vetro		•	•	•	•	•	•	•					
Dimensioni													
Larghezza	(mm)	590	590	590	590	580	580	580	580	288	288	288	574
Profondità	(mm)	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	504
Altezza	(mm)	33	33	33	33	33	33	33	33	59	42	55	48
Marchio di Qualità		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Colore		inox	inox	antracite	avena	inox	inox	inox	inox	inox	inox	cornice inox	cornice inox
Codice commerciale		57436	57434	57883	57884	79446	33879	74174	74170	62237	62214	62218	74065
Cod. EAN		8007842574364	8007842574340	8007842578836	8007842578843	8007842794465	8007842338799	8007842741742	8007842741704	8007842622379	8007842622140	8007842622188	800784274065

^{*} Potenza sviluppata dei bruciatori a gas metano (kW)

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

KIT MANOPOLE

KIT MAN CROM PI 6

 Kit Manopole Cromate per coordinamento estetico dei piani Pl 6 con forni i Fl

Codice Commerciale 36309 Codice EAN 8007842363098

Codice EAN 8007842759501

KIT MAN CROM PIM 6

Kit Manopole Cromate per coordinamento estetico dei piani PIM 6 e PI 6 con i forni FI e FIM
 Codice Commerciale 75950

KIT MAN CROM PIM 7

 Kit Manopole Cromate per coordinamento estetico dei piani PIM 7 con i forni FIM nelle versioni Inox.

Codice Commerciale 75949 Codice EAN 8007842759495

KIT GRIGLIE

KIT GRIGLIE GH IP6

• Griglie in ghisa per piani IP da 60 cm Codice Commerciale 58010 Codice EAN 8007842580105

KIT GRIGLIE GH IP7

 Griglie in ghisa per piani IP da 75 cm Codice Commerciale 58011 Codice EAN 8007842580112

KIT GIUNZIONE

DJP

 Kit di giunzione per i piani DP da 30 cm Codice Commerciale 65174 Codice EAN 8007842651744

COPERCHI

C 7 MR

Coperchio da 70 cm per piani PIM 7

Colore: nero a specchio
 Codice Commerciale 71383
 Codice EAN 8007842713831

C 6 MF

• Coperchio da 60 cm per piani PIM 6 e PI 6

Colore: nero a specchio
 Codice Commerciale 71381
 Codice EAN 8007842713817

COV IP 7 ALU

• Coperchio da 75 cm per piani IP 7

• Colore: alluminio Codice Commerciale 71358

Codice EAN 8007842713589

COV IP 7 BK

• Coperchio da 75 cm per piani IP 7

Colore: nero
 Codice Commerciale 71359
 Codice EAN 8007842713596

COV IP 6 ALU

• Coperchio da 60 cm per piani IP 6

Colore: alluminio

Codice Commerciale 71356 Codice EAN 8007842713565

COV IP 6 BK

Coperchio da 60 cm per piani IP 6


Colore: nero

Codice Commerciale 71357 Codice EAN 8007842713572







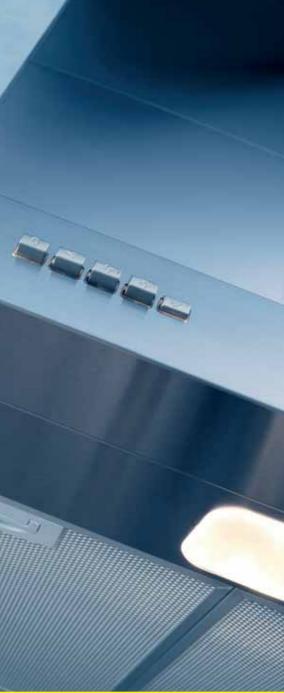

CAPPE

Forma o funzione? La cappa aspirante rappresenta sempre più un importante complemento d'arredo in cucina.

Eppure il suo compito è altrettanto prioritario: la sua funzione aspirante degli odori e dei grassi di cottura è di vitale importanza per la salute degli ambienti e di chi li vive!

Indesit lo sa e per questo ha messo a punto prodotti che soddisfano sia la forma che la funzione: basta scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

La massima aspirazione possibile

La tecnologia Indesit ha messo a punto una gamma di cappe capaci di rispondere ad ogni esigenza anche e soprattutto in termini di **capacità aspirante**.

È di fondamentale importanza scegliere la cappa con una potenza adeguata all'ambiente in cui sarà collocata.

Per questo Indesit offre una gamma le cui capacità spaziano da un minimo di circa 150m³/h fino ad oltre 365m³/h.

Non solo la potenza aspirante va calibrata, ma anche quella "illuminante".

Le luci di cui sono dotate le cappe aspiranti svolgono

un ruolo da protagoniste: a loro il compito di illuminare perfettamente il piano cottura e di scaldare **l'ambiente, rendendolo accogliente** e rilassante al tempo stesso.

Alogene o semplicemente a basso consumo: l'illuminazione offre una scelta che tiene conto anche del **risparmio energetico.**

Il profumo del silenzio

La tecnologia Indesit non lascia mai nulla al caso. Le cappe sono infatti tanto potenti quanto discrete:

il rumore è stato ridotto grazie a soluzioni che le rendono sempre benvenute in ogni ambiente, dalla cucina vera e propria al living come all'open space.

Potente, silenziosa e facile da installare e da pulire.

Per un corretto funzionamento, bastano infatti poche semplici ma indispensabili regole che le permettano di svolgere indisturbata il proprio lavoro.

Innanzitutto deve essere installata lontano da correnti d'aria e bisogna assicurarsi che l'aria aspirata non

convogli nello stesso condotto usato per lo scarico fumi di altri apparecchi.

È fondamentale che la cappa sia centrata rispetto al piano di cottura e posta alla corretta distanza: non inferiore a 65 cm per i piani in vetroceramica e 70 cm per i piani a gas. Il tubo di uscita deve essere il più possibile diretto e dello stesso diametro della flangia. Anche la manutenzione è semplice e pratica. Gli innovativi filtri antigrasso in alluminio si rimuovono in pochi istanti per essere lavati comodamente in lavastoviglie.









A ciascuno la sua

A camino, decorative, incassate, la gamma di cappe Indesit è talmente varia e flessibile da riuscire a soddisfare ogni richiesta sia in termini di esigenze abitative che di gusti personali. L'estetica trasversale permette il facile inserimento in ogni linea di prodotto in commercio.

Disponibili in **diverse misure** da 90, 80, 70 e 60 cm, le cappe si suddividono ulteriormente in **aspiranti e filtranti.**

Le prime, a evacuazione esterna, sono più efficaci, ma necessitano di uno scarico diretto verso l'esterno. Le cappe filtranti, per contro, possono essere installate ovunque per aspirare odori e vapori che, una volta depurati attraverso i filtri antigrasso ed il filtri antiodori, ordinabili a parte, vengono reintrodotti nell'ambiente. Con la sostituzione periodica i filtri garantiscono ottimi risultati.


Tutti i modelli sono dotati di comandi facili e intuitivi: dallo slider alla pulsantiera elettromeccanica.



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
HIT 791 IX	inox	76572	8007842765724

- · Cappa da 90 cm
- Versione aspirante, con predisposizione filtrante
- 1 motore portata IEC 363 m³/h
- 3 velocità
- Comandi con pulsantiera meccanica
- 3 filtri metallici autoportanti lavabili in lavastoviglie
- 2 lampade standard x 40 W

Filtro a carbone attivo (KIT FC TP) Codice Commerciale 57772 Codice EAN 8007842577723






Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
HIT 761 IX	inox	76571	8007842765717

- Cappa da 60 cm
- Versione aspirante, con predisposizione filtrante
- 1 motore portata IEC 363 m³/h
- 3 velocità
- Comandi con pulsantiera meccanica
- 2 filtri metallici autoportanti lavabili in lavastoviglie
- 2 lampade standard x 40 W

Filtro a carbone attivo (KIT FC TP) Codice Commerciale 57772 Codice EAN 8007842577723






Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
H 593 L IX	inox	77183	8007842771831

- · Cappa da 90 cm
- Versione aspirante, con predisposizione filtrante
- 1 motore portata IEC 348 m³/h
- 3 velocità

Modello

- Comandi con pulsantiera meccanica retroilluminata
- 3 filtri in alluminio autoportanti lavabili in lavastoviglie
- 2 lampade alogene x 20 W

Filtro a carbone attivo (CA-CMN) Codice commerciale 30259 Codice EAN 8007842302592




Cod. EAN



Modello Colore		Cod. Prodotto	Cod. EAN		
H 563 L IX	inox	77185	8007842771855		

- Cappa da 60 cm
- Versione aspirante, con predisposizione filtrante
- 1 motore portata IEC 348 m³/h
- 3 velocità
- Comandi con pulsantiera meccanica retroilluminata
- 2 filtri in alluminio autoportanti lavabili in lavastoviglie
- 2 lampade alogene x 20 W

Filtro a carbone attivo (CA-CMN) Codice commerciale 30259 Codice EAN 8007842302592





H 391 IX	inox	76573	8007842765731
 Cappa da 90 d Versione aspira predisposizione 1 motore – por 3 velocità Comandi con p meccanica 	inte, con e filtrante tata IEC 363 m³/h	-18	da
 3 filtri metallici r 	modulari 💎 🗼		/ \ \

Cod. Prodotto

Colore


1 motore – portata IEC 363 m³/h
3 velocità
Comandi con pulsantiera meccanica
3 filtri metallici modulari lavabili in lavastoviglie
2 lampade standard x 40 W
Filtro a carbone attivo (KIT FC TP)
Codice Commerciale 57772
Codice EAN 8007842577723



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
H 361 IX	inox	57448	8007842574487

- Cappa da 60 cm
- Versione aspirante, con predisposizione filtrante
- 1 motore portata IEC 363 m³/h
- 3 velocità
- Comandi con pulsantiera meccanica
- 2 filtri in alluminio autoportanti lavabili in lavastoviglie
- 2 lampade standard x 40 W

Filtro a carbone attivo (KIT FC TP) Codice Commerciale 57772 Codice EAN 8007842577723






Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
H 461 IX	inox	56474	8007842564747

- Cappa telescopica da 60 cm
- Versione filtrante
- 1 motore portata IEC 290 m³/h
- 3 velocità
- Comandi con slider meccanico
- 1 filtro in alluminio autoportante lavabile in lavastoviglie
- 2 lampade standard x 40 W

Filtro a carbone attivo (KIT FC TP) Codice Commerciale 57772 Codice EAN 8007842577723





Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IE 90.1 GY	GY	71954	8007842719543
IE 80.1 GY	GY	71953	8007842719536
IF 60.1 GV	GV	71952	8007842719529

- Cappa integrata da 90 cm
- Versione aspirante, con predisposizione filtrante
- 1 motore portata IEC 217 m³/h
- 3 velocità
- Comandi con slider meccanico
- 1 filtro in alluminio autoportante lavabile in lavastoviglie
- 2 lampade standard x 40 W

Disponibile anche la versione da 80 cm IE 80.1 GY Disponibile anche la versione da 60 cm IE 60.1 GY

Filtro a carbone (KIT FC BI) Codice Commerciale 57770 Codice EAN 8007842577709








Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IE 90 GY	GY	57451	8007842574517
IE 60 GY	GY	57450	8007842574500

- Cappa integrata da 90 cm
- Versione aspirante, con predisposizione filtrante
- 1 motore portata IEC 171 m³/h
- 3 velocità
- Comandi con slider meccanico
- 1 filtro acrilico
- 1 lampada standard x 40 W

Disponibile anche la versione da 60 cm **IE 60 GY**

Filtro a carbone (KIT FC BI) Codice Commerciale 57770 Codice EAN 8007842577709






Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IG 80.1 GY	GY	71951	8007842719512

- Gruppo da incasso da 80 cm
- Versione aspirante, con predisposizione filtrante
- 1 motore portata IEC 359 m³/h
- 3 velocità
- Comandi con slider meccanico
- 2 filtri in alluminio autoportanti lavabili in lavastoviglie
- 2 lampade standard x 40 W

Filtro a carbone attivo (KIT FC TP) Codice Commerciale 57772 Codice EAN 8007842577723




	Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
3	IG 80 GY	GY	57453	8007842574531
Contract of the Contract of th				

- Gruppo da incasso da 80 cm
- Versione aspirante, con predisposizione filtrante
- 1 motore portata IEC 193 m³/h
- 3 velocità Comandi con slider meccanico
- 1 filtro acrilico

1 lampada standard x 40 W

Filtro a carbone attivo (KIT FC TP) Codice Commerciale 57772

Codice EAN 8007842577723




Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
H 161.3 P IX	inox	71957	8007842719574
H 161.3 IX	inox	71956	8007842719567

- Cappa da 60 cm
- Versione aspirante, con predisposizione filtrante
- 1 motore portata IEC 363 m³/h
- 3 velocità
- Comandi con slider meccanico
- 2 filtri in alluminio autoportanti lavabili in lavastoviglie
- 2 lampade standard x 40 W

Disponibile nella versione: 1 motore – portata IEC 196 m³/h inox **H 161.3 IX**


Filtro a carbone (KIT FC BI) Codice Commerciale 57770 Codice EAN 8007842577709



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IG 60.1 2M GY	GY	71950	8007842719505

- Gruppo da incasso da 60 cm
- Versione aspirante, con predisposizione filtrante
- 1 motore portata IEC 359 m³/h
- 3 velocità
- Comandi con slider meccanico
- 2 filtri in alluminio autoportanti lavabili in lavastoviglie
- 2 lampade standard x 40 W

Filtro a carbone attivo (KIT FC TP) Codice Commerciale 57772 Codice EAN 8007842577723





Modello		HIT 791 IX	H 593 L IX	H 391 IX	HIT 761 IX	H 563 L IX	H 361 IX	H 461 IX	IE 90.1 GY	IE 90 GY	IE 80.1 GY
Estetica											
Materiale		inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox	metallo	metallo	metallo
Colori		inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox	GY	GY	GY
Tipologia											
Decorativa isola											
Decorativa a parete		•	•	•	•	•	•				
Classica											
Gruppo d'incasso											
Integrata								•	•	•	•
Aspirazione*											
Versione		aspirante	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante	aspirante	filtrante	aspirante	aspirante	aspirant
Trasformazione in versione filtrante (con aggiunta filtro carbone optional)		•	•	•	•	•	•		•	•	•
Aspirazione perimetrale											
Portata IEC ¹	(m ³ /h)	363	348	363	363	348	363	290	217	171	217
Rumorosità max ²	(dB(A))	62	57	61	62	57	61	64	62	62	62
Caratteristiche principali	((//										
Tipo Comandi		pulsantiera meccanica	pulsantiera meccanica	pulsantiera meccanica	pulsantiera meccanica	pulsantiera meccanica	pulsantiera meccanica	slider meccanico	slider meccanico	slider meccanico	slider meccanio
Numero motori		1	retroilluminata 1	1	1	retroilluminata 1	1	1	1	1	1
Numero velocità		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Numero velocità		_			-						
Illuminazione		2 lampade standard x 40 W	2 lampade alogene x 20 W	2 lampade standard x 40 W	2 lampade standard x 40 W	2 lampade alogene x 20 W	2 lampade standard x 40 W	2 lampade standard x 40 W	2 lampade standard x 40 W	1 lampada standard x 40 W	2 lampad standard x 4
Filtri antigrasso		3 metallico autoportante	3 alluminio autoportante	3 metallico modulare	2 metallico autoportante	2 alluminio autoportante	2 alluminio autoportante	1 alluminio autoportante	1 alluminio autoportante	1 acrilico	1 allumin autoporta
Filtri lavabili in lavastoviglie		•	•	•	•	•	•	•	•		•
Caratteristiche tecniche											
Potenza massima assorbita	(VV)	190	220	135	190	200	230	200	150	150	150
Potenza motore	(W)	110	140	55	110	140	150	120	110	110	110
Potenza lampade	(VV)	80	80	80	80	80	80	80	40	40	40
Cavo di alimentazione		•		•	•		•	•	•	•	•
Installazione											
Altezza	(mm)	995	1148	905	995	1148	905	173	150	150	150
Larghezza	(mm)	900	899	900	600	599	600	598	900	900	800
Profondità	(mm)	485	515	485	485	515	485	275	300	300	300
Diametro uscita aria		150	150	150	150	150	150	119	120	120	120
Camino regolabile min-max		500-935	481-896	370-715	500-935	481-896	370-715	no camino	no camino	no camino	no camin
Accessori opzionali											
Filtro carbone		KIT FC TP	CA-CMN	KIT FC TP	KIT FC TP	CA-CMN	KIT FC TP	KIT FC TP	KIT FC BI	KIT FC BI	KIT FC E
Marchio di Qualità		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Codice commerciale		76572	77183	76573	76571	77185	57448	56474	71954	57451	71953

¹ CAPACITÀ DI ASPIRAZIONE (m³/h): viene misurata in conformità allo Standard Internazionale IEC/EN 61591 nella modalità ad evacuazione. Questo metodo simula fedelmente le condizioni tradizionali di installazione ed uso, assicurando una corretta informazione. In questo catalogo sono indicati i valori di prestazione alla massima velocità dell'apparecchio e, dove disponibile, alla velocità intensiva.

I valori relativi alla portata ed alla rumorosità indicati in questo catalogo sono dichiarati seguendo il codice di condotta CECED (Associazione Europea Produttori Apparecchi Domestici) che regolamenta la dichiarazione di portata e rumorosità per cappe da cucina, firmato da Indesit Company e basato sugli Standard di misurazione europei EN 60704-2-13 e EN 61591.

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

² LIVELLO DI RUMORE (dB(A)): è misurato in conformità allo Standard Internazionale EN 60704-2-13. Il valore dichiarato è espresso in "Potenza Acustica" che indica l'effettiva rumorosità dell'apparecchio. In questo catalogo viene dichiarata la potenza acustica alla massima velocità , e ove disponibile, alla velocità intensiva

CAPPE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello		IG 80.1 GY	IG 80 GY	H 161.3 P IX	H 161.3 IX	IE 60.1 GY	IE 60 GY	IG 60.1 2M GY
Estetica								
Materiale		metallo	metallo	inox	inox	metallo	metallo	metallo
Colori		GY	GY	inox	inox	GY	GY	GY
Tipologia								
Decorativa isola								
Decorativa a parete								
Classica				•	•			
Gruppo d'incasso		•	•					•
Integrata						•	•	
Aspirazione*								
Versione		aspirante						
Trasformazione in versione filtrante (con aggiunta filtro carbone optional)		•	•	•	•	•	•	
Aspirazione perimetrale								
Portata IEC ¹	(m ³ /h)	359	193	363	196	217	171	359
Rumorosità max ²	(dB(A))	63	63	58	58	62	62	63
Caratteristiche principali								
Tipo Comandi		slider meccanico						
Numero motori		1	1	1	1	1	1	1
Numero velocità		3	3	3	3	3	3	3
Illuminazione		2 lampade standard x 40 W	1 lampada standard x 40 W	2 lampade standard x 40 W	2 lampade standard x 40 W	2 lampade standard x 40 W	1 lampada standard x 40 W	2 lampade standard x 40 \
Filtri antigrasso		2 alluminio autoportante	1 acrilico	2 alluminio autoportante	2 alluminio autoportante	1 alluminio autoportante	1 acrilico	2 alluminio autoportante
Filtri lavabili in lavastoviglie		•		•	•	•		•
Caratteristiche tecniche								
Potenza massima assorbita	(VV)	150	150	180	180	150	150	150
Potenza motore	(VV)	110	110	100	100	110	110	110
Potenza lampade	(VV)	40	40	80	80	40	40	40
Cavo di alimentazione		•	•	•	•	•	•	•
Installazione								
Altezza	(mm)	181	148	130	130	150	150	181
Larghezza	(mm)	672	707	600	600	600	600	528
Profondità	(mm)	256	283	510	510	300	300	280
Diametro uscita aria		120	120	120	120	120	120	120
Camino regolabile min-max		no camino						
Accessori opzionali								
Filtro carbone		KIT FC TP	KIT FC BI	KIT FC TP				
Marchio di Qualità		•	•	•	•	•	•	•
Codice commerciale		71951	57453	71957	71956	71952	57450	71950
				1		<u> </u>	<u> </u>	I

¹ CAPACITÀ DI ASPIRAZIONE (m³/h): viene misurata in conformità allo Standard Internazionale IEC/EN 61591 nella modalità ad evacuazione. Questo metodo simula fedelmente le condizioni tradizionali di installazione ed uso, assicurando una corretta informazione. In questo catalogo sono indicati i valori di prestazione alla massima velocità dell'apparecchio e, dove disponibile, alla velocità intensiva.

² LIVELLO DI RUMORE (dB(A)): è misurato in conformità allo Standard Internazionale EN 60704-2-13. Il valore dichiarato è espresso in "Potenza Acustica" che indica l'effettiva rumorosità dell'apparecchio. In questo catalogo viene dichiarata la potenza acustica alla massima velocità , e ove disponibile, alla velocità intensiva

I valori relativi alla portata ed alla rumorosità indicati in questo catalogo sono dichiarati seguendo il codice di condotta CECED (Associazione Europea Produttori Apparecchi Domestici) che regolamenta la dichiarazione di portata e rumorosità per cappe da cucina, firmato da Indesit Company e basato sugli Standard di misurazione europei EN 60704-2-13 e EN 61591.

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

ACCESSORI PER CAPPE

CA-CMN

Filtro a carbone attivo per cappe: H 593 L IX, H 563 L IX
 Codice commerciale 30259
 Codice EAN 8007842302592

KIT FC TP

 Filtro a carbone attivo per cappe: H 361 IX, IG 80.1 GY, IG 80 GY, IG 60.1 2M GY, H 391 IX, H 461 IX, HIT 761 IX, HIT 791 IX

Codice Commerciale 57772 Codice EAN 8007842577723

(IT FC BI

 Filtro a carbone attivo per cappe: IE 90.1 GY, IE 90 GY, IE 80.1 GY, IE 60.1 GY, IE 60 GY, H 161.3 P IX, H 161.3 IX
 Codice Commerciale 57770
 Codice EAN 8007842577709

FRIGORIFERI

I frigoriferi da incasso Indesit mantengono tutte le promesse della propria categoria: sono più spaziosi, più efficienti e sempre più pronti a rispondere a tutte le esigenze di conservazione.

Forti della tecnologia che li ha concepiti, offrono tutte le migliori prestazioni nel completo rispetto dell'ambiente.





Spazio al freddo e al risparmio energetico

I frigoriferi da incasso Indesit sono davvero i primi della classe: tutti i prodotti hanno da tempo raggiunto la **Classe A** e i nuovi frigoriferi sono in **Classe A**⁺. Un balzo in avanti che nel concreto si traduce in un importante risparmio energetico: fra un A e un A⁺ c'è il 20% di energia risparmiata. Una differenza sostanziale che avvalora l'impegno della tecnologia nei confronti dell'ambiente. E premia chi la sceglie, giorno dopo giorno.

Il freddo che resiste a tutto

I frigoriferi Indesit sono nati per resistere a tutto, in qualunque condizione.

Test durissimi garantiscono **l'apertura porte**: fino a 100.000 aperture per la porta frigo e 30.000 aperture per la porta freezer. Altrettanto resistenti sono i singoli componenti: ad esempio la **portata di ogni singolo ripiano** raggiunge ben **20 kg** senza che inizino neppure a deformarsi.

Oltre dieci **test di caduta** prodotto simulano ogni condizione di trasporto al fine di garantire l'incolumità dell'elettrodomestico durante la consegna.

Resistenti, affidabili...ed estremamente silenziosi: i frigoriferi lavorano incessantemente senza disturbare. I nuovi combinati Indesit in classe A+ sono più silenziosi vs classe A (-3 dB(A)).

La praticità è di casa

Gli interni dei nuovi frigoriferi Indesit sono stati completamente riorganizzati per meglio assecondare le molteplici esigenze dei nuovi consumatori! Il **20% di spazio in più** è garantito dalla nuova **verduriera**, alimenti delicati, quali salumi e formaggi, possono esser conservati nella pratica **Fresh box**, posizionabile su qualsiasi ripiano.

Cassetti, ripiani, porta bottiglie, verduriere sono diventati trasparenti per assicurare maggiore visibilità dei cibi riposti, ma non solo.

La trasparenza conferisce una maggiore armonia all'insieme e favorisce la pulizia.

Inoltre con il sistema **Hygiene Control**, un trattamento applicato alle pareti interne del frigo, si impedisce la formazione di muffe e batteri e si conservano più a lungo la freschezza e la qualità dei cibi.

Nel **vano congelatore** capienti e pratici cassetti consentono di conservare al meglio i cibi e di sistemarli con flessibilità.




















- Capacità totale lorda: 291 litri
- Capacità reparto frigorifero: 217 litri

Cod. Prodotto

77890

Cod. Prodotto

54934

- Capacità reparto freezer: 74 litri
- Classe di efficienza: A+
- Ripiani in vetro

Modello


IN CB 33 AA

- Fresh box
- Interni trasparenti
- Protezione Hygiene Control
- Sistema di raffreddamento statico
- Porte reversibili
- Apertura porte a destra

Disponibile da luglio

Modello

IN CB 330 AI D



Cod. EAN















- Capacità totale lorda: 281 litri
- Capacità reparto frigorifero: 214 litri
- Capacità reparto freezer: 67 litri
- Classe di efficienza: A
- Protezione Hygiene Control
- Sistema di raffreddamento statico Porte reversibili
- Apertura porte a destra

Disponibile fino a giugno



Cod. EAN

8007842549348








Modello	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IN CB 31 AA	77888	8007842778885
IN CB 31 AA S	77889	8007842778892

- Frigorifero combinato
- Capacità totale lorda: 274 litri
- Capacità reparto frigorifero: 200 litri
- Capacità reparto freezer: 74 litri
- Classe di efficienza: A+
- Ripiani in vetro
- Fresh box
- Interni trasparenti
- Protezione Hygiene Control
- Sistema di raffreddamento statico
- Porte reversibili
- Apertura porte a destra

Disponibile anche la versione con aperture porte a sinistra IN CB 31 AA S

Disponibili da giugno










Modello	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IN CB 310 AAI D	50490	8007842504903
IN CB 310 AAI S	50491	8007842504910

- Frigorifero combinato
- Capacità totale lorda: 264 litri
- Capacità reparto frigorifero: 197 litri
- Capacità reparto freezer: 67 litri
- Classe di efficienza: A+
- Protezione Hygiene Control
- Sistema di raffreddamento statico
- Porte reversibili
- Apertura porte a destra

Disponibile anche la versione con aperture porte a sinistra IN CB 310 AAI S

Disponibili fino a maggio








Modello	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IN CB 310 AI D	39658	8007842396584
IN CB 310 AI S	41835	8007842418354

- Frigorifero combinato
- Capacità totale lorda: 264 litri
- Capacità reparto frigorifero: 197 litri • Capacità reparto freezer: 67 litri
- Classe di efficienza: A
- Protezione Hygiene Control Sistema di raffreddamento statico
- Porte reversibili
- Apertura porte a destra

Disponibile anche la versione con aperture porte a sinistra IN CB 310 AI S

Disponibili fino a maggio










Modello	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IN D 2912 D	77788	8007842777888
IN D 2912 S	77789	8007842777895



- Capacità totale lorda: 262 litri
- Capacità reparto frigorifero: 204 litri
- Capacità reparto freezer: 58 litri
- Classe di efficienza: A+
- Sistema di raffreddamento statico
- Porte reversibili
- Apertura porte a destra

Disponibile anche la versione con apertura porte a sinistra IN D 2912 S








Modello	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IN SZ 2312	77263	8007842772630

Frigorifero

- Capacità totale lorda: 194 litri
- Capacità reparto frigorifero: 178 litri
- Capacità reparto freezer: 16 litri
 Classe di efficienza: A+
- Ripiani in vetro
- Sistema di raffreddamento statico
- Porta reversibile
- Apertura porta a destra






NOVITÀ



Modello	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IN D 2412 D	65801	8007842658019
IN D 2412 S	65802	8007842658026

- Frigo-congelatore
- Capacità totale lorda: 226 litri
- Capacità reparto frigorifero: 184 litri
- Capacità reparto freezer: 42 litri
- Classe di efficienza: A+
- Sistema di raffreddamento statico
- Porte reversibili
- Apertura porte a destra

Disponibile anche la versione con apertura porte a sinistra IN D 2412 S








Modello	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IN S 2312	77264	8007842772647

Cod. Prodotto

77265

- FrigoriferoCapacità totale lorda: 216 litri
- Classe di efficienza: A+
- Sistema di raffreddamento statico
- Porta reversibile
- Apertura porta a destra



Cod. EAN

8007842772654






Modello	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IN D 2411 D	53421	8007842534214
IN D 2411 S	53422	8007842534221
	IN D 2411 D	IN D 2411 D 53421

- Frigo-congelatore
- Capacità totale lorda: 226 litri
- Capacità reparto frigorifero: 184 litri
- Capacità reparto freezer: 42 litri
- Classe di efficienza: A
- Sistema di raffreddamento statico
- Porte reversibili
- Apertura porte a destra

Disponibile anche la versione con apertura porte a sinistra IN D 2411 S

Disponibili fino a giugno







•	Frigorifero autoventilato sottotavolabile
•	Capacità totale lorda: 102 litri


- Capacità reparto frigorifero: 83 litri
- Capacità reparto freezer: 19 litri
- Classe di efficienza: A+
- Sistema di raffreddamento statico
- Porta reversibile

Modello

IN TSZ 1612

• Apertura porta a destra

Disponibile da luglio






Modello	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IN TSZ 1611	67749	8007842677492

- Frigorifero autoventilato sottotavolabile
- Capacità totale lorda: 102 litri
- Capacità reparto frigorifero: 83 litri
- Capacità reparto freezer: 19 litri
 Classe di efficienza: A
- Sistema di raffreddamento statico
- Porta reversibile
- Apertura porta a destra

Disponibile fino a giugno








Modello	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IN TS 1612	77266	8007842772661

- Frigorifero autoventilato sottotavolabileCapacità totale lorda: 127 litri

- Classe di efficienza: A+
 Sistema di raffreddamento statico
- Porta reversibile
- Apertura porta a destra

Disponibile da luglio






NOVITÀ



Modello	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IN TS 1611	67748	8007842677485

- Frigorifero autoventilato sottotavolabileCapacità totale lorda: 127 litri
- Classe di efficienza: A
- Sistema di raffreddamento statico
- Porta reversibile
- Apertura porta a destra

Disponibile fino a giugno






Modello	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IN SU 135 G S	73102	8007842731026

- Frigorifero sottotavolabile
- Capacità totale lorda: 121 litri
- Capacità reparto frigorifero: 107 litri
- Capacità vano ghiaccio: 14 litri
 Classe d'efficienza: A
- Sistema di raffreddamento statico
- Porta reversibile
- Apertura porta a sinistra

Disponibile fino a giugno



FRIGORIFERI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello ENERGY LABEL Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾ Classe di efficienza energetica su una scala da A ⁺⁺⁺ (bassi consumi) a G (alti consumi) Consumo di energia kWh/anno ²⁾ Consumo di energia kWh/24 h Volume utile scomparto frigorifero Volume utile scomparto a temperatura variabile			IN CB 330 AI D	IN CB 31 AA	D IN CB 31 AA S	IN CB 310 AAI D	IN CB 310 AAI S	IN CB 310 AI D	IN CB 310 AI S	IN D 2912 D	IN D 2912
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾ Classe di efficienza energetica su una scala da A ⁺⁺⁺ (bassi consumi) a G (alti consumi) Consumo di energia kWh/anno ²⁾ Consumo di energia kWh/24 h Volume utile scomparto frigorifero											
Classe di efficienza energetica su una scala da A ⁺⁺⁺ (bassi consumi) a G (alti consumi) Consumo di energia kWh/anno ²⁾ Consumo di energia kWh/24 h Volume utile scomparto frigorifero											
Consumo di energia kWh/anno ²⁾ Consumo di energia kWh/24 h Volume utile scomparto frigorifero		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Consumo di energia kWh/24 h Volume utile scomparto frigorifero		A ⁺	А	A ⁺	A ⁺	A ⁺	A ⁺	А	А	A ⁺	A+
Volume utile scomparto frigorifero		290	365	290	290	283	283	354	354	284	284
		0.82	1	0.79	0.79	0.78	0.78	0.97	0.97	0.78	0.78
Volume utile scomparto a temperatura variabile	(It)	214	214	196	196	194	194	194	194	200	200
	(It)										
Volume utile scomparto freezer	(It)	57	52	57	57	52	52	52	52	51	51
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile											
Numero di stelle scomparto freezer		*03	****	***	****	*533	****	***	****	***	****
Temperatura scomparto frigorifero	(°C)	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5
Temperatura scomparto a temperatura variabile											
Temperatura scomparto freezer	(°C)	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18
Temperatura altri scomparti											
Scomparti con antibrina											
Tempo di risalita della temperatura	(h)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Capacità di congelamento in kg/24h		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Classe climatica: W '[classe climatica] 3)		N-ST-T	N-ST-T	N-ST-T	N-ST-T	N-ST-T	N-ST-T	N-ST-T	N-ST-T	N-ST-T	N-ST-
Emissioni di rumore aereo dB(A) Re 1 pW		38	41	38	38	39	39	41	41	41	41
Prodotto da Incasso		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Apparecchio destinato esclusivamente alla conservazione del vino											
Volume utile scomparto destinato alla conservazione del vino											
Temperatura scomparto destinato alla conservazione del vino											
Caratteristiche generali											
Porte reversibili		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Numero compressori		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Reparto frigorifero											
Sistema di raffreddamento		Statico	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico	Static
Sbrinamento		Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automa
Tipo ripiani		4 vetro	4 griglie	3 vetro	3 vetro	3 griglie	3 griglie	3 griglie	3 griglie	3 griglie	3 grigl
Fresh box		•		•	•						
Verduriere		1	2	1	1	2	2	2	2	1	1
Protezione Hygiene Control		•	•	•	•	•	•	•	•		
Controporta frigorifero											
Balconcini porta-oggetti		4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Balconcini porta-bottiglie		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Scatola burro											
Reparto ghiaccio-freezer											
Sistema di raffreddamento		Statico	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico
Sbrinamento		Sistema drain	Sistema drain	Sistema dra	in Sistema drain	Sistema drain	Sistema drain	Sistema drain	Sistema drain	Manuale	Manua
Totale scomparti		3	3	3	3	3	3	3	3	1	1
Bacinelle ghiaccio		1	2	1	1	2	2	2	2	1	1
Dimensioni											
Altezza	(mm)	1866	1863	1782	1782	1779	1779	1779	1779	1644	1644
Larghezza	(mm)	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Profondità	(mm)	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Marchio di Qualità	()		1.00	555							
Apertura porte destra		IN CB 33 AA	IN CB 330 AI D	IN CB 31 AA	D	IN CB 310 AAI D		IN CB 310 AI D		IN D 2912 D	
Apertura porte sinistra		52 55754	1 12 300 / 11 2	35 0170	IN CB 31 AA S		IN CB 310 AAI S		IN CB 310 AI S		IN D 29
Codice commerciale		77890	54934	77888	77889	50490	50491	39658	41835	77788	7778

¹⁾(1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi. (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina. (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle. (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle. (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore. (8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto. (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo. ²⁾ basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato. ³⁾ SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate

con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Per qualsiasi ulteriore informazione sulla fiche tecnica del prodotto, aggiornata in base al Regolamento delegato (EU) n. 1060/2010, consultate il nostro sito.

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

FRIGORIFERI

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Doppia porta				Monoporta								
Modello		IN D 2412 D	IN D 2412 S		IN D 2411 D	IN D 2411 S	IN SZ 2312	IN S 2312	IN TSZ 1612	IN TSZ 1611	IN TS 1612	IN TS 1611	IN SU 135 G
ENERGY LABEL													
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico 1)		7	7		7	7	7	1	7	7	1	1	3
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)		A ⁺	A ⁺		А	А	A ⁺	A ⁺	A ⁺	А	A ⁺	А	А
Consumo di energia kWh/anno 2)		265	265		318	318	226	138	186	233	125	155	153
Consumo di energia kWh/24 h		0.73	0.73		0.87	0.87	0.62	0.38	0.51	0.64	0.34	0.43	0.42
Volume utile scomparto frigorifero	(lt)	180	180		180	180	174	213	83	79	123	123	104
Volume utile scomparto a temperatura variabile	(lt)												
Volume utile scomparto freezer	(lt)	42	42		42	42	16		19	19			14
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile													
Numero di stelle scomparto freezer		****	*633		****	*(**)	*(33)		*(**)	****			
Temperatura scomparto frigorifero	(°C)	+5	+5		+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+5
Temperatura scomparto a temperatura variabile													
Temperatura scomparto freezer	(°C)	-18	-18		-18	-18	-18		-18	-18			
Temperatura altri scomparti													
Scomparti con antibrina													
Tempo di risalita della temperatura	(h)	14	14		14	14	11		11	11			
Capacità di congelamento in kg/24h		2	2		2	2	2		2	2			
Classe climatica: W '[classe climatica] 3)		N-ST-T	N-ST-T		N-ST	N-ST	N-ST	SN-N-ST-T	N-ST	N-ST	SN-N ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST
Emissioni di rumore aereo dB(A) Re 1 pW		37	37		38	38	39	43	40	40	39	39	37
Prodotto da Incasso		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Apparecchio destinato esclusivamente alla conservazione del vino													
Volume utile scomparto destinato alla conservazione del vino													
Temperatura scomparto destinato alla conservazione del vino													
Caratteristiche generali													
Porte reversibili		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Numero compressori		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Reparto frigorifero								·	·		·	·	
Sistema di raffreddamento		Statico	Statico		Statico	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico
Sbrinamento		Automatico	Automatico		Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Manuale
Tipo ripiani		3 griglie	3 griglie		3 griglie	3 griglie	3 vetro	3 griglie	1 vetro	1 vetro	2 vetro	2 vetro	2 griglie
Fresh box		o grigilo	o grigilo		o grigilo	o grigilo	0 10110	o grigilo	1 1000	1 1000	2 1000	2 1000	2 9/19/10
Verduriere		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Protezione Hygiene Control		'						'			'	'	'
Controporta frigorifero													
Balconcini porta-oggetti		2	2		2	2	2	3	1	1	1	1	1
Balconcini porta-bottiglie		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Scatola burro													
Reparto ghiaccio-freezer													
Sistema di raffreddamento		Statico	Statico		Statico	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico
Sbrinamento		Manuale	Manuale		Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
Totale scomparti		1	1		1	1	1	TVICE ICCIO	1	1	Wichidalo	Wichidalo	1
Bacinelle ghiaccio		1	1				1		1	1			1
Dimensioni		'	'				'		'	,			'
Altezza	(mm)	1446	1446		1446	1446	1220	1220	815-875	815-875	815-875	815-875	680
Larghezza	(mm)	540	540		540	540	540	540	580	580	580	580	543
Profondità	(mm)	550	550		550	550	550	550	545	545	545	545	545
Marchio di Qualità	(11111)	550	550		550	550	330	550	040	040	040	040	040
Apertura porte destra		IN D 2412 D			IN D 2411 D		IN SZ 2312	IN S 2312	IN TSZ 1612	IN TSZ 1611	IN TS 1612	IN TS 1611	
Apertura porte destra Apertura porte sinistra		IN D 2412 D	IN D 2412 S		111 D Z411 D	IN D 2411 S	11N OL 2012	111 0 2012	11N 10Z 101Z	11N 13Z 1011	111 13 1012	IIN IS IUIT	IN SU 135 G
Codice commerciale		65801	65802		53421	53422	77263	77264	77265	67749	77266	67748	73102
Outlie Commerciale	-	00001	00002		UU42 I	00422	11200	11204	11200	01149	11200	01140	13102
Cod. EAN	- 					1		1					

¹⁾(1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi. (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina. (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle. (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle. (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore. (8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto. (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo. ²⁾ basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato. ³⁾ SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate

con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Per qualsiasi ulteriore informazione sulla fiche tecnica del prodotto, aggiornata in base al Regolamento delegato (EU) n. 1060/2010, consultate il nostro sito.

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.











LAVASTOVIGLIE

La lavastoviglie è un grande alleato in cucina: è sempre pronta a cancellare anche le tracce più "difficili" di pranzi e cene particolarmente impegnativi.

E, quando è da incasso, sta nell'ombra, pronta a intervenire, silenziosa e discreta come soltanto una lavastoviglie Indesit sa essere. Quando un elettrodomestico è un vero alleato non interferisce mai nella nostra vita.



La vera classe del pulito

Le lavastoviglie da incasso Indesit offrono grandi risultati anche in termini di risparmio energetico: rientrano tutte in **tripla classe A** per efficienza energetica, efficacia di lavaggio e di asciugatura.

Un riconoscimento al trentennale impegno tecnologico Indesit, sempre teso a ricercare innovazioni come l'uso diretto dell'acqua calda (max 60°) che evita di riscaldarla, permettendo di risparmiare oltre il 60% di energia rispetto al ciclo Eco con acqua fredda.

Il **sistema filtrante a 3 livelli** è stato dotato di un microfiltro con una superficie accresciuta di ben tre volte rispetto all'attuale, che cattura ed elimina ogni impurità.

In questo modo assicura risultati impeccabili e garantisce che l'acqua utilizzata sia sempre perfettamente pulita.

A proposito di acqua: le lavastoviglie da 60 cm sono in grado di eseguire un ciclo normale usando **solo 12 litri di acqua**, 10 litri se la lavastoviglie è da 45 cm. Neppure una goccia va sprecata!



La sicurezza ha i suoi sistemi

Tutte le lavastoviglie sono dotate di sistemi tecnologicamente avanzati per garantire la massima tranquillità durante l'uso.

Il sistema **Water Stop**, per esempio, protegge la macchina da improvvisi cambi di pressione dell'acqua o da rottura del tubo. In questi casi il dispositivo di controllo blocca l'ingresso dell'acqua, chiudendo il rubinetto: la macchina sospende subito il funzionamento evitando spiacevoli inconvenienti.

Il **sistema Overflow**, invece, garantisce un controllo intelligente e sempre attivo sulla quantità d'acqua caricata nella lavastoviglie.

Se supera quella necessaria, interrompe il funzionamento della macchina e scarica l'acqua in eccesso.

Lo stesso vale per un sovradosaggio di detersivi: anche qui si blocca il funzionamento della macchina e la schiuma, raccolta nel vassoio sottostante, defluisce, evitando fuoriuscite.

L'opzione Delay Timer permette invece di ritardare la partenza della lavastoviglie fino a 9 ore. Le nuove sospensioni del motore, i materiali fonoisolanti e gli speciali pannelli di rivestimento assicurano lavaggi silenziosi anche a notte fonda.

Il sistema brevettato Fast Fix permette l'installazione del pannello frontale della lavastoviglie anche a macchina già inserita, rendendo quindi l'applicazione estremamente rapida e precisa. Inoltre le cerniere autobilancianti riconoscono il peso dell'anta, anche la più pesante, e si regolano di conseguenza: fissare l'anta sarà più facile, veloce e sicuro.

Nuova, sorprendente funzionalità

L'affidabilità e la robustezza sono i requisiti fondamentali. I cesti e la struttura della vasca delle lavastoviglie da 60 cm, sono stati ridisegnati per accogliere meglio e rendere più stabili le stoviglie, e per svolgere le operazioni di carico/scarico in modo facile e sicuro.

La stabilità delle stoviglie all'interno dei cesti è garantita dal maggiore spessore dei fili, portato a 5 mm, mentre il cesto inferiore è più alto di 2,5 cm per permettere di alloggiare e contenere in tutta tranquillità anche le pentole più ingombranti.

Nuove anche la struttura della vasca e della controporta.

Le imbutiture create all'interno della vasca guidano lo scorrimento delle ruote ed evitano che il cesto inferiore, a pieno carico, si ribalti frontalmente in fase di estrazione.

La sagoma della controporta è stata ridisegnata: le nuove forme arrotondate rendono più agevole e sicura l'estrazione del cesto, impedendo al tempo stesso che possa fuoriuscire lateralmente.


Il profilo delle ruote, più alto di 3 mm, fa sì che aderiscano meglio alla superficie della vasca, dando un contributo ulteriore in termini di affidabilità e funzionalità dei componenti.

La configurazione dei cesti consente la massima flessibilità di carico: lo spazio può essere facilmente gestito, anche in presenza di stoviglie di grandi dimensioni, grazie alla modularità di griglie abbattibili, ribaltine e cestello portaposate scorrevole. Il tutto senza trascurare l'estetica: nuova, moderna colorazione per ribaltine e cestello portaposate!

L'ampia gamma include modelli a scomparsa o con frontalino a vista, perfettamente inseribili in ogni cucina, anche in quelle di chi ha poco spazio, ma grandi esigenze di lavaggio: le nuove lavastoviglie da 45 cm in un solo ciclo lavano fino a 10 coperti.





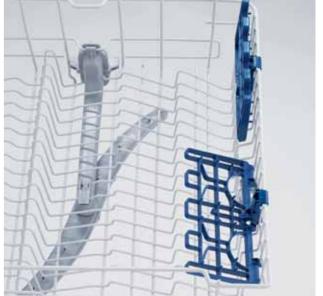








- Estetica Prime
- · Lavastoviglie a scomparsa totale
- Capacità: 12 coperti
- Display Digit
- 6 programmi di lavaggio
- Consumo di acqua: 12 litri
- Alimentazione acqua calda o fredda
- Delay Timer: 3-6-9 h
- Visualizzazione: funzionamento, mancanza sale, mancanza brillantante
- Energy Label (Consumo, Lavaggio, Asciugatura): AAA
- Triplo sistema di filtraggio
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Vasca e controporta in acciaio inox
- Sistema d'installazione facile Fast Fix
- Sistema di sicurezza totale Water Stop



	VAL 2	
CONTINUE.	0	








Modello	Cod. Prodotto	Cod. EAN
DIF 26 A	49024	8007842490244

- Lavastoviglie a scomparsa totale
- Capacità: 12 coperti
- 6 programmi di lavaggio
- Consumo di acqua: 12 litri Alimentazione acqua calda o fredda
- Spia avanzamento programmi
- Spia di funzionamento
- Spie mancanza sale e brillantante
- Energy Label (Consumo, Lavaggio, Asciugatura): AAA
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Vasca e controporta in acciaio inox
- Sistema d'installazione facile Fast Fix
- Sistema di sicurezza totale Water Stop







Modello	Cod. Prodotto	Cod. EAN
DIF 14 A	49023	8007842490237
DIF 14	49022	8007842490220


- Lavastoviglie a scomparsa totale
- Capacità: 12 coperti4 programmi di lavaggio
- Consumo di acqua: 12 litri
- Alimentazione acqua calda o fredda
- Spia avanzamento programmi
- Spia di funzionamento
- Energy Label (Consumo, Lavaggio, Asciugatura): AAA
- Vasca e controporta in acciaio inox
- Sistema d'installazione facile Fast Fix
- Sistema di sicurezza totale Water Stop

Disponibile anche il modello DIF 14 con sistema di sicurezza Overflow, senza Fast Fix



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
DPG 15 IX	inox	58024	8007842580242

- Lavastoviglie
- Capacità: 12 coperti
- 5 programmi di lavaggio
- Consumo di acqua: 12 litri
- Alimentazione acqua calda o fredda
- Spia avanzamento programmi
- Spia di funzionamento
- Spia mancanza sale
- · Energy Label (Consumo, Lavaggio, Asciugatura): AAA
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Vasca e controporta in acciaio inox • Sistema d'installazione facile Fast Fix
- Sistema di sicurezza Overflow




Class	

AAA





- Capacità: 12 coperti
- 5 programmi di lavaggio
- Consumo di acqua: 12 litri
- Alimentazione acqua calda o fredda
- Spia avanzamento programmi
- Spia di funzionamento
- Spia mancanza sale
- · Energy Label (Consumo, Lavaggio, Asciugatura): AAA
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Vasca e controporta in acciaio inox
- Sistema d'installazione facile Fast Fix
- Sistema di sicurezza Overflow











- Lavastoviglie
- Capacità: 12 coperti
- 5 programmi di lavaggio
- Consumo di acqua: 12 litri
- Alimentazione acqua calda o fredda
- Spia avanzamento programmi
- Spia di funzionamento
- Spia mancanza sale
- Energy Label (Consumo, Lavaggio, Asciugatura): AAA
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Vasca e controporta in acciaio inox
- Sistema d'installazione facile Fast Fix
- Sistema di sicurezza Overflow







Modello	Cod. Prodotto	Cod. EAN
DIS 16	63174	8007842631746

· Lavastoviglie a scomparsa totale

- Larghezza: 45 cm
- Capacità: 10 coperti
- 6 programmi di lavaggio
- Consumo di acqua: 10 litri
- Alimentazione acqua calda o fredda
- Spia di avanzamento programmi
- Spia di funzionamento
- Spia mancanza sale
- Spia mancanza brillantante
- · Energy Label (Consumo, Lavaggio, Asciugatura): AAA
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Vasca e controporta in acciaio inox
- Sistema di installazione facile Fast Fix
- Sistema di sicurezza Overflow


000-028	512		
880-90			
880-90			50-90
	-006-		
	- 820		
		100	
		`	



AAA Class

Modello	Cod. Prodotto	Cod. EAN	
DIS 14	63173	8007842631739	

- · Lavastoviglie a scomparsa totale
- Larghezza: 45 cm
- Capacità: 10 coperti
- 4 programmi di lavaggio Consumo di acqua: 10 litri
- Alimentazione acqua calda o fredda
- Consumo acqua a ciclo standard: 10 litri
- Spia di avanzamento programmi
- Spia di funzionamento
- Energy Label (Consumo, Lavaggio, Asciugatura): AAA
- Vasca e controporta in acciaio inox
- Sistema di installazione facile Fast Fix
- Sistema di sicurezza Overflow





LAVASTOVIGLIE

CARATTERISTICHE TECNICHE

	60 cm								45 vm		
Modello		DIFP 36	DIF 26 A		DIF 14 A	DIF 14	DPG 15 IX	DPG 15 WH	DPG 15 BK	DIS 16	DIS 14
ENERGY LABEL											
Capacità nominale in numero di coperti standard 1)		12	12		12	12	12	12	12	10	10
Consumi di acqua e di energia ²⁾											
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a D (alti consumi)		А	А		А	Α	А	А	А	А	А
Consumo energetico annuo in kWh ³⁾		305	305		305	305	305	305	305	268	268
Consumo energetico del ciclo di lavaggio standard in kWh		1.05	1.05		1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	0.92	0.92
Consumo energetico nel modo spento in W		1.3	1.3		1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
Consumo energetico nel modo lasciato acceso in W		3	3		3	3	3	3	3	3	3
Consumo di acqua annuo in L/annuo ⁴	(L/ciclo)		4480		4480	4480	4480	4480	4480	2800	2800
Consumo di acqua	(12 01010)	12	12		12	12	12	12	12	10	10
Classe di efficacia di asciugatura su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)		A	A		A	A	A	A	A	A	A
		155	155		155	155	155	155	155	170	170
Durata del programma per il ciclo di lavaggio standard espressa in minuti ⁶⁾ Durata del modo lasciato acceso espressa in minuti ⁶⁾		10	100		10	10	100	10	100	10	10
·		49	51		53	53	53	53	53	51	54
Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) Re 1pW ⁷⁾ Prodotto da incasso		49	01		•	- 53	53	•	33	•	54 •
			•			•	•	•			•
Funzioni e prestazioni		6	6		4	4	5	-	-	6	4
Programmi di lavaggio:		6	-		4	·		5	5	6	4
- intensivo		•	•		•	•	•	•	•	•	•
- quotidiano		•	•		•	•	•	•	•	•	•
- eco ⁸⁾		•	•		•	•	•	•	•	•	•
- rapido		•	•				•	•	•	•	
- ammollo		•	•		•	•	•	•	•	•	•
- delicati		•	•							•	
- rapido & asciugatura											
Pulsante On/Off		•	•		•	•	•	•	•	•	•
Pulsante start/reset							•	•	•		
Delay Timer	(h)	3-6-9									
Temperature di lavaggio	(°C)	40/45/50/65/70	40/45/50/65/70		45/50/70	45/50/70	40/50/65/70	40/50/65/70	40/50/65/70	45/50/55/65	45/50/7
Spia di funzionamento		•	•		•	•	•	•	•	•	•
Spia avanzamento programmi		su display	•		•	•	•	•	•	•	•
Spia mancanza sale		su display	•				•	•	•	•	
Spia mancanza brillantante		su display	•							•	
Caratteristiche strutturali											
Vasca e controporta in acciaio inox		•	•		•	•	•	•	•	•	•
Nuovo sistema filtrante		•	•		•	•	•	•	•	•	•
Alimentazione acqua calda o fredda		•	•		•	•	•	•	•	•	•
Cestello superiore regolabile in altezza		•	•		•	•	•	•	•	•	•
Cestello portaposate spostabile		•	•		•	•	•	•	•	•	•
Piedini posteriori regolabili frontalmente		•	•		•	•	•	•	•	•	•
Cerniere regolabili autobilancianti		•	•		•	•	•	•	•	•	•
Cerniere a doppio fulcro autobilancianti		•	•		•	•	•	•	•		
Sistemi di sicurezza											
Sicurezza totale Water Stop		•	•		•						
Sicurezza Overflow						•	•	•	•	•	•
Dimensioni											
Altezza	(mm)	820-900	820-900		820-900	820-900	820-900	820-900	820-900	820-900	820-900
Larghezza	` '	595	595		595	595	595	595	595	445	445
Profondità		570	570		570	570	570	570	570	570	570
Marchio di Qualità		•	•		•	•	•	•	•	•	•
Colore							inox	bianco	nero		
Codice commerciale		58027	49024		49023	49022	58024	58026	58025	63174	63173
Social Commission		00021	40024		+3020	45022	00024	00020	00020	00174	00170
Cod. EAN		8007842580273	8007842490244		8007842490237	8007842490220	8007842580242	8007842580266	8007842580259	8007842631746	800784263

¹⁾ Per il ciclo di lavaggio standard. ²⁾ L'informazione sull'etichetta e sulla scheda fanno riferimento al programma standard di lavaggio, questo programma è adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale ed è il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia ed acqua. ³⁾ Basato su 280 cicli di lavaggio standard con acqua fredda e consumo di modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio. ⁴⁾ Basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio. ⁵⁾ Arrotondata alla cifra intera più vicina. ⁶⁾ Se la lavastoviglie per uso domestico è dotata di sistema di gestione dell'energia. ⁷⁾ Arrotondate alla cifra intera più vicina. ⁶⁾ Il ciclo di lavaggio standard corrisponde al ciclo eco.

Per qualsiasi ulteriore informazione sulla fiche tecnica del prodotto, aggiornata in base al Regolamento delegato (EU) n. 1059/2010, consultate il nostro sito. Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

ACCESSORI LAVASTOVIGLIE

DWDI

Codice Commerciale 68249 Codice EAN 8007842682496

Porta decorativa estetica Prime per lavastoviglie a scomparsa totale (dimensioni HxLxP 720 x 595 x 20 cm)

LAVATRICE E LAVASCIUGA

Indesit ha trasformato le lavabiancheria e le lavasciuga da incasso in preziosi alleati per la gestione delle faccende domestiche. Sono state concepite per ogni tipo di carico e di lavaggio, per pulire perfettamente ogni capo - anche tecnico - rispettandone colori e fibre, per soddisfare le singole esigenze di tempo e, non ultimo, per risparmiare energia.

Le lavabiancheria e le lavasciuga da incasso si adattano perfettamente ad ogni esigenza. Di lavaggio e di spazio.





Tutti i programmi che si desiderano

Le lavabiancheria e le lavasciuga ad incasso Indesit hanno sempre un programma per ogni esigenza, pronto ad assicurare massima flessibilità, ottimi risultati e grande risparmio energetico. La lavabiancheria Indesit raggiunge infatti la classe A+.

Programmi

Time for you

È un insieme di programmi studiati appositamente per **risparmiare tempo**, senza rinunciare mai alle più alte performance di lavaggio.



Pulito Express

È il programma per i capi in cotone, ideale per chi desidera un'ottima performance di lavaggio senza affrontare lunghe attese: mentre quelli standard durano quasi due ore, il ciclo Pulito Express riduce drasticamente i tempi.

Basta un'ora per ottenere un bucato perfettamente pulito.

	PROGRAMMA	INDUMENTO	DURATA	GRADI
Zih	Pulito Express	Capi in cotone	60 min	60°
-5	Colorari Express	Capi colorati	50 min	40°
=	Sintetici Express	Capi sintetici	40 min	40°
(30)	Refresh	Capi da rinfrescare	30 min	30°

Sport

Le lavabiancheria e lavasciuga Indesit sono perfette per chi ama lo sport e il tempo libero. La gamma offre infatti due **cicli di lavaggio espressamente studiati per le scarpe e gli indumenti sportivi** che richiedono trattamenti specifici.

Special shoes



Il programma che si prende cura delle scarpe sportive, mantenendole come nuove, risparmiandoci il tempo e la fatica del lavaggio a mano. La speciale movimentazione del cestello, attiva durante il ciclo Special Shoes trattiene le scarpe sulle pareti durante il lavaggio: in questo modo non si urtano e mantengono la loro forma, evitando anche rumori fastidiosi.



Special sport

Chi pratica attività sportive e si allena spesso ha la necessità di avere vestiti puliti,pronti da indossare per l'allenamento successivo. Questo programma, particolarmente indicato per i capi sintetici da palestra che non necessitano di stiratura, permette di lavarli in soli 45 minuti.

Nelle lavasciuga, ai programmi di lavaggio, si associano tre livelli di asciugatura:

Stiro: mantiene i tessuti leggermente umidi, pronti per una stiratura perfetta in meno tempo.

Appeso: lascia i capi umidi al punto giusto per poterli appendere ad asciugare in modo naturale.

Armadio: asciuga perfettamente i capi, pronti per essere riposti direttamente nell'armadio o direttamente indossati.



Massima libertà di lavaggio

Le lavabiancheria e lavasciuga Indesit offrono la possibilità di fare il bucato quando si vuole, risolvendo le sempre più frequenti problematiche di tempo. Una comodità davvero impareggiabile resa possibile dall'**opzione Delay Timer** di Indesit che permette di programmarne l'accensione anche quando non si è in casa, così come nelle fasce più convenienti secondo la tariffa bioraria. Basta preparare il carico, impostare il ciclo e la macchina si metterà in funzione da sola all'ora desiderata.

Cariche di flessibilità

A ciascuno la propria lavabiancheria, a cominciare dalle esigenze di carico: le lavabiancheria ad incasso Indesit permettono infatti di lavare fino a 6 kg. Con le lavasciuga si possono asciugare fino 5 kg di capi in un solo carico. Due belle opportunità anche per chi ha grandi esigenze di bucato: lavando tutto con un solo carico, si possono risparmiare tempo ed energia.

Non ultima: la speciale apertura dell'oblò arriva fino a 180° facilitando le operazioni di carico e scarico sia della lavabiancheria, che della lavasciuga.


I WME 8

I WDE 12





- · Lavabiancheria a scomparsa totale
- Capacità di lavaggio: 6 kg
- Regolazione automatica dei consumi in funzione del carico
- 16 programmi di lavaggio
- Velocità di centrifuga: 800 giri/min. • Termostato regolabile
- Regolazione ed esclusione centrifuga
- Energy Label (Consumo, Lavaggio, Centrifuga): A+AD
- Opzione Delay Timer 2-4-6-9 h
- Opzione Extra Risciacquo
- Opzione Scioglimacchia
- Opzione Stira Facile
- Programmi speciali: Time4you, Sport, Lana




Modello



Modello	Cod. Prodotto	Cod. EAN
I WDE 12	51639	8007842516395

- Lavasciuga a scomparsa totale
- Capacità di lavaggio: 6 kg
- Capacità di asciugatura: 5 kg
- Regolazione Timer Asciugatura
- Regolazione automatica dei consumi in funzione del carico
- 14 programmi di lavaggio
- 2 programmi di asciugatura
- Velocità di centrifuga: 1200 giri/min.
- Termostato regolabile
- Energy Label (Consumo, Lavaggio, Centrifuga): BBB
- Opzione Delay Timer 2-4-6-9 h
- Opzione Extra Risciacquo
- Opzione Variazione Centrifuga
- Opzione Stira Facile
- Programmi speciali: Time4you, Sport, Lana



Modello		I WIVIE 0	
The dead		lavabiancheria a	lavasciuga a
Tipologia		scomparsa totale	scomparsa totale
ENERGY LABEL			
Capacità nominale in kg di tessuto di cotone		6	
Classe di efficienza energetica su una scala dal A+++ (basso consumo) a G (alto consumo)		A ⁺	
Consumo annuo di energia in kWh 1)		193	
Consumo energetico del programma cotone standard a 60°C a pieno carico in kWh 2)		1.03	
Consumo energetico del programma cotone standard a 60°C carico parziale in kWh 2)		0.775	
Consumo energetico del programma cotone standard a 40°C a carico parziale in kWh 2)		0.611	
Consumo energetico ponderato in modo spento in kWh		1	
Consumo energetico ponderato in modo left-on in kWh		1	
Consumo di acqua in litri/anno 3)		8228	
Classe di efficacia di centrifuga su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)		D	
Velocità massima di centrifuga raggiunta 4		800	
Grado di umidità residua ⁵⁾		71	
Durata del programma standard per tessuti di cotone 60°C a pieno carico in min.		189	
Durata del programma standard per tessuti di cotone 60°C a carico parziale in min.		160	
Durata del programma standard per tessuti di cotone 40°C a carico parziale in min.		155	
Durata del modo left-on in min. ⁶⁾		30	
Emissioni di rumore aereo dB(A) Re 1 pW 7)		58	
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)			В
Consumo di energia kWh* lavaggio+centrifuga/ lavaggio+asciugatura			1.14/4.74
Classe di efficienza di lavaggio/asciugatura su una scala da A (alta) a G (bassa)			B/B
Acqua rimanente dopo la centrifuga in % (in relazione al peso degli indumenti asciutti)	(%)		52
Velocità di centrifuga	(giri/min.)		1200
Capacità di lavaggio/asciugatura	(kg)		6/5
Consumo acqua lavaggio+centrifuga	(lt)		64
Consumo acqua lavaggio+centrifuga+asciugatura	(lt)		96
Consumo di energia annuo medio* lavaggio+centrifuga	(kWh/anno)		228
Consumo di energia annuo medio* lavaggio+centrifuga+asciugatura	(kWh/anno)		948
Consumo d'acqua annuo medio** lavaggio+centrifuga	(lt/anno)		12800
Consumo d'acqua annuo medio** lavaggio+centrifuga+asciugatura	(It/anno)		19200
Funzioni e prestazioni	(12 0.11 11 12)		, , , , , ,
Numero programmi di lavaggio/asciugatura		16/-	14/2
Termostato regolabile		•	•
Timer di asciugatura			
Opzione variazione centrifuga			
Manopole regolazione ed esclusione centrifuga			
Regolazione automatica dei consumi			
Delay Timer per programmare la partenza	(h)	2-4-6-9	2-4-6-9
Programmi Time4You/Sport	(11)	●/●	•/•
Programma Lana		•	
Programma Seta e Tende			
Opzione Stira Facile		·	
Opzione Extra Risciacquo		•	•
Opzione Scioglimacchia		•	
Pulsante On/Off		•	•
Spia di funzionamento		•	•
Caratteristiche strutturali			_
Cesto in inox		•	•
/asca in plastica		•	•
Ammortizzatori speciali		•	•
Sistema recupero detersivo		•	•
Sistemi di sicurezza Protezione antitrabocco		•	•
Dimensioni AltezzaxLarghezzaxProfondità	(mm)	820-900x595x545	820-900x595x54
Marchio di Qualità		•	•
Codice commerciale		52807	51639
			
Cod. EAN		8007842528077	8007842516395

¹¹ basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio. ²¹ l' programma standard a 60°C per tessuti di cotone ° e il "programma standard a 40°C per tessuti di cotone sono i programmi di lavaggio standard ai quali fanno riferimento le informazioni sull'etichetta e sulla scheda, questi programmi sono adatti per lavare biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua. **Il carico parziale è la metà del carico nominale. §¹ Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio. ⁴Per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico per a seconda di quale valore sia inferiore, ⁵Per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60°C o a carico parziale a 40°C, a seconda di quale valore sia superiore. ⁵Se la lavatrice per uso domestico è dotata di un sistema di gestione del consumo elettrico. ⁷basate sulle fasi di lavaggio e di centrifuga per il programma standard per i tessuti di cotone a 60°C a pieno carico. "Ciclo standard normativo a 60°C." *Viene considerata una famiglia di 4 persone – Informazioni fornite in conformità alle direttive 95/12 e 95/13 CE. Per qualsiasi ulteriore informazione sulla fiche tecnica del prodotto, aggiornata in base al Regolamento delegato (EU) n. 1061/2010, consultate il nostro sito. Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.















Per garantire tranquillità e sicurezza, Indesit ti offre la possibilità di aderire alla "Formula 5 anni", un programma di assistenza completa per i tuoi nuovi elettrodomestici. "Formula 5 anni", in caso di intervento, ti assicura vantaggi esclusivi per il tuo prodotto Indesit, fino al suo 5° anno di vita.

Per informazioni e per usufruire di tutti i benefici consulta il sito www.indesit.com o leggi attentamente il materiale informativo che troverai all'interno del prodotto.

199.199.199*

Basta comporre questo numero di telefono per ogni richiesta di informazioni, ricambi o accessori, ed essere messi direttamente in contatto con il servizio assistenza Indesit. Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00, il sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00, la domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00

800-414414

Questo è il numero riservato ai rivenditori. Attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30, il sabato dalle 8.30 alle 18.

www.indesit.com

Il nuovo sito Indesit contiene tutte le informazioni presenti su questo catalogo, ma col vantaggio dell'aggiornamento last minute rispetto alla copia cartacea. Basta un "clic" per soddisfare in ogni momento qualsiasi richiesta dei clienti.

^{*} Al costo di 14,25 centesimi di Euro al minuto (IVA inclusa) dal Lun. al Ven. dalle 08:00 alle 18:30, il Sab. dalle 08:00 alle 13:00 è di 5,58 centesimi di Euro al minuto (IVA inclusa); dal Lun. al Ven. dalle 18:30 alle 08:00, il Sab. dalle 13:00 alle 08:00 e i giorni festivi, per chi chiama da telefono fisso. Per chi chiama da radiomobile le tariffe sono legate al piano tariffario dell'operatore telefonico utilizzato.